


TECNOSYSTEM

COAX
COASSIALE
PPs / INOX





SISTEMA COASSIALE PPs-INOX COAX

Il sistema **coassiale PPs-inox** è composto da elementi componibili rigidi coassiali, realizzati in polipropilene e protetti da una parete esterna in acciaio inox AISI 304, con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, che forma il cavedio di contenimento per la ventilazione semplice e/o l'adduzione dell'aria comburente del generatore, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura prodotto secondo normativa europea

CE 0476 EN 14471.

T120 P1 W 2 O00 LE E UO

T120 H1 W 2 O00 LE E UO

Utilizzo

Sistemi fumari plastici modulari - condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria - asserviti a generatori a condensazione.

Applicazione

Installazione interna ed esterna.

Per installazioni esterne utilizzare le guarnizioni anche sul tubo esterno.

Diametri disponibili - mm

60/100 - 80/125.


I diametri 100/150 - 130/200 - 150/200 sono disponibili a richiesta.

Guarnizione in EPDM compresa e montata sul tubo interno.

COPPSL1




Elemento lineare da 1 m.

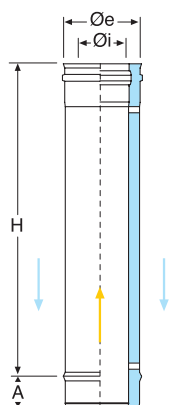

COPPSL05




Elemento lineare da 0,50 m.

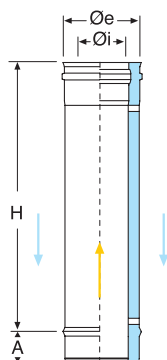

COPPSL025



Elemento lineare da 0,25 m.



Finitura rame esterna a richiesta

Øi	Øe	A	H
60	100	54	940
80	125	54	940
100	160	54	940
125	200	54	940
160	250	54	940

Øi	Øe	A	H
60	100	54	440
80	125	54	440
100	160	54	440
125	200	54	440
160	250	54	440

Øi	Øe	A	H
60	100	54	190
80	125	54	190
100	160	54	190
125	200	54	190
160	250	54	190

Coassiale PPs / INOX

TECNOSYSTEM**COPPSC90**




Curva a 87°.

COPPSC45

Curva a 45°.

COPPSC30

Curva a 30°.

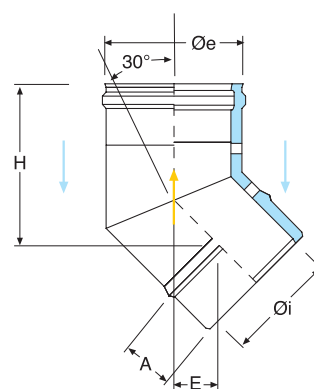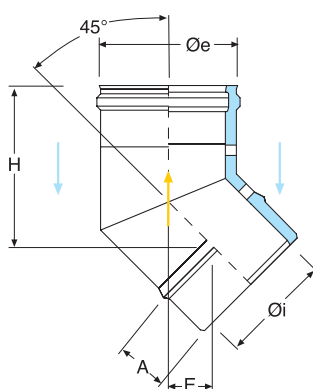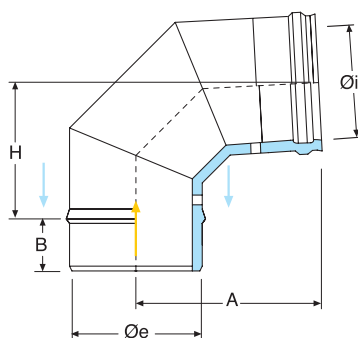*
A RICHIESTA

Finitura rame esterna a richiesta

Øi	Øe	A	B	H
60	100	100	40	63
80	125	110	40	73
100	160	120	54	82
125	200	160	54	98
160	250	160	54	116


Øi	Øe	A	E	H
60	100	40	65	72
80	125	40	68	122
100	160	54	71	122
125	200	54	83	174
160	250	54	84	174

Øi	Øe	A	E	H
60	100	40	38	90
80	125	40	38	90
100	160	54	45	111
125	200	54	59	157
160	250	54	59	157

COPPSRF




Elemento per prelievo fumi.

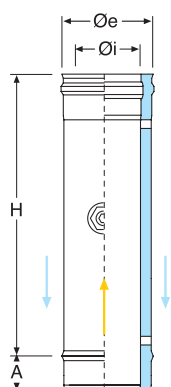

COPPST90




Raccordo a "T" 87°.

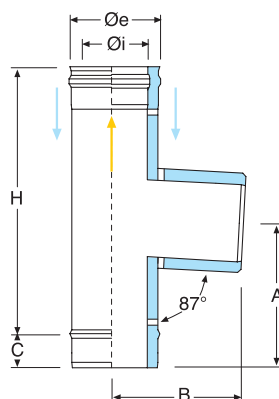

COPPST90 RETE



Elemento con apertura di ventilazione.

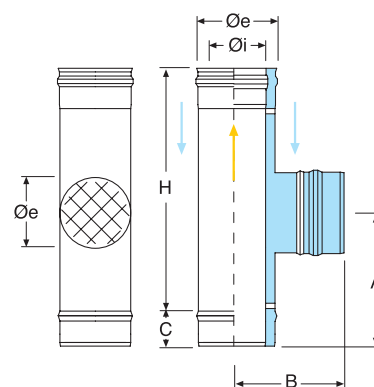

* A RICHIESTA

Finitura rame esterna a richiesta

Øi	Øe	A	H
60	100	40	205
80	125	40	205
100	160	54	205
125	200	54	205
160	250	54	205

Øi	Øe	A	B	C	H
60	100	120	122	40	203
80	125	160	138	40	285
100	160	160	148	54	285
125	200	160	170	54	285
160	250	160	217	54	285

Øi	Øe	A	B	C	H
60	100	120	150	40	203
80	125	160	163	40	285
100	160	160	163	54	285
125	200	160	170	54	285
160	250	160	217	54	285

Coassiale PPs / INOX

TECNOSYSTEM**COPPST90RP**

Raccordo a "T" 87° con uscita mono in PPs per fumi.




COPPST90RI

Raccordo a "T" 90° con uscita mono in acciaio inox per aria.

COPPST902U

Raccordo a "T" 87° a doppia uscita ridotta (interasse mm 120) - Uscita inox per aria - Uscita PPs per fumi.

*
A RICHIESTA

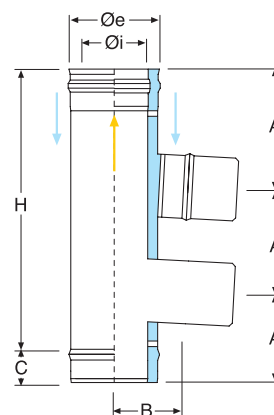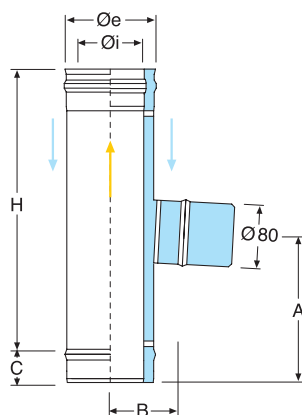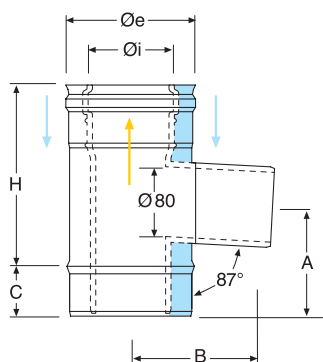

Finitura rame esterna a richiesta

Øi	Øe	A	B	C	H
60	100	121	140	40	205
80	125	121	150	40	205
100	160	121	160	54	205
125	200	121	172	54	205
160	250	121	190	54	205


Øi	Øe	A	B	C	H
60	100	121	95	40	205
80	125	121	108	40	205
100	160	121	118	54	205
125	200	121	130	54	205
160	250	121	148	54	205

Øi	Øe	A	B	C	H
60	100	120	150	40	320
80	125	120	163	40	320

COPPST90CU




Raccordo a "T" 87° con curva interna e uscita coassiale.

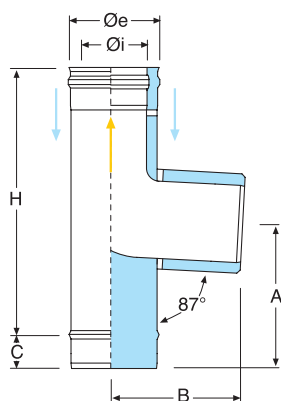

COPPST90CUP




Raccordo a "T" 87° con curva interna e uscita monoparete PPs.

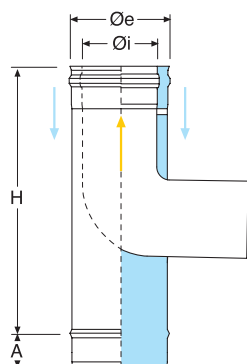

COPPSEI



Elemento d'ispezione.

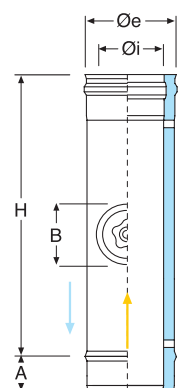

Finitura rame esterna a richiesta

Øi	Øe	A	B	C	H
60	100	120	128	40	200
80	125	160	138	40	285
100	160	180	148	54	270
125	200	205	160	54	440
160	250	206	178	54	440

Øi	Øe	A	H
60	100	40	200
80	125	40	205
100	160	54	270
125	200	54	440
160	250	54	440

Øi	Øe	A	B	H
60	100	40	80	200
80	125	40	80	200

Coassiale PPs / INOX

COPPSSC



Scarico condensa con doppio attacco.

COPPSTC






Tappo cieco.

COPPSPi



Piastra intermedia.

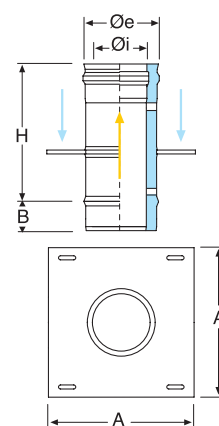

Finitura rame esterna a richiesta

Øi	Øe	H
60	100	65
80	125	65
100	160	65
125	200	65
160	250	65


Øi	Øe	H
60	100	65
80	125	65
100	160	65
125	200	65
160	250	65

Øi	Øe	A	B	H
60	100	200	40	203
80	125	230	40	203
100	160	260	54	203
125	200	300	54	203
160	250	350	54	203

COPPSCA




Terminale antivento con presa d'aria.

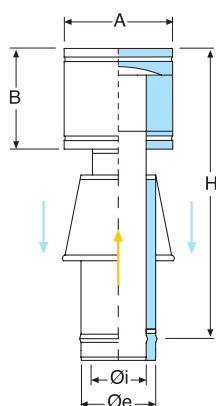

COPPSCTC




Terminale antivento semplice ventilato.
(Tronco conico)

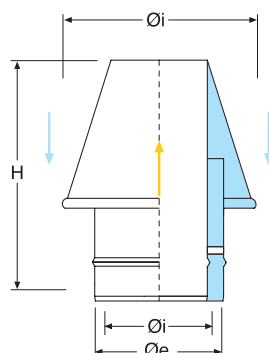

COPPSCC



Terminale cinese con presa d'aria ribassato.

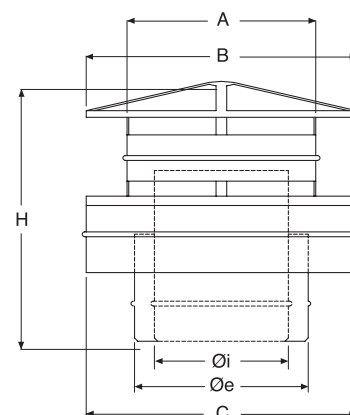

Finitura rame esterna a richiesta

Øi	Øe	A	B	H
60	100	185	165	421
80	125	185	165	421
100	160	185	165	431
125	200	220	165	431
160	250	260	200	466

Øi	Øe	H
60	100	220
80	125	220
100	160	220
125	200	220
160	250	220

Øi	Øe	A	B	C	H
60	-	-	-	-	-
80	125	140	180	180	232

* A RICHIESTA



TECNOSYSTEM