

TECNOSYSTEM


FLEX ISO
FLESSIBILE COIBENTATO



NOVITÀ!

FLESSIBILE COIBENTATO A RICHIESTA

DOPPIA PARETE

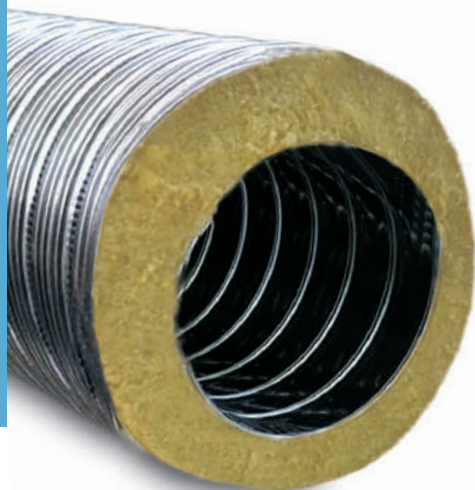

ISOFLEX



Flessibile coibentato

FB ISO



Fascetta di chiusura

ISO GFF



Giunto flex - rigido femmina con
invito interno anticondensa

ISO GFM



Giunto flex - rigido maschio

ISO GF 200



Giunto flex 200 Pa - rigido maschio

Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
Øe	Ø 136	Ø 156	Ø 186	Ø 206	Ø 236
LUNGHEZZA	8 m				
	16 m				
	21 m				
	30 m				

È possibile richiedere diverse lunghezze.
Prezzo +10%, consegna entro 20 giorni.



✓ STANDARD ✓ PRESSIONE ✓ CONDENSAZIONE


Pressione	T200 P1 W V2 L50010 O CON GUARNIZIONE 200 Pa
Depressione	T600 N1 W V2 L50010 G SENZA GUARNIZIONE 200 Pa

FLESSIBILE ISOLATO POLICOMBUSTIBILE SENZA PONTI TERMICI

- Parete interna doppia parete liscia INOX AISI 316L
- Parete esterna monoparete INOX AISI 304
- Isolamento 25 mm di lana di roccia ad alta densità

VANTAGGI

- Semplice da utilizzare
- Mantiene perfettamente la temperatura grazie all'isolante
- Limita i rischi da accumulo di fuliggine
- Ostacola la formazione di condensa all'interno del condotto
- Migliora il rendimento dell'apparecchio
- Facilita il tiraggio del camino
- Il costo di installazione è ridottissimo: essendo ISOFLEX pre-coibentato non necessita di ulteriore lavoro di assemblaggio tra il tubo flex e gli isolanti, che avviene generalmente in c

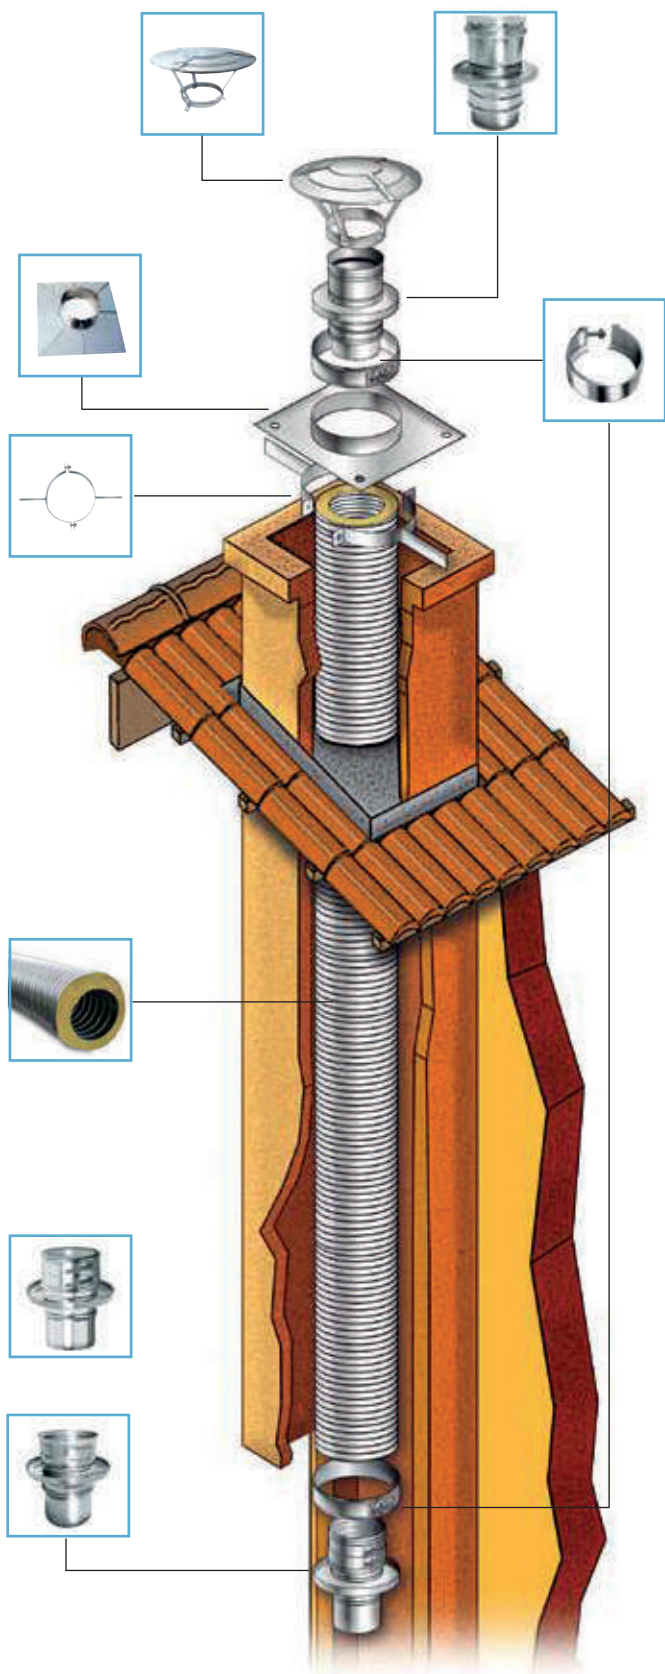



TECNOSYSTEM