



TECNOSYSTEM

DOPPIA PARETE ARIA



ISOAIR INOX

ISOAIR ARABESCATO

ISOLATO ARIA



SISTEMA DOPPIA PARETE ARIA

Il sistema **doppia parete aria** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (EN 1.4404) di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox austenitico AISI 304 BA (EN 1.4301) di spessore 0,4 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1-2. La coibentazione è realizzata con "lama d'aria" statica di spessore 10 mm. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato per entrambi le pareti con guarnizione di tenuta a triplice labbro da inserire sulla parete interna, conforme alla normativa europea EN 14241-1, e giunzione meccanica con fascetta di sicurezza.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

CE 0476 EN 1856-1 / EN 1856-2.

T200 P1 W V2 L50040* O 20 con guarnizione

T600 N1 W V2 L50040 G500 M

* La designazione può variare in funzione della qualità e dello spessore della materia prima come indica la tabella di seguito:

V2 AISI 316L		ISOL.	SPESSORI
EN 1856-1	TECNOSYSTEM		
L50040	ISOAIRI	10 mm	0,4 mm
L50050	ISOAIRI	10 mm	0,5 mm

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a pellet.

Applicazione

Installazione interna o esterna.

Diametri disponibili - mm

60/80 (A RICHIESTA) - 80/100 - 100/120 - 130/150 - 160/180 - 180/200 - 200/220 - 230/250 (A RICHIESTA).

Diametro 250/270 disponibile a richiesta.

ISOAIRI L1



Elemento lineare da 1 m.

ISOAIRI L05






Elemento lineare da 0,50 m.

ISOAIRI L025



Elemento lineare da 0,25 m.

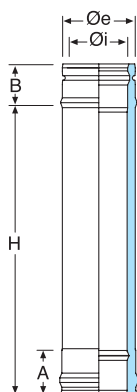

Ogni particolare può essere fornito arabescato (+40% al prezzo indicato).

Øi	Øe	A	B	H
60	80	65	54	940
80	100	65	54	940
100	120	65	54	940
130	150	65	54	940
160	180	65	54	940
180	200	65	54	940
200	220	65	54	940
230	250	65	54	940

Øi	Øe	A	B	H
60	80	65	54	440
80	100	65	54	440
100	120	65	54	440
130	150	65	54	440
160	180	65	54	440
180	200	65	54	440
200	220	65	54	440
230	250	65	54	440

Øi	Øe	A	B	H
60	80	65	54	190
80	100	65	54	190
100	120	65	54	190
130	150	65	54	190
160	180	65	54	190
180	200	65	54	190
200	220	65	54	190
230	250	65	54	190


Doppia parete isolato aria

TECNOSYSTEM

ISOAIRI ET




Elemento telescopico.

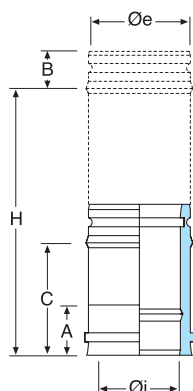

ISOAIRI C90




Curva a 90°.

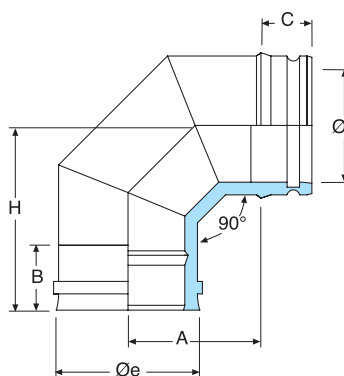

ISOAIRI C45



Curva a 45°.

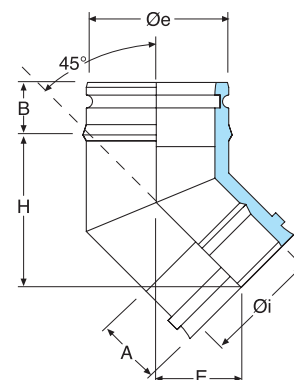

Ogni particolare può essere fornito arabescato (+40% al prezzo indicato).

Øi	Øe	A	B	C	H
60	-	-	-	-	-
80	100	65	54	257	390
100	120	65	54	257	390
130	150	65	54	257	390
160	180	65	54	257	390
180	200	65	54	257	390
200	220	65	54	257	390
230	250	65	54	257	390


Øi	Øe	A	B	C	H
60	80	76	65	54	134
80	100	145	65	54	149
100	120	150	65	54	154
130	150	160	65	54	155
160	180	180	65	54	181
180	200	185	65	54	184

Øi	Øe	A	B	E	H
60	80	65	54	60	91
80	100	65	54	64	98
100	120	65	54	67	105
130	150	65	54	75	126
160	180	65	54	79	137
180	200	65	54	82	143
200	220	65	54	88	160
230	250	65	54	91	164

ISOAIRI C30




Curva a 30°.

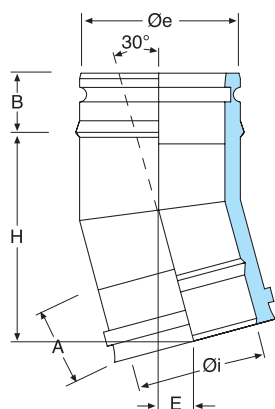

ISOAIRI T90




Raccordo a "T" 90°.

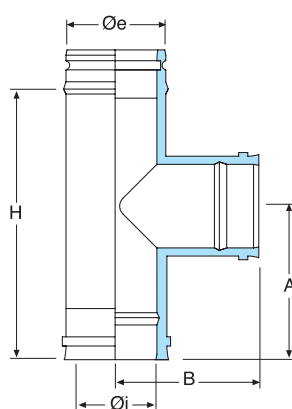

ISOAIRI T90R



Raccordo a "T" 90° uscita monoparete ridotta a Ø 80 mm.

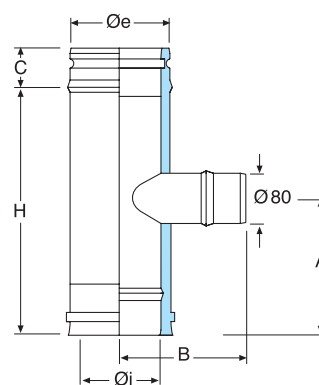

Ogni particolare può essere fornito arabescato (+40% al prezzo indicato).

Øi	Øe	A	B	E	H
60	-	-	-	-	-
80	100	65	54	44	116
100	120	65	54	46	119
130	150	65	54	48	122
160	180	65	54	51	130
180	200	65	54	51	135
200	220	65	54	53	142
230	250	65	54	54	147

Øi	Øe	A	B	H
60	80	123	128	190
80	100	123	138	190
100	120	163	148	270
130	150	160	155	270
160	180	160	170	270
180	200	245	180	440
200	220	245	190	440
230	250	245	205	440

Øi	Øe	A	B	C	H
60	-	-	-	-	-
80	100	125	70	54	190
100	120	125	80	54	190
130	150	125	95	54	190
160	180	125	110	54	190
180	200	125	120	54	190
200	220	125	130	54	190
230	250	125	145	54	190


Doppia parete isolato aria

TECNOSYSTEM

ISOAIRI T90RDP80




Raccordo a "T" 90° uscita doppia parete ridotta a Ø 80 mm.

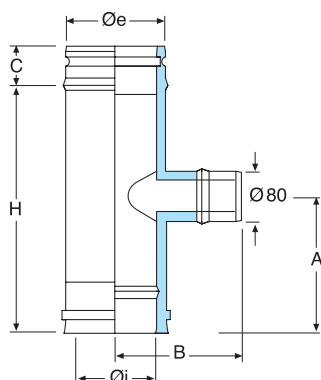

ISOAIRI EI




Elemento con portello tondo per ispezione T 200°.

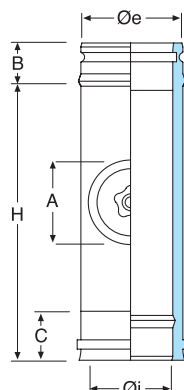

ISOAIRI RF



Elemento per prelievo fumi.



Ogni particolare può essere fornito arabescato (+40% al prezzo indicato).

Øi	Øe	A	B	C	H
60	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-
100	120	125	80	54	190
130	150	125	95	54	190
160	180	125	110	54	190
180	200	125	120	54	190
200	220	125	130	54	190
230	250	125	145	54	190

Øi	Øe	A	B	C	H
60	80	60	54	65	190
80	100	80	54	65	190
100	120	100	54	65	270
130	150	130	54	65	270
160	180	160	54	65	270
180	200	180	54	65	440
200	220	200	54	65	440
230	250	200	54	65	440

Øi	Øe	A	B	H
60	-	-	-	-
80	100	65	54	190
100	120	65	54	190
130	150	65	54	190
160	180	65	54	190
180	200	65	54	190
200	220	65	54	190
230	250	65	54	190

ISOAIRI PB



Piastra di partenza con scarico laterale.

ISOAIRI PI






Piastra intermedia.

MP.ASP



Coppia di supporti per piastra.

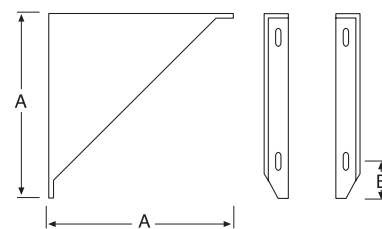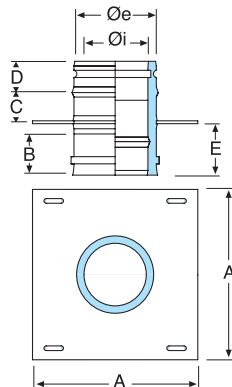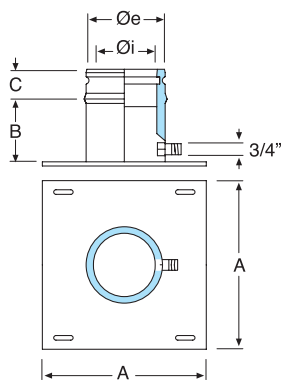

Ogni particolare può essere fornito arabescato (+40% al prezzo indicato).

Øi	Øe	A	B	C
60	-	-	-	-
80	100	200	100	54
100	120	220	100	54
130	150	250	100	54
160	180	280	100	54
180	200	300	100	54
200	220	320	100	54
230	250	350	100	54

Øi	Øe	A	B	C	D	E
60	-	-	-	-	-	-
80	100	200	65	58	54	80
100	120	220	65	58	54	80
130	150	250	65	58	54	80
160	180	280	65	58	54	80
180	200	300	65	58	54	80
200	220	320	65	58	54	80
230	250	350	65	58	54	80

Øe	A	B
60	-	-
80	180	32
100	200	32
120	220	32
150	250	32
180	280	32
200	300	32
220	320	32
250	350	32

Doppia parete isolato aria

TECNOSYSTEM
ISOAIRI SC





Scarico condensa.

ISOAIRI TC


Tappo cieco.

ISOAIRI CC


Cappello cinese.

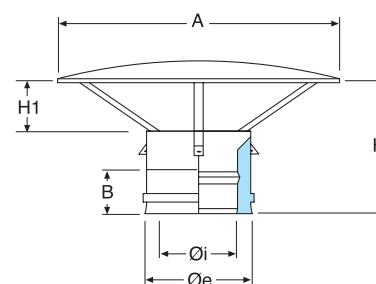

Ogni particolare può essere fornito arabescato (+40% al prezzo indicato).

Øi	Øe	A	H
60	80	54	115
80	100	54	115
100	120	54	115
130	150	54	115
160	180	54	115
180	200	54	115
200	220	54	115
230	250	54	115


Øi	Øe	A	H
60	80	54	115
80	100	54	115
100	120	54	115
130	150	54	115
160	180	54	115
180	200	54	115
200	220	54	115
230	250	54	115

Øi	Øe	A	B	H	H1
60	80	180	65	185	50
80	100	230	65	205	70
100	120	265	65	205	70
130	150	265	65	210	75
160	180	320	65	225	90
180	200	320	65	235	100
200	220	400	65	250	115
230	250	400	65	260	125

ISOAIRI CA




Terminale anti intemperie.



ISOAIRI CTC




Terminale tronco conico.



ISOAIRI RCI



Raccordo ingresso mono - doppia (raccordo per caldaia).



Ogni particolare può essere fornito arabescato (+40% al prezzo indicato).

Øi	Øe	A	B	H	H1
60	80	185	65	240	165
80	100	185	65	240	165
100	120	220	65	240	165
130	150	260	65	260	200
160	180	300	65	280	200
180	200	310	65	320	250
200	220	370	65	340	250
230	250	420	65	340	250

Øi	Øe	A	H
60	80	65	235
80	100	65	235
100	120	65	235
130	150	65	235
160	180	65	235
180	200	65	235
200	220	65	235
230	250	65	235

Øi	Øe	A	H
60	-	-	-
80	100	54	140
100	120	54	140
130	150	54	140
160	180	54	140
180	200	54	140
200	220	54	140
230	250	54	140



TECNOSYSTEM