


TECNOSYSTEM

DOPPIA PARETE
PPs / RAME





SISTEMA DOPPIA PARETE PPs-RAME

Il sistema **doppia parete PPs-rame** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in polipropilene arricchito di spessore minimo 1,5 mm e protetti da una parete esterna in rame con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1. Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

CE 0476 EN 14471.

T120 P1 W 2 O00 LE E UO

T120 H1 W 2 O00 LE E UO

Utilizzo

Sistema fumario e canale da fumo plastico asserviti a generatori a condensazione, cappe cucina per uso domestico.

Applicazione

Installazione interna o esterna.

Diametri disponibili - mm


80/100 - 100/120

Guarnizione in EPDM compresa e montata.

PPSRL1



Elemento lineare da 1 m.




Øi	Øe	A	B	H
80	100	65	54	940
100	120	65	54	940

PPSRL05



Elemento lineare da 0,50 m.




Øi	Øe	A	B	H
80	100	65	54	440
100	120	65	54	440

PPSRL025



Elemento lineare da 0,25 m.



Øi	Øe	A	B	H
80	100	65	54	190
100	120	65	54	190


PPs / RAME

TECNOSYSTEM

PPSRC90



Curva a 87°.

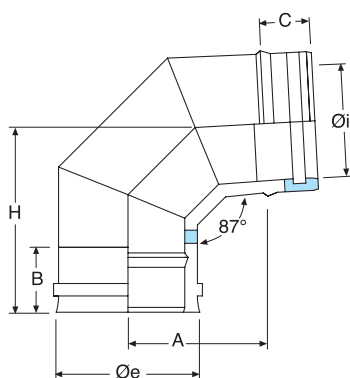


Øi	Øe	A	B	C	H
80	100	91	65	54	154
100	120	96	65	54	154

PPSRC45



Curva a 45°.

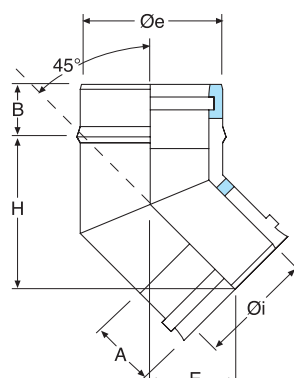


Øi	Øe	A	B	E	H
80	100	65	54	35	95
100	120	65	54	38	100

PPSRC30



Curva a 30°.

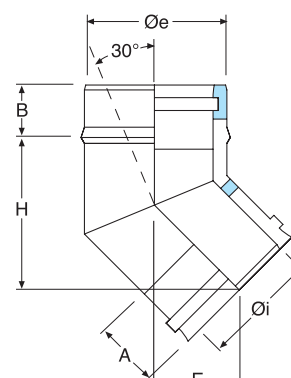


Øi	Øe	A	B	E	H
80	100	65	54	48	139
100	120	65	54	48	139

PPSRRF



Elemento per prelievo fumi.




Øi	Øe	A	B	H
80	100	65	54	190
100	120	65	54	190

PPSRT90



Raccordo a "T" 87°.

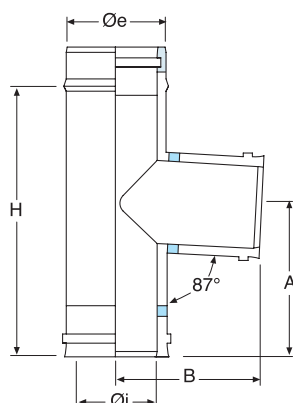


Øi	Øe	A	B	H
80	100	120	130	190
100	120	160	140	270

PPSREI



Elemento con portello tondo per ispezione.

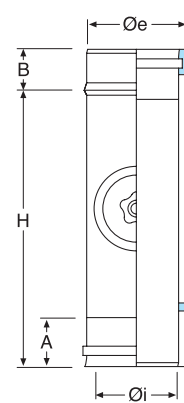

Øi	Øe	A	B	H
80	100	65	54	190
100	120	65	54	270


PPs / RAME

TECNOSYSTEM

PPSRSC



Scarico condensa.




Øi	Øe	A	H
80	100	54	65
100	120	54	65

PPSRTC



Tappo cieco.




Øi	Øe	A	H
80	100	54	65
100	120	54	65

PPSRPI



Piastra intermedia.

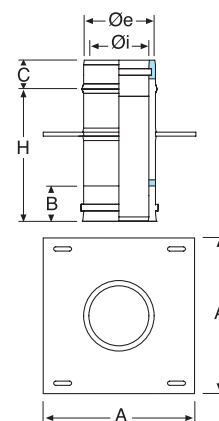


Øi	Øe	A	B	C	H
80	100	200	65	54	190
100	120	240	65	54	190

MPRASP



Coppia di supporti per piastra.

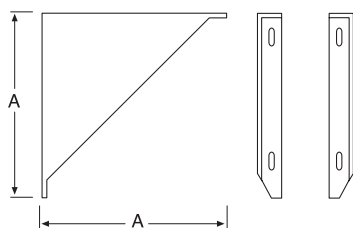


	Øi	Ø
	80	
	100	
	120	

PPSRAMP



Raccordo caldaia.




Øi	Øe	A	H
80	100	54	250
100	120	54	250

ISOAIRCC



Cappello cinese.




Øi	Øe	A	B	H
80	100	230	65	205
100	120	289	65	205

PPs / RAME

TECNOSYSTEM**ISOAIRCA**


Terminale anti intemperie.

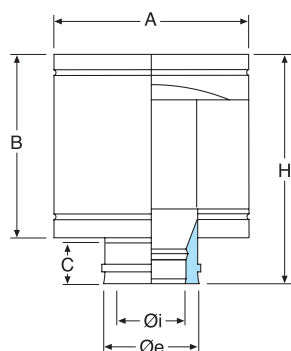

Øi	Øe	A	B	C	H
80	100	200	185	65	240
100	120	250	185	65	240

ISOAIRCTC


Terminale tronco conico.



Øi	Øe	A	H
80	100	65	235
100	120	65	235

MPRFM

Collare a muro.




Øe	A	H
80	-	-
100	50	40
120	50	40

MPRFMT



Collare a muro con tassello.

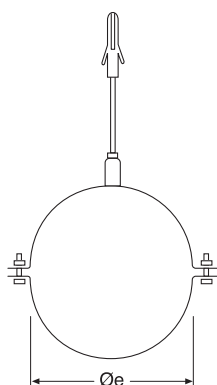


Øe
80
100
120

MPRFAI / MPRFAP



Faldale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.
Faldale piano con base in alluminio.

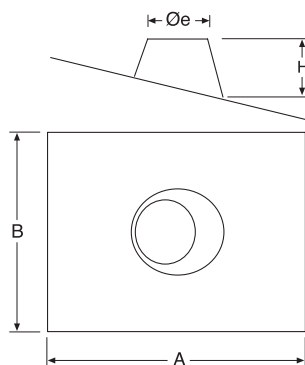


Øi	Øe	A	B	H
80	100	750	450	120
100	120	750	450	130

MPRFF




Fascetta per faldale.



Øi	Øe	H
80	100	100
100	120	100

MPRFB

Fascetta di sicurezza.



Øe	H
80	-
100	20
120	20