

TECNOSYSTEM

**ALLUMINIO
BIANCO**





SISTEMA MONOPARETE **ALLUMINIO**

Il sistema **monoparete ALLUMINIO** è composto da elementi componibili rigidi monoparete, realizzati in alluminio smaltato bianco di spessore minimo 1 mm. Viene utilizzato come canale da fumo o come condotto di adduzione dell'aria comburente del generatore, secondo la normativa EN 1856-2. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1. Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 200 °C.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

EN 1856-2.

T200 H1 W VM L13100 O 60 - spessore 1 mm

Utilizzo

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata tradizionali, cappe cucina per uso domestico.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili - mm


80

Guarnizione in silicone compresa e montata.

AL2



Elemento lineare da 2 m.

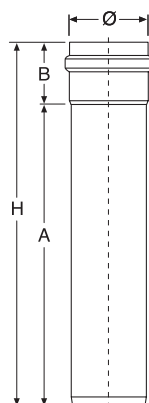


Ø	A	B	H	PCS
80	1947	50	1997	10

AL1



Elemento lineare da 1 m.




Ø	A	B	H	PCS
80	944	50	994	10

AL05



Elemento lineare da 0,50 m.




Ø	A	B	H	PCS
80	445	50	495	10

Alluminio bianco

TECNOSYSTEM**AL25**


Elemento lineare da 0,25 m.



Ø	A	B	H	PCS
80	195	50	245	10

AC90 MF


Curva a 90° M/F.

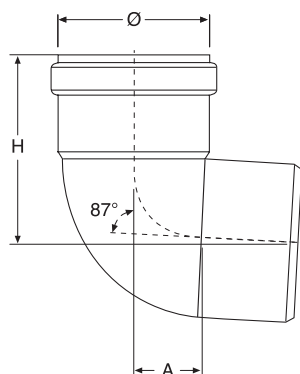

Ø	A	H	PCS
80	40	95	10

AC45 MF

Curva a 45° M/F.

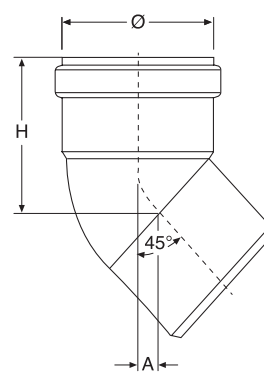


Ø	A	H	PCS
80	20	80	10

AC90 FF



Curva a 90° F/F.

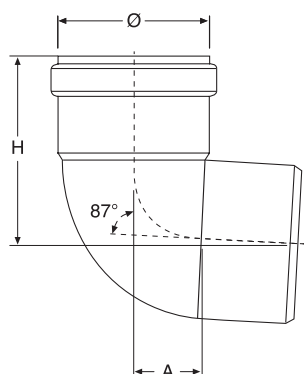


Ø	A	H	PCS
80	40	93	10

AC45 FF



Curva a 45° F/F.

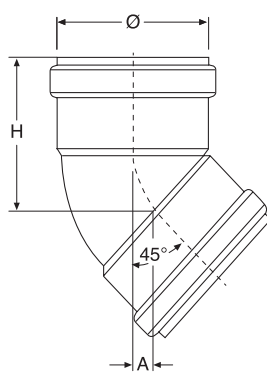


Ø	A	H	PCS
80	15	80	10

AT90



Raccordo a "T" 90° con scarico condensa.

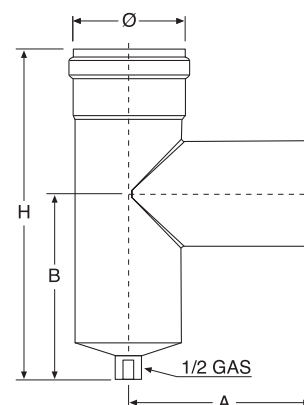


Ø	A	B	H	PCS
80	140	140	250	4

Alluminio bianco

TECNOSYSTEM
ARF



Elemento per prelievo fumi.



Ø	PCS
80	10

AFF


Manicotto femmina - femmina.



Ø	H	PCS
80	145	10