


Tubazioni in PP - Fecali

Giuntati mediante bicchiere con guarnizione SBR



Tubazioni in HDPE - Pluviali Giuntati mediante elettrofusione con manicotto elettrico

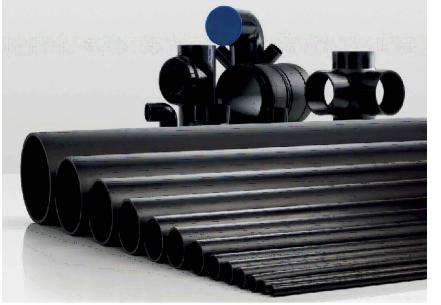



Chiusino in ghisa lamellare perlitica Classe C250 - Coperchio tondo Telaio quadrato ---x--- mm



Caditoia in ghisa lamellare perlitica Classe C250 Telaio quadrato ---x--- mm

Pozzetti in CLS vibrato Prefabbricato - Tipo carrabile

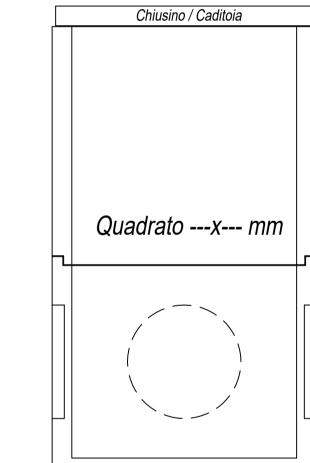

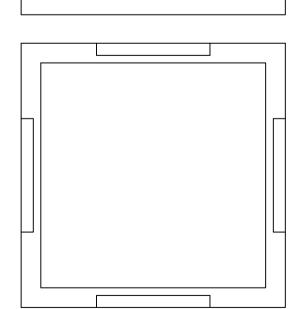

Pozzetti esistenti



## LEGENDA



Pozzetto fogna bianca di progetto in cls vibrato di dimensione nette interne ---x--- mm. Chiusino in ghisa lamellare perlitica con botola circolare

Vi - Colonna di ventilazione i-esima

- Pozzetto in cls vibrato di dimensione nette interne ---x--- mm Caditoia in ghisa lamellare perlitica
- Pozzetto fogna nera esistente in cls vibrato di dimensione nette interne ---x--- mm. Chiusino in ghisa lamellare perlitica con botola circolare
- Pozzetto fogna nera di progetto in cls vibrato di dimensione nette interne ---x--- mm. Chiusino in ghisa lamellare perlitica con botola circolare

Specifiche **Id<sub>FBPR</sub>**: Fogna bianca di progetto Id<sub>FBSF</sub>: Fogna bianca stato di fatto
Id<sub>FNPR</sub>: Fogna nera di progetto
Id<sub>FNSF</sub>: Fogna nera stato di fatto pozzetti  $Id_{xxxx}=xxx$ **Q**<sub>chi</sub>=xxx.xx **Q**<sub>chi</sub>: Quota assoluta testa chiusino [m]  $\mathbf{Q}_{\text{fon}}$ : Quota assoluta fondo pozzetto (tubo di scarico) [m]  $P_{rof.} = x.xx$  $P_{rofondita} = Q_{chi} - Q_{fon} [m]$ Direzione di massima pendenza della pavimentazione

Displuvio - Linea di colmo della pavimentazione

Tubazione fognaria

XXX-ØXXX-XX% ← Diametro esterno: DE E verso scorrimento

Le pluviali sono realizzate in HDPE (Polietilene ad alta densità) - Giuntati mediante saldatura per elettrofusione con manicotto elettrico - Area di applicazione di tipo: BD - Pressione minima: +5 Bar.

Le fecali e le colonne di ventilazione sono realizzate in PP (Polipropilene omopolimero). Area di applicazione di tipo: B. - Giuntati mediante bicchiere con guarnizione a doppia tenuta in SBR.



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

AREA VI - Risorse Strumentali - Uffici Tecnici Research Fund for Coal and Steel RFCS-02-2020 Grant Agreement 101034015



## **DREAMERS**

Design REsearch, implementation And Monitoring of Emerging technologies for a new generation of Resilient Steel buildings

## REALIZZAZIONE EDIFICIO C3 - Campus di Fisciano

PROGETTO ESECUTIVO



- AREA VI Risorse Strumentali Uffici Tecnici di Ateneo in possesso del sistema di Gestione per la qualità conforme alla UNI EN ISO 9001-2015 Certificato CSQ n. 0783.2020-6 scadenza 27/07/2023 per l'attività di verifiche sulla progettazione delle opere, ai fini della validazione, su progetti relativi alla propria stazione appaltante
- A TERMINI DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO E COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

