




ALIMENTATORI STABILIZZATI

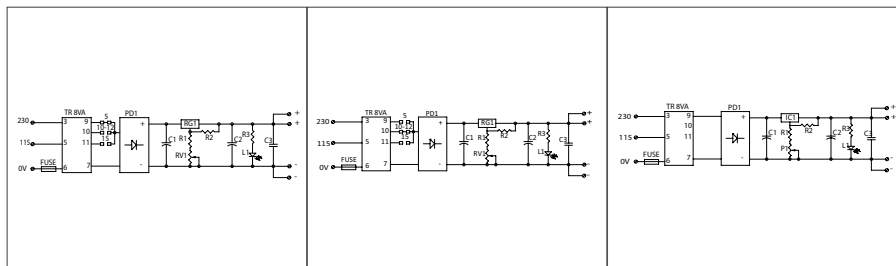

Modelli



Codice d'ordine	11E016571	11E016579	11E016577
Sigla	EMAS05R/115-230	EMAS10R/115-230	EMAS24/115-230

Caratteristiche

Ingresso	Monofase	Monofase	Monofase
Frequenza rete	47÷63 Hz	47÷63 Hz	47÷63 Hz
Tensione ingresso	115 V AC - 230 V AC	115 V AC - 230 V AC	115 V AC - 230 V AC
Corrente uscita	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Tensione uscita	5 V DC	10 V DC	24 V DC
Ripple	10 mVpp	10 mVpp	10 mVpp
Protezione	Fusibile 500 mA	Fusibile 500 mA	Fusibile 500 mA
Morsettiere	Vite	Vite	Vite

Dati generali

Grado IP	IP 00	IP 00	IP 00
Temperatura esercizio	-20°÷50°C	-20°÷50°C	-20°÷50°C
Montaggio	Guida DIN	Guida DIN	Guida DIN
Norme	CE	CE	CE
Dimensione	77x82x70 mm	77x82x70 mm	100x82x80 mm

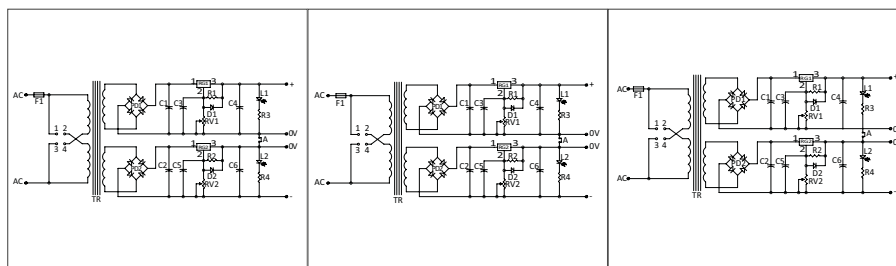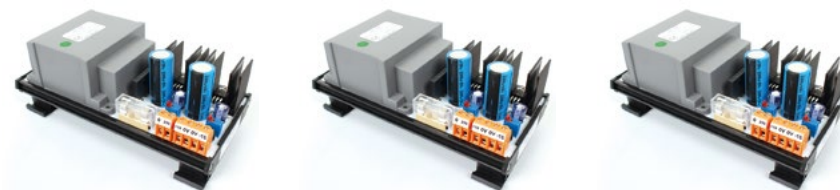


Modelli			
Codice d'ordine	11E016519	11E016514	11E016515
Sigla	EMA+ -10/230	EMA+ -15/115	EMA+ -15/230

Caratteristiche			
Ingresso	Monofase	Monofase	Monofase
Frequenza rete	47÷63 Hz	47÷63 Hz	47÷63 Hz
Tensione ingresso	230 V AC	115 V AC	230 V AC
Corrente uscita	0,75 A	0,75 A	0,75 A
Tensione uscita	± 10 V DC	± 15 V DC	± 15 V DC
Ripple	10 mVpp	10 mVpp	10 mVpp
Protezione	Fusibile 500 mA	Fusibile 500 mA	Fusibile 500 mA
Morsettiere	Vite	Vite	Vite

Dati generali			
Grado IP	IP 00	IP 00	IP 00
Temperatura esercizio	-20°÷50°C	-20°÷50°C	-20°÷50°C
Montaggio	Guida DIN	Guida DIN	Guida DIN
Norme	CE	CE	CE
Dimensione	162x82x65 mm	162x82x65 mm	162x82x65 mm



ALIMENTATORI STABILIZZATI

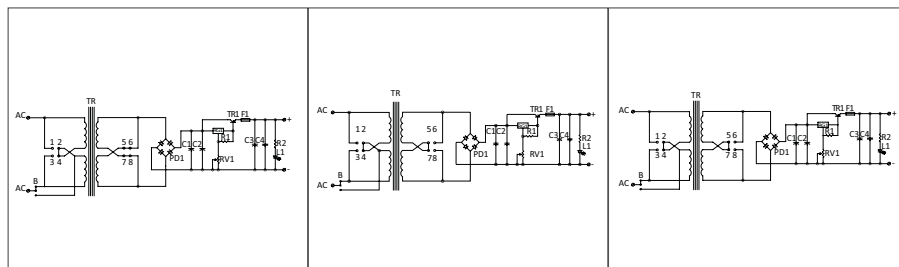

Modelli


Codice d'ordine	11E016499	11E016497	11E016503
Sigla	EMA05/230	EMA10/230	EMA12/230

Caratteristiche

Ingresso	Monofase	Monofase	Monofase
Frequenza rete	47÷63 Hz	47÷63 Hz	47÷63 Hz
Tensione ingresso	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Corrente uscita	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Tensione uscita	5 V DC	10 V DC	12 V DC
Ripple	30 mVpp	30 mVpp	30 mVpp
Protezione	Fusibile 2 A	Fusibile 2 A	Fusibile 2 A
Morsettiere	Vite	Vite	Vite

Dati generali

Grado IP	IP 00	IP 00	IP 00
Temperatura esercizio	-20°÷50°C	-20°÷50°C	-20°÷50°C
Montaggio	Guida DIN	Guida DIN	Guida DIN
Norme	CE	CE	CE
Dimensione	127x118x70 mm	127x118x70 mm	127x118x70 mm

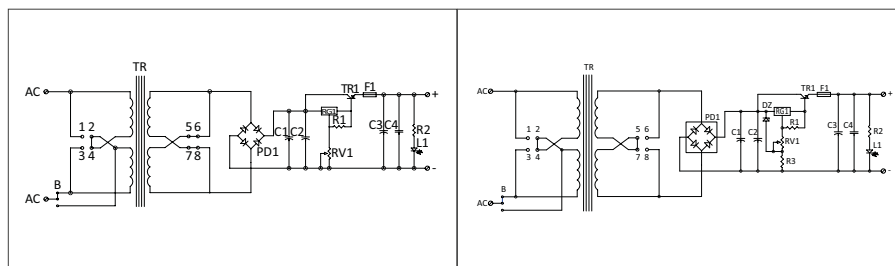


Modelli		
Codice d'ordine	11E016505	11E016507
Sigla	EMA15/230	EMA24/230

Caratteristiche		
Ingresso	Monofase	Monofase
Frequenza rete	47÷63 Hz	47÷63 Hz
Tensione ingresso	230 V AC	230 V AC
Corrente uscita	1,5 A	1,5 A
Tensione uscita	15 V DC	24 V DC
Ripple	30 mVpp	30 mVpp
Protezione	Fusibile 2 A	Fusibile 2 A
Morsettiere	Vite	Vite

Dati generali		
Grado IP	IP 00	IP 00
Temperatura esercizio	-20°÷50°C	-20°÷50°C
Montaggio	Guida DIN	Guida DIN
Norme	CE	CE
Dimensione	127x118x70 mm	127x118x70 mm



ALIMENTATORI STABILIZZATI

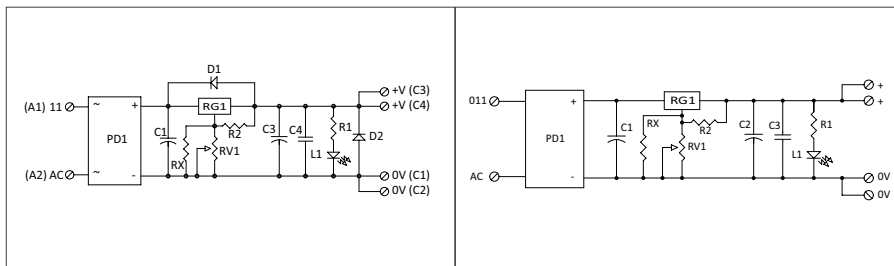

Modelli


Codice d'ordine	11E016400	11E016566
Sigla	EMAS05/24AC/C	EMAS05/24AC

Caratteristiche

Ingresso	Monofase	Monofase
Frequenza rete	47÷63 Hz	47÷63 Hz
Tensione ingresso	8,5÷11 V AC - 24 V DC	8,5÷11 V AC - 24 V DC
Corrente uscita	500 mA	500 mA
Tensione uscita	5 V DC	5 V DC
Ripple	10 mVpp	10 mVpp
Protezione	-	-
Morsettiere	Vite estraibili	Vite estraibili

Dati generali

Grado IP	IP 20	IP 00
Temperatura esercizio	-20°÷50°C	-20°÷50°C
Montaggio	Guida DIN	Guida DIN
Norme	CE	CE
Dimensione	22,5x82x90 mm	47x82x50 mm

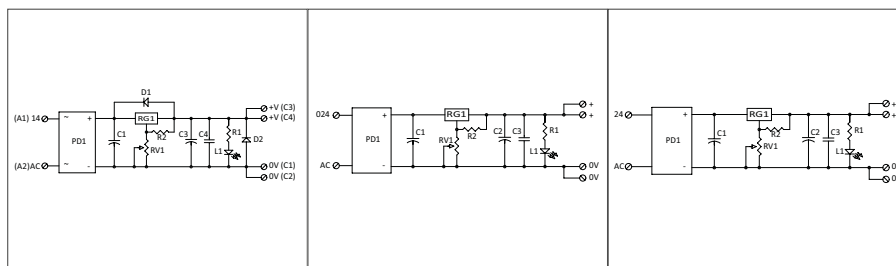



Modelli			
Codice d'ordine	11E016401	11E016565	11E016569
Sigla	EMAS10/24AC/C	EMAS10/24AC	EMAS24/24AC

Caratteristiche			
Ingresso	Monofase	Monofase	Monofase
Frequenza rete	47÷63 Hz	47÷63 Hz	47÷63 Hz
Tensione ingresso	12÷14 V AC - 24 V DC	12÷14 V AC - 24 V DC	23÷25 V AC
Corrente uscita	500 mA	500 mA	500 mA
Tensione uscita	10 V DC	10 V DC	24 V DC
Ripple	10 mVpp	10 mVpp	10 mVpp
Protezione	-	-	-
Morsettiere	Vite estraibili	Vite estraibili	Vite estraibili

Dati generali			
Grado IP	IP 00	IP 00	IP 00
Temperatura esercizio	-20°÷50°C	-20°÷50°C	-20°÷50°C
Montaggio	Guida DIN	Guida DIN	Guida DIN
Norme	CE	CE	CE
Dimensione	22,5x82x90 mm	47x82x50 mm	47x82x50 mm



ALIMENTATORI STABILIZZATI

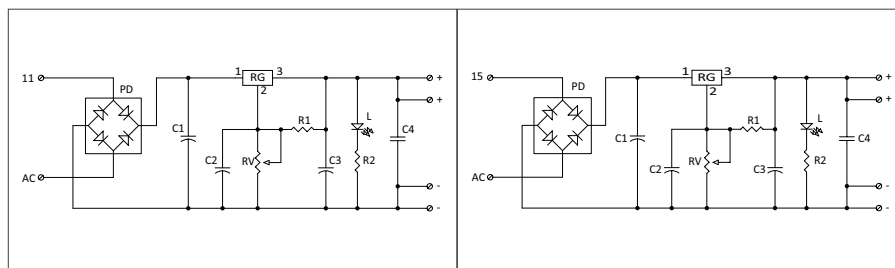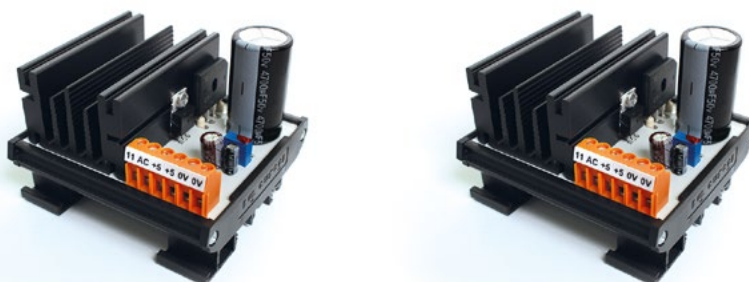

Modelli



Codice d'ordine	11E016585	11E016586
Sigla	EMA3/5	EMA3/10

Caratteristiche

Ingresso	Monofase	Monofase
Frequenza rete	47÷63 Hz	47÷63 Hz
Tensione ingresso	9,5÷11,5 V AC - 24 V DC	13÷15 V AC - 24 V DC
Corrente uscita	3 A	3 A
Tensione uscita	5 V DC	10 V DC
Ripple	20 mVpp	20 mVpp
Protezione	-	-
Morsettiere	Vite	Vite

Dati generali

Grado IP	IP 00	IP 00
Temperatura esercizio	-20°÷50°C	-20°÷50°C
Montaggio	Guida DIN	Guida DIN
Norme	CE	CE
Dimensione	100x82x65 mm	100x82x65 mm

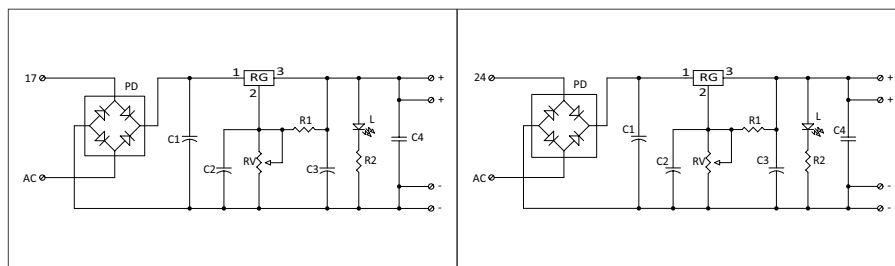


Modelli		
Codice d'ordine	11E016587	11E016589
Sigla	EMA3/12	EMA3/24

Caratteristiche		
Ingresso	Monofase	Monofase
Frequenza rete	47÷63 Hz	47÷63 Hz
Tensione ingresso	14,5÷17 V AC - 24 V DC	23÷25 V AC
Corrente uscita	3 A	3 A
Tensione uscita	12 V DC	24 V DC
Ripple	20 mVpp	20 mVpp
Protezione	-	-
Morsettiere	Vite	Vite

Dati generali		
Grado IP	IP 00	IP 00
Temperatura esercizio	-20°÷50°C	-20°÷50°C
Montaggio	Guida DIN	Guida DIN
Norme	CE	CE
Dimensione	100x82x65 mm	100x82x65 mm



ALIMENTATORI STABILIZZATI

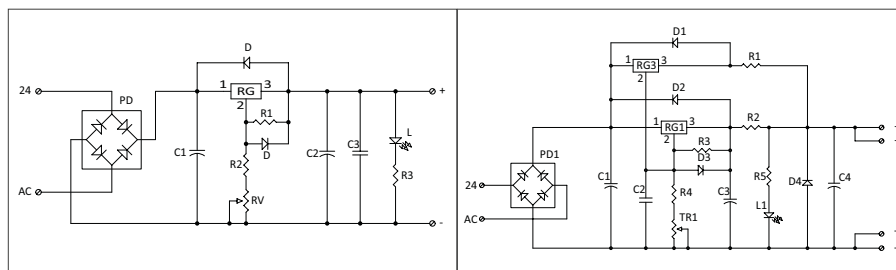

Modelli

Codice d'ordine	11E016550	11E016559
Sigla	EAR3/24	EAR10/24

Caratteristiche

Ingresso	Monofase	Monofase
Frequenza rete	47÷63 Hz	47÷63 Hz
Tensione ingresso	23÷25 V AC	23÷25 V AC
Corrente uscita	5 A	10 A
Tensione uscita	24 V DC	24 V DC
Ripple	20 mVpp	20 mVpp
Protezione	-	-
Morsettiere	Vite	Vite

Dati generali

Grado IP	IP 00	IP 00
Temperatura esercizio	-20°÷50°C	-20°÷50°C
Montaggio	Guida DIN	Guida DIN
Norme	CE	CE
Dimensione	147x118x78 mm	130x180x85 mm