



TC

CAPPOTTINA


Tenda a cappottina con struttura in alluminio, l'apertura di serie è con fune e carrucole. Gli snodi e le curve sono in alluminio, il profilo utilizzato è di mm 50. Nell'ordine specificare sempre se l'installazione è a parete oppure a spallina. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo. Tessuto di serie PVC Sol-tech.




COLORI DI SERIE



SUPPORTO A PARETE



SUPPORTO A SOFFITTO



DISEGNO PER RILIEVO MISURE



TCA


CAPPOTTINA A CORPO AVANZATO

Tenda a cappottina ideale per ottenere una sporgenza maggiore all'altezza. L'apertura di serie è con fune e carrucole. Gli snodi e le curve sono in alluminio, il profilo utilizzato è di mm. 50. Nell'ordine specificare sempre se l'installazione è frontale oppure a spallina e i supporti se a parete oppure a soffitto.


La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.

Tessuto di serie PVC Sol-tech.


COLORI DI SERIE



CAPPOTTINA




SUPPORTO A PARETE



SUPPORTO A SOFFITTO



A = sporgenza B = altezza C = altezza muro





TCB

CAPPOTTINA A BECCO DI CIVETTA


Tenda a cappottina con spicchi a gradini, ideale per ottenere una sporgenza maggiore. L'apertura di serie è con fune e carrucole. Gli snodi e le curve sono in alluminio, il profilo utilizzato è di mm. 50. Nell'ordine specificare sempre se l'installazione è frontale oppure a spallina e i supporti se a parete oppure a soffitto. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo. Tessuto di serie PVC Sol-tech.



COLORI DI SERIE




SUPPORTO A PARETE



SUPPORTO A SOFFITTO

CAPPOTTINA



TCT





CAPPOTTINA TONDA

Tenda a cappottina con struttura centinata in alluminio, è possibile realizzare cappottine ellittiche (chiedere sempre fattibilità), l'apertura di serie è con fune e carrucole. Gli snodi sono in alluminio, il profilo utilizzato è di mm. 50. Nell'ordine specificare sempre se l'installazione è frontale oppure a spallina e i supporti se a parete oppure a soffitto. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo. Tessuto di serie PVC Sol-tech.





COLORI DI SERIE

-  RAL 9010
-  RAL 1013
-  RAL 8017
-  RAL 9005
-  Grigio ferro



Disegno per rilievo misure

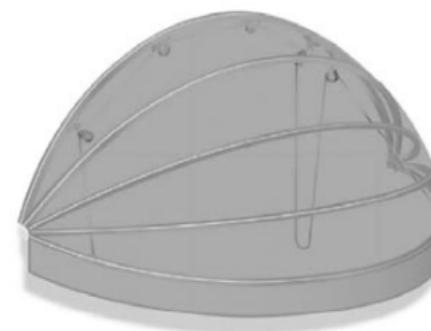








TCT-R

CAPPOTTINA SEMI-TONDA

Tenda a cappottina con struttura centinata in alluminio, e ribassata con curve snodate, l'apertura di serie è con fune e carrucole. Gli snodi e le curve sono in alluminio, il profilo utilizzato è di mm. 50. Nell'ordine specificare sempre se l'installazione è frontale oppure a spallina e i supporti se a parete oppure a soffitto. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo. Tessuto fornito di serie è il PVC Sol-tech.



COLORI DI SERIE

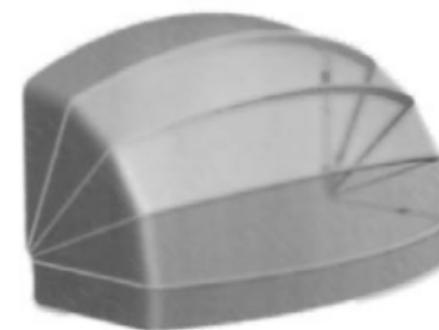

TCF


CAPPOTTINA FISSA

Tenda a cappottina con struttura in alluminio fissa. Tutti i componenti sono in alluminio, il profilo utilizzato è di mm. 50.


E' possibile scegliere il modello da realizzare tra quelli a catalogo o con realizzazione di sagome a progetto. Nell'ordine specificare sempre se l'installazione è a parete oppure a spallina. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.




COLORI DI SERIE



CAPPOTTINA



SUPPORTO A PARETE





SUPPORTO A SOFFITTO

MODELLO 1 CENTINE VERTICALI



MODELLO 2 TRIANGOLO REALIZZABILE CON SPORGENZA MAX 110




TCF-S

CAPPOTTINA FISSA SPECIAL

La cappottina TCF-S ha una struttura fissa in alluminio. Realizzata con profilo tondo da mm 40 e accessori in alluminio modulari che permettono di comporre anche una struttura di abbassamento. Ideale per larghezze e sporgenze importanti. La struttura e' fissa e con un accessorio opzionale consente alla cappottina di richiudersi.


COLORI DI SERIE



40,1 mm





SUPPORTO A PARETE



SUPPORTO LATERALE



SUPPORTO A SOFFITTO



PEN

PENSILINE

Pensilina ideale per proteggere e coprire ingressi e finestre.
I montanti in acciaio, trovano applicazioni nei prospetti architettonici moderni.
Dotata di profilo a muro con guarnizione, copertura in lastra di policarbonato compatto da 4mm, terminale in alluminio con gocciolatoio.



COLORI DI SERIE



RAL
9010



Grigio
Antracite



RAL
7035

POLICARBONATO COMPATTO 4 mm



Trasparente




Opalino




Bronzato


PEN-LIN

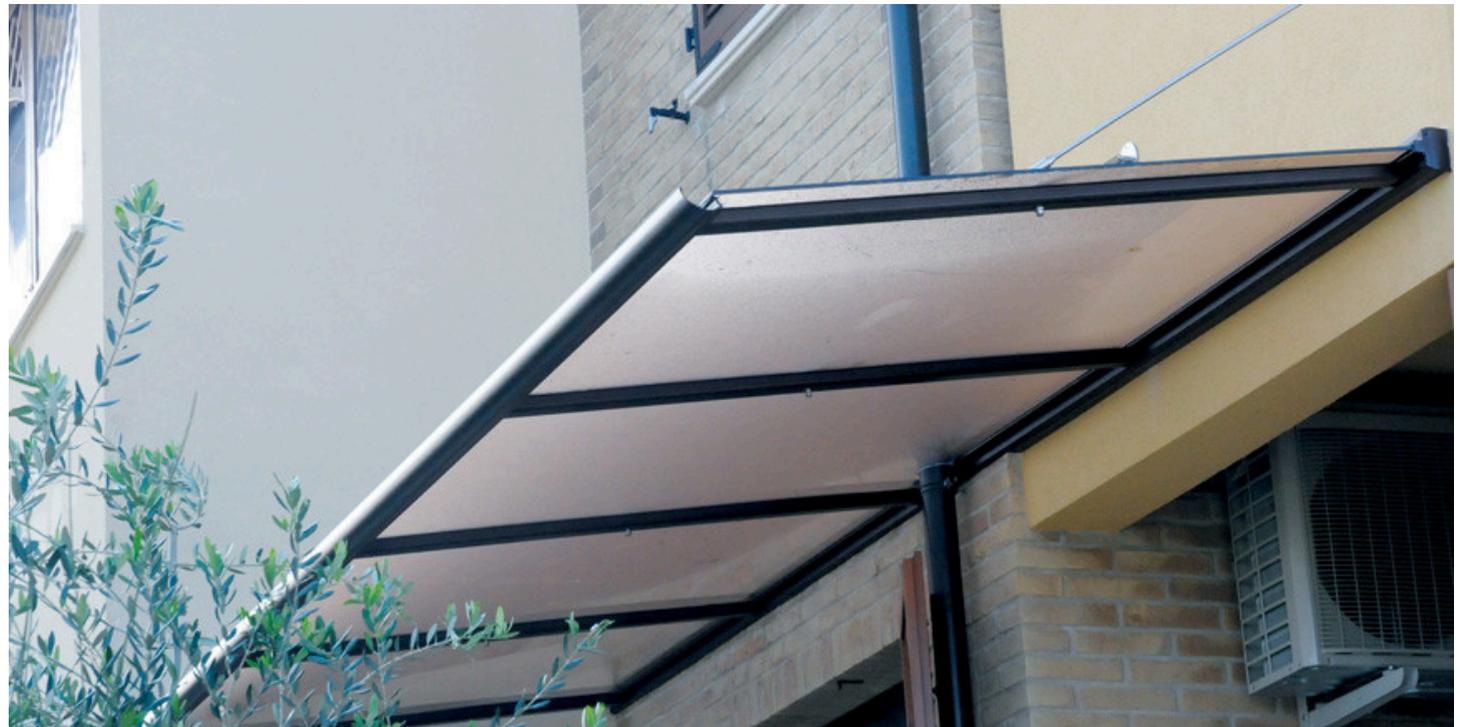

PEN-CUR

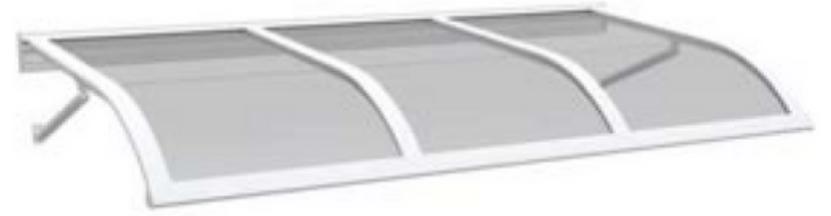

PEN-TEC

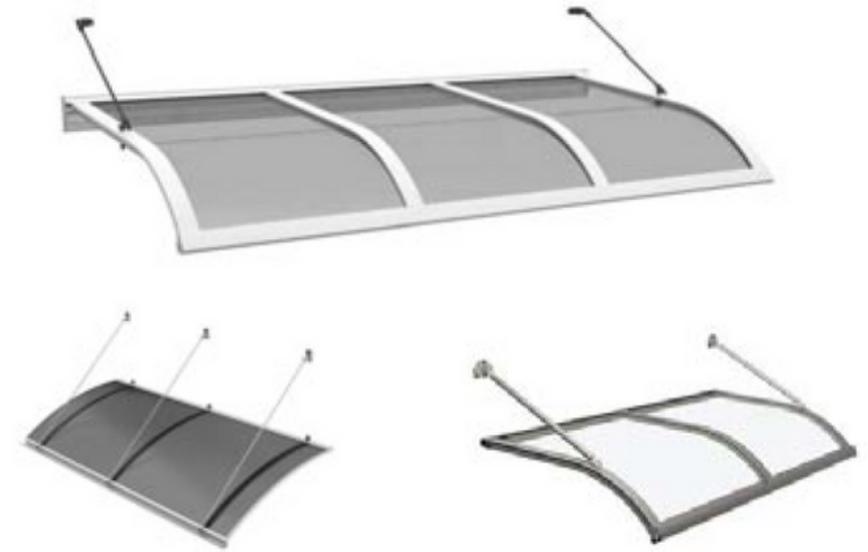

TUN


TUNNEL

Struttura completamente in alluminio verniciato. Profilo perimetrale e gambe 80*80; centine in alluminio con profilo 15*50.


Copertura in PVC 450 gr/mq. Per sporgenze superiori a mt 5, sono previsti 2 piantoni aggiuntivi. Dal perimetro al culmine del sesto la quota deve essere di almeno cm 70 - H sottotrave cm 220. Semi-Tunnel con attacco a parete, stesso prezzo del Tunnel.




COLORI DI SERIE





CENTINE




PIANTANE




PERIMETRALE



PIEDINO MODELLO A



PIEDINO MODELLO B



PIEDINO MODELLO C



PAN

PANNELLI FISSI

Questo pannello è ideale per chiudere piccoli spazi in maniera fissa con un costo contenuto. I pannelli sono realizzati in PVC o Cristal trasparente.

Il perimetro è realizzato con profilo cappottina da 50 mm, spessore 15 mm. Gli angoli risultano sempre stondati in quanto realizzati con le curve della cappottina.

COLORI DI SERIE



REGOLARE



IRREGOLARE



CENTINATA

