

# TA


## TENDA ANTIQUE

Tenda in stile d'epoca con bracci a tortiglione con apertura a compasso.  
La struttura essendo in acciaio zincato il processo di zincatura avverrà solo dopo essere stata tagliata e pertanto la consegna richiede almeno 15 giorni.  
Funzionamento di serie manuale ad argano, Indicare sempre nell'ordine se l'installazione è frontale o a spallina.  
La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.

COLORI DI SERIE




Grigio Ferro




SUPPORTI




COPIA SUPPORTI




ATTACCO BRACCI PARETE/SPALLINA



PUNTALE TERMINALE



40 mm



TERMINALE





# TB


## TENDA A BRACCI INDIPENDENTI

Tenda con bracci pieghevoli con supporti indipendenti. I bracci sono a catena INOX, i supporti sono universali per l'ancoraggio SIA a soffitto CHE a parete. Il terminale è dotato di gocciolatoio per evitare gli scoli d'acqua sulla mantovana. Funzionamento di serie ad argano, indicare nell'ordine la posizione, se non specificato sarà posizionata a destra spalle al muro, asta di manovra se non specificato sarà di cm 180. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo. Dimensioni massime realizzabili: larghezza cm 500 e sporgenza cm 250.

### COLORI DI SERIE




SUPPORTO



INGOMBRO



TERMINALE

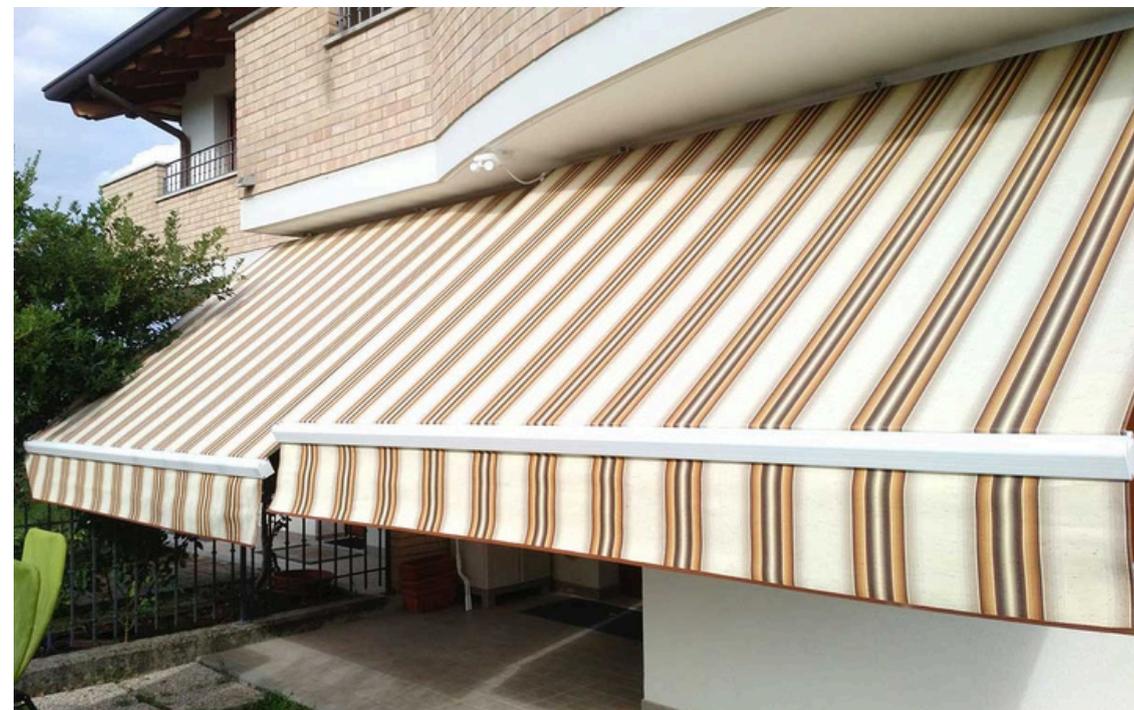

# TBQ LIGHT

## TENDA A BRACCI BARRA QUADRA







Tenda a bracci pieghevoli montati su barra quadra 40x40 mm.

I bracci sono a catena ed è dotata di serie di supporti universali per l'ancoraggio sia a soffitto che a parete. Il terminale è dotato di una gola che funge da gocciolatoio per evitare gli scoli dell'acqua sulla mantovana. Funzionamento di serie ad argano, indicare nell'ordine la posizione, se non specificato sarà posizionata a destra spalle al muro, asta di manovra se non specificato sarà di cm 180.

Dimensioni massime realizzabili: larghezza cm 500 e sporgenza cm 250.

La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.

COLORI DI SERIE

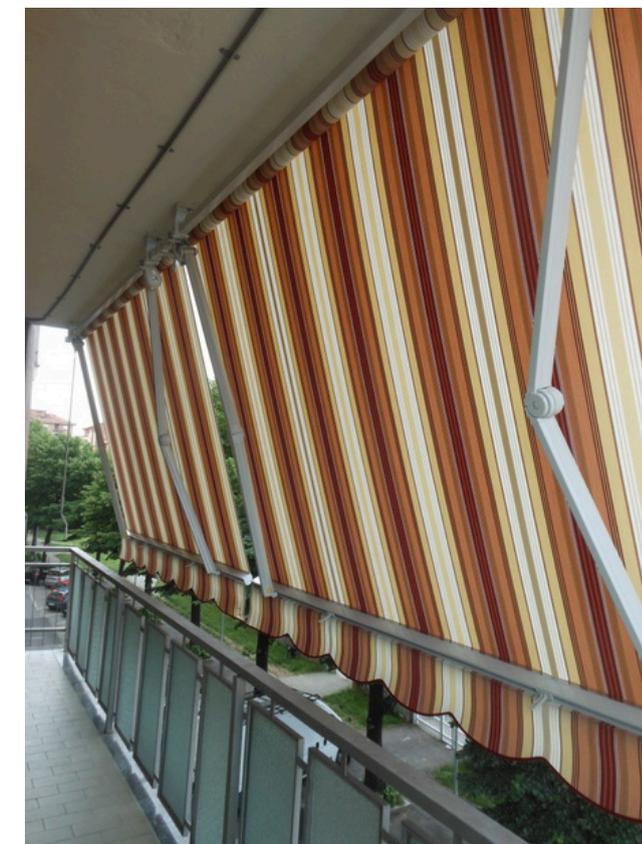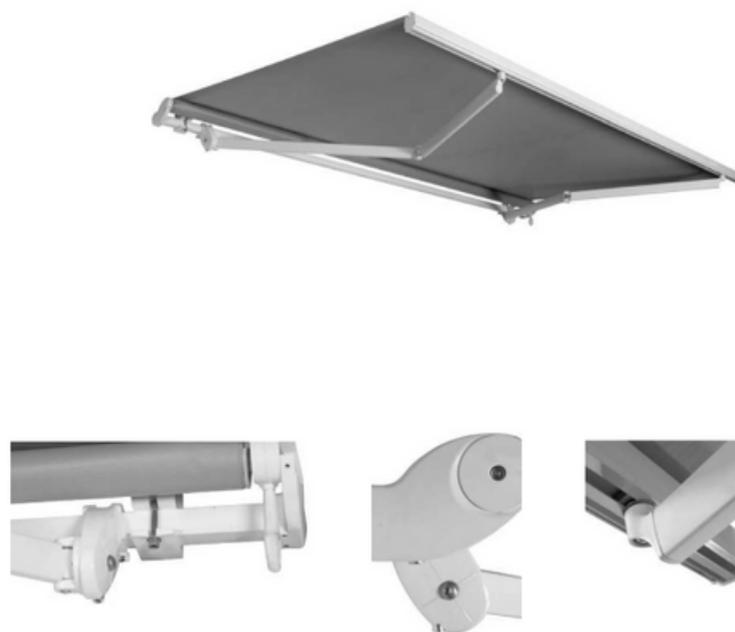

# TBQ NEW




## TENDA A BRACCI BARRA QUADRA

Tenda a bracci pieghevoli montati su barra quadra 40x40 mm. Ideale per tende con dimensioni più importanti con sporgenza massima di cm 350.

I bracci sono a catena con registro in pressofusione. Questa tenda è dotata di serie di supporti universali per l'ancoraggio sia a soffitto che a parete; il terminale è dotato di una gola che funge da gocciolatoio per evitare gli scoli dell'acqua sulla mantovana. Funzionamento di serie ad argano, indicare nell'ordine la posizione, se non specificato sarà posizionata a destra spalle al muro, asta di manovra se non specificato sarà di cm 180.

La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.

### COLORI DI SERIE



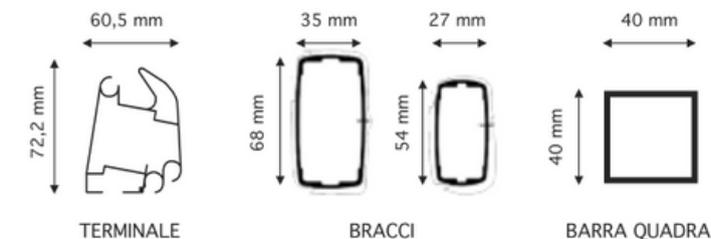


# TBQ LUX


## TENDA A BARRA QUADRA E BRACCI CON LED

La luce sotto la tenda rende la terrazza vivibile anche quando si fa sera. Le strisce LED sono nascoste nel profilo del braccio, quasi invisibili durante il giorno e luminose di notte. In questo modo offrono un'atmosfera da cena a lume di candela in tutte le sfumature e crea un'atmosfera perfetta e la lunga durata offrendo piacevolezza per lungo tempo. I bracci pieghevoli a catena sono montati su barra quadra 40\*40 con sporgenza massima di cm 350. Fornita di serie di supporti universali per l'ancoraggio sia a soffitto che a parete; il terminale è dotato di una gola che funge da gocciolatoio per evitare gli scoli dell'acqua sulla mantovana. Corrente assorbita ca. 6 W/m strisce a LED. I cavi sono puliti e per lo più coperti essendo integrati nella struttura della tenda. Sporgenza massima di cm 350.

COLORI DI SERIE



SUPPORTI UNIVERSALI

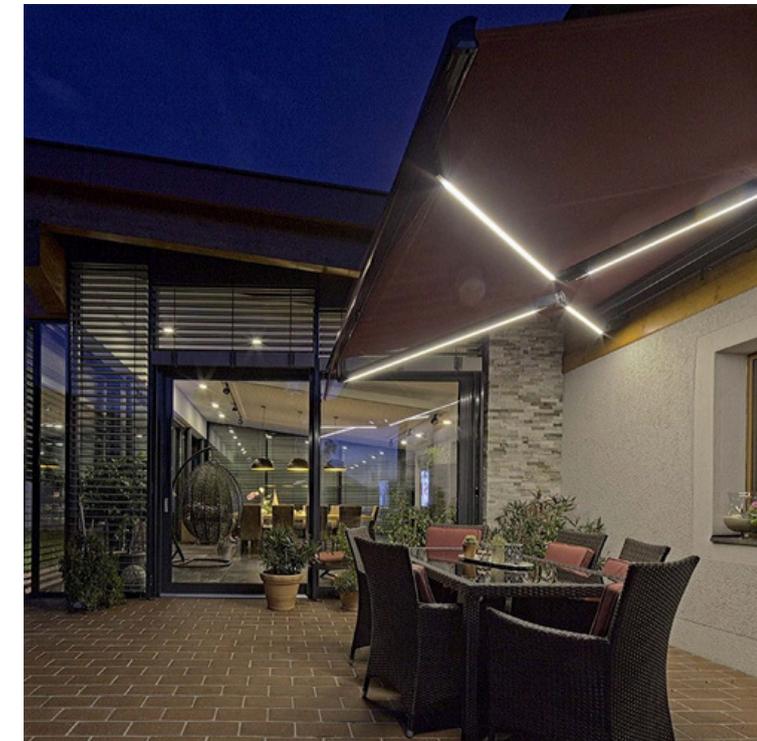

# ROLLO'

## TERMINALE A CASSONETTO CON TELO A CADUTA



È un accessorio che si utilizza per proteggersi dal sole quando è basso sull'orizzonte.

Esso comprende un cassonetto speciale che funge da terminale per la tenda a bracci, all'interno del quale si avvolge un tessuto di massimo 140 cm. Può essere utilizzato su molte tende a bracci.


All'interno del terminale è presente un tubo da 43 mm, movimentazione ad argano, se non specificato sarà posizionato a destra spalle al muro.

Larghezza massima 700 cm; Altezza massima tessuto 140 cm.


COLORI DI SERIE




CASSONETTO



TERMINALE



RULLO AVVOLGITORE


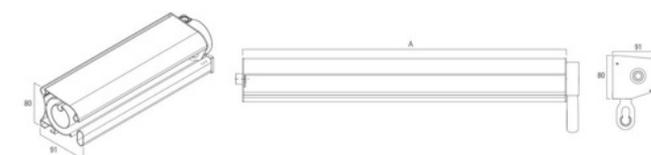


# TBQ PLUS


## TENDA A BRACCI MAGGIORATA

Tenda a bracci pieghevoli rinforzati, montati su barra 40x40 mm. I bracci sono a catena con componenti in pressofusione e supporti universali sia a parete che a soffitto. Struttura robusta con sporgenza massima cm 400. Terminale con gocciolatoio per evitare gli scoli dell'acqua sulla mantovana. Funzionamento di serie ad argano, ma consigliato con motore. indicare nell'ordine la posizione dei comandi, se non specificato sarà posizionato a destra spalle al muro, asta di manovra se non specificato sarà di cm 180. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.

COLORI DI SERIE




PIASTRA ATTACCO  
A PARETE




ATTACCO A PARETE



PIASTRA ATTACCO  
A SOFFITTO



ATTACCO A SOFFITTO

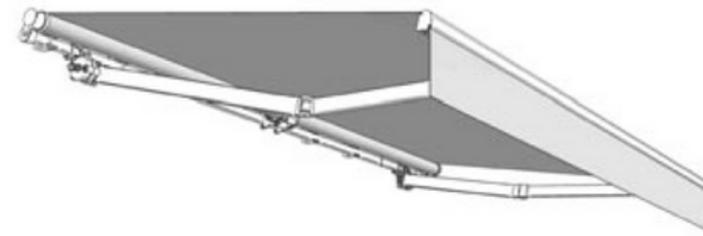

# TBQ 140




## TENDA A BRACCI DOPPIA INCLINAZIONE

Tenda con bracci a catena e apertura a pantografo, caratterizzata da una doppia e accentuata inclinazione del telo. Supporti montati su barra quadra, da mm 40x40. Profilo frangivento intermedio incernierato sui gomiti dei bracci tramite carrelli autocentranti guidati a cavo. Viteria in acciaio inox. Verniciatura con polveri poliestere seguendo rigidi standard qualitativi. Struttura con componentistica in lega pressofusa, supporto braccio completamente carenato e dotato di regolazione dell'allineamento bracci a tenda avvolta. Modello che concede un'ampia copertura verticale con una sporgenza ridotta.


Larghezza massima consigliata mt. 6,00.

Sporgenza massima consigliata mt. 3,00.

COLORI DI SERIE

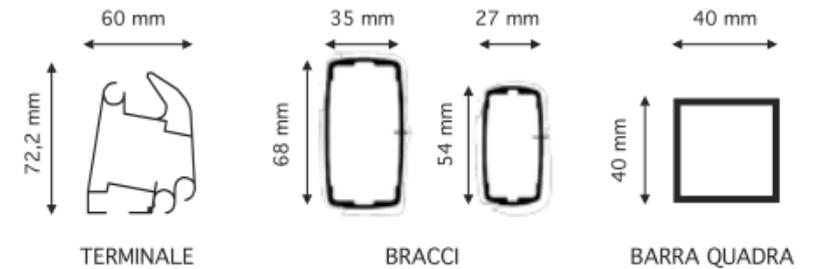

INGOMBRO



SUPPORTI UNIVERSALI



# TBQ BIG



## TENDA A BRACCI DOPPIA BARRA QUADRA

Tenda con bracci a catena e apertura a pantografo, caratterizzata da una doppia e accentuata inclinazione del telo. Supporti montati su barra quadra, da mm 40x40. Profilo frangivento intermedio incernierato sui gomiti dei bracci tramite carrelli autocentranti guidati a cavo. Viteria in acciaio inox. Verniciatura con polveri poliestere seguendo rigidi standard qualitativi. Struttura con componentistica in lega pressofusa, supporto braccio completamente carenato e dotato di regolazione dell'allineamento bracci a tenda avvolta. Modello che concede un'ampia copertura verticale con una sporgenza ridotta.


Larghezza massima consigliata mt. 6,00.

Sporgenza massima consigliata mt. 3,00.

COLORI DI SERIE



SUPPORTO A PARETE




PIASTRA PER ATTACCO A SOFFITTO



INGOMBRO ATTACCO A PARETE



INGOMBRO ATTACCO A SOFFITTO



TERMINALE



SUPPORTO A PARETE



TETTUCCIO



# TBQS



## TENDA A BRACCI SEMICASSONATA

Tenda a bracci estensibili dotata di Carter di protezione del tessuto a tenda chiusa. Il montaggio su barra quadra 40\*40, e i bracci a catena garantiscono affidabilità e flessibilità d'impiego. La tipologia dei supporti facilitano notevolmente il montaggio. Funzionamento di serie ad argano, indicare nell'ordine la posizione dei comandi se non specificato sarà posizionato a destra spalle al muro, asta di manovra se non specificato sarà di cm 180. Dimensioni massime realizzabili: larghezza cm 700 e sporgenza cm 300. La misura della tenda è intesa nel suo ingombro massimo.

COLORI DI SERIE



RAL  
9010

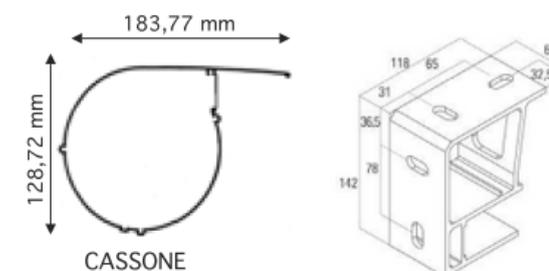
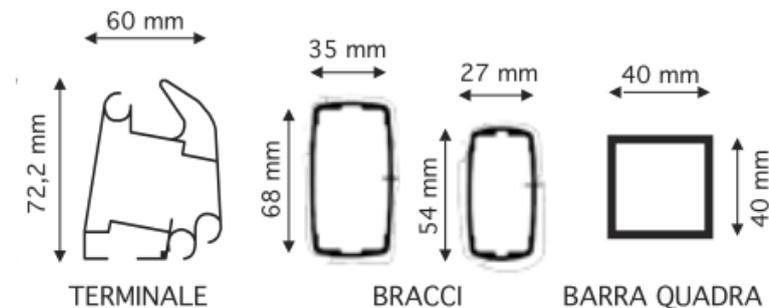


# TBC SLIM

## TENDA A BRACCI CON CASSONETTO

Tenda a bracci con cassonetto dal design grazioso e squadrato. L'installazione può essere fatta sia a parete che a soffitto con un'inclinazione millimetrica da zero a 85 gradi. Struttura molto leggera, compatta e di semplice assemblaggio. I bracci appropriati hanno un'inclinazione sia nel puntale che nella spalla perché si allontanano dal tessuto senza mai toccarlo. Può essere installata utilizzando staffe oppure agganciandola direttamente al muro tramite un componente aggiuntivo da avvitare al supporto di regolazione. Dimensioni massime: larghezza 450 cm e sporgenza 250 cm.

COLORI DI SERIE

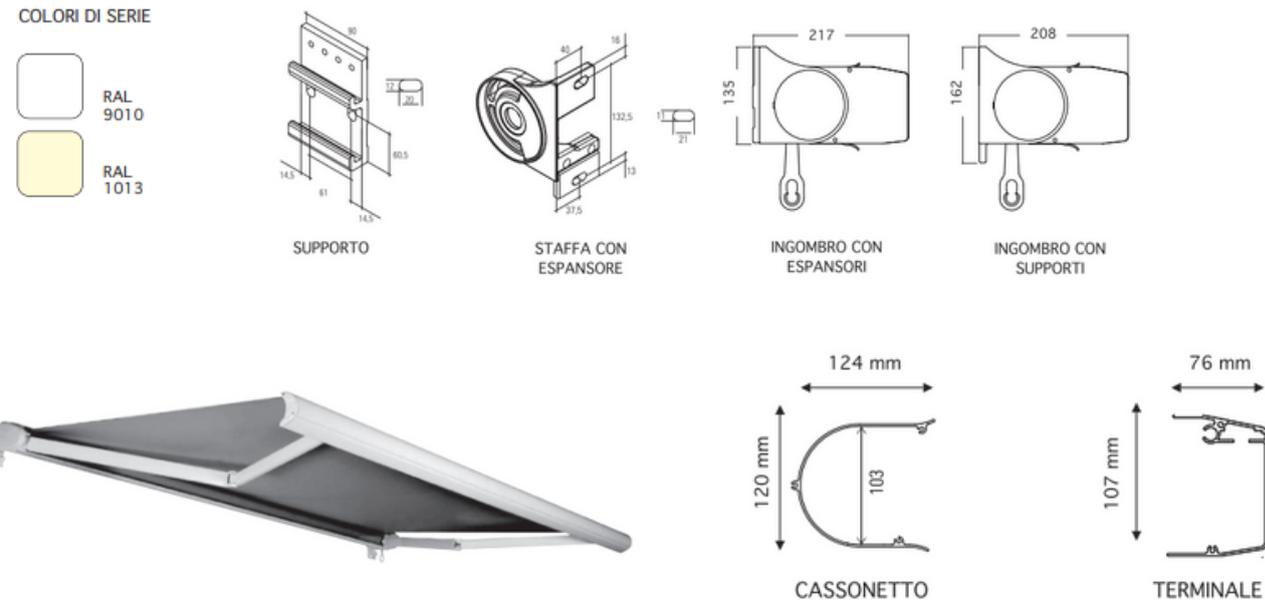

# TBC


## TENDA A BRACCI CASSONATA INTEGRALE

Tenda a bracci con cassonetto stonato a scomparsa totale del tessuto e dei bracci garantendo oltre alla protezione degli stessi, una linea elegante a guscio. Involucro in lega estrusa composto da un elemento superiore ed un elemento inferiore. Viteria esposta in acciaio inox.


Regolazione dell'inclinazione bracci di tipo micrometrico.

Tenda ideale per balconi, terrazzi e negozi. Larghezza massima consigliata cm 600. Sporgenza massima cm 300.


### COLORI DI SERIE




INFERIORE




SUPERIORE




TERMINALE



INGOMBRO ATTACCO A SOFFITTO



INGOMBRO ATTACCO A PARETE






SUPPORTO



# TBC LUX

## TENDA CASSONATA INTEGRALE CON ILLUMINAZIONE A LED NEI BRACCI

Tenda a bracci con cassonetto stondato a scomparsa totale del tessuto e dei bracci garantendo oltre alla protezione degli stessi, una linea elegante a guscio. La luce sotto la tenda rende il tuo spazio vivibile anche quando si fa sera. Le strisce LED sono nascoste nel profilo del braccio, quasi invisibili durante il giorno e luminose di notte. In questo modo offrono un'atmosfera da cena a lume di candela in tutte le sfumature e crea un'atmosfera perfetta. Corrente assorbita ca. 6 W/m strisce a LED. Involucro in lega estrusa composto da un elemento superiore ed un elemento inferiore. Viteria esposta in acciaio inox. Regolazione dell'inclinazione bracci di tipo micrometrico. Tenda ideale per balconi, terrazzi e negozi. Larghezza massima consigliata cm 600. Sporgenza massima cm 300.

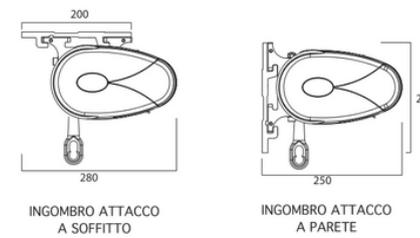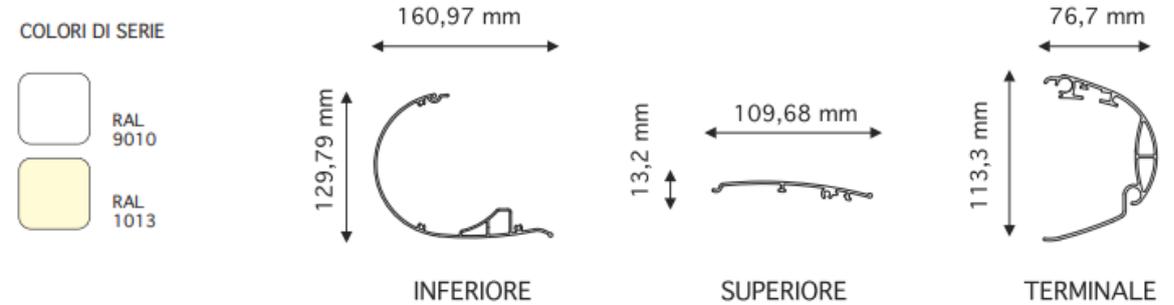

SUPPORTO



# TBC XL



## TENDA A BRACCI CASSONATA XL

La TBC XL si distingue per la robustezza e il design versatile. Realizzata con materiali di alta qualità, offre massima protezione dagli agenti atmosferici e una lunga durata. Il cassonetto, installabile a parete o a soffitto, integra un sistema di regolazione micrometrica dell'inclinazione. Funzionamento consigliato con motore. Mantenendo un design elegante senza viti a vista.


Il profilo terminale è inoltre dotato di una guarnizione in tecnopolimero ed un sistema di scarico acqua. Con dimensioni massime di 600x400 cm, TBC XL è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto funzionale dal design moderno, perfettamente integrabile con gli stili architettonici attuali.

Può essere equipaggiata con strip LED su cassonetto e bracci.


COLORI DI SERIE



CASSONE INFERIORE




CASSONE SUPERIORE




TERMINALE

INGOMBRI FUNZIONAMENTO A MOTORE




FISSAGGIO A PARETE

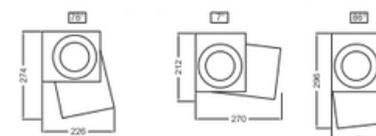

FISSAGGIO A SOFFITTO

INGOMBRI FUNZIONAMENTO AD ARGANO



FISSAGGIO A PARETE



FISSAGGIO A SOFFITTO

