

TM

TENDA DA BALCONE

Tenda a caduta, indicata particolarmente per la protezione solare di balconi e verande. Viene realizzata di serie a molla, in quanto la stessa aumenta la resistenza dovuta alla spinta del vento. La tenda è fornita con molla carica, completa di braccetti ad inclinazione variabile micrometrica con attacco universale (muro/ringhiera). Per il richiamo del telo ad argano su richiesta (se non diversamente specificato, lo stesso verrà montato all'interno della piastra). Oltre i 400 cm di larghezza la tenda è sconsigliata per la possibile flessione del rullo e del terminale. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.




COLORI DI SERIE

	RAL 9010
	RAL 1013
	Bronzo verniciato
	RAL 8017
	Verde Gotico
	RAL 7035
	Grigio Ferro
	RAL 9005



TERMINALE TM



PROFILO BRACCETTO



SUPPORTI REGOLABILI DI SERIE



ATTACCO A MURO



BRACCETTI UNIVERSALI



ATTACCO A RINGHIERA




TMC

TENDA DA BALCONE CASSONATA

Tenda a caduta con cassonetto di protezione, particolarmente indicata per la protezione solare di balconi e verande. Il cassonetto assicura una maggiore protezione del telo, ed è dotato di supporti con aggancio rapido e attacco reversibile soffitto/parete in alluminio estruso. La TMC è completa di braccetti ad inclinazione variabile micrometrica con attacco universale (muro/ringhiera). La Tenda fornita di serie a molla, in quanto la stessa aumenta la resistenza dovuta alla spinta del vento. Oltre i 400 cm di larghezza la tenda è sconsigliata per la possibile flessione del rullo. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.

COLORI DI SERIE





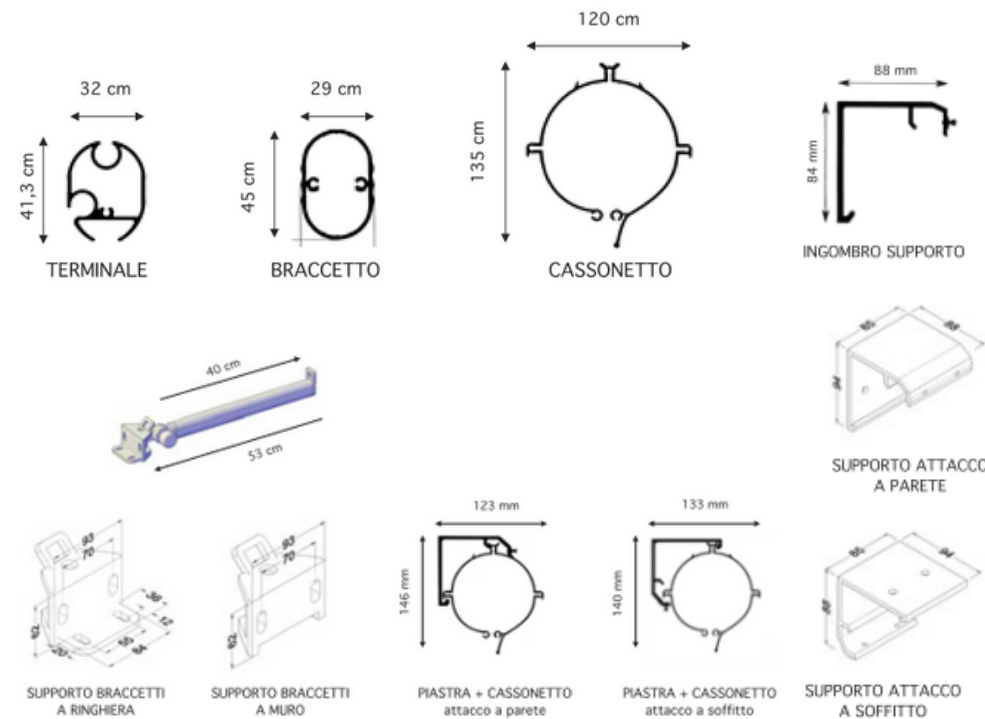


T 4 - T4C

TENDA DA BALCONE GUIDATA

Tenda da balcone con guide laterali in alluminio, fissate su ringhiera o muro, i braccetti hanno una movimentazione a compasso;
il funzionamento della tenda è manuale ad argano, l'asta di manovra se non specificato sarà fornita da cm 180.
La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.
Telo previsto per regolazione bracci a 90°.

COLORI DI SERIE

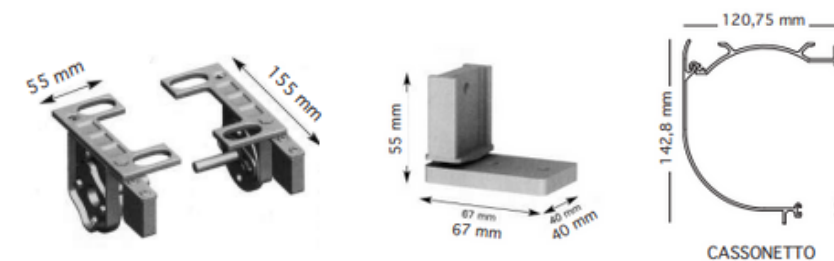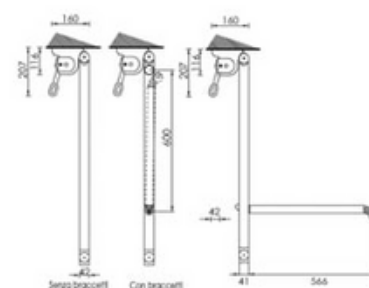

TMM



TENDA A CADUTA CON GUIDE

Tenda a caduta, con guide laterali, può essere installata in posizione verticale o in posizione orizzontale per creare zone d'ombra su strutture esistenti. Sono disponibili anche guide senza camera per un ingombro ridotto. Il funzionamento può essere a molla o ad argano (se non specificato sarà posizionato esterno piastra a destra vista interna), la tenda confezionata a molla verrà fornita con molla carica, il bloccaggio avviene mediante appositi spinotti. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.


COLORI DI SERIE




COLORI DI SERIE GUIDA RIBASSATA





GUIDA DI SERIE



TERMINALE



SUPPORTI UNIVERSALI

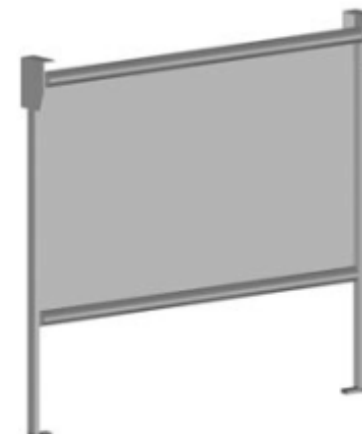



TAG

TENDA AVVOLGIBILE CON GUIDE

Tenda avvolgibile verticale con guide laterali e carter di protezione ispezionabile. La tenda viene fornita con funzionamento ad argano, i comandi se non specificato saranno posizionati a destra vista interna. La misura della tenda è intesa nel suo ingombro massimo. Le tende saranno fornite con profilo antivento orizzontale che la rendono resistente alla spinta del vento. Le guide sono corredate all'interno di spazzolini, dove scorre il telo e i profili antivento; all'esterno le guide sono rifinite con una guarnizione paraspifferi interna ed esterna a richiesta.

Le TAG sono fornite di serie con Cristal stabilizzato.


COLORI DI SERIE

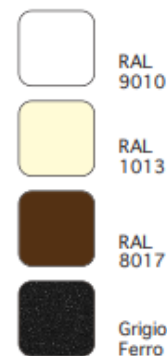


TERMINALE
CON GUIDE



PROFILO ANTIVENTO



CASSONETTO



GUIDA IN ALLUMINIO



CHIUSURA CATENACCIOLO





ZIP PLUS


TENDA CON ZIP LATERALE

Tenda a caduta verticale con cassonetto con sistema di scorrimento del telo vincolato dalle guide tramite cerniera a zip e molle di tensionamento, ottenendo una chiusura pressoché ermetica. Le guide zip sono dotate alla base di piedino per aggancio e sgancio del terminale. Il cassonetto ispezionabile è predisposto per attacco a spallina e a soffitto. Possibilità di creare finestre in PVC CRISTAL trasparente. Particolarmente indicata per la chiusura laterale e frontale di pergolati, verande e finestre. Larghezza max. 4,5 mt. per un'altezza max. di 3 mt. Per tende con telo completamente in PVC CRISTAL misure massime consigliate: 3 mt di larghezza per 2,5 mt di altezza. Durante l'avvolgimento del telo potrebbero crearsi alterazioni quali, restringimenti, ondulazioni e grinze da considerarsi caratteristiche fisiche del telo stesso. Il telo può essere saldato orizzontalmente o verticalmente in base alla valutazione dell'operatore se non diversamente richiesto. LE ZIP SONO FORNITE DI SERIE CON CRISTAL TRIO.


COLORI DI SERIE

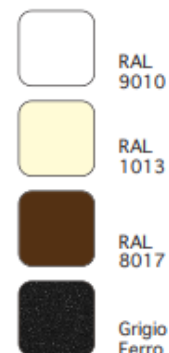


TERMINALE



CASSONETTO



GUIDA

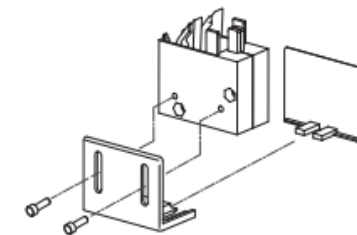

PIEDINO REGOLABILE CON SISTEMA AGGANCIO E SGANCIO

INFORMAZIONI E AVVERTENZE RELATIVE AL PVC CRISTAL



Nel confezionamento dei teli realizzati in Cristal possono verificarsi delle ondulazioni, a causa del doppio spessore del tessuto, che arrotolandosi sul rullo crea tensioni diverse. L'escursione termica può provocare allentamenti o restringimenti del telo che saranno più accentuati con l'aumento delle dimensioni della tenda. I teli in Cristal se chiusi non perfettamente asciutti, possono creare delle macchie opaline, l'arieggiamento e l'esposizione al sole, dissolvono lentamente il difetto, pertanto si consiglia di chiudere i teli sempre asciutti. I teli in Cristal oggetto di pieghe pronunciate o di stropicciature, presenteranno dei segni opachi indelebili. Tutti i fenomeni evidenziati non possono in alcun caso essere ritenuti difetto e non essere oggetto di contestazione in quanto non evitabili e comunque non pregiudicano il buon funzionamento della tenda.



CRISTAL TRIO RESTRINGIMENTO ZERO DI SERIE

Disegno per eventuale finestratura (vista interna).

A Misura minima consigliata 15 cm

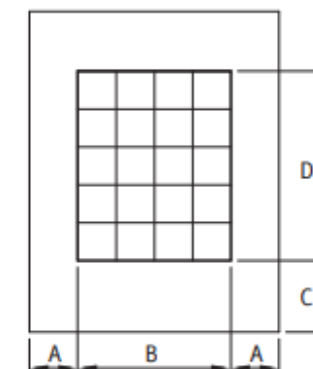

D Misura Max consigliata H 130 cm

TG



TENDA A CADUTA CON CAVETTO

Tenda a discesa verticale versatile e moderna, guidata con cavo in acciaio inox Ø 4 mm. che ne facilitano lo scorrimento.


Ideale per filtrare vetrate, balconi, finestre e chiudere porticati o verande. Applicabile a soffitto e frontale grazie al supporto con viti di fissaggio a scomparsa, dal design tecnico e funzionale che permette una installazione facile e veloce. Funzionamento manuale ad argano o a motore.

A richiesta si può avere la versione con cassonetto.

COLORI DI SERIE




VISTA INTERNA
ATTACO A PARETE



VISTA ESTERNA
PIASTRA + CASSONETTO



VISTA INTERNA
ATTACO A SOFFITTO



VISTA ESTERNA
PIASTRA + CASSONETTO



DOUBLE

TENDA DOPPIO RULLO

Tenda a caduta verticale con doppio rullo per una chiusura invernale in Vinitex ed una estiva di protezione solare in tessuto Tempotest. E' dotata di bracci esterni agganciati su guide laterali per l'installazione a balcone ed un sistema di aggancio e sgancio meccanico degli stessi. Il telo invernale viene messo in trazione grazie ai piedini con aggancio automatico, un sistema semplice e funzionale. Il telo è previsto con un'apertura dei bracci a 90°. Su richiesta la tenda può essere corredata di carter frontale e profilo antivento per il telo invernale.


COLORI DI SERIE




RAL
9010




RAL
1013




GUIDA




RISCONTRO
GUIDA




TERMINALE



FRANGITRATTA



CARTER

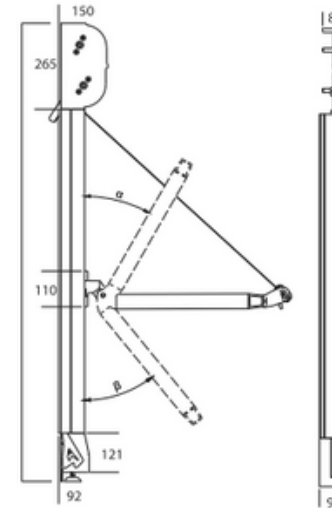

TX

TENDA CON BRACCETTI A MOLLA

Tenda a caduta verticale funzionamento ad argano, l'ancoraggio dei bracci può essere frontale o a nicchia; l'attacco sul terminale mediante scivoli è regolabile al cm. I bracci dotati di molla permettono il perfetto tensionamento del telo. I supporti del rullo possono essere a soffitto oppure a parete. Dimensioni massime: larghezza 480 cm e sporgenza 140 cm. Il telo è previsto con un'apertura dei bracci a 90°.


COLORI DI SERIE



RAL
9010




RAL
1013



TERMINALE



BRACCIO SPORGENZA MAX CM 140

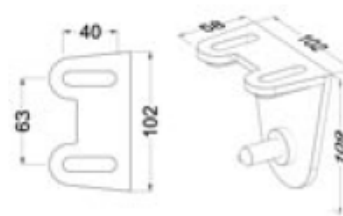

SUPPORTI



COPPIA SUPPORTI



NUOVO ATTACCO
UNIVERSALE BRACCI

