

TMG

TENDA DA TERRAZZO CON GUIDE LATERALI

Tenda da terrazzo con scorrimento su guide laterali, modello con funzionamento di serie a molla. La tenda viene fornita con molla carica.

Per movimentazione ad argano se non specificato saranno fornite con argano a destra esterno piastra ed asta di manovra da cm 180.


I rulli frangivento sono posti ad una distanza massima tra loro di 150 cm.

Il tessuto scende un metro oltre la curva.


La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.

COLORI DI SERIE


-  RAL 9010
-  RAL 1013
-  Bronzo verniciato
-  RAL 8017
-  Verde Gotico
-  RAL 7035
-  Grigio Ferro
-  RAL 9005




FRANGIVENTO




ATTACCO A PARETE




TERMINALE




ATTACCO A SOFFITTO



GUIDA



SUPPORTI UNIVERSALI



MAL





TENDA DA TERRAZZO CON GUIDE MAGGIORATE

Tenda con scorrimento su guide laterali maggiorate che permettono di accoppiare una o più tende. Telo con scorrimento superiore. Il funzionamento è di serie ad argano. Se non specificato la tenda sarà fornita con argano a destra e asta di manovra da cm 180.



I rulli frangivento sono posti a una distanza massima tra loro di 150 cm, più 2 frangivento sulla curva. Il tessuto scende un metro oltre la curva.

La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.

COLORI DI SERIE




DISEGNO PER RILIEVO MISURE




PIASTRA ATTACCO SOFFITTO



PIASTRA ATTACCO PARETE



INGOMBRI TOTALI




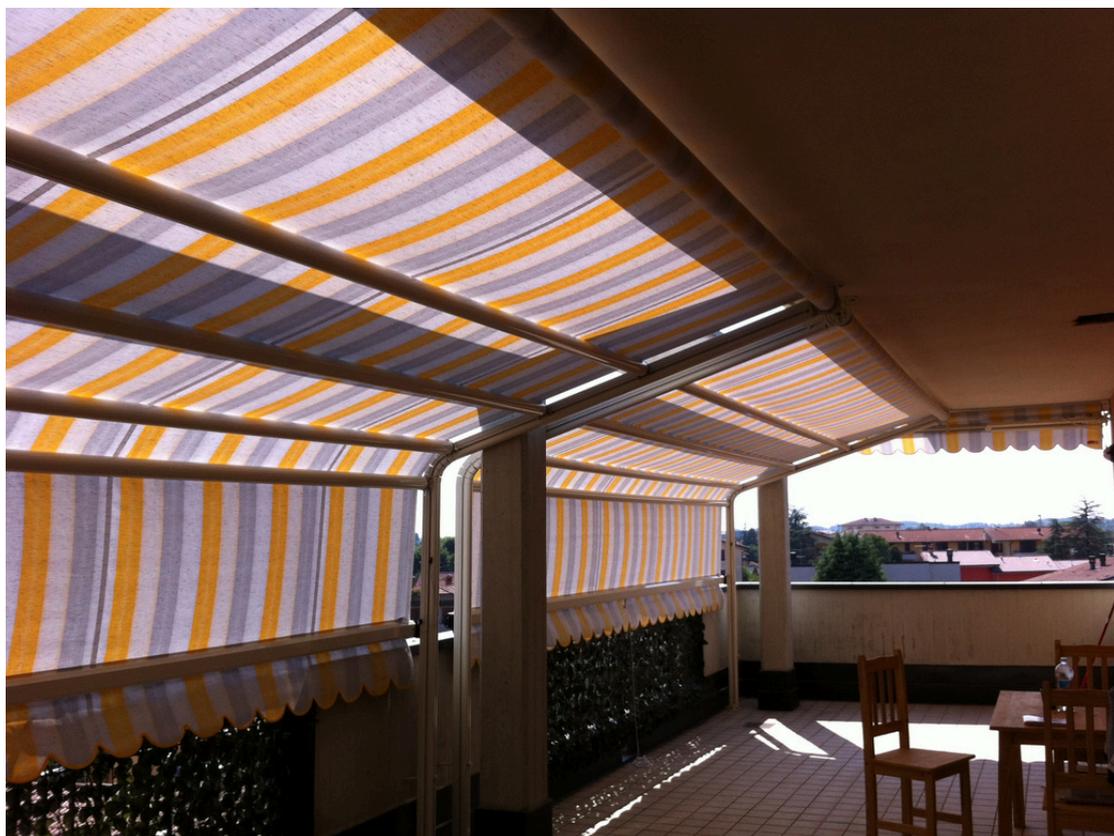


MAL BQ

TENDA DA TERRAZZO BARRA QUADRA E GUIDE MAGGIORATE

Tenda con guide laterali maggiorate che permettono di accoppiare una o più tende anche con telo unico. La tenda è montata su barra quadra 40*40 mm. che permette una maggiore stabilità e rende più semplice l'installazione. Telo con scorrimento superiore. Il funzionamento è di serie ad argano. Se non specificato la tenda sarà fornita con argano a destra esterno piastra e asta di manovra da cm 180. I rulli frangivento sono posti a una distanza massima tra loro di 150 cm, più 2 frangivento sulla curva. Il tessuto scende un metro oltre la curva. La misura della tenda di larghezza è intesa nel suo ingombro massimo.

COLORI DI SERIE

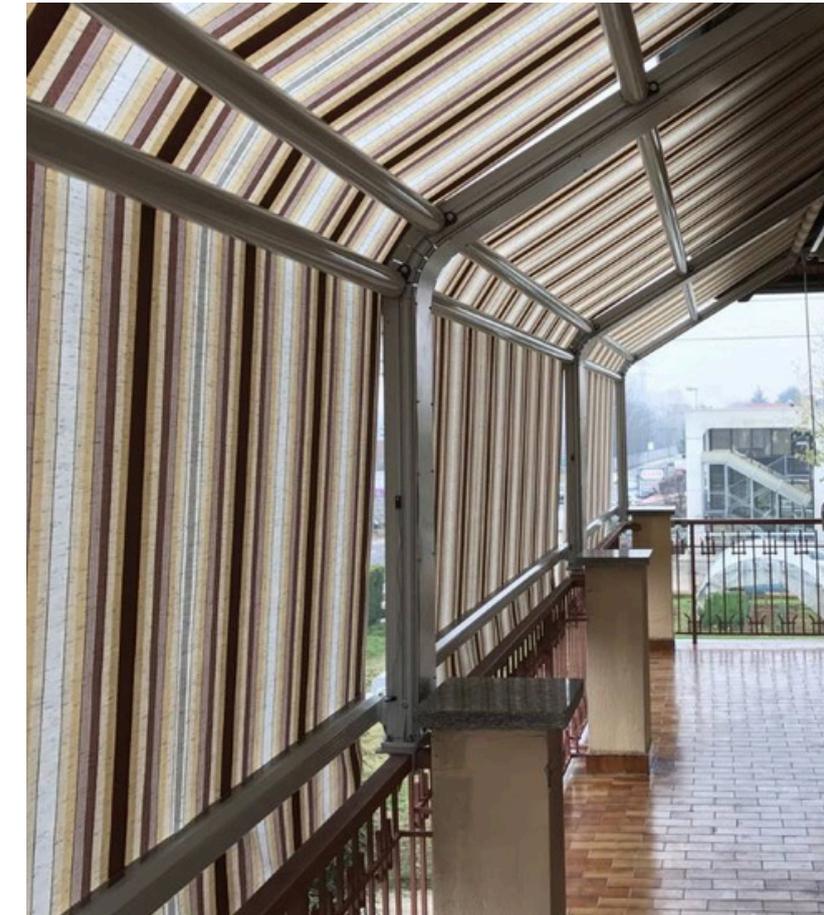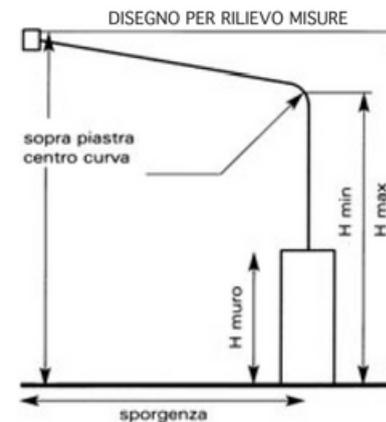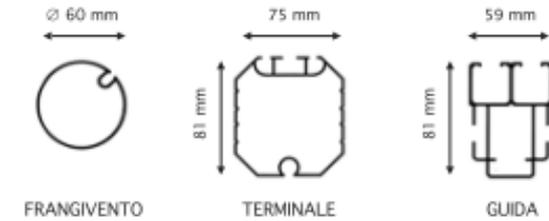

MAL BQ DC

DOPPIA CAMPATA TELO UNICO




Tenda a guide con barra quadra portante, realizzabile con 3 o più guide, con telo unico a scorrimento superiore.

Particolarmente adatta alla copertura di giardini o locali pubblici di notevoli dimensioni. Lo scorrimento ottimale è garantito da speciali cuscinetti a sfere in acciaio inox autolubrificanti che non necessitano di manutenzione.

I rulli frangivento sono posti a una distanza massima tra loro di 150 cm, più 2 frangivento sulla curva. Applicabile a soffitto o frontale.

Funzionamento ad argano o elettrico.

COLORI DI SERIE

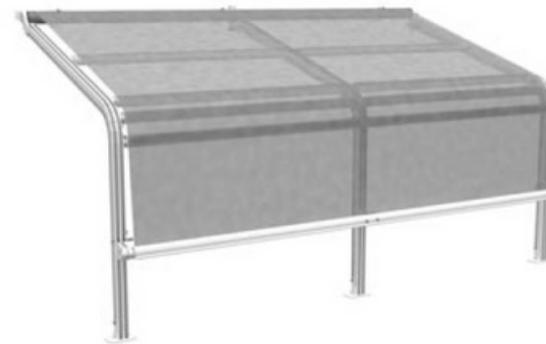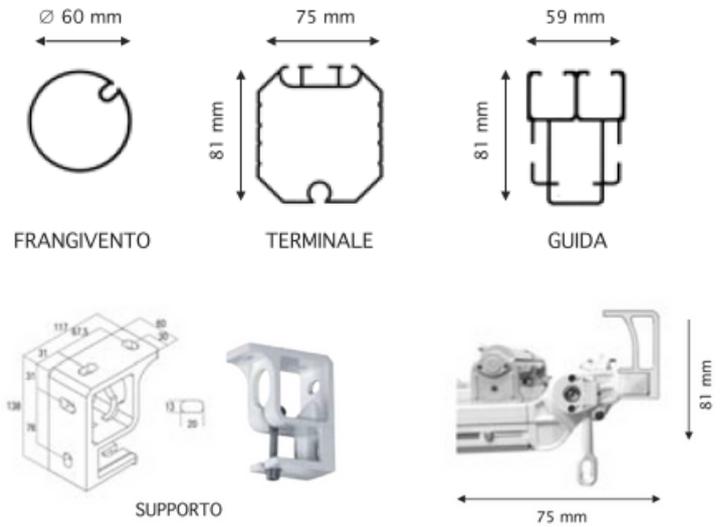

TMA

TENDA MARINARA

La Marinara è una tenda ombreggiante, scorrevole su guide laterali con frangitratta inseriti nel telo. Modello ideale per applicazioni sotto pergole, verande e lucernari. Struttura con guide scorrevoli applicate sopra il telo; il movimento dei profili orizzontali, posizionati ad una distanza di circa 60 cm, conferisce alla tenda la tipica chiusura “ad onde”.

Il comando è manuale, azionato tramite l'uso di una fune e rinvii con carrucole. A richiesta è possibile installare il comando ad argano.

COLORI DI SERIE



RAL
9010




RAL
8017




Bronzo
verniciato

40 mm




GUIDA


40 mm



FRANGITRATTA



SISTEMA DI MONTAGGIO CARRUCOLE E CORDINO
PER APERURA E CHIUSURA TENDA ALLA MARINARA



AVV

TENDA AVVOLGIBILE

L'Avvolgibile è la tenda per copertura di strutture esistenti "Winter Garden" e rappresenta una soluzione ideale per creare spazi protetti e confortevoli all'aperto, adatti a essere utilizzati in ogni stagione dell'anno. Dotata di guide a scorrimento laterale con terminale in trazione, questa tenda garantisce una tensione uniforme del telo in tutte le posizioni e fasi di movimentazione, assicurando un aspetto ordinato e una performance ottimale. Il fissaggio può avvenire tramite piedini regolabili su guide, che permettono un adattamento preciso e stabile a diverse superfici. Inoltre, la tenda è progettata per essere installata a parete, utilizzando piedini guida che assicurano un ancoraggio sicuro e robusto. Le sue dimensioni la rendono adatta a coprire aree importanti, offrendo un'ampia protezione e comfort. Realizzata con componenti e tappi terminali in alluminio di alta qualità. Tenda cassonettata ispezionabile. Dimensioni massime di 500x500 cm.

COLORI DI SERIE

