


Tubería Mecánica Redonda

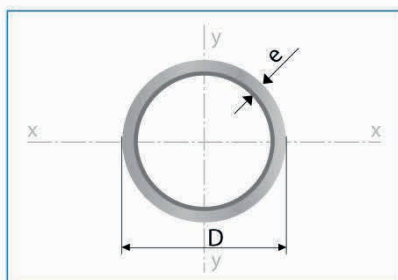

Largo Normal:
6 metros
Recubrimiento:
Negro o Galvanizado
Norma de Calidad:
NTC 1986
Espesores:
desde 1,60 a 1,50 mm
Observaciones:
Otras dimensiones y largos,
previa consulta

Aplicaciones

- Muebles metálicos en general.
- Plateros de cocina.
- Cerrajería (rejillas, puertas, etc).
- Partes y piezas para productos de línea blanca.
- Tubos para closets.
- Rieles de cortina.
- Ductos para cocinas.
- Fabricación de remolques.
- Tubos de escape para vehículos.



Designaciones		Área	Peso	Propiedades Estáticas			
Diámetro Exterior	Espesor			Flexión			
				Momento de inercia	Módulo de resistencia	Radio de giro	
D		e	A	P	I	W	i
pulg.	mm	mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm
1/2	12,70	0,70	0,26	0,21	0,05	0,08	0,42
		0,80	0,3	0,23	0,05	0,08	0,42
		0,85	0,32	0,25	0,06	0,09	0,42
		1,10	0,40	0,31	0,07	0,11	0,41
		1,40	0,50	0,39	0,08	0,13	0,40
5/8	15,88	0,60	0,29	0,23	0,08	0,11	0,54
		0,70	0,33	0,26	0,10	0,12	0,54
		0,80	0,38	0,3	0,11	0,14	0,53
		0,85	0,40	0,32	0,11	0,14	0,53
		1,10	0,51	0,4	0,14	0,18	0,52
		1,40	0,64	0,5	0,17	0,21	0,51
3/4	19,05	0,60	0,35	0,27	0,15	0,16	0,65
		0,70	0,40	0,32	0,17	0,18	0,65
		0,80	0,46	0,36	0,19	0,20	0,65
		0,85	0,49	0,38	0,20	0,21	0,64
		1,10	0,62	0,49	0,25	0,26	0,64
		1,40	0,78	0,61	0,30	0,32	0,63
7/8	22,23	0,70	0,47	0,37	0,27	0,25	0,76
		0,80	0,54	0,42	0,31	0,28	0,76
		0,85	0,57	0,45	0,33	0,29	0,76
		1,10	0,73	0,57	0,41	0,37	0,75
		1,40	0,92	0,72	0,50	0,45	0,74
1	25,40	0,70	0,54	0,43	0,41	0,33	0,87
		0,80	0,62	0,49	0,47	0,37	0,87
		0,85	0,66	0,51	0,49	0,39	0,87
		1,10	0,84	0,66	0,62	0,49	0,86
		1,40	1,06	0,83	0,76	0,6	0,85
1 1/4	31,75	0,70	0,68	0,54	0,82	0,52	1,10
		0,80	0,78	0,61	0,93	0,59	1,09
		0,85	0,83	0,65	0,99	0,62	1,09
		1,10	1,06	0,83	1,25	0,78	1,08
		1,40	1,33	1,05	1,54	0,97	1,07
1 1/2	38,10	0,70	0,68	0,54	0,82	0,52	1,10
		0,80	0,78	0,61	0,93	0,59	1,09
		0,85	0,83	0,65	0,99	0,62	1,09
		1,00	1,17	0,91	2,01	1,05	1,31
		1,10	1,06	0,83	1,25	0,78	1,08
		1,40	1,33	1,05	1,54	0,97	1,07
		1,80	2,05	1,61	3,39	1,78	1,28
1.9	48,26	0,70	1,05	0,82	2,96	1,23	1,68
		0,80	1,19	0,94	3,36	1,39	1,68
		0,85	1,27	0,99	3,56	1,47	1,68
		1,10	1,63	1,28	4,53	1,88	1,67
		1,40	2,06	1,62	5,66	2,35	1,66
		1,80	2,63	2,06	7,10	2,94	1,64
2.36	59,94	0,80	1,49	1,17	6,50	2,17	2,09
		1,10	2,03	1,6	8,80	2,94	2,08
		1,40	2,57	2,02	11,04	3,68	2,07