



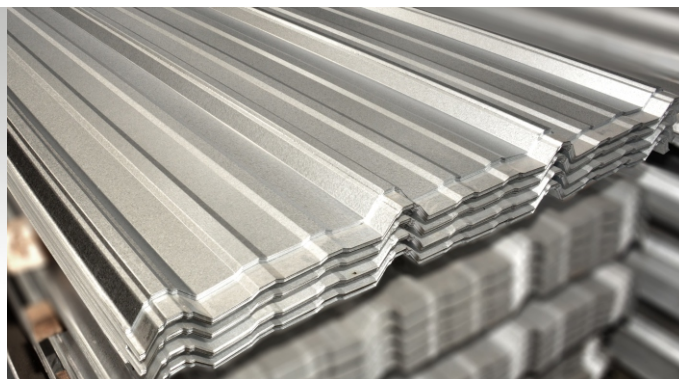

TECHOLUM PLUS

CUBIERTA TRAPEZOIDAL ALUZINC

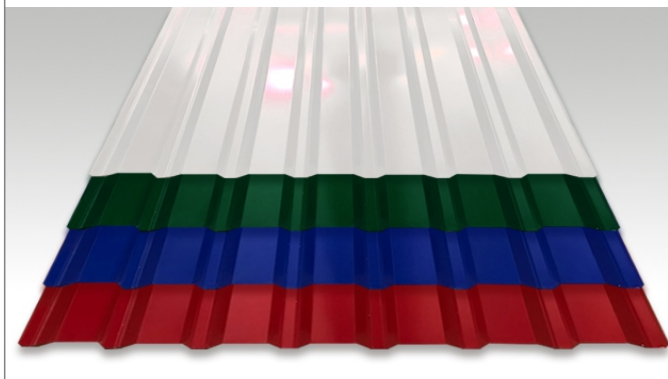

> Funciones y Ventajas

- Ligera
- Resistente
- Rápida Instalación
- Pruebas de laboratorio confirman una mayor resistencia a la intemperie
- Aleación 55% Aluminio + 43% Zinc + 2% Otros elementos

Normas Aplicables:

NTC 4015
ASTM A792
AZM 120 (AZ40) (120gr/m²)

Normas Aplicables material de color:

NTC 3465
ASTM A755

> Usos

- Techos
- Cerramientos
- Fachadas
- Cerramientos de Obra


> Presentación

- Longitudes comerciales: 3.05 m, 5.0 m y 6.0 m.
- Producciones especiales bajo pedido.


> Tolerancias

- Longitud \pm 5 mm
- Ancho + 5 mm

GEOMETRÍA TECHOLUM PLUS 4

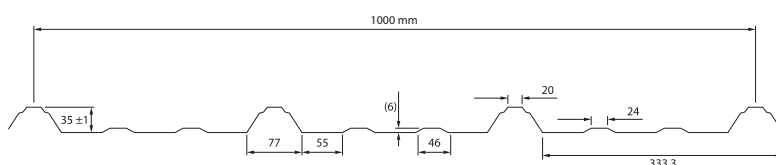

GEOMETRÍA TECHOLUM PLUS 8

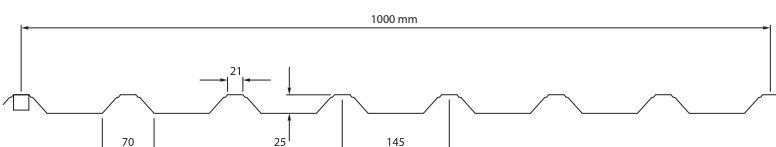

ESPECIFICACIONES

ESPEJOR	CALIBRE	PESO (kg/ml)	ANCHO ÚTIL
0,30 mm	30	2,91	1.0 m
0,36 mm	28	3,50	1.0 m

SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE CORREAS 1.70 M

También en colores

- Blanco Almendra RAL 9002
- Azul RAL 5005
- Rojo RAL 3001
- Verde RAL 6005

Características:

Ancho Útil: 1.0 metros
Espesor base: 0.36 mm
Pintura Exterior: 25 micras
Pintura Interior: 20 micras
Cara inferior: Blanco RAL 9016