



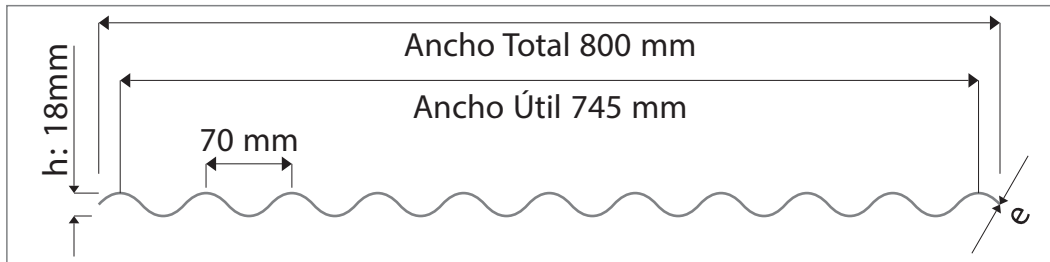

MASTERLUM AZ
TEJA ONDULADA ALUZINC

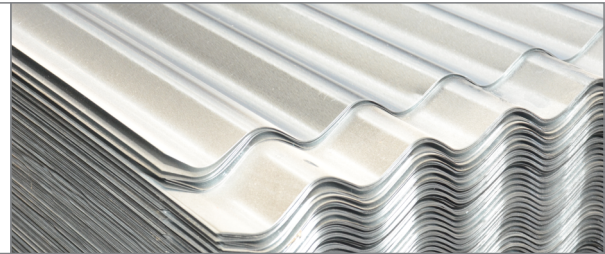

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ESPESOR (E) mm	CALIBRE	ANCHO ÚTIL mm	LONGITUD m	PESO (Kg/Und)
DATOS	0,14	35	745	2,10	1.97
				2,40	2.26
				3,00	2.82
				3,60	3.38
	0,20	34	745	2,10	2.92
				2,40	3.34
				3,00	4.17
				3,60	5.00
	0,23	33	745	2,10	3.23
				2,40	3.70
				3,00	4.62
				3,60	5.54
Tolerancias	± 0,02		± 4,0	± 0,03	± 5%

Normas Aplicables:
 NTC 4015
 ASTM A792
 AZM 100 (AZ30) (100 gr/m²)
 Ancho Útil: 745 mm
 Ancho Total: 800 mm
 Altura de cresta: 18 mm

> Funciones y Ventajas

- Ligera
- Resistente
- Rápida Instalación
- Pruebas de laboratorio confirman una mayor resistencia a la intemperie
- Aleación 55% Aluminio + 43% Zinc + 2% Otros elementos

> Aplicaciones

- Cubiertas / Techos.
- Cerramientos, fincas, establos, galpones.