

攪拌機 マゼラ MAZELA

Stirrer ZZ-1000型シリーズ



ZZ-1000S

使いやすさを追求したシンプルな攪拌機

- ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。
- 最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて攪拌し続ける、独自の2段階回転制御です。
- DCブラシレスモータを採用しています。ブラシレスなのでスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。パルスカウント式で正確な回転表示を行ないます。
- モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能を装備しています。
- 本体背面にエアバージ口を標準装備しました。供給エアの圧力により、攪拌機本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぎます。


■エアバージ口(本体背面)



背面

エアバージ口を装備。外部からのエアを攪拌機本体内に供給することができるので、溶媒、酸の浸入を防ぎます。

■攪拌棒のチャック部



ドリルチャック

チャックハンドルでしっかり固定できるドリルチャックです。

型 式	ZZ-1000	ZZ-1000S	ZZ-1100	ZZ-1100S	ZZ-1200	ZZ-1200S	ZZ-1300	ZZ-1300S	
製品コード No.	253150	253160	253170	253180	253190	253200	253210	253220	
タイプ	スタンダード								
性能	回転速度範囲(rpm)	50~3000		20~1200		10~600		5~300	
	最大トルク	N·m/rpm kgf·cm/rpm		N·m/rpm kgf·cm/rpm		N·m/rpm kgf·cm/rpm		N·m/rpm kgf·cm/rpm	
機能	回転制御	スピードフィードバック制御							
	回転速度設定・表示	ボリューム設定・デジタル表示4桁							
	安全機能	サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー							
付属機能	スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口								
規格	モータ・定格トルク	DCブラシレスモータ 出力35W・0.098N·m(1kgf·cm)/3000rpm							
	攪拌棒外径(mm)・チャック部	φ1~8・ドリルチャック		φ1~10・ドリルチャック					
使用周囲温度範囲	5~35℃								
外寸法(mm)・質量	130W×155(172)D×158(173)H(362D:フリークランプ取付時)・約2.5kg								
電源入力・電源電圧	2A、200VA・AC100V 50/60Hz								
価 格	¥92,800	¥94,800	¥89,000	¥91,000	¥89,000	¥91,000	¥89,000	¥91,000	


※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。

※()内の寸法は突起物を含みます。

付 属 品	ZZ-1000・1100・1200・1300型	クランプ1個、チャックハンドル1個
		ZZ-1000S・1100S・1200S・1300S型

データ

■回転速度 (トルク特性)

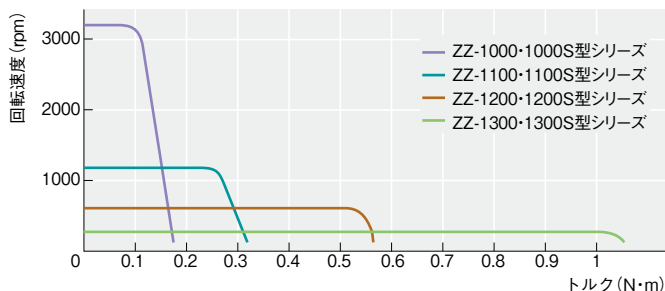

オプション

スタンドベース ZS型

ポール高さ780mm
製品コードNo.158710 価格 ¥26,900

スタンドベース ZS-2型

ポール高さ1200mm
製品コードNo.203190 価格 ¥32,600

攪拌翼、攪拌棒、攪拌シール (P.423参照)

