


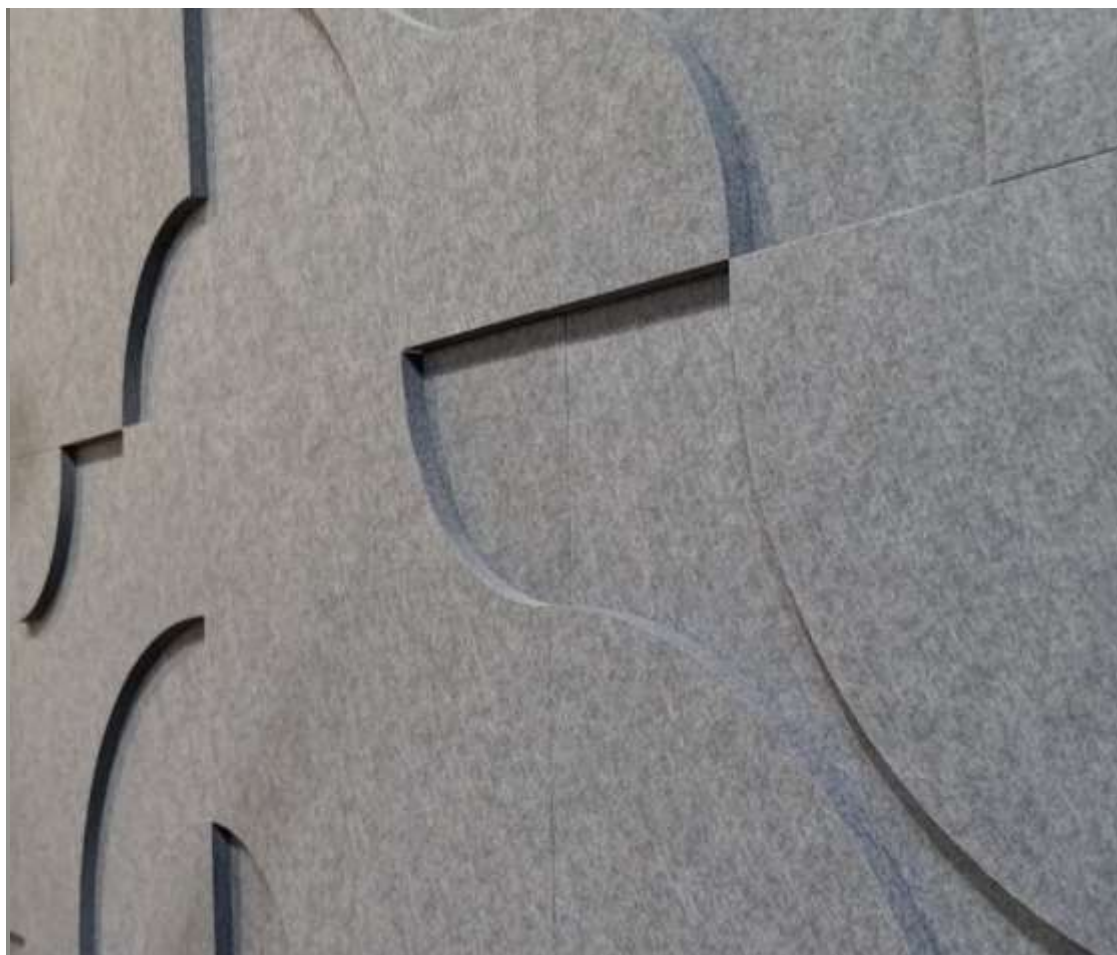

FEATURES

POCHŁANIANIE

平貼 Flat shape

平板造型，NRC值範圍在0.25~0.35之間。相比木製材料，它重量更輕，造型選擇更多，安裝便捷，且能顯著減少混響，多種顏色。這類產品特別適合注重視覺效果的場域，如造型牆、辦公室或公共走道使用。

MINA
DESIGN CONSULTANT

POCHŁANIANIE

FEATURES

板材使用厚度：9mm、12mm

最大尺寸：2400mm x 1200mm

使用50%再生PET製成

提供不同的加工選項以提高NRC評級

富有創意的聲學管理方式，不影響視覺效果

全球回收標準GRS認證

OEKO-TEX認證

無甲醛、無塑化劑、無石綿成份


通過防焰等級

9mm-NRC: 0.25 (最高值1.0，包含低中高频)

12mm-NRC: 0.35 (最高值1.0，包含低中高频)

WALL (牆面)


濕式 (白膠)

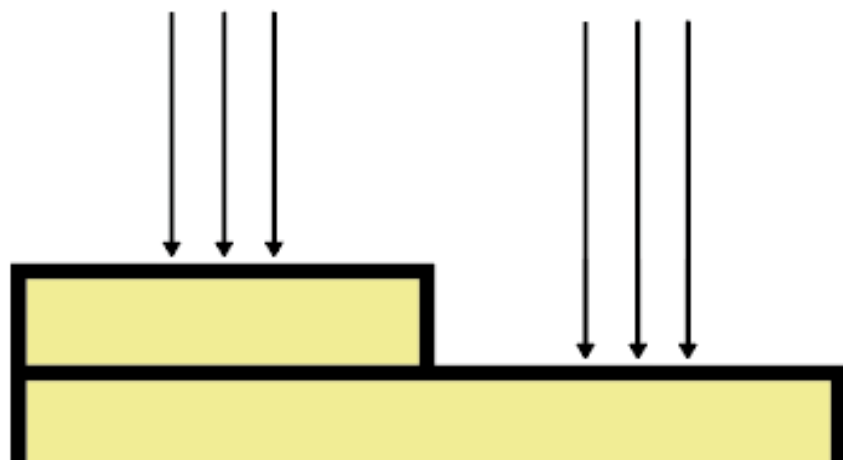

多層堆疊

當消音板的厚度增加，聲音需要經過更長的路徑才能穿過結構，每層都會對聲音能量進行反射、散射和吸收，逐層削弱其能量。

低頻聲波波長較長（如50Hz聲波的波長約6.8米），吸收這種長波長聲音需要更厚的材料或多層結構，才能形成更有效的干涉或能量消散。

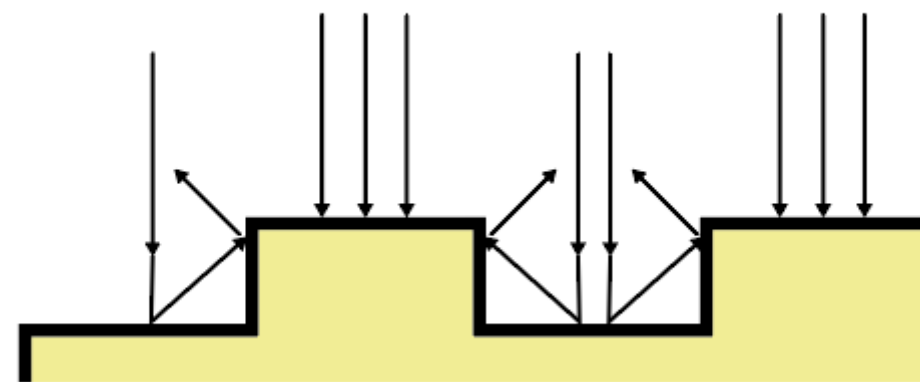


高低差散射凹陷處


聲波進入縫隙或凹陷處，消音板將聲能轉換為微小熱能，使聲音波能量更快地分散與衰減

由於高低差的設計打破了聲音的反射有序性。聲音波不會再有特定的反射方向，減少聲波堆疊在某個位置，進而降低回音的形成。







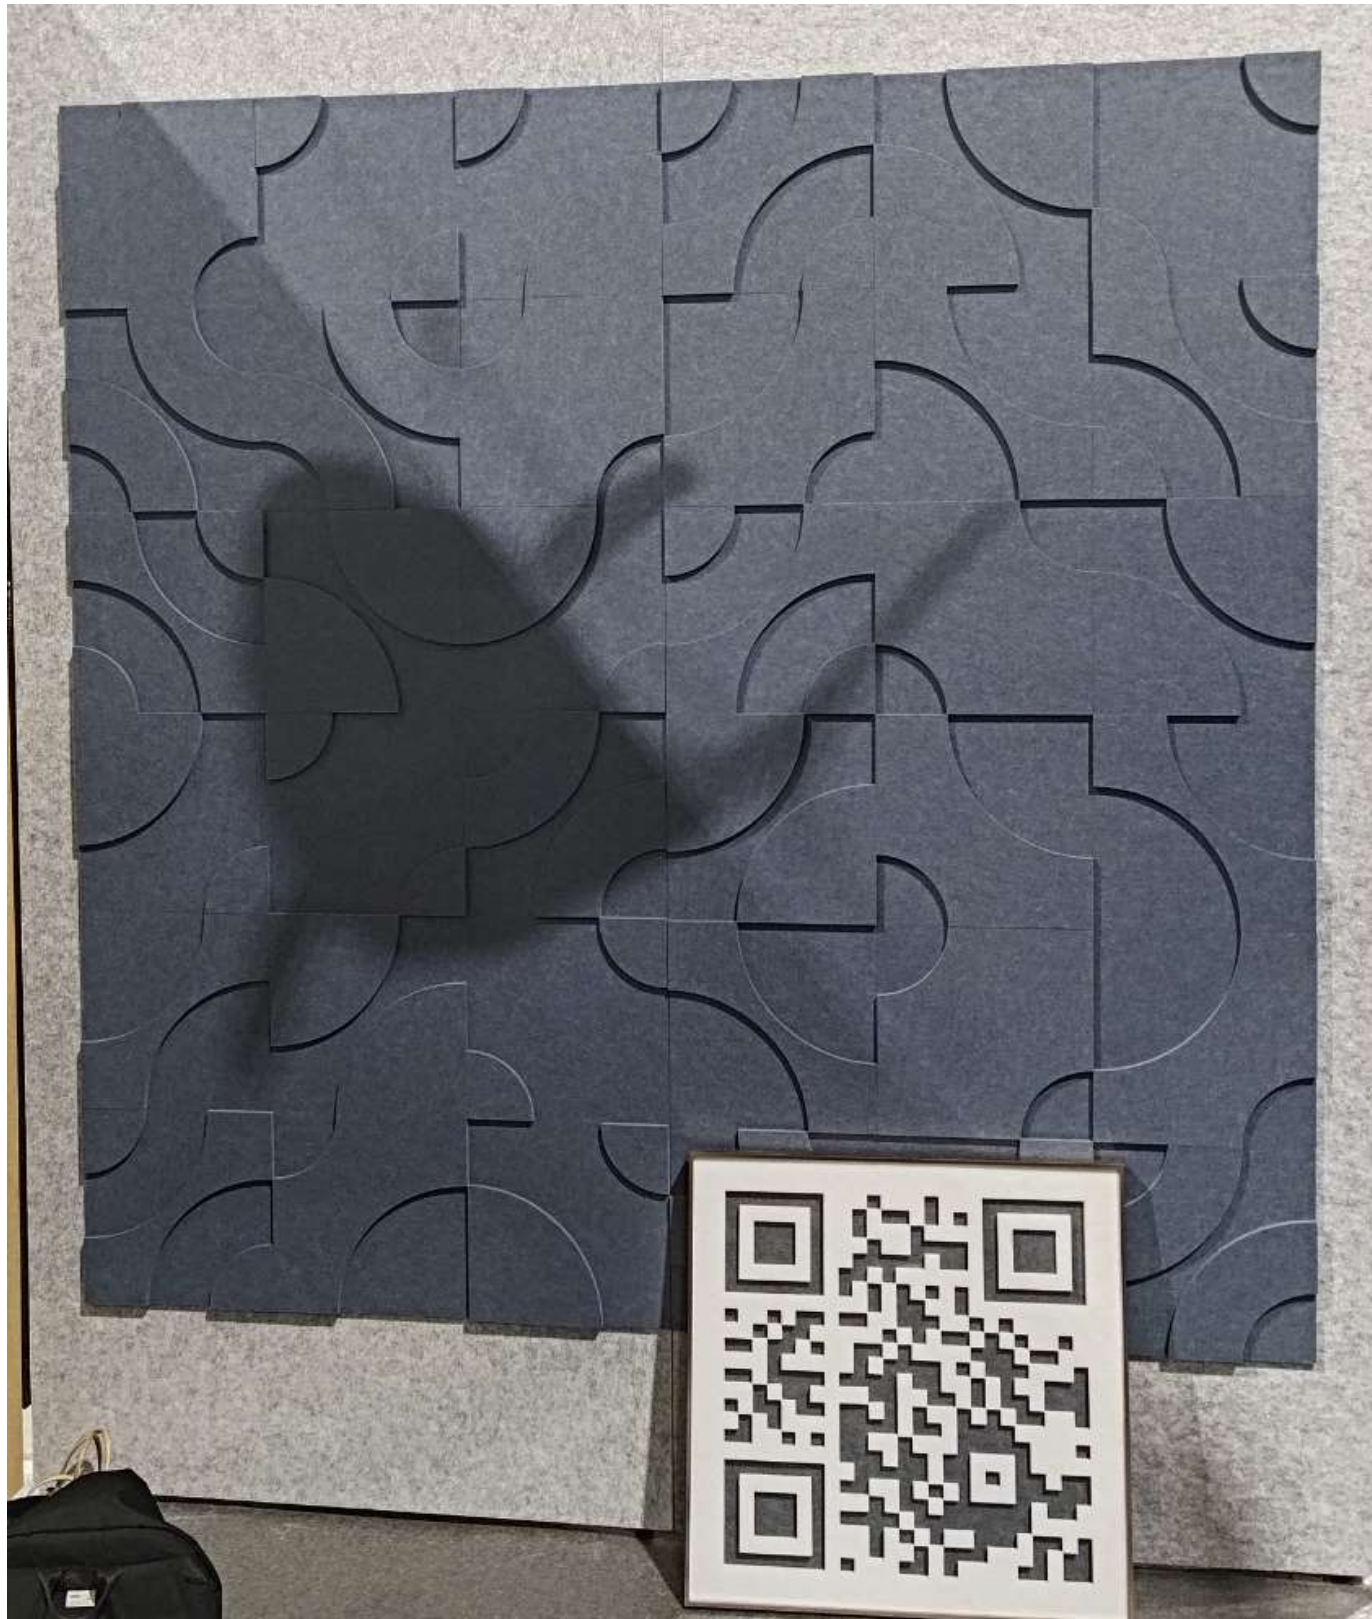





CS04-G01




CS04-G011




CS04-G012





CS04-G013




CS04-G014




CS04-G015




CS04-G016




CS04-G017




CS04-G018





CS04-G019





CS04-G0110




CS04-G0111

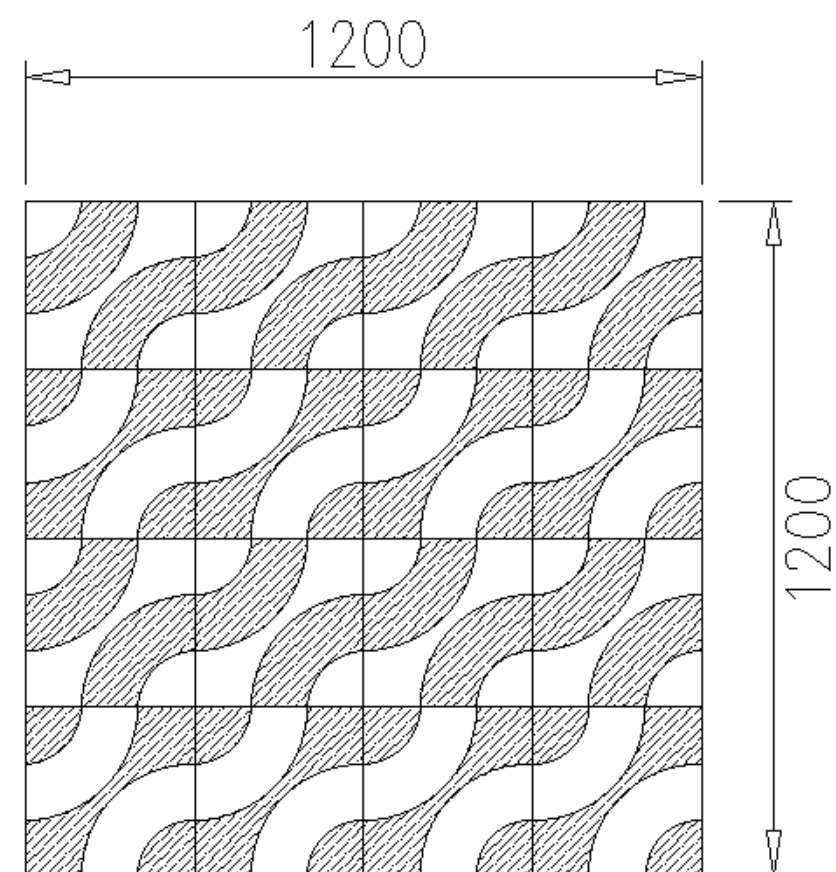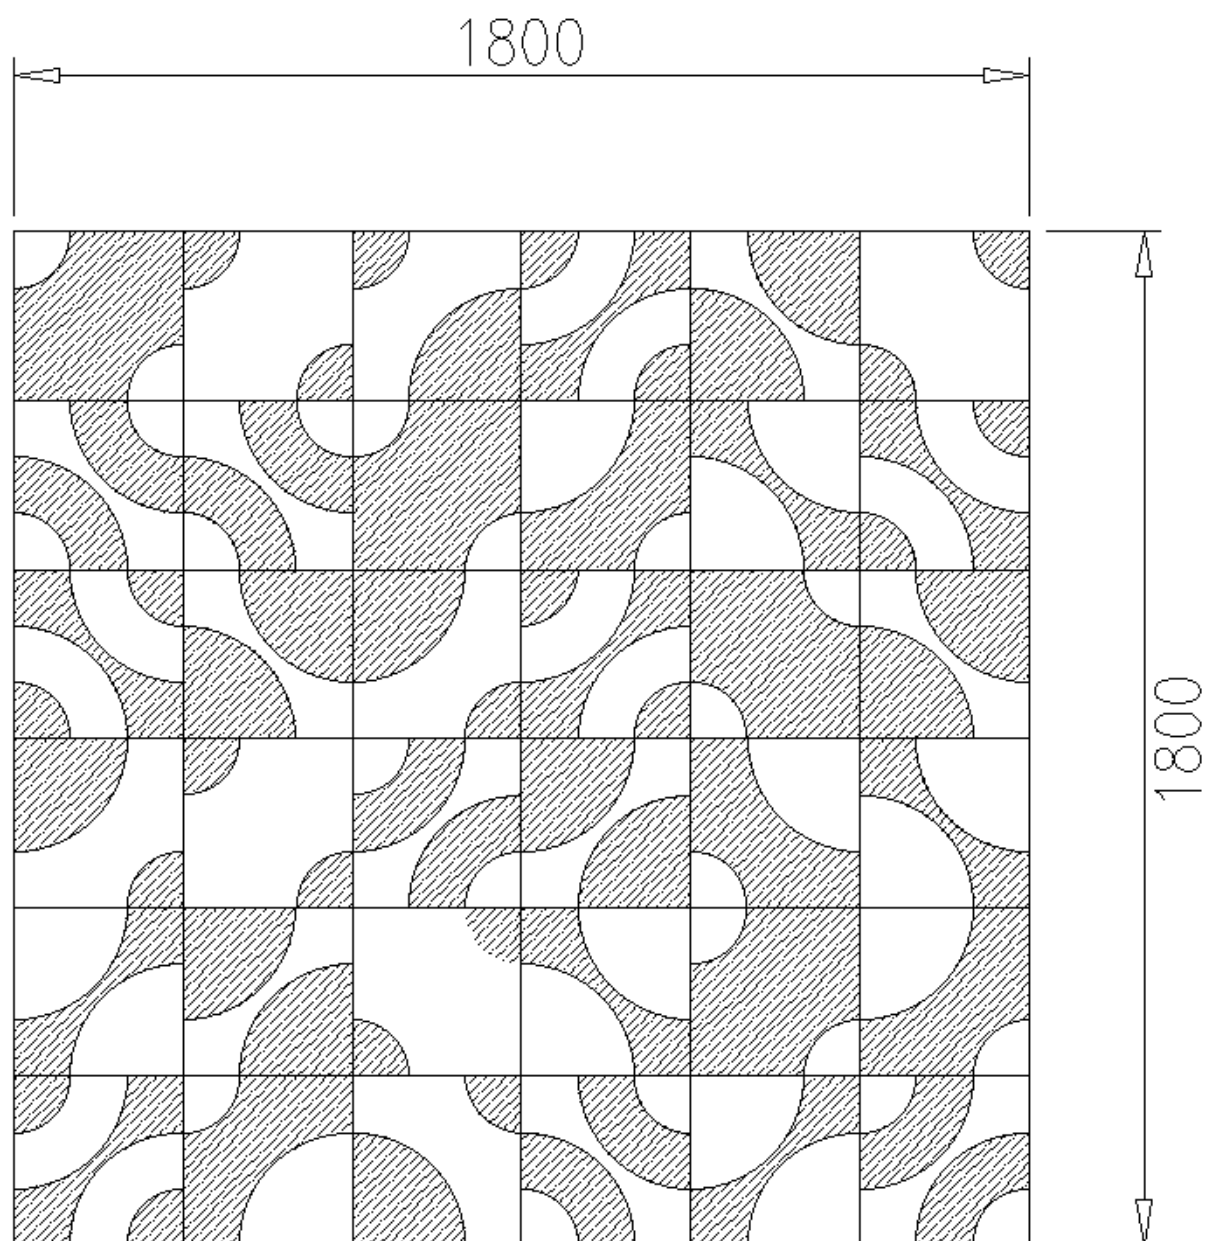




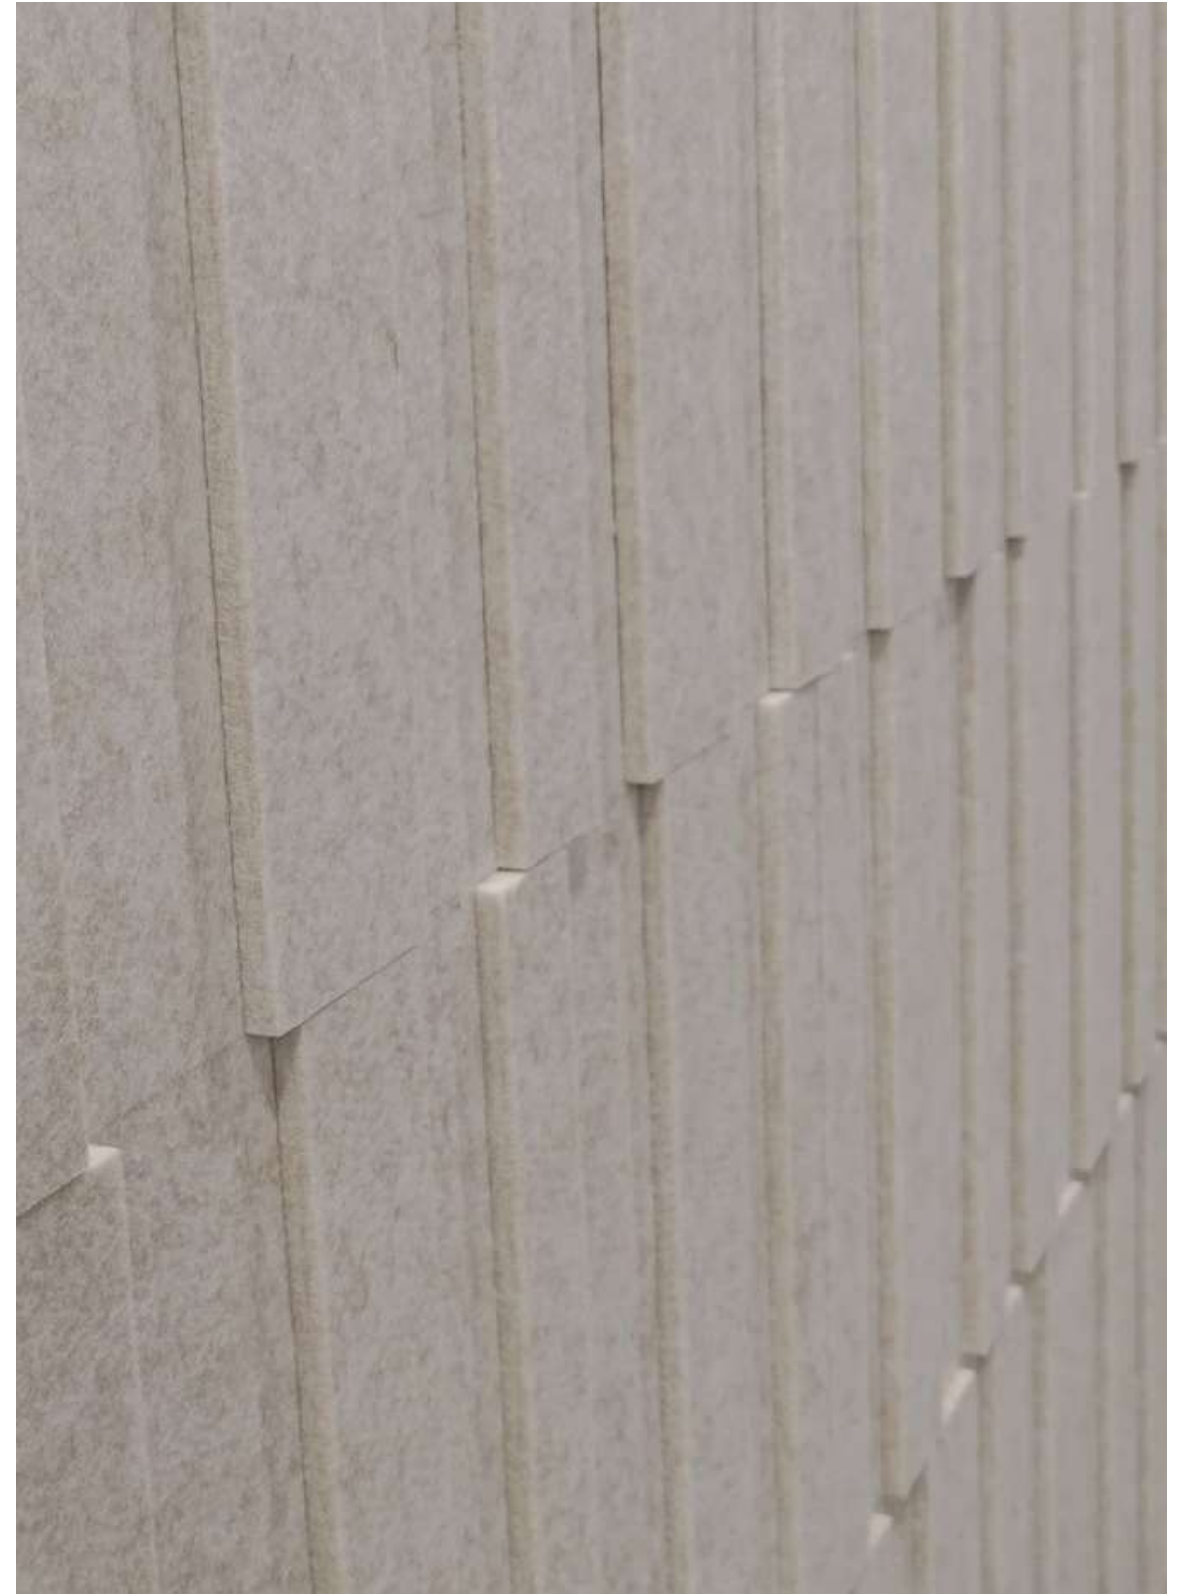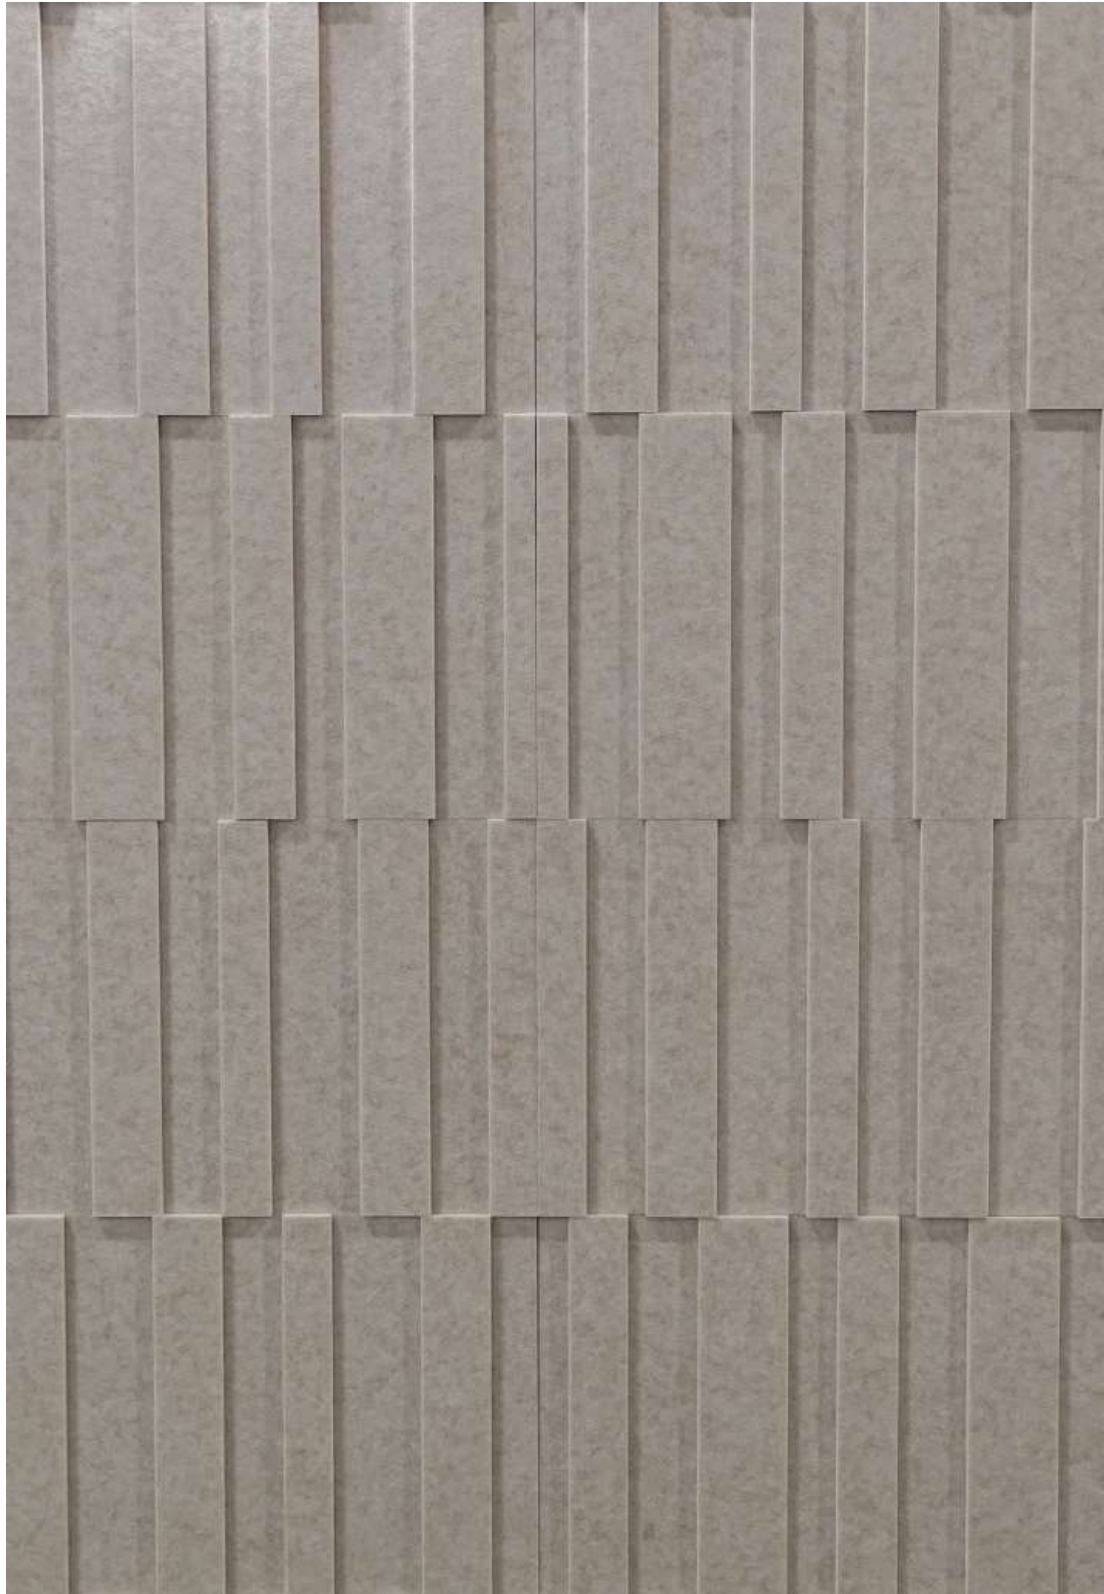


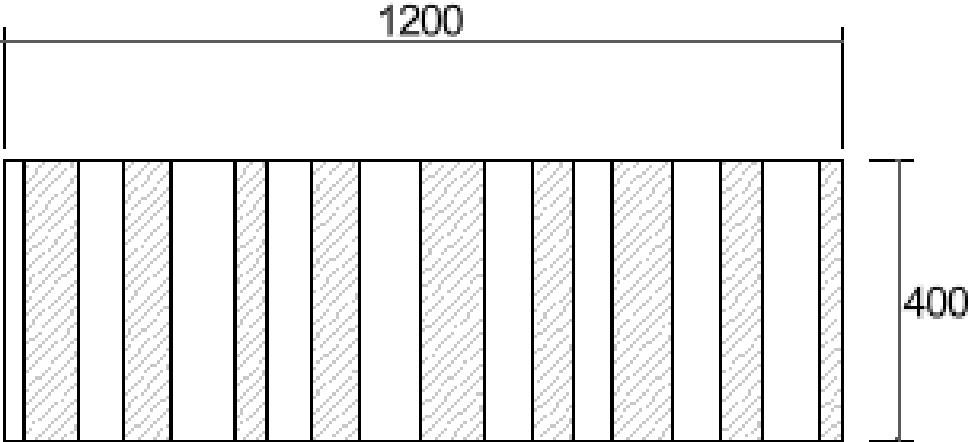


CS04-G01

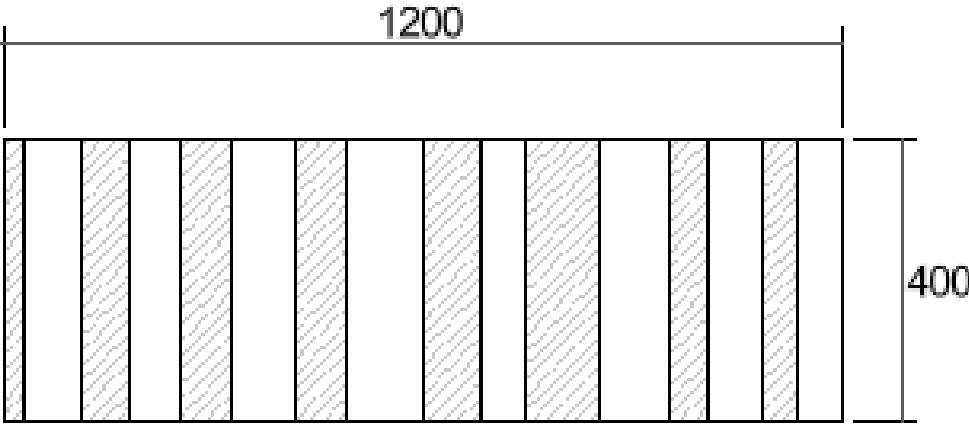


CS04-G023

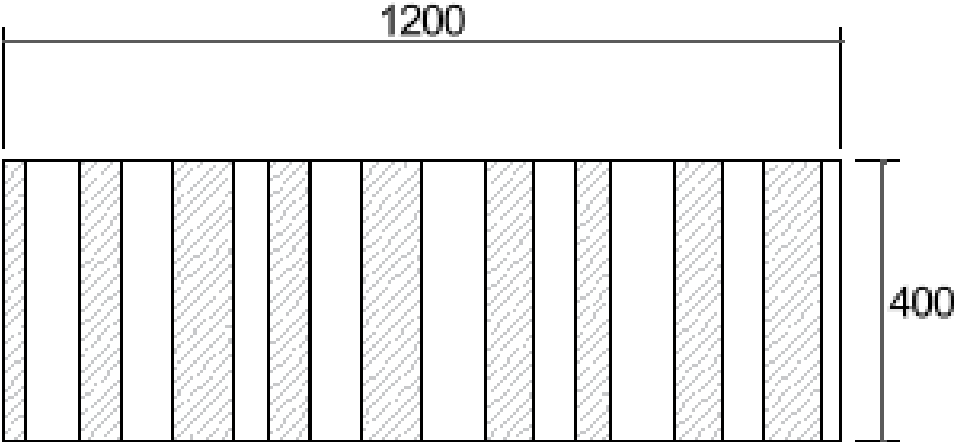


CS04-G022

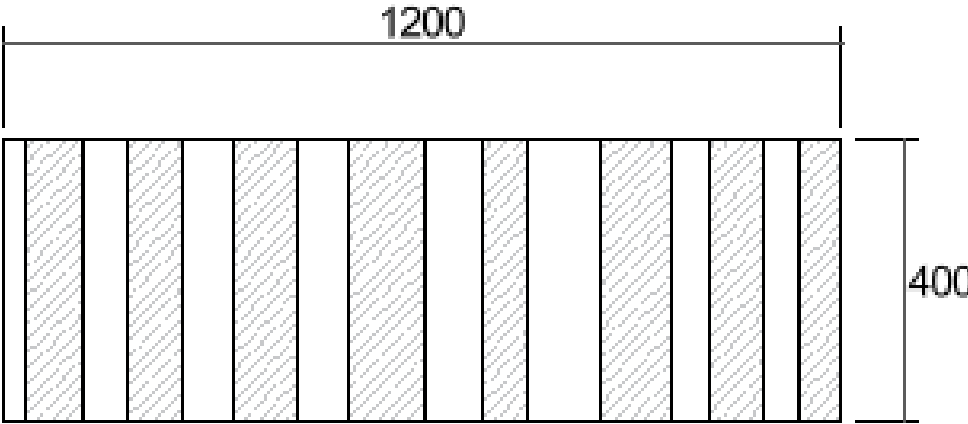


CS04-G024

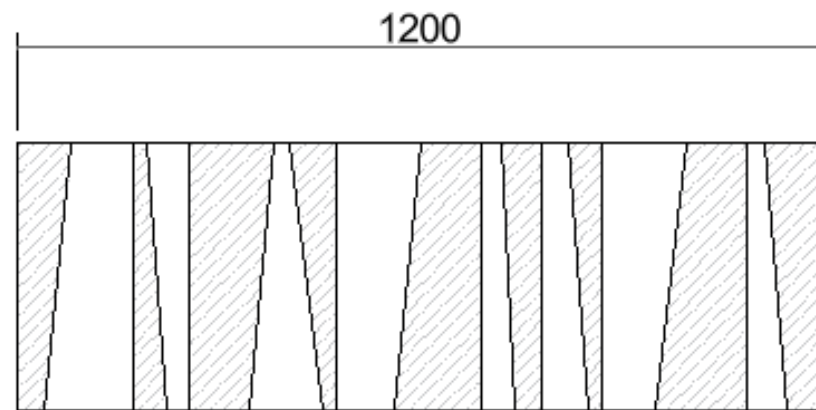


CS04-G061

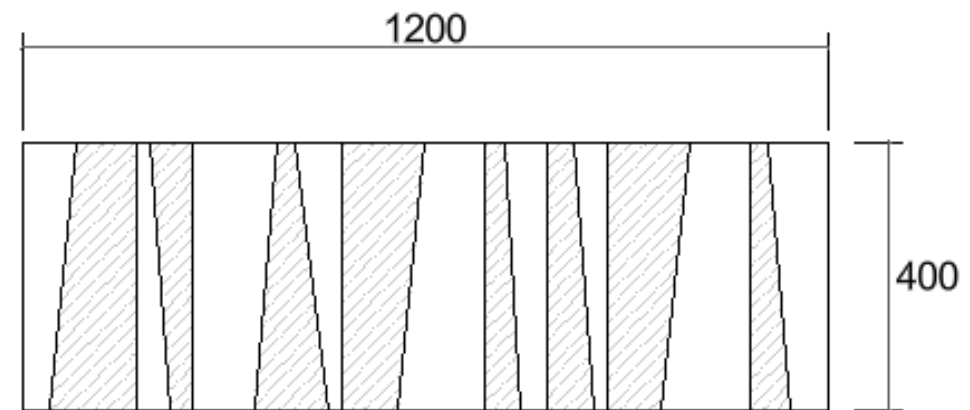

CS04-G062



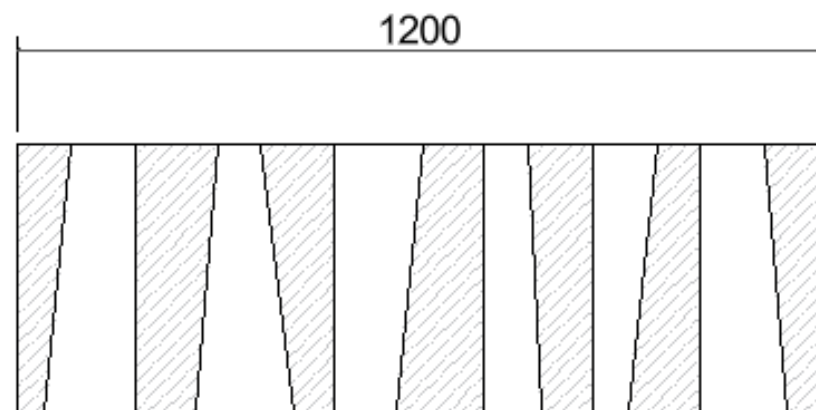



CS04-G063

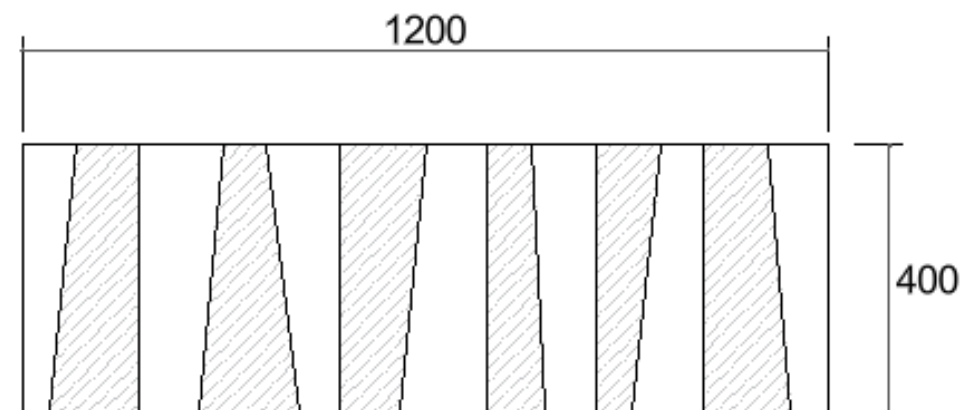


CS04-G064


可裁切一部分左右錯位黏

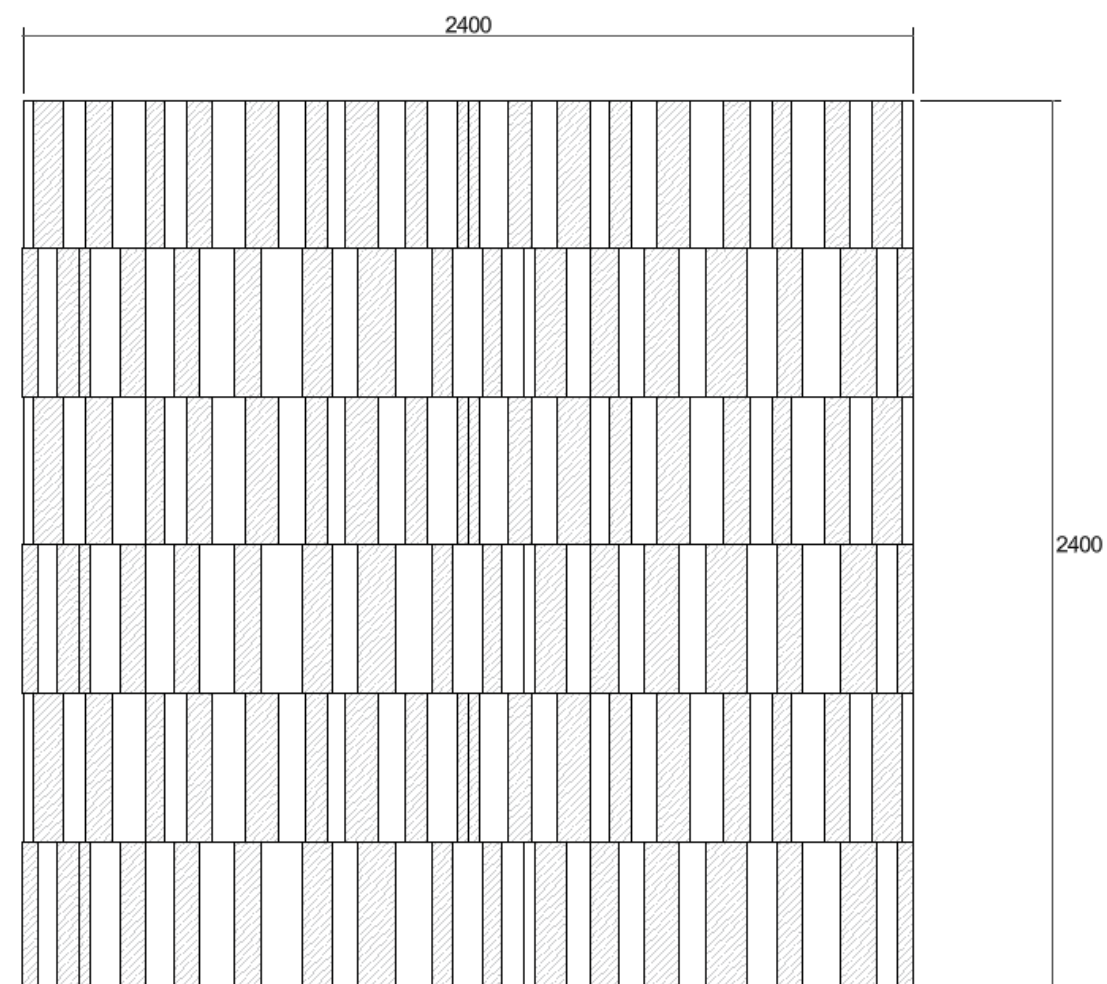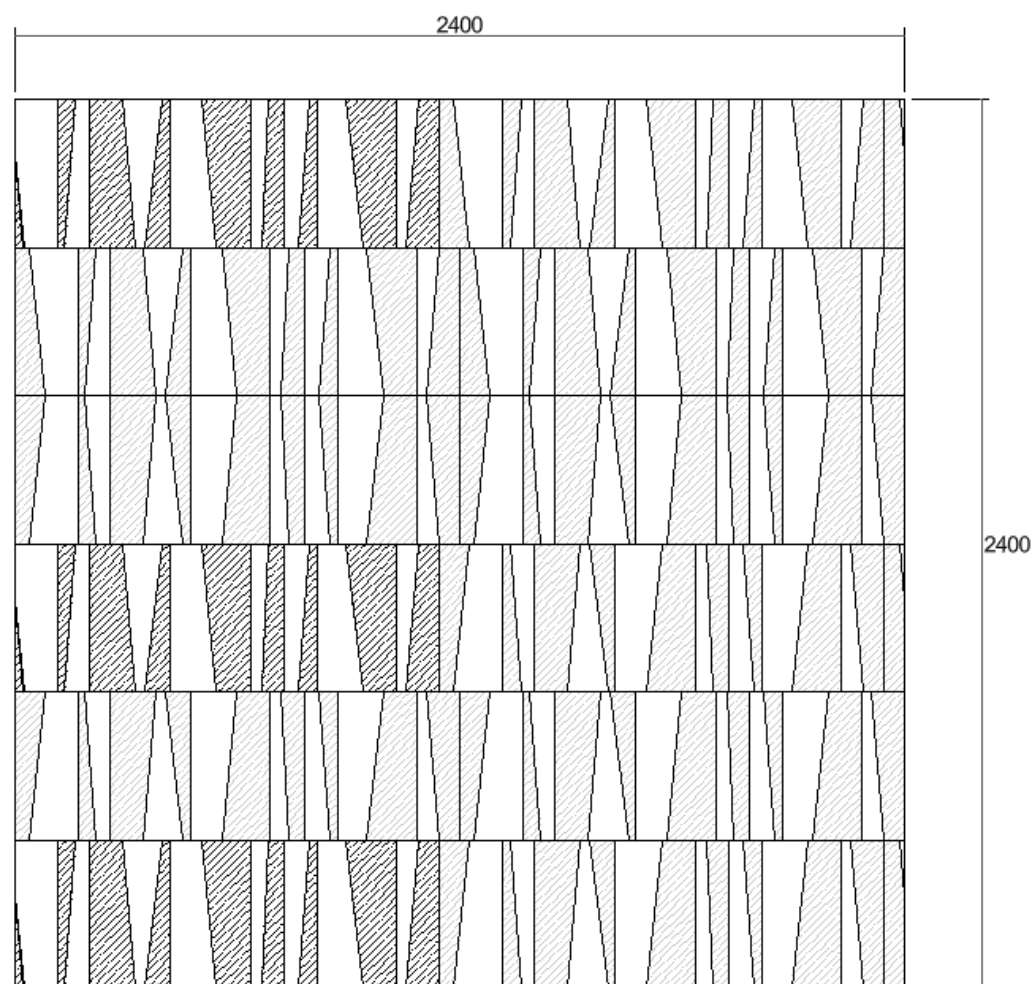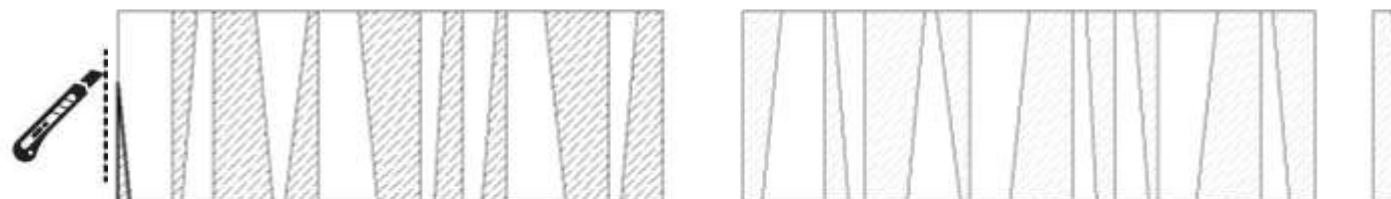

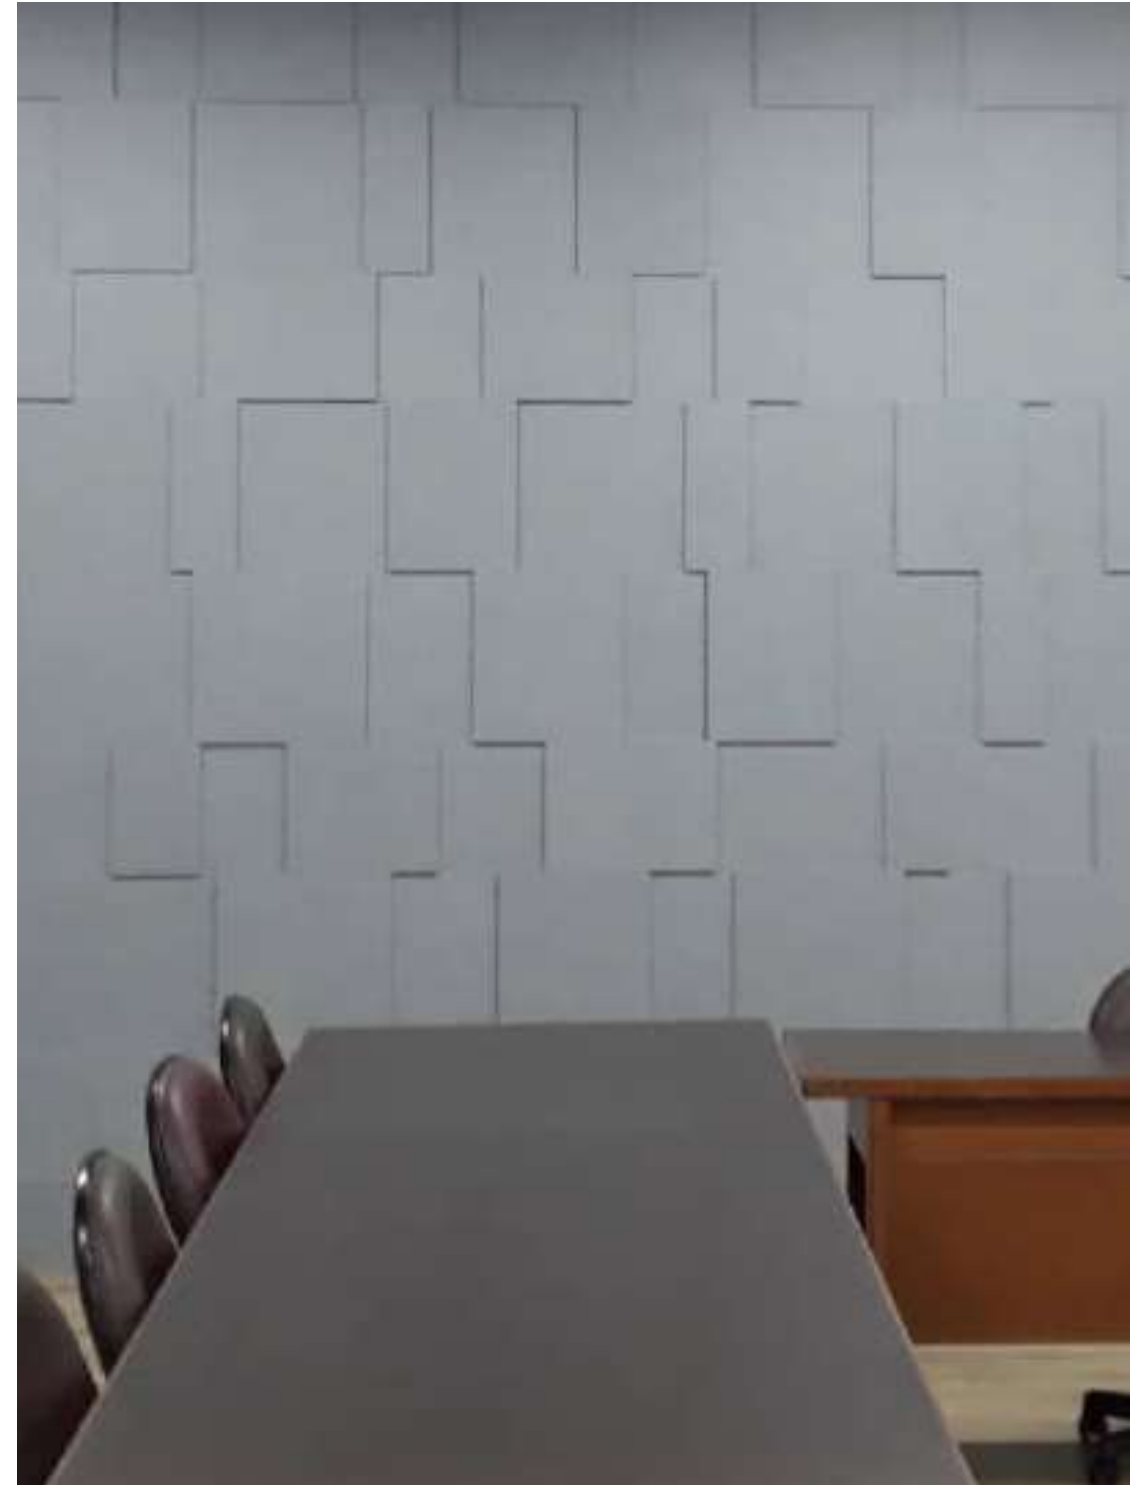


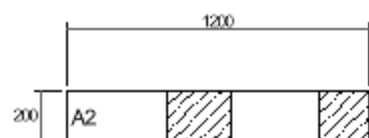



CS04-G03

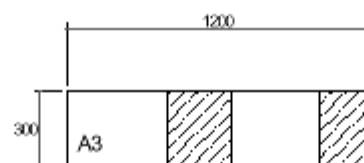


CS04-G031

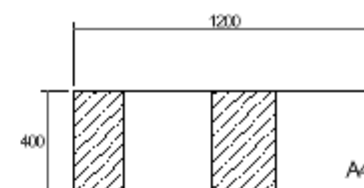


CS04-G032

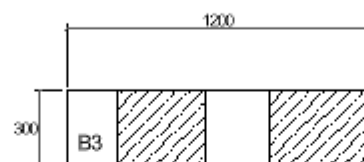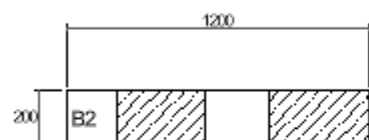


CS04-G034

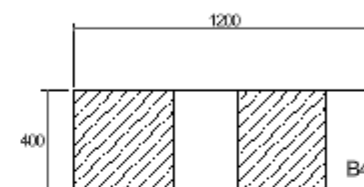


CS04-G035

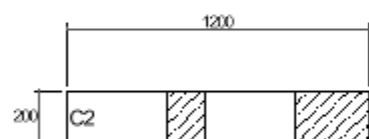


CS04-G06

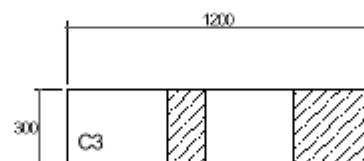


CS04-G037

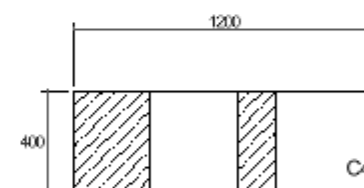


CS04-G038

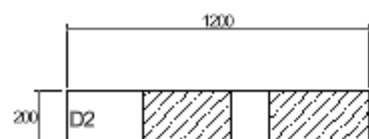


CS04-G039

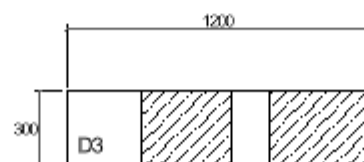

CS04-G0310

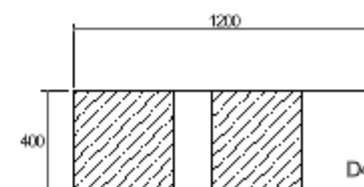

CS04-G0311

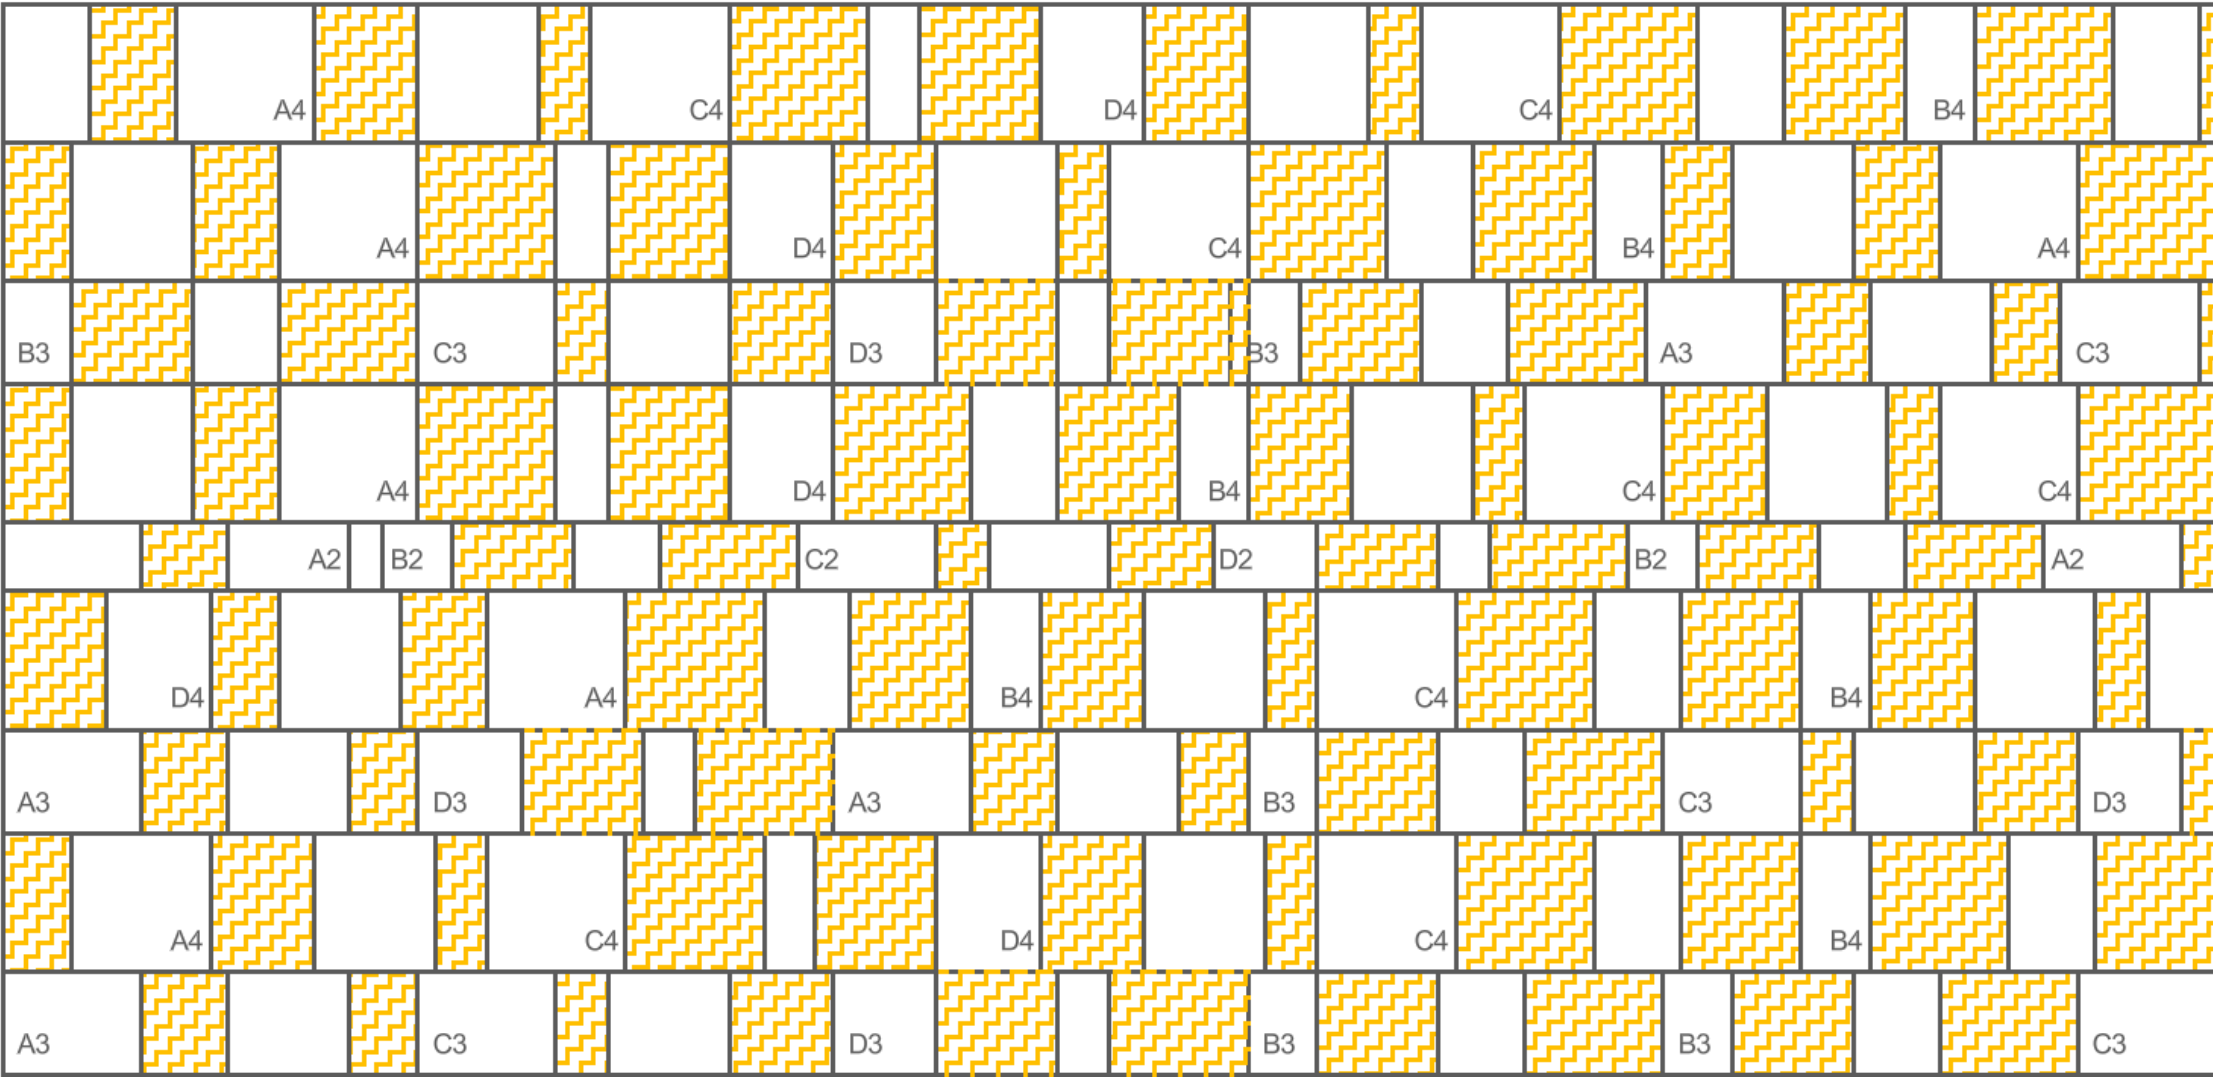

FEATURES


POCHŁANIANIE






FEATURES

POCHŁANIANIE

MINA
DESIGN CONSULTANT

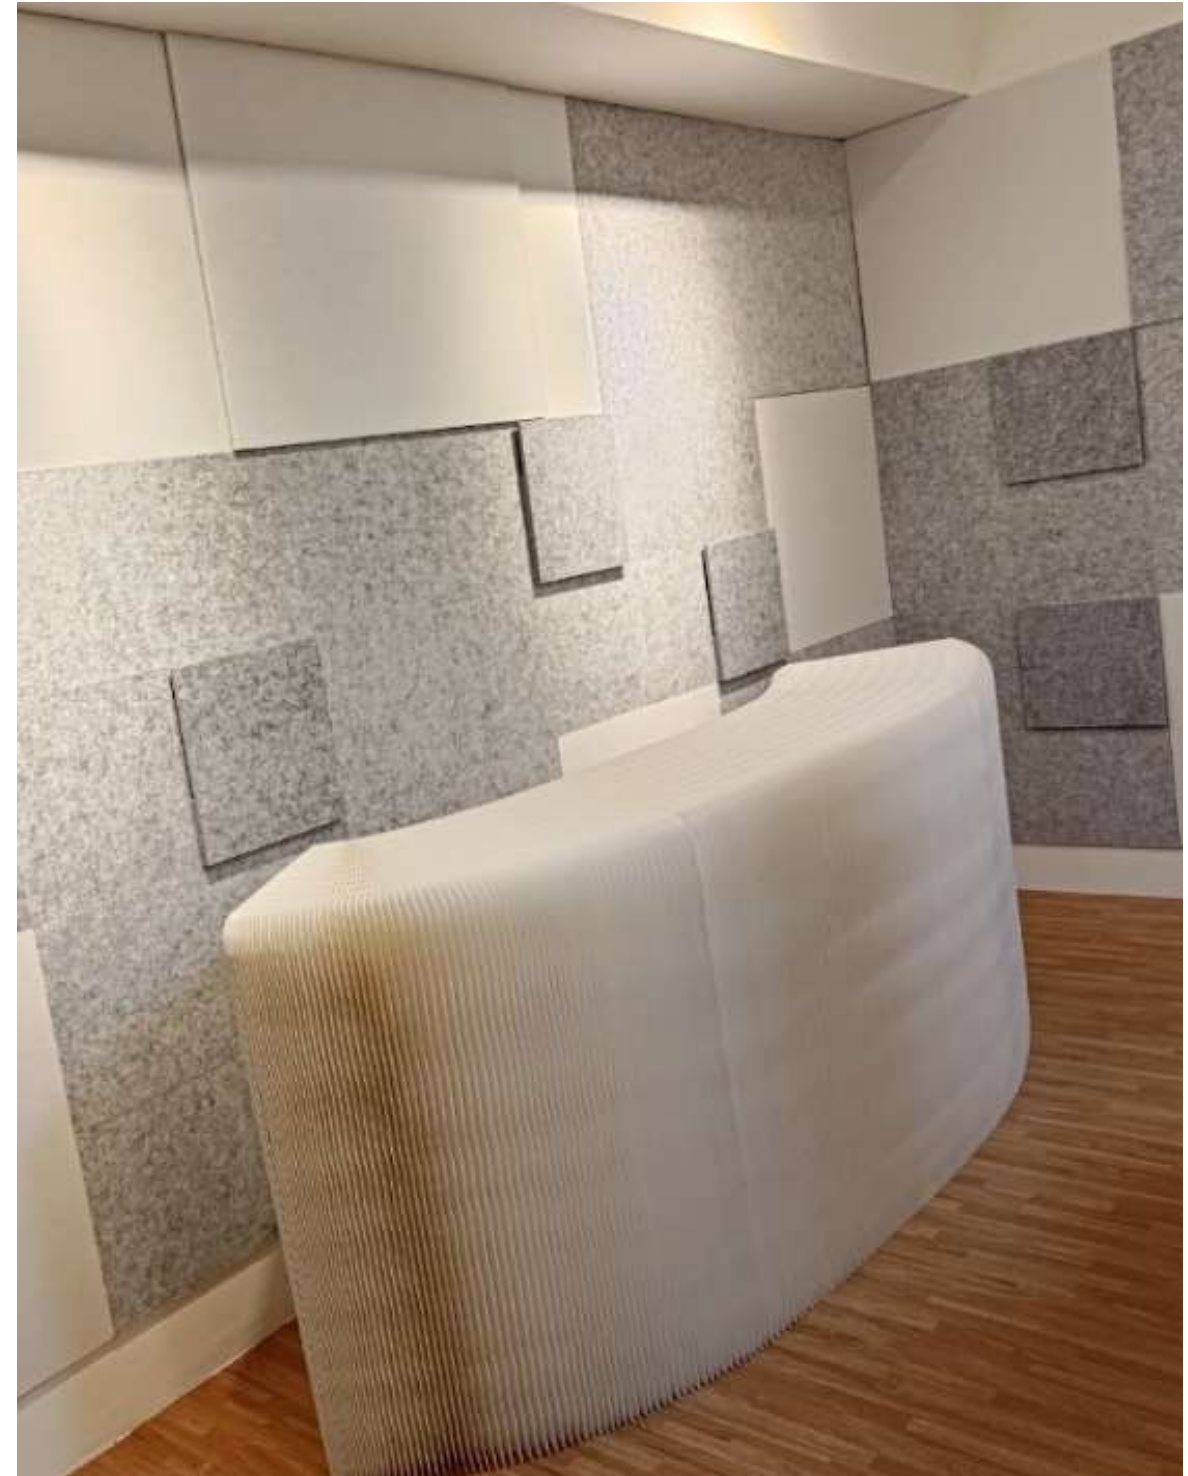

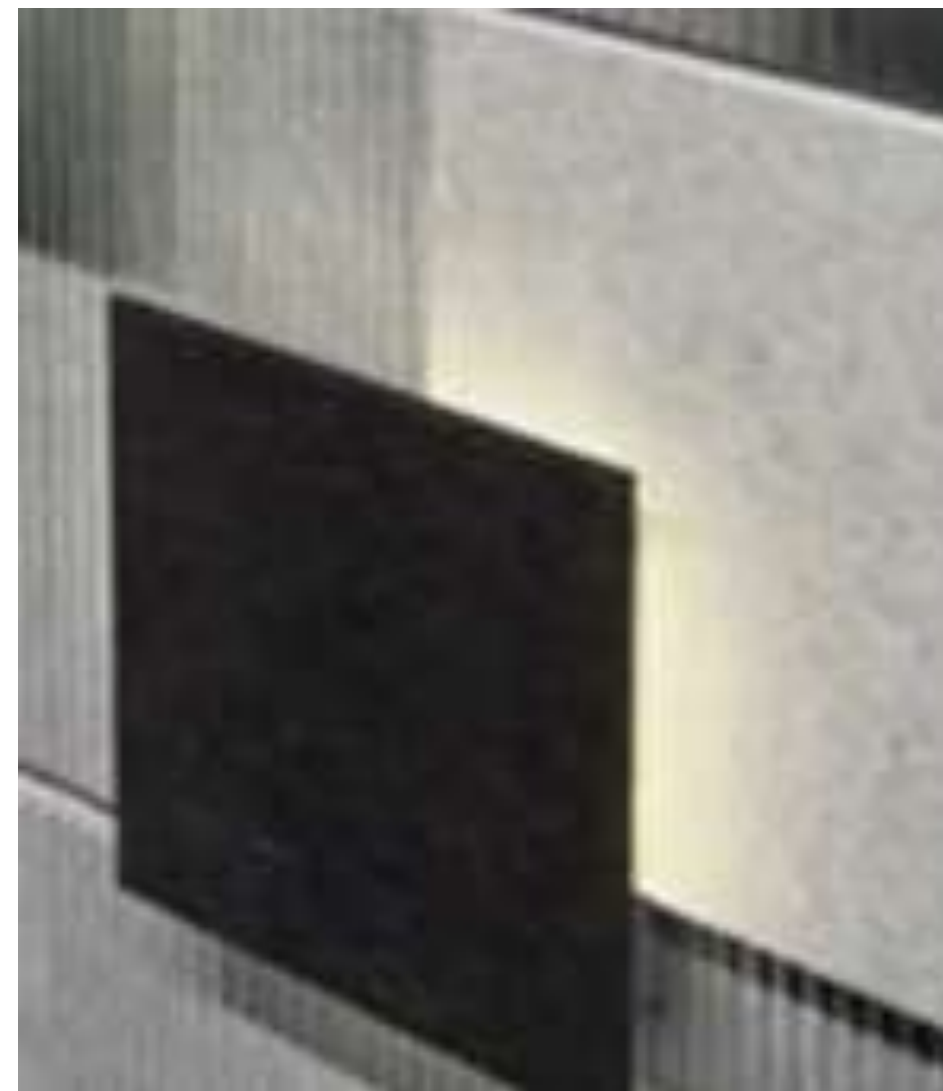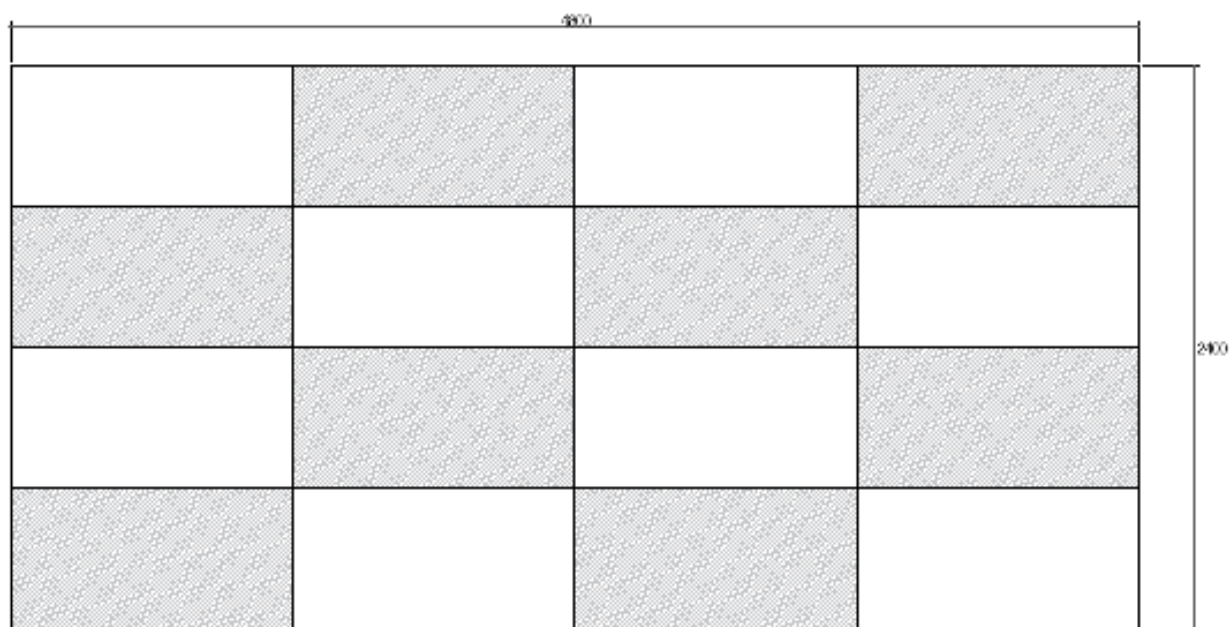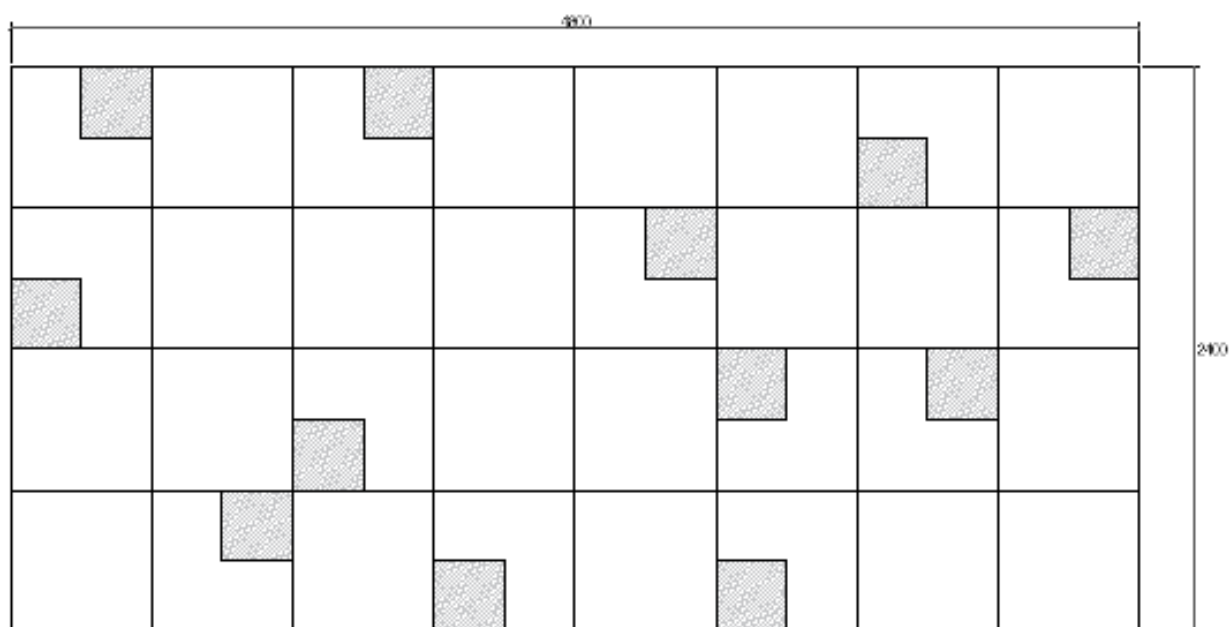

底可做藏燈
消音板表面可噴印logo





OEKO-TEX

全球著名的紡織產業標章

檢測紡織品是否殘留影響人體健康之有害物質，
如紡織品帶有STANDARD 100標籤，
即每根線及其他輔料，都已通過有害物質檢驗。
驗證範圍包含，生產過程、人類健康、廢料處理



Global Recycled Standard

全球回收標準 (GRS)

產品至少要含有20%的原材料，是由回收纖維組成，
並且是100%無污染的產品。管制生產製造中污染
防制與處理，以及化學品限制等均加強規範。
取得GRS驗證標示，產品原料需至少需含有50%的回收成分。



TAF認證之實驗室檢測

ASTM C423


吸音性能研究，NRC代表噪聲降低係數(吸音係數)，
數字越高，越多聲音被吸收。檢測頻率100~5000HZ
NRC=250, 500, 1000, 2000吸音係數平均，
並以0.05為進位



降噪係數 - NRC: 0.7




RECOMMENDED

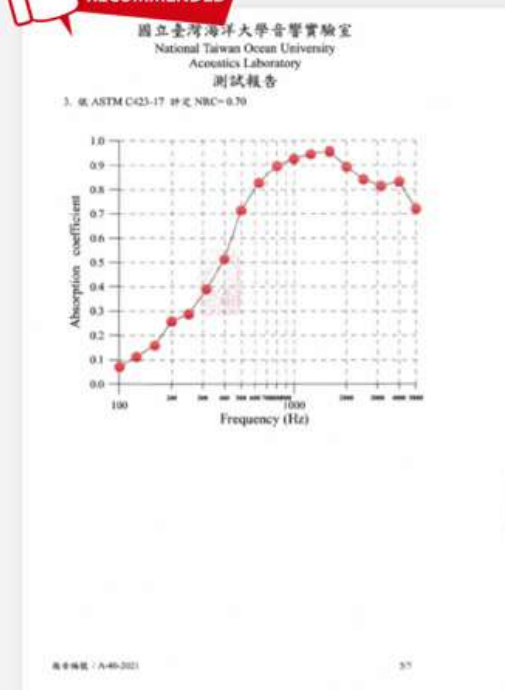

降噪係數 - NRC: 1.0



RECOMMENDED

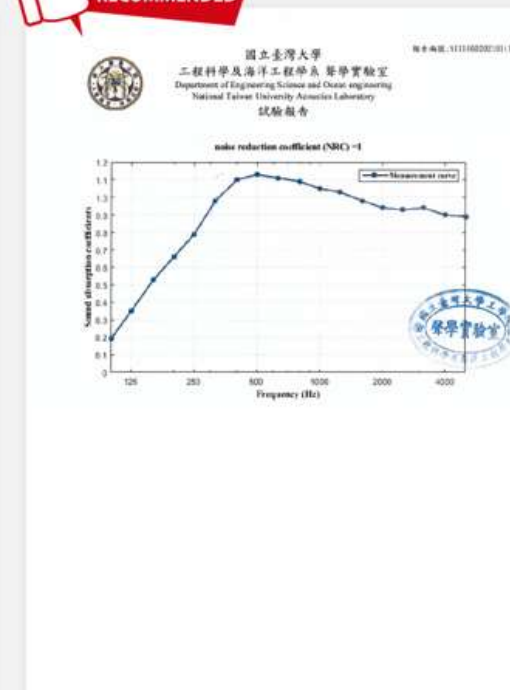



『防焰合格』



『CNS 7614 A3125』



『GRS for raw fiber』



『OEKO TEX』



『OEKO TEX』



『重金屬-未檢出』



『塑化劑-未檢出』



『石棉-未檢出』



『放射性-未檢出』



『甲醛-未檢出』

COLOR CHART



FEATURES

板材厚度：9mm

最大尺寸：240cm x 120cm

一片重量：4.5kg

消音板的密度 (kg/m²) : 1.5kg/m²

板材厚度：12mm

最大尺寸：240cm x 120cm

一片重量：7.25kg

消音板的密度 (kg/m²) : 2.4kg/m²

LINE@600nmvru



您好！感謝您關注MINA官方帳號
可直接在LINE上詢問內容，會有
專人協助回覆。

我們也有展示間歡迎參觀

米 拿 股 份 有 限 公 司

工 廠：(237)新北市三峽區三樹路222巷254弄97號之35

T E L : (0 2) 8 6 7 4 - 2 0 4 2

F A X : (0 2) 2 6 7 2 - 2 2 4 7

U C : 5 3 3 5 3 0 6 6