

# UFZ チップ 低インピーダンス品

Series, SMD 105°C, Low Impedance


- 小形・薄形セットへの高密度表面実装に対応  
Chip type for high-density circuit use
- 105°C 2,000~5,000時間保証  
Load life: 2,000~5,000 hours
- 定格電圧範囲 Rated voltage range : 6.3~100V
- 静電容量範囲 Capacitance range : 3.3~4,700 $\mu$ F
- RoHS指令対応済/RoHS Compliant



## 仕様 SPECIFICATIONS

| 項 目 Items                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 特 性 Characteristics                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------|------|--------|-------|------|------|
| カテゴリ温度範囲<br>Operating Temperature Range                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | -55 ~ +105°C                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| 定格電圧範囲<br>Rated Voltage Range                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 6.3V ~ 100V                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| 静電容量範囲<br>Nominal Capacitance Range                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | 3.3 ~ 4700 μF                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| 静電容量許容差<br>Capacitance Tolerance                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | ±20% (120Hz, 20°C)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| 漏れ電流<br>Leakage Current                                                                                                                        | φ4~10                                                                                                                                                                                                                | I ≤ 0.01CV 又は 3 μA のいずれか大きい値以下(2 分値)<br>I ≤ 0.01CV or 3 μA whichever is greater, after 2 minutes application of rated voltage.                                                                                                                                                    |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                | φ12.5~16                                                                                                                                                                                                             | I ≤ 0.03CV 又は 4 μA のいずれか大きい値以下(1 分値)<br>I ≤ 0.03CV or 4 μA whichever is greater, after 1 minutes application of rated voltage.                                                                                                                                                    |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| 損失角の正接<br>Dissipation Factor                                                                                                                   | 定格電圧(V) Rated voltage                                                                                                                                                                                                | 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                       | 16     | 25   | 35   | 50     | 63~80 | 100  |      |
|                                                                                                                                                | tan δ (max.)                                                                                                                                                                                                         | φ4~10                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.26                                                     | 0.19   | 0.16 | 0.14 | 0.12   | 0.10  | 0.08 | 0.07 |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | φ12.5~16                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.26                                                     | 0.19   | 0.18 | 0.16 | 0.14   | 0.10  | 0.08 | 0.07 |
| 1,000μF を越えるものについては、1,000μF を増す毎に 0.02 を加えた値とする。<br>For capacitance of more than 1,000μF, add 0.02 for every increase of 1,000 μF (120Hz,20°C) |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| 温度特性<br>Temperature Characteristics                                                                                                            | インピーダンス比 Impedance Ratio /120 Hz                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                | 定格電圧(V) Rated voltage                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 6.3~16 |      |      | 25~100 |       |      |      |
|                                                                                                                                                | インピーダンス比<br>Impedance Ratio<br>ZT/Z20(max)                                                                                                                                                                           | Z(-25°C) / Z(+20°C)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |        | 2    |      |        | 2     |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Z(-40°C) / Z(+20°C)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |        | 3    |      |        | 3     |      |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Z(-55°C) / Z(+20°C)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |        | 4    |      |        | 3     |      |      |
| 高温負荷特性<br>Load Life                                                                                                                            | 105°C5,000(φ4~φ6.3×5.8 は 2,000 時間)時間定格電圧連続印加後、20°Cに戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する After 5,000(2000 hrs. for φ4~φ6.3×5.8) hours application of rated voltage at 105°C, capacitor meet the characteristic requirements as below. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                | 静電容量変化率<br>Capacitance change                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 初期値の±30%以内<br>Within ±30% of initial value               |        |      |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                | 損失角の正接<br>Dissipation Factor                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 初期規格値の 200%以下<br>200% or less of initial specified value |        |      |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                | 漏れ電流<br>Leakage current                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 初期規格値以下<br>Initial specified value or less               |        |      |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                | 高温無負荷特性<br>Shelf Life                                                                                                                                                                                                | 105°C 1,000 時間無負荷放置後、下記規格を満足する。(但し、JIS C-5102 4.4 項の電圧処理後)<br>After storing the capacitors under no load at 105°C for 1,000 hours, capacitors meet the characteristic requirements as below. Be sure to apply voltage to the capacitors before test according to JIS-C-5101-4 4.1 |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| 静電容量変化率<br>Capacitance change                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 初期値の±30%以内<br>Within ±30%of initial value                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| 損失角の正接<br>Dissipation Factor                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | 初期規格値の 200%以下<br>200% or less of initial specified value                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| 漏れ電流<br>Leakage current                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 初期規格値以下<br>Initial specified value or less                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
| はんだ耐熱性<br>Resistance to soldering heat                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | 電極端子面を 250°Cの熱板上に 30 秒間放置後、20°Cに戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する<br>Capacitors placed on a 250°C hot plate for 30 seconds with their electrode terminals facing downward will fulfill the following requirements after being cooled to room temperature.                                      |                                                          |        |      |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                | 静電容量変化率<br>Capacitance change                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 初期値の±10%以内<br>Within ±10% of initial value               |        |      |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                | 損失角の正接<br>Dissipation Factor                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 初期規格値以下<br>Initial specified value or less               |        |      |      |        |       |      |      |
|                                                                                                                                                | 漏れ電流<br>Leakage current                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 初期規格値以下<br>Initial specified value or less               |        |      |      |        |       |      |      |

## 寸法図 Dimensions

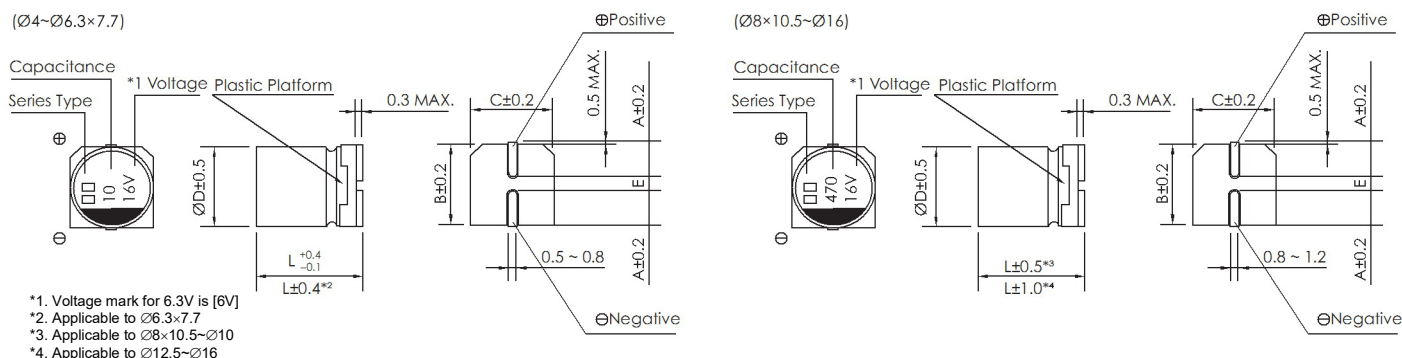

| ∅D x L  | 4 x 5.8 | 5 x 5.8 | 6.3 x 5.8 | 6.3 x 7.7 | 8 x 10.5 | 10 x 10.5 | 10 x 13.5 | 12.5 x 13.5 | 12.5 x 16 | 16 x 16.5 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| A       | 2.0     | 2.2     | 2.6       | 2.6       | 3.0      | 3.3       | 3.3       | 4.9         | 4.9       | 5.8       |
| B       | 4.3     | 5.3     | 6.6       | 6.6       | 8.4      | 10.4      | 10.4      | 13.0        | 13.0      | 17.0      |
| C       | 4.3     | 5.3     | 6.6       | 6.6       | 8.4      | 10.4      | 10.4      | 13.0        | 13.0      | 17.0      |
| E ± 0.2 | 1.0     | 1.4     | 1.9       | 1.9       | 3.1      | 4.7       | 4.7       | 4.7         | 4.7       | 6.4       |
| L       | 5.8     | 5.8     | 5.8       | 7.7       | 10.5     | 10.5      | 13.5      | 13.5        | 16.0      | 16.5      |

品名コード体系 Part Numbering (例 example: 25V 470 μF 10x10.5mm)

|                      |   |   |                       |   |                     |   |                                          |   |                     |   |   |   |
|----------------------|---|---|-----------------------|---|---------------------|---|------------------------------------------|---|---------------------|---|---|---|
| U                    | F | Z | 1                     | E | 4                   | 7 | 1                                        | M | 1                   | 0 | 1 | 0 |
| シリーズ名<br>Series Name |   |   | 定格電圧<br>Rated Voltage |   | 静電容量<br>Capacitance |   | 容量許容差<br>Capacitance<br>Tolerance (±20%) |   | サイズコード<br>Size code |   |   |   |

許容リップル電流周波数補正係数 Frequency coefficient of allowable ripple current

| Frequency 頻度      |             |               | 50Hz | 120Hz | 300Hz | 1KHz | 10KHz~ |
|-------------------|-------------|---------------|------|-------|-------|------|--------|
| Coefficient<br>係数 | ∅4 ~ ∅10    | 4.7 ~ 68μF    | 0.35 | 0.50  | 0.64  | 0.83 | 1.00   |
|                   |             | 100 ~ 1500μF  | 0.40 | 0.55  | 0.70  | 0.85 | 1.00   |
|                   | ∅12.5 ~ ∅16 | ~ 68μF        | 0.40 | 0.55  | 0.70  | 0.85 | 1.00   |
|                   |             | 100 ~ 680μF   | 0.40 | 0.65  | 0.80  | 0.90 | 1.00   |
|                   |             | 1000 ~ 4700μF | 0.65 | 0.85  | 0.95  | 1.00 | 1.00   |

□ 規格寸法、最大許容リップル電流およびインピーダンス値 DIMENSIONS &amp; MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT &amp; IMPEDANCE

| WV<br>Code<br>コード | μF  | 6.3                      |                |              | 10                       |                |              | 16                                        |                           |                          |
|-------------------|-----|--------------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                   |     | 0J                       |                |              | 1A                       |                |              | 1C                                        |                           |                          |
| 10                | 100 |                          |                |              |                          |                |              | 4 x 5.8                                   | 1.35                      | 90                       |
| 15                | 150 |                          |                |              |                          |                |              | 4 x 5.8                                   | 1.35                      | 90                       |
| 22                | 220 | 4 x 5.8                  | 1.35           | 90           | 4 x 5.8                  | 1.35           | 90           | 5 x 5.8                                   | 0.70                      | 160                      |
| 33                | 330 | 5 x 5.8<br>(4 x 5.8)     | 0.76<br>(1.35) | 160<br>(90)  | 5 x 5.8                  | 0.76           | 160          | 5 x 5.8                                   | 0.76                      | 160                      |
| 47                | 470 | 5 x 5.8<br>(4 x 5.8)     | 0.76<br>(1.35) | 160<br>(90)  | 6.3 x 5.8                | 0.44           | 240          | 6.3 x 5.8<br>(5 x 5.8)                    | 0.44<br>0.76              | 240<br>160               |
| 56                | 560 | 5 x 5.8                  | 0.76           | 160          | 6.3 x 5.8                | 0.44           | 240          | 6.3 x 5.8<br>(5 x 5.8)                    | 0.44<br>(0.76)            | 240<br>(160)             |
| 68                | 680 | 6.3 x 5.8                | 0.44           | 240          | 6.3 x 5.8                | 0.44           | 240          | 6.3 x 5.8                                 | 0.44                      | 240                      |
| 100               | 101 | 6.3 x 5.8                | 0.44           | 240          | 6.3 x 7.7                | 0.34           | 300          | 6.3 x 7.7<br>(6.3 x 5.8)                  | 0.34<br>(0.44)            | 300<br>(240)             |
| 150               | 151 | 6.3 x 5.8                | 0.44           | 240          | 6.3 x 7.7                | 0.34           | 300          | 6.3 x 7.7                                 | 0.34                      | 300                      |
| 220               | 221 | 6.3 x 7.7<br>(6.3 x 5.8) | 0.34<br>(0.44) | 300<br>(240) | 6.3 x 7.7                | 0.34           | 300          | 6.3 x 7.7                                 | 0.34                      | 300                      |
| 330               | 331 | 8 x 10.5                 | 0.17           | 600          | 10 x 10.5<br>(8 x 10.5)  | 0.09<br>(0.17) | 850<br>(600) | 8 x 10.5<br>(6.3 x 7.7)                   | 0.17<br>(0.34)            | 600<br>(300)             |
| 470               | 471 | 8 x 10.5                 | 0.17           | 600          | 10 x 10.5<br>(8 x 10.5)  | 0.09<br>(0.17) | 850<br>(600) | 10 x 10.5<br>(8 x 10.5)                   | 0.08<br>(0.17)            | 850<br>(600)             |
| 680               | 681 | 10 x 10.5<br>(8 x 10.5)  | 0.09<br>(0.17) | 850<br>(600) | 10 x 10.5                | 0.09           | 850          | 10 x 10.5<br>(8 x 10.5)                   | 0.09<br>(0.17)            | 850<br>(600)             |
| 1000              | 102 | 10 x 10.5<br>(8 x 10.5)  | 0.09<br>(0.17) | 850<br>(600) | 10 x 13.5<br>(10 x 10.5) | 0.07<br>(0.09) | 950<br>(850) | 16 x 16.5<br>(12.5 x 16)<br>(12.5 x 13.5) | 0.05<br>(0.055)<br>(0.06) | 1450<br>(1200)<br>(1100) |
| 1500              | 152 | 10 x 13.5                | 0.09           | 950          | 12.5 x 13.5              | 0.06           | 1100         | 16 x 16.5                                 | 0.05                      | 1450                     |
| 2200              | 222 | 12.5 x 13.5              | 0.06           | 1100         | 12.5 x 16                | 0.055          | 1200         |                                           |                           |                          |
| 3300              | 332 | 12.5 x 16                | 0.055          | 1200         | 16 x 16.5                | 0.05           | 1450         | Case size<br>ケースサイズ<br>寸法                 | Impedance<br>インピーダンス<br>値 | Ripple current<br>リップル電流 |
| 4700              | 472 | 16 x 16.5                | 0.05           | 1450         |                          |                |              |                                           |                           |                          |

●ケースサイズ 寸法 Case size ∅DxL(mm), インピーダンス値 Impedance (Ω) at 20°C, 100KHz, リップル電流 Ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz

| WV<br>Code<br>コード<br>μF |     | 25                                        |                           |                          | 35                                        |                          |                         | 50                                        |                           |                          |
|-------------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                         |     | 1E                                        |                           |                          | 1V                                        |                          |                         | 1H                                        |                           |                          |
| 4.7                     | 4R7 |                                           |                           |                          | 4 × 5.8                                   | 1.35                     | 90                      | 5 × 5.8                                   | 1.52                      | 85                       |
| 10                      | 100 | 4 × 5.8                                   | 1.35                      | 90                       | 5 × 5.8                                   | 0.76                     | 160                     | 6.3 × 5.8<br>(5 × 5.8)                    | 0.88<br>(1.35)            | 165<br>(115)             |
| 15                      | 150 | 5 × 5.8                                   | 0.76                      | 160                      | 5 × 5.8                                   | 0.76                     | 160                     | 6.3 × 5.8                                 | 0.88                      | 165                      |
| 22                      | 220 | 6.3 × 5.8<br>(5 × 5.8)                    | 0.44<br>(0.76)            | 240<br>(160)             | 6.3 × 5.8                                 | 0.44                     | 240                     | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.8)                  | 0.68<br>(0.88)            | 195<br>(165)             |
| 33                      | 330 | 6.3 × 5.8                                 | 0.44                      | 240                      | 6.3 × 5.8                                 | 0.44                     | 240                     | 6.3 × 7.7                                 | 0.68                      | 195                      |
| 47                      | 470 | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.8)                  | 0.34<br>(0.44)            | 300<br>(240)             | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.8)                  | 0.34<br>(0.88)           | 300<br>(165)            | 8 × 10.5<br>(6.3 × 7.7)                   | 0.34<br>(0.68)            | 350<br>(195)             |
| 56                      | 560 | 6.3 × 7.7                                 | 0.34                      | 300                      | 6.3 × 7.7                                 | 0.34                     | 300                     | 8 × 10.5                                  | 0.34                      | 350                      |
| 68                      | 680 | 6.3 × 7.7                                 | 0.34                      | 300                      | 8 × 10.5                                  | 0.17                     | 600                     | 8 × 10.5                                  | 0.34                      | 350                      |
| 100                     | 101 | 8 × 10.5<br>(6.3 × 7.7)                   | 0.17<br>(0.34)            | 600<br>(300)             | 8 × 10.5<br>(6.3 × 7.7)                   | 0.17<br>(0.34)           | 600<br>(280)            | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)                   | 0.18<br>(0.34)            | 670<br>(350)             |
| 150                     | 151 | 8 × 10.5<br>(6.3 × 7.7)                   | 0.16<br>(0.34)            | 600<br>(300)             | 10 × 10.5                                 | 0.09                     | 850                     | 10 × 13.5<br>(10 × 10.5)                  | 0.14<br>(0.18)            | 780<br>(670)             |
| 220                     | 221 | 8 × 10.5                                  | 0.17                      | 600                      | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)                   | 0.09<br>(0.16)           | 850<br>(600)            | 10 × 13.5<br>(10 × 10.5)                  | 0.14<br>(0.26)            | 780<br>(750)             |
| 330                     | 331 | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)                   | 0.09<br>(0.17)            | 850<br>(600)             | 10 × 13.5<br>(10 × 10.5)                  | 0.07<br>(0.10)           | 950<br>(850)            | 12.5 × 13.5                               | 0.12                      | 900                      |
| 470                     | 471 | 10 × 13.5<br>(10 × 10.5)                  | 0.07<br>(0.09)            | 950<br>(850)             | 12.5 × 13.5<br>(10 × 13.5)<br>(10 × 10.5) | 0.06<br>(0.07)<br>(0.10) | 1100<br>(1000)<br>(950) | 16 × 16.5<br>(12.5 × 16)<br>(12.5 × 13.5) | 0.08<br>(0.10)<br>(0.08)  | 1250<br>(1050)<br>(1100) |
| 680                     | 681 | 12.5 × 13.5                               | 0.06                      | 1100                     | 12.5 × 16<br>(12.5 × 13.5)                | 0.055<br>(0.06)          | 1200<br>(1100)          |                                           |                           |                          |
| 1000                    | 102 | 16 × 16.5<br>(12.5 × 16)<br>(12.5 × 13.5) | 0.05<br>(0.055)<br>(0.06) | 1450<br>(1200)<br>(1100) | 16 × 16.5                                 | 0.05                     | 1450                    | Case size<br>ケースサイズ<br>寸法                 | Impedance<br>インピーダンス<br>値 | Ripple current<br>リップル電流 |
| 1500                    | 152 | 16 × 16.5                                 | 0.05                      | 1450                     |                                           |                          |                         |                                           |                           |                          |

●ケースサイズ 寸法 Case size  $\varnothing D \times L$ (mm), インピーダンス値 Impedance ( $\Omega$ ) at 20°C, 100KHz, リップル電流 Ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz

| WV<br>Code<br>コード<br>μF |     | 63                                        |                          |                       | 80                         |                |              | 100                                       |                           |                          |
|-------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                         |     | 1J                                        |                          |                       | 1K                         |                |              | 2A                                        |                           |                          |
| 3.3                     | 3R3 |                                           |                          |                       | 5 × 5.8                    | 5.0            | 25           |                                           |                           |                          |
| 4.7                     | 4R7 | 5 × 5.8                                   | 3.0                      | 50                    | 6.3 × 5.8                  | 3.0            | 40           |                                           |                           |                          |
| 10                      | 100 | 6.3 × 7.7<br>(6.3 × 5.8)                  | 1.2<br>(1.5)             | 120<br>(80)           | 6.3 × 7.7                  | 2.4            | 60           | 8 × 10.5                                  | 1.3                       | 130                      |
| 22                      | 220 | 8 × 10.5<br>(6.3 × 7.7)                   | 0.65<br>(1.2)            | 250<br>(120)          | 8 × 10.5                   | 1.3            | 130          | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)                   | 0.7<br>(1.3)              | 200<br>(160)             |
| 33                      | 330 | 8 × 10.5                                  | 0.65                     | 250                   | 10 × 10.5                  | 0.7            | 200          | 10 × 10.5                                 | 0.7                       | 200                      |
| 47                      | 470 | 10 × 10.5<br>(8 × 10.5)                   | 0.50<br>(0.65)           | 300<br>(250)          | 10 × 10.5                  | 0.7            | 200          | 10 × 10.5<br>12.5 × 13.5                  | 0.7<br>0.32               | 200<br>500               |
| 68                      | 680 | 12.5 × 13.5<br>(10 × 10.5)                | 0.16<br>(0.50)           | 800<br>(300)          | 12.5 × 13.5                | 0.32           | 500          | 12.5 × 13.5                               | 0.32                      | 500                      |
| 100                     | 101 | 12.5 × 13.5<br>(10 × 13.5)<br>(10 × 10.5) | 0.16<br>(0.25)<br>(0.50) | 800<br>(400)<br>(300) | 12.5 × 13.5<br>(10 × 13.5) | 0.32<br>(0.18) | 500<br>(750) | 16 × 16.5<br>(12.5 × 16)<br>(12.5 × 13.5) | 0.22<br>(0.26)<br>(0.32)  | 670<br>(550)<br>(500)    |
| 150                     | 151 | 12.5 × 13.5<br>(10 × 13.5)                | 0.16<br>(0.25)           | 800<br>(650)          | 12.5 × 13.5                | 0.32           | 500          |                                           |                           |                          |
| 220                     | 221 | 12.5 × 13.5                               | 0.16                     | 800                   | 12.5 × 16<br>(12.5 × 13.5) | 0.26<br>(0.12) | 550<br>(900) | Case size<br>ケースサイズ<br>寸法                 | Impedance<br>インピーダンス<br>値 | Ripple current<br>リップル電流 |
| 330                     | 331 | 16 × 16.5                                 | 0.082                    | 1400                  | 16 × 16.5                  | 0.17           | 795          |                                           |                           |                          |

●ケースサイズ 寸法 Case size  $\varnothing D \times L$ (mm), インピーダンス値 Impedance ( $\Omega$ ) at 20°C, 100KHz, リップル電流 Ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz