


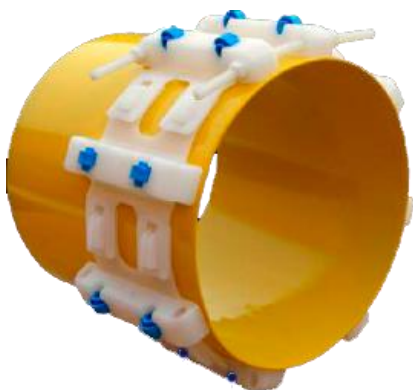

INTEGRA CENTREERRINGEN TYPE TR


Centreerkragen bestemd voor leidingen met middelgrote en grote diameters. Ze zijn ook ontworpen voor gebruik bij lange dragerbuizen, waar het zeer belangrijk is de wrijving te verminderen tijdens het inbrengen van een nieuwe buis in nieuwe of bestaande mantels/leidingschachten; de rollen helpen de nieuwe buis zich tijdens de installatie gemakkelijker te verplaatsen. Het monteren van de onderdelen wordt vereenvoudigd door een kliksysteem dat rond de buis wordt geplaatst; vervolgens houden twee nylon draadeinden, moeren en ringen de onderdelen stevig op hun plaats. De sets afstandskragen worden geleverd met alle bevestigingsmiddelen die nodig zijn voor de buitendiameter en de lengte van de buis.

Aantal elementen volgens diameter:

Buitendiameter buis (mm)	# blokken
151-183	5
184-216	6
217-249	7
250-282	8
283-315	9
316-348	10
349-381	11
382-414	12



Bij het aandraaien van de uiteinden van de kragen kan het nodig zijn de ongebruikte delen van de draadeinden af te snijden zodat deze vlak op de buis aansluiten.

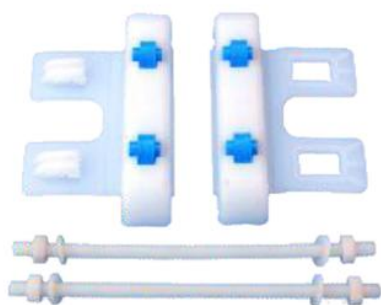

Buisdiameter: 151 tot 414 mm
 Hoogte van de blokken met rollen: 30 – 50 – 70 – 90 mm
 Breedte van de elementen: 140 mm
 Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
 Samenstelling blokken: HDPE
 Samenstelling verbindstukken: Nylon
 Standaard afstand tussen de kragen: 1,5 m (afhankelijk van gewicht)
 Maximaal gewicht per kraag: 700 kg

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, met het oog op een betere afstemming op de economische en technische omstandigheden van het gebruik.



Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, met het oog op een betere afstemming op de economische en technische omstandigheden van het gebruik.

TEDOTEC S.A. - Route de l'Etat 337 - 1380 LASNE - BELGIË
+32 (0)2 652 46 08 - info@tedotec.com - BTW BE 0465 162 708
www.tedotec.com