

INTEGRA CENTREERRINGEN TYPE ZR DUO V1




GEPATENTEERD

De ZR-kragen zijn bedoeld voor leidingen met grote en zeer grote diameters, waarbij het zeer belangrijk is de wrijving in de mantelbuis/het leidingkanaal te verminderen tijdens het inbrengen van een nieuwe buis. De wieltjes maken verplaatsen tijdens de installatie gemakkelijker. De montage gebeurt eenvoudig door een kliksysteem. In versie 1 worden de ringen rond de buis in stand gehouden door twee inox riemen. Een speciaal stalen spansysteem, bestaande uit twee gespleten staven en twee draadeinden met moer en ringen, klemt de elementen stevig op de buis vast. De sets worden geleverd met alle eenheden en bevestigingen die nodig zijn voor de buisdiameter.

Aantal elementen volgens diameter:

Buitendiameter buis (mm)	# blokken
290-332	7
333-373	8
374-415	9
416-456	10
457-498	11
499-539	12
540-581	13
582-622	14
623-664	15
665-705	16
706-747	17
748-788	18
789-820	19

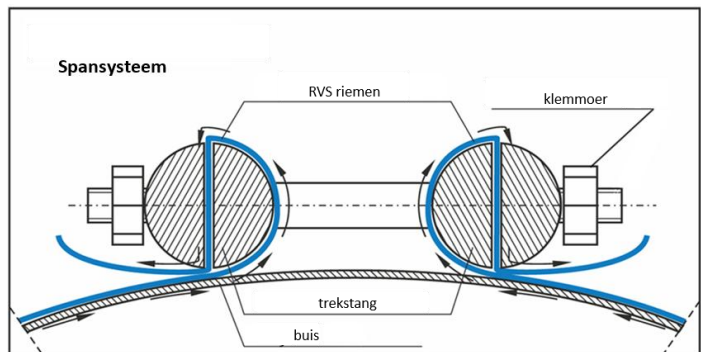

Bij het monteren van het spansysteem voert u de roestvaststalen riemen rondom en door de sleuven, zoals in het schema. Bij het aandraaien van de uiteinden van de kragen kan het nodig zijn de ongebruikte delen van de riemen af te snijden zodat deze vlak op de buis aansluit.



Buisdiameter: 290 tot 820 mm
 Hoogte van de blokken met rollen: 32 – 60 – 90 – 130 mm
 Breedte van de elementen: 180 mm
 Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
 Samenstelling blokken: HDPE
 Samenstelling riemen: RVS
 Standaard afstand tussen de kragen: 1,5 m (afhankelijk van gewicht)
 Maximaal gewicht per kraag: 1800 kg (afhankelijk van hoogte)

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, met het oog op een betere afstemming op de economische en technische omstandigheden van het gebruik.

INTEGRA CENTREERRINGEN TYPE ZR DUO V2



GEPATENTEERD

De ZR-kragen zijn bedoeld voor leidingen met grote en zeer grote diameters, waarbij het zeer belangrijk is de wrijving in de mantelbuis/het leidingkanaal te verminderen tijdens het inbrengen van een nieuwe buis. De wieltjes maken verplaatsen tijdens de installatie gemakkelijker. De montage gebeurt eenvoudig door een kliksysteem. In versie 2 worden de ringen rond de buis in stand gehouden door twee nylon draadeinden, moeren en ringen. De sets worden geleverd met alle eenheden en bevestigingen die nodig zijn voor de buisdiameter.

Aantal elementen volgens diameter:

Buitendiameter buis (mm)	# blokken
266-309	7
310-350	8
351-392	9
393-433	10
434-475	11
476-516	12
517-558	13
559-599	14
600-641	15
642-683	16
684-724	17
725-766	18
767-807	19



Bij het aandraaien van de uiteinden van de kragen kan het nodig zijn de ongebruikte delen van de draadeinden af te snijden zodat deze vlak op de buis aansluiten.



Buisdiameter: 266 tot 807 mm
 Hoogte van de blokken met rollen: 32 – 60 – 90 – 130 mm
 Breedte van de elementen: 180 mm
 Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
 Samenstelling blokken: HDPE
 Samenstelling riemen: RVS
 Standaard afstand tussen de kragen: 1,5 m (afhankelijk van gewicht)
 Maximaal gewicht per kraag: 1800 kg (afhankelijk van hoogte)

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, met het oog op een betere afstemming op de economische en technische omstandigheden van het gebruik.