




TECHNISCHE FICHE KEBULEN SM C 50

Warmtekrimpbare mof

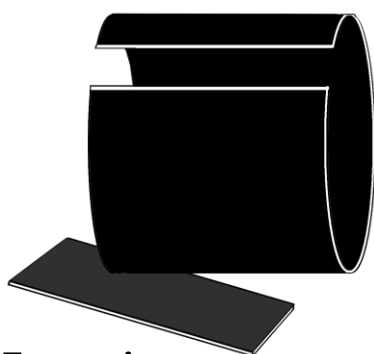

Toepassing

Corrosiewerende bescherming en mechanische versterking van lasnaden van in de fabriek voorgecoate leidingen.

Samenstelling

Kit bestaande uit een open krimpkous en een afsluitband. De krimpkous is gemaakt uit vernette polyethyleen film bedekt met butyl mastiek

Technische gegevens

	Waarde	Eénheid	Norm
Dikte	2,50	mm	
Treksterkte	40	N/mm	EN 12068
Rek bij breuk	600	%	EN 12068
Hardheid	53	Shore D	DIN 53505
Diëlektrische weerstand	44	kV/mm	ASTM D149
Volumeweerstand	$> 10^{10}$	Ohm cm	ASTM D257
Cathodic disbondment	4	mm	EN 12068
Waterabsorbtie	< 0.05	%	EN ISO 62
Bedrijfstemperatuur	-10 à +60	°C	
Afpelsterkte op staal	20 / 2	N/10mm	ASTM D1000
Afpelsterkte op PE (23 / 50 °C)	15 / 2	N/10 mm	ASTM D1000

Volgens norm EN 12068 – klasse C50 (Agrément DVGW N° NV-5180BO0023)

Afmetingen

DN (inches)	DN	Externe diameter	Omtrek	KEBU krimpmof
4	100 mm	114 mm	358,1	475
6	150 mm	168 mm	528,7	655
8	200 mm	219 mm	688,3	800
10	250 mm	273 mm	857,7	975
12	300 mm	324 mm	1017,6	1140
16	400 mm	419 mm	1316,3	1440

Andere afmtingen op aanvraag

