

Stile e Sicurezza
Solmur M.C. srl

PORTE BASCULANTI

CATALOGO 2026

MILANO E PROVINCIA



Indice

- Apertura Basculante..... pagina 3
- Apertura Battente pagina 6
- Porte Sezionali pagina 7
- Porte Scorrevoli lateralmente pagina 9
- Riparazioni pagina 10
- Contatti pagina 11



IL SOPRALLUOGO E IL PREVENTIVO SONO SEMPRE GRATUITI!

Porte apertura Basculante

La porta basculante è la più diffusa nei Box privati. I modelli tradizionali funzionano con un meccanismo di molle o cavi con contrappesi che le rende più ingombranti e soggette a usura, anche il tipo di serratura di cui sono dotate con maniglia in plastica ad un solo punto di chiusura è facilmente manipolabile dall'interno azionando una levetta che ne permette l'apertura.

Dall'esigenza di offrire un prodotto più solido e duraturo, senza dover per forza spendere di più, abbiamo ricercato un prodotto valido risolvendo i problemi di ingombro ed usura, offrendo inoltre una miglior sistema di chiusura che non permette l'apertura dall'interno. Le porte basculanti che vi proponiamo hanno di serie una guida ridotta di soli 4 cm, con un sistema a molle di torsione posizionato nella parte superiore, che sostituisce il meccanismo a molla e a contrappesi. La maniglia in fusione di alluminio con doppia piastra di rinforzo NON permette l'apertura dall'interno a differenza delle classiche maniglie in plastica con levetta interna. Queste caratteristiche sono il punto forte delle porte basculanti che proponiamo che si differenziano dai modelli presenti sul mercato.


Struttura

- **Pannello in Acciaio Zincato** spessore 7/10, nervato, a doghe verticali (doghe orizzontali su richiesta) con feritoie superiori ed inferiori (feritoie aggiuntive su richiesta), verniciatura a polvere.
- Telaio del pannello **saldato** agli angoli **a mano** per garantire rigidità e durata nel tempo; Saldatura zincata a freddo. Tubolare inferiore forato ai lati per lo scarico dell'eventuale acqua piovana.
- **Guide laterali** asolate ad omega **di 4 cm** per ottenere più passaggio utile.
- Bilanciamento del peso a molle di torsione nella cartella fissa superiore e **paracadute d'emergenza** incorporato (no contrappesi).



Maniglia e Sicurezza

- Maniglia **fissa in fusione di alluminio** (senza levetta interna) con doppia piastra in acciaio di rinforzo -interna ed esterna-.
- Serratura con **cilindro di sicurezza** a chiave punzonata, azionabile solo dall'esterno con la chiave e, non dall'interno con la levetta di sblocco (su richiesta è possibile aggiungere una seconda serratura con n.2 punti di chiusura aggiuntivi);
- Chiusura con due catenacci laterali nervati con terminale in tondino pieno antitaglio (non singolo verso l'alto).

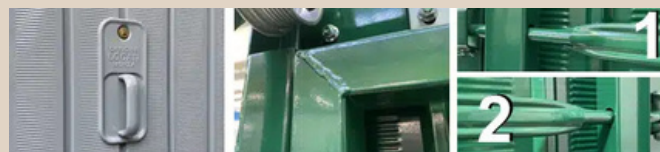

Apertura

- Apertura manuale standard (motorizzata su richiesta).




SU RICHIESTA:

Doghe Orizzontali



È possibile scegliere l'orientamento delle doghe: verticale (opzione standard) oppure orizzontale.

Feritoie Aggiuntive

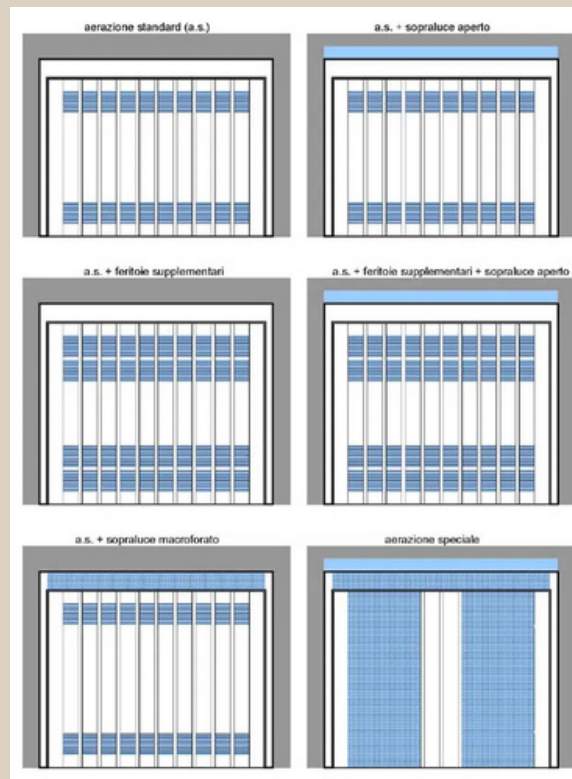

La versione standard dell'aerazione (prima immagine) può essere ampliata scegliendo feritoie extra e un sopraluce aperto o macroforato.

Seconda Serratura



È disponibile una seconda serratura con 2 punti di chiusura aggiuntivi, per un totale di 4 catenacci.

Apertura Motorizzata



La porta può essere fornita con motorizzazione. Specifiche a seguire.

Porta con Apertura Motorizzata

MOTORE E DIMENSIONI

Il motore utilizzato per l'automazione delle porte Basculanti è di tipo a traino a soffitto a 24V con encoder con rallentamento in chiusura ed arresto in presenza di un ostacolo. Applicazione di guide a soffitto e camme applicate sul pannello garantiscono silenziosità di manovra ed affidabilità nel tempo.

L'altezza minima necessaria per l'automazione è di cm. 215. L'automazione riduce di circa cm. 20 rispetto alla versione manuale. le guide laterali restano invariate e sono sempre di 4 cm, per garantire il massimo passaggio utile in larghezza.

ACCESSORI STANDARD

La motorizzazione utilizzata garantisce massima sicurezza in uso ed affidabilità nel tempo ed è fornita di serie:

- apparecchiatura radiocomando,
- n. 1 telecomando,
- lampeggiante di cortesia e adesivo di segnalazione,
- sblocco di emergenza all'interno,
- Istruzioni di uso e manutenzione.

ACCESSORI SU RICHIESTA

- Telecomandi supplementari,
- Serratura con cilindro di sicurezza applicato sul pannello della porta,
- Tastiera a combinazione da parete,
- Sistema di sblocco manuale d'emergenza all'esterno (necessario quando non vi è una seconda entrata nel garage), con serratura sul pannello.



Porte apertura Battente



L'apertura a battente è ideale quando manca lo spazio per una porta basculante. Mantiene lo stesso aspetto delle porte basculanti, con maniglia fissa in alluminio, feritoie e doghe verticali. L'apertura è manuale e non può essere motorizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Apertura esterna fino a 180°
- Feritoie standard, con possibilità di aggiunta
- Apertura manuale
- Serratura (seconda serratura opzionale sull'anta secondaria) a due catenacci.
- Verniciatura a forno con polveri epossidiche secondo cartella RAL

Porte sezionali



La porta sezionale è una soluzione per garage composta da pannelli orizzontali coibentati che scorrono verso l'alto, piegandosi a 90 gradi per poi posizionarsi parallelamente al soffitto. Il movimento è motorizzato con motoriduttore a soffitto, sblocco per manovra d'emergenza all'interno (su richiesta anche all'esterno con cilindro), bilanciamento del peso con molle di torsione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pannelli orizzontali coibentati e doppia lamiera in acciaio zincato.
- Struttura meccanica in acciaio zincato.
- Movimentazione dei pannelli bilanciata da molle di torsione.
- Motorizzazione con radiocomando, con sblocco d'emergenza dall'interno (su richiesta all'esterno con cilindro).

ACCESSORI SU RICHIESTA

- Portina pedonale con serratura su richiesta;
- Griglie di aerazione sul pannello.
- Lavorazione della superficie (liscia, a cassettoni, goffrato, effetto legno).


1

Porta Sezionale chiusa.



2

Porta sezionale in Fase di apertura.
I pannelli effettuano una curva di 90°
sui binari e continuano a scorrere
posizionandosi parallelamente al
soffitto.

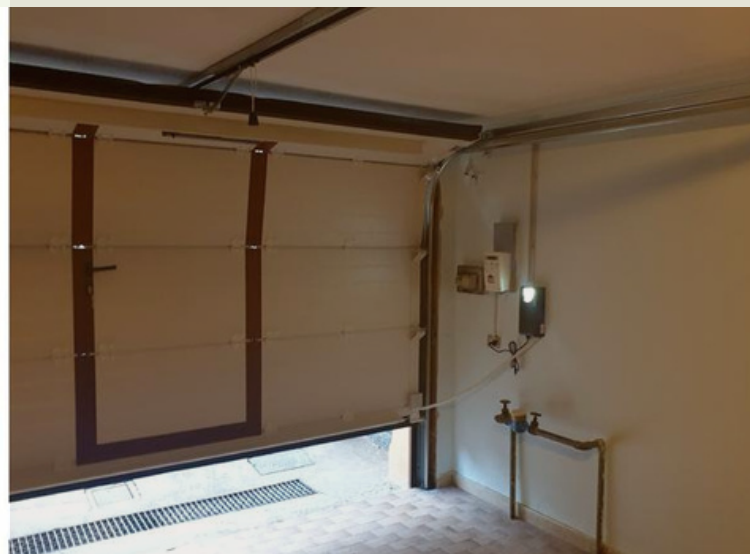


3

Porta sezionale Aperta.



Porte scorrevoli lateralmente

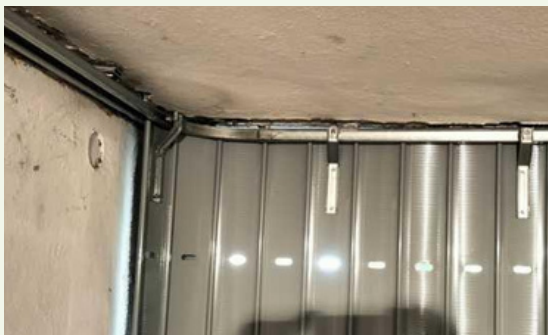

Le porte scorrevoli laterali da garage sono pensate per chi ha poco spazio e cerca un'apertura semplice e leggera. Il movimento fluido è garantito dai cuscinetti in acciaio posti sulla guida superiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telo in acciaio zincato.
- Ingombro minimo: guida superiore di 5 cm. e laterale di circa 10 cm.
- Scorrimento superiore: la porta è "appesa" in alto tramite cuscinetti in acciaio, per questo motivo è azionabile facilmente con uno sforzo contenuto. La porta non appoggia su ruotine poichè sono soggette ad usura nel tempo e a inceppamento ma, si muove su una guida a pavimento incassata.
- L'apertura standard è manuale ma è possibile applicare la **motorizzazione (optional)** è costituita da un gruppo motoriduttore applicato parallelamente alla guida superiore di ciascun battente, con alimentazione a 24 V., dispositivo antischiacciamento e rallentamento in chiusura, disinnesto per la manovra manuale d'emergenza all'interno; programmatore elettronico, ricevitore radiocomando e due trasmettitori, lampeggiante di cortesia.

ACCESSORI SU RICHIESTA

- Verniciatura del telo a forno con polveri epossidiche.
- Doppio battente.
- Curve speciali non a 90°.
- Feritoie d'aerazione (ricavate a stampo negli elementi).
- Motorizzazione.
- Sblocco d'emergenza sul telo, con chiave.



Riparazioni e Rinforzo Serratura

L'uso quotidiano di una porta basculante, porta inevitabilmente una certa usura dei componenti che, se ignorati possono trasformarsi in problemi più seri. Riconoscere questi segnali per tempo è fondamentale per mantenere la sicurezza, l'efficienza e la durata della porta, evitando interventi costosi.



Una manutenzione semplice ma costante - come pulire i binari, lubrificare gli snodi e controllare visivamente lo stato di usura delle parti - è utile per prevenire problemi e allungare la vita della propria porta basculante.

In alcuni casi, come la rottura delle molle o dei cavi, è necessario rivolgersi a un tecnico qualificato per effettuare una riparazione sicura ed efficace. **Solmur MC Srl offre un servizio di riparazione e sostituzione a Milano e provincia.**

I problemi più frequenti che riscontriamo, di seguito elencati, che necessitano di un intervento tempestivo:

- **Difficoltà di apertura e chiusura:** movimento irregolari o scatti sono spesso un primo segnale di malfunzionamento che potrebbero portare ad un blocco improvviso.
- **Molle e cavi sfilacciati o rotti:** Le molle sono componenti cruciali e possono usurarsi, col tempo, allungarsi o rompersi. Segni evidenti includono spazi nelle bobine delle molle o difficoltà nel sollevamento. Anche i cavi in acciaio collegati ai contrappesi possono sfilacciarsi e poi spezzarsi. In entrambi i casi **consigliamo un intervento immediato per evitare rischi per la sicurezza**. Agendo in tempo si eviterà inoltre il danneggiamento di altre componenti e dunque, di ulteriori spese.
- **Scarrellamento dell'anta:** quando il bilanciamento tra pannello e il sistema di contrappesi o molle si altera, le ruote escono dalla propria guida ed è necessario ripristinarle.
- **Rumori insoliti e binari sporchi od ostruiti:** cigolii o rumori metallici possono essere causati da attrito, polvere o ruggine. Una pulizia regolare mantiene il movimento fluido.
- **Punti di chiusura deboli:** E' possibile installare una **seconda serratura** a doppia mappa con due catenacci laterali ,ottenendo così 3 punti di chiusura totali; oppure installare il **Kit Securemme** che rinforza la serratura centrale e aumenta i punti di ancoraggio, rendendo molto più complessa la forzatura. Consigliamo questa opzione poichè si rinforza la serratura principale - con una piastra di protezione in acciaio - aggiungendo punti di chiusura su ambi i lati - 4 aste in acciaio zincato si collegano alla serratura centrale tramite un deviatore che ne gestisce il movimento - incrementando la sicurezza complessiva.

Se desiderate riparare, rinforzare o sostituire la vostra porta basculante contattaci al: 3939306212 oppure invia una Mail allegando le foto del problema a: stileesicurezza@gmail.com

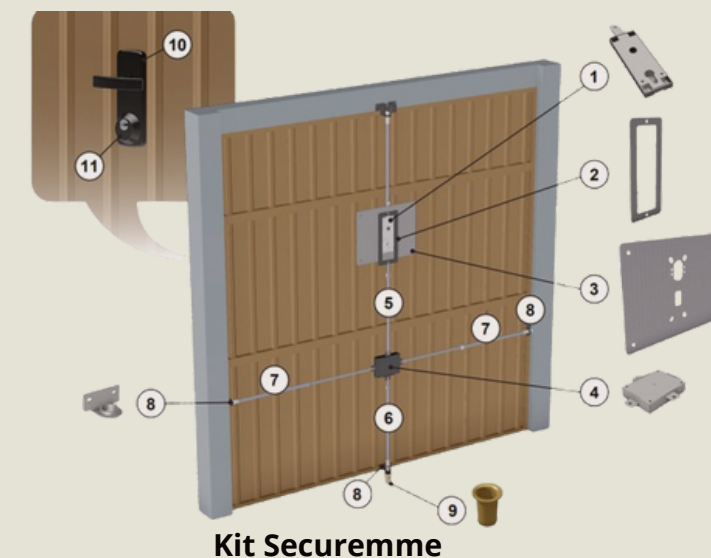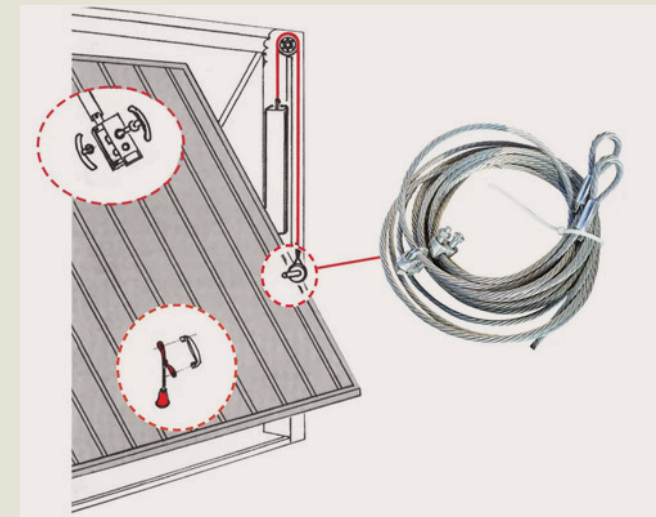

Kit Securemme



Stile e Sicurezza

Solmur M.C. Srl

Via Sicilia, 15

20072 Pieve Emanuele (MI)

Per informazioni e preventivi gratuiti:



stileesicurezza@gmail.com



www.stileesicurezza.it



393.930.6212