Stile e Sicurezza SOLMUR M.C. SRL



Catalogo Pensiline







Standard

Caratteristiche:

- Pensilina in alluminio autoportante.
- Staffe di supporto.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Canale raccogli acqua.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in **Policarbonato** compatto, Bronzo o trasparente, **spessore 3 mm** dotato di protezione UV su entrambi i lati.

Extra su richiesta:

• Policarbonato Grigio Satinato, Bianco latte.

Standard Power



- Pensilina **rinforzata in alluminio** autoportante.
- Staffe di rinforzo: rispetto al modello standard, per impieghi superiori ai 1750mm.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in Neoprene.
- Canale raccogli acqua.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in Policarbonato compatto,
 Bronzo o trasparente, spessore 3 mm dotato
 di protezione UV su entrambi i lati.



Grecale



- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Piastre di supporto.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in Policarbonato compatto,
 Bronzo o trasparente, spessore 3 mm dotato
 di protezione UV su entrambi i lati.







Triangolo

Caratteristiche:

- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Staffe di supporto.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Scarico di acqua.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in **Policarbonato** compatto, Bronzo o trasparente, spessore **3 mm** dotato di protezione UV su entrambi i lati.


Extra su richiesta:

• Policarbonato Grigio Satinato, opale.

Tramontana




- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Staffe di supporto.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Scarico di acqua particolare.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.





Imperial

- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Staffe di supporto.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in **Policarbonato** compatto spessore di **3 mm** dotato di protezione UV su entrambi i lati, la buona resistenza agli agenti atmosferici.





Maestrale

Caratteristiche:

- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Staffe di supporto.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Canale raccogli acqua.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in **Policarbonato** compatto, Bronzo o trasparente, spessore **3 mm** dotato di protezione UV su entrambi i lati.

Extra su richiesta:

• Policarbonato Grigio satinato, Bianco latte.



Libeccio


Caratteristiche:

- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Staffe di supporto.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Canale raccogli acqua.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura di Policarbonato compatto,
 Bronzo o trasparente, spessore 3 mm dotato di protezione UV su entrambi i lati.

Extra su richiesta:

• Policarbonato Grigio satinato, Bianco latte.





Scirocco

Caratteristiche:


- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Staffe di supporto.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Canale raccogli acqua.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in Policarbonato compatto,
 Bronzo o trasparente, spessore di 3 mm
 dotato di protezione UV su entrambi i lati.

Extra su richiesta:

• Policarbonato Grigio satinato, Bianco latte.







Cupola

Caratteristiche:

- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Piastre o pilastrini di fissaggio.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Canale raccogli acqua.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in **Policarbonato** compatto, bronzo o trasparente, spessore di **3 mm** dotato di protezione UV su entrambi i lati.

- Policarbonato spessore 5/6 mm.
- Policarbonato Satinato, Opale, Grigio.

Ponente



Caratteristiche:

- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Staffe di supporto con decori.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in **Policarbonato** compatto, bronzo o trasparente, spessore di **3 mm** dotato di protezione UV su entrambi i lati.

- Policarbonato spessore 5/6 mm.
- Policarbonato Satinato, Opale, Grigio.





Made in Italy


Levante


Caratteristiche:

- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Tiranti con piastre per il fissaggio.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in neoprene.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in **Policarbonato** compatto, bronzo o trasparente, spessore di **3 mm** dotato di protezione UV su entrambi i lati.

- Policarbonato spessore 5/6 mm.
- Policarbonato Satinato, Opale, Grigio.







Tunnel


CARATTERISTICHE:

- Pensilina in **alluminio** autoportante.
- Staffe, piastre, pilastrini, colonne di supporto, in base all'esigenza specifica.
- Viteria in acciaio inox.
- Guarnizioni di tenuta in **neoprene**.
- Canale raccogli acqua.
- Verniciatura a polvere di poliestere a scelta del cliente previo trattamento di fluotitanazione.
- Copertura in Policarbonato compatto, bronzo o trasparente, dotato di protezione UV su entrambi i lati.

- Policarbonato Grigio, opale.
- Possibilità cambio pendenza struttura.



In foto: Pensilina su misura a protezione Griglia Box condominiale.

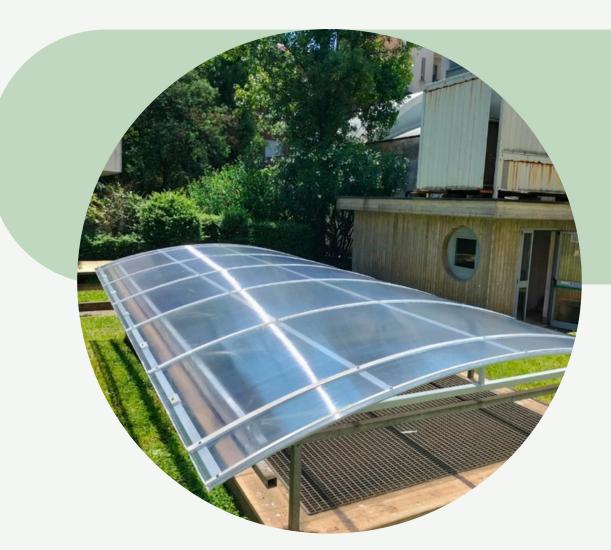

Stile e Sicurezza

Solmur M.C.Srl

Via Sicilia, 15 20072 Pieve Emanuele (MI)

Per **informazioni o preventivi**

gratuiti:

stileesicurezza@gmail.com www.stileesicurezza.it 393.930.6212