

Stile e Sicurezza


SOLMUR M.C SRL

Porte Basculanti




Caratteristiche


- Telo in lamiera d' acciaio zincata spessore 10/10.
- Asole di aereazione singole o doppie che assicurano un costante ricambio d'aria sia nella parte superiore che nella parte inferiore del telo, come da norme in vigore.
- Movimentazione a contrappesi o a molla.
- Paracadute di emergenza (un dispositivo che in caso di rottura delle funi blocca la caduta del battente).
- Verniciatura a polvere colori cartella RAL e colori antichizzati.
- Apertura con scorrimento classico o non debordante.
- Possibilità inserimento portina pedonale, feritoie, griglie di aerazione, finestrate (con applicazione di lamiera forata o policarbonato).
- Possibilità di montanti laterali ridotti -da mm 65- per aumentare la luce di passaggio in larghezza.
- Vari modelli disponibili: classici zincati/verniciati, rivestiti in legno o coibentati.
- Possibilità Automazione.

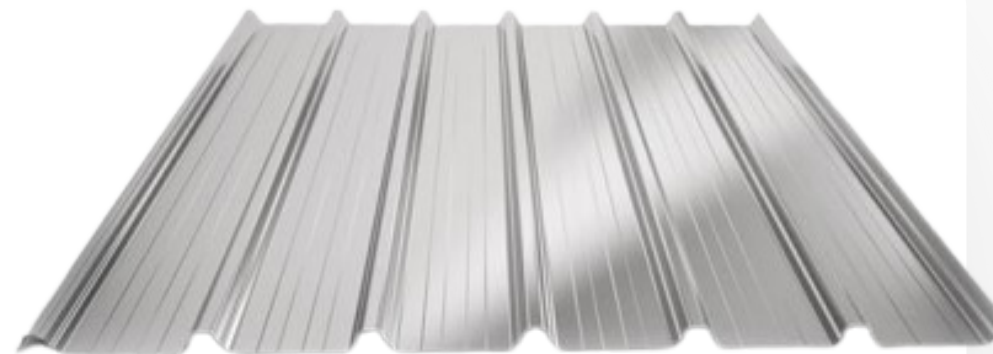

Lamiera d'acciaio zincato 10/10



Aerazione con feritoie singole



Aerazione con feritoie doppie

Asole di aereazione singole e doppie

Modello Classico

Su richiesta possibilità di inserire: telaio ad ingombro ridotto, portina pedonale, feritoie e/o griglie di aerazione, finestrature (con applicazione di lamiera forata o policarbonato), automazione e verniciatura nei colori RAL.



Zincato



Verniciato a Polvere

Modello Rivestito in legno

Porta basculante in acciaio zincato rivestita esternamente con pannelli di legno in compensato marino inciso, disponibili in tre tonalità di noce (chiaro, medio, scuro) completa di trattamento superficiale per migliorare la resistenza e la durata all' esposizione agli agenti atmosferici.

Su richiesta è disponibile la verniciatura nei colori da cartella RAL, telaio ad ingombro ridotto, portina pedonale, griglie di aerazione, finestrate (con applicazione di lamiera forata o policarbonato) ed automazione.



Modello Coibentato

Le porte basculanti coibentate sono realizzate con telaio in acciaio zincato e battente in pannelli sandwich/acciaio coibentato stylterm e rinforzi tubolari verticali.

Su richiesta possibilità di inserire: portina pedonale, finestrature (con applicazione di lamiera forata o policarbonato), verniciatura RAL ed automazione.



Pannelli per la coibentazione in materiale ignifugo ad alta densità




Apertura

L'apertura Non Debordante consente lo scorrimento dell'anta senza sporgenze, ideale per box a filo strada.



Apertura Classica

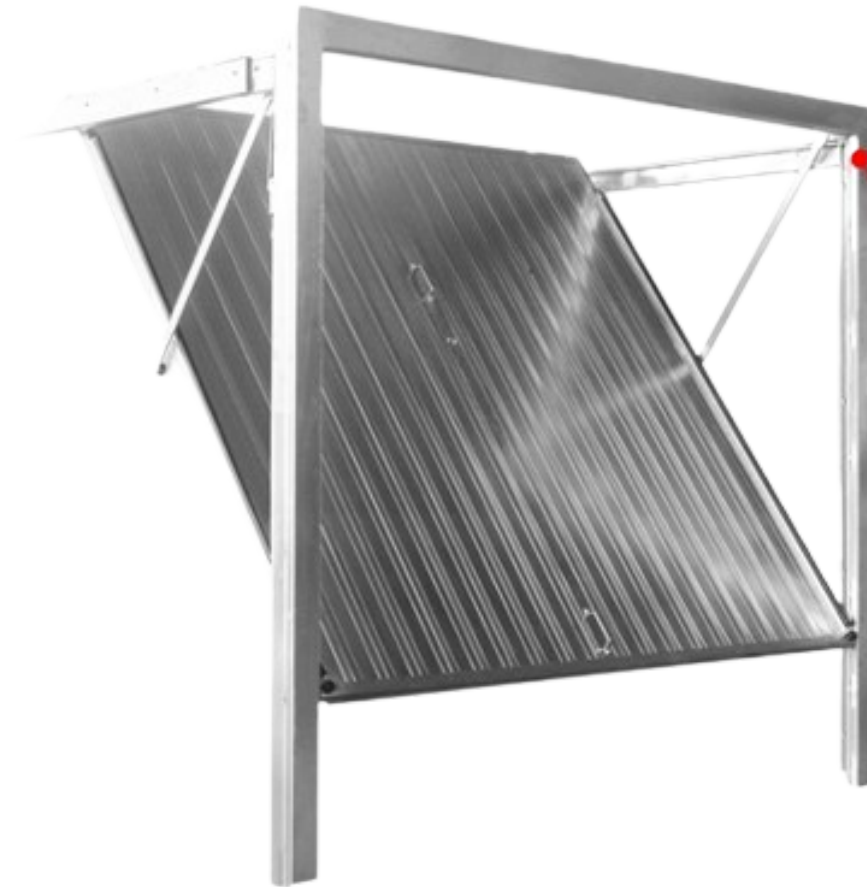

Apertura Non Debordante

Portina pedonale




Portoncino pedonale Destro o
sinistro a scelta,
Disponibile per tutti i modelli
di porte basculanti.

Finestrature



Su richiesta è possibile inserire finestrature (con applicazione di lamiera forata o policarbonato) e feritoie.



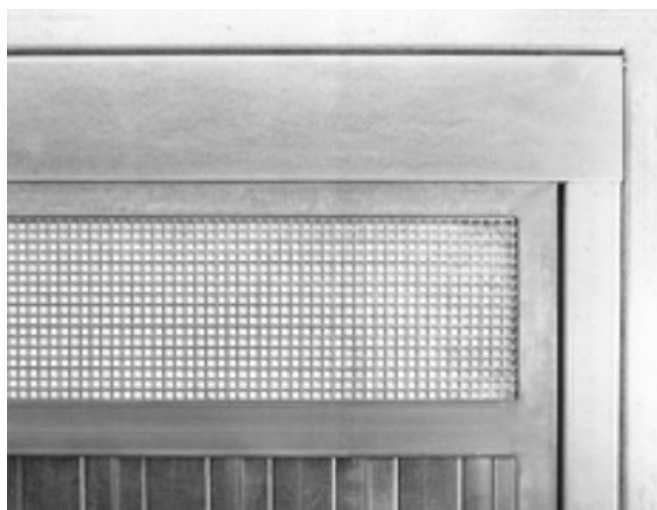

Dettaglio Lamiera Forata





Stile e Sicurezza

Solmur M.C. Srl

Via Sicilia, 15

20072 Pieve Emanuele (MI)

Per informazioni e preventivi gratuiti:

stileesicurezza@gmail.com

www.stileesicurezza.it

393.930.6212