


Stile e Sicurezza

SOLMUR M.C SRL

Catalogo Tapparelle

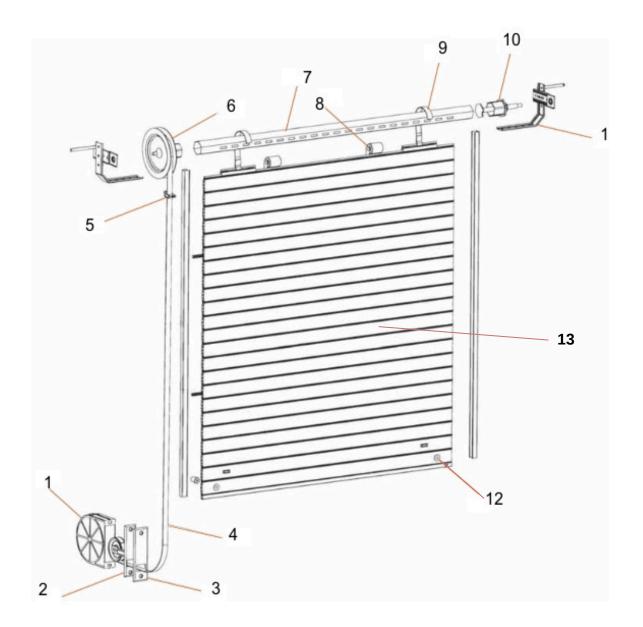

Tapparella manuale

- 1. Cassetta da incasso per avvolgitore
- 2. Avvolgitore corda
- 3. Placca copri avvolgitore
- 4. Corda -cintino o cinghia-
- 5. Guida telo tapparella
- 6. Pulegge e riduttori
- 7. Rullo metallico
- 8. Distanziatore per tapparella
- 9. Ganci in metallo o cintini in nylon
- 10. Calotta regolabile con perno
- 11. Supporti
- 12. Tappi d'arresto
- 13. Telo tapparella formato da stecche-

Forniamo tapparelle elettriche e manuali. Eseguiamo riparazioni e, sostituzioni di: teli, cinghie, rulli, avvolgitori, guide, motori elettrici e cassonetti.



PVC, Alluminio o Acciaio.

Quale scegliere?

La scelta dei materiali dipende sia dalle dimensioni del vano che dalle prestazioni richieste e si sa, dal costo complessivo.

Le tapparelle in **PVC** sono la soluzione più leggera ed economica.

Perfette per ambienti ombreggiati, poco soleggiati o nelle zone costiere, poiché offrono un'eccellente resistenza alla salsedine.

Le tapparelle metalliche in **alluminio** e **acciaio** sono ideali in ambienti esposti direttamente ai raggi solari, poiché non si deformano né si incurvano, a differenza delle tapparelle in PVC, che con il tempo possono presentare tali problemi, soprattutto se di grandi dimensioni e prive di rinforzi interni e terminale in alluminio.

Su richiesta, è possibile installare su tutti i modelli di misura standard (esclusi i modelli mini) dei ganci laterali sulle stecche intermedie per bloccare la tapparella. In alternativa, è possibile dotare la tapparella di terminale in alluminio con gancio di blocco telo (inclusi i modelli mini).

Caratteristiche di serie ed optional



Rinforzi ad H

Applicati all'interno delle stecche in PVC per rendere robusto il profilo e prevenire inarcamenti, si consiglia l'installazione su teli scuri o di larghezza superiore a 120 cm.



Telo auto-agganciante

Ganci nei modelli in PVC con la funzione di fissare il telo, evitando movimenti laterali delle stecche.



Ganci di chiusura

Possibilità di installazione di uno o più ganci di sicurezza sul telo della tapparella. Disponibile sui modelli con dimensioni standard (esclusi i modelli mini).



Tappi laterale blocca-stecche

Tappi laterali alle stecche nei modelli in Alluminio e Acciaio. Ad incastro o avvitati, i tappi bloccano le stecche tra di loro evitandone la fuoriuscita laterale.



Terminale in Alluminio

Terminale in alluminio estruso disponibile con o senza catenacci di sicurezza. Si consiglia l'installazione su tutti i modelli poichè aiuta a prevenire eventuali inarcamenti del telo, in particolare nelle tapparelle in PVC.



Terminale in Gomma

Terminale standard in dotazione con tutte le nostre tapparelle. Si presenta con un gommino ancorato all'ultima stecca del telo.



Peso per mq 5 kg Profilo 13x55 mm

Pvc Tradizionale


Caratteristiche di serie:

- Comando manuale.
- Prima stecca completa di cintini per l'aggancio sul rullo.
- Stecche auto-aggancianti.
- Terminale ultima stecca con gommino.
- Telo tapparella nei Colori RAL.

Optional:

- Comando motorizzato
- Ganci di sicurezza laterali inseriti nelle stecche.
- Terminale in alluminio estruso con o senza ganci di chiusura.
- Rinforzi in ferro zincato ad H inseriti nelle stecche del telo.
- Telaio a sporgere

Profilo 13x55 mm





Peso per mq 6 kg Profilo 13x55 mm

PVC Antigrandine

Caratteristiche di serie:

- Comando manuale.
- Prima stecca completa di cintini per l'aggancio su rullo.
- Stecche auto-aggancianti.
- Terminale ultima stecca con gommino.
- Telo tapparella nei Colori RAL

Optional:

- Comando motorizzato
- Ganci di sicurezza laterali inseriti nelle stecche.
- Terminale in alluminio estruso con o senza ganci di chiusura.
- Rinforzi in ferro zincato ad H inseriti nelle stecche del telo.
- Telaio a sporgere

Profilo 13x55 mm







Peso per mq 3,3 kg Profilo: 9x38 mm

PVC Mini

Caratteristiche di serie:


- Comando manuale.
- Prima stecca completa di cintini per l'aggancio su rullo.
- Stecche auto-aggancianti.
- Terminale ultima stecca con gommino.
- Telo tapparella nei Colori RAL.

Optional:

- Comando motorizzato.
- Terminale in alluminio estruso con o senza ganci di chiusura.
- Telaio a sporgere.

Profilo

9x38 mm





Peso per mq 5 kg Profilo: 13x55 mm

PVC rinforzato


Caratteristiche di serie:

- Comando manuale.
- Tapparella in pvc con rinforzo interno in fibra di vetro.
- Prima stecca completa di cintini per l'aggancio su rullo.
- Stecche auto-aggancianti.
- Terminale ultima stecca con gommino.
- Telo tapparella nei Colori RAL.

Optional:

- Comando motorizzato.
- Terminale in alluminio estruso con o senza ganci di chiusura.
- Telaio a sporgere.

Profilo 13x55 mm





Peso per mq 3,2 kg

Profilo: 12x55 mm

Alluminio


Caratteristiche di serie:

- Comando manuale.
- Coibentatazione con poliuretano espanso.
- Prima stecca completa di cintini per l'aggancio su rullo.
- Tappi laterali blocca-telo.
- Terminale ultima stecca con gommino.
- Telo tapparella nei Colori RAL.

Optional:

- Comando motorizzato.
- Ganci di sicurezza laterali inseriti nelle stecche.
- Terminale in alluminio estruso con o senza ganci di chiusura.
- Telaio a sporgere.
- Colori tinta legno o tinta Raffaello.

Profilo 12x55 mm





Peso per mq 5 kg Profilo: 12x55 mm

Alluminio alta densità


Caratteristiche di serie:

- Comando manuale.
- Coibentazione con poliuretano espanso rigido ad alta densità.
- Prima stecca completa di cintini per l'aggancio su rullo.
- Tappi laterali blocca-telo.
- Terminale ultima stecca con gommino.
- Telo tapparella nei Colori RAL

Optional:

- Comando motorizzato
- Ganci di sicurezza laterali inseriti nelle stecche.
- Terminale in alluminio estruso con o senza ganci di chiusura.
- Telaio a sporgere.
- Colori tinta legno o tinta Raffaello.

Profilo 12x55 mm





Peso per mq 2,8 kg Profilo: 9x45 mm

Alluminio Mini


Caratteristiche di serie:

- Comando manuale.
- Coibentazione con poliuretano espanso.
- Prima stecca completa di cintini per l'aggancio su rullo.
- Tappi laterali blocca-telo.
- Terminale ultima stecca con gommino.
- Telo tapparella nei Colori RAL.

Optional:

- Comando motorizzato.
- Terminale in alluminio estruso con o senza ganci di chiusura.
- Telaio a sporgere.
- Colori tinta legno o tinta Raffaello.

Profilo 9x45 mm





Peso per mq 10 kg Profilo: 12x55 mm

Acciaio

Caratteristiche di serie:


- Comando manuale.
- Coibentazione con poliuretano espanso.
- Prima stecca completa di cintini per l'aggancio su rullo.
- Tappi laterali blocca-telo.
- Terminale ultima stecca con gommino.
- Telo tapparella nei Colori RAL

Optional:

- Comando motorizzato
- Ganci di sicurezza laterali inseriti nelle stecche.
- Terminale in alluminio estruso con o senza ganci di chiusura.
- Telaio a sporgere.
- Colori tinta legno o tinta Raffaello.

Profilo

12x55 mm





Peso per mq 10 kg Profilo: 9x42 mm

Acciaio mini


Caratteristiche di serie:

- Comando manuale.
- Coibentazione con poliuretano espanso.
- Prima stecca completa di cintini per l'aggancio su rullo.
- Tappi laterali blocca-telo.
- Terminale ultima stecca con gommino.
- Telo tapparella nei Colori RAL

Optional:

- Comando motorizzato
- Terminale in alluminio estruso con o senza ganci di chiusura.
- Telaio a sporgere.
- Colori tinta legno o tinta Raffaello.

Profilo 9x42 mm





Ombra e ricambio d'aria?

Telaio a sporgere

In alternativa alle classiche guide di scorrimento è possibile installare il telaio a sporgere che, con la sua guida apribile muove la tapparella verso l'esterno.

Questo posizionamento consente il ricambio d'aria anche a tapparella abbassata. Disponibile per tutti i nostri modelli.

Colori RAL



11 Rosso mattone

9 Acqua marina

7 Celeste

8 Bleu

Tinte effetto legno



Tinte Raffaello



Cassonetti

Cassonetti disponibili in PVC e Alluminio.



Cassonetto in pvc disponibile bianco e avorio, oppure pellicolato renolit ciliegio, noce, bianco e avorio.



Cassonetti in alluminio disponibili in colorazioni RAL oppure effetto legno. Possibilità di coibentazione con materassino ELASTOTEN o in alternativa, con poliuretano da 30 mm.



Stile e Sicurezza

Solmur M.C. Srl Via Sicilia, 15 20072 Pieve Emanuele (MI)

Per informazioni e preventivi gratuiti:

stileesicurezza@gmail.com www.stileesicurezza.it 393.930.6212