

Stile e Sicurezza



ZANZARIERE
BETTIO



Offriamo zanzariere su misura per finestre, portafinestre e Lucernai.


Un' ampia selezione di modelli di qualità firmati Bettio.

Scoprite la gamma di prodotti innovativi, dotati di tecnologie brevettate, tra cui le rivoluzionarie zanzariere prive di guida a pavimento. Queste zanzariere si distinguono per la totale **assenza di binari a terra**, e offrono la massima libertà nella scelta della posizione della barra maniglia. Un design elegante e funzionale che si adatta perfettamente a qualsiasi spazio.

Scopri tutti i meccanismi brevettati Bettio, tra cui il rivoluzionario **sistema di chiusura click-clak** che trasforma il tradizionale aggancio della barra maniglia in un gesto semplice e intuitivo.


La **guida antivento** è un'ulteriore sistema brevettato Bettio e rappresenta la soluzione in condizioni di forte vento. Progettata per assicurare la perfetta aderenza del telo, grazie a dei spazzolini interni che ne impediscono la fuoriuscita. Scegli il modello col sistema che desideri, con Bettio, l'eleganza e la funzionalità si fondono in un design all'avanguardia.

Zanzariere per portafinestra

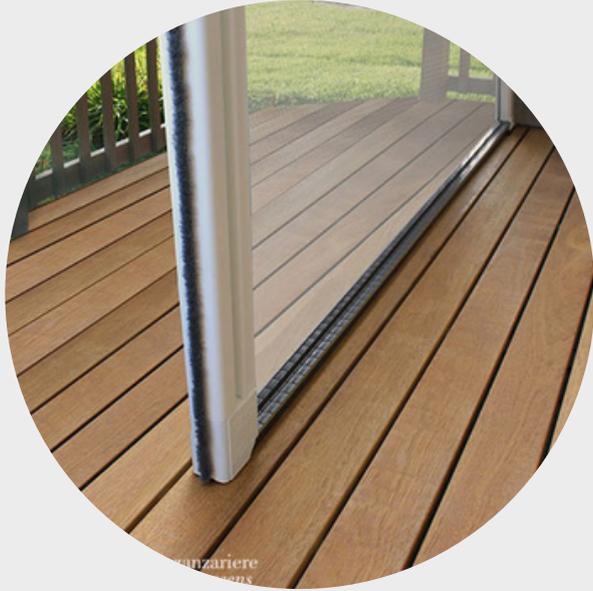

Senza Guida a Pavimento

Pagina 3

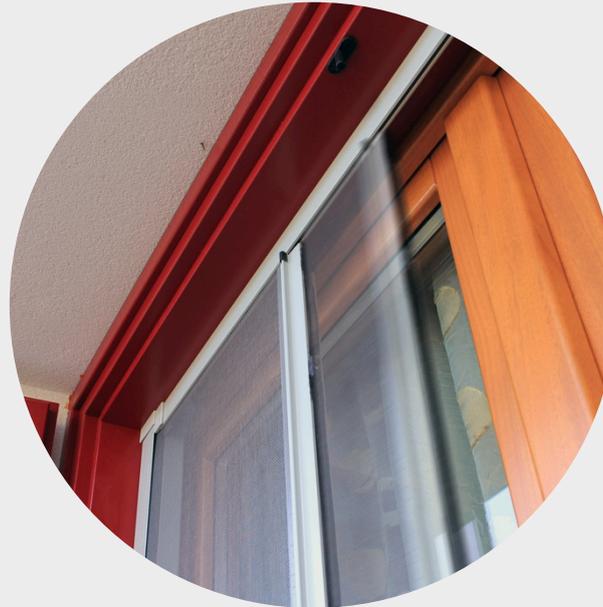

Laterale classica

Pagina 6




Apertura Anta Battente

Pagina 8



Pannelli Scorrevoli

Pagina 9

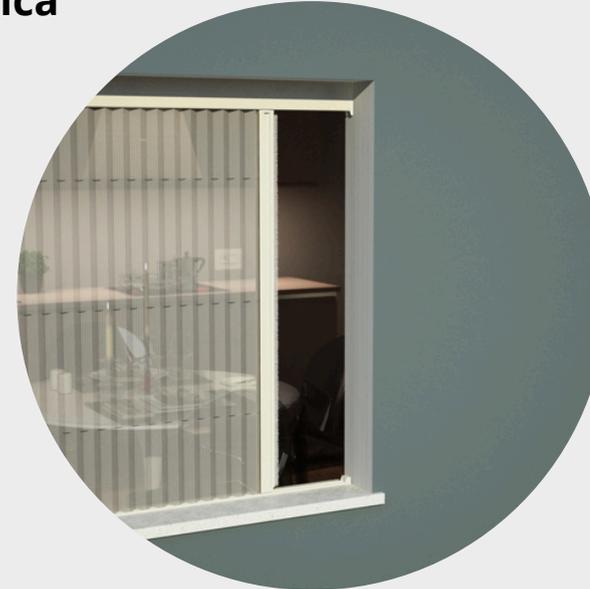

Telo Plissè

Pagina 11

Zanzariere per finestra



Telaio Fisso

Pagina 13



A Molla

Pagina 14



A Catenella

Pagina 20




Pannelli Scorrevoli

Pagina 23

Neoscenica

Senza Guida a Pavimento

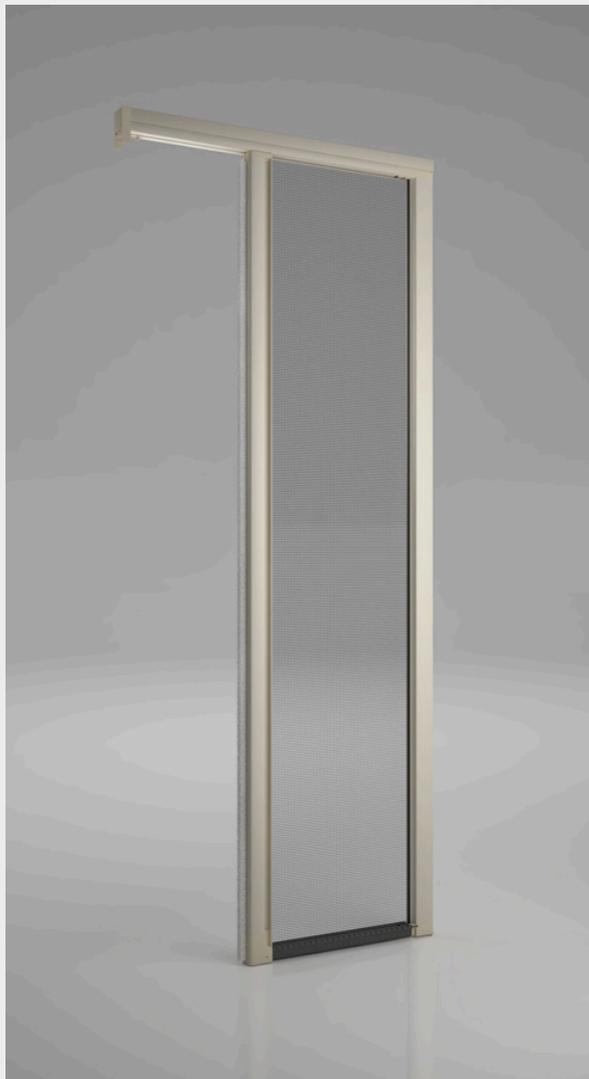

Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete in fibra di vetro grigia.
- Installazione su Porte.
- Movimento laterale.
- Guida a pavimento mobile.
- Disponibile singolo o doppio battente.

Prestazioni:

- *Anima 21:*

Il sistema antivento brevettato Bettio, che garantisce la tenuta e il funzionamento della zanzariera anche in caso di vento forte o urti.

- *Tecnologia Anti-cimice:*

I profili e le plastiche sono studiati per offrire un'efficace barriera contro le fastidiose cimici e ne impediscono l'accesso.


Misure:	Minime (LxH)	Massime
1 Battente	285 x 680 mm	2500 x 3400 mm
2 Battenti	570 x 680 mm	5000 x 3400 mm

INGOMBRO TOTALE: 46 MM

Colori Alluminio




Optional:




Rete Nera



Profilo di scorrimento



Profilo di riscontro



Maniglia in cuoio

Picoscenica



Caratteristiche

- Minimo ingombro di 25 mm.
- Profilo in Alluminio.
- Rete in fibra di vetro grigia.
- Sistema Antivento brevettato Bettio.
- Installazione su Porte.
- Movimento laterale.
- Guida a pavimento mobile.
- Disponibile singolo o doppio battente.

Misure:	Minime	Massime
1 Battente	500 x 580mm	1380 x 2800mm
2 Battenti	1000 x 580mm	2760 x 2800mm

INGOMBRO TOTALE: 25 MM


Colori Alluminio




Optional:



Profilo di scorrimento



Profilo di riscontro



Maniglia in cuoio

Miniscenica Evo



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete in fibra di vetro grigia.
- Installazione su Porte.
- Movimento laterale.
- Guida a pavimento mobile.
- Disponibile singolo o doppio battente.


Misure:	Minime	Massime
1 Battente	285 x 680mm	1500 x 2800mm
2 Battenti	570 x 680 mm	3000 x 2800mm

INGOMBRO TOTALE: 43 MM

Colori Alluminio



Optional:



Rete Nera



Profilo di scorrimento



Profilo di riscontro



Maniglia in cuoio

Laterale Classica

Zanzariere tradizionali con chiusura laterale magnetica.

Lisa


Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Cassonetto quadrato.
- Rete in fibra di vetro grigia.
- Installazione su Porte.
- Movimento laterale.
- Chiusura con gancio.
- Guida a pavimento da 34 mm.
- Disponibile singolo o doppio battente.

Catenaccio Modulare



Guida a pavimento



Misure:	Minime	Massime
1 Battente	500 x 700mm	1670 x 2800mm
2 Battenti	500 x 700mm	3340 x 2800mm

INGOMBRO TOTALE: 54 MM


Colori Alluminio



Optional:



Frizione (freno di chiusura di sicurezza)



Chiusura magnetica


Flash

Tradizionale Chiusura magnetica



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete in fibra di vetro grigia.
- Installazione su Porte.
- Movimento laterale.
- Chiusura magnetica.
- Disponibile singolo o doppio battente.
- Guida Antivento a pavimento brevettata 33 mm.



Guida antivento


Misure:	Minime	Massime
1 Battente	500 x 700mm (750 con frizione)	1580 x 2450mm
2 Battenti	500 x 700mm (750 con frizione)	3160 x 2450mm

INGOMBRO TOTALE: 31 MM


Colori Alluminio



Optional:



Frizione (freno di chiusura di sicurezza)



Macchinetta esterna

Alice




Telaio apertura Battente

Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete in fibra di vetro grigia.
- Chiusura con gancio.
- Installazione su Porte.
- Apertura Pannelli Ante: battente.
- Pomolo interno ed esterno.
- Disponibile da 1 a 4 ante.
- Chiudiporta di serie su Anta principale.

Optional:



Reti Metalliche




Portina per Animali

Colori Alluminio



Apertura:	Minime	Massime
A1 - A2	300 x 700mm*	1200 x 2500mm
A3 - A4	650 x 700mm	2400 x 2500mm
A5 - A6	650 x 700mm	1600 x 2500mm
A7 - A8	900 x 700mm	1600 x 2500mm
A9 - A10 - A11 - A12	900 x 700mm	2400 x 2500mm
A13 - A14	1200 x 700mm	3200 x 2500mm
A15 - A16	1200 x 700mm	2400 x 2500mm

Tipologie di Apertura:

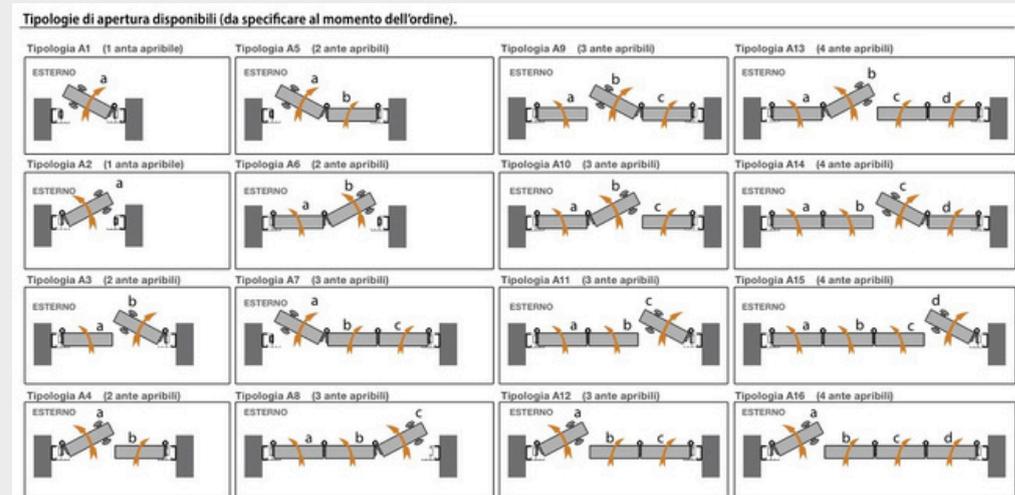


INGOMBRO TOTALE: 77 MM compreso di Pomelli

Maya

Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete in fibra di vetro grigia.
- Chiusura Magnetica.
- Installazione su Porte.
- Apertura Pannelli Ante: scorrevole.
- Binari a pavimento assenti.
- Disponibile da 1 a 4 ante.

Optional:



Reti Metalliche



Maniglia incassata


Colori Alluminio



Telaio apertura Scorrevole

Apertura:	Base Minima	Base Massima	Altezza massima
M1b - M2b	500mm	1200 mm	2500mm
M1 - M2 - M13	1000mm	2400mm	2500mm
M3 - M4	1500mm	3600mm	2500mm
M5 - M6 - M11	2000mm	4800mm	2500mm
M7 - M8	2500mm	4800mm	2500mm
M9 - M10 - M12	3000mm	4800mm	2500mm

Tipologie di Apertura:

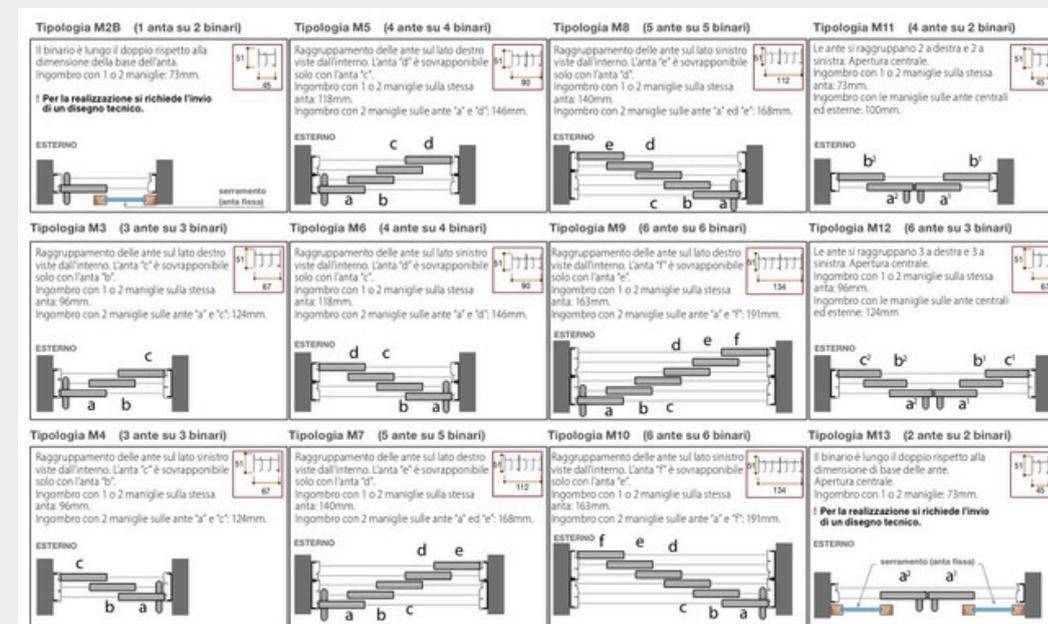

Laura



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete in fibra di vetro grigia.
- Chiusura Magnetica.
- Installazione su Porte.
- Apertura Pannelli Ante: scorrevole.
- Binario a pavimento.
- Disponibile a 2 a 3 ante.

Optional:



Reti Metalliche



Maniglia
incassata

Colori Alluminio



Apertura:	Base Minima	Base Massima	Altezza massima
L1	600mm	2200mm	2300mm*
L3	900mm	3300mm	2300mm*

*da un'altezza di 1.700 mm viene posizionato un traverso a 900 mm da terra.



INGOMBRO TOTALE:

L1: 25 MM - 59 mm con maniglia interna ed esterna.

L3: 39 MM - 72 mm con maniglia interna ed esterna.


Tipologie Apertura:

Tipologie di apertura disponibili (da specificare al momento dell'ordine).

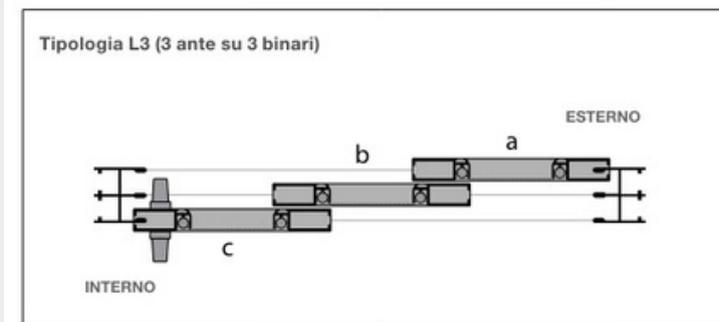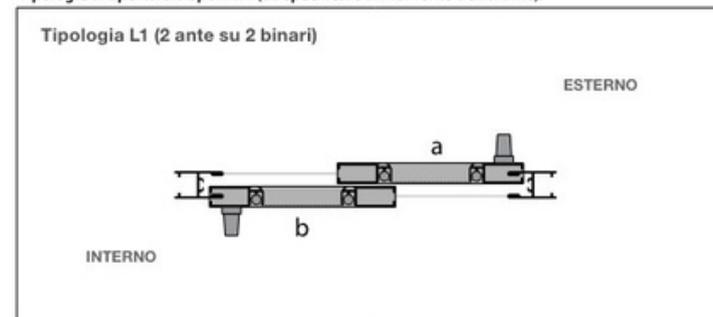

Telo Plisettato

Picoplis

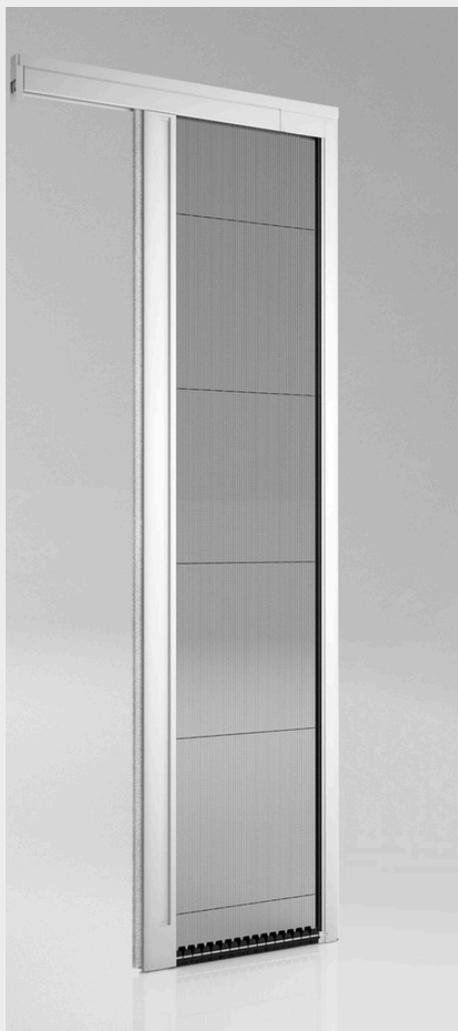

Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete plisettata in Poliestere.
- Installazione su Porte.
- Movimento laterale.
- Barra maniglia posizionabile in tutte le posizioni.
- Guida a pavimento mobile (senza binari a pavimento).
- Scarico dell'acqua piovana.
- Disponibile singolo o doppio battente.



Misure:	Minime	Massime
1 Battente	500 x 580mm	1800 x 3000mm
2 Battenti	1000 x 580mm	3600 x 3000mm


INGOMBRO TOTALE: 25 MM

Colori Alluminio



Picoplis Maxi

Telo Plisettato

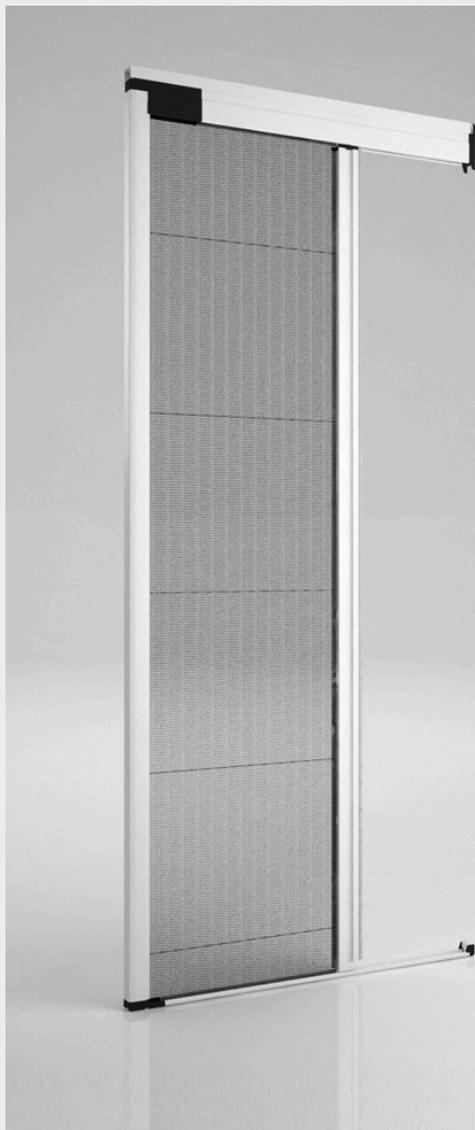

Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete plissettata in Poliestere.
- Installazione su Porte.
- Movimento laterale.
- Barra maniglia posizionabile in tutte le posizioni.
- Guida a pavimento calpestabile 7 mm.
- Scarico dell'acqua piovana.
- Disponibile singolo o doppio battente.



Versione 1: Barra maniglia da 60MM

Misure:	Minime	Massime
1 Battente	285 x 200mm	1800 x 3000mm
2 Battenti	570 x 200mm	3600 x 3000mm

Versione 2: Barra maniglia da 40MM

Misure:	Minime	Massime
1 Battente	285 x 200mm	2450 x 3000mm
2 Battenti	570 x 200mm	4900 x 3000mm

INGOMBRO TOTALE: 25 MM

Colori Alluminio




Telaio Fisso


Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su vani che non necessitano di una zanzariera apribile.
- Barra maniglia posizionabile in tutte le posizioni.

Optional



Portina per animali



Reti metalliche




Spazzolino perimetrale



Fissaggio a calamita




Fissaggio a squadretta



Forme irregolari

Colori Alluminio

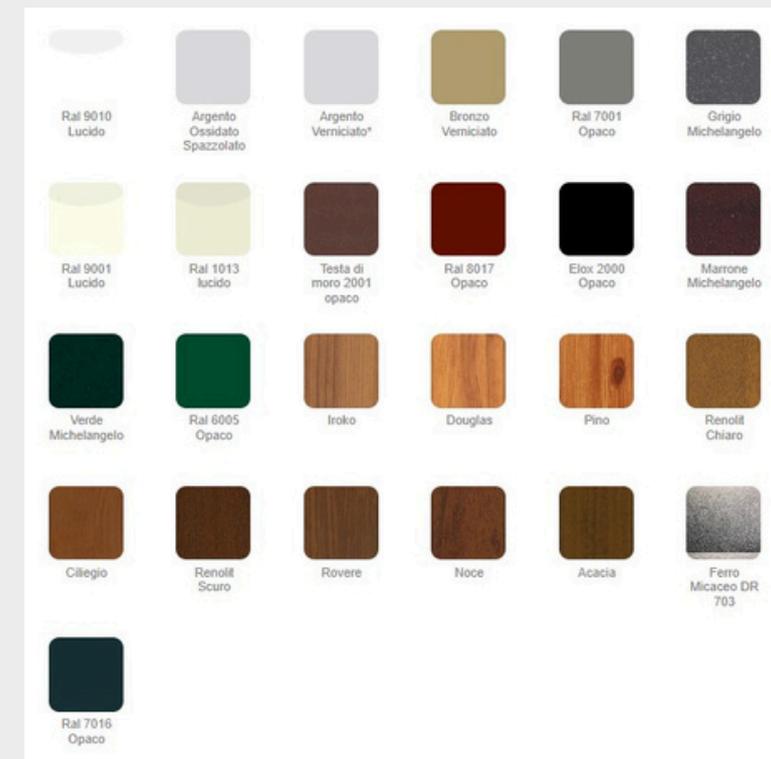

INGOMBRO TOTALE: 11 MM

Verticali Tradizionali a Molla

Estetika



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a molla.
- Barra maniglia dotata di profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia quando la rete viene completamente riavvolta e munita di nappino lungo 60 cm di serie
- Frizione di sicurezza di serie che riavvolge dolcemente la zanzariera in caso di perdita accidentale dell'impugnatura.
- nappino a scomparsa regolabile.

Prestazioni

- chiusura con sistema clic-clak® che rende comodo e semplice l'aggancio e sgancio della barra maniglia.
- sistema Anti Cimice: profili e plastiche che bloccano il passaggio delle cimici all'interno del cassonetto.



Nappino a scomparsa regolabile




Sistema Anti cimice

Colori Alluminio



Optional



Rete nera

Cassonetto	Misure Minime	Misure Massime
50	274 x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

INGOMBRO TOTALE: 50 MM

Rosy



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a molla.
- Chiusura con sistema di aggancio e sgancio barra maniglia.
- Frizione di sicurezza di serie che riavvolge dolcemente la zanzariera in caso di perdita accidentale dell'impugnatura.
- Guida e cuffie telescopiche per ovviare a eventuali problemi di muratura.

Prestazioni

sistema clic-clak® che rende comodo e semplice l'aggancio e sgancio della barra maniglia.

Colori Alluminio



Cassonetto	Misure Minime	Misure Massime
50	268 (458 con frizione) x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

INGOMBRO TOTALE: 55 MM

Sonia



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a molla.
- Chiusura con sistema di aggancio e sgancio barra maniglia.
- Frizione di sicurezza di serie che riavvolge dolcemente la zanzariera in caso di perdita accidentale dell'impugnatura.

Colori Alluminio



Optional



Guida telescopica per ovviare a eventuali problemi di muratura.

Cassonetto	Misure Minime	Misure Massime
40*	300 (468 con frizione) x 400 mm	1600 x 1670 mm*
50	268 (458 con frizione) x 400 mm	2000 x 2700 mm
60	268 (458 con frizione) x 400 mm	2000 x 2800 mm

*Il cassonetto da 40 mm è consigliato solo in presenza di effettivi problemi di spazio in quanto fino ad un'altezza di 1569 mm è possibile installare 2 bottoni per lato, dopo di che si passa ad un solo bottone.


INGOMBRO TOTALE: 40-50-60 MM

Mini



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a molla.
- Chiusura con sistema di aggancio e sgancio barra maniglia.
- Frizione di sicurezza di serie che riavvolge dolcemente la zanzariera in caso di perdita accidentale dell'impugnatura.
- Sistema antivento brevettato Bettio.
- Maniglietta scorrevole sulla barra maniglia.

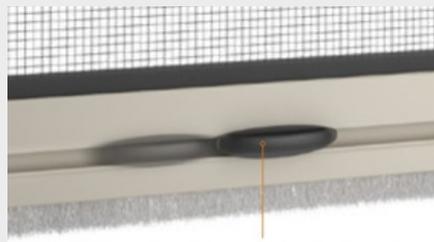

Colori Alluminio



Cassonetto	Misure Minime	Misure Massime
31	400 (550 con frizione) x 400 mm	1800 x 1580 mm

INGOMBRO TOTALE: 31 MM

Alfa



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Cassonetto arrotondato.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a molla.
- Chiusura con sistema di aggancio e sgancio barra maniglia.
- Frizione di sicurezza di serie che riavvolge dolcemente la zanzariera in caso di perdita accidentale dell'impugnatura.

Cassonetto	Misure Minime	Misure Massime
46	268 (458 con frizione) x 400 mm	2000 x 2300 mm

INGOMBRO TOTALE: 52 MM

Colori Alluminio



Optional



Guida telescopica per ovviare a eventuali problemi di muratura.

Alba



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Cassonetto quadrato.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a molla.
- Chiusura con sistema di aggancio e sgancio barra maniglia.
- Zoccoli anti-sgancio che assicurano un morbido agganciamento e sganciamento della barra maniglia.
- Frizione di sicurezza di serie che riavvolge dolcemente la zanzariera in caso di perdita accidentale dell'impugnatura.

Colori Alluminio



Cassonetto	Misure Minime	Misure Massime
46	268 (458 con frizione) x 400 mm	2000 x 2300 mm

INGOMBRO TOTALE: 52 MM

Verticali A Catenella

Giudy



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a Catenella.
- Comando Catenella a Destra di serie.
- Guida telescopica per ovviare a eventuali problemi di muratura.

Prestazioni

sistema clic-clak® che rende comodo e semplice l'aggancio e sgancio della barra maniglia grazie a una semplice trazione della catenella.


Cassonetto	Misure Minime	Misure Massime
50	400x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

INGOMBRO TOTALE: 55 MM

Colori Alluminio



Optional



Comando esterno aggiuntivo

Katia 50/60



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a Catenella.
- Comando Catenella a Destra di serie.

Cassonetto	Misure Minime	Misure Massime
50	250 x 400 mm	2000 x 2500 mm
60	250 x 400 mm	2500 x 3000 mm

INGOMBRO TOTALE: 50/60 MM

Colori Alluminio



Optional



Comando esterno aggiuntivo



Guida telescopica per ovviare a eventuali problemi di muratura.

Gamma



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Cassonetto arrotondato.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a Catenella.
- Comando Catenella a Destra di serie.

Prestazioni

sistema clic-clak® che rende comodo e semplice l'aggancio e sgancio della barra maniglia grazie a una semplice trazione della catenella.



Cassonetto	Misure Minime	Misure Massime
46	400x 400 mm	2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm

INGOMBRO TOTALE: 51 MM

Colori Alluminio



Optional



Comando esterno aggiuntivo

Pannelli Scorrevoli verticali

Elena



Caratteristiche

- Profilo in Alluminio.
- Cassonetto arrotondato.
- Rete grigia in fibra di vetro.
- Installazione su Finestre.
- Movimento Verticale a Pannelli scorrevoli all'interno di una cassa perimetrale.

Base minima	Base Massima	Altezza Massima
300mm	1100 mm	1800 mm

INGOMBRO TOTALE: 25 MM


Colori Alluminio



Optional



Maniglia
incassata



Reti metalliche



Compensatore
laterale



Stile e Sicurezza

Solmur M.C. Srl
Via Sicilia, 15
20072 Pieve Emanuele (MI)

Per informazioni e preventivi gratuiti:
stileesicurezza@gmail.com
www.stileesicurezza.it
393.930.6212