


Stile e Sicurezza

ZANZARIERE

Portafinestra

**Laterale
magnetica**

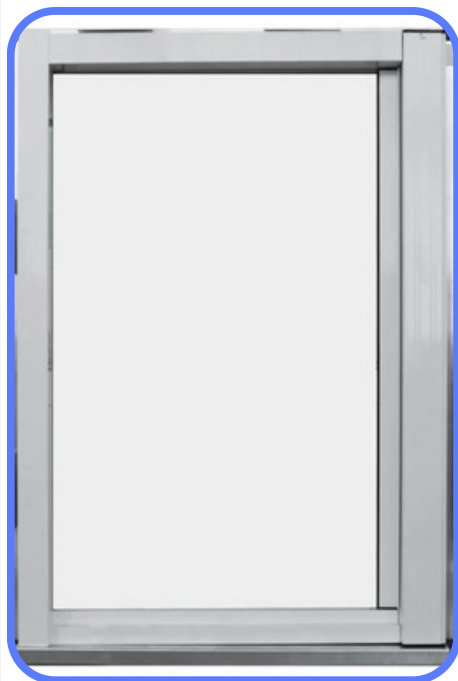

Da Pagina 1

**Apertura
Battente**




Da Pagina 8

**Pannelli
Scorrevoli**



Pagina 10

Telo Plissè

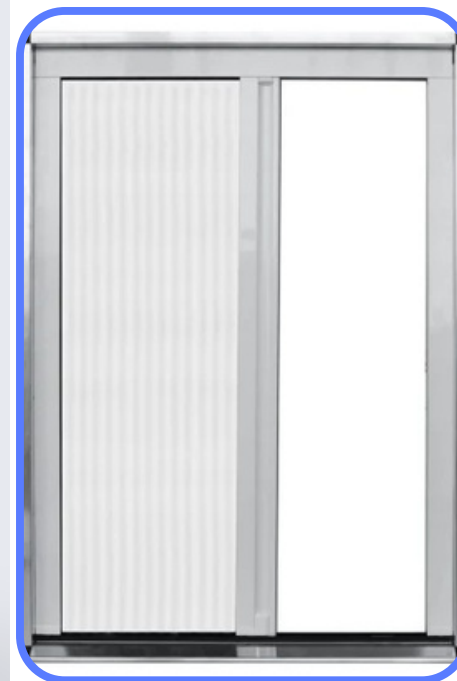

Da Pagina 11

Finestra

**Verticale
tradizionale**



Da Pagina 15

**Apertura con
Catenella**




Da Pagina 22

Telo Plissè



Da Pagina 20

**Pannelli
scorrevoli**

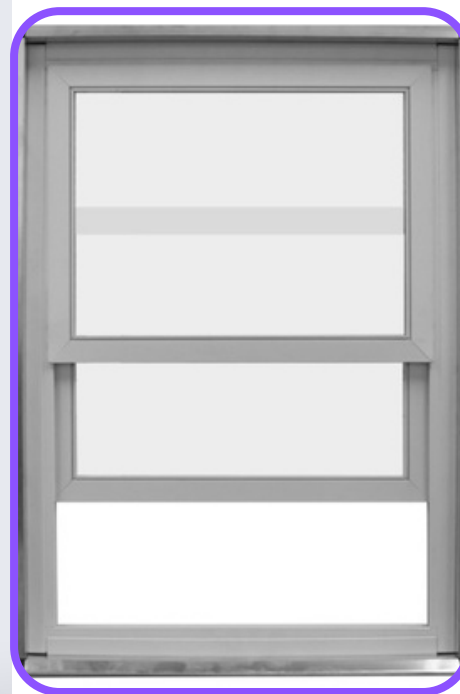

Pagina 24

Fissa



Pagina 14

Balcone

Argano 65



Pagina 25

Argano 110



Pagina 26

Argano Zip



Pagina 27

Laterale

Caratteristiche

- Per Portafinestra;
- Struttura in Alluminio,
- Rete grigia in Fibra di Vetro;
- Bottoncini antivento;
- Chiusura riscontro con Calamita.
- Guida a Pavimento H 35 mm.
- Cassonetto standard 50 mm.

Optional

- Doppio Battente con doppio cassonetto e catenacci nella barra maniglia per bloccare la parte semifissa;
- Guide regolabili;
- Rallentatore (H>700mm);
- Guida ribassata 18 mm.

Colori Standard*



Dimensioni cassonetto mm:

- 65 – larghezza 1800 x H 2600
- 50 – larghezza 1600 x H 2500
- 45 – larghezza 1400 x H 2400
- 40 – larghezza 1200 x H 2200
(senza bottoncini laterali).

H minima di realizzazione: 450 mm



Laterale Antivento

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio,
- Rete grigia in Fibra di Vetro;
- Guide con spazzolini antivento;
- Chiusura riscontro con Gancio.
- Guida a Pavimento 27 mm.

Optional

- Doppio Battente: doppio cassonetto e catenacci nella barra maniglia per bloccare la parte semifissa;
- Rallentatore (H>700mm).

Colori Standard*



Dimensioni Cassonetto mm:

45 – Larghezza 1400 x H 2400

H minima di realizzazione: 450 mm



Laterale Molla Jumbo 32

Caratteristiche

- Struttura in Alluminio;
- Rete in fibra di vetro;
- Guide con spazzolino rigido anti-vento;
- Disponibile ad una oppure due ante con cricchetto.

Colori Standard*



Optional

- Rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm)

Dimensioni Cassonetto mm:

cassonetto arrotondato di ingombro 32 mm

1 anta: Larghezza 1200 / Altezza 2300

2 ante: Larghezza 2400 / Altezza 2300

H minima di realizzazione 1500 mm



Laterale Incasso 45

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio,
- Rete grigia in Fibra di Vetro;
- Guide con spazzolini antivento;
- Chiusura riscontro con Calamita.
- Guida a Pavimento 27 mm.

Optional

- Doppio Battente: doppio cassonetto e catenacci nella barra maniglia per bloccare la parte semifissa;
- Rallentatore (H>700mm);

Colori Standard*



Dimensioni Cassonetto mm:

45 - Larghezza 1400 x H 2400

H minima di realizzazione: 450 mm



Laterale Incasso 50

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio,
- Rete grigia in Fibra di Vetro;
- Bottoncini antivento;
- Chiusura riscontro con Calamita.
- Guida a Pavimento 35 mm.

Optional

- Doppio Battente: doppio cassonetto e catenacci nella barra maniglia per bloccare la parte semifissa;
- Guide regolabili;
- Rallentatore (H>700mm);
- Guida ribassata 18 mm.

Colori Standard*



Dimensioni Cassonetto mm:

50 – Larghezza 1600 x H 2500

H minima di realizzazione: 450 mm



Laterale New Flo


Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio,
- Rete grigia in Fibra di Vetro;
- Bottoncini antivento;
- Chiusura riscontro con Calamita.
- Carrello di scorrimento su guida ribassata calpestabile di H 3 mm.

Optional

- Doppio Battente: doppio cassonetto senza fermi o catenacci.
- incasso da 50 mm: la zanzariera verrà realizzata maggiorando + 70 mm in larghezza e + 60 mm in altezza.

Colori Standard*

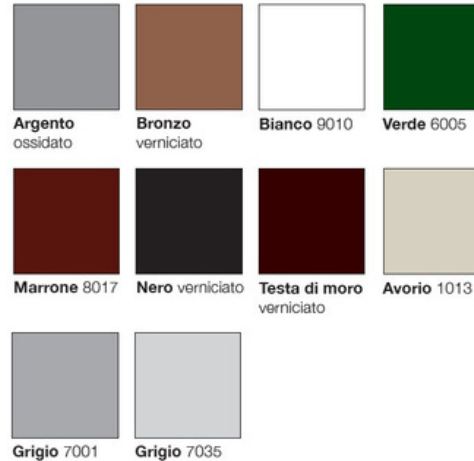

Dimensioni mm:

cassonetto di ingombro 45 mm

1 Anta: Larghezza 1400 x H 2600

2 Ante: Larghezza 2800 x H 2600

H minima di realizzazione 1400 mm



Laterale Star 50

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio,
- Rete grigia in Fibra di Vetro;
- Disponibile ad una oppure due ante con chiusura centrale;
- Guida a terra calpestatile da 5 mm e con cingoli chiusi.
- Compensatore laterale telescopico fino a 14 mm in larghezza per vani irregolari.

GLI ARPIONI ROTANTI EVITANO LA FUORIUSCITA DEL TELO



Colori Standard*




Dimensioni mm:

cassonetto di ingombro 50 mm

1 ante: Larghezza 2000 / Altezza 2800

2 ante: Larghezza 4000 / Altezza 2800

H minima di realizzazione 1400 mm

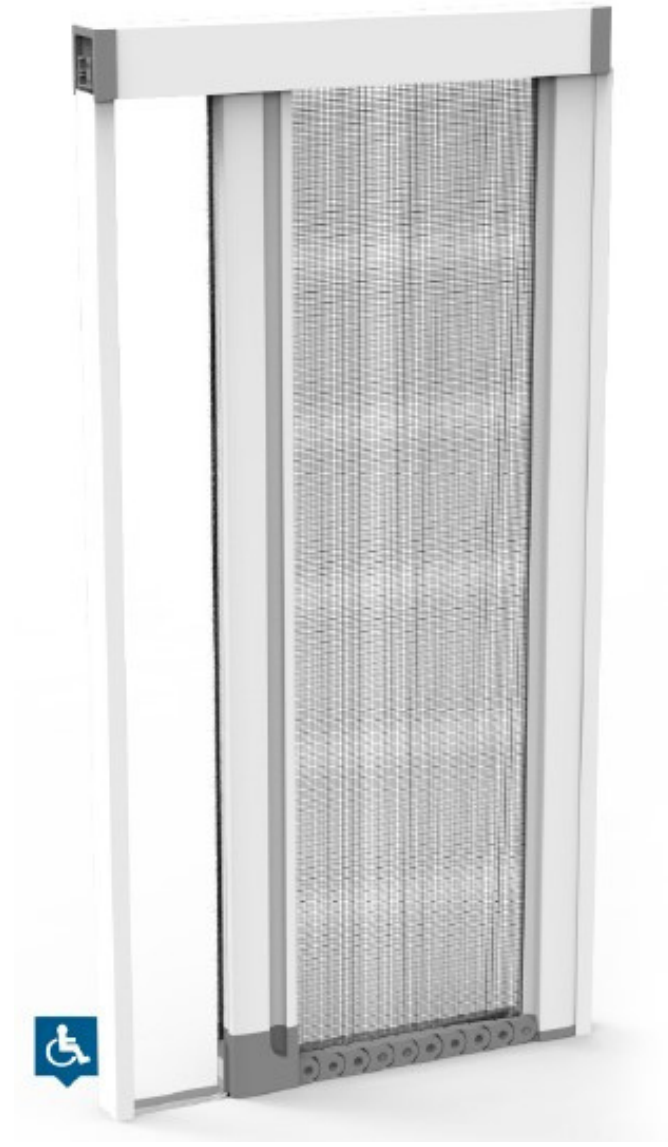

Apertura Battente

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio,
- Rete grigia in Alluminio;
- Chiusura con calamita;
- Telaio su tre lati.
- Realizzabile a 1 o 2 ante. Per il due ante non è previsto alcun fermo per la seconda anta;
- Applicazione di traverso a seconda dell'altezza dell'anta.

Optional

- Rete in Acciaio;
- Rete Pet Resistant Antigraffio;
- Gattaiola 200x260 oppure 310 x 360 mm;



Colori Standard*



Dimensioni mm:

1 Anta: Larghezza 900 – Altezza 2500

2 Ante: Larghezza 1800 – Altezza 2500



Battente - Amerika

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio;
- Rete grigia in Alluminio;
- Chiusura con calamita;
- Telaio su tre lati.
- Realizzabile a 1, 2, 3 ante.
- Nelle versioni a 2 e 3 ante sono presenti dei catenacci nell'anta semi fissa;
- Applicazione di traverso a seconda dell'altezza dell'anta

Optional

- Rete in Acciaio;
- Rete Pet Resistant Antigraffio;
- Molla di richiamo per la chiusura dell'anta;
- Gattaiola 200x260 oppure 310 x 360 mm;



Colori Standard*



Dimensioni mm:

1 Anta: Larghezza 900 – Altezza 2500
2 Ante: Larghezza 1800 – Altezza 2500
3 Ante: Larghezza 2400 – Altezza 2500



Apertura Anta Scorrevole

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura a pannelli scorrevoli in Alluminio;
- Rete grigia in Fibra di Vetro;
- Telaio su quattro lati;
- Realizzabile a 2, 3, 4 ante, a seconda dell'altezza verrà inserito un traverso nelle ante.

Optional

- Rete in Alluminio;
- Rete in Acciaio;
- Rete Pet Resistant Antigraffio;
- Spazzolino nelle ante;
- Ante sfalsate;
- Gattaiola 200x260 oppure 310 x 360 mm (consigliata con rete in alluminio).



Colori Standard*



Dimensioni mm:

2 Ante: Larghezza 1400 – Altezza 2500
3 Ante: Larghezza 2200 – Altezza 2500
4 Ante: Larghezza 3000 – Altezza 2500



Laterale Telo Plissé zero

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio;
- Rete nera plissettata;
- Chiusura: riscontro con Calamita.
- Carrello di scorrimento su guida ribassata calpestabile di H 5 mm.

Optional

Doppio cassonetto con chiusura centrale, senza fermo o catenaccio sull'anta semi fissa.

Colori Standard*



Dimensioni mm:

cassonetto di ingombro 40 mm.

1 anta: Larghezza 1350 – Altezza 2600

2 ante: Larghezza 2700 – Altezza 2600

Altezza minima di realizzazione 1400 mm



Laterale Mini Plissè

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio;
- Rete nera plissettata;
- Carrello di scorrimento su guida ribassata calpestabile di H 7 mm.
- Disponibile a una o due ante.

Optional

Doppio cassonetto a due ante con chiusura centrale, senza fermi.

Colori Standard*



Dimensioni mm:

18 – larghezza 1200 – altezza 2600

22 – larghezza 1400 – altezza 2600

Altezza minima di realizzazione 600 mm



Laterale Telo Mini Plissé 0.22 reversibile

Caratteristiche

- Per Portefinestre;
- Struttura in Alluminio;
- Rete nera plissettata;
- comando frizionato per porta finestra;
- impacchettamento ed estensione da entrambi i lati;
- Guida ribassata da 7 mm

Colori Standard*



Dimensioni mm:

18 – larghezza 2000 – altezza 2600

22 – larghezza 2400 – altezza 2600

H minima di realizzazione 600 mm



Zanzariera Fissa

Caratteristiche

- Struttura a pannello in Alluminio;
- Rete in fibra di vetro;
- Traverso di rinforzo nei pannelli superiore a 1600 mm di Altezza o larghezza.

Colori Standard*




Dimensioni mm:

Dimensioni profilo: 11 x 26 mm

Dimensioni massime consigliate:
Larghezza 1000 – Altezza 2000

Optional

- rete in alluminio;
- rete in acciaio;
- rete Pet resistant.

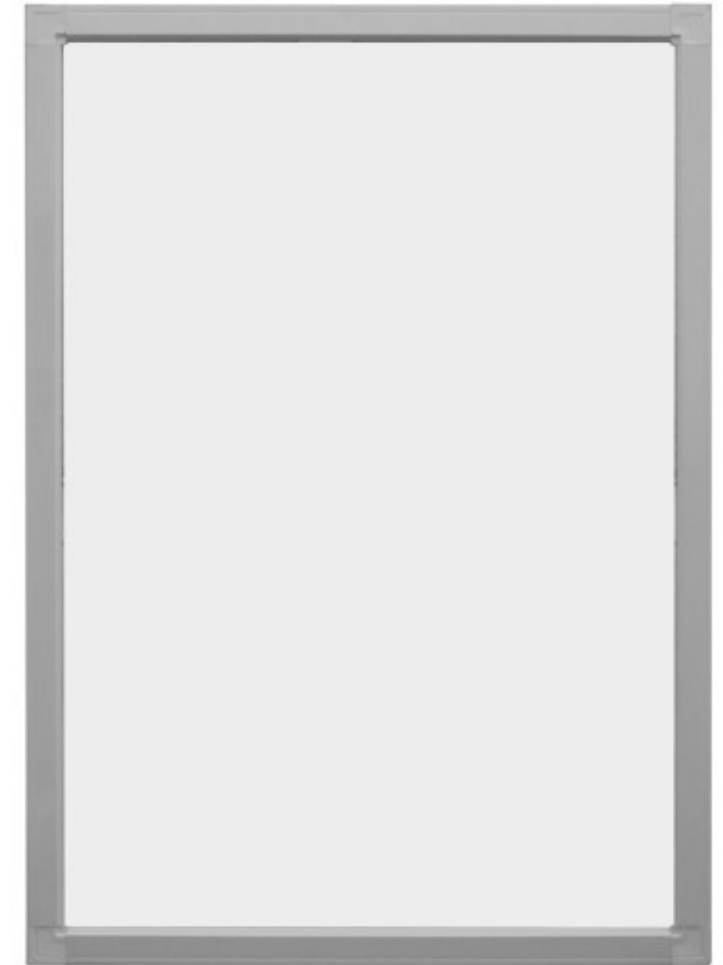

Verticale a Molla

Caratteristiche

- Struttura in Alluminio;
- Rete in fibra di vetro;
- Bottoncini antivento e guide laterali con fermi per l'aggancio della barra maniglia

Optional

- Rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm);
- Guide regolabili.


Colori Standard*



Dimensioni mm:

65 – larghezza 2500 – altezza 3000
50 – larghezza 1800 – altezza 2600
45 – larghezza 1600 – altezza 2400
40 – larghezza 1600 – altezza 1600

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

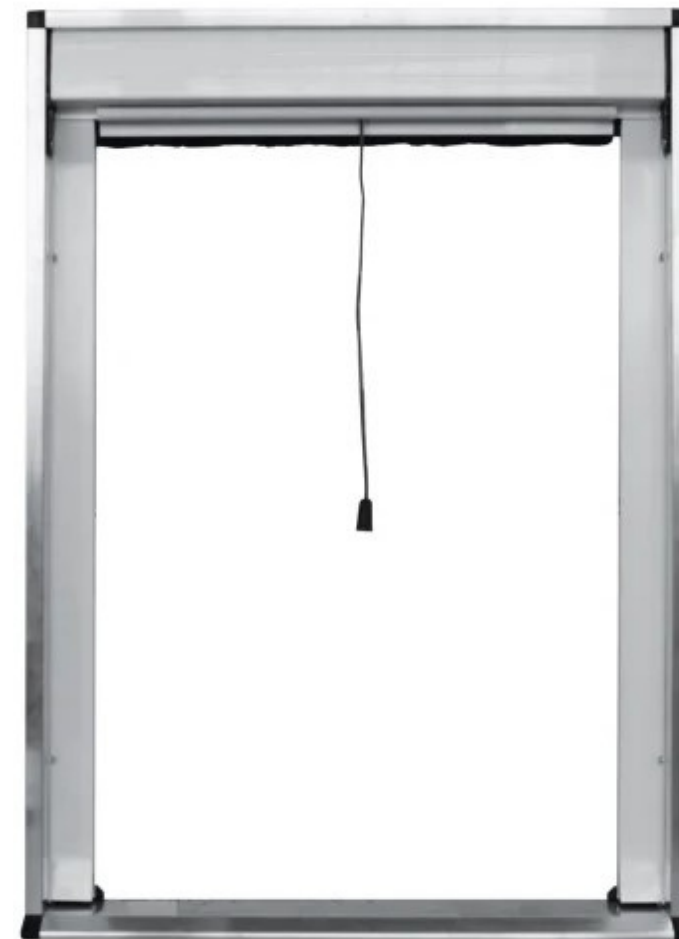

Verticale Molla Antivento

Caratteristiche

- Struttura in Alluminio;
- Rete in fibra di vetro;
- Guide laterali con spazzolino antivento e fermi per l'aggancio della barra maniglia.

Optional

Rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza superiore a 700 mm)

Colori Standard*



Dimensioni mm:

45 – larghezza 1600 – altezza 2400

Larghezza minima di realizzazione 400 mm



Verticale Molla Jumbo 32

Caratteristiche

- Struttura in Alluminio;
- Rete in fibra di vetro;
- Guide con spazzolino rigido anti-vento.

Colori Standard*



Optional

Rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm)

Dimensioni mm:

cassonetto arrotondato di ingombro 32 mm

Larghezza 1800 / Altezza 1500

Larghezza minima di realizzazione 450 mm



Verticale Incasso 45

Caratteristiche

- Struttura in Alluminio;
- Rete in fibra di vetro;
- Guide laterali con spazzolino antivento e fermi per l'aggancio della barra maniglia.

Optional

- rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza superiore a 700 mm)
- staffe fissaggio zanzariera


Colori Standard*



Dimensioni mm:

45 – larghezza 1600 – altezza 2400

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

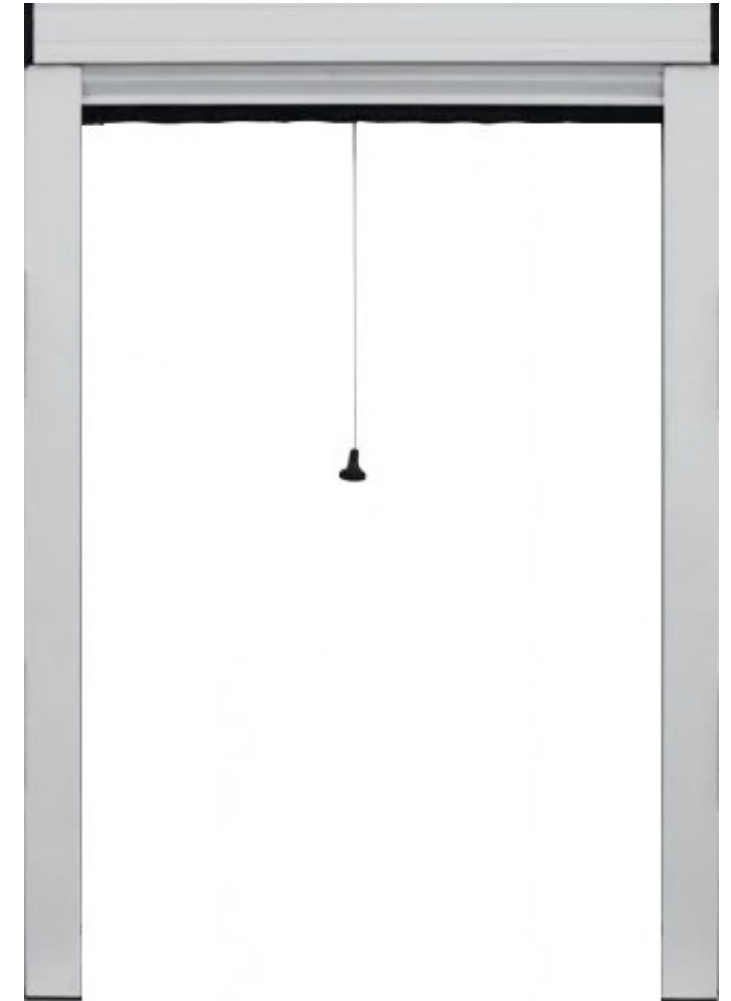


Verticale Incasso 50

Caratteristiche

- Struttura in Alluminio;
- Rete in fibra di vetro termosaldada con bottoncini antivento;
- Guide laterali con fermi per l'aggancio della barra maniglia.

Colori Standard*

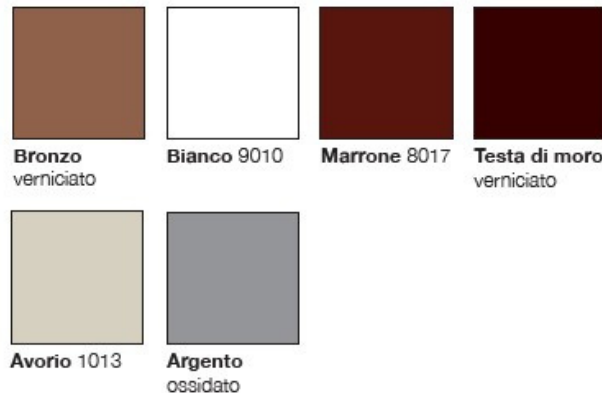

Optional

- rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm)
- staffe fissaggio zanzariera

Dimensioni mm:

50 – larghezza 1600 – altezza 2600

Larghezza minima di realizzazione 450 mm



Verticale Plissé 0.22

Caratteristiche

- Struttura in Alluminio;
- Rete nera plissettata;
- Comando frizionato, ideale in condizioni di spazi ridotti.

Colori Standard*



Dimensioni mm:

22– Larghezza 1350 – Altezza 2200

Larghezza minima di realizzazione 300 mm



Verticale Mini Plissè

Caratteristiche

- Per finestre;
- Struttura in Alluminio;
- Rete nera plissettata;
- comando frizionato per finestra;

Colori Standard*



Optional

Asta di azionamento
(lunghezza 500 mm)

Dimensioni mm:

22 – larghezza 1400 – altezza 2500

18 – larghezza 1200 – altezza 2000

Larghezza minima di realizzazione 300 mm



Verticale Catenella 50

Caratteristiche

- Per finestre;
- Struttura in Alluminio;
- Rete grigia in fibra di vetro termosaldada con bottoncini antivento e guide laterali.
- comando a catena per finestra posizionato sul lato destro.

Optional

- Comando esterno (doppio comando)
- Guide regolabili.

Colori Standard*



Dimensioni mm:

50 - Larghezza 1600 - Altezza 2600

Larghezza minima di realizzazione 400 mm



Verticale Ketti Catenella

Caratteristiche

- Per finestre;
- Struttura in Alluminio;
- Rete grigia in fibra di vetro;
- Movimento con catenella (solo lato interno);

Colori Standard*



Optional

- Sistema blocco catena;
- Staffa di fissaggio.

Dimensioni mm:

Ingombro cassonetto 50 mm.

Larghezza 2000 / Altezza 2600

Larghezza minima di realizzazione 250 mm



Verticale Scorrevole

Caratteristiche

- Per finestre;
- Struttura in Alluminio;
- Rete grigia in fibra di vetro;
- Telaio su quattro lati con due pannelli a movimentazione verticale.

Optional

- Telo in acciaio;
- Telo Pet Resistant antigraffio;
- Spazzolino inserito nelle ante.


Colori Standard*



Dimensioni mm:

Larghezza 1400 – Altezza 1600

Larghezza massima consigliata 1100 mm

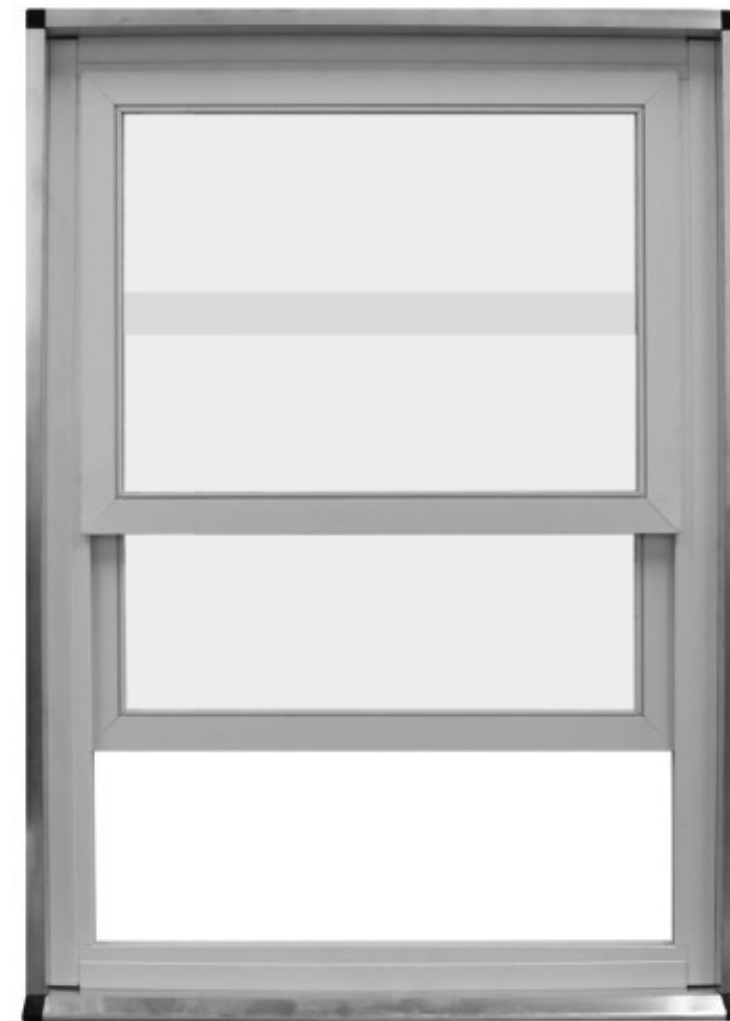

Argano 65

Caratteristiche

- comando ad argano per coperture balconi o grandi chiusure;
- Struttura in Alluminio;
- Rete grigia in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento;
- guide laterali regolabili con fermi per l'aggancio;
- Comando destro.

Colori Standard*



Dimensioni mm:

65 – Larghezza 3000 – Altezza 2800

Larghezza minima di realizzazione 400 mm



Argano 110

Caratteristiche

- comando ad argano per coperture balconi o grandi chiusure;
- Struttura in Alluminio;
- Rete grigia in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento;
- guide laterali regolabili con fermi per l'aggancio;
- Comando destro;

Optional

Staffe di fissaggio cassonetto a soffitto

Colori Standard*



Dimensioni mm:

110 – Larghezza 6000 – Altezza 2800

Larghezza minima di realizzazione 1000 mm



Argano zip

Caratteristiche

- comando ad argano per coperture balconi o grandi chiusure;
- Struttura in Alluminio;
- Rete grigia in fibra di vetro termosaldata;
- guide laterali con zip antivento e staffe per fissaggio a soffitto.
- Comando destro;

Colori Standard*



Dimensioni mm:

89 – larghezza 3000 – altezza 2400

105 – larghezza 5000 – altezza 3000

Larghezza minima di realizzazione 570 mm





Stile e Sicurezza

Solmur M.C. Srl
Via Sicilia, 15
Pieve Emanuele (MI)

Per informazioni e preventivi gratuiti:
stileesicurezza@gmail.com
www.stileesicurezza.it
393.930.6212