

**RVG**  
innovation



# CATALOGO GENERALE



**filtrissimo**  
THE WATER TREATMENT

**NoZzzall**  
SISTEMI ANTIZANZARA

**CHLORAPP**  
sistema di sanificazione

 **bioZ**  
LA ZEOLITE

In RVG INNOVATION confluiscono l'esperienza e le competenze di periti chimici e tecnici che lavorano da vent'anni nel settore plastico, il cui distretto di zona è molto sviluppato e rinomato. Oltre alle professionalità qualificate presenti in azienda, hanno inciso, naturalmente, gli investimenti in infrastrutture e tecnologie; le une e le altre concorrono a fare di RVG INNOVATION una realtà solida, efficiente e dall'ampia capacità produttiva. RVG INNOVATION ha diverse importanti divisioni: la produzione e commercializzazione di filtri per il trattamento dell'acqua di uso civile e industriale, la produzione e commercializzazione di un innovativo e brevettato sistema per il controllo degli insetti e frtirigazione negli spazi verdi, sistemi innovativi per la sanificazione, commercializzazione di inerti e la produzione di manufatti in materie plastiche che include il processo completo di stampaggio, assemblaggio, decorazione e confezionamento del prodotto.





### PRODOTTO UTILIZZABILE PER ACQUA AD USO POTABILE

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)



### PRODOTTO UTILIZZABILE PER ACQUA AD USO DOMESTICO

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)



### PRODOTTO UTILIZZABILE PER ACQUA AD USO INDUSTRIALE

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)



### SISTEMA UTILIZZABILE CON IRRIGAZIONE MANUALE



### SISTEMA UTILIZZABILE CON IRRIGAZIONE INTERRATA

(UTILIZZABILE CON IRRIGAZIONE INTERRATA SIA IN MODALITA' AUTOMATICA CHE MANUALE)



### SISTEMA INDICATO PER L'UTILIZZO SU SIEPI E BORDURE

(CONSIGLIATO L'UTILIZZO SU SIEPI, BORDURE, AREE PRIVE DI IRRIGAZIONE, TERRAZZI E AREE PERIMETRALI)



### SISTEMA UTILIZZABILE CON PRODOTTO A BASE DI BIOCIDA

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)



### SISTEMA UTILIZZABILE CON PRODOTTO A BASE DI REPELENTE

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)



### SISTEMA UTILIZZABILE CON PRODOTTO A BASE DI FERTILIZZANTE

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)

Outdoor

### PRODOTTO INSTALLABILE ALL'ESTERNO

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)

Indoor

### PRODOTTO INSTALLABILE ALL'INTERNO

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)

100%  
MADE IN ITALY

### PRODOTTO REALIZZATO COMPLETAMENTE IN ITALIA

(LA MATERIA PRIMA PER LA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO E' STATA PRODOTTA E/O ACQUISTATA AL 100% DA AZIENDE ITALIANE)



### NUOVO PRODOTTO

(PRODOTTO DI NUOVA PRESENTAZIONE E/O NUOVA TECNOLOGIA INSERITO NEL CATALOGO)

# filtrissimo

T H E   W A T E R   T R E A T M E N T





### PRODOTTO UTILIZZABILE PER ACQUA AD USO POTABILE

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)



### PRODOTTO UTILIZZABILE PER ACQUA AD USO DOMESTICO

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)



### PRODOTTO UTILIZZABILE PER ACQUA AD USO INDUSTIALE

(SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE LA VALUTAZIONE DI UN PROFFESIONISTA AL FINE DI UTILIZZARLO CORRETTAMENTE ED EVITARE L'UTILIZZO IMPROPRIO)



**Campi di applicazione:**

Cartuccia per filtrazione di sedimenti, impurità, sabbia e calcare.

**Caratteristiche tecniche:**

Grado di filtrazione: da 1 my a 150 my

Lunghezza in pollici: da 4" a 60"

Diametro interno: 28 mm

Diametro esterno: da 50 mm a 120 mm

Temperatura massima di utilizzo: 90°C

Portata massima d'esercizio: 6.5 bar

Durata media: 3-6 mesi

Materiali di composizione della cartuccia

Materiale filtrante: 100% polipropilene

Materiale anima interna: 100% polipropilene alimentare

Certificazione: D.M. n. 174 del 06/04/2004

**100%**  
MADE IN ITALY



CARTUCCIA	DIMENSIONI	LUNGHEZZA (mm)	DIAMETRO INT (mm)	DIAMETRO EST (mm)	PORTATA (litri/ora)	MASTER BOX	ARTICOLO
4"	STANDARD	102 - 105	28 - 29	59 - 60	400	84	CFA4
5"	STANDARD	126 - 129	28 - 29	59 - 60	510	84	CFA5
	MINI	126 - 129	28 - 29	49-51	490	98	CFA5M
7"	STANDARD	178 - 181	28 - 29	59 - 60	730	66	CFA7
	MINI	178 - 181	28 - 29	49 - 51	700	66	CFA7M
9" ¾	STANDARD	250 - 252	28 - 29	59 - 61	950	42	CFA9
	RIDOTTE	250 - 252	28 - 29	54 - 56	950	49	CFA9R
	MINI	250 - 252	28 - 29	49 - 51	930	49	CFA9M
10"	JUMBO	250 - 252	28 - 29	100 - 102	900	25	CFA9J
	STANDARD	255 - 258	28 - 29	59 - 61	1000	42	CFA10
	RIDOTTE	255 - 258	28 - 29	54 - 56	1000	49	CFA10R
	MINI	255 - 258	28 - 29	49 - 51	980	49	CFA10M
20"	JUMBO	255 - 258	28 - 29	100 - 102	900	25	CFA10J
	STANDARD	509 - 512	28 - 29	59 - 61	2000	42	CFA20
30"	STANDARD	763 - 766	28 - 29	59 - 61	3150	17	CFA30
40"	STANDARD	1017 - 1020	28 - 29	59 - 61	4200	21	CFA40



**100%**  
MADE IN ITALY



**Campi di applicazione:**

Cartuccia per filtrazione di sedimenti, impurità, sabbia e calcare.

**Caratteristiche tecniche:**

Grado di filtrazione: da 1 my a 150 my

Lunghezza in pollici: da 4" a 60"

Diametro interno: 28 mm

Diametro esterno: da 50 mm a 120 mm

Temperatura massima di utilizzo: 150°C

Portata massima d'esercizio: 6.5 bar

Durata media: 3-6 mesi

Materiali di composizione della cartuccia

Materiale filtrante: 100% Nylon 66

Materiale anima interna: 100% Nylon 66 alimentare

Certificazione: D.M. n. 174 del 06/04/2004

CARTUCCIA	DIMENSIONI	LUNGHEZZA (mm)	DIAMETRO INT (mm)	DIAMETRO EST (mm)	PORTATA (litri/ora)	MASTER BOX	ARTICOLO
4"	STANDARD	102 - 105	28 - 29	59 - 60	400	84	CFA4R
5"	STANDARD	126 - 129	28 - 29	59 - 60	510	84	CFA5R
	MINI	126 - 129	28 - 29	49-51	490	98	CFA5MR
7"	STANDARD	178 - 181	28 - 29	59 - 60	730	66	CFA7R
	MINI	178 - 181	28 - 29	49 - 51	700	66	CFA7MR
9" ¾	STANDARD	250 - 252	28 - 29	59 - 61	950	42	CFA9R
	RIDOTTE	250 - 252	28 - 29	54 - 56	950	49	CFA9RR
	MINI	250 - 252	28 - 29	49 - 51	930	49	CFA9MR
10"	JUMBO	250 - 252	28 - 29	100 - 102	900	25	CFA9JR
	STANDARD	255 - 258	28 - 29	59 - 61	1000	42	CFA10R
	RIDOTTE	255 - 258	28 - 29	54 - 56	1000	49	CFA10RR
	MINI	255 - 258	28 - 29	49 - 51	980	49	CFA10MR
20"	JUMBO	255 - 258	28 - 29	100 - 102	900	25	CFA10JR
	STANDARD	509 - 512	28 - 29	59 - 61	2000	42	CFA20R
30"	STANDARD	763 - 766	28 - 29	59 - 61	3150	17	CFA30R
40"	STANDARD	1017 - 1020	28 - 29	59 - 61	4200	21	CFA40R



### Campi di applicazione:

Contenitore vuoto da riempire con prodotti per quali: polifosfati, resine, materiali filtranti, etc.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: 50°C

Portata massima d'esercizio: 6.5 bar

Usi domestici: trattamento delle acque a uso domestico. Usi industriali: impianti di osmosi.

Materiali di composizione della cartuccia

Materiale anima interna: 100% SAN alimentare

Materiali di riempimento: è possibile riempire

il contenitore con parti filtranti, resine, carboni

attivi, cristalli di polifosfato e altri materiali a

seconda dell'utilizzo che se ne vuole fare

Certificazioni: D. M. n. 174 del 06/04/2004

100%  
MADE IN ITALY

DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	MASTER-BOX	ARTICOLO
5"	STANDARD	126 - 129	28 - 29	71	60	RVG10319/05
7"	STANDARD	178 - 181	28 - 29	71	74	RVG10419/05
9" ¾	STANDARD	250 - 252	28 - 29	71	30	RVG10519/05
10"	STANDARD	255 - 258	28 - 29	71	30	RVG10619/05
20"	STANDARD	509 - 512	28 - 29	71	30	RVG10719/05
30"	STANDARD	763 - 766	28 - 29	71	15	RVG10819/05
40"	STANDARD	1017 - 1020	28 - 29	71	15	RVG10919/05



LINEA CV

### Campi di applicazione:

Cartuccia per la riduzione di cloro, odori e sapori sgradevoli.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: 50°C

Portata massima d'esercizio: 6.5 bar

Usi domestici: trattamento delle acque a uso domestico. Usi industriali: impianti di osmosi.

Materiali di composizione della cartuccia

Materiale anima interna: 100% SAN alimentare

Materiali di riempimento: carbone attivo granulare in noce di cocco

Certificazioni: D. M. n. 174 del 06/04/2004

100%  
MADE IN ITALY

DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	MASTER-BOX	ARTICOLO
5"	STANDARD	126 - 129	28 - 29	71	60	RVG01819/23
7"	STANDARD	178 - 181	28 - 29	71	74	SU RICHIESTA
9" ¾	STANDARD	250 - 252	28 - 29	71	30	RVG01919/23
10"	STANDARD	255 - 258	28 - 29	71	30	RVG01619/23
20"	STANDARD	509 - 512	28 - 29	71	30	SU RICHIESTA
30"	STANDARD	763 - 766	28 - 29	71	15	SU RICHIESTA
40"	STANDARD	1017 - 1020	28 - 29	71	15	SU RICHIESTA



LINEA CA

# LINEA CP



**100%**  
MADE IN ITALY

### Campi di applicazione:

Cartuccia per trattamento anticalcare e anti corrosione.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: 50°C

Portata massima d'esercizio: 6.5 bar

Usi domestici: trattamento delle acque a uso domestico. Usi industriali: impianti di osmosi.

Materiali di composizione della cartuccia

Materiale anima interna: 100% SAN alimentare

Materiali di riempimento: cristalli di polifosfato

Certificazioni: D. M. n. 174 del 06/04/2004

DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	MASTER-BOX	ARTICOLO
5"	STANDARD	126 - 129	28 - 29	71	60	RVG02319/23
7"	STANDARD	178 - 181	28 - 29	71	74	SU RICHIESTA
9" ¾	STANDARD	250 - 252	28 - 29	71	30	RVG02019/23
10"	STANDARD	255 - 258	28 - 29	71	30	RVG02119/23
20"	STANDARD	509 - 512	28 - 29	71	30	SU RICHIESTA
30"	STANDARD	763 - 766	28 - 29	71	15	SU RICHIESTA
40"	STANDARD	1017 - 1020	28 - 29	71	15	SU RICHIESTA

# LINEA CP PRO



**100%**  
MADE IN ITALY

### Campi di applicazione:

Cartuccia anti calcare e anti corrosione a rilascio proporzionale e lunga durata

### Caratteristiche tecniche:

Durata: 24 mesi

Temperatura massima di utilizzo: 50°C

Portata massima d'esercizio: 6.5 bar

Usi domestici: trattamento delle acque a uso domestico. Usi industriali: impianti di osmosi.

Materiali di composizione della cartuccia

Materiale anima interna: 100% SAN alimentare

Materiali di riempimento: cristalli di polifosfato

Certificazioni: D. M. n. 174 del 06/04/2004

DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	MASTER-BOX	ARTICOLO
5"	STANDARD	126 - 129	28 - 29	71	60	RVGCPPRO5
7"	STANDARD	178 - 181	28 - 29	71	74	RVGCPPRO7
9" ¾	STANDARD	250 - 252	28 - 29	71	30	RVGCPPRO9
10"	STANDARD	255 - 258	28 - 29	71	30	RVGCPPRO10

### Campi di applicazione:

Contenitore ad uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili in generale a ph neutro. Con vaso in SAN trasparente.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 40°C

Portata massima d'esercizio: 8 bar

Inseriti: in ottone

Testata in polipropilene caricato

Certificazioni: D. M. n. 174 del 06/04/2004

**100%**  
MADE IN ITALY



DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO ESTERNO	PORTATA LT/ORA	MASTER BOX	ARTICOLO
5"	1/2"	195	133	6000	24	RVG306V512
5"	3/4"	195	133	6500	24	RVG306V534
5"	1"	195	133	7000	24	RVG306V510
9 3/4"	1/2"	307	133	6000	12	RVG306V912
9 3/4"	3/4"	307	133	6500	12	RVG306V934
9 3/4"	1"	307	133	7000	12	RVG306V910
20"	1/2"	588	133	6000	6	RVG306V212
20"	3/4"	588	133	6500	6	RVG306V234
20"	1"	588	133	7000	6	RVG306V210



### Campi di applicazione:

Filtro autopulente con sistema by-pass integrato, consigliato per ogni applicazione con acqua potabile, permette flessibilità e velocità di installazione. Tappo selettore per un agevole cambio delle funzioni: l'erogazione dell'acqua filtrata, chiusura, controlavaggio e by-pass.

### Caratteristiche tecniche:

Filtro con sistema BY-PASS integrato

Pressione max. d'esercizio: 8 bar

Temperatura d'esercizio: da 0°C a 30°C

Attacchi 3/4 o 1" GAS in ottone

Testata e ghiera in polipropilene caricato

Vaso in SAN trasparente

Tappo di sfiato

Selettore interno by-pass in POM

Staffabile

Utilizzabile con cartucce DOE

Certificazioni: D. M. n. 174 del 06/04/2004

**100%**  
MADE IN ITALY



DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO ESTERNO	PORTATA LT/ORA	MASTER BOX	ARTICOLO
9 3/4"	3/4"	307	133	6500	12	RVGBY934S
9 3/4"	1"	307	133	7000	12	RVGBY910S
20"	3/4"	588	133	6500	6	RVGBY234S
20"	1"	588	133	7000	6	RVGBY210S



LINEA 306 VO


LINEA BY PASS

# LINEA MICRO



**Campi di applicazione:**  
 Contenitore adatto ad uso tecnico per filtrazione in linea

**Caratteristiche tecniche:**  
 Pressione max. d'esercizio 6 bar  
 Temperatura min/max. d'esercizio da 0°C a +40°C  
 Testata in ABS  
 Vaso in SAN trasparente  
 Attacchi filettati da 3/4" M/F  
 Cartuccia in rete  
 Polifosfato dosaggio proporzionale (OPZIONE)



DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	MASTER BOX	ART
5"MINI	RETE	60-125	28 - 29	71	24	RVGFILMICRO
5"MINI	POLIFOSFATI	60-125	28 - 29	71	24	RVGMICROPH

# LINEA LEGIONELLA



**Campi di applicazione:**  
 Cartuccia a rilascio calibrato e proporzionale di cloro attivo per la sanificazione degli impianti idrici efficace anche per la lotta a legionella.

**Caratteristiche tecniche:**  
 Rilascio calibrato per uso domestico compatibile con la normativa di riferimento  
 Cartuccia trattamento LEGIONELLA  
 Durata : 100.000 lt  
 Temperatura massima di utilizzo: 55°C  
 Portata massima d'esercizio: 6000 l/h  
 Pressione massima d'esercizio: 6,5 bar  
 Usi domestici: trattamento delle acque a uso domestico e uso industriale  
 Materiali di composizione della cartuccia  
 Materiale anima interna: 100% SAN alimentare  
 Materiali di riempimento: Cloro attivo




DIMENSIONE	MODELLO	LUNGHEZZA	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	MASTER BOX	ART
9" ¾	STANDARD	250 - 252	28 - 29	71	16	RVGLEGIO9
10"	STANDARD	255 - 258	28 - 29	71	16	RVGLEGIO10



# Nozzall



S I S T E M I A N T I Z A N Z A R A

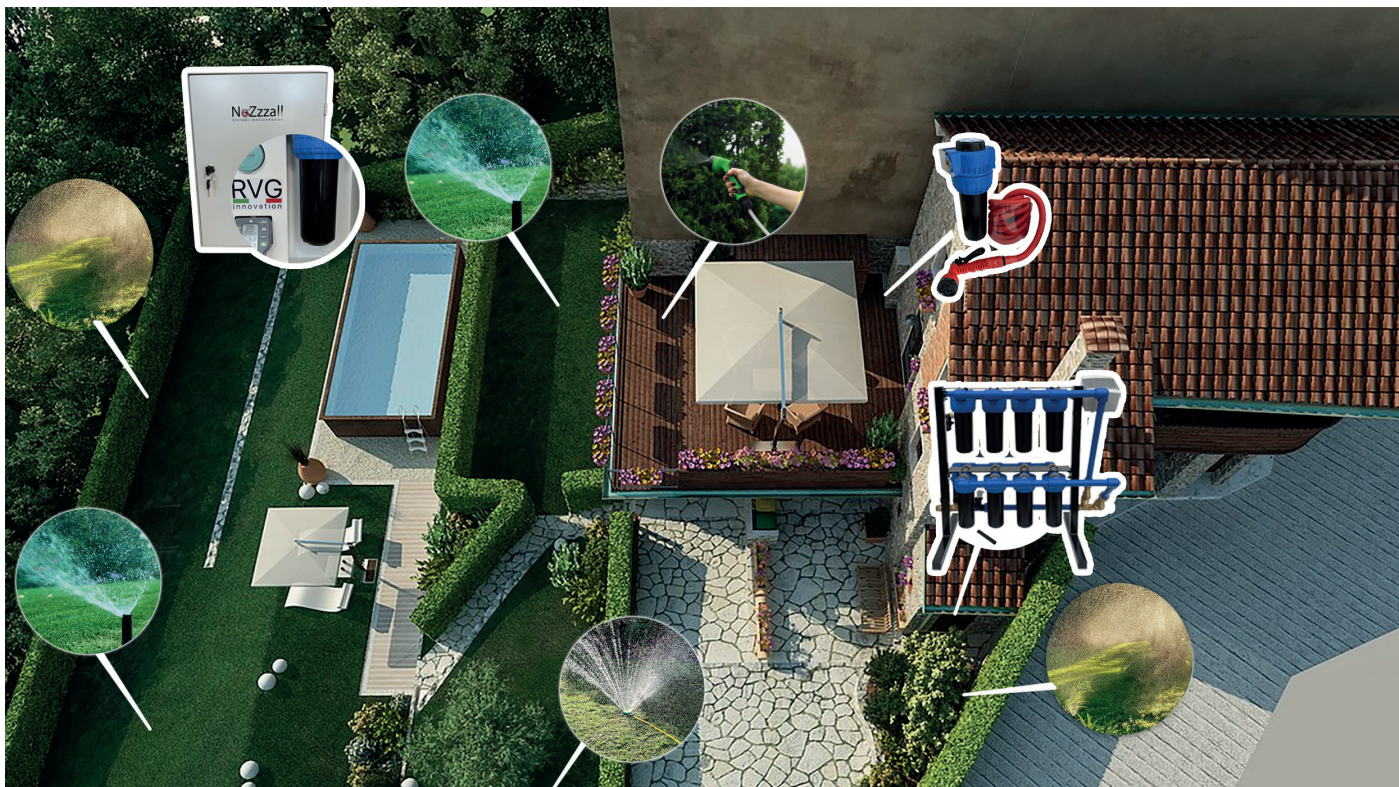

Un fattore determinante per consentire al progetto un successo duraturo nel tempo è riuscire a convogliare nell'idea il maggior numero di utenti. Secondo quanto già espresso in premessa è infatti indispensabile che l'attività di controllo della zanzara avvenga sulla maggior estensione territoriale possibile, privata e pubblica. A tale proposito sono state determinate delle linee guida regolate secondo le seguenti principali caratteristiche:

- Estrema facilità di gestione, installazione ed uso
- Minor manutenibilità del prodotto
- Minor impatto ambientale
- Migliori prestazioni dei materiali e dei componenti
- Miglior garanzia di risultato mantenuto nel tempo
- Minori costi di gestione
- Massima reperibilità sul mercato

E' altresì indispensabile che i trattamenti vengano fatti sulla maggior parte delle aree verdi, coprendo anche le zone centrali del manto erboso, e non limitandosi alle sole zone perimetrali.

Durante lo studio di progettazione e l'industrializzazione di NoZzall® si sono determinate delle categorie di utenti da raggiungere indispensabili per consentire il più ampio successo e risultato:

- Case e ville private
- Cliniche, case di cura
- Aree scolastiche
- Complessi condominiali
- Aree sportive
- Complessi turistici e balneari
- Aree industriali e zootecniche

Mettendo sempre al primo posto la sicurezza della salute e dell'ambiente, infatti NoZzall® è l'unico sistema in commercio a garantire questo, infatti grazie alla ridotta quantità di principio attivo rilasciata, e all'assenza dell'utilizzo di nebulizzazione, risulta essere estremamente sicuro per persone, animali e ambiente.





**Campi di applicazione:**


NoZzzall 25 MINI, impianto composto da armadio a cartuccia singola con programmatore digitale a batteria retroilluminato e integrato, filtro lavabile per filtrazione di sicurezza acqua in ingresso e kit composto da 60 metri di tubo nero 6mm, 25 ugelli in acciaio, raccordi, accessori di montaggio. Questo impianto può trattare perimetri fino a circa 50 metri lineari ovvero spazi ideali fino a circa 250 metri quadrati.

**Caratteristiche tecniche:**

Temperatura massima di utilizzo: da + 10°C a + 60°C  
 Portata massima d'esercizio: 5 bar max  
 Tubo: 60 mt 6x4 mm  
 Centralina analogica  
 Materiale di montaggio (curve, tee, chiave etc.)  
 NoZzzall FAST cartuccia ricaricabile



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
25 MINI	Linea di nebulizzazione automatica completa da 25 mt Digitale	6	RVG25MINI21
25MINI BT	Linea di nebulizzazione automatica completa da 25 mt Bluetooth	6	RVG25MINI21BT

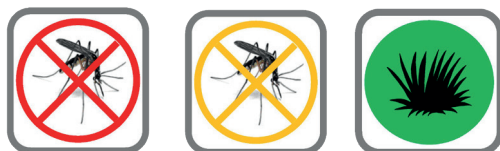

**Campi di applicazione:**

NoZzzall 40 EASY, impianto composto da armadio a cartuccia singola con programmatore digitale a batteria retroilluminato e integrato, filtro lavabile per filtrazione di sicurezza acqua in ingresso e kit composto da 50 metri di tubo nero 16mm, 30 metri di tubo nero 6mm 40 ugelli in acciaio, raccordi, accessori di montaggio. Questo impianto pu trattare perimetri fino a circa 100 metri lineari ovvero spazi ideali fino a circa 1000metri quadrati.

**Caratteristiche tecniche:**

Temperatura massima di utilizzo: da + 10°C a + 60°C  
 Portata massima d'esercizio: 5 bar max  
 Tubo: 30 mt 6x4mm, 50 mt da 16 mm e 25 mt da 6x4 mm  
 Filtro antisedimenti  
 Irrigatori per aiuole  
 Materiale di montaggio (curve, tee, chiave etc.)  
 NoZzzall FAST cartuccia ricaricabile



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
40 EASY	Linea di nebulizzazione manuale completa da 50 mt Digitale	2	RVG40EASY21
40 EASY BT	Linea di nebulizzazione manuale completa da 50 mt Bluetooth	2	RVG40EASY21BT
40 EASY WIFI	Linea di nebulizzazione manuale completa da 50 mt Wi Fi	2	RVG40EASY21WIFI

NOZZALL 25 MINI

NOZZALL 40 EASY

# NoZzall DUPLEX



### Campi di applicazione:

Impianto composto da armadio a doppia cartuccia con programmatore digitale a batteria retroilluminato e integrato, filtro lavabile per filtrazione di sicurezza acqua in ingresso e kit composto da 50 metri di tubo nero 16mm, 30 metri di tubo nero 6mm 25 ugelli in acciaio, raccordi, accessori di montaggio. Questo impianto può trattare perimetri fino a circa 200 metri lineari ovvero spazi ideali fino a circa 2500 metri quadrati. In alternativa questo armadio consente di trattare con due cartucce perimetri fino a circa 100 metri lineari ovvero spazi ideali fino a circa 1000 metri quadrati con il dosaggio di due prodotti.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: da + 10°C a + 60°C  
 Portata massima d'esercizio: 5 bar max  
 Tubo: 5 mt da 16 mm  
 NoZzall FAST cartuccia ricaricabile  
 Centralina Digitale bi zona  
 2 Contaltri Analogici  
 Materiale di montaggio (curve, tee, chiave etc.)



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
DUPLEX	Linea di nebulizzazione automatica completa da 50 mt con due cartucce differenti	1	RVGDUPLEX21
DUPLEX BT	Linea di nebulizzazione automatica completa da 50 mt con due cartucce differenti Bluetooth	1	RVGDUPLEX21BT
DUPLEX WIFI	Linea di nebulizzazione automatica completa da 50 mt con due cartucce differenti WiFi	1	RVGDUPLEX21WIFI

# NoZzall EXTEND 50



100%  
MADE IN ITALY

### Campi di applicazione:

NoZzall EXTEND 50 estensione con 50 mt di tubo e 25 ugelli, adatto per aumentare l'area protetta fino a 500 metri quadrati.

### Caratteristiche tecniche:

Tubo: 50 mt da 16 mm e 25 mt da 6x4 mm  
 Irrigatori per aiuole  
 Materiale di montaggio (curve, tee, chiave etc.)



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
EXTEND 50	Kit di estensione 50 mt	2	RVGEXT50





**Campi di applicazione:**

NoZzzall SYSTEM per gli impianti interrati consente la distribuzione calibrata di prodotto concentrato, per il controllo della zanzara e la fertilizzazione del terreno, tramite impianti automatici.

**Caratteristiche tecniche:**

Temperatura massima di utilizzo: da -10°C a + 60°C  
 Portata massima d'esercizio: 10 bar  
 Inerti in ottone  
 Valvola di sfiato  
 Testata in polipropilene caricato  
 Vaso in materiale idoneo a solventi  
 Portata 7000 lt/h

Outdoor

Indoor



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
SYSTEM 3/4	NoZzzall SYSTEM per impianti interrati con attacchi 3/4"	4	FSY00416/10
SYSTEM 1	NoZzzall SYSTEM per impianti interrati con attacchi 1"	4	FSY00516/10



100%  
MADE IN ITALY




**Campi di applicazione:**

NoZzzall BY PASS con sistema by-pass integrato, consente la distribuzione calibrata di prodotto concentrato, per il controllo della zanzara e la fertilizzazione del terreno. Tappo selettore per un agevole cambio delle funzioni: l'erogazione dell'acqua additivata, chiusura e by-pass.

**Caratteristiche tecniche:**

Filtro con sistema BY-PASS integrato  
 Pressione max. d'esercizio: 8 bar  
 Temperatura d'esercizio: da 0°C a 40°C  
 Attacchi 3/4 in ottone  
 Testata e ghiera in polipropilene caricato  
 Vaso in materiale idoneo a solventi  
 Selettore interno by-pass  
 Staffabile

Indoor



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
BY PASS	NoZzzall BYPASS per irrigazione manuale con attacchi 3/4"	4	FBY00416/10

100%  
MADE IN ITALY

NOZZALL SYSTEM

NOZZALL BY PASS

# NoZzall FIRST



### Campi di applicazione:

NoZzall BY PASS con sistema by-pass integrato, consente la distribuzione calibrata di prodotto concentrato, per il controllo della zanzara e la fertilizzazione del terreno. Tappo selettore per un agevole cambio delle funzioni: l'erogazione dell'acqua additivata, chiusura e by-pass.

### Caratteristiche tecniche:

- Filtro con sistema BY-PASS integrato
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: da 0°C a 40°C
- Attacchi ¾ in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in materiale idoneo a solventi
- Selettore interno by-pass
- Staffabile
- Tubo allungabile 15 mt
- Pistola 4 getti



Indoor

MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
FIRST	NoZzall BYPASS FIRST per irrigazione manuale con attacchi 3/4"	4	FIRST40121/06

# NoZzall FAST



### Campi di applicazione:

Cartuccia ricaricabile per impianti NoZzall, la cartuccia può essere ricaricata più volte con le apposite ricariche NoZzall RICARICA decidendo di volta in volta il trattamento desiderato.

La cartuccia NoZzall FAST viene fornita con già un flacone di principio attivo all'interno.

### Caratteristiche tecniche:

Cartuccia BREVETTATA linea NoZzall in materiale plastico, comprensiva di accessori per il riutilizzo nel tempo, da utilizzarsi esclusivamente su impianti NoZzall compatibili



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
FAST CIP	Cartuccia NoZzall FAST con biocida a base di Cipermetrina	10	RVGFASTCIP21
FAST ETO	Cartuccia NoZzall FAST con biocida a base di Etofenprox	16	RVGFASTETO21
FAST REP	Cartuccia NoZzall FAST a base di Repellente Naturale	16	RVGFASTREP21
FAST FER	Cartuccia NoZzall FAST Fertilizzante con effetto Repellente	16	RVGFASTFER21





**Campi di applicazione:**

NoZzzall RICARICA è un kit di ricarica per cartucce NoZzzall FAST pronto all'uso, al suo interno tutti gli accessori per ricaricare in piena sicurezza, e con efficacia le cartucce.

**Caratteristiche tecniche:**

- adattatore flacone cartuccia specifico per NoZzzall FAST
- guarnizione in mousse di tenuta
- brugola di ricambio

Disponibile in 4 versioni:

Cipermetrina, Etofenprox, repellente naturale e Fertilizzante con effetto repellente.



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
RICARICA CIP	NoZzzall RICARICA con biocida a base di Cipermetrina	32	RVGRICCIP21
RICARICA ETO	NoZzzall RICARICA con biocida a base di Etofenprox	32	RVGRICETO21
RICARICA REP	NoZzzall RICARICA a base di Repellente Naturale	32	RVGRICREP21
RICARICA FER	NoZzzall RICARICA Fertilizzante con effetto Repellente	32	RVGRICFER21



**Campi di applicazione:**

NoZzzall BOOSTER è un kit stagionale pensato appositamente per combattere le zanzare garantendo l'alternanza di diversi principi attivi al fine di evitare l'insorgere della resistenza da parte degli insetti al principio attivo.

**Caratteristiche tecniche:**

- adattatore flacone cartuccia specifico per NoZzzall FAST
- guarnizione in mousse di tenuta
- brugola di ricambio



All'interno vi sono due tipologie di biocida, uno a base di Cipermetrina e uno a base di Etofenprox da utilizzare alternativamente.

Il contenuto del kit garantisce 4 mesi di trattamento\*.


\* se utilizzato su impianti standard



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ART
BOOSTER	NoZzzall BOOSTER con biocida a base di Cipermetrina/ Etofenprox	10	RVGBOOSTER21

NOZZALL RICARICA NOZZALL BOOSTER

# NoZzall Z 50

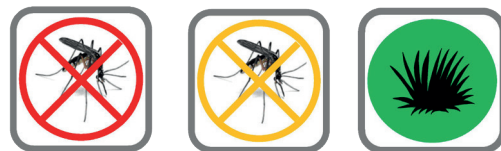

### Campi di applicazione:

NoZzall Z 50 è un sistema da integrare al normale impianto di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra i 100 e 250 metri quadri, può essere integrato nell'irrigazione di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura del 100% dell'area irrigata.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d'esercizio: 8 bar

Portata massima d'esercizio: 1" 200 l/min

1" 1/4 250 l/min

1" 1/2 420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth

100%  
MADE IN ITALY




Outdoor

Indoor

DIMENSIONE (B X L X H)	ATTACCO	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	BOX	ART
40X40X60	1"	Sistema antizanzara NoZzall Z 50	24V/220V	1	Z5000118/10
40X40X60	1 1/4"	Sistema antizanzara NoZzall Z 50	24V/220V	1	Z5000218/10
40X40X60	1 1/2"	Sistema antizanzara NoZzall Z 50	24V/220V	1	SU RICHIESTA

# NoZzall Z 200

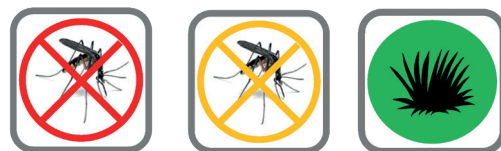

### Campi di applicazione:

NoZzall Z 200 è un sistema da integrare al normale impianto di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra i 250 e 600 metri quadri, può essere integrato nell'irrigazione di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura del 100% dell'area irrigata.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d'esercizio: 8 bar


Portata massima d'esercizio: 1" 200 l/min

1" 1/4 250 l/min

1" 1/2 420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth

100%  
MADE IN ITALY



Outdoor

Indoor

DIMENSIONE (B X L X H)	ATTACCO	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	BOX	ART
40X65X60	1"	Sistema antizanzara NoZzall Z 200	24V/220V	1	Z5000318/10
40X65X60	1 1/4"	Sistema antizanzara NoZzall Z 200	24V/220V	1	Z5000418/10
40X65X60	1 1/2"	Sistema antizanzara NoZzall Z 200	24V/220V	1	SU RICHIESTA



### Campi di applicazione:

NoZzzall Z 400 è un sistema da integrare al normale impianto di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra i 600 e 2.000 metri quadri, può essere integrato nell'irrigazione di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura del 100% dell'area irrigata.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d'esercizio: 8 bar

Portata massima d'esercizio: 1" 200 l/min

1" 1/4 250 l/min

1" 1/2 420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth



100%  
MADE IN ITALY

Outdoor

Indoor



DIMENSIONE (B X L X H)	ATTACCO	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	BOX	ART
40X75X60	1"	Sistema antizanzara NoZzzall Z 400	24V/220V	1	Z5000518/10
40X75X60	1 1/4"	Sistema antizanzara NoZzzall Z 400	24V/220V	1	Z5000618/10
40X75X60	1 1/2"	Sistema antizanzara NoZzzall Z 400	24V/220V	1	SU RICHIESTA

Bluetooth™



NOZZALL Z 400



### Campi di applicazione:

NoZzzall Z 600 è un sistema da integrare al normale impianto di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra i 1000 e 3.000 metri quadri, può essere integrato nell'irrigazione di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura del 100% dell'area irrigata.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d'esercizio: 8 bar

Portata massima d'esercizio: 1" 200 l/min

1" 1/4 250 l/min

1" 1/2 420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth



100%  
MADE IN ITALY

Outdoor

Indoor



DIMENSIONE (B X L X H)	ATTACCO	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	BOX	ART
40X90X60	1"	Sistema antizanzara NoZzzall Z 600	24V/220V	1	Z5000718/10
40X90X60	1 1/4"	Sistema antizanzara NoZzzall Z 600	24V/220V	1	Z5000818/10
40X90X60	1 1/2"	Sistema antizanzara NoZzzall Z 600	24V/220V	1	Z5000918/10

Bluetooth™



NOZZALL Z 600

# NoZzall Z 1000



### Campi di applicazione:

NoZzall Z 1000 è un sistema da integrare al normale impianto di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra i 2.000 e 4.000 metri quadri, comandato con Centralina Plus, può essere integrato nell'irrigazione di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura del 100% dell'area irrigata.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d'esercizio: 8 bar

Portata massima d'esercizio: 1" 200 l/min

1" 1/4 250 l/min

1" 1/2 420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth Plus

100%  
MADE IN ITALY



Outdoor

Indoor

DIMENSIONE (B X L X H)	ATTACCO	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	BOX	ART
40X65X105	1"	Sistema antizanzara NoZzall Z 1000	24V/220V	1	Z5001018/10
40X65X105	1 1/4"	Sistema antizanzara NoZzall Z 1000	24V/220V	1	Z5001118/10
40X65X105	1 1/2"	Sistema antizanzara NoZzall Z 1000	24V/220V	1	Z5001218/10

# NoZzall Z 2000



### Campi di applicazione:

NoZzall Z 2000 è un sistema da integrare al normale impianto di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra i 4.000 e 7.000 metri quadri, comandato con Centralina Plus, può essere integrato nell'irrigazione di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura del 100% dell'area irrigata.

### Caratteristiche tecniche:

Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d'esercizio: 8 bar

Portata massima d'esercizio: 1" 200 l/min

1" 1/4 250 l/min

1" 1/2 420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth

100%  
MADE IN ITALY



Outdoor

Indoor

DIMENSIONE (B X L X H)	ATTACCO	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	BOX	ART
40X75X105	1"	Sistema antizanzara NoZzall Z 2000	24V/220V	1	Z5001318/10
40X75X105	1 1/4"	Sistema antizanzara NoZzall Z 2000	24V/220V	1	Z5001418/10
40X75X105	1 1/2"	Sistema antizanzara NoZzall Z 2000	24V/220V	1	Z5001518/10



**Campi di applicazione:**

NoZzall Z 3000 è un sistema da integrare al normale impianto di irrigazione, particolarmente indicato per la lotta alle zanzare e per fertirrigazione, adatto ad aree con superfici comprese tra i 6.000 e 10.000 metri quadri, comandato con Centralina Plus, può essere integrato nell'irrigazione di siepi e piante ornamentali, garantendo la copertura del 100% dell'area irrigata.

**Caratteristiche tecniche:**

Temperatura massima di utilizzo: da 0°C a + 70°C

Pressione massima d'esercizio: 8 bar

Portata massima d'esercizio: 1" 200 l/min

1" 1/4 250 l/min

1" 1/2 420 l/min

Centralina di controllo Bluetooth Plus



Outdoor

Indoor



DIMENSIONE (B X L X H)	ATTACCO	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	BOX	ART
40X90X105	1"	Sistema antizanzara NoZzall Z 3000	24V/220V	1	Z5001618/10
40X90X105	1 1/4"	Sistema antizanzara NoZzall Z 3000	24V/220V	1	Z5001718/10
40X90X105	1 1/2"	Sistema antizanzara NoZzall Z 3000	24V/220V	1	Z5001818/10



NoZzall Z 3000

# NoZZall PEST



### Campi di applicazione:


EXPELL® è efficace verso tutti i tipi di insetti che comunemente infestano edifici domestici, abitazioni (cucine incluse), scuole, cinema, teatri, mense, uffici, ospedali, fabbriche, magazzini, alberghi, ristoranti, edifici pubblici e privati in genere, edifici rurali, stalle, fattorie, tettoie, stive di navi e di aerei, vagoni ferroviari, giardini, viali, bagni pubblici, garage, canili, cestelli, cuce, tappeti per animali. Presidio Medico Chirurgico n. 19712.

### Caratteristiche tecniche:

EXPELL® è un insetticida a base di Cipermetrina pura (40/60): 10%, inodore, attivo per contatto ed ingestione, idoneo per il controllo delle infestazione da insetti striscianti ed insetti volanti. EXPELL® ha un'efficacia rapida e persistente.

INSETTI STRISCIANTI: scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, cimici, scarabei, coleotteri, ecc.

INSETTI VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER-BOX	ART
PEST	Cartuccia NoZZall PEST a rilascio calibrato di biocida Expell	16	NZP00319/10
PEST 8	KIT 8 Cartuccia NoZZall PEST a rilascio calibrato di biocida Expell	4	NZPEST821
PEST 10	KIT 10 Cartuccia NoZZall PEST a rilascio calibrato di biocida Expell	2	NZPEST1021
PEST 12	KIT 12 Cartuccia NoZZall PEST a rilascio calibrato di biocida Expell	2	NZPEST1221

# NoZZall REP



### Campi di applicazione:


Newidro-Sol® può essere utilizzato in edifici domestici, abitazioni (cucine incluse), scuole, cinema, teatri, mense, uffici, ospedali, fabbriche, magazzini, alberghi, ristoranti, edifici pubblici e privati in genere, edifici rurali, stalle, fattorie, tettoie, stive di navi e di aerei, vagoni ferroviari, giardini, viali, bagni pubblici, garage, canili, cestelli, cuce, tappeti per animali.

Newidro-Sol® non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni UE 1272/2008.

### Caratteristiche tecniche:

Newidro-Sol® è una miscela su base acquosa di estratto di rosmarinus officinalis, estratto di origanum vulgare e glicerina, che rilascia una profumazione persistente non amata dalla maggior parte di insetti.

INSETTI VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER-BOX	ART
REP	Cartuccia NoZZall REP a rilascio calibrato di repellente	16	NZR00219/10
REP 8	KIT 8 Cartuccia NoZZall REP a rilascio calibrato di repellente	4	NZREP821
REP 10	KIT 10 Cartuccia NoZZall REP a rilascio calibrato di repellente	2	NZREP1021
REP 12	KIT 12 Cartuccia NoZZall REP a rilascio calibrato di repellente	2	NZREP1221






**Campi di applicazione:**

Topgreen NPK® è un concime a largo spettro, infatti è indicato per una molteplice tipologia di vegetali.

**Caratteristiche tecniche:**

Topgreen NPK® Concime organico minerale in sospensione con micro elementi, ad assorbimento fogliare e radicale, garantisce lo sviluppo vegetativo, capace di aumentare la resistenza agli stress climatici.

Topgreen NPK® utilizza concimi minerali come ammonio nitrato, urea, acido fosforico etc., e concimi organici quale borlanda fluida.
















MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER-BOX	ART
FERT	Cartuccia NoZzzall FERT a rilascio calibrato di biocida Expell	16	NZF00119/10
FERT 8	KIT 8 Cartuccia NoZzzall FERT a rilascio calibrato di biocida Expell	4	NZFERT821
FERT 10	KIT 10 Cartuccia NoZzzall FERT a rilascio calibrato di biocida Expell	2	NZFERT1021
FERT 12	KIT 12 Cartuccia NoZzzall FERT a rilascio calibrato di biocida Expell	2	NZFERT1221










**NOZZAII FERT**

# OPZIONI DI TRATTAMENTO CONSIGLIATE DURANTE L'ANNO

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE
			  

MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO
 	 	 	 

SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
  	  		

  NoZzzall **PEST**

  NoZzzall **REP**

  NoZzzall **FERT**



bioz

LA ZEOLITE



**Campi di applicazione:**

La polvere di zeolite può essere spruzzata su alberi, verdura e frutta per proteggere la pianta dallo stress da calore e da alcuni insetti. Viene anche applicato per rimuovere l'umidità in eccesso dalle foglie delle piante. L'intera pianta (foglie, steli, frutti ecc.) È ricoperta da un sottile strato di zeolite. Questo sottile rivestimento in zeolite presenta molti vantaggi per la pianta.

**Caratteristiche tecniche:**

- Previene le scottature
- Riduce lo stress da calore
- Protegge da insetti, acari e parassiti
- Controlla le malattie fungine
- Previene i danni da gelo
- Migliora la fotosintesi e il vigore della pianta

Secchio di zeolite da 1kg  
 Granulometria < 20 my  
 Nebulizzatore da 2 Lt  
 Misurino di dosaggio



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER-BOX	ART
HOME	Kit per Home&Garden composto da 1 kg di zeolite da 16 my, misurino e nebulizzatore da 2 Lt	6	BIOZ HOME21

**Campi di applicazione:**

La zeolite è il modo più efficace per integrare la CEC nella zona delle radici e ridurre l'utilizzo di fertilizzanti. Le zeoliti sono fertilizzanti a lenta cessione. I nutrienti delle piante come l'azoto e il potassio sono trattenuti dalla struttura della clinoptilolite caricata negativamente e vengono rilasciati su richiesta.

Le zeoliti aumentano la ritenzione dei nutrienti; ridurre le perdite di nutrienti ambientali e ridurre il fabbisogno di fertilizzanti stabilendo un apporto equilibrato di nutrienti che può essere reintegrato nella zona delle radici delle piante.

La zeolite aggiunge un serbatoio d'acqua permanente, fornendo un potere di trattenimento dell'umidità prolungato durante i periodi di siccità e favorisce una rapida reidratazione e una migliore diffusione laterale dell'acqua nella zona delle radici durante l'irrigazione.

**Caratteristiche tecniche:**

- Trattiene e rilascia lentamente ammoniaca, azoto, potassio e fosforo.
- Trasforma il tuo normale fertilizzante in un fertilizzante a rilascio lento e controllato.
- Economizza l'utilizzo di fertilizzanti.
- Riduce la volatilità del fertilizzante e previene la perdita di fertilizzante dovuta alla lisciviazione.
- Assorbe l'ammoniaca in eccesso e quindi previene le ustioni alle radici.
- Coltiva le tue piante e alberi continuamente in armonia.
- Pulisce il terreno da materiali e metalli tossici.
- Agisce come pesticida, fungicida, trasportatore di erbicidi.



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
GARDEN 10	Zeolite clinoptilolite granulazione da 0,7 a 1,6 mm in secchi da 10 kg	12	BIOZ GARDEN10
GARDEN 25	Zeolite clinoptilolite granulazione da 0,7 a 1,6 mm in sacchi da 25 kg	12	BIOZ GARDEN25



### Campi di applicazione:

La polvere di zeolite può essere spruzzata su alberi, verdura e frutta per proteggere la pianta dallo stress da calore e da alcuni insetti. Viene anche applicato per rimuovere l'umidità in eccesso dalle foglie delle piante. L'intera pianta (foglie, steli, frutti ecc.) È ricoperta da un sottile strato di zeolite. Questo sottile rivestimento in zeolite presenta molti vantaggi per la pianta.

**Zeolite naturale - La clinoptilolite rigenera il tuo terreno sabbioso.** Assorbe fertilizzanti e nutrienti nel terreno e impedisce loro di lisciviare con l'acqua di irrigazione. Dopo aver assorbito fertilizzanti e sostanze nutritive, arricchisce e idrata il terreno sabbioso.

**Zeolite naturale - La clinoptilolite arieggia il tuo terreno argilloso.** Previene la formazione di fanghi. Consente alle radici delle piante di accedere facilmente a fertilizzanti e nutrienti. Stimola le attività microorganismiche nel suolo.

Il minerale di zeolite naturale, se miscelato con materiali di compost, migliora la qualità del compost e previene il percolato e i cattivi odori.



### Caratteristiche tecniche:

- Previene le scottature
- Riduce lo stress da calore
- Protegge da insetti, acari e parassiti
- Controlla le malattie fungine
- Previene i danni da gelo
- Migliora la fotosintesi e il vigore della pianta
- Trattiene e rilascia lentamente ammoniaca, azoto, potassio e fosforo.
- Trasforma il tuo normale fertilizzante in un fertilizzante a rilascio lento e controllato.
- Economizza l'utilizzo di fertilizzanti.
- Riduce la volatilità del fertilizzante e previene la perdita di fertilizzante dovuta alla lisciviazione.
- Assorbe l'ammoniaca in eccesso e quindi previene le ustioni alle radici.
- Coltiva le tue piante e alberi continuamente in armonia.
- Pulisce il terreno da materiali e metalli tossici.
- Agisce come pesticida, fungicida, trasportatore di erbicidi.



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
AGRI 2022 6	Zeolite clinoptilolite granulazione da 16 a 20 My in secchi da 5 kg per trattamento fogliare	150	AGRI2022 5
AGRI 2022 20	Zeolite clinoptilolite granulazione da 16 a 20 My in sacchi da 20 kg per trattamento fogliare	50	AGRI2022 20
AGRI 2022 5	Zeolite clinoptilolite granulazione da 16 a 20 My in bigbag da 500 kg per trattamento fogliare	1	AGRI2022 500
AGRI 2022N10	Zeolite clinoptilolite granulazione con agrappante Neem da 16 a 20 My in sacchi da 10 kg per trattamento fogliare	50	SU RICHIESTA
AGRI 2022N25	Zeolite clinoptilolite granulazione con agrappante Neem da 16 a 20 My in sacchi da 25 kg per trattamento fogliare	40	SU RICHIESTA
AGRI 0307	Zeolite clinoptilolite granulazione da 0,3 a 0,7 mm in sacchi da 25 kg per trattamento suolo	40	AGRI0307 25
AGRI 0716	Zeolite clinoptilolite granulazione da 0,7 a 1,6 mm in sacchi da 25 kg per trattamento suolo	40	AGRI0716 25
AGRI 1603	Zeolite clinoptilolite granulazione da 1,6 a 3 mm in sacchi da 25 kg per trattamento suolo	40	AGRI1603 25



**ANTIBIOTIC FREE**



## Caratteristiche tecniche:

- Lega micotossine, tossine e metalli pesanti nel mangime. **Particolarmente efficace contro le aflatossine.**
- Mantiene la capacità di flusso del mangime. Agisce come antiagglomerante.
- Migliora la dispersione uniforme degli ingredienti della razione di mangime riducendo l'agglomerazione durante la miscelazione.
- Migliora la durata e la qualità del mangime.
- Facilita la manipolazione e lo stoccaggio del mangime.
- Rimuove l'umidità in eccesso.
- Fornisce un elevato ritorno sull'investimento a basso costo.
- Massimizza la conversione e la produttività.
- Riduce i costi di mortalità e micotossicosi.
- Letame più prezioso.
- Consente diete contenenti urea.
- Aumenta l'efficienza e l'economicità dell'assimilazione della razione.

## Campi di applicazione:

Il minerale clinoptilolite è un legante di tossine multifunzionale naturale che assorbe ammoniaca libera e metalli pesanti liberi nel sistema di digestione. La clinoptilolite è una delle zeoliti naturali più efficaci del tipo Heulandite.

Mentre altri leganti agiscono come spugne assorbendo vitamine, amminoacidi e sostanze nutritive oltre alle micotossine; la clinoptilolite è un legante polare selettivo che ha un'affinità di legame e selettività solo per ioni caricati positivamente (cationi) come tossine, ammoniaca o metalli pesanti. Non ha affinità legante per antibiotici, coccidiostatici, vitamine, minerali, amminoacidi, altri nutrienti e additivi per mangimi. Il diametro effettivo dei pori della zeolite è 4 Ångstrom (0,4 nm). Antibiotici, coccidiostatici, vitamine, minerali e amminoacidi con diametri maggiori di 4 Ångstrom; non possono essere intrappolati all'interno delle gabbie della zeolite, come fanno gli altri leganti di tossine.

MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
FARM 200	Zeolite clinoptilolite granulazione da 0 a 200 My in sacchi da 25 kg	32	FARM200 25



Grazie alla sua elevata capacità di scambio cationico, all'ampia superficie, alla struttura cristallina altamente porosa, alla composizione ecocompatibile e al basso costo ha una vasta gamma di applicazioni per il trattamento delle acque.

Con il suo aspetto di scambio ionico, la struttura ecologica zeolite - clinoptilolite ha sostituito le sabbie ordinarie come materiale filtrante per piscine in Europa, America e Australia. La consapevolezza delle sostanze chimiche dannose utilizzate per la manutenzione delle piscine porta i proprietari consapevoli di piscine a scegliere prodotti sani come la zeolite.

- Assorbe componenti tossici come metalli pesanti e ammoniaca.
- Filtra il particolato fino a 4 micron di dimensione.
- Fornisce ampio spazio per la nitrificazione.
- Aumenta la qualità e la salute complessive degli ecosistemi.
- Previene la formazione di alghe e muschio.
- Fornisce acqua otticamente e biologicamente pulita.
- Rimuove gas e cattivi odori.



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
ACQUA 0307 10	Zeolite clinoptilolite granulazione da 0,3 a 0,7 mm in secchi da 10 kg	12	ACQUA0307 10
ACQUA 0716 10	Zeolite clinoptilolite granulazione da 0,7 a 1,6 mm in secchi da 10 kg	12	ACQUA0716 10
ACQUA 1603 10	Zeolite clinoptilolite granulazione da 1,6 a 3 mm in secchi da 10 kg	12	ACQUA1603 10
ACQUA 0307	Zeolite clinoptilolite granulazione da 0,3 a 0,7 mm in sacchi da 25 kg	40	AGRI0307 25
ACQUA 0716	Zeolite clinoptilolite granulazione da 0,7 a 1,6 mm in sacchi da 25 kg	40	AGRI0716 25
ACQUA 1603	Zeolite clinoptilolite granulazione da 1,6 a 3 mm in sacchi da 25 kg	40	AGRI1603 25

# bioZ FISH



L'acquacoltura ha due parametri vitali: ossigeno disciolto e ammoniaca. Rispetto all'ossigeno disciolto, la concentrazione di ammoniaca è più difficile da controllare. L'urina di pesce e gamberetti, le feci e l'accumulo di mangime sprecato producono ammoniaca. L'ammoniaca si dissolve facilmente in soluzione acquosa e si converte in ione ammonio ( $\text{NH}_4^+$ ). L'ammoniaca è tossica per la vita acquosa e riduce la capacità di trasporto dell'ossigeno dell'emoglobina. Inoltre, l'ammoniaca danneggia le branchie e impedisce a pesci e gamberetti di ottenere ossigeno. Secondo dati recenti, fino al 90% degli avannotti può morire a causa dell'ammoniaca tossica, durante la produzione. La quantità di ammoniaca rilasciata è direttamente proporzionale all'attività dei pesci, alla temperatura dell'acqua e alla quantità di nutrienti. La concentrazione e la tossicità dell'ammoniaca disciolta aumentano con la temperatura e il pH; diminuisce in base alla concentrazione di ossigeno disciolto. L'ammoniaca tossica può essere facilmente assorbita dalla Zeolite - Clinoptilolite. La concentrazione di ossigeno disciolto nell'acqua aumenta molto rapidamente con l'uso della zeolite. Inoltre le feci di pesce e gamberetti e il mangime sprecato vengono filtrati meccanicamente dalla zeolite. La moderna industria dell'acquacoltura non deve affrontare solo problemi di ammoniaca tossica, ma anche problemi di metalli pesanti e tossine dovuti agli ingredienti dei mangimi. Oltre all'assorbimento dell'ammoniaca, la zeolite è un legante perfetto per metalli pesanti e tossine. Migliora la salute generale dell'acquacoltura e dell'acquario.

L'efficienza di scambio ionico della zeolite non è influenzata da variazioni di temperatura o pH. L'efficienza o rimozione dell'ammoniaca è direttamente proporzionale alla purezza e alla capacità di scambio ionico della zeolite. Le zeoliti di bassa qualità assorbiranno bassi livelli di ammoniaca. Non utilizzare zeolite di bassa qualità in acquacoltura. Preferire sempre le zeoliti di qualità alimentare per l'acquacoltura. La zeolite è anche un perfetto additivo alimentare per le farine di pesce.




MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
FISH PLT 25	Zeolite clinoptilolite in pellet da 500my a 8 mm in sacchi da 25 kg	32	FISHPLT 25



# CHLORAPP

sistema di sanificazione



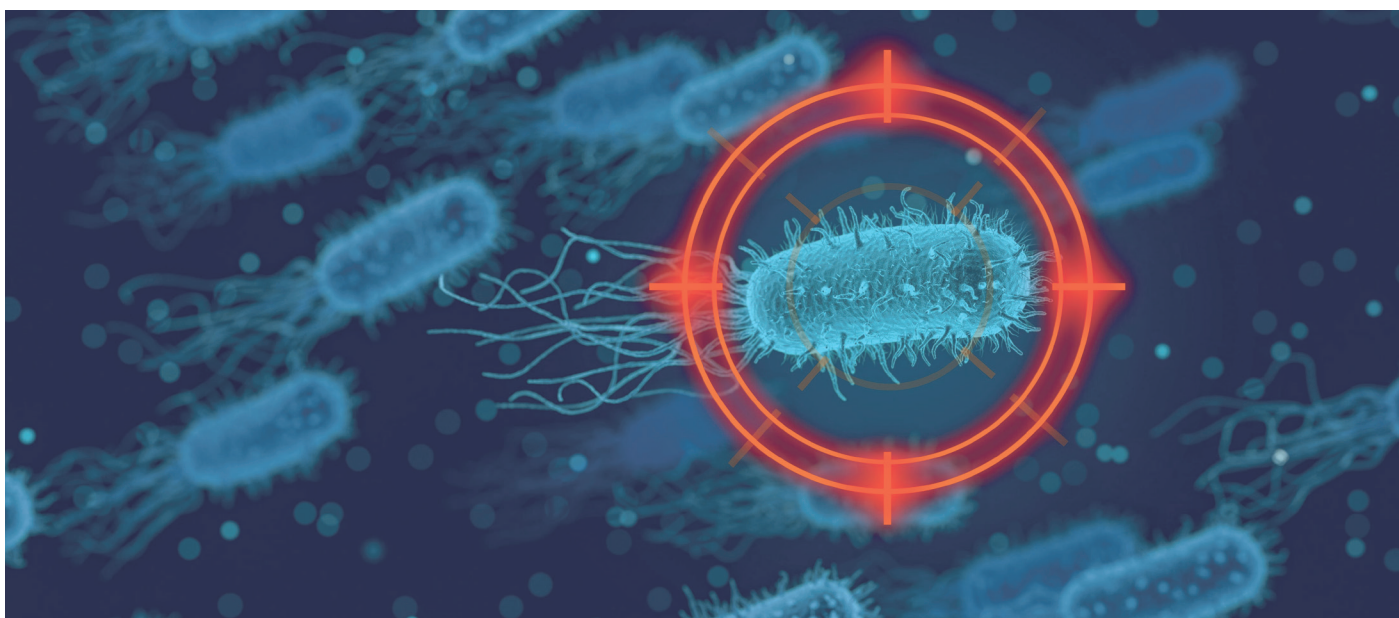


CHLORAPP è un dispositivo per la disinfezione ambientale a rilascio proporzionale di agenti sanificanti per l'abbattimento di virus e batteri presenti sulle superfici e nelle aree interne ed esterne. Il sistema consente anche l'utilizzo delle cartucce NoZzzall per l'eliminazione di tutti gli insetti indesiderati (zanzare, cimici, pulci, formiche e zecche) oltre ad essere estremamente versatile (e quindi poter effettuare diversi tipi di trattamenti) quindi riassumendo:

- l'acqua all'interno della botte è sempre pulita (evitando tutti i problemi derivanti dalla normativa del lavaggio e risciacquo della stessa);
- la quantità di prodotto è sempre erogata nella percentuale indicata in etichetta;
- l'operatore non viene mai a contatto con prodotti potenzialmente tossici.

E' ampiamente dimostrato che ogni giorno almeno 421.000 colonie batteriche si attaccano alle soles delle nostre scarpe. Semplicemente camminando, portiamo in casa batteri come l'E.coli o virus come quello responsabile della polmonite.

L'utilizzo quotidiano di CHLORAPP su tutte le superfici calpestabili quali vialetti d'ingresso, rampe di accesso, marciapiedi, porticati, aree comuni, androni e scale, capannoni, residenze etc., contribuisce efficacemente ad eliminare tutti quegli agenti patogeni responsabili di malattie oggi giorno sempre più aggressive.

CHLORAPP è un sistema alla portata di tutti, semplice da utilizzare, infatti basta inserire la cartuccia CHLORAPP REFILL nell'apposito contenitore, ed il sistema è già in grado di sanificare l'ambiente. CHLORAPP è un sistema estremamente semplice e sicuro, infatti grazie alla cartuccia brevettata già pronta all'uso permette di rilasciare la giusta quantità di sanificante evitando il rischio del sovradosaggio, e soprattutto evitando di dover creare la diluizione in contenitori di sostanze che, se utilizzate in quantità eccessiva rischiano di diventare tossiche.

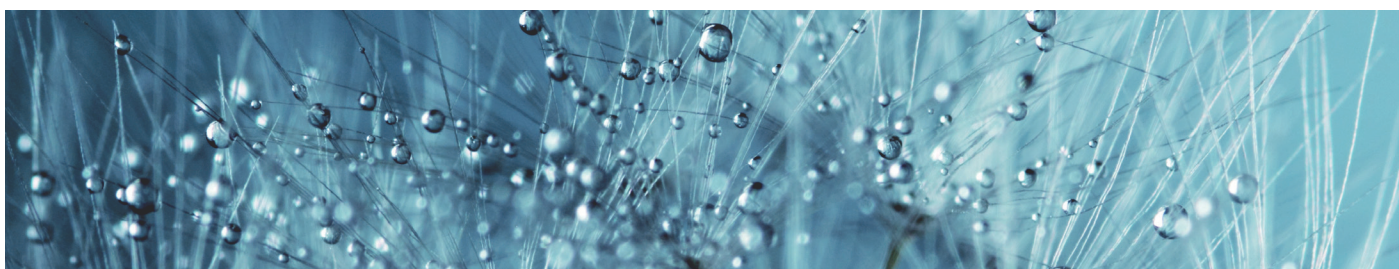



**Campi di applicazione:**

CHLORAPP dispositivo di disinfezione ambientale a rilascio proporzionale di principi attivi per l'abbattimento di virus e batteri presenti sulle superfici e negli ambienti. L'utilizzo quotidiano di CHLORAPP su tutte le superfici calpestabili quali vialetti d'ingresso, rampe di accesso, marciapiedi, porticati, aree comuni, androni e scale, posti di lavoro, capannoni contribuisce efficacemente ad eliminare tutti quegli agenti patogeni responsabili di malattie oggi sempre più aggressive.

**Caratteristiche tecniche:**

- CONTENITORE 306VO ATT. 3/4" IN OTTONE
- CHLORAPP REFIL CLORO ATTIVO
- PRESA IRRIGATORE
- RACCORDO RAPIDO LIBERO SOFT
- RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP SOFT
- LANCIA D'IRRIGAZIONE
- RACCORDO LIBERO
- RACCORDO ACQUASTOP
- PRESA RUBINETTO 3/4"

Outdoor

MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
START	Kit CHLORAPP START	6	RVG60120/06

**Campi di applicazione:**

CHLORAPP dispositivo di disinfezione ambientale a rilascio proporzionale di principi attivi per l'abbattimento di virus e batteri presenti sulle superfici e negli ambienti. L'utilizzo quotidiano di CHLORAPP su tutte le superfici calpestabili quali vialetti d'ingresso, rampe di accesso, marciapiedi, porticati, aree comuni, androni e scale, posti di lavoro, capannoni contribuisce efficacemente ad eliminare tutti quegli agenti patogeni responsabili di malattie oggi sempre più aggressive.

**Caratteristiche tecniche:**

- CONTENITORE 306VO ATT. 3/4" IN OTTONE
- CHLORAPP REFIL CLORO ATTIVO
- PRESA IRRIGATORE
- RACCORDO RAPIDO LIBERO SOFT
- RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP SOFT
- PISTOLA MULTIGETTO
- RACCORDO LIBERO
- RACCORDO ACQUASTOP
- PRESA RUBINETTO 1/2" - 3/4"

Outdoor

MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
ONE	Kit CHLORAPP ONE	6	RVG60220/06

# CHLORAPP EASY



### Campi di applicazione:

CHLORAPP dispositivo di disinfezione ambientale a rilascio proporzionale di principi attivi per l'abbattimento di virus e batteri presenti sulle superfici e negli ambienti. L'utilizzo quotidiano di CHLORAPP su tutte le superfici calpestabili quali vialetti d'ingresso, rampe di accesso, marciapiedi, porticati, aree comuni, androni e scale, posti di lavoro, capannoni contribuisce efficacemente ad eliminare tutti quegli agenti patogeni responsabili di malattie oggi sempre più aggressive.

### Caratteristiche tecniche:

CONTENITORE 306VO ATT. 3/4" IN OTTONE  
CHLORAPP REFIL CLORO ATTIVO  
PRESA IRRIGATORE  
RACCORDO RAPIDO LIBERO SOFT  
RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP SOFT  
LANCIA D'IRRIGAZIONE  
RACCORDO LIBERO  
TUBO RETINATO 15 MT  
PRESA RUBINETTO 3/4"

Outdoor

MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
EASY	Kit CHLORAPP EASY	4	RVG60320/06

# CHLORAPP PRO



### Campi di applicazione:

CHLORAPP dispositivo di disinfezione ambientale a rilascio proporzionale di principi attivi per l'abbattimento di virus e batteri presenti sulle superfici e negli ambienti. L'utilizzo quotidiano di CHLORAPP su tutte le superfici calpestabili quali vialetti d'ingresso, rampe di accesso, marciapiedi, porticati, aree comuni, androni e scale, posti di lavoro, capannoni contribuisce efficacemente ad eliminare tutti quegli agenti patogeni responsabili di malattie oggi sempre più aggressive.

### Caratteristiche tecniche:

PRESA IRRIGATORE  
RACCORDO RAPIDO LIBERO SOFT  
RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP SOFT  
LANCIA TELESCOPICA MULTIGETTO  
RACCORDO LIBERO  
TUBO RETINATO ANTITORSIONE 10 MT  
PRESA RUBINETTO 1/2" - 3/4"

Outdoor

MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
PRO	Kit CHLORAPP PRO	4	RVG60520/06

# CHLORAPP GO



**Campi di applicazione:**

CHLORAPP dispositivo di disinfezione ambientale a rilascio proporzionale di principi attivi per l'abbattimento di virus e batteri presenti sulle superfici e negli ambienti. **Possibilità del kit adattatore per l'utilizzo di cartucce NoZzall anti zanzare**

**Caratteristiche tecniche:**

- Batteria 12 V - 8,0 Ah.
- Caricatore 220-240V - 50/60 Hz. 12V - 1200 mAh.
- Indicatore dello stato di carica tramite voltmetro.
- Tempo di ricarica 8 h. Durata di utilizzo: 4 h.
- Pressione di lavoro: 3 bar e da 0 a 3 bar tramite variatore.
- Interruttore avvio/arresto: 3 posizioni (0, I, II).
- Carrello equipaggiato di 2 ruote Ø150 mm e di un'impugnatura ad altezza regolabile.
- Serbatoio in polipropilene estraibile dal suo carrello per utilizzarlo
- Lancia telescopica in acciaio e un ugello.
- Porta cartuccia Easy Doser Brevettata, a rilascio proporzionale, con selettore di flusso (Easy Doser, by pass, stop)
- Indicatore consumo d'acqua in tempo reale.
- Il display digitale per il singolo utilizzo che il consumo d'acqua totale.
- Fornito con 1 pila 3 V tipo CR2032.



Outdoor

Indoor



POSSIBILITA' SU TUTTI I MODELLI DELLA VERSIONE A SPALLA

MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
GO12	Trolley nebulizzazione GO12 - Capacita' 12 lt	1	RVG61220/01
GO16	Trolley nebulizzazione GO16 - Capacita' 16 lt	1	RVG61120/01
GO20	Trolley nebulizzazione GO20 - Capacita' 20 lt	1	RVG61020/01

# CHLORAPP GO50



**Campi di applicazione:**

CHLORAPP dispositivo di disinfezione ambientale a rilascio proporzionale di principi attivi per l'abbattimento di virus e batteri presenti sulle superfici e negli ambienti. **Possibilità del kit adattatore per l'utilizzo di cartucce NoZzall anti zanzare**

**Caratteristiche tecniche:**

- Batteria 12 V - 8,0 Ah.
- Caricatore 220-240 V ~ 50/60 Hz. 12 V - 1200 mAh.
- Indicatore dello stato di carica tramite voltmetro.
- Tempo di ricarica 8 h. Durata di utilizzo: 4 h.
- Interruttore avvio/arresto 3 posizioni: (0,I,II):
- Pressione massima 3 bar. II- da 0 a 3 bar tramite variatore.
- Carrello in metallo laccato equipaggiato di ruote inforabili.
- Serbatoio in polipropilene con larga apertura per il riempimento, completo di filtro e tappo per lo svuotamento.
- Avvolgitubo con tubo 50 m equipaggiato di raccordo in ottone.
- Indicatore consumo d'acqua in tempo reale.
- Il display digitale visualizza sia il singolo utilizzo che il consumo d'acqua totale.
- Porta cartuccia Easy Doser Brevettata, a rilascio proporzionale, con selettore di flusso (Easy Doser, by pass, stop)
- Lancia telescopica in acciaio inossidabile con ugello a 3 getti regolabili.

Outdoor

Indoor



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
GO50	Trolley nebulizzazione GO50 - Capacita' 50 lt	1	RVG62130/01

# CHLORAPP PEROSSIDO CHLORAPP CLORO



## Campi di applicazione:

Cartuccia disinfettanti ad azione battericida. Il principio attivo Sodio Dicloroisocianurato libera in soluzione acquosa acido ipocloroso producendo una drastica riduzione del numero di batteri. Industria alimentare : trattamento battericida di superfici di lavoro (bancali-vassoi-tAglieri ecc.), pavimenti, pareti, attrezzature utensili, macchinari. Settore Comunità e casa : Pavimenti, superfici in genere, piccoli suppellettili di uso personale (forbici-limette) bagni, vasche, serbatoi, servizi igienici. Lavaggio antisettico di frutta e verdura, tetterelle, biberon ed altro.

## Caratteristiche tecniche:

COMPOSIZIONE:  
Sodio dicloroisocianurato 50%  
Eccipienti 50%  
Cloro disponibile 28%

MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
CLORO	Cartuccia CHLORAPP a rilascio calibrato di CLORO	16	RVG60620/02



## Campi di applicazione:

Cartuccia a base di agente ossidante all'ossigeno attivo in polvere, agente ossidante a base di ossigeno attivo. Agente ad elevato potere ossidante per il trattamento d'urto delle acque di piscina e per la sanificazione di superfici dure.

## Caratteristiche tecniche:

Agente ossidante all'ossigeno attivo in polvere, agente ossidante a base di ossigeno attivo. Agente ad elevato potere ossidante per il trattamento d'urto delle acque di piscina e per la sanificazione di superfici dure.

MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
PEROSSIDO	Cartuccia CHLORAPP a rilascio calibrato di PEROSSIDO D'IDROGENO	16	RVG60720/02

# CHLORAPP PERACETICO KIT ZANZARA

## Campi di applicazione:

Cartuccia a base di disinfettante concentrato solido in grado di produrre, una volta sciolto in acqua, soluzioni di acido peracetico ad alta efficacia battericida, virucida e fungicida per la disinfezione delle superfici lavabili. Il prodotto è efficace anche contro Legionella pneumophila. La particolare formulazione riesce inoltre a svolgere una valida e completa azione detergente che allontana lo sporco dalle superfici. Il prodotto consente di sviluppare in situ acido peracetico limitandone i rischi di pericolosità ottenendo soluzioni ad alta efficacia disinfettante.

## Caratteristiche tecniche:

Il prodotto è destinato alla disinfezione e all'igiene delle superfici in area alimentare e dei mangimi. Svolge azione battericida, fungicida, virucida su superfici lavabili di attrezzature (impianti di aerazione e condizionamento), pavimentazioni, pareti, tavoli, arredi ed ambienti in aree industriali e di lavorazioni agroalimentari. Risulta adatto anche per la disinfezione di tessuti e vestiario contaminati, macchinari in materiale lavabile e strumenti di lavoro.



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
PERACETICO	Cartuccia CHLORAPP a rilascio calibrato di ACIDO PERACETICO	16	RVG60820/02

## Campi di applicazione:

Kit adattatore per cartucce NoZzzall, permette di utilizzare i nebulizzatori della gamma GO e GO50 per la disinfestazione, dando una doppia utilità al dispositivo.



MODELLO	DESCRIZIONE	MASTER BOX	ARTICOLO
KIT	Kit adattatore per cartucce NoZzzall	8	RVG66020/02



**RVG**  
innovation



## RVG INNOVATION

Telefono 0039 0522 570598  
Via A. Bellelli, 15 - 42015 CORREGGIO  
Reggio nell'Emilia - ITALIA  
[www.rvginnovation.com](http://www.rvginnovation.com)