



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO
AE 40


BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AD INCASTRO

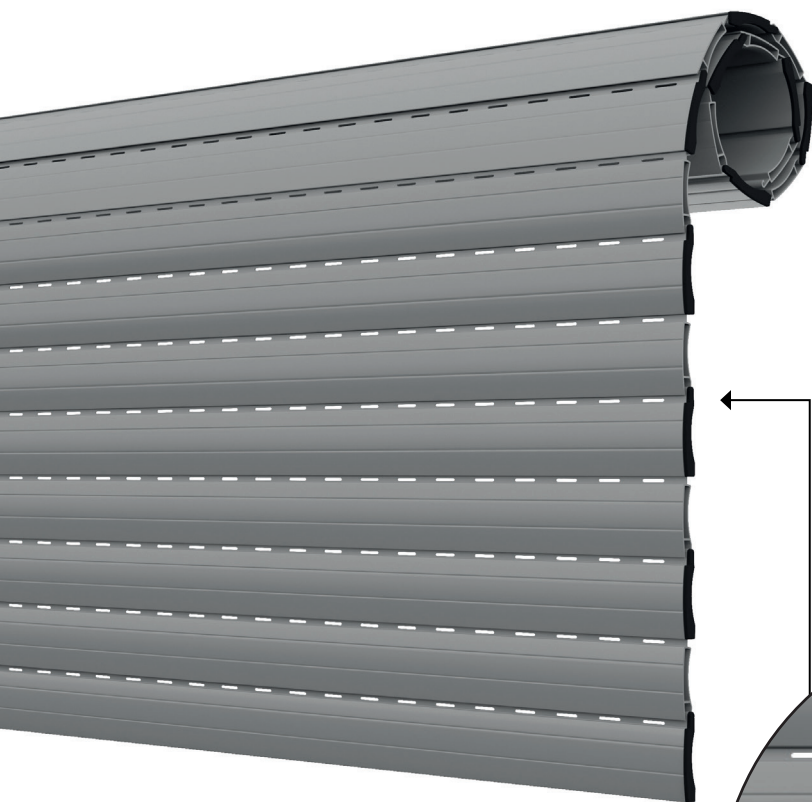


Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta
stabilità e lunga durata.

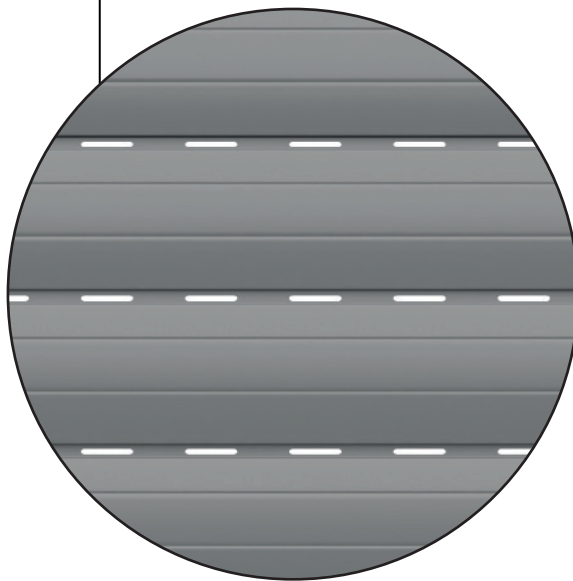

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
9,25 x 40 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 7 Kg
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
25
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
3700 mm

Diametro di arrotolamento

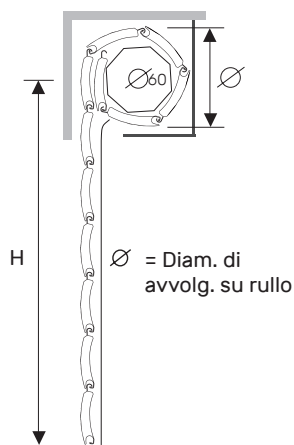


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro


| |
|-------------|
| 1000 -> 140 |
| 1200 -> 147 |
| 1300 -> 156 |
| 1400 -> 156 |
| 1500 -> 165 |
| 1600 -> 165 |
| 1700 -> 172 |
| 1800 -> 172 |
| 1900 -> 180 |
| 2000 -> 180 |
| 2200 -> 187 |
| 2400 -> 190 |
| 2600 -> 197 |
| 2800 -> 205 |
| 3000 -> 210 |
| 3300 -> 219 |

misure in mm


PROFILO

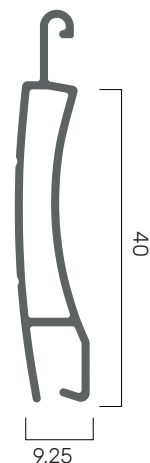


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M

TERMINALI COMPATIBILI




in alluminio 9x55
55 mm
TERAL..09M



**in allum. 9x55
ad attacco contrario**
55 mm
TERALI..09M

CATENACCIOLI



**Catenacciolo per
terminale**
150 mm
CATTER000