






Sezione orizzontale versione ad un battente

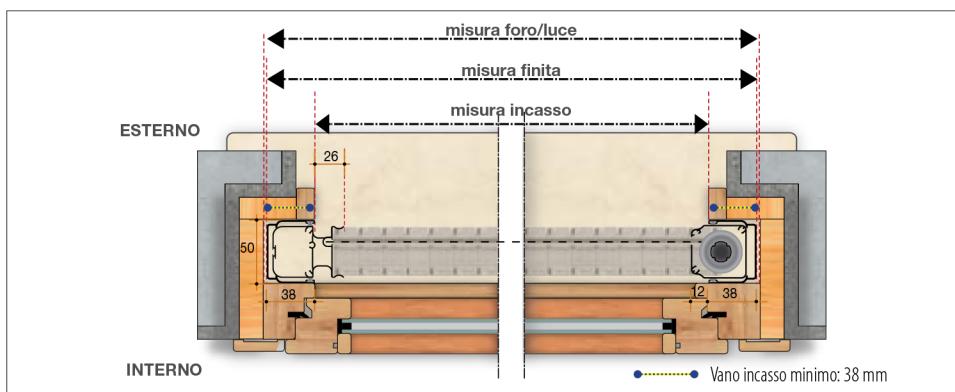


Sezione verticale

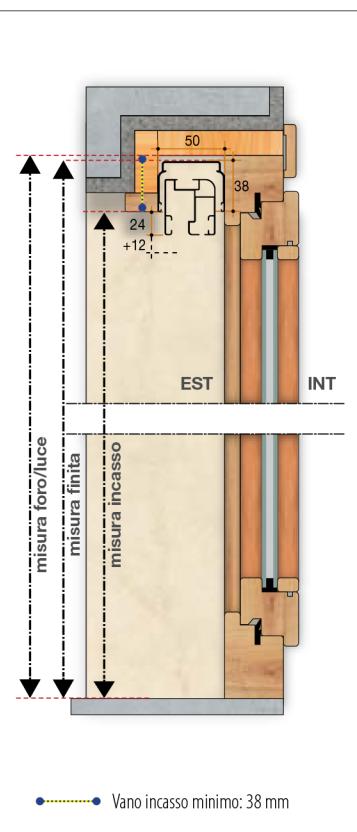

Sezione orizzontale versione a due battenti

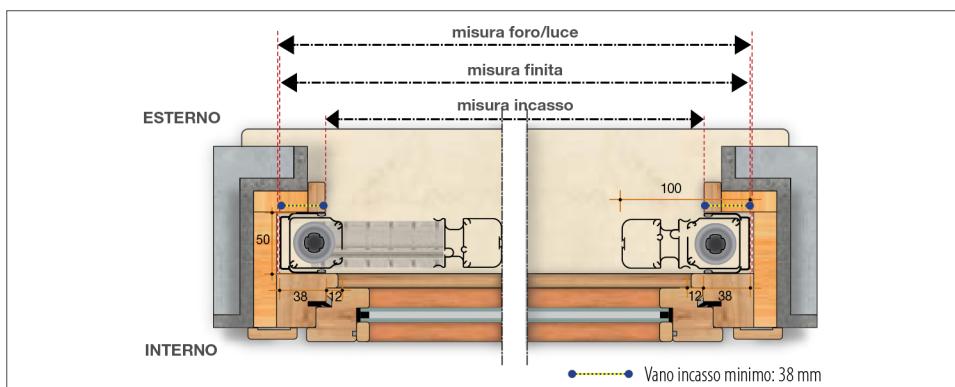

Sezione orizzontale con opzione "Incasso 2 lati".

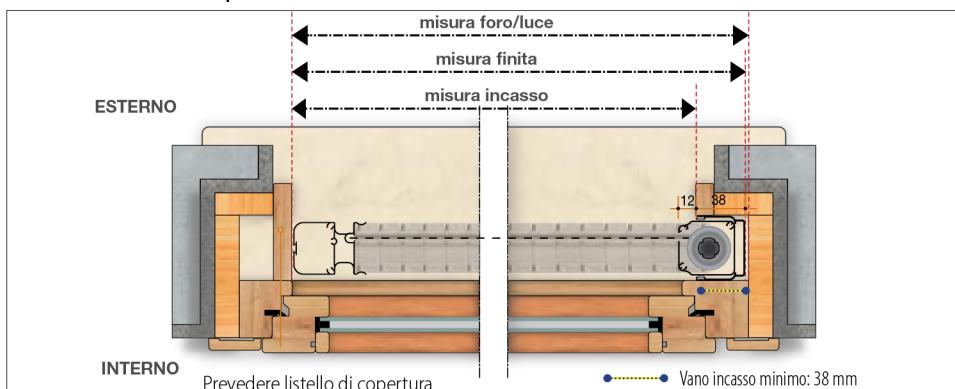


Optional





ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

Maniglietta in cuoio naturale (optional)




 **accessori** e optional
**Copri Cassa Facile (optional)**

Speciale meccanismo che copre lo spazio interno della cassa facile che altrimenti risulta visibile quando la maniglia è accostata al cassonetto. Questo profilo si inserisce a scatto all'interno della Cassa Facile sul lato opposto dal cassonetto ed è dotato di molle posteriori che lo spingono verso l'esterno quando si ritrae la maniglia: in questo modo quando la zanzariera è avvolta nel cassonetto non si vede il vano vuoto all'interno della cassa facile ma si ha una perfetta finitura estetica nel colore alluminio scelto per la zanzariera.

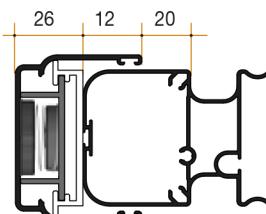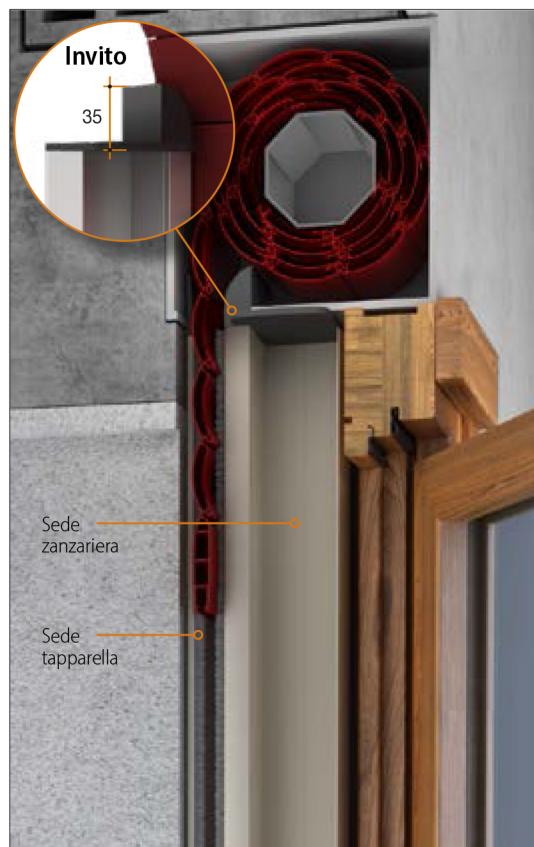**Guida Tapparella da 80 mm / 90 mm (optional)**

Al fine di integrare con facilità il sistema zanzariera con il sistema tapparella sono state create due guide specifiche dotate di una sezione, completa di spazzolini e di apposito invito per lo scorrimento della tapparella (profilo 14x55 mm) e una seconda sezione per l'inserimento dei sistemi zanzariera incasso da 50 mm. Un sistema integrato che arricchisce la casa con una finitura sicuramente di alto pregio.

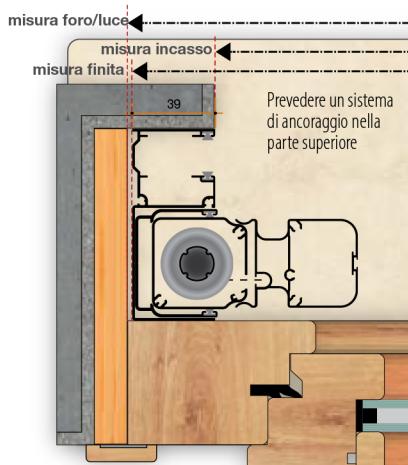


Esempio di installazione Guida Tapparella da 90 mm


ATTENZIONE: Considerare correttamente gli ingombri dei profili e degli accessori e dare il giusto gioco.

**Guida Tapparella da 80 mm (optional)**

La guida da 80 mm grazie alle sue misure ridotte risulta utile nelle ristrutturazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato ed è stata appositamente studiata per le tapparelle orientabili che necessitano di una profondità inferiore nella sezione in cui scorre la stecca, altrimenti quest'ultima, potrebbe non ruotare. Consigliata con tapparelle orientabili, tapparelle in alluminio o in acciaio.


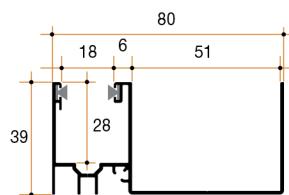
**Guida Tapparella da 90 mm (optional)**

La guida da 90 mm, grazie alle sue misure più generose dispone di una distanza di ben 15 mm tra la sede della zanzariera e quella in cui scorre la tapparella, distanza che permette di "assorbire" ottimamente l'eventuale flessione della stecca. Consigliata per tapparelle in PVC, in alluminio o in acciaio.

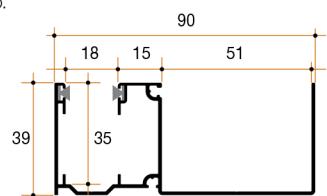


**Compensatore in alluminio (optional)**

Accessorio opzionale che consente di ospitare la Cassa Facile e fissarla direttamente sul serramento. Si consigliano due compensatori per ciascun battente nella parte superiore (tre per larghezze maggiori di 1249 mm) e tre per ciascuna altezza.

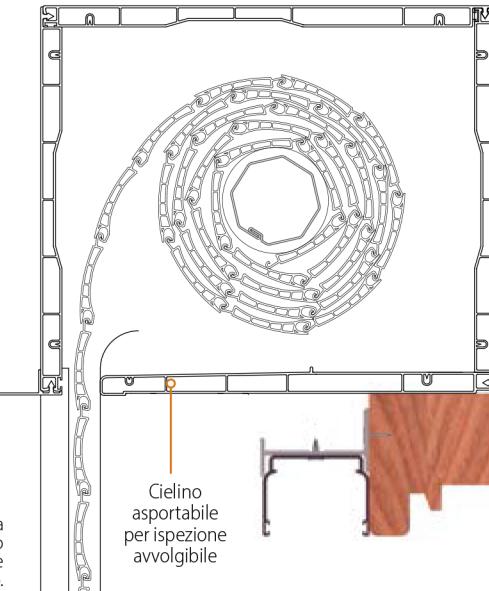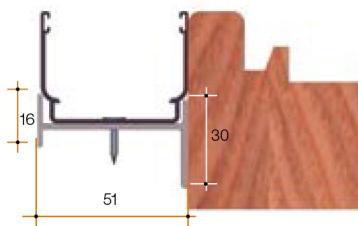

Il compensatore in alluminio risolve brillantemente la problematica di installazione in presenza di avvolgibili in monoblocco con cielino ispezionabile dall'esterno, in quanto consente di ancorare la parte superiore della zanzariera direttamente sul serramento.


**Distanziale per gocciolatoi (optional, vedi sezione Profili accessori )**

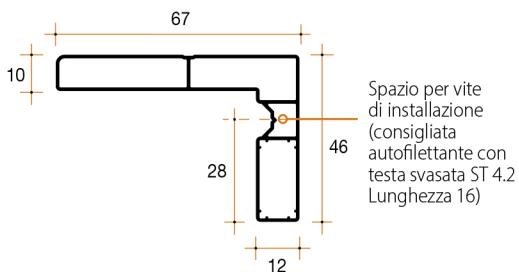

Cornice 3 lati incassati: Predisponendo l'incasso per l'inserimento anche di questo profilo, è possibile distanziare dal serramento Miniscenica®evo Incasso in presenza di gocciolatoi.

Materiale da ordinare:

- 1 pezzo di profilo attacco frontale per la base
- 2 pezzi di profilo attacco frontale per l'altezza

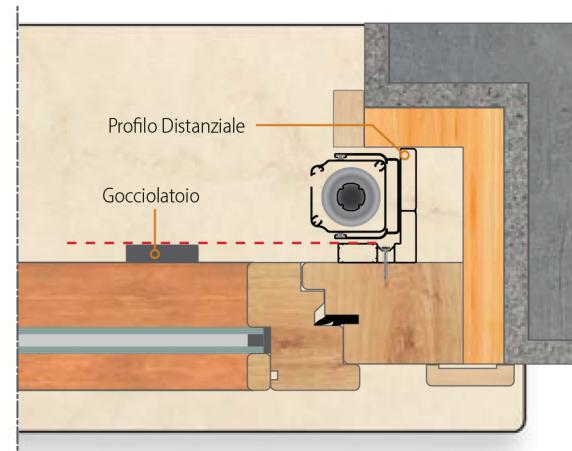

**Staffa di collegamento (optional, cf. 30pz.)**

Nel mondo dei sistemi ad incasso cerchiamo di rispondere ad ogni esigenza. Questa staffa in alluminio permette di collegare serramento e scuro lasciando tra di essi l'esatta predisposizione per installare i nostri sistemi ad incasso da 50 mm. In questo modo è possibile assemblare il tutto agevolmente nella propria sede, per poi posare insieme e contemporaneamente serramento, zanzariera e scuro, con evidenti vantaggi in termini di tempo.

Disponibile in confezioni da 30 pezzi.

Dimensioni: 131 x 64 mm.

