


# Z 70

70 mm

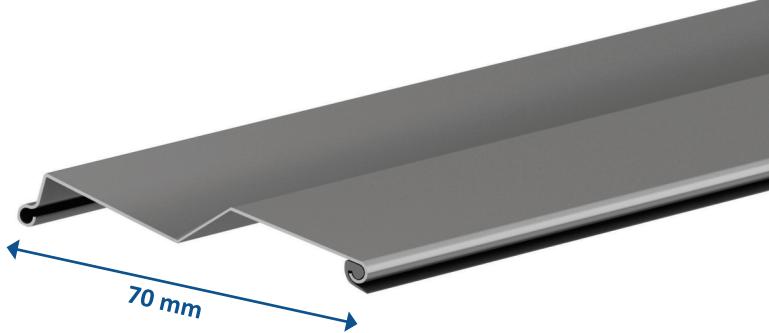

BIANCO  
RAL 9016

VERDE SCURO  
RAL 6005


GRIGIO CHIARO  
RAL 7035

ROSSO PORPORA  
RAL 3004


ARGENTO  
RAL 9006

METALLIZZATO  
RAL 9007


GRIGIO ANTRACITE  
RAL 7016

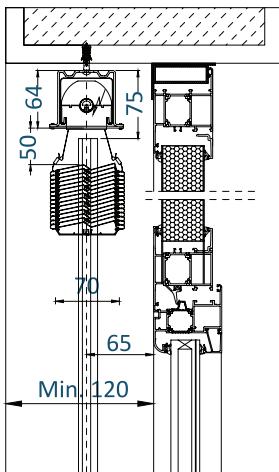

MOTORE

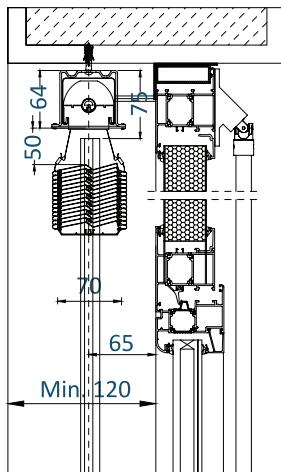

ARGANO

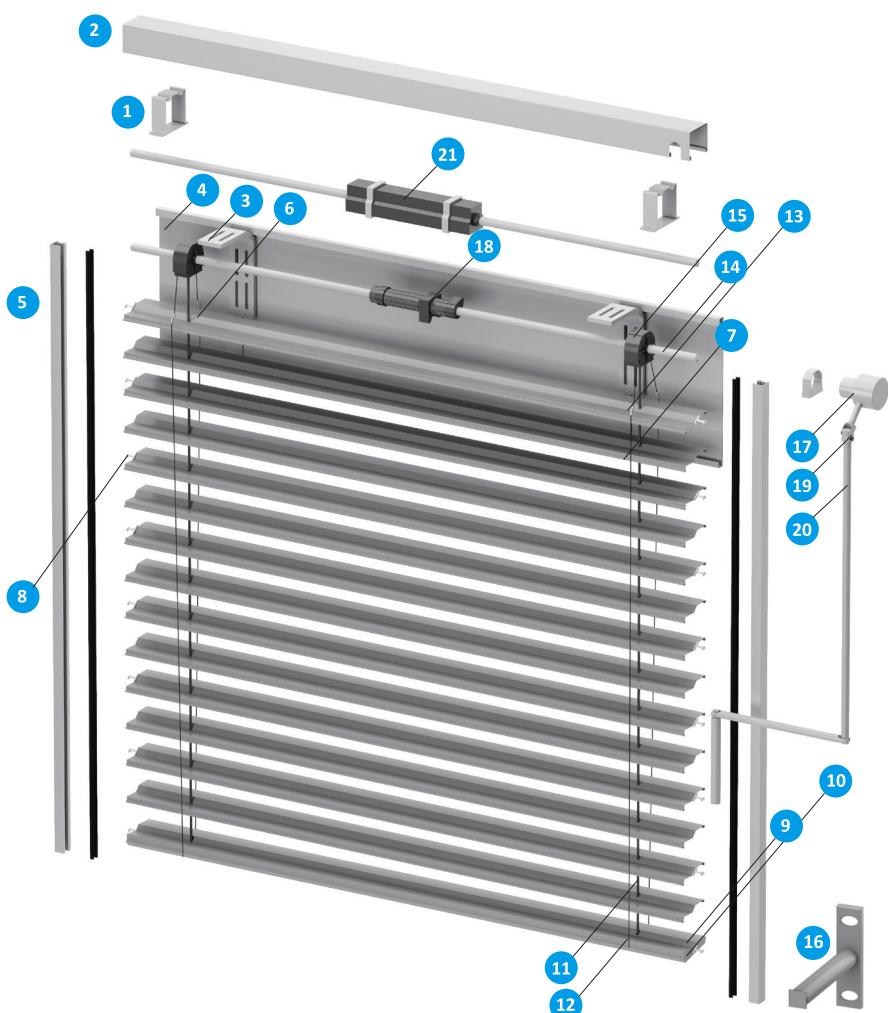

## Aste di manovra 19

ALTEZZA FR mm	ASTA FORNITA mm
1000	2500
2600	3500
3600	4500

## Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm	STAFFE N°
0	2
1800	3
2700	4
3600	5

## Distanziali Guide 16

ALTEZZA FR mm	DISTANZIALI N°
0	2
1601	3
2301	4
3001	5
3701	6

- Il Frangisole Z 70 è un modello adatto per installazione all'esterno in spazi ridotti, con lamella a Z da 70mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 90%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.
1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
  2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
  3. Supporto veletta (opzionale, usare in mancanza di cassonetto)
  4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
  5. Guide laterali in alluminio anodizzato, misura 20x21 mm
  6. Lamella 70 mm a "Z" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
  7. Gancio lamella in acciaio inox
  8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
  9. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 70x20 mm
  10. Tappo terminale in materiale sintetico
  11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
  12. Scaletta di orientamento "Terilene"
  13. Mammut in acciaio
  14. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
  15. Variatore da 70 con cordini e rocchetto
  16. Distanziali guide

## PER MANOVRA AD ARGANO

17. Argano diretto per attacco asta di manovra
18. Finecorsa per manovra manuale
19. Snodo per attacco asta di manovra
20. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm


## PER MANOVRA A MOTORE

21. Motore 230V/50Hz




# Z70 ARGANO

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI  
MANOVRA ESCLUSO VELETTE



HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero sffate per veletta



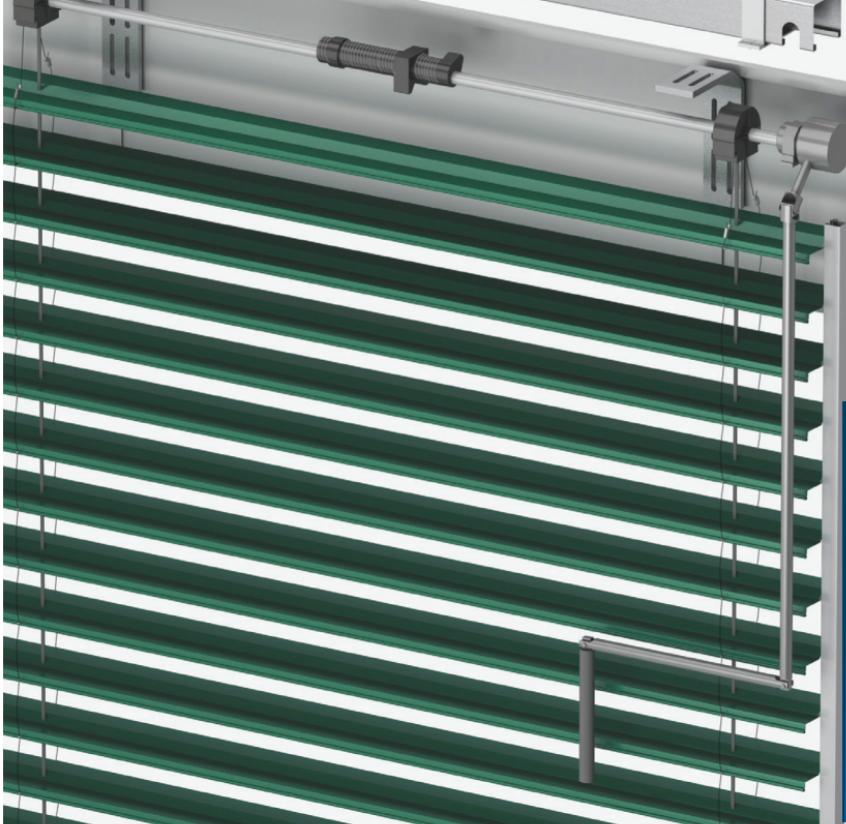


## DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm ad argano

### Dati tecnici Z 70


Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	120 mm

# Z70 MOTORE

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI  
MANOVRA ESCLUSO VELETTE



HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale

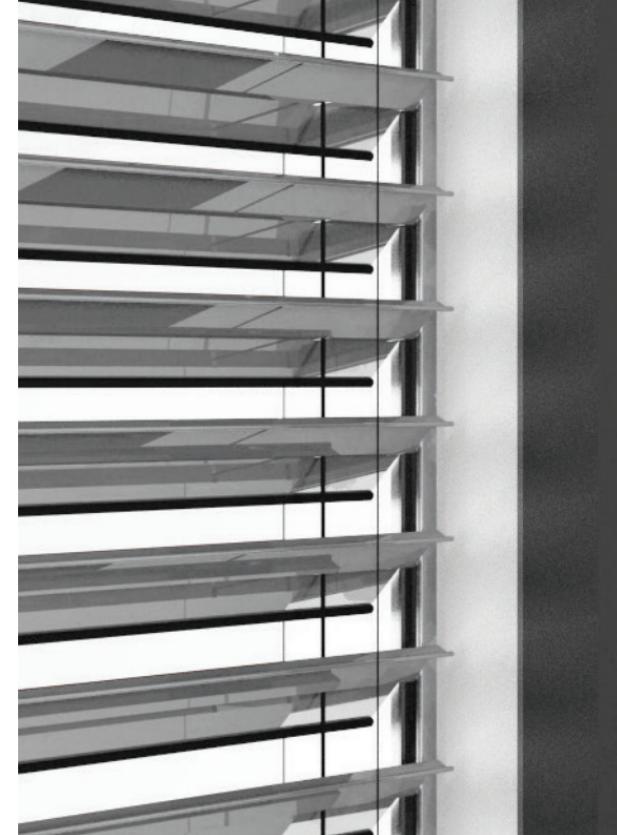



## DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm a motore

### Dati tecnici Z 70

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	120 mm