



YAOYUAN®

**耀元興業有限公司**

Yaoyuan Xingye Co., Ltd.

*Energy-saving glass & Thermal insulation film*





選擇耀元

共同打造綠色永續建築的未來





Yaoyuan Xingye Co., Ltd.

# 耀元興業有限公司 Yaoyuan Xingye Co., Ltd.

*Energy-saving glass & Thermal insulation film*

- I 公司簡介---關於耀元
- II Guardian Glass 與 EPD 認證與永續理念
- III 玻璃產品結構與光學性能數據總覽
- IV 精選案例 (國內)
- V 精選案例 (國內)
- VI 精選案例 (國內)
- VII 精選案例 (國內)
- VIII 精選案例 (全球)
- IX 其他玻璃產品 (U 型玻璃 / 雷雕玻璃)
- X 隔熱紙產品

產品隔熱光學術語說明 (VLT / SC / U 值等)



## I 公司簡介---關於耀元



### 與您攜手，打造綠色永續建築的未來

耀元深知建設公司與室內設計團隊在追求建築美學與功能性的同時，亦肩負提升建築品質與落實永續的重要使命。我們以專業節能玻璃產品與服務，協助業界夥伴在設計與施工間取得最佳平衡，並共同推動台灣建築邁向更高效、更環保的方向。

作為節能玻璃領域的先驅，耀元秉持創新與持續精進材料產品，提供穩定、具競爭力的解決方案。我們期待成為您在建築能效、環境品質與住戶舒適度上的可信賴合作夥伴，與您一起打造兼具美感與性能的永續建築。

### 為什麼選擇耀元？

耀元了解您的需求：建築師、設計師及營造、建設公司在不同專案中所面臨的材料性能、預算規畫與施工整合等挑戰，能提供最符合您專案需求的節能玻璃產品。

耀元提供專業建議：我們的專業團隊將為您提供全方位諮詢服務，從材料諮詢、產品選擇、施工規劃到售後服務，協助您打造出符合綠建築標準的節能建築，讓每一個建築案都能兼具美感、效能與耐久性。

耀元堅持品質保證：我們嚴格把關產品品質，確保每一塊節能玻璃都能為您的建築帶來最佳的性能。





YAOYUAN®

## 透過耀元的節能玻璃，您可以…

**提升建築能效：**降低冷房負載與能源使用，減少碳排放，為環境盡一份心力。

**創造舒適空間：**有效減少日照熱能與眩光，使居住與商業空間更加穩定、健康。

**提升建築價值：**符合綠建築標準，提升建案競爭力，為客戶創造更高附加價值。

### 耀元營業項目

室內裝潢、門窗及建築外牆玻璃販售、玻璃安裝、藝術玻璃、五金零售及批發、建材零售及批發、耐火材料批發及零售、節能建材等多元材料皆可搭配應用。廣泛適用於住宅、商辦、公共建築及各式專案需求。

## || Guardian Glass 與 EPD 認證與永續理念








## 耀元為 Guardian Glass 的代理商

Guardian Glass 是全球最大且具創新能力的玻璃製造商之一，其業務遍及五大洲，服務超過 160 個國家。與全球、區域及地方的客戶及合作夥伴緊密協作，將玻璃技術與創新應用導入各式專案，並為世界知名的地標建築提供高性能建築玻璃，共同打造更永續的生活與工作環境。

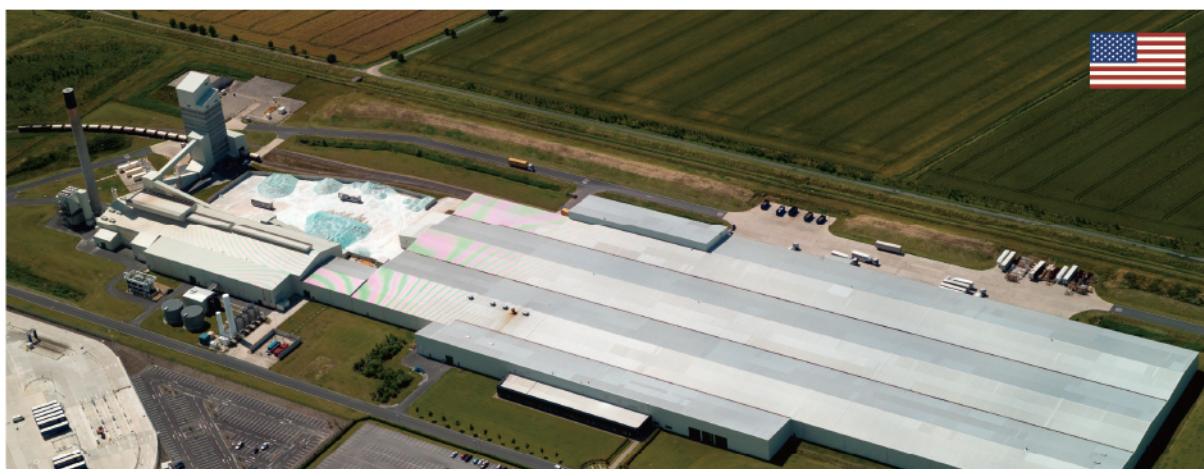

## GuardianGlass 產品生產過程符合EPD認證

(Environmental Product Declaration, 環境產品聲明) 標準。

EPD 是依據 ISO 14025 制訂的國際性環境資訊揭露制度，透過科學且量化的方法，完整呈現產品於生命週期各階段（從原料開採、生產製程、運輸、使用到報廢處理）對環境的影響指標，包括：溫室氣體排放（碳足跡）、能源使用、資源消耗、空污及水污影響、臭氧層破壞等。EPD的環境績效數據公開透明，可作為建築材料環境績效比較的基礎，也是全球綠建築評估（如 LEED、BREEAM）的重要加分項目。具 EPD 認證的Guardian Glass 產品提供可追溯、可靠且具國際公信力的永續資訊，協助消費者、企業與建築業主實現更高標準的環境責任與永續目標。



### III 玻璃產品結構與光學性能數據總覽



玻璃結構組合光學數據

| 產品型號                                                             | 結構說明         | 可見光 | 可見光反射率 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|
| SY Super S27N<br>SY Super S27B<br>SY Super S27G<br>SY Super S27R | Single 單片    | 27% | 14%    |
|                                                                  | Laminated 膠合 | 26% | 13%    |
|                                                                  | IGU 複層       | 24% | 13%    |
|                                                                  |              |     |        |
| SY Super S45N                                                    | Single 單片    | 45% | 14%    |
|                                                                  | Laminated 膠合 | 42% | 16%    |
|                                                                  | IGU 複層       | 38% | 17%    |
| SY Super E66G                                                    | Single 單片    | 66% | 7%     |
|                                                                  | Laminated 膠合 | 64% | 7%     |
|                                                                  | IGU 複層       | 53% | 9%     |
| SY Super NE70                                                    | Laminated 膠合 | 71% | 9%     |
|                                                                  | IGU 複層       | 47% | 11%    |
| SY Super N40                                                     | Laminated 膠合 | 38% | 15%    |
|                                                                  | IGU 複層       | 33% | 14%    |
| SY Super X70N                                                    | IGU 複層       | 67% | 13%    |
| SY Super SP40B                                                   | Single 單片    | 45% | 10%    |
|                                                                  | Laminated 膠合 | 43% | 10%    |
|                                                                  | IGU 複層       | 38% | 11%    |
| SY Super L52B                                                    | Single 單片    | 51% | 17%    |
|                                                                  | Laminated 膠合 | 53% | 15%    |
|                                                                  | IGU 複層       | 45% | 19%    |
| SY Smart S27N                                                    | Single 單片    | 27% | 14%    |
|                                                                  | Laminated 膠合 | 26% | 13%    |
|                                                                  | IGU 複層       | 24% | 13%    |
| SY Super UC                                                      | Single 單片    | 91% | 8%     |
| SY Super EC                                                      | Single 單片    | 95% | 0.69%  |
| SY Super S65C                                                    | Single 單片    | 67% | 10%    |
|                                                                  | Laminated 膠合 | 62% | 11%    |

※若有其他玻璃結構、厚度、寬幅需求，歡迎洽詢規劃。





www.epdglass.com

| SC值  | 熱傳導係數<br>(U值) | S.H.G.C | 總熱穿透量<br>(R.H.G) |
|------|---------------|---------|------------------|
| 0.31 | 3.8           | 0.27    | 225              |
| 0.3  | 3.69          | 0.26    | 218              |
| 0.22 | 1.63          | 0.19    | 153              |
| 0.42 | 3.94          | 0.37    | 296              |
| 0.4  | 3.48          | 0.35    | 280              |
| 0.32 | 2.1           | 0.28    | 218              |
| 0.58 | 5.8           | 0.5     | 411              |
| 0.55 | 5.5           | 0.48    | 389              |
| 0.39 | 2.8           | 0.34    | 268              |
| 0.67 | 5.07          | 0.58    | 462              |
| 0.54 | 2.6           | 0.47    | 360              |
| 0.33 | 5.4           | 0.29    | 250              |
| 0.22 | 1.12          | 0.19    | 147              |
| 0.36 | 1.5           | 0.31    | 239              |
| 0.44 | 4             | 0.38    | 308              |
| 0.41 | 3.8           | 0.36    | 288              |
| 0.33 | 2.1           | 0.29    | 224              |
| 0.65 | 5.6           | 0.57    | 453              |
| 0.64 | 5.02          | 0.56    | 442              |
| 0.53 | 3.2           | 0.46    | 359              |
| 0.31 | 3.8           | 0.27    | 225              |
| 0.3  | 3.69          | 0.26    | 218              |
| 0.22 | 1.63          | 0.19    | 153              |
|      |               |         |                  |
|      |               |         |                  |
| 0.64 | 4.5           | 0.56    | 438              |
| 0.58 | 4.09          | 0.5     | 397              |



## IV 精選案例 國內

1.



| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value W/m <sup>2</sup> K | R.H.G<br>總熱穿透量<br>R.H.G(W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 26%                            | 13%                          | 0.3                        | 3.69                                      | 218                                        |

台北市 士林區光華段(士林竣)

Low-E SY Super S27N



台北市 南港C3

Low-E SY Super N40 複層玻璃

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value W/m <sup>2</sup> K | R.H.G<br>總熱穿透量<br>R.H.G(W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 33%                            | 14%                          | 0.22                       | 1.12                                      | 147                                        |

2.





3.

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value W/m <sup>2</sup> ·K | R.H.G<br>總熱穿透量<br>R.H.G(W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 43%                            | 10%                          | 0.41                       | 3.8                                        | 288                                        |

新北市 新莊新潤段廠辦

Low-E SY Super SP40B 膠合玻璃



4.

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value W/m <sup>2</sup> ·K | R.H.G<br>總熱穿透量<br>R.H.G(W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 42%                            | 16%                          | 0.4                        | 3.48                                       | 280                                        |

台北市 上城若水

Low-E SY Super S45N 膠合玻璃



## V 精選案例 國內



5.

新北市 泰山會院

Low-E SY Super S45N

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value W/m <sup>2</sup> ·K | RHG<br>總熱穿透量<br>R.H.G(W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 45%                            | 14%                          | 0.42                       | 3.94                                       | 296                                      |

6.



新北市 林口東森

Low-E SY Super X50N 複玻璃層

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value W/m <sup>2</sup> ·K | RHG<br>總熱穿透量<br>R.H.G(W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 48%                            | 11%                          | 0.25                       | 1.3                                        | 168                                      |





Yaoyuan Xingye Co., Ltd.



7.

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value W/m <sup>2</sup> ·K | RH.G<br>總熱穿透量<br>R.H.G(W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 42%                            | 16%                          | 0.4                        | 3.48                                       | 280                                       |

新竹市 義隆電子

Low-E SY Super S45N 膠合玻璃



8.

台中市 巨大機械總部

Low-E DS40 彎曲玻璃



## VI 精選案例 國內

9.



台中市 富旺天際W ONE

網點印刷彎曲膠合強化玻璃



10.

台南市 平扎哈木原住民公園

Low-E SY Super S27N

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value (W/m <sup>2</sup> ·K) | RHLG<br>總熱穿透量<br>RHLG (W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 26%                            | 13%                          | 0.3                        | 3.69                                         | 218                                       |





11.

台南市 仁德大甲活動中心

Low-E SY Super S27N 膠合玻璃

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value (W/m <sup>2</sup> ·K) | R.H.G<br>總熱穿透量<br>R.H.G (W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 26%                            | 13%                          | 0.3                        | 3.69                                         | 218                                         |

12.



| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value (W/m <sup>2</sup> ·K) | R.H.G<br>總熱穿透量<br>R.H.G (W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 38%                            | 15%                          | 0.33                       | 5.4                                          | 250                                         |

台南市 安南區和順轉運站

Low-E SY Super N40 膠合玻璃

## VII 精選案例 國內

# 13.



| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value (W/m <sup>2</sup> ·K) | RHG<br>總熱穿透量<br>R.H.G (W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 53%                            | 15%                          | 0.64                       | 5.02                                         | 442                                       |

台南市 竹溪寺

Low-E SY Super L52B 膠合玻璃



# 14.

台南市 金城國中非營利幼兒園

Low-E SY Super S45N

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value (W/m <sup>2</sup> ·K) | RHG<br>總熱穿透量<br>R.H.G (W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 45%                            | 14%                          | 0.42                       | 3.94                                         | 296                                       |





Yaoyuan Xingye Co., Ltd.



15.

| 可見光穿透<br>Visible Transmittance | 可見光反射<br>Visible Reflectance | SC值<br>Shading Coefficient | U值<br>熱傳導係數<br>U value (W/m <sup>2</sup> ·K) | RHG<br>總熱穿透量<br>RHG (W/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 27%                            | 14%                          | 0.31                       | 3.8                                          | 225                                     |

高雄市 鼓山分局

Low-E SY Super S27N



16.

高雄市 天成圓滿生命紀念館

[www.epdglass.com](http://www.epdglass.com)



## VIII 精選案例 全球



1.

杜拜 帆船飯店



3.

杜拜 杜拜塔

2.



杜拜 王國塔

4.



巴賽隆納 W Hotel






Yaoyuan Xingye Co., Ltd.

5.



阿布達比國際機場

7.

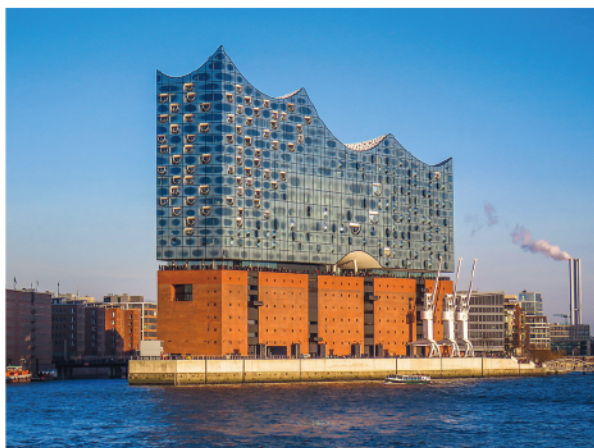

6.

德國 易北愛樂廳



阿布達比飯店


8.

法國 黎塞納音樂廳





## IX 其他玻璃產品 U型玻璃/雷雕玻璃

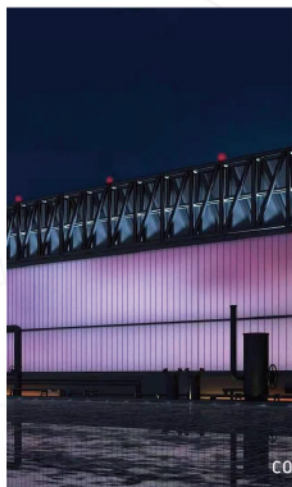

### U型玻璃 U-GLASS



整合光電與裝飾功能，結構強度優於一般平板玻璃，能減少鋼材或鋁框使用。

自帶結構的組件，實現多媒體量化顯示功能。與建築外觀無縫結合，不影響建築結構，具有綜合成本優勢、有效降低安裝工時，產品符合各項檢驗。

### 案例分享



2020 LONDON DESIGN AWARDS








## 雷射雕刻玻璃

可客製化製作，例如企業 Logo 牆、標示牌、藝術屏風、風景影像翻刻、佛像背景牆等。

提供高精度細節呈現，適合作為裝飾與展示用途。


### 案例分享

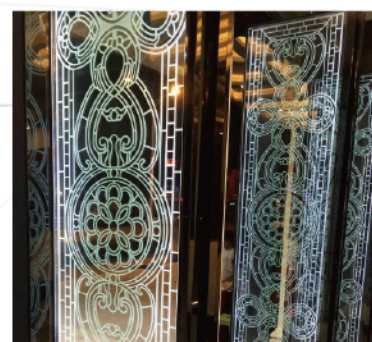

## X 隔熱紙產品



www.epdglass.com

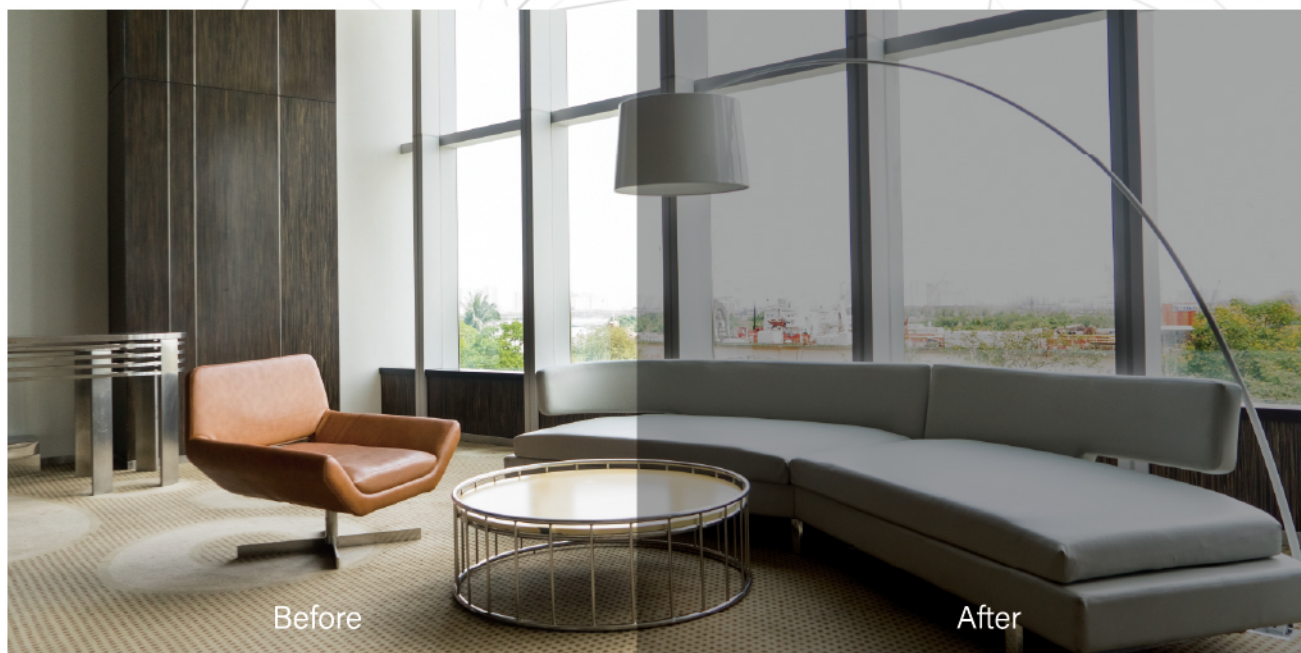

### P系列 頂級奈米陶瓷膜

| 產品型號 | 產品名稱    | 顏色  | 可見光 | 抗UV | 抗IR | SC值  |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| P65  | 頂級奈米陶瓷膜 | 淺藍色 | 69% | 99% | 92% | 0.58 |
| P50  | 頂級奈米陶瓷膜 | 藍灰色 | 53% | 99% | 95% | 0.45 |
| P35  | 頂級奈米陶瓷膜 | 紫灰色 | 35% | 99% | 96% | 0.37 |
| P20  | 頂級奈米陶瓷膜 | 灰色  | 20% | 99% | 96% | 0.33 |
| P10  | 頂級奈米陶瓷膜 | 暗灰色 | 10% | 99% | 95% | 0.32 |

### S系列 頂級反射隔熱膜

| 產品型號 | 產品名稱    | 顏色    | 可見光 | 抗UV  | 抗IR  | SC值  |
|------|---------|-------|-----|------|------|------|
| S990 | 頂級反射隔熱膜 | 雙彩寶藍銀 | 8%  | 99%  | 88%  | 0.24 |
| S930 | 頂級反射隔熱膜 | 銀河灰   | 16% | 99%  | 78%  | 0.37 |
| S700 | 頂級反射隔熱膜 | 墨竹綠   | 28% | 99%  | 80%  | 0.4  |
| S001 | 全隱密防爆膜  | 黑色    | 0%  | 100% | 100% | 0    |

### A系列 功能裝飾膜

| 產品型號 | 產品名稱 | 顏色    | 可見光 | 抗UV | 抗IR | SC值     |
|------|------|-------|-----|-----|-----|---------|
| A220 | 白色霧膜 | 白色    | 30% | 99% | 60% | 0.3~0.4 |
| A005 | 防爆膜  | 透明微淡黃 | 90% | 99% |     |         |

如有其他產品需求，可額外洽詢





## 產品隔熱光學術語說明 (VLT/SC/U值等)

### VLT (Visible Light Transmittance 可見光穿透率)

指在太陽光照射下，可見光穿透玻璃的比例（包含玻璃本身及貼附之隔熱紙）。VLT 數值越高，表示可見光穿透越多，玻璃越明亮、視野也更清晰。相反地，VLT 數值越低，代表穿透的可見光減少，玻璃外觀較暗，可提供較佳的隱私性與遮光效果。

### UV (Ultraviolet 紫外線) | UV透射率 UV Transmittance (Tuv%)

紫外線是一種波長較短、能量較強的電磁波，會對人體皮膚、眼睛以及材料造成不同程度的影響。

紫外線  
分為

- UVA (Ultraviolet A, 320 - 400 nm) 穿透力最強，可穿透一般玻璃，引起皮膚老化、曬黑。
- UVB (Ultraviolet B, 280 - 320 nm) 能量較高，易造成曬傷，多數被臭氧層及一般玻璃阻擋。
- UVC (Ultraviolet C, 100 - 280 nm) 能量最強、傷害最大，但已被臭氧層完全吸收，不會到達地表。

### UV 透射率 (UV Transmittance)

UV 透射率Tuv% 為紫外線穿透玻璃的比例，用來衡量玻璃阻隔紫外線的能力。數值越低，代表穿透的紫外線越少，對室內家具、地板、布料及人體的保護效果越好；數值越高，則表示玻璃讓更多紫外線進入室內。

### IR (Infrared, 紅外線) | IR透射率 IR Transmittance (Tir%)

紅外線為不可見光，波長範圍廣泛。太陽光譜中主要的熱來源為近紅外線（波長較短）；而物體吸收熱能後再向外輻射的熱能則多為遠紅外線（波長較長）。IR 透射率 (Tir%) 則表示紅外線垂直穿透玻璃的比例，數值越低代表阻隔熱源的效果越好。

### GRi (Visible Light Reflectance - Exterior, 室外可見光反射率)

GRi 指玻璃外側的可見光反射率，又稱室外可見光反射率 (Pv% Out)。表示在垂直照射，從戶外照射到玻璃表面的可見光直接被反射的百分比。數值越高，玻璃外觀看起來越亮、越有鏡面感。

### SC (Shading Coefficient, 遮蔽係數)

SC 值是將玻璃的 SHGC 與標準 3mm 透明玻璃的太陽能總透射比 (約 0.87) 比較後所得之比值。計算方式為  $SC = SHGC / 0.87$ 。SC 為衡量玻璃阻擋太陽熱能的重要指標之一。SC 值越低 → 隔熱效果越好，能更有效減少太陽熱能進入室內。在選擇玻璃時，除 SC 值外，也需同時考量可見光透過率(VLT)、U值等其他性能，一併評估採光與節能需求。

### U-value | Thermal Transmittance (熱傳導係數)

U 值表示玻璃在「單位時間、單位溫差」下的熱量傳導速度，是評估玻璃隔熱性能的重要指標之一。U 值越低 → 代表熱量越不易穿透玻璃，保溫與隔熱效果越佳。可減少熱能流失或外部熱量進入。

### Low-E Glass (Low Emissivity Glass, 低輻射玻璃) & Emissivity (E 值)

Low-E Glass 是指在玻璃表面鍍上一層極薄的金屬氧化膜，大幅反射紅外線熱輻射（包含來自太陽的熱能及室內外物體散發的熱能），進而降低玻璃的 Emissivity (E 值)。E 值越低，代表玻璃表面透過輻射形式散失熱能的能力越弱，熱能越不容易穿透玻璃，隔熱效果越好。

Low-E 玻璃能因應不同地區需求，提供以下效果：  
• 寒冷地區：反射室內暖氣熱能回室內，有效保溫並降低室內熱能散失。  
• 炎熱地區：阻隔外部（如太陽直射或高溫環境）熱源進入室內，提升空調效率與隔熱效果。

### Emissivity (ε, 發射率, E 值)

是衡量材料表面發射熱輻射能力的指標。任何物體只要具有溫度，都會以紅外線的形式釋放熱輻射，不論其熱能來自何處。此數值介於0到1之間，數值越低，表示該材料表面的輻射散熱能力越差。

### SHGC | Solar Heat Gain Coefficient (日光輻射熱取得率 / ηi 值)

SHGC 為整體太陽能量進入室內的比率，包括：  
• UV / VLT / IR 的直接穿透熱、材料吸熱後的二次再輻射熱（不包含熱傳導帶來的熱量）。  
SHGC 越低 → 隔熱效果越好，能更有效降低建築冷房負荷。SHGC 數值越低，代表太陽熱能進入室內的比率越少，隔熱效果越好。RHG 指的是「玻璃總熱透過量」。是一次輻射（太陽輻射直接傳透熱能）+二次輻射（玻璃吸收後再輻射熱能）的熱能總和，數值越低代表隔熱效果越好。

一次輻射：太陽光直接穿透玻璃進入室內的熱能。二次輻射：玻璃吸收太陽光後再向室內輻射出來的熱能。  
 $RHG = (Sc \times 630) + (U \times 7.8) \times 630$ ：代表夏季中午太陽直射的輻射熱強度 (W/m²)。7.8：代表夏季室內外溫差（通常以 35°C 室外，27.2°C 室內計算）所產生的熱傳導係數。

#### • Sc (遮蔽係數, Shading Coefficient)

衡量太陽輻射熱穿透玻璃的能力，數值越低越好。

#### • U (熱傳導係數)

衡量因室內外溫差而透過玻璃傳導的熱量，數值越低越好。RHG 數值越低，表示透過玻璃傳導到室內的總熱量越少，隔熱效果越佳。



YAORYUAN®

Yaoyuan Xingye Co., Ltd.

## 耀元興業有限公司

Yaoyuan Xingye Co., Ltd.



708003 台南市安平區安億路142號

No.142, Anyi Rd., Anping Dist., Tainan City, Taiwan (R.O.C.)



06-2675250 06-2992993



yaoyuan9111@gmail.com



[www.epdglass.com](http://www.epdglass.com)