



PRODUKTKATALOG

CHEMIE | AUSSTATTUNG | REINIGUNG | SERVICE



WASSER

ELEMENT DES LEBENS

Wasser ist Leben. Ohne Wasser wäre unser tägliches Wohlergehen, unsere Gesundheit, Ernährung, die Energieversorgung und Bereitstellung von Produkten des täglichen Lebens unmöglich.

Für diese Lebensgrundlage steht GWT.

KATALOGINHALTE

1

WASSERAUFBEREITUNG

Flockung | Filtration | Legionellen | Betriebsüberwachung

4 - 6

2

CHEMIE UND ZUBEHÖR

Chlorierung | Reinigungsplan | Reiniger | Desinfektion

7 - 20

3

SCHWIMMBADAUSSTATTUNG

Sicherheits- & Freizeitartikel | Wärmepumpen | Beckenausstattung

21 - 28

4

BECKENREINIGUNG

Beckensauger | Ersatzteile | Wartung

29 - 34

5

MESSGERÄTE

Handmessgeräte | Test - Sets | Automatische Mess- & Regelanlagen

35 - 40

6

SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN

Service- & Dienstleistungen | Ersatzteile

41 - 43

7

UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

44

i

LEGENDE


45

FLOCKUNG

Um die Wasserqualität zu verbessern, wird Flockungsmittel zugesetzt. Im Beckenwasser schweben nicht filtrierbare Mikroteilchen, welche Trübheit verursachen und das Algenwachstum fördern können. Diese kaum sichtbaren, negativ geladenen Teilchen werden durch positiv geladenes Flockungsmittel angezogen, wodurch Makroflocken entstehen. Diese können gefiltert werden, sodass unerwünschte Stoffe dem Wasserkreislauf entzogen werden.

Für eine optimale Flockung sind folgende Kriterien entscheidend:

- Säurekapazität
- pH-Wert
- Dosierung / Dosiermenge

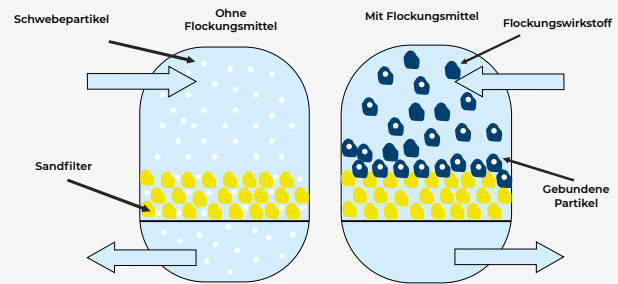

PH - WERT



Der pH-Wert gibt an, wie stark das Beckenwasser mit Wasserstoffionen gesättigt ist. Der ideale Bereich liegt zwischen 7,0 - 7,2 (max. 7,4). Abweichungen können zu gesundheitlichen Problemen, wie Haut- oder Augenreizungen führen. Liegt der pH-Wert über 7,0, ist das Wasser alkalisch und der Wert kann durch Zugabe von Säure gesenkt werden. Bei einem pH-Wert unter 7,0 ist das Wasser sauer. Hier wird Lauge hinzugefügt, um den Wert zu erhöhen.

Nebenerscheinungen durch einen abweichenden pH-Wert:

Zu niedrig < 7,0:	Zu hoch > 7,4:
Entzündung der Schleimhäute	Entzündung der Schleimhäute
Ausfall von Metallen	Trübstoffe im Wasser
Aggressives Wasser	Ausfall von Kalk
Chlor lässt sich nicht stabilisieren	Nichtaktives Chlor im Wasser

CHLOR

FREIES CHLOR

Der Begriff „freies Chlor“ bezeichnet den Anteil an hypochloriger Säure im Wasser, der durch die Zugabe von Chlor entsteht. Die Konzentration des freien Chlors im Schwimmbadwasser muss bei einem pH-Wert zwischen 6,5 - 7,4 mindestens 0,3 mg/l und bei einem pH-Wert zwischen 7,4 - 7,8 mindestens 0,5 mg/l betragen. Mit sinkendem pH-Wert steigt zwar die Desinfektionswirkung, jedoch beschleunigt sich gleichzeitig der Zerfall der Hypochlorite, was den Chlorbedarf erhöht.

GEBUNDENES CHLOR

Der Begriff „gebundenes Chlor“ bezieht sich auf verbrauchtes Chlor, welches nach der eigentlichen Desinfektion im Wasser bleibt und chemische Verbindungen eingeht, insbesondere Chloramin, das die typischen Gerüche im Schwimmbadbereich verursacht. Diese Verbindungen sind oft giftig und können Hautreizungen hervorrufen. Daher muss die Konzentration von gebundenem Chlor im Wasser sorgfältig überwacht werden und sollte während des Betriebes maximal 0,3 mg/l betragen.

FRISCHWASSER

Täglich müssen pro Badegast mindestens 30 Liter Frischwasser hinzugefügt werden, um die Wasserqualität aufrechtzuerhalten. Ebenso muss auf wichtige Parameter wie Chloridgehalt, gebundener Chlorgehalt, Aluminiumgehalt und weitere relevante Faktoren geachtet werden.



FILTRATION

Die Filtration erfolgt mithilfe von Festbettfiltern, darunter Einsicht- und Mehrschichtfilter mit Düsenboden. Dabei ist die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Filtergeschwindigkeit gemäß dem Bäderhygienegesetz von entscheidender Bedeutung. Ebenfalls gesetzlich geregelt sind die Kornkombination und die Schütthöhe des Filtermaterials sowie die Anzahl und Anordnung der Schaugläser im Filter. Eine zugelassene Verfahrenskombination umfasst beispielsweise Flockung - Filtration - Chlorung.


LEGIONELLEN

VORKOMMEN

Legionellen sind Bakterien, die in warmen Wassersystemen wie Warmwasseranlagen, Duschen, Whirlpools und Klimaanlage vorkommen. Besonders gefährlich wird es, wenn sie als Aerosole in die Luft gelangen und eingeatmet werden, was zu der schweren Lungenentzündung namens Legionärskrankheit führen kann. Sie gedeihen bei Temperaturen zwischen 5 und 55°C, während sie bei über 55°C innerhalb weniger Minuten inaktiv werden. Daher ist es wichtig, die Wassertemperaturen regelmäßig zu überwachen, um das Risiko einer Infektion zu verringern.

ÜBERTRAGUNG

Eine Übertragung von Legionellen ist grundsätzlich möglich, wenn man mit kontaminiertem Leitungswasser in Kontakt kommt und die Legionellen in die tiefen Lungenabschnitte gelangen. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht jeder Kontakt mit legionellenhaltigem Wasser zwangsläufig eine Gesundheitsgefährdung darstellt. Eine Infektion tritt erst auf, wenn man bakterienhaltige Wassermoleküle einatmet.

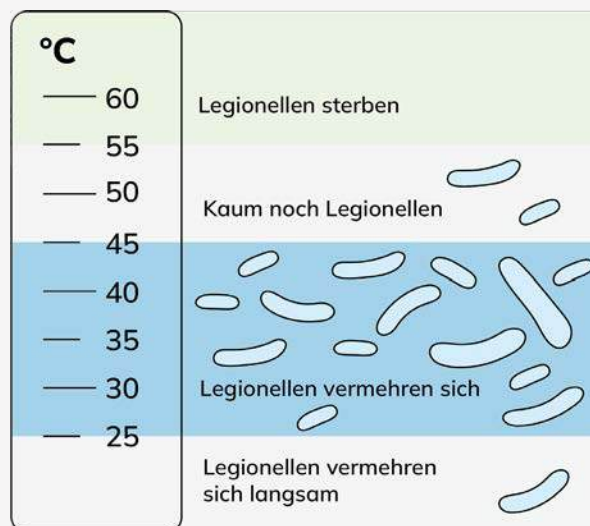

Beispiele für solche Bedingungen sind:

- | | | |
|--|--|---|
| • Warmwassererzeugungs- und Warmwasserverteilungsanlagen | • Kaltwasserzuleitungen mit Wärmeeinwirkung von außen oder zu Thermomischern | • Kaltwasserzuleitungen mit langen Stillstandzeiten |
| • Wassertanks und Boiler | • Öffentliche Duschen | • Luftwäscher von Klimaanlage |
| • Krankenhäuser | • Wannenbäder und Stationsbäder | • Totleitungen |
| • Schwimmbäder | • Kühltürme | • Biofilme |

TECHNISCHE SYSTEME MIT LEGIONELLENRISIKO

- Warmwasserversorgung (z.B. Wohnhäuser, Krankenhäuser, Hotels)
- Raumlufttechnische Anlagen (z.B. Klimaanlage und Luftbefeuchter)
- Badebecken, insbesondere Warmsprudelbecken (z.B. Whirlpools)
- Sonstige Anlagen, die Wasser zu Wassertröpfchen zerstäuben

THERMISCHE DESINFEKTION

Bei Temperaturen von über 60°C fällt Kalk im Leitungsnetz aus, welches große Probleme verursachen kann. Die Warmwasserspeichertemperatur sollte auf 60°C eingestellt sein und die Auskühlung der Zirkulationsleitung darf 5°C nicht überschreiten. Bei der thermischen Desinfektion in Einrichtungen wie Heimen und Hotels muss die potenzielle Verbrühungsgefahr an der Entnahmestelle berücksichtigt werden.

Weitere Nachteile sind die schwer umsetzbare thermischen Desinfektion, die nachhaltige Wirksamkeit, die beschleunigte Alterung des Rohwerkstoffes und die Wärmeübertragung in das Kaltwassernetz. Die thermische Desinfektion betrifft nur das Warmwassernetz, obwohl Legionellen sich auch im Kaltwasser vermehren können, da moderne beheizte Gebäude das Kaltwasser auf über 20°C erwärmen können.

CHEMISCHE DESINFEKTION

Während der Sanierung der Rohrleitungsnetze kann eine kurzfristige Desinfektion, beispielsweise mit Chlordioxid, durchgeführt werden. Bei einer Stoßdesinfektion werden Chemikalien in hohen Konzentrationen eingesetzt und anschließend durch Spülung wieder aus dem Leitungsnetz entfernt. Während dieser Maßnahme muss sichergestellt werden, dass kein Trinkwasser entnommen wird.

Diese Stoßdesinfektion wird auch bei Einsicht- und Mehrschichtfiltern angewandt. Der Erfolg ist jedoch bei Mehrschichtfiltern aufgrund der Hydroanthrazit-H-Schicht eher gering. Diese Filter sollten entleert, mit geeigneten Desinfektionsmitteln behandelt und anschließend neu befüllt werden.

BETRIEBSÜBERWACHUNG

Betriebsparameter lt. ÖNORM M 6216: 2020-08-01

PARAMETER	AUFBEREITETES WASSER UNMITTELBAR VOR EINTRITT IN DAS BECKEN	BECKENWASSER WÄHREND DER BETRIEBSZEIT
pH-Wert	6,5 bis 7,8	6,5 bis 7,8
freies Chlor als Cl ₂ (mg/l)	Die Konzentration an freiem Chlor muss während der Betriebszeit so hoch sein, dass der geforderte Konzentrationsbereich im Beckenwasser aufrechterhalten werden kann.	pH 6,5 bis pH 7,4: mind. 0,3 mg/l über pH 7,4 bis pH 7,8: mind. 0,5 mg/l bei Hallenbädern ≤ 1,2 mg/l bei Freibädern ≤ 2,0 mg/l
gebundenes Chlor als Cl ₂ (mg/l)	Die Konzentration an gebundenem Chlor muss während der Betriebszeit so niedrig sein, dass die höchstzulässige Konzentration im Beckenwasser nicht überschritten wird.	≤ 0,3 mg/l
Ozon als O ₃ (mg/l)	≤ 0,05 mg/l	≤ 0,05 mg/l
Aluminium als AL (mg/l)		≤ 0,2 mg/l


Hinweis zur Wartung und Instandhaltung (Mindesthäufigkeit)

Für die Dokumentation ist es verpflichtend, eine ausführliche Aufstellung sowie ein gebundenes Betriebstagebuch zu führen und für die Behörde aufzubewahren.

Reinigung und Desinfektion der Warmsprudelbecken	4x jährlich	Funktionskontrolle der Korrosionsschutzanlage	4x jährlich
Beckenreinigung und -desinfektion bei Hallenbädern und künstlichen Freibädern	1x jährlich	Reinigung der Ausgleichsbehälter bei Hallenbädern und künstlichen Freibädern	1x jährlich
Überprüfung der Korrosionsschutzbeschichtung der Filterbehälter	1x jährlich	Überprüfung der Filterfüllung bei geöffnetem Filter (Menge und Zustand)	1x jährlich
Kontrolle und Wartung aller Maschinen, Apparate und Armaturen (gemäß Hersteller)	1x jährlich	Prüfung der Schaltanlagen und Simulation der Betriebszustände	1x jährlich
Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen	1x jährlich	Dichtheitskontrolle von flexiblen, gasführenden Verbindungsleitungen und Anschlüssen	1x jährlich
Wartung der Chemikaliendosieranlagen, insbesondere Kontrolle der Dosierleitungen	1x jährlich	Wartung der Mess- und Regeleinrichtungen sowie der zugehörigen Elektroschaltanlagen	1x jährlich

PROTOKOLLIERUNG

Betriebstagebuch



Das Betriebstagebuch bezieht sich auf die in der ÖNORM M 6217: 2017-07-01 beschriebenen Mindestanforderungen und Mindesthäufigkeiten der betriebseigenen Überwachung in Schwimm- und Badebecken.

Gebinde	Artikelnummer
1 Stk.	0023B11



CHEMIE UND ZUBEHÖR

Chlorierung | Reinigungsplan | Reiniger | Desinfektion

CHLORIERUNG



GWT Chlor flüssig

Anwendungsbereich	Zur Desinfektion und Entkeimung von Beckenwasser. Wirkt effektiv gegen organische Verunreinigungen wie Haarschuppen, Haut, Fette, Sonnenöl und andere Rückstände im Schwimmbadwasser.
Anwendung	Flüssiges Chlor wird bevorzugt in Dosieranlagen verwendet. Für die Dauerchlorung kann es entweder unverdünnt oder mit Wasser verdünnt dem Beckenwasser zugefügt werden.
Dosierung**	Die Dosierung kann entweder direkt aus dem Liefergebinde mit einer Dosierpumpe, manuell per Hand oder über eine automatische Dosieranlage erfolgen.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
25 kg	Einwegkanister EW	086110025



GWT Chlor flüssig

Anwendungsbereich	Zur Desinfektion und Entkeimung von Beckenwasser. Wirkt effektiv gegen organische Verunreinigungen wie Haarschuppen, Haut, Fette, Sonnenöl und andere Rückstände im Schwimmbadwasser.
Anwendung	Flüssiges Chlor wird bevorzugt in Dosieranlagen verwendet. Für die Dauerchlorung kann es entweder unverdünnt oder mit Wasser verdünnt dem Beckenwasser zugefügt werden.
Dosierung**	Die Dosierung kann über eine Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde, per Hand oder über eine automatische Dosieranlage erfolgen.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
65 kg	Mehrwegkanister MW	086110065
IBC Größen	IBC Container	auf Anfrage



GWT Multi Tabs

Anwendungsbereich	Langsam lösliche Multifunktionstabletten für die Poolpflege. Sie sind geeignet für die Desinfektion, Algenbekämpfung, Flockung und Stabilisierung der Wasserbilanz und des Chlorgehalts.
Anwendung	Die Tabletten im Skimmer oder Dosiertreiber auflösen lassen. Immer in Kombination mit schnell löslichem Chlor zu verwenden.
Dosierung**	20 g Tabletten - Drei Tabletten pro Woche bei ca. 10 m³ Wassereinhalt. 200 g Tabletten - Eine Tablette pro Woche bei 30-35 m³ Wassereinhalt.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
5 kg	Kübel EW	087010005

Calcium Hypochlorite Super Chlor

Anwendungsbereich	Calcium Hypochlorite Super Chlor eignet sich hervorragend für den Einsatz in automatischen Granulat-Dosiersystemen.
Anwendung	Für die Chlorwerteinstellung zur Algenverhütung, Schockchlorierung und zur Langzeitdesinfektion muss die Zugabe des Produktes über eine geeignete Dosiereinrichtung erfolgen.
Dosierung**	Für eine Stoßchlorung kann Calcium Hypochlorite direkt in das Becken zugegeben werden. Das Produkt muss dazu in einem entsprechenden Verhältnis mit Wasser vermischt werden.

Gebindegröße	Gebindeart		Artikelnummer
10 kg	Kübel	EW	087460010
40 kg	Kübel	EW	087460040



2

Chlor 2.3 / Chlor flüssig (Chlorgas)

Anwendungsbereich	Das Desinfektionsmittel „Chlor 2.3 / Chlor flüssig“ wird in Chlorgasflaschen oder -fässern zur Wasserdesinfektion in öffentlichen Schwimmbecken, Hallenbädern und Freibädern eingesetzt.
Anwendung	Das Chlorgasfass ist mit zwei Ventilen ausgestattet, um das Chlor entweder flüssig oder gasförmig entnehmen zu können. Die Chlorgasflasche kann nur im gasförmigen Zustand entnommen werden.
Dosierung**	Das Chlorgas wird über eine Dosieranlage geregelt in das Schwimmbadwasser eingebracht. Die Normaldosierung für Schwimmbäder liegt bei 0,03 bis 0,10 Liter pro 10 m³ Wasserfläche.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
65 kg	Flasche	086210065
500 kg	Fass	086160500



Chlorgas Notfallset

Das Chlorgas-Notfallset umfasst eine Schutzkappe mit Flaschenventil, zwei Dichtungen, einen Dreikantschaber, einen Hammer, eine Druckschrift „Chlor“, eine Werkzeugtasche und die zugehörige Bedienungsanleitung. Dieses Set ist für den Notfall zur sicheren Handhabung und schnellen Reaktion bei Problemen mit Chlorgasflaschen vorgesehen.

Anwendungsbereich	Das Notfallset wird im Falle eines Chlorgasaustritts oder bei einem defekten Ventil eingesetzt, um den sicheren Abtransport der Chlorgasflasche zu gewährleisten.
-------------------	---

Gebindeart	Artikelnummer
Stk.	G301715



CHLORABBAU



Natriumthiosulfat (Perlen)

Anwendungsbereich Zur Entfernung oder Reduktion des Chlorgehaltes im Schwimmbeckenwasser.



Anwendung Bei Überdosierung bietet das Natriumthiosulfat die Möglichkeit, den Chlorwert zu senken. Natriumthiosulfat sollte vor dem Einsatz in einem Kübel mit Wasser in Lösung gebracht werden.

Dosierung 250 g Natriumthiosulfat für 100 m³ Wasser, um den Chlorwert um 0,5 mg/l zu senken.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
25 kg	Sack	089450025

SALZ



SALTECH Gewerbesalz

Anwendungsbereich Das Gewerbesalz wird als Regeneriersalz zur Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung eingesetzt.

Anwendung Für industrielle Prozesse wie die Herstellung von Chlor, Natronlauge, Seifen und Waschmittel.

Dosierung Die Dosierung für das Gewerbesalz richtet sich nach den Angaben der jeweiligen Wasserenthärtungsanlage oder Dosierstation.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
25 kg	Sack	089420025



SALTECH Tablettensalz

Anwendungsbereich Das Tablettensalz wird als Regeneriersalz zur Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung eingesetzt.

Anwendung Wird zur elektrochemischen Aktivchlor-Herstellung für die Schwimmbaddesinfektion angewendet.



Dosierung Die Dosierung des Tablettensalzes richtet sich nach den Angaben der jeweiligen Wasserenthärtungsanlage oder Dosierstation.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
25 kg	Sack	089410025

PH-HEBER

GWT pH-Plus flüssig (Natriumhydroxid)



Anwendungsbereich	pH-Plus flüssig wird zur Erhöhung des pH-Werts im Schwimmbadwasser verwendet. Es korrigiert einen zu niedrigen pH-Wert.		
Anwendung	Die Zugabe von pH-Plus flüssig erfolgt mit einer speziellen Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde.		
Dosierung	Zur Erhöhung des pH Wertes um 0,1 ist je 10 m ³ Wasserinhalt 0,1 Liter pH-Plus flüssig erforderlich.		
Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer	
25 kg / 30%	Einwegkanister EW	083060025	
25 kg / 50%	Einwegkanister EW	083160025	



2



GWT pH-Plus flüssig (Natriumhydroxid)

Anwendungsbereich	pH-Plus flüssig wird zur Erhöhung des pH-Werts im Schwimmbadwasser verwendet. Es korrigiert einen zu niedrigen pH-Wert.		
Anwendung	Die Zugabe von pH-Plus flüssig erfolgt mit einer speziellen Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde.		
Dosierung	Zur Erhöhung des pH Wertes um 0,1 ist je 10 m ³ Wasserinhalt 0,1 Liter pH-Plus flüssig erforderlich.		
Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer	
65 kg / 30%	Mehrwegkanister MW	083060065	
65 kg / 50%	Mehrwegkanister MW	083160065	
IBC Größen / 30% od. 50%	IBC Container	auf Anfrage	



pH - Plus Granulat (Natriumcarbonat calciniert (Soda))

Anwendungsbereich	Dient zur Hebung des pH-Wertes des Wassers. pH-Plus ist ein konzentriertes, leichtlösliches Alkali-Granulat, das in der Anwendungskonzentration keine Werkstoffe angreift.		
Anwendung	Das Produkt im Wasser auflösen und die Dosierung gleichmäßig über die Wasseroberfläche verteilen.		
Dosierung	Um den pH-Wert um 0,1 zu erhöhen, geben Sie 10 g pro m ³ des Granulats direkt ins Wasser.		
Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer	
10 kg	Kübel	083010010	



PH-SENKER



GWT pH-Minus flüssig (Schwefelsäure)

Anwendungsbereich Wird eingesetzt, wenn der pH-Wert im Beckenwasser zu hoch ist. pH-Minus (Schwefelsäure) senkt den pH-Wert des Wassers.

Anwendung Die Dosierung kann über eine Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde, per Hand oder über eine automatische Dosieranlage erfolgen.

Dosierung Zur Senkung des pH-Werts um 0,1 ist pro 10 m³ Wasserinhalt 0,1 Liter pH-Minus flüssig erforderlich.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
25 kg / 37%	Einwegkanister EW	084260025
25 kg / 50%	Einwegkanister EW	084310025



GWT pH-Minus flüssig (Schwefelsäure)

Anwendungsbereich Wird eingesetzt, wenn der pH-Wert im Beckenwasser zu hoch ist. pH-Minus (Schwefelsäure) senkt den pH-Wert des Wassers.

Anwendung Die Dosierung kann über eine Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde, per Hand oder über eine automatische Dosieranlage erfolgen.

Dosierung Zur Senkung des pH-Werts um 0,1 ist pro 10 m³ Wasserinhalt 0,1 Liter pH-Minus flüssig erforderlich.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
65 kg / 37%	Mehrwegkanister MW	084260065
IBC Größen / 37%	IBC Container	auf Anfrage



Salzsäure

Anwendungsbereich Salzsäure wird zur Senkung des pH-Werts im Beckenwasser eingesetzt. Zudem dient sie als Entkalker und Neutralisationsmittel.

Anwendung Für die Reinigung von verkalkten Flächen wird die verdünnte Lösung mit einem Schwamm oder Tuch aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit gründlich abgespült.

Dosierung Vor Gebrauch mit Wasser auf etwa 5-10% verdünnen. Wasser in einen Behälter geben, dann die berechnete Menge Salzsäure vorsichtig und langsam zugeben und umrühren.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
25 kg / 30 od. 33%	Einwegkanister EW	084160025
30 kg / 10%	Einwegkanister EW	084210030

pH-Minus Granulat (Natriumbisulfat)

Anwendungsbereich	Wird zur Senkung des pH-Wertes im Wasser verwendet. Es ist ein konzentriertes, leichtlösliches Säuregranulat, das in der empfohlenen Anwendungskonzentration keine Werkstoffe im Pool angreift.
Anwendung	Das Granulat in Wasser auflösen und die Dosierung gleichmäßig über die Wasseroberfläche verteilen.
Dosierung	Die Dosierung richtet sich nach der Karbonathärte des Wassers. Zur Senkung des pH-Wertes um 0,1 sind etwa 10 g pro m ³ Wasser erforderlich.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
15 kg	Kübel	084010015
25 kg	Sack	084060025



2

ALGENBEKÄMPFUNG**Algizid**

Anwendungsbereich	Algizid verhindert Algenwachstum im Schwimmbecken, tötet bereits vorhandene Algen ab und unterstützt zusätzlich die Langzeitdesinfektion.
Anwendung	Algizid wird gleichmäßig knapp über der Wasseroberfläche hinzugegeben. Nach der Beckenreinigung sollten die Wände und der Boden eingesprüht oder bestrichen werden.
Dosierung**	Während der Saison sollte alle 5 bis 10 Tage 0,5 bis 1 Liter auf 50 m ³ Wasser verwendet werden. Bei bereits eingetretenem Algenbefall sind 1 bis 1,5 Liter auf 50 m ³ erforderlich.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
10 kg	Einwegkanister EW	082010010
25 kg	Einwegkanister EW	082010025

**ÜBERWINTERUNG****Wintermittel (schaumfrei)**

Anwendungsbereich	Flüssiger Überwinterungsschutz für Freibecken, der Kalk- und Schmutzablagerungen reduziert sowie Algenwachstum verhindert. Erleichtert die Beckenpflege nach der Wintersaison.
Anwendung	Nach Beenden der letzten Desinfektion (Chlorierung) und bei chlorfreiem Wasser direkt in das gefüllte Becken geben.
Dosierung	50 g pro m ³ Wasser (Zum Beispiel 2,5 kg für 50 m ³). Bei einer Wasserhärte von 18°dH Dosierung erhöhen. Schmutz nach Ablassen des Wassers nicht antrocknen lassen.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
10 kg	Einwegkanister EW	082110010
25 kg	Einwegkanister EW	082110025



FLOCKUNG

2



GWT Flox-S Konzentrat

Anwendungsbereich	GWT Flox-S Konzentrat ist ein hochwertiges Flockungsmittel mit einer leicht sauren Reaktion. Es wird verwendet, um Schwebstoffe im Schwimmbadwasser zu binden. (Aluminium Lösung)
Anwendung	Das Produkt ist geeignet für die Flockungsfiltration sowie die Sedimentationsflockung (Fällung) jeder Art.
Dosierung	Das Konzentrat muss vor der Anwendung im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnt werden. Auch stärkere Verdünnungen sind möglich – bitte beachten Sie dazu das Produktdatenblatt.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
5 kg	Einwegkanister EW	085170005
25 kg	Einwegkanister EW	085170025



GWT Flox-S gebrauchsfertig - Sachtopur

Anwendungsbereich	GWT Flox-S gebrauchsfertig ist ein hochwertiges Flockungsmittel mit einer leicht sauren Reaktion. Es wird verwendet, um Schwebstoffe im Schwimmbadwasser zu binden. (Aluminiumhydroxychlorid)
Anwendung	Das Produkt ist geeignet für die Flockungsfiltration sowie die Sedimentationsflockung (Fällung) jeder Art.
Dosierung	Die Dosierung beträgt je nach Belastung 0,5 bis 2 g pro m³ umgewälztem Schwimmbadwasser.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
22 kg	Einwegkanister EW	085060022
30 kg	Einwegkanister EW	085060030



GWT Flox Plus

Anwendungsbereich	GWT Flox Plus ist ein Flockungsmittel, ideal zur Entfernung von Trübungen und Schwebstoffen sowie zur Filteroptimierung nach Algenbefall. (Dialuminiumchlorid-pentahydroxid, Lösung)
Anwendung	GWT Flox Plus über eine Dosierpumpe oder automatische Dosierstation aus einem Ansatzbehälter ins Beckenwasser geben. Zur optimalen Flockung soll der pH-Wert zwischen 6,8 und 7,4 liegen.
Dosierung	Im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnen. Kontinuierliche Dosierung: 0,3-1,2 ml der fertigen Lösung pro m³ Umwälzwasser, je nach Belastung und gewünschter Reinigungsleistung.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
5 kg	Einwegkanister EW	085260005

REINIGUNGSPLAN

E EDELSTAHLBECKEN

BEREICH	INTERVALL	GWT-PRODUKT	ANWENDUNG
Beckenboden	Hallenbäder 3x wöchentlich Freibäder 1x täglich	Bodensauger und Reinigungsbürste	Je nach Verschmutzungsgrad
Beckenwände	Je nach Bedarf	Reinigungsbürste	Je nach Verschmutzungsgrad
Siebe	Tägliche Kontrolle	Ersatzsiebe	Reinigung nach Bedarf
Haar- und Fasernfänger	1x wöchentlich	-	Je nach Verschmutzungsgrad
Rinnenreinigung	1x wöchentlich	-	Überlauftrinne auf Kanalisation umschalten
Grundreinigung des Beckens	1x jährlich, nach Bedarf	Edelstahlreiniger	10 Minuten einwirken lassen, danach abwaschen und gründlich abspülen.

F FOLIEN- BZW. FLIESENBECKEN

BEREICH	INTERVALL	GWT-PRODUKT	ANWENDUNG
Beckenboden	Hallenbäder 3x wöchentlich Freibäder 1x täglich	Bodensauger und Reinigungsbürste	Je nach Verschmutzungsgrad
Beckenwände	Je nach Bedarf	Reinigungsbürste	Je nach Verschmutzungsgrad
Siebe	tägliche Kontrolle	Ersatzsiebe	Reinigung nach Bedarf
Haar- und Fasernfänger	1x wöchentlich	-	Je nach Verschmutzungsgrad
Rinnenreinigung	1x wöchentlich	-	Überlauftrinne auf Kanalisation umschalten
Grundreinigung des Beckens	1x jährlich, nach Bedarf	GWT Stark saurer Reiniger	Je nach Kalkansatz und Verschmutzung konzentrieren oder bis zu 1:50 verdünnen, mit reinem Wasser nachspülen.
Grundreinigung des Beckens	1x jährlich, nach Bedarf	GWT Randrein	Mit einem Schwamm oder Naturhaarbürsten reinigen und mit reinem Wasser nachspülen. Bis zu 1:50 verdünnen.

A AUSSENBEREICH SCHWIMMBAD

BEREICH	INTERVALL	GWT-PRODUKT	ANWENDUNG
Kontaminierte Fläche	Sofort	Destru-100	Vollständig benetzen, gegen Bakterien und Sprosspilze 1,5%/1h oder 0,75%/4h
Barfußbereiche, Sitz- und Liegeflächen	Täglich nach Betriebsende	GWT Grundreiniger	Auftragen, einwirken lassen und mit reinem Wasser nachspülen.
Barfußbereiche, Sitz- und Liegeflächen	Täglich nach Betriebsende	Destru-100	Vollständig benetzen, gegen Bakterien und Sprosspilze 1,5%/1h oder 0,75%/4h
Fußböden im Nicht-Barfußbereich	Täglich nach Bedarf	GWT Grundreiniger	Auftragen, einwirken lassen und mit reinem Wasser nachspülen.
Gartenmöbel	Wöchentlich nach Bedarf	GWT Randrein	Mit einem Schwamm/ Naturhaarbürsten reinigen, mit reinem Wasser abspülen, konzentriert oder bis zu 1:50 verdünnen.
Duschen	Täglich	GWT Grundreiniger	Auftragen, einwirken lassen und mit reinem Wasser nachspülen.
WC	Täglich	GWT Grundreiniger	Auftragen, einwirken lassen und mit reinem Wasser nachspülen.
WC	Täglich	Destru-100	Vollständig benetzen, gegen Bakterien und Sprosspilze 1,5%/1h oder 0,75%/4h
Fliesen und Schwimm- badabdeckung	Bei starker Verschmutzung/ Verkalkung	GWT Stark saurer Reiniger	Je nach Kalkansatz und Verschmutzung konzentriert oder bis zu 1:50 verdünnen, mit reinem Wasser nachspülen.

S SAUNABEREICH

BEREICH	INTERVALL	GWT-PRODUKT	ANWENDUNG
Sitz- und Liegebänke sowie Böden	Täglich	Alkolan	Gebrauchsfertig, nicht verdünnt, mit einem Sprühergerät einsprühen und aufdrehen lassen.
Sitz- und Liegebänke	Täglich	-	Mit einem feuchten Tuch abwischen.

REINIGUNGSMITTEL



Grundreiniger - KALEX

Anwendungsbereich	Für die Reinigung von säurefesten Materialien wie Schwimmbecken, Fliesen, Armaturen und Toiletten. Nicht für säureempfindliche Materialien wie Marmor oder Ähnliches geeignet.
Anwendung	Auftragen und einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Kalkkrusten den Reinigungsvorgang wiederholen. Immer gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
Dosierung	Je nach Kalkansatz und Verschmutzungsgrad unverdünnt verwenden oder mit Wasser bis zu einem Verhältnis von 1:50 verdünnen.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
10 kg	Einwegkanister EW	080010010



Randrein

Anwendungsbereich	Hochkonzentrierter Reiniger für Grund- und Unterhaltsreinigungen. Entfernt starke Öl-, Fett- und Schmutzablagerungen, ideal für Frühjahrsreinigungen.
Anwendung	Auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Mit einem Haushaltsschwamm oder weichem Naturhaarbesen reinigen. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
Dosierung	Je nach Verschmutzung entweder konzentriert verwenden oder bis zu 1:50 mit Wasser verdünnen. Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
10 kg	Einwegkanister EW	080310010



SR92 - Saurer Schwimmbadreiniger (Kalfort)

Anwendungsbereich	Löst Wasserstein, Kesselstein, Kalk- und Kreideablagerungen sowie verkrustete Schmutz- und Algenreste. Geeignet für die Reinigung von säurefesten Materialien.
Anwendung	Auftragen und einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Kalkkrusten den Reinigungsvorgang wiederholen und anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen.
Dosierung	Je nach Kalkansatz und Verschmutzungsgrad unverdünnt verwenden oder mit Wasser bis zu einem Verhältnis von 1:50 verdünnen.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
10 kg	Einwegkanister EW	080260010

Edelstahlreiniger

Anwendungsbereich	Saurer Spezialreiniger zur Entfernung von Rostablagerungen, Kalk, Wasserstein sowie Schmutz und Algenresten auf Edelstahl-Oberflächen.		
Anwendung	Produkt direkt auf die verschmutzten Stellen auftragen und etwa 10 Minuten einwirken lassen. Danach den Schmutz abwischen und gründlich mit klarem Wasser abspülen.		
Dosierung	Bei starker Verschmutzung unverdünnt verwenden. Bei leichten Rostansätzen oder Verschmutzungen 1:5 mit Wasser verdünnen. Bei geringer Verschmutzung bis zu 1:50 mit Wasser verdünnen.		
Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer	
10 kg	Einwegkanister EW	080070010	
25 kg	Einwegkanister EW	080070025	



Flächen-Edelstahlreiniger

Anwendungsbereich	Der Flächenreiniger entfernt mühelos Kalk, organische Verunreinigungen und Ablagerungen von der Überwinterung, sowie Rostspuren von z.B. Haarspangen oder Kupfermünzen.		
Anwendung	Der Reiniger wird mit einem säurefesten Sprüher flächendeckend auf den Edelstahl aufgetragen. Die Einwirkzeit beträgt je nach Oberflächentemperatur zwischen 20-60 Minuten.		
Dosierung	Bei der Frühjahrsreinigung kann der Reiniger bis 1:2 mit Leitungswasser verdünnt werden. Sollte sich Rost im Becken oder in der Überlaufrinne befinden, ist dieser pur anzuwenden.		
Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer	
1 kg	Einwegkanister EW	080080001	
12 kg	Einwegkanister EW	080080012	



Remba Reinigungstücher (für Edelstahl rostfrei)

Anwendungsbereich	Das Produkt entfernt Korrosion und Salzablagerungen, reinigt und pflegt Edelstahl, insbesondere geschliffenen Edelstahl.		
Anwendung	Die Edelstahloberfläche gleichmäßig mit den Reinigungstüchern abwischen. Nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit mit demselben Tuch erneut wischen und gründlich abspülen.		
Dosierung	Die Anzahl der benötigten Reinigungstücher hängt von der Verschmutzung der Edelstahloberfläche ab.		
Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer	
100 Stück	Dose	089060001	





Passivierungslösung für Edelstahl rostfrei

Anwendungsbereich	Passivierungslösung und Kalkentferner für Edelstahl - geeignet zur Entfernung von Kalk und zur Bildung einer schützenden Passivschicht mit glänzendem Endergebnis.
Anwendung	Den Reiniger mit einem säurefesten Sprühgerät von unten nach oben auf den Edelstahl auftragen. Nach der Einwirkzeit mit einem Hochdruckgerät abspülen. Nach Reinigung auf Säurefreiheit prüfen.
Dosierung	Einwirkzeit bei 15 °C 45 Minuten. Einwirkzeit bei 20 °C 25 Minuten. Einwirkzeit bei 25 °C 15 Minuten.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
10 kg	Einwegkanister EW	080110010



Beizpaste für Edelstahl

Anwendungsbereich	Effektive Beizpaste zum Entfernen von Anlauffarben auf Schweißnähten und in Wärmeeinflussbereichen. Entfernen von Fremdrost und Fremdferrite. Frei von Salzsäuren und Chloriden.
Anwendung	Vor dem Beizen Schweißnähte von Schlacken und groben Verunreinigungen säubern. Die Beizpaste mit einem säurefesten Pinsel deckend auftragen.
Dosierung	Einwirkzeit je nach Material. Bei Edelstahl zwischen 10 bis 60 Minuten. Bei hochlegiertem Stahl bis zu 120 Minuten. Für andere Werkstoffe ist ein Vorversuch durchzuführen.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
2 kg	Dose	089010002



UNIREIN - D

Anwendungsbereich	Vielseitiger Universalreiniger mit desinfizierender Wirkung, geeignet für wasserbeständige Materialien wie Kunststoffe, keramische Fliesen, Glas, Türen, Tische, Stein- und PVC-Böden.
Anwendung	Ideal für die Oberflächen- und Bodenreinigung im Feucht- oder Nasswischverfahren. Einfach ins Wischwasser zugeben und wie gewohnt reinigen. Die Flächen trocknen schnell und streifenfrei ab.
Dosierung	4%ige Lösung: 15 Minuten Einwirkzeit für schnelle Desinfektion. 2%ige Lösung: 1 Stunde Einwirkzeit für moderate Reinigung. 1%ige Lösung: 4 Stunden Einwirkzeit für schonende Desinfektion.

Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer
10 kg	Einwegkanister EW	080510010

DESINFEKTIONSMITTEL

Destru 100

Anwendungsbereich	Destru 100 ist ein aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel, das durch seine kurze Einwirkzeit und starke Reinigungskraft überzeugt.		
Anwendung	Das Produkt wird in einer Verdünnung von 6:100 entweder über eine Dosieranlage oder mit einem Druckspraygerät auf die Oberflächen aufgetragen.		
Dosierung**	Für die Bekämpfung von Bakterien und Sprosspilzen: 1,5%ige Lösung für 1 Stunde oder 0,75%ige Lösung für 4 Stunden, gemäß dem Gutachten des verwendeten Rohstoffes.		
Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer	
10 kg	Einwegkanister EW	081010010	
25 kg	Einwegkanister EW	081010025	




Alkosan

Anwendungsbereich	Alkosan ist eine alkoholische Lösung zur Desinfektion von Saunaliegen, Böden, Bänken, Stühlen und zur Fußdesinfektion.		
Anwendung	Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände regelmäßig mit einem Sprühgerät einsprühen und trocknen lassen oder mit einem angefeuchteten Tuch abwischen.		
Dosierung**	Das Produkt ist gebrauchsfertig und sollte unverdünnt verwendet werden.		
Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer	
10 l	Einwegkanister EW	081060010	



Flüssigseife mit Kamille

Anwendungsbereich	Die Flüssigseife wird zur Reinigung der Hände verwendet. Mit dem erfrischenden Duft nach Kamille neutralisiert die Handseife starke Gerüche.		
Anwendung	Die Hände unter fließendem Wasser anfeuchten, gründlich mit der Seife einseifen, einschließlich der Fingerzwischenräume und Nägel. Danach gründlich unter fließendem Wasser abspülen.		
Dosierung	Die Flüssigseife 20-30 Sekunden sanft in die Hände einreiben.		
Gebindegröße	Gebindeart	Artikelnummer	
1 l	Flasche	081310001	
5 l	Einwegkanister EW	081310005	



ZUBEHÖR

CHLORGASLAGERRAUM

BETRETEN DURCH UNBEFUGTE VERBOTEN !
 RAUCHEN UND HANTIEREN MIT OFFENER FLAMME VERBOTEN !
 BEI AUFENTHALT IM RAUM TÜR OFFEN HALTEN !



Produktionsstandort: GWT
 10000 Wien, Austria

Diverses Zubehör Chlorierung

Artikel	Gebindeart	Artikelnummer
Ammoniak	Stk. / 45ml	G 301794
Chlorgas Flaschendichtung	Stk.	G 308229
Chlorgas Messgerät	Stk.	G 301796
Probenahme-Röhrchen Chlor 50A	Pkg. / 10 Stk.	G 301797
Schilder für Chlorgasraum	Stk.	G 301798
Schilder für Gasflaschen Voll	Stk.	G 302247
Schilder für Gasflaschen Leer	Stk.	G 3022471
Hinweisschild für Chlorgasraumtüre	Stk.	G 363461
Schilder für Chlorgaslagerraum	Stk.	G 302312
Schilder für Chlordosierraum	Stk.	G 302313

Sicherheits- & Auffangwannen



Inhalt (Liter)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Artikelnr.
36	440	340	310	G 301645
65	600	400	300	G 301646
100	800	600	210	G 301647
175	1200	800	210	G 301648
220	1200	1000	210	G 301649
260	1200	1200	210	G 301650

Hinweis: Jede Auffangwanne darf nur für ein Produkt verwendet werden (Säure oder Lauge).



SCHWIMMBADAUSSTATTUNG

Sicherheits- & Freizeitartikel | Wärmepumpe | Beckenausstattung



SICHERHEITSAUSRÜSTUNG *



Artikel	Gebindeart	Artikelnummer	Artikel	Gebindeart	Artikelnummer
1 Handschuhe säurebeständig Gr. 9	Paar	G 301716	10 Wurfsack	Stk.	G 301770
Handschuhe säurebeständig Gr. 10	Paar	G 301717	11 Rettungsring	Stk.	G 301769
2 Stiefel S2 säurebeständig	Paar	G 301719	12 Rettungsboje	Stk.	G 301771
3 Gesichtsschutz-Schirm	Stk.	G 301720	Weitere Sicherheitsausrüstung:		
4 Chlorgasmaske	Stk.	G 311998	Schurz säurebeständig	Stk.	G 301718
5 Filter für Chlorgasmaske	Stk.	G 311996	Schutzbrille umfassend	Stk.	G 301721
6 Krankentrage N1 klappbar 2302x556x137 mm	Stk.	G 301768	Chlorgasmaske Tragedose	Stk.	G 311997
7 Erste Hilfe Koffer Typ 1	Stk.	G 301726	Wasserrettungsbett blau inkl. 3 Gurte bis 125 kg im Wasser belastbar	Stk.	G 301767
Erste Hilfe Koffer Typ 2	Stk.	G 301763	Augenspülflasche	Stk.	G 301725
8 Kühl Spray 100 ml	Stk.	G 301764	Einweghandschuhe	Pkg./100 Stk.	G 301727
9 Thermo Kalt/Warm Kompressen 8x13 cm	Stk.	G 301765	Pflasterstrips 2,5 x 7,2 wasserfest	Stk.	G 301766



WÄRMEPUMPE *



	PP10	PP13	PP15	PP17	PP25
Heizleistung (kW)	9,5	11,5	15	16,8	25,5
Leistungsaufnahme (kW)	1,70	2,10	2,70	3,10	4,80
Stromaufnahme (A)	7,4	9,1	11,7	13,5	8,5
Stromversorgung (V/Ph/Hz)	230/1/150	230/1/150	230/1/150	230/1/150	400/3/50
Lüfterleistung (W)	80	100	100	110	250
Lüfterdrehzahl (RPM)	890	890	890	850	850
Geräuschpegel 1m (dB(A))	53	54	54	56	56
Wasseranschluss (Klebe)	DA50	DA50	DA50	DA50	DA50
Wasserdurchflussmenge (m³/h)	4,0	5,0	6,5	7,5	11,0
Wasserdruck max. (kPa)	10	12	12	14	18
Gewicht (kg)	47	60	60	68	105
Artikelnummer	G302258	G 363444	G302259	G302260	G302261

Achtung: Während der Frostperiode müssen die Wärmepumpen wasserseitig entleert werden.

BECKENAUSSTATTUNG *

Dusche



Die Dusche dient der künstlichen Beregnung des Körpers mit kaltem oder warmem Wasser. Sie sollte sowohl vor dem Betreten des Schwimmbeckens als auch danach verwendet.

Höhe: 2.430 mm

Material: Edelstahl V4A (1.4571), glasperlengestrahlt und elektropoliert

Auf Anfrage auch in anderen Ausführungen möglich!

Artikel	Artikelnummer
Dusche 1-köpfig	G 302268
Dusche 2-köpfig	G 302269

Startsockel



- Größe - Absprungfläche 500 x 500 mm, Zwischenstufe 300 x 300 mm
- Zielgruppe - Für nationale Schwimmwettkämpfe und -trainings
- Positionierung - Für hochliegende Fliesen- oder Folienrinnen
- Material - Edelstahl V4A (1.4571) K400 geschliffen und elektropoliert, Haube und Zwischenstufe aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK)

Artikel	Artikelnummer
Startsockel	G 302270

Schwimmleine diverse Ausführungen

Für die Abgrenzung von Schwimmbahnen bei internationalen und nationalen Wettkämpfen. Die Leine besteht aus wellenbrechenden, scheibenförmigen Schwimmern, die auf einem gewaschenen V4A-Edelstahlseil montiert sind. Sie verfügt über ein werkzeugfrei montierbares, rotes Spannschloss und beidseitige Befestigungshaken, die praktisch im Gebrauch sind. Alle Kunststoffteile sind hoch UV-beständig ausgeführt. Alle Teile sind schraubbar (ohne fixe Klemmen). Farben und Sicherheitszwischenstücke gemäß Norm.

Artikel	Artikelnummer
Schwimmleine	G 302262



Sprungbrett

Die Sprungbretter sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff ohne Holzeinlagen hergestellt und rutschfest besandet (Rutschklasse C). Diese Konstruktion zeichnet sich besonders durch die positiven Schwingeeigenschaften aus. Die Sprungbretter entsprechen inkl. Schrauben und Edelstahllaschen den Vorschriften der DIN EN 13541-10 und sind TÜV-geprüft.

Farbe: seitlich weiß (RAL9016), Beschichtung grau (RAL7015)

Größe 500 x 4.000, 4.500 oder 4.800 mm

Artikel	Artikelnummer
Sprungbrett	G 302264



Abdeckroste für Überlaufrinnen

Wir liefern und verlegen die Abdeckroste für Überlaufrinnen je nach Anforderung und Wunsch. Die Roste gewähren eine hohe Rutschsicherheit sowie eine hohe Belastbarkeit. Die Stäbe sind beständig gegen Salzwasser, Bruch, UV-Strahlen und Chemikalien.

Individuelle Form und Farbgestaltung

Anpassung der Höhe und Breite

Artikel	Artikelnummer
Abdeckroste	G 363445



Beschilderung

Anfertigung von Hinweisschilder für:

- Beckentiefe
- Startsprünge erlaubt
- Randspringen verboten
- Schwimmer und Nichtschwimmerbereich
- Hinweisschilder uvm.

Artikel	Artikelnummer
Beschilderung	Bitte bei Bestellung nur Namen der Beschilderung angeben



ATTRAKTIONEN *



Aquadrolics Schildkröte

Die Schildkröte spritzt Wasser aus ihren beiden Nasenlöchern. Dieses Wasserspielelement kann sowohl in einem Schwimmbecken aufgestellt werden, als auch daneben. Die Schildkröte ist ebenfalls mit einer Handpumpe erhältlich.

Abmessungen		Eigenschaften	Werte
Länge	960 mm	Wasseranschluss	32 mm (PVC DN25)
Breite	1100 mm	Wasserverbrauch	1 m³/h
Höhe	1100 mm	Wasserdruck	0,6 - 1 bar
Artikelnr.	G 363453	Max. Wassertiefe	350 mm



Aquadrolics Delphin

Der Delphin spritzt Wasser aus seinem Mund und ist auch mit Handpumpe erhältlich. Dieses Wasserspielelement passt wunderschön in ein buntes Bad und lässt sich sehr gut mit anderen Spielprodukten kombinieren.

Abmessungen		Eigenschaften	Werte
Länge	750 mm	Wasseranschluss	32 mm (PVC DN25)
Breite	630 mm	Wasserverbrauch	1,5 m³/h
Höhe	920 mm	Wasserdruck	0,6 - 1 bar
Artikelnr.	G 363454	Max. Wassertiefe	400 mm



Aquadrolics Ente

Die Ente spritzt Wasser aus ihrem Schnabel. Dieses Wasserspielprodukt ist auch mit Handpumpe erhältlich und lässt sich hervorragend mit anderen Tieren kombinieren.

Abmessungen		Eigenschaften	Werte
Länge	830 mm	Wasseranschluss	32 mm (PVC DN25)
Breite	480 mm	Wasserverbrauch	1 m³/h
Höhe	780 mm	Wasserdruck	0,6 - 1 bar
Artikelnr.	G 363455	Max. Wassertiefe	250 mm



Aquadrolics Pelikan


Ein Wasserstrahl spritzt aus dem Schnabel des Pelikans. Ab einer Wassertiefe von 350 mm benötigt er einen Sockel. Dieses Wasserspielelement ist auch mit Handpumpe erhältlich.

Abmessungen		Eigenschaften	Werte
Länge	1400 mm	Wasseranschluss	32 mm (PVC DN25)
Breite	700 mm	Wasserverbrauch	1 m³/h
Höhe	1000 mm	Wasserdruck	0,6 - 1 bar
Artikelnr.	G 363456	Max. Wassertiefe	350 mm

Aquadrolics Jungle Elefantenrutsche

Die Jungle Elefantenrutsche sprüht Wasser aus ihrer Rutschenfläche. Sie ist auch im bunten Stil erhältlich, andere Farbkombinationen sind auf Anfrage möglich.

Eigenschaften	Werte	Abmessungen	
Wasseranschluss	32 mm (PVC DN25)	Länge	1400 mm
Wasserverbrauch	2 m³/h	Breite	700 mm
Wasserdruck	0,6 - 1 bar	Höhe	1000 mm
Max. Wassertiefe	300 mm	Artikelnr.	G 363457

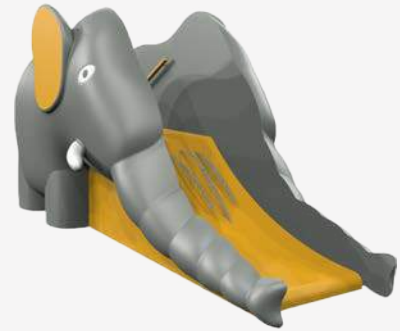

Aquadrolics Hütte mit Balkon

Die Hütte mit Balkon kann sowohl in, als auch an den Rand eines Schwimmbeckens aufgestellt werden. Die Treppenstufen sind mit einer Antirutschbeschichtung versehen. Aus der Vorderseite des Daches spritzt Wasser. Weitere Sprüheffekte sind auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften	Werte	Abmessungen	
Wasseranschluss	32 mm (PVC DN25)	Länge	1990 mm
Wasserverbrauch	2 m³/h	Breite	2705 mm
Wasserdruck	0,6 - 1 bar	Höhe	2955 mm
Max. Wassertiefe	300 mm	Artikelnr.	G 363458



Weitere Spielgeräte sind auf Anfrage erhältlich. Die Montage erfolgt individuell auf den Untergrund angepasst.



WASSERSPIELGARTEN

Attraktivierung des Schwimmbades mittels Wasserspielgarten.

- Gestaltung ist individuell möglich.
- Konzeptgestaltung, Angebot, Ausführung und Einreichung – alles von einer Fachfirma
- Weitere Figuren und Wasserattraktionen sind auf Anfrage möglich.



SPORTGERÄTE & FREIZEITARTIKEL *



Artikel	Gebindeart	Artikelnummer	Artikel	Gebindeart	Artikelnummer
1 Aqua Hantel mit Fußschlaufe	Paar	G 301759	Fußballtor Mini 2,4 x 1,6 m / Alu	Stk.	G 301779
2 Aqua Hantel ohne Schlaufe	Paar	G 301758	Tischtennisplatte Premium Set Outdoor Tisch / Abdeckhaube / 4 Schläger und 12 Bälle	Set	G 301780
3 Schachfiguren	Set	G 301761	10 Tischtennis Premium schwere Ausführung mit Metallnetz	Stk.	G 301781
4 Schwimmflügel	Paar	G 301762	11 Tischtennis Schläger Set, 12 Schläger, 30 Tischtennisbälle	Set	G 301783
5 Volleyball	Stk.	G 301773	12 Schwimmnudel	Stk.	G 302266
6 Fußball	Stk.	G 301774			
7 Unterwasser Rugbyball	Stk.	G 301775			
8 Fußballtor Mini 1,2 x 0,8 m / Alu	Stk.	G 301777			
Fußballtor Mini 1,8 x 1,2 m / Alu	Stk.	G 301778			



BECKENREINIGUNG
Beckensauger | Ersatzteile | Wartung



PIRAYA BODENSAUGER

G 301691

PIRAYA / WAVE



Technische Daten	KERO PIRAYA	WAVE 100	WAVE 200 XL	WAVE 300 XL
Ideale Beckenlänge	bis zu 50 Meter	bis zu 25 Meter	bis zu 33 Meter	bis zu 50 Meter
Reinigungsoptionen	Boden	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden	Boden
Bürsten	rotierende Bürsten	Kombi-Bürsten	zweifach aktive Bürsten	zweifach aktive Bürsten
Reinigungszykluszeit	-	4/6/8 Stunden	1 - 8 Stunden	1 - 8 Stunden
Filtrierung	Filtersack	Filtersack	Spiralförmiges 2-Lagen System	Filtersack
Zugang zum Filter	von oben	von Boden	von oben	von oben
Roboter Gewicht	15 kg	12 kg	25 kg	25 kg
Kabellänge	10 m Netzkabel 25 m / 40 m Schwimmkabel	30 Meter mit Drehgelenk	35 Meter	43 Meter (Option 50 m)
Navigation	-	CleverClean™ Erfassung + Gyro - präzises Navigationssystem	CleverClean™ Scansystem, kombinierter Motor mit zwei Antrieben, Kreiselstabilisator	CleverClean™ Scansystem, kombinierter Motor mit zwei Antrieben, Kreiselstabilisator
Artikelnummer	G 301691	G 363451	G 302256	G 302257

4

BODENREINIGER

Bockler Stangensauger

Leistungsstarker und stabiler Bodensauger mit Edelstahl-Freistrompumpe für eine gründliche und effiziente Beckenreinigung. Einfache Handhabung durch robuste Bauweise und höhenverstellbare Bürste.

Anwendung Speziell für die Reinigung für Fliesenbecken geeignet.

Eigenschaften Integrierte Freistrompumpe, 100-Mikron-Filtersack, 41 cm Saugbreite, leichtgängige Räder, 18 m Kabellänge und Teleskopstange (1,8-3,6 m). Stromsparend mit 650 W Leistungsaufnahme und ergonomischem Design.

Artikelnummer G 301705



DOLPHIN - M LINE



Technische Daten	M 400	M 550	M 600	M 700
Ideale Beckenlänge	bis 15 Meter	bis 15 Meter	bis 15 Meter	bis 15 Meter
Reinigungsoptionen	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie
Bürsten	Dreifach aktives Bürsten	Kombi-Bürste	Zweifach aktives Bürsten, dreht sich 1,5 mal schneller als der Roboter	Dreifach aktives Bürsten
Reinigungszykluszeit	2,5 Stunden	1 / 2 Stunden	1,5 / 2 / 2,5 Stunden	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen	Kombikorb mit 2 Fein- und 2 Ultrafeinkartuschen	Super-effizienter Ganzjahresfilter mit Anzeige für vollen Filterbeutel, zusätzlicher Abdichtung, optionaler dickerer Kartusche und Filterkapazität	Hocheffizienter Top-Load, mehrlagiger Filterkorb mit Extraversiegelung. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen sowie Ablagerungen
Zugang zum Filter	von oben	von oben	von oben	von oben
Roboter Gewicht	11 kg	11 kg	11,5 kg	11,5 kg
Kabellänge	18 Meter mit Swivel	18 Meter	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel
Navigation und Manövrierbarkeit	CleverClean™ Scanner für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools	Dynamischer Motor mit Doppelantrieb	Dynamischer Motor mit Doppelantrieb, kombiniert mit PowerStream Mobilitätssystem, mehrseitigen Wasserauslässen und präziser Navigationscontroller	Dynamischer Dual-Drive Motor kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, multidirektionale Wasserdüsen und präziser Navigationscontroller
Trafo	IOT + Bluetooth	IOT + Bluetooth	IOT + Bluetooth	IOT + Bluetooth
App	My Dolphin™ Plus mobile App Steuern Sie Ihren Roboter von überall	My Dolphin™ Plus mobile App Steuern Sie Ihren Roboter von überall	My Dolphin™ Plus mobile App Steuern Sie Ihren Roboter von überall	My Dolphin™ Plus mobile App Steuern Sie Ihren Roboter von überall
Fernbedienung	-	-	optional	ja
Erweiterte Funktionen	-	-	-	Temperatursensor und Filter-Messgerät
Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy
Garantie	36 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate
Artikelnummer	G 363448	G 363918	G 363900	G 363901

DOLPHIN - LIBERTY LINE



Technische Daten	LIBERTY 200	LIBERTY 300	LIBERTY 400
Ideale Beckenlänge	bis 10 Meter	bis 10 Meter	bis 10 Meter
Reinigungsoptionen	Boden, Wände	Boden, Wände	Boden, Wände, Wasserlinie
Bürsten	1 Bürste, aktives Bürsten für effizientes Reinigen	1 Bürste, aktives Bürsten für effizientes Reinigen	1 Bürste, aktives Bürsten für effizientes Reinigen
Reinigungszykluszeit	1,5 Stunden je Ladung	1,5 Stunden je Ladung	1,5 Stunden je Ladung
Filtrierung	Einfach zu reinigender Filterkorb	Filterkorb mit mehrlagigen Filtern für ultrafeine und grobe Verschmutzungen	Filterkorb mit mehrlagigen Filtern für ultrafeine und grobe Verschmutzungen
Zugang zum Filter	von oben	von oben	von oben
Roboter Gewicht	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg
Akkuladezeit / Akkutyp	6 Stunden Li-Ion, 25.2V bei 5Ah/126Wh	6 Stunden Li-Ion, 25.2V bei 5Ah/126Wh	6 Stunden Li-Ion, 25.2V bei 5Ah/126Wh
Weitere Reinigungsoptionen	-	Schnell-Modus: 45 Minuten Eco-Modus: 3 Zyklen, à 30 Minuten mit einer Ladung ideal im Urlaub Reinigungs-Modus: Boden oder Boden und Wände	Schnell-Modus: 45 Minuten Eco-Modus: 3 Zyklen, à 30 Minuten mit einer Ladung ideal im Urlaub Reinigungs-Modus: Boden oder Boden und Wände
Poolform / Poolart	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken
App	-	-	My Dolphin™ Plus mobile App
Laden	Ladegerät für induktives Laden	Ladegerät für induktives Laden	Ladegerät für induktives Laden
Garantie	24 Monate	24 Monate	36 Monate
Artikelnummer	G 363902	G 363903	G 363904

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR



Diverse Ersatzteile

	Gebindegröße	Artikelnummer
Filtersack 50 mµ Dolphin	Stk.	G 324148
Kartuschenfilter Set Dolphin	Pkg. / 4 Stk.	G 363452
Piraya Filtersack 105 mµ	Stk.	G 301702
Ocean Filtersack 100 mµ	Stk.	G 301708



Zubehör Beckenreinigung

	Gebindegröße	Artikelnummer
Kescher flach	Stk.	G 301709
Kescher tief	Stk.	G 360385
Beckenbürste KS Standard	Stk.	G 301711
Teleskopstange 1,8 - 3,6 m	Stk.	G 301712
Teleskopstange 2,4 - 4,8 m	Stk.	G 301713
Teleskopstange 3,75 - 7,5 m	Stk.	G 301714

WARTUNG BECKENREINIGER



Wartung Ihrer Geräte in unserer Werkstatt

Unser geschultes Personal übernimmt gerne die Reparatur und Wartung Ihrer Geräte in unserer Werkstatt.


Ihre Vorteile durch Reparaturen bei GWT:

- Ausschließliche Verwendung von Originalteilen
- Möglichkeit zum Bezug eines Leihgerätes während des Reparaturzeitraums
- Technischer Support

Wenden Sie sich an unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an die Serviceabteilung des jeweiligen Standorts.

Alle Beckenreiniger, die wir anbieten, gewährleisten eine hohe Reinigungsleistung, die stets ein sauberes Schwimmbad und glasklares Wasser sicherstellt. Die Beckensauger gehören zu den führenden elektronischen Schwimmbadreinigern der Branche.

Gerne führen wir Ihnen unsere Beckensauger vor Ort vor, damit Sie sich von den Vorteilen unserer Geräte überzeugen können.

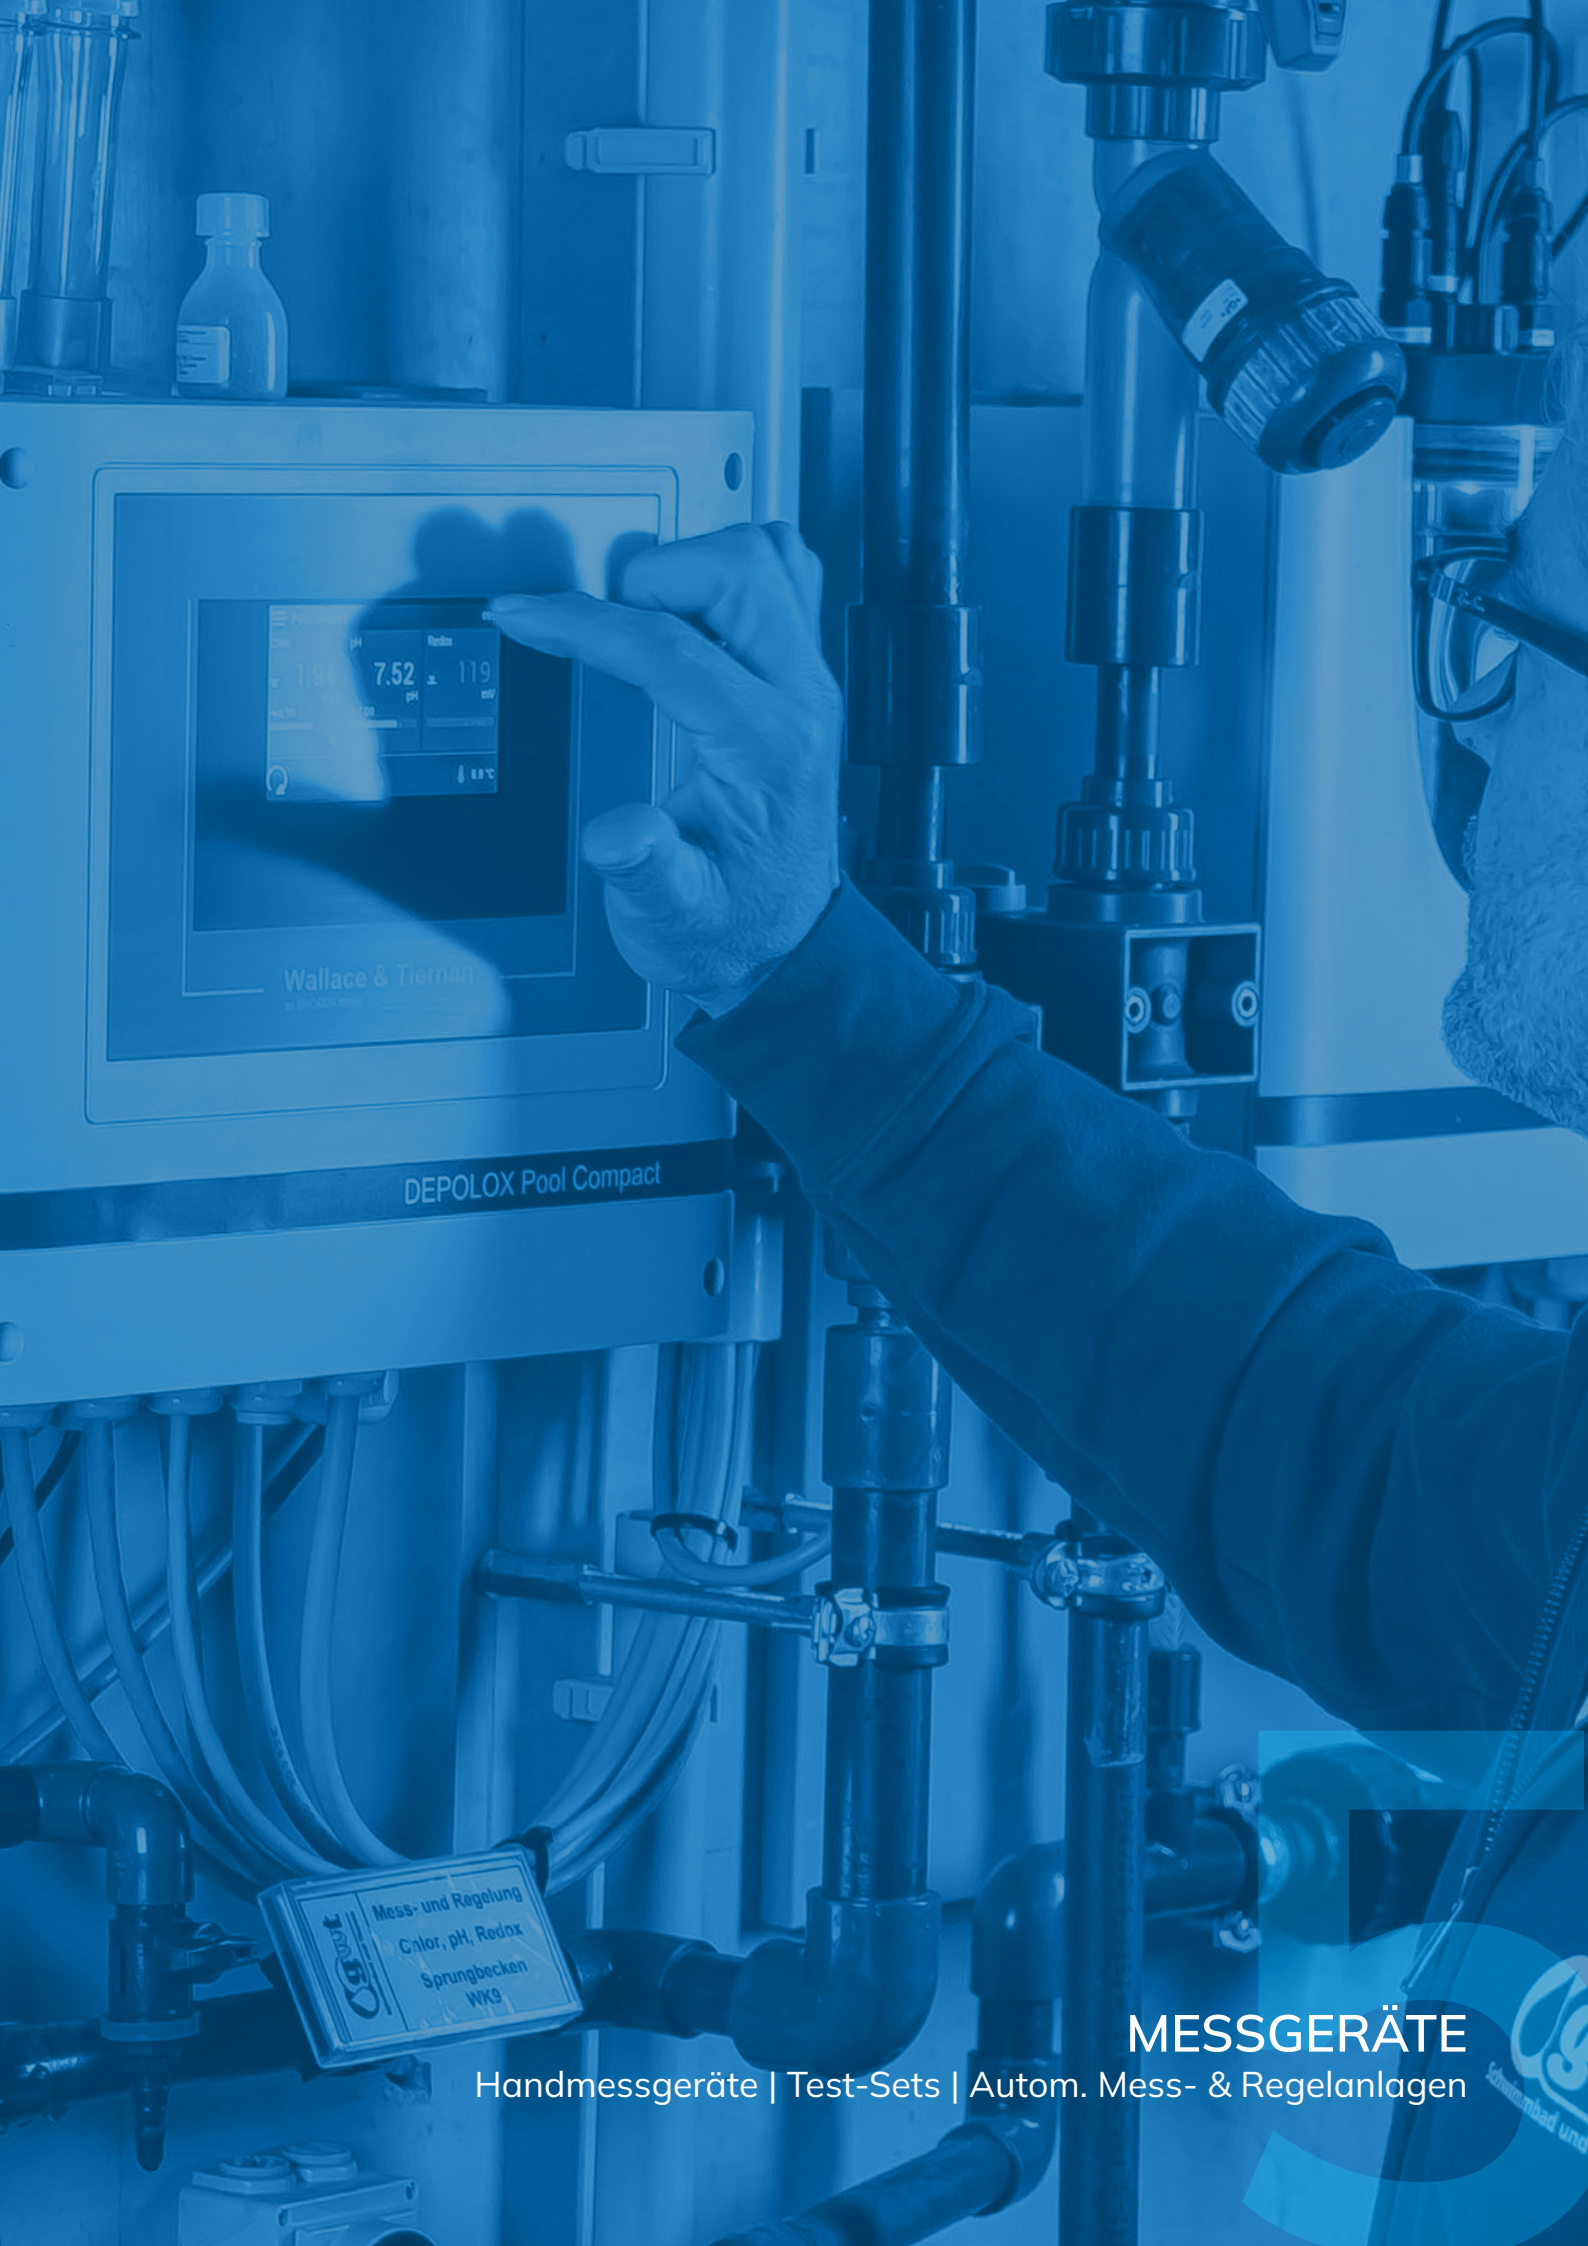

DEPOLOX Pool Compact

Wallace & Tiernan

Mess- und Regelung
Chlor, pH, Redox
Sprungbecken
WKG

MESSGERÄTE

Handmessgeräte | Test-Sets | Autom. Mess- & Regelanlagen



HANDMESSGERÄTE



Chematest 30

Der Chematest 30 ermöglicht die einfache Überwachung der Wasserqualität durch präzise Messung relevanter Parameter. Mit seinem wasserfesten Aufbau und dem herausnehmbaren Küvettenadapter ist er ideal für den täglichen Einsatz geeignet.

Anwendung Zur präzisen Messung von Desinfektionsmitteln und Cyanursäure sowie zur einfachen Bestimmung von Desinfektionsmittelmischungen. Zudem bietet es photometrische pH-Bestimmungen mit Phenolrot.

Eigenschaften Wahl zwischen Routine- und Expertenmodus. Interner Datenspeicher für über 2.700 Datensätze. Langlebiger, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku.

Gebindegröße	Artikelnummer
Set	G 363435



Chematest 35

Der Chematest 35 ist ein robustes, wasserdichtes Handmessgerät für sensorbasierte und photometrische Messungen in allen Einsatzbereichen. Er verfügt über digitale, wartungsfreie Sensoren mit integrierter Temperaturmessung für pH- und Redoxpotenzial-Bestimmungen.

Anwendung Präzise Messungen von Desinfektionsmitteln und Cyanursäure sowie photometrische pH-Bestimmungen mittels Phenolrot. Zusätzlich sensorbasierte Bestimmung des pH-Werts und des Redoxpotenzials.

Eigenschaften Multiparameter-Photometer mit digitalem Sensoranschluss. Interner Datenspeicher für über 2.700 Datensätze. Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5000 Messungen.

Gebindegröße	Artikelnummer
Set	G 363436

Chematest Reagenzien



	Gebindegröße	Artikelnummer
Oxycon Start	Stk. / 45 ml	G 350428
Oxycon DPD (1a+1b)	Set / 45 ml	G 301653
Oxycon 2	Stk. / 45 ml	G 301654
Oxycon phenol red (pH-Wert)	Stk. / 45 ml	G 301655
Oxycon GL	Stk. / 45 ml	G A36206
Oxycon AL (Tabletten)	Pkg. / 30 Stk.	G 330795
Oxycon CH+IN (Carbonat Hä.)	Stk. / 45 ml	G 355446

Chematest Kalibrierung



	Gebindegröße	Artikelnummer
Kalibrierlösung pH 7	Stk. / 40 ml	G 363438
Kalibrierlösung pH 9	Stk. / 40 ml	G 363439

Ersatzteile Messgeräte

	Gebindegröße	Artikelnummer
pH - Elektrode 25	Stk.	G 363917
pH - Elektrode Chematest 35	Stk.	G 363440
Sonstiges Zubehör (Glasküvette, Glasrührstab etc.)	Stk.	auf Anfrage



Photometer-MD 200

Ermöglicht präzise und reproduzierbare Analysenergebnisse mit minimalem Zeitaufwand. Es bietet hohen Bedienkomfort, ein ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und eine sichere Handhabung.

Anwendung Zur präzisen Messung von Chlor, pH-Wert, Cyanursäure und Säurekapazität.

Eigenschaften Der MD 200 verfügt über einen Scroll Memory, automatische Abschaltung, Echtzeituhr mit Datum, Justier-Funktionsanzeigen, beleuchtetes Display und ist zudem wasserdicht.

Gebindegröße Artikelnummer

Set G 301665



Photometer PM 630

Der Photometer PM 630 ist mit 34 Nachweismethoden und einer Speicherkapazität für bis zu 1.000 Datensätze ausgestattet. Zusätzlich bietet er neben einer Bluetooth-Schnittstelle, auch eine intuitive Bedienung und ein beleuchtetes Display.

Anwendung Von A wie Alkalität bis W wie Wasserstoffperoxid. Das Gerät erfasst alle wichtigen Parameter im Schwimmbadbereich.

Eigenschaften Mit dem Modell PM 630 können Sie flexibel zwischen verschiedenen Reagenzformen wählen. Egal ob Tablettenreagenz, Flüssigindikator oder Pulverreagenz.

Gebindegröße Artikelnummer

Set G 363916





DPD Reagenzien		
	Gebindegröße	Artikelnummer
DPD 1 Tabletten	Pkg. / 500 Stk.	G 301666
DPD 3 Tabletten	Pkg. / 500 Stk.	G 301667
DPD phenol rot Tabletten	Pkg. / 500 Stk.	G 301668
DPD 1 Pufferl. Flüssig (blau)	Stk. / 15 ml	G 302249
DPD 1 Reag. Flüssig (grün)	Stk. / 15 ml	G 363482
DPD 3 Reag. Flüssig (rot)	Stk. / 15 ml	G 302250
DPD phenol rot Flüssig (weiß)	Stk. / 15 ml	G 302251



Pufferlösungen		
	Gebindegröße	Artikelnummer
Pufferlösung pH 4	Stk. / 100 ml	G 302252
Pufferlösung pH 7	Stk. / 100 ml	G 302253
Pufferlösung pH 9	Stk. / 100 ml	G 302254
Redox Pufferlösung 475 mV	Stk. / 100 ml	G 302255



SENSO Direkt „Salt 110“		
Qualitativ hochwertiges, batteriebetriebenes Handmessgerät für Meer-, Thermal- und Mineralwasser zur Bestimmung des Salzgehalts. Der „Salt 110“ ist variabel in der Anwendung und nutzungsfreundlich in der Bedienung.		
Anwendung	Der SENSO Direkt „Salt 110“ wird zur Messung des pH-Wertes, des Salzgehalts und der Leitfähigkeit eingesetzt.	
Eigenschaften	Der Messbereich liegt zwischen 0-10% Salzgehalt. Das Gewicht des Messgerätes beträgt 380 g.	
	Gebindegröße	Artikelnummer
	Set	G 301799



Legionellen-Schnelltest		
Ist ein Schnelltestverfahren das präzise, zuverlässig und vor Ort durchführbar ist. Liefert innerhalb von 25 Minuten genaue Ergebnisse und erkennt VBNC- Erreger. Dadurch hat er eine höhere Genauigkeit als Labortests und ermöglicht sofortige Maßnahmen zur Risikominimierung.		
Anwendung	Wasserprobe entnehmen und durch den Hohlfaserfilter drücken. Reagenz mit der verbleibenden Wasserprobe mischen und 0,1 ml der Probe mit einer Spritze auf den Schnelltest auftragen.	
Eigenschaften	Die leichte Handhabung des Tests kann die mit dem Senden von Proben an das Labor verbundenen Kosten senken und ist eine bequeme Möglichkeit, Legionellen zu testen.	
	Gebindegröße	Artikelnummer
	Set	G 3211

TEST-SETS

Gesamthärtetest

Der Test bestimmt den Gehalt an Erdalkalimetallen wie Calcium, Magnesium, Strontium und Barium in Süßwasser. Die Härte wird durch tröpfchenweise Zugabe von Titriermittel zur Probe ermittelt, bis der Indikator die Farbe wechselt.

Anwendung Füllen Sie das Testglas mit der Wasserprobe. Geben Sie 3 Tropfen Reagenz H-2 hinzu und schwenken Sie das Glas. Die Probe färbt sich rot, wenn Härtebildner vorhanden sind.

Eigenschaften Die Wasserhärte wird in Einheiten von Calcium oder seinen Verbindungen (CaO bzw. CaCO_3) angegeben. Der Magnesiumgehalt wird als äquivalenter Calciumgehalt berücksichtigt.

Gebindegröße Artikelnummer

Pkg. / 100 Tests G 301672

Pkg. / 200 Tests G 363562



AquaChek Eisen-Teststreifen

AquaChek Eisen-Teststreifen ermöglichen eine schnelle und präzise Art und Weise Metall Verunreinigungen zu testen.

Anwendung Tauchen Sie den Teststreifen in die Wasserprobe für einige Sekunden und lesen sie dann das Ergebnis.

Eigenschaften Der Test ist schnell, präzise und einfach zu bedienen. Sie erhalten das Testergebnis nach wenigen Sekunden.

Gebindegröße Artikelnummer

Pkg. / 25 Tests G 363483



Quantab Teststreifen Chlorid

Schneller, halbquantitativer Nachweis von Chloridionen im Wasser, Abwasser und anderen wässrigen Medien.

Anwendung Tauchen Sie den Teststreifen in die Messlösung und warten Sie, bis sich die Markierung am oberen Ende der Skala dunkel färbt. Lesen Sie den Messwert an der Spitze des Chloridstreifens ab.

Eigenschaften Der Messbereich der Quantab Teststreifen reicht von 30 bis 600 Cl^- mg/L.

Gebindegröße Artikelnummer

Pkg. / 40 Tests G 363484





Chlorid-Test

Chlorid ist in der Erdkruste vorhanden und ist daher in einer gewissen Konzentration auch in allen natürlichen Gewässern zu finden. Dieser Grundlegende Parameter kann mit dem Chlorid-Test überprüft werden.

Anwendung	Probe mit Reagenz Cl-1 und Cl-2 versetzen, bis sie sich gelb färbt. Anschließend die Tritierlösung tropfenweise hinzufügen, bis die Farbe von gelb auf blau-violett umschlägt. Danach das Ergebnis ablesen.
Eigenschaften	Bei titrimetrischen Bestimmungen hängt der Verbrauch an Titrierlösung von der Konzentration des Chlorids in der Probe ab.

Chlorid-Test nur mit gültiger Giftbezugsbescheinigung erhältlich!	Gebindegröße	Artikelnummer
	Pkg. / 100 Tests	G 301673
	Pkg. / 200 Tests	G 301674

AUTOM. MESS- & REGELUNGSANLAGEN



Depolox Pool Compact

Das Depolox Pool Compact ist ein modernes Hygieneüberwachungsgerät zur Messung der freien Chlorkonzentration, Redoxspannung, pH-Wert, Temperatur und Leitfähigkeit in Wasseranlagen.

Anwendung	Das Gerät eignet sich für den Einsatz in privaten und öffentlichen Schwimmbädern, Wasserspielplätzen, Springbrunnen, Wellnessbereichen, Saunen, Hotels und Zoos.
Eigenschaften	Alle relevanten Wasserparameter können über internetfähige Geräte und Standardbrowser visualisiert werden.

Gebindegröße	Artikelnummer
Set	G 301799

Ersatzteile automatische Mess- und Regelanlagen



	Gebindegröße	Artikelnummer
Chlor-Elektrode ohne Kabel	Stk.	G 355858
Chlor-Elektrode mit Kabel	Stk.	G 321056
pH Elektrode	Stk.	G 329693
Redox-Elektrode	Stk.	G 329694
Kupfer-Elektrode	Stk.	G 311989
Platin-Elektrode	Stk.	G 311990
Glaskugeln	Pkg.	G 363486
Referenz Elektrode Chlor	Stk.	G 363485
Elektrolyt Chlogas	Stk. / 20 ml	G 325913
Elektrolyt Ozon	Stk. / 100 ml	G 327757

A man with grey hair and glasses, wearing a dark jacket, is working on a large industrial machine. He is using a wrench to tighten a bolt on a large, circular, flanged component. The background shows other parts of the machine and workshop equipment. The entire image is overlaid with a blue tint. In the bottom right corner, there are three overlapping circles of different shades of blue.

SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN

Serviceleistungen | Ersatzteile | weitere Dienstleistungen

SERVICE

Das bestens geschulte Servicepersonal der GWT bietet hochwertige Leistungen von prompten Einsätzen, im Falle einer technischen Störung, über regelmäßige Wartungen bis zur kompletten Anlagenbetreuung. Ein Bereitschaftsdienst rund um die Uhr garantiert unseren Kunden das ganze Jahr hindurch kompetente Hilfe auch außerhalb der Geschäftszeiten.

Durch unser Fachpersonal an den regionalen Serviceabteilungen und unsere Außendienstmitarbeiter werden Sie bestens beraten und betreut.

UNSERE LEISTUNGEN UMFASSEN UNTER ANDEREM:

- 1 Regelmäßige Service- und Wartungsarbeiten
- 2 Komplette Anlagenbetreuung
- 3 Filtermaterialtausch und / oder -nachfüllung
- 4 Filtermaterial- oder Filterkreislaufdesinfektion
- 5 Reparatur / Behebung von Störungen
- 6 Ersatzteilhandel, -lieferung und -einbau
- 7 Chlorgaswartungen und -schulungen
- 8 Wartung und Reparatur von Beckensaugern
- 9 Haarfangprüfung nach EN 13451
- 10 Anlagenevaluierungen
- 11 Sachverständigenüberprüfungen
- 12 Telefonische Hilfestellung / Servicecenter
- 13 Bereitschaftsdienst rund um die Uhr

KURZE REAKTIONSZEITEN DURCH UNSEREN
BESTENS AUSGESTATTETEN SERVICEFUHRPARK




FILTERMATERIAL

Filter-Quarzsand lt. ÖNORM M 6216
gewaschen und feuergetrocknet lt. Norm

Artikel	Gebinde	Artikelnummer
Filtersand 0,4-0,8 mm	Sack / 25 kg	G 094100
Filtersand 1,0-2,0 mm	Sack / 25 kg	G 094102
Filtersand 3,15-5,6 mm	Sack / 25 kg	G 094105
Hydroanthrazit H 0,6-1,6 mm	Sack / 50 kg	G 093903
Hydroanthrazit N 0,8-1,6 mm	Sack / 50 kg	G 093904
Aktivkohle	Sack / 50 kg	G 093895

Auf Anfrage kann auch die Entsorgung mittels Saugwagen durchgeführt werden.

Unsere Serviceabteilung ist gerne behilflich und kann Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten.

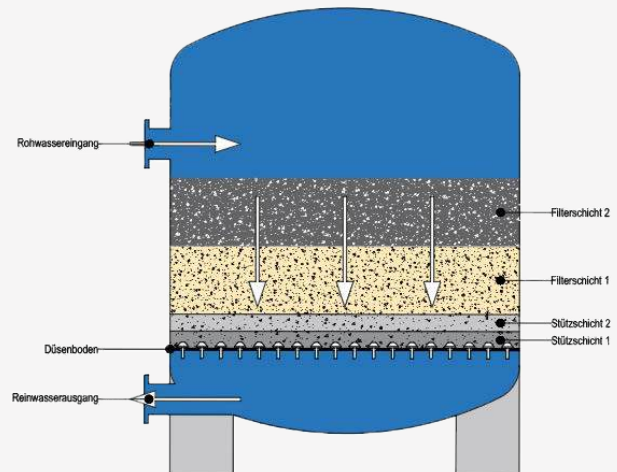

FILTER-ERSATZTEILE

Filterdüsen lt. Muster oder Besichtigung

Mannlochdichtungen lt. Muster

Mannlochdeckel Plexiglas (durchsichtig)



SANIERUNG WASSERRUTSCHEN

Leistungen

Schleifen und polieren der Rutschenfläche

Ausbesserung von kleinen Schäden der Oberfläche

Erneuerung der Wartungsfugen

Kontrolle der Durchflussmenge mittels induktivem Durchflussmesser

Sachverständige Rutschenüberprüfung lt. ÖNORM EN 1069-1



DIE GWT IM ÜBERBLICK



SCHWIMMBADTECHNIK



BECKENANLAGEN



CHEMIEHANDEL



SERVICE



ENERGIE-EINSPAR-CONTRACTING



E&MSR



GEBÄUDETECHNIK

1


STANDORT SOLLENAU

Gewerbestraße 11
A-2601 Sollenau
Tel.: +43 (0) 2628 49 150
Fax: +43 (0) 2628 49 152
E-Mail: sollenau@gwt.at

2

STANDORT GRAZ

Gasometerweg 49
A-8055 Graz
Tel.: +43 (0) 316 269 776
Fax: +43 (0) 316 269 776 99
E-Mail: graz@gwt.at

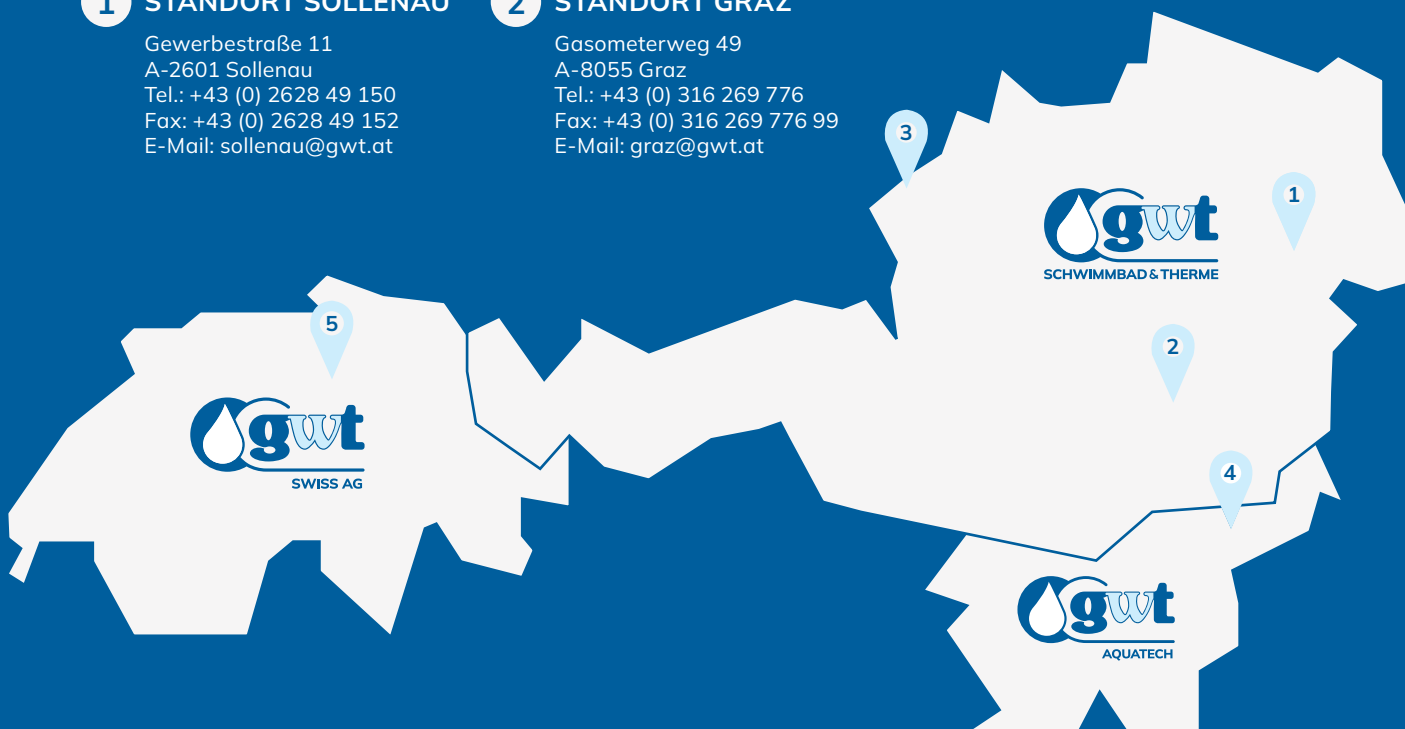

3

STANDORT BRAUNAU

Industriezeile 34
A-5280 Braunau am Inn
Tel.: +43 (0) 7722 63 264
Fax: +43 (0) 7722 63 264 70
E-Mail: braunau@gwt.at

4

STANDORT MARIBOR

Ob Dravi 6
SI-2000 Maribor
Tel.: +368 (0) 40 228 002
E-Mail: office@gwt-aquatech.si

5

STANDORT REGENSDORF

Moosackerstrasse 75
CH-8105 Regensdorf
Tel.: +41 (0)44 371 24 88
Fax: +41 (0)44 371 49 04
E-Mail: office@gwt-swiss.ch

i

LEGENDE



EXPLOSIV



ÄTZEND / KORROSIV



ENTZÜNDBAR



GIFTIG



BRANDFÖRDERND



GESUNDHEITSGEFAHR



GASE UNTER DRUCK



ERNSTE GESUNDHEITSGEFAHR



FLÜSSIG



UMWELTGEFÄHRlich



FEST



BIOZID



GASFÖRMIG



GIFTBEZUGSBESCHEINIGUNG

MW

MEHRWEG

Bei Mehrwegkanistern 65 kg und IBC fällt ein IRE-Zuschlag sowie eine Leihgebühr an.
IRE = Instandhaltungs- & Reinigungsgebühr

EW

EINWEG

Gerne holen wir die Einwegkanister wieder ab. Bitte beachten Sie, dass hierfür eine Entsorgungspauschale anfällt.

Unter folgenden Link finden Sie unsere Produktdatenblätter.
Sicherheitsdatenblätter stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne direkt zur Verfügung.

<https://www.gwt.at/schwimmbad-und-therme/downloads/>





part of the family  **GWT**
GROUP

Für den Inhalt verantwortlich: Gesellschaft für Wassertechnik Schwimmbad und Therme GmbH
Zentrale Sollenau: Gewerbestraße 11, A-2601 Sollenau. Satz, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.