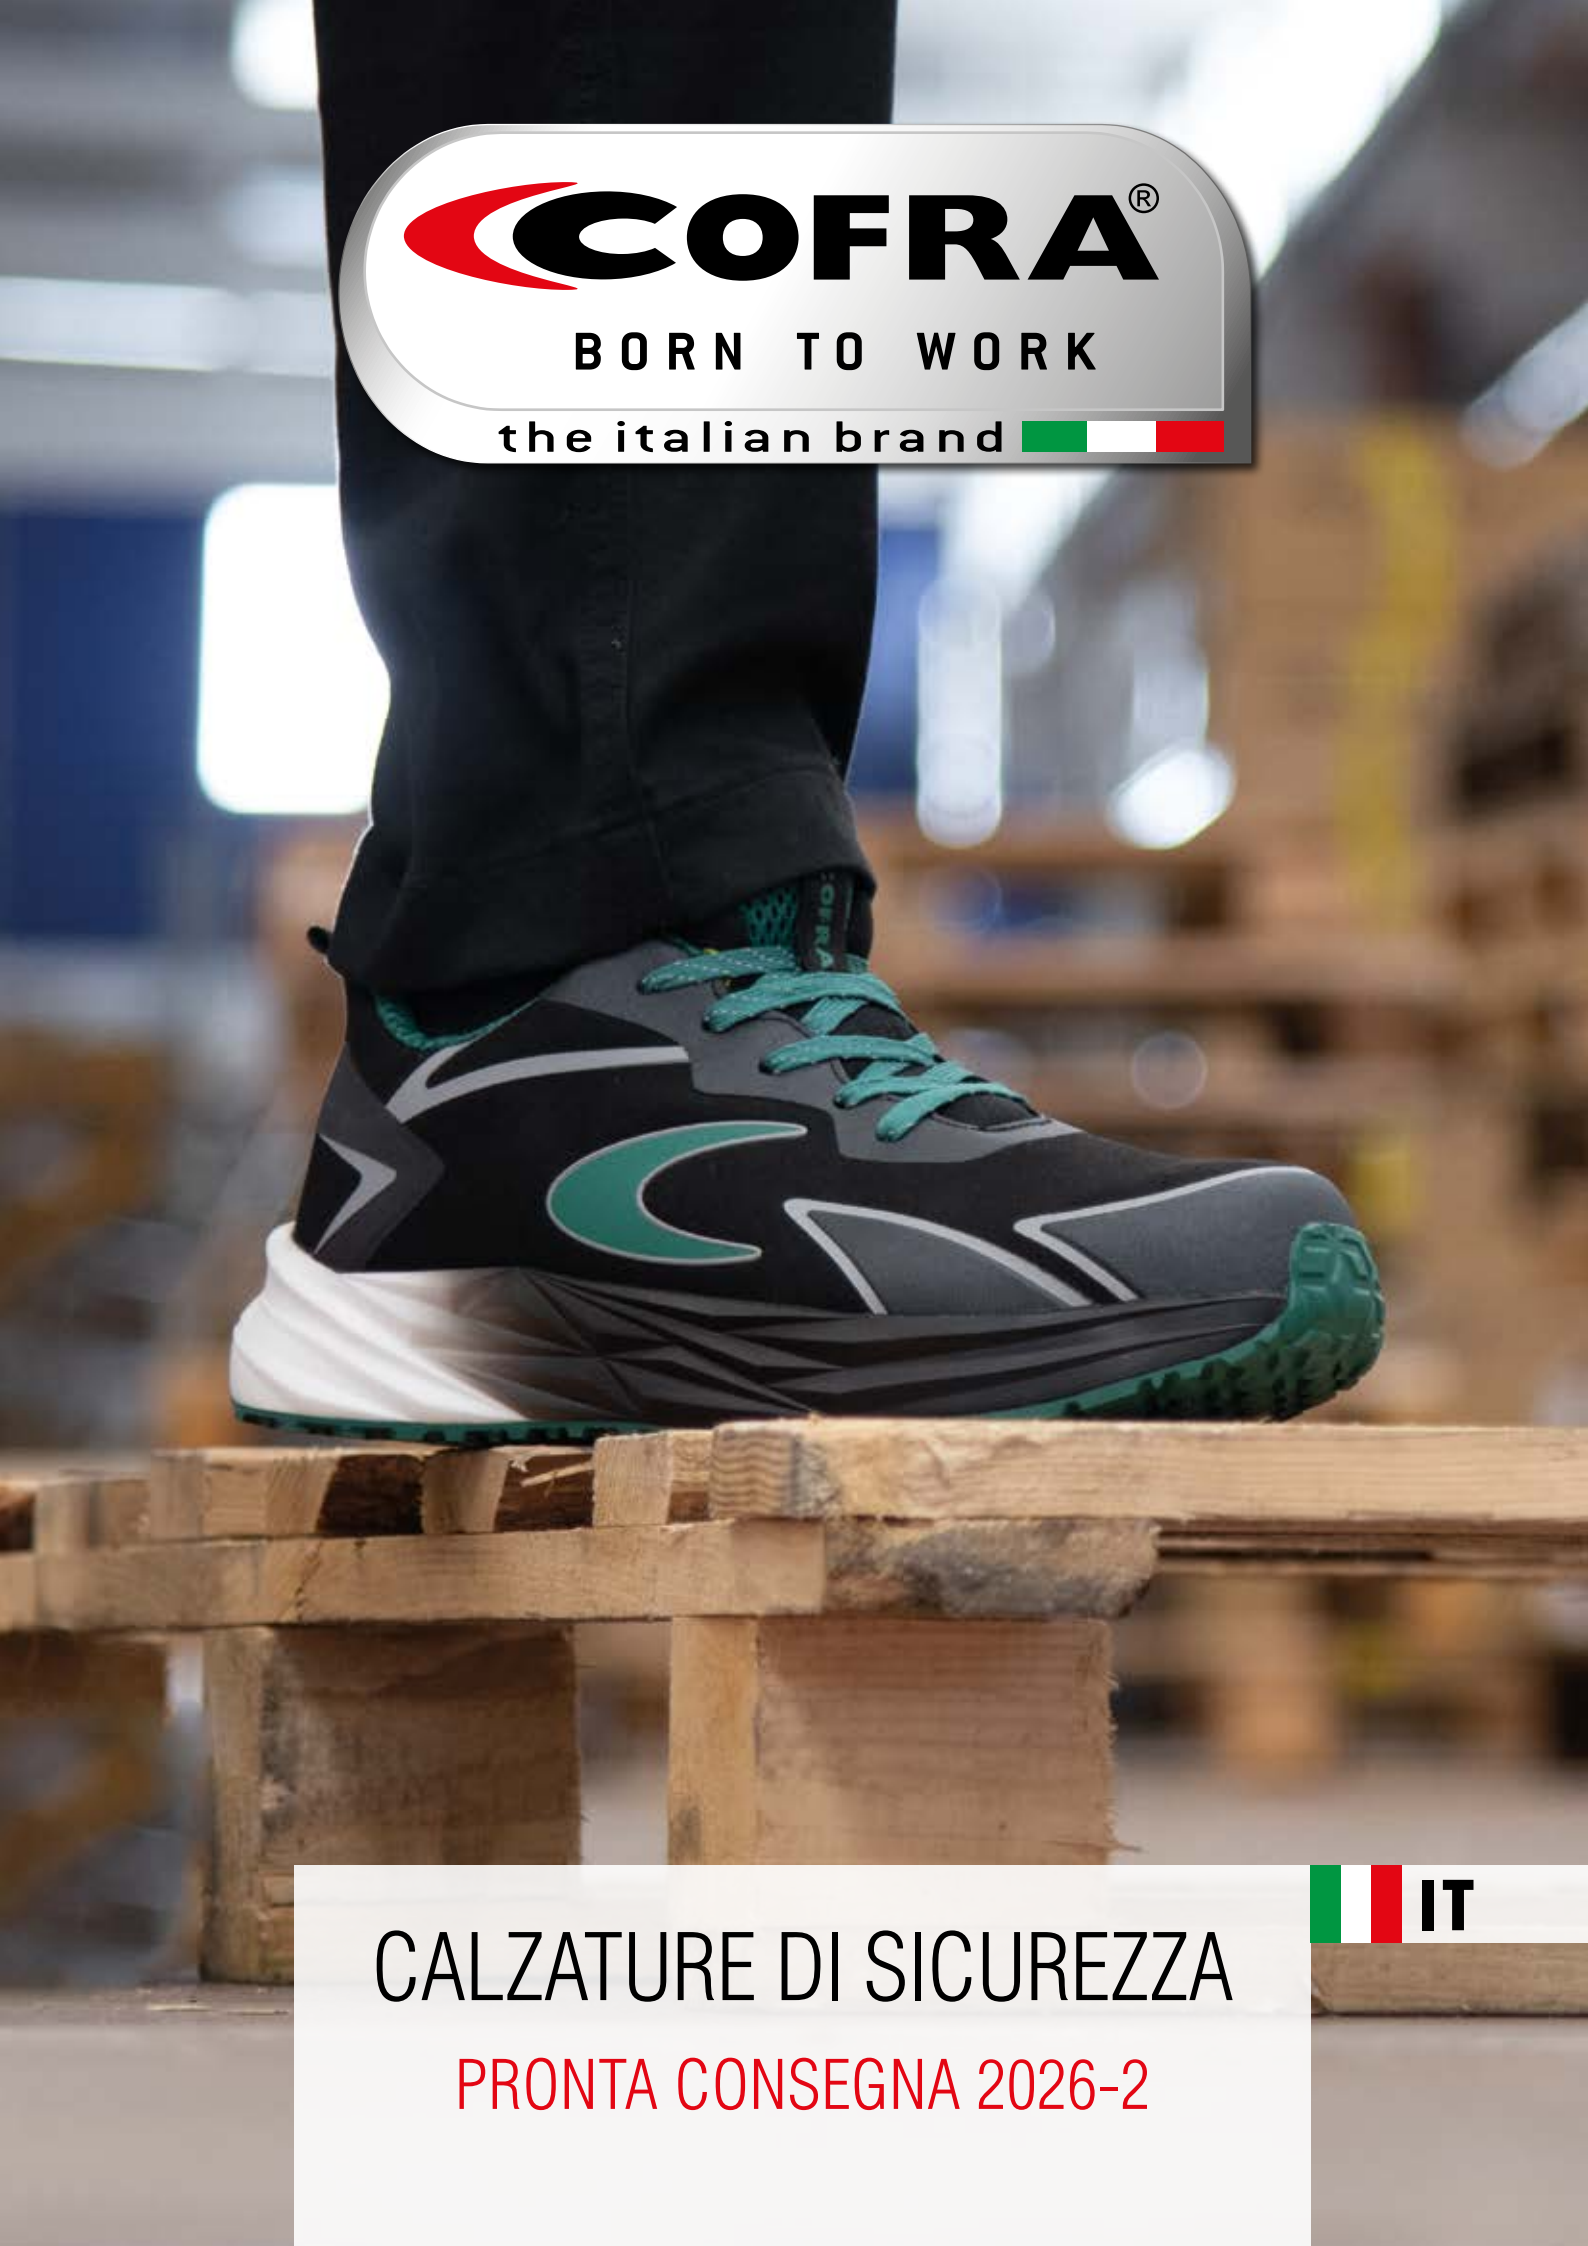


IT

CALZATURE DI SICUREZZA

PRONTA CONSEGNA 2026-2

NITROGENIUM

New



ESTREMAMENTE LEGGERE, INCREDIBILMENTE RESISTENTI.

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN TPEE/GOMMA NITRILICA

Il **TPEE** (Elastomero Poliestere Termoplastico), innovativo materiale utilizzato per l'intersuola, in una formula messa a punto appositamente per questa speciale linea di calzature COFRA, vanta proprietà uniche. **Fonde infatti la rigidità e la resistenza meccanica tipiche dei termoplastici (come il TPU) con l'elasticità e la leggerezza tipiche, invece, degli elastomeri (come l'EVA).**

L'estrema leggerezza è data dall'innovativa tecnica di espansione del materiale dell'intersuola. Definito come "supercritico", questo processo avviene in condizioni di temperatura e pressione "critiche", grazie alla reazione innescata da un gas completamente inerte quale l'azoto, ad impatto ambientale nullo. Un'innovazione assoluta nelle calzature da lavoro.



Il battistrada in gomma nitrilica conferisce alle calzature le migliori performance nell'ambito dello scivolamento e della resistenza all'azione corrosiva degli idrocarburi. Il risultato è quello di una **suola dalla leggerezza senza confronti e dalle proprietà chimico-fisico-meccaniche decisamente avanzate**, che garantiscono prestazioni durature in ambienti difficili.

HRO
300°C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022 + A1:2024

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,47** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,27** ≥0,22	**0,31** ≥0,19


SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

PERFUMED

LIGHT FOAM

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

FPTPLATE
Footwear Protection Textile

ZERO PERFORATION

Leggerezza, resistenza e tecnologia avanzata: il sottopiede antiperforazione in polietilene e grafene integrato FPT PLATE, ad alte prestazioni, è progettato per superare ogni standard di sicurezza. Più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, non solo riduce drasticamente il peso complessivo della calzatura rendendola anche più flessibile, ma garantisce anche una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 Kg (1.100 N) richiesti. Ideale per chi lavora molte ore in piedi o in movimento, il suo elemento distintivo è l'integrazione del grafene, materiale innovativo che rende il sottopiede completamente conduttivo, perfetto per applicazioni ESD, continuando ad offrire, inoltre, elevatissimi livelli di isolamento termico.



3 mm · NON WOVEN PLATE · 100% METAL FREE

100%
SUPERFICIE PROTETTA

EN ISO 22568-4:2021
TYPE PS

CONDUTTIVO, LEGGERO E FLESSIBILE

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BRAVIX ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ARKOS ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

INERTIX ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

LORIEN ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VETRIX ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

QUANTYX ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

EXTREME ESD S3S HRO SC FO SR

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

STRATUM ESD S3S HRO SC FO SR

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

KRAFTOR ESD S3S HRO SC FO SR

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VANTREK ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato idrorepellente **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



HRO
300°C

protezione antiabrasione (SC)

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

NEXON ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato idrorepellente **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

BOA



HRO
300°C

protezione antiabrasione (SC)

NITROGENIUM

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ZYRON ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato idrorepellente **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex | SCUFF CAP

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ONYREX ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato idrorepellente **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | SCUFF CAP

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

GRAVIX ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ORVIK ESD S3S HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ROVIX ESD S3S HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

FLUXON ESD S1 PS HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex | SCUFF CAP

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

TORKON ESD S1 PS HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo traspirante **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

BOA®

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | SCUFF CAP

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

STRIVOR ESD S1 PS HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | Ex

HRO 300°C



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

DYNAREX ESD S1 PS HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** OXY-LINER 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** Super Critical Foam/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | Ex

HRO 300°C



LIGHTECH

New



CALZATURE COMPATIBILI CON:

ORTHEON

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

ULTRALEGGERE E RESISTENTI

11
MONDOPOINT

Nelle calzature riportanti questo simbolo è possibile sostituire il soletto originale con il soletto biomeccanico personalizzato ORTHEON, Dispositivo Medico di Classe 1, mantenendo la certificazione CE in conformità al Regolamento Europeo 2016/425.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

DGUV 112-191

SUOLA IN EVA/GOMMA NITRILICA



Suola bidensità, avente un'intersuola realizzata con una speciale mescola di EVA, leggerissima e stabile al contempo, grazie alla quale si assicura all'utilizzatore una postura corretta anche per lunghi periodi di utilizzo ed un comfort ineguagliabile, con il contenimento del peso ai più bassi valori disponibili sul mercato. Il battistrada è realizzato con una innovativa mescola in gomma nitrilica, estremamente resistente alle aggressioni di sostanze chimiche ed abrasive. Infine l'originale distribuzione della superficie ramponata garantisce la massima aderenza su qualsiasi superficie.

Il risultato, quindi, è una suola leggera e performante, dal design innovativo.

HRO
300°C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022 + A1:2024	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,40 ≥0,36	0,46 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,23 ≥0,19

SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

PERFUMED

LIGHT FOAM

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.





PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J) PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

FPTPLATE
Footwear Protection Textile

Leggerezza, resistenza e tecnologia avanzata: il sottopiede antiperforazione in polietilene e grafene integrato FPT PLATE, ad alte prestazioni, è progettato per superare ogni standard di sicurezza. Più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, non solo riduce drasticamente il peso complessivo della calzatura rendendola anche più flessibile, ma garantisce anche una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 Kg (1.100 N) richiesti. Ideale per chi lavora molte ore in piedi o in movimento, il suo elemento distintivo è l'integrazione del grafene, materiale innovativo che rende il sottopiede completamente conduttivo, perfetto per applicazioni ESD, continuando ad offrire, inoltre, elevatissimi livelli di isolamento termico.

ZERO PERFORATION



3 mm

NON WOVEN PLATE

100% METAL FREE

100%
SUPERFICIE PROTETTA

EN ISO 22568-4:2021
TYPE PS

CONDUTTIVO, LEGGERO E FLESSIBILE

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

ATOM ESD S3S HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex

HRO
300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HEEL GUARD



BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

TENDER ESD S3S HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex

HRO
300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HEEL GUARD



BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

REACTIVE ESD S3S HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex

HRO
300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HEEL GUARD



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

BIOGAS ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | SCUFF CAP



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HRO 300°C

protezione antiabrasione (SC)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

HALE ESD S7S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | SCUFF CAP | WR



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HRO 300°C

protezione antiabrasione (SC)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

STREAM ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

ARIA ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

NEA ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

FOND ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

DART ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

RIPPLE ESD S3S HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

AIRPLANE ESD S3S HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

EMISSION ESD S1 PS HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

VAPOUR ESD S1 PS HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

GAMBOL ESD S1 PS HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

EASE ESD S1 PS HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

BOA

OVERFLY ESD S1 PS HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

LIFT ESD S1 PS HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

STABILIZER PRO



HRO 300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

PIUMA ESD S1 PS HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e rete in TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex



HRO
300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

VOLATILITY ESD S1 PS HRO FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e rete in TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex



HRO
300°C

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

METHANE ESD S1 PS HRO SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** EVA/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | NON WOVEN PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO
300°C

AGGRESSIVE

New



MENO FATICA, PIÙ ENERGIA A FINE GIORNATA!

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ



La suola in poliuretano bidensità, dal design sportivo, offre massimo comfort coniugando stabilità e ammortizzazione. Grazie al suo disegno e al dimensionamento della zona centrale e posteriore, assicura anche leggerezza e flessibilità, fondamentali per ridurre la fatica nella deambulazione. La mescola dell'intersuola, unita all'inedita struttura dei pilastri posteriori che reggono la scarpa, rendono la rullata fluida, distribuiscono omogeneamente la forza-peso sull'intera area del tacco, garantendo un appoggio ben ammortizzato e in sicurezza ed una efficace spinta propulsiva. Battistrada dall'elevata reistenza allo scivolamento, anche grazie alla disposizione e alle geometrie differenti dei ramponi che aumentano la trazione e rendono la superficie autopulente, assicurando drenaggio di eventuali liquidi presenti sul terreno.


CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022 + A1:2024		0,38 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,28 ≥0,19

SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

PERFUMED

LIGHT FOAM






Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

FPTPLATE
Footwear Protection Textile

ZERO PERFORATION

Leggerezza, resistenza e tecnologia avanzata: il sottopiede antiperforazione in polietilene e grafene integrato FPT PLATE, ad alte prestazioni, è progettato per superare ogni standard di sicurezza. Più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, non solo riduce drasticamente il peso complessivo della calzatura rendendola anche più flessibile, ma garantisce anche una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 Kg (1.100 N) richiesti. Ideale per chi lavora molte ore in piedi o in movimento, il suo elemento distintivo è l'integrazione del grafene, materiale innovativo che rende il sottopiede completamente conduttivo, perfetto per applicazioni ESD, continuando ad offrire, inoltre, elevatissimi livelli di isolamento termico.



3 mm

NON WOVEN PLATE

100% METAL FREE

100% SUPERFICIE PROTETTA

EN ISO 22568-4:2021 TYPE PS

CONDUTTIVO, LEGGERO E FLESSIBILE

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BOOST ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex

Tomaia intera senza cuciture



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VALIDITY ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex

Tomaia intera senza cuciture



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VEHEMENCE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

CUSHIONING ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto nubuck idrorepellente e tessuto idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

FOOTING ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto nubuck idrorepellente e tessuto idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



FIX ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



JUMPING ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BOA®



RUMBLE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | UNDETECTABLE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

KARATE ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex



Tomaia intera senza cuciture

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

JUDO ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex



Tomaia intera senza cuciture

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BOA®

STORM ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | Ex | UNDETECTABLE



Tomaia intera senza cuciture

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

KOMBO ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | Ex



Tomaia intera senza cuciture

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

GAIT ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | Ex



Tomaia intera senza cuciture

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VASTNESS ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | Ex



Tomaia intera senza cuciture

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

INVINCIBLE ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48





E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

KUNG FU ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48





ENDURANCE ESD S3S SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48





protezione antiabrasione (SC)

EXPERIENCE ESD S3S SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

SANITATION ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex



HYGIENE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: microfibra idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | 100% METAL FREE | Ex



PERFORMANCE



LEGGEREZZA, FLESSIBILITÀ E TECNOLOGIA

11
MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Confortevole e leggera. L'orientamento dei ramponi assicura il massimo drenaggio dei liquidi in tempi rapidissimi evitando lo scivolamento.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,37 ≥0,22	0,42 ≥0,19


SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

PERFUMED

LIGHT FOAM

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.





PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New DURABILITY ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

New BURPEES S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

New PLYO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **-**
SOLETTA: LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



New BULK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **-**
SOLETTA: LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION





HAMMER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint


ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



COMPETITION S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

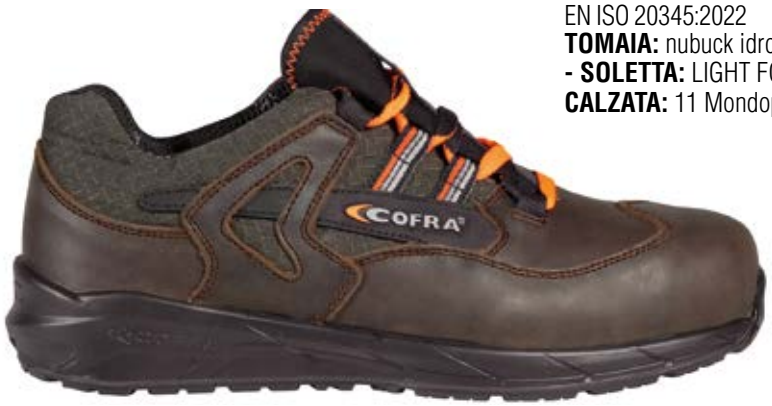

FUNCTIONAL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



OVERPLAY S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

INTERVAL S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.



protezione antiabrasione (SC)

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

AEROBIC ESD S3S SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.



protezione antiabrasione (SC)

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---



INTENSITY ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

DIPS S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

DYNAMIC S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

SNATCH S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

PECKDECK ESD S3S SC FO SR

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

FREESTYLE ESD S3S SC FO SR

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BOA

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HACK ESD S3S SC FO SR

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BOA

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.

ROWING S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.

SPRINT S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)



BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.

GLOBET S1 PS SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ISOMETRY ESD S1 PS SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

FARTLEK S1 PS FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

TRIPLING S1 PS FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

PROPULSION



LEGGEREZZA
APPOGGIO AMMORTIZZATO
SOLETTA AUTOMODELLANTE



DGUV 112-191

OTTIMIZZA IL TUO SFORZO AL LAVORO E GODITI IL COMFORT!

SUOLA IN POLIURETANO/TPU



Una mescola ultraleggera e un disegno della suola dall'innovativa conformazione della zona posteriore, insieme a tomaie dalle linee volutamente essenziali rendono queste calzature sorprendentemente **LEGGERE.** Il disegno del tacco, pronunciato esternamente ben oltre il profilo della forma della calzatura, consente un appoggio stabile e **AMMORTIZZATO** nella prima fase della camminata in avanti. Il sistema antitorsione integrato nel tacco rende la calzatura stabile ed estremamente resistente a tutte le sollecitazioni in fase di torsione.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,40 ≥0,36	0,33 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,26 ≥0,22	0,24 ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.


FOOT-PAD ESD - con bassa resistenza elettrica.



SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

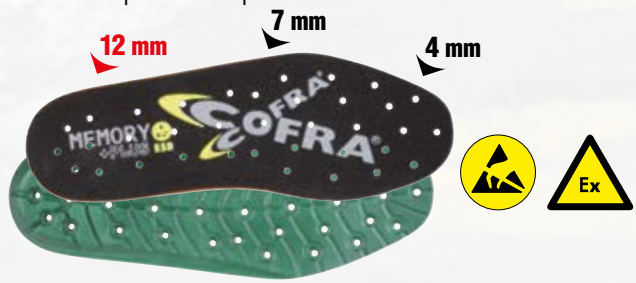

MEMORY +PLUS ESD







SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA
grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.

3. STABILITÀ E SOSTEGNO
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta la superficie.

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
100% SUPERFICIE PROTETTA

- **FLESSIBILE**
- **LEGGERO**
- **CONFORTEVOLE**
- **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

NOZZLE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



FAIRING ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

MIKOYAN ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VALVE S3S FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Tomaia intera senza cuciture



TIGERCAT S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



FUELING S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



TERRIER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



JUMPER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

GRUMMAN S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

490 g
LIGHT
Tg. 42



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

RUSHING S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

HURLING ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

490 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

MISSILE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



490 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

ATENA ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



women's

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

400 g
LIGHT
Tg. 37

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

GASKET ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

BOA



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

SPOOL ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

BOA



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

COFRA®
BORN TO WORK

eco friendly

HORNET S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42

---

eco friendly

NORTHROP S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42

---

eco friendly

ALARUS S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42

eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42

RE-BOTTLE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU ECO con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42

---

eco friendly



OVERTURE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42



FIREFAN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

MICROTECH

AIRFRAME S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER




REBOTE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità



FLAP ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

BOA




E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

470 g
LIGHT
Tg. 42

FLASHING S1 PS FO SR

Massima traspirabilità



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS




Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT
Tg. 42

WARHEAD ESD S1 PS FO SR

Massima traspirabilità



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex




E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT
Tg. 42

ACCELERATOR S1 PS FO SR

Massima traspirabilità



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS



Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT
Tg. 42

Massima traspirabilità




RAFALE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità



FUSELAGE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

470 g
LIGHT
Tg. 42



Massima traspirabilità




ROLLER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità






CYLINDER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER

Massima traspirabilità





FITTING S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

470 g
LIGHT
Tg. 42

Massima traspirabilità





TOMCAT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER

MICROTECH

BOA



VOLEX ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

RUNNING

VENDUTE PIÙ DI 11.500.000 PAIA

SELEZIONE DI CALZATURE COMPATIBILI CON:

ORTHEON

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED



COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

11
MONDOPOINT

Nelle calzature riportanti questo simbolo è possibile sostituire il soletto originale con il soletto biomeccanico personalizzato ORTHEON, Dispositivo Medico di Classe 1, mantenendo la certificazione CE in conformità al Regolamento Europeo 2016/425.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. È confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale.

PERFUMED SOLE





CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
	Requisito base			Requisito addizionale		
	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	**0,62** ≥0,36	**0,49** ≥0,31		**0,25** ≥0,22	**0,48** ≥0,19	

SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD ESD - con bassa resistenza elettrica.



SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.



PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



COFRA
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

eco friendly

ZATOPEK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

PUSKAS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



GAMPER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



BOHR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



BURST ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly

CREGAN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

NUVOLARI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



YASHIN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



PIOLA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



eco friendly

BAER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

BRADDOCK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

READY S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata





COPPI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Battistrada con granuli in gomma riciclata





EAGAN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Battistrada con granuli in gomma riciclata





PUERTA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata





MAIOCCO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly
women's

ALICE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly
women's

MONNALISA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



S3

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42

LUNA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in TPU riciclato **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

eco friendly

Battistrada con granuli in TPU riciclato





S3

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42

SOLE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata





Techshell



Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

eco friendly

TESTER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tomaia intera senza cuciture

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell



Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

eco friendly

HARDY ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



Tomaia intera senza cuciture

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

eco friendly

EXAGON S3S FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tomaia intera senza cuciture

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

MONTI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-50 **range taglie ampliato - CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata



FINO ALLA TAGLIA 50

Tomaia intera senza cuciture

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

YOUTH S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

WHITE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tomaia intera senza cuciture

Techshell

eco friendly

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



MALMO ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

eco friendly

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

Tomaia intera senza cuciture



STRUCTURE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Battistrada con granuli in gomma riciclata





SNAPPING ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata





CARVING ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

MICROTECH

MEAZZA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



POTENCY ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

BOA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

SURFER ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

eco friendly

BOA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto nubuck **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



475 g
LIGHT
Tg. 42

DRISCOLL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

MICROTECH



BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

BOURN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

Tomaia intera senza cuciture



eco friendly

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

MICROTECH

PETRI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-50 **range taglie ampliato - CALZATA:** 11 Mondopoint



FINO ALLA TAGLIA 50

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

MICROTECH

KRESS ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

BOA

FASTER ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



COFRA®
BORN TO WORK

eco friendly

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

MICROTECH

CARNERA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

MICROTECH

FLAMENG S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

MICROTECH

EVA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

women's

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

500 g
LIGHT
Tg. 42

FLUENT BLACK/ORANGE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

eco friendly



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

500 g
LIGHT
Tg. 42

FLUENT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

500 g
LIGHT
Tg. 42

FLUENT BLACK/BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

eco friendly



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



OWENS S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



PADEL S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



BRUSONI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



BREZZI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

NATURE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata



ATHLETIC S1 PS FO SR



eco friendly

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



SCHIAVIO S1 PS FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

eco friendly

REMATE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata





NEMAN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly

MARCIANO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

FAIR PLAY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

eco friendly

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

PLAIN S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata





eco friendly

SIVORI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

Battistrada con granuli in gomma riciclata





BIO MECHANICAL FOOTBED

GUERIN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-50 **range taglie ampliato - CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

FINO ALLA TAGLIA 50

490g LIGHT
Tg. 42



BIKILA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



BIO MECHANICAL FOOTBED

DORIO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

480g LIGHT
Tg. 42

MICROTECH

LUCIUS ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH traspirante, forato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

newtech

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

PUBLIUS ESD S2 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

435g LIGHT
Tg. 42

---

newtech

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

AUSILIUS ESD S2 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

425g LIGHT
Tg. 42

CHALLENGE



Stile senza compromessi!

LE PIÙ COMODE E SICURE

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Look sportivo, leggera e confortevole. Ottima superficie di appoggio grazie alla presenza di un'ampia ramponatura lungo il perimetro. I piccoli canali posti longitudinalmente ed i piccoli ramponi al centro della pianta favoriscono una adeguata flessibilità. Il battistrada è strutturato per offrire una eccellente resistenza allo scivolamento. Comfort e stabilità sono garantiti da un ottimo grado di assorbimento dello shock di impatto e da un opportuno sostegno nella zona del calcagno. Intersuola leggera e confortevole.



PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,42 ≥0,36	0,38 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,29 ≥0,22	0,33 ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



MEMORY +PLUS







SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA
grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITÀ E SOSTEGNO
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta la superficie.

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



COFRA®
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS
PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC
PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



ACTION S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



BACKFIELD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



SWIVEL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



SAVE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



EXTRAPOINT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

EXTRATIME S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

SUPPORTERS ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

CHARGER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

BOA



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

CHUCK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

START ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



YARD ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



POST SEASON ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



SWEEPER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** MEMORY PLUS - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

STACK ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

FULLBACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

500 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

OPTION S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



GOOD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata stampata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



women's

BODY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



PROMOTION S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



DEFENCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



SHIFT ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



490 g
LIGHT
Tg. 42

GREEN-FIT

eco friendly



UNA SCELTA “**GREEN**” NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Materiali innovativi ed ecosostenibili sono stati utilizzati per produrre queste calzature.

COFRA è costantemente impegnata nell’adeguare alle normative più recenti l’intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SCHIUMA RICICLATA ECOSOSTENIBILE

La rigenerazione degli scarti in materia prima rappresenta una fra le migliori pratiche in termini di sostenibilità ambientale. Recuperando gli scarti di lavorazione, si evita il rilascio in discarica di materiali dalle proprietà biodegradabili lentissime.



SCARTI DI LAVORAZIONE



TRASFORMATI IN GRANULI



DIVENTANO COMPONENTI DELLA CALZATURA

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON INSERTO IN SCHIUMA RICICLATA ECOSOSTENIBILE

PERFUMED SOLE

La suola offre massimo comfort grazie alle elevate proprietà fisico-meccaniche dell'inserto presente nel tacco, realizzato in schiuma riciclata ecosostenibile, opportunamente formulato per garantire un elevato grado di assorbimento dello shock di impatto e una notevole portanza.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,46 ≥0,36	**0,40** ≥0,31		**0,28** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

ECO-TECH

SOLETTA IN MATERIALI RICICLATI

ECO-TECH COFRA


Soletta 100% riciclata costituita da 3 componenti, tutte riciclate:
1. SCHIUMA 100% RICICLATA ANTISTATICA ad alta traspirabilità il cui componente cardinale è il carbone attivo, che riduce la resistenza elettrica ed aiuta ad eliminare l'umidità e con essa l'odore sgradevole.
2. SCHIUMA 86% RICICLATA, ottentuta dagli scarti di produzione.
3. TESSUTO RICICLATO ANTISTATICO realizzato in PET, un poliestere prodotto da bottiglie in PET e rifiuti di poliestere industriale. Fornisce un livello ottimale di comfort, migliorando l'igiene del piede ogni giorno. È 100% traspirante ed estremamente assorbente.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La calzatura GREEN-FIT assorbe lo shock d'impatto e non affatica la schiena.



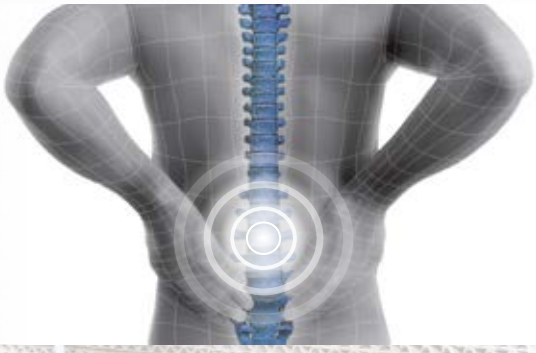

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

POLIESTERE HT

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

LACCI ED ETICHETTE CON FILATI 100% RICICLATI

In un'ottica di sostenibilità, abbiamo utilizzato lacci realizzati al **100% con filato riciclato** proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, raccolte in Italia. Alta qualità, prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente. Etichette lingua e bandierine sono realizzate al **100% con filato riciclato** da bottiglie in plastica.



1 PET

CONFEZIONE IN CARTA E CARTONE 100% RICICLATI

RECYCLED 100% RECYCLED PAPER

TEX PET ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tessuto Jacquard da esterno realizzato con filato 100% PET che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard (GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per l'accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente. La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile. Supporto interno realizzato in fibre di poliestere 100% PET. Adatto a conferire il giusto sostegno e spessore nella realizzazione della calzatura.

DALLE BOTTIGLIE AL TESSUTO

Le bottiglie di plastica sono realizzate con polietilene tereftalato (PET), una resina termoplastica adatta al contatto alimentare.



1 ▶

Le bottiglie dopo essere state raccolte, selezionate e sottoposte a processi di lavaggio e triturazione, vengono trasformate in scaglie.



2 ▶

Le scaglie vengono a loro volta trasformate in granuli.



3 ▶

Inizia il processo di filatura. Il granulo viene fuso ed estruso in filo.



4 ▶

Il filato viene tessuto.





RAINPROOF ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **-** **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm





THUNDER ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **-** **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



COFRA®
BORN TO WORK

PRODUCTO SELECCIONADO
SELECTED PRODUCT
Galería de Innovación
Innovation Gallery
2020
IFEMA Feria de Madrid
sicur





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42

RECONVERTED S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP
FABRIC PLUS PLATE

eco friendly





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42

RECYCLE ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42

EARTH ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

REUSED S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42



---

eco friendly

ECOLOGICAL S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl. Tg. 42



---

eco friendly

protezione del tallone in TPU



BOA



RECUPERATOR ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

protezione del tallone in TPU



LUX ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

protezione del tallone in TPU



LITER ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

protezione del tallone in TPU



HERTZ BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly

HERTZ S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 37-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

protezione del tallone in TPU



eco friendly

ONE THOUSAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



eco friendly

OHM S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

MEGA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

ANGSTROM S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



eco friendly

protezione del tallone in TPU



PASCAL ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly

BOA®



INCH ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 42-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly





CELSIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

eco friendly



UNIT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER

eco friendly



AREA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER

ECO-TECH

SOLETTA IN MATERIALI RICICLATI

Soletta 100% riciclata costituita da 3 componenti, tutte riciclate:
1. SCHIUMA 100% RICICLATA ANTISTATICA ad alta traspirabilità il cui componente cardinale è il carbone attivo, che riduce la resistenza elettrica ed aiuta ad eliminare l'umidità e con essa l'odore sgradevole.
2. SCHIUMA 86% RICICLATA, ottentuta dagli scarti di produzione.
3. TESSUTO RICICLATO ANTISTATICO realizzato in PET, un poliestere prodotto da bottiglie in PET e rifiuti di poliestere industriale. Fornisce un livello ottimale di comfort, migliorando l'igiene del piede ogni giorno. È 100% traspirante ed estremamente assorbente.

TAGLIE: 35-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia







ESPOSITORE A COLONNA GREEN-FIT

Espositore a colonna GREEN-FIT per 3 calzature, in cartone alveolare.
DIMENSIONE: cm 35 x 17 x 45

ESPOSITORE A COLONNA GREEN-FIT

Espositore a colonna GREEN-FIT per 3 calzature, in cartone alveolare.
DIMENSIONE: cm 56 x 32 x 164

FITNESS

LINEA IN ESAURIMENTO



LOOK SPORTIVO LEGGERE E CONFORTEVOLI

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La nuova configurazione della suola, notevolmente migliorata nelle performance di leggerezza e resistenza all'abrasione, offre maggiore comfort e durabilità.
L'ampia superficie del battistrada favorisce un'ottima stabilità, grazie anche ai ramponi perimetrali caratterizzati del profilo "a dente di sega". Trazione e flessibilità sono garantiti dai piccoli ramponi centrali, che offrono anche ottime proprietà drenanti ed autopulenti.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	≥30 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,37 ≥0,32	0,29 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,15 ≥0,13


SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

L'EFFETTO CUSCINO A PORTATA DI PIEDE

Soletta amovibile, preformata, forata, realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di camminata. La linea preformata garantisce il corretto sostegno per l'intera giornata lavorativa, in ogni punto di appoggio del piede. La bassissima durezza del materiale conferisce un "effetto cuscino", senza tuttavia pregiudicare la perfetta postura dell'utilizzatore in tutte le fasi della camminata e delle flessioni. Rivestita in tessuto.

Salus



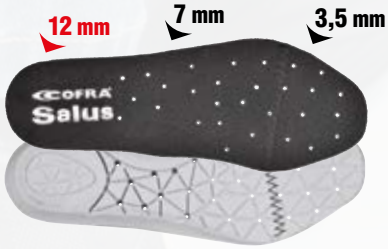


PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 12568:2010



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE PolyEthylene Protection ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN ISO 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO
ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto. Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010.

È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono. La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX






BIKRAM GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

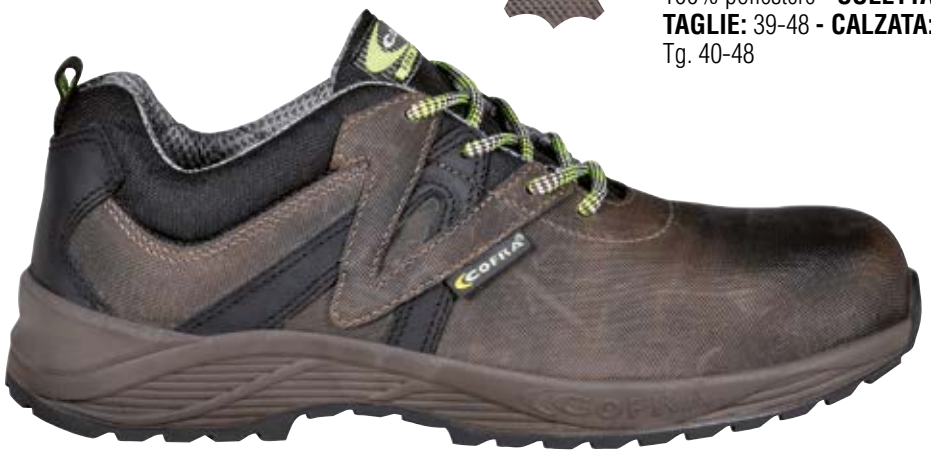




BIKRAM BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

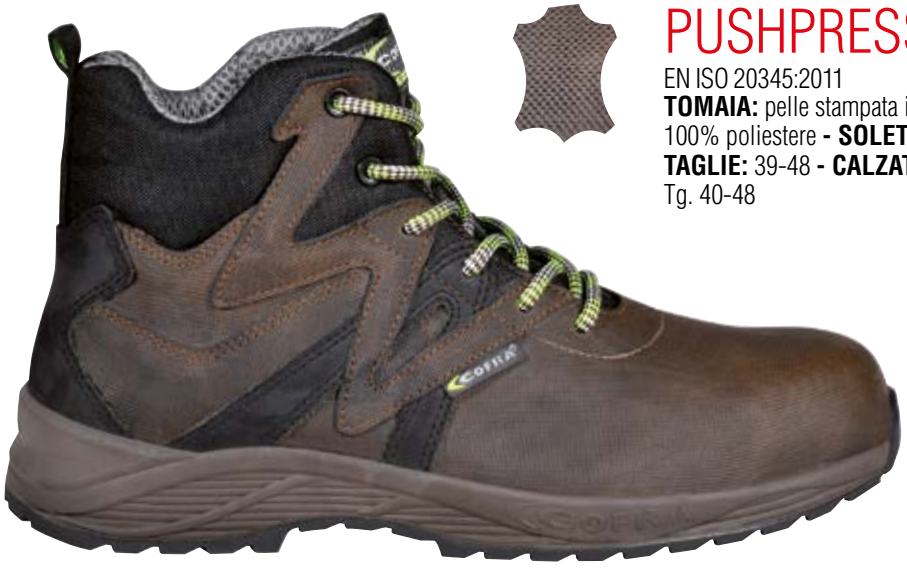

PUSHPRESS BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



WORKOUT GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly



IDROBIKE GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici, e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly



YOGA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici, e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

KARMA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici, e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

eco friendly

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



KARMA BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici, e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

eco friendly

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



PILATES BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



BEACH VOLLEY BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



FLOATING BLACK S1 P SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tessuto multifibra, traspirante e resistente all'abrasione. L'intreccio del tessuto con un filo translucido in TPE conferisce alla calzatura un aspetto brillante e luminoso.

DANCING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto multifibra innovativo, traspirante e resistente all'abrasione **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly





Battistrada con granuli in gomma riciclata





AIRBOARD REFLEX S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto innovativo riflettente e traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tessuto innovativo, riflettente e traspirante



TOTAL REFLEX ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto innovativo riflettente e traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex



Tessuto innovativo, riflettente e traspirante

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

BOOTCAMP BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



AYAMA MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



eco friendly

CROSSOVER YELLOW S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante, resistente allo strappo e all'abrasione e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



LIGHTECH

LINEA IN ESAURIMENTO



QUESTA LINEA È CONSIGLIATA PER I SEGUENTI SETTORI:

- LOGISTICA,
- SERVIZI,
- TRASPORTI,
- INDUSTRIA LEGGERA,
- INDUSTRIA MICROELETTRONICA,
- SETTORE ALIMENTARE.

NON È CONSIGLIATA PER INDUSTRIA PESANTE, EDILIZIA O SUPERFICI ABRASIVE. L'ESTREMA LEGGEREZZA DEL PRODOTTO GIUSTIFICA LA MINORE RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLO STESSO.

CALZATURE DI SICUREZZA **ULTRALEGGERE**

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

EXTRALIGHT®



SUOLA XL EXTRALIGHT®

XL EXTRALIGHT® è un materiale espanso **superleggero, flessibile e resistente.** Bassa densità, ottime proprietà fisico-meccaniche, **soft touch.** Non assorbe liquidi e agenti chimici esterni (acidi/basici) e non fa proliferare batteri; risponde in maniera ottimale agli attacchi degli agenti atmosferici soprattutto alle basse temperature. Eccellente resistenza all'acqua, ai raggi U.V., al cloro e alla salsedine e quindi all'invecchiamento e riesce a mantenere il colore invariato nel tempo. La sua **leggerezza** (peso 3 volte inferiore a quella di materiali dalle stesse proprietà meccaniche) **ha consentito di realizzare una calzatura da lavoro dal peso ridottissimo (circa 420 g).**
Il suo disegno rappresenta il perfetto connubio tra i requisiti stilistici attualmente di moda e alcuni tratti tecnici specificamente realizzati per garantire la massima sicurezza e un comfort elevatissimo. Gli intagli posti nella zona di uscita del tacco permettono la massima aderenza e la resistenza allo scivolamento in presenza di liquidi, nella fase di appoggio del piede, fase notoriamente più rischiosa. **Gli elevati spessori della suola esasperano l'effetto ammortizzante, aumentando il comfort.** Nessun fastidio o stanchezza, fino alla fine del turno di lavoro!

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,46 ≥0,32	0,43 ≥0,28		0,31 ≥0,18	0,21 ≥0,13

SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

PERFUMED

LIGHT FOAM

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 12568:2010



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN ISO 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTETTA



IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO
ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto. Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010.

È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono. La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

POSITION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

480 g
LIGHT
Tg. 42



DEXTROUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

520 g
LIGHT
Tg. 42





BEAUTIFUL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

540 g
LIGHT
Tg. 42



ACTIVITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

540 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell



Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

TOTAL BLACK ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 37-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex

BOA



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

460 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture

SOFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

eco friendly

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tomaia intera senza cuciture

420 g
LIGHT
Tg. 42

COOL ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex

Tomaia intera senza cuciture



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

420 g
LIGHT
Tg. 42

AGILITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

eco friendly

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tomaia intera senza cuciture

420 g LIGHT
Tg. 42

FANTASTIC ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

eco friendly

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex

BOA



Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT
Tg. 42

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

EXERCISE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



470 g
LIGHT
Tg. 42

BLOOMING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



470 g
LIGHT
Tg. 42

TOP PLAYER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



470 g
LIGHT
Tg. 42



NICE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



MICROTECH

440 g
LIGHT
Tg. 42

RELAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



450 g
LIGHT
Tg. 42

BOOGIE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



450 g
LIGHT
Tg. 42

FLEXING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tomaia intera senza cuciture

430 g LIGHT Tg. 42

RUN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



470 g LIGHT Tg. 42

SPLIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



470 g LIGHT Tg. 42

OLD GLORIES



VINTAGE
MA NON NEL COMFORT

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

11
MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.



PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,25** ≥0,22	**0,22** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

SPESSORE DI BEN 15 mm NELLA ZONA DEL TACCO

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta la regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

pu15 insole



PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

MISMATCH S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

FLAGRANT S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

FIELD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



secondo colore di laccio incluso

DUNK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 42-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



secondo colore di laccio incluso



FLEX S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



THROW S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



BLOCK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



ROSTER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

CONFERENCE S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SCUFF CAP



TECHNICAL S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

secondo colore di laccio incluso



protezione antiabrasione (SC)

STEAL S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

secondo colore di laccio incluso



protezione antiabrasione (SC)

DRAFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

secondo colore di laccio incluso



COACH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



PRESSING S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



PLAYMAKER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION





pelliccia ecologica

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

DRIBBLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



UPSET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



MICROTECH

FADE ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

LEISURE



CALZATURE SENZA PUNTALE

DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

365 g
LIGHT
Tg. 42

CREEK 01 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS



Tomaia intera senza cuciture

---

eco friendly

430 g
LIGHT
Tg. 42

PROCK 02 CI FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

435 g
LIGHT
Tg. 42

KOBLET 02 CI FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

LAKE 02 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

440 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

MICROTECH

420 g
LIGHT
Tg. 42

TOWNS 01 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

MICROTECH

410 g
LIGHT
Tg. 42

BARTALI 01 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

395 g
LIGHT
Tg. 42

BENEFIT BLACK 01 SRC FO **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

400 g
LIGHT
Tg. 42

SLAVIN 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE



PROTECTIVE



FUNZIONALE E SPORTIVA CON TACCO

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON GRANULI DI GOMMA RICICLATA

Intersuola in poliuretano, battistrada realizzato con TPU e granuli di gomma riciclata, opportunamente macinata. Il disegno del battistrada, caratterizzato da una sapiente distribuzione delle superfici ramponate, garantisce un'ottima flessibilità, oltre che il drenaggio sulle superfici bagnate. La parte centrale della suola è stata progettata per fornire la massima sicurezza anche nelle condizioni di aderenza e stabilità più precarie, come lo stazionamento sui pioli delle scale, ottenendo la certificazione LG (laddergrip). Il suo particolare disegno fornisce la massima protezione del tomaio dai tagli ed abrasioni nella zona della punta, ottenendo la certificazione SC (scuff cap).



LADDER GRIP

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,42 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,28 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD ESD - con bassa resistenza elettrica.




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

COFRA
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

ALLIER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-50 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

FINO ALLA TAGLIA 50

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

KHOPER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-50 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

FINO ALLA TAGLIA 50

DONEC S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48





SIRET S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

CLOUDY S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

OVERGRIP S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

JAMMING S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

Techshell

protezione del tallone in TPU



protezione antiabrasione (SC)

KAMET ESD S3S LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

protezione del tallone in TPU

BOA



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

TEMPLET ESD S3S LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione del tallone in TPU

eco friendly



protezione antiabrasione (SC)

COVERAGE S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

BARRIER S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

BOA

TERAM ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

SLAM ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

ELMO ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

SCUDO S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

MICROTECH

ACE ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

CITY WORK

LINEA IN ESAURIMENTO



LEGGEREZZA
ERGONOMIA
COMFORT ESTREMO

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191



METAL FREE | PERFUMED SOLE | SLIP RESISTANT SOLE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La speciale disposizione dei ramponi, caratterizzata da una sapiente alternanza geometrica, assicura il massimo drenaggio dei liquidi, eventualmente presenti sulla superficie di camminamento, in tempi talmente rapidi da scongiurare qualsiasi rischio di scivolamento, anche grazie al TPU del battistrada.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,38 ≥0,36	0,42 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,24 ≥0,22	0,29 ≥0,19


SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

PERFUMED

LIGHT FOAM

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX



GAND S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



BONIFACIO S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



MERANO S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



BORMIO S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE

AJACCIO S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



PIRANO S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



BASILEA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

FERRARA ESD S3L FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm


DINANT S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



Massima traspirabilità



PREVESA S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto nubuck**- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS



Massima traspirabilità



VIETRI ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48


FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

Massima traspirabilità




CADICE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità




MAIORI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità



RAVENNA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità



SINTRA S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



RIEMANN ESD S1 PL FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm





BATH S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ROMFORD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



WORTHING S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



BRENTFORD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

WELLNESS



IL BENESSERE IN OGNI AMBIENTE DI LAVORO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



11 MONDOPOINT **12** MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON GRANULI DI GOMMA RICICLATA

La suola dal design sportivo offre una elevata resistenza allo scivolamento grazie alla conformazione e disposizione dei piccoli ramponi che, disposti lungo tutto il perimetro, offrono ottime proprietà drenanti. Il TPU utilizzato per il battistrada è particolarmente resistente alle abrasioni. L'intersuola in poliuretano offre elevato comfort ed un ottimo assorbimento di energia nella zona del tallone e supporta l'arco plantare grazie ad un sostegno nella zona centrale.



Supporto dell'arco plantare

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,54** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,50** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,36** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,46** ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort






PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

DOPPIA SOLETTA

DOPPIA CALZATA



11 MONDOPOINT | 12 MONDOPOINT

CALZATURE FORNITE CON DUE SOLETTE DIFFERENTI, PER POTER OTTENERE LA CALZATA 11 O 12 MONDOPOINT E UNA PERFETTA ADATTABILITÀ AL PROPRIO PIEDE.

11 MONDOPOINT

EVANIT supercomfort ESD

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.



12 MONDOPOINT

Foot-Pad ESD

SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Soletta estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.



eco friendly



FINO ALLA TAGLIA 50

SYNTHPOP BIS ESD
S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** **FOOT-PAD ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica** - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica - **TAGLIE: 36-50** - **CALZATA:** 12 Mondopoint (FOOT-PAD ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

GUITAR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-50 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

FINO ALLA TAGLIA 50



HARP S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-50 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

FINO ALLA TAGLIA 50



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

DRUMSTEP ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-50 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

FINO ALLA TAGLIA 50



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

SYNTHPOP ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-50 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

FINO ALLA TAGLIA 50



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50



RAP BLACK ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50



FUNK BLACK ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50



JUNGLE BLACK ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

CARAVAGGIO BLACK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

MODIGLIANI BLACK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

3M THINSULATE™ Insulation

200g

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

GIUFFRÈ S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

REGGAE BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

DE CHIRICO BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

VERMEER BROWN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata

---

eco friendly

GOYA BROWN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata

---

eco friendly

POP BROWN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata

MONET BLACK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata



GIOTTO BLACK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata





Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

eco friendly

CLARINET S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata





Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

eco friendly

TRUMPET S3S SC FO SR


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata







Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

eco friendly

REVIVAL S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

MICROTECH

TARANTA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

MICROTECH

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

FOXTROT GREY ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex



Battistrada con granuli in gomma riciclata



GROUND



COSÌ FLESSIBILI E LEGGERE
DA NON ACCORGERTI DI AVERLE AI PIEDI

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.



SCUFF CAP

SPUNTERBO PRESENTE SOLO SU ALCUNI MODELLI

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
	Requisito base			Requisito addizionale		
		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,35** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,28** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.


FOOT-PAD COLD - isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato.



PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX



PRESTON S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



CORBY UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



LEONBERG S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



LEIMEN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



women's DELIA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



women's WANDA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

BELGRADE BLUE UK
S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

LUGANO BLUE UK
S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

---

sfilamento rapido SPIN

TRIESTE BLUE UK
S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

ROSTOCK BLACK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

BRNO BLACK S3S CI FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

sfilamento rapido
SCATTO

CEFALÙ BLACK S3S CI FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

GENK UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ORVIETO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



KOLN BLUE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



RUHR BLUE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



sfilamento rapido SPIN

OSTUNI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE



GRENOBLE BROWN UK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

MONTPELLIER BROWN UK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)



chiusura con zip



LOKET S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



chiusura con zip

LUBY S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



IMOLA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



SPALATO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MALINDI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



MYKONOS ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

MICROTECH

NIZZA BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION



pelle scamosciata idrorepellente

MONZA BLUE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48


COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



LE MANS BLUE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

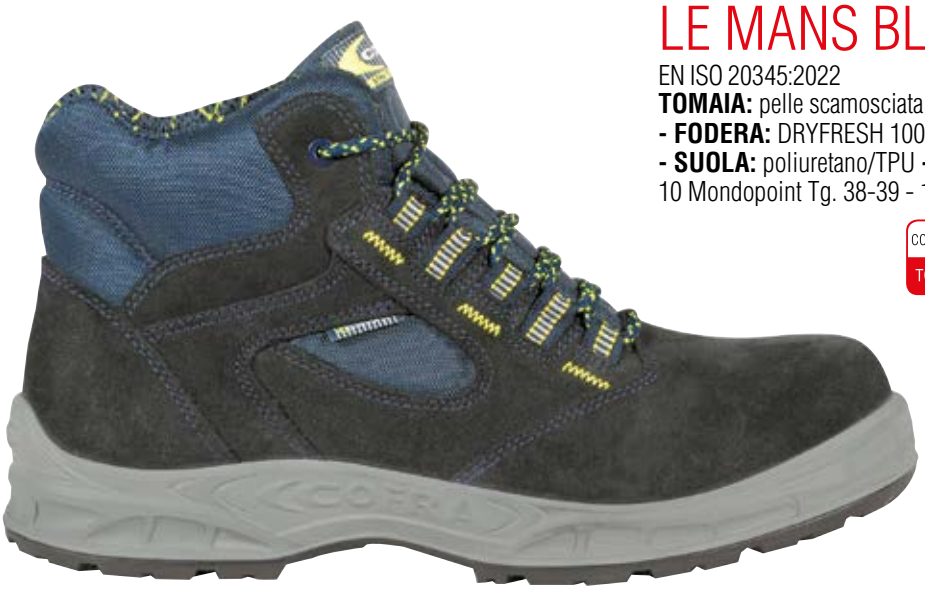

pelle scamosciata idrorepellente

MICROTECH

LEVANZO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION



LAS PALMAS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



FUERTEVENTURA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



MARETTIMO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



GORIZIA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint


COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



UDINE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

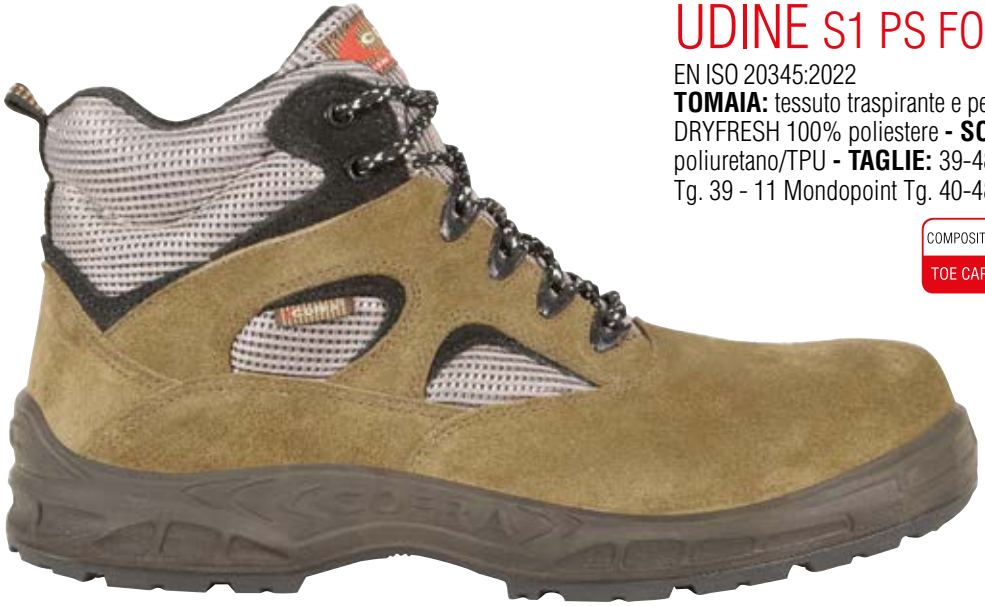

LA GOMERA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



TREMITI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



KOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



SETUBAL S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



SANTORINI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



CRETA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



MIAMI MUD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



pelle scamosciata idrorepellente

GUBBIO S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



MAURITIUS S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



ECOLORICA®

STIGE WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION



ECOLORICA®



HELIUM BLACK S3S FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION

ECOLORICA®



ETHYL BLACK S3S FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION



BURIAN UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION



ABERDEEN BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

ORTISEI S7S CI FO SR

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI

COLD defender PU

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



3M THINSULATE™ Insulation
200g

SESTRIERE S7S CI FO SR

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI

COLD defender PU

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



3M THINSULATE™ Insulation
200g

BRATISLAV BLACK UK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COLD defender PU



pelliccia ecologica

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



cerniera lato interno

protezione antiabrasione (SC)

BRUNICO UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protezione antiabrasione (SC)

MAXI COMFORT

LINEA IN ESAURIMENTO



ECCELLENTE SOSTEGNO ANCHE PER **TAGLIE FORTI**


COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

11
MONDOPOINT

DGUV
112-191

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ASSORBE LO SHOCK D'IMPATTO E NON AFFATICA LA SCHIENA

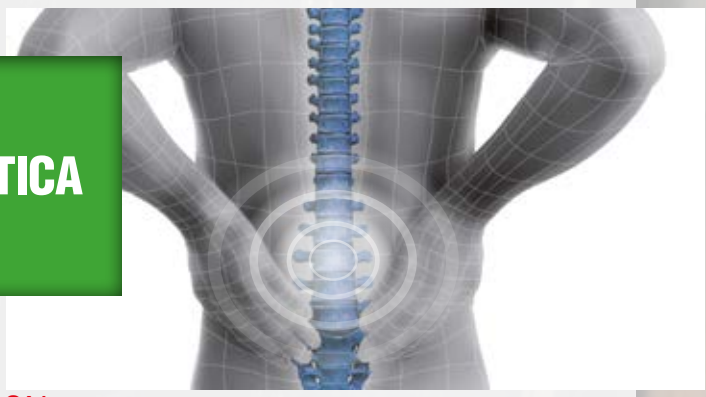

Formula SOFT

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione. Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

PERFUMED SOLE



suola poliuretano bidensità

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + solución détergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,36	**0,37** ≥0,31		**0,30** ≥0,22	**0,35** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO


Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.



PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

AMORTIZE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



LOMI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ECOLORICA®

TOKUI BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 41-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®

HATA BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

TRAINING



LA SCARPA COMODA E LEGGERA DALLO STILE SPORTIVO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.


36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità fornisce il giusto mix di resistenza meccanica e comfort durante la fase di deambulazione. Grazie alla geometria simmetrica dei ramponi centrali a rombo, fornisce buoni valori di resistenza allo scivolamento in avanti e indietro. I canali esterni autopulenti permettono la fuoriuscita di acqua o sporcizia. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia di impatto riducendo lo stress da fatica.

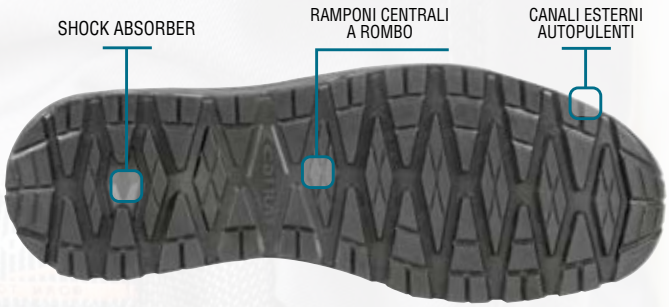

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,37** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,33** ≥0,22	**0,29** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

CLAMSHELL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 37-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ADDUCTOR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



SKIPS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



LUNGES S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



CURL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



LEGPRESS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



PUSHUP S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



SITUP S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



TRICEPS ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BENCH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



ASCENT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48





CRUNCH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



PULLUPS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



SQUAT BROWN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



STEPPING S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

CROSSFIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



FITBALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



STABILITY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE





STRETCHING BLUE
S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



STRETCHING BLACK
S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



WALLBAR S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



STRETCHING MUD
S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



WARM UP S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE

BALANCER MUD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



BALANCER BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



BALANCER BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE





TRAPEZIUS BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



TRAPEZIUS BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



CYCLETTE BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



CYCLETTE BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE

TRACTION S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS



PULLEY GREY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS



WORKMATE

New



COMODE, SICURE E RESISTENTI

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola, in poliuretano bidensità, caratterizzata da un design del battistrada definito ed ottimizzato dallo staff tecnico di COFRA, consente eccellenti valori di comfort nella camminata e leggerezza nell'utilizzo, senza sacrificare le performance di resistenza all'usura ed allo scivolamento. Ciò è dovuto ad una sapiente disposizione dei ramponi, che offre un elevato grip su tutte le superfici di camminamento, pur garantendo un ottimo drenaggio lungo i canali autopulenti, grazie all'originale svasatura dei ramponi. Una generosa battuta del tacco, insieme a specifici ramponi nella zona intermedia della suola, garantiscono anche una notevole stabilità nella fase di appoggio sui pioli delle scale, in qualsiasi condizione di lavoro. La suola risale ampiamente in punta, a protezione del tomaio.



SCUFF CAP

LADDER GRIP

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,42 ≥0,36	0,36 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,26 ≥0,22	0,23 ≥0,19


SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

PERFUMED

LIGHT FOAM

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BONN ESD S3S CI LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

DUISBURG ESD S3S CI LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

NEWPORT S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

WIGAN S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

ORCADI S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

WEDDELL S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

BAFFIN S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

CELTIC S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

TIRRENIAN S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

BLACK SEA S3S CI LG SC FO SR

sfilamento rapido SCATTO

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

GARONNE S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

FOWY S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

SOCOTRA S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

KAVIR S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

DUNDEE S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **-**
SOLETTA: LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **-**
CALZATA: 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

STOKE S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **-**
SOLETTA: LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **-**
CALZATA: 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

ARLES S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **-**
SOLETTA: LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **-**
CALZATA: 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

SUEZ S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

EGEO S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

ADRIATIC S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

IONIAN S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

BREMEN ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



E S D **IEC 61340-5-1**
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

protezione antiabrasione (SC)

PERSIAN S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48





protezione antiabrasione (SC)

BENGALA S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **-**
SOLETTA: LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **-**
CALZATA: 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48





protezione antiabrasione (SC)

RED SEA S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere
- SOLETTA: LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **-**
CALZATA: 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48





protezione antiabrasione (SC)



RODANO S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



TEREK S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

Protezione con chiusura velcro regolabile, ***senza lacci***



VIGO S3S CI LG SC FO SR

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



protezione antiabrasione (SC)

BARENTS S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



pelliccia ecologica



protezione antiabrasione (SC)

MEZEN S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



pelliccia ecologica



protezione antiabrasione (SC)

MOSA S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



pelliccia ecologica

WORKMATE



RESISTENTI E COMODE
OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

11
MONDOPOINT

DGUV 112-191



SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Battistrada autopulente e resistente allo scivolamento grazie al particolare disegno a tasselli esagonali. Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia d'impatto riducendo l'affaticamento durante la camminata.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,35** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,24** ≥0,22	**0,21** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

NEW CASPIAN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

NEW ATLANTIC S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

NEW BAFFIN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)



NEW CELTIC S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



NEW SUEZ S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



NEW PERSIAN S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)




NEW BENGALA S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

FRONTLINE

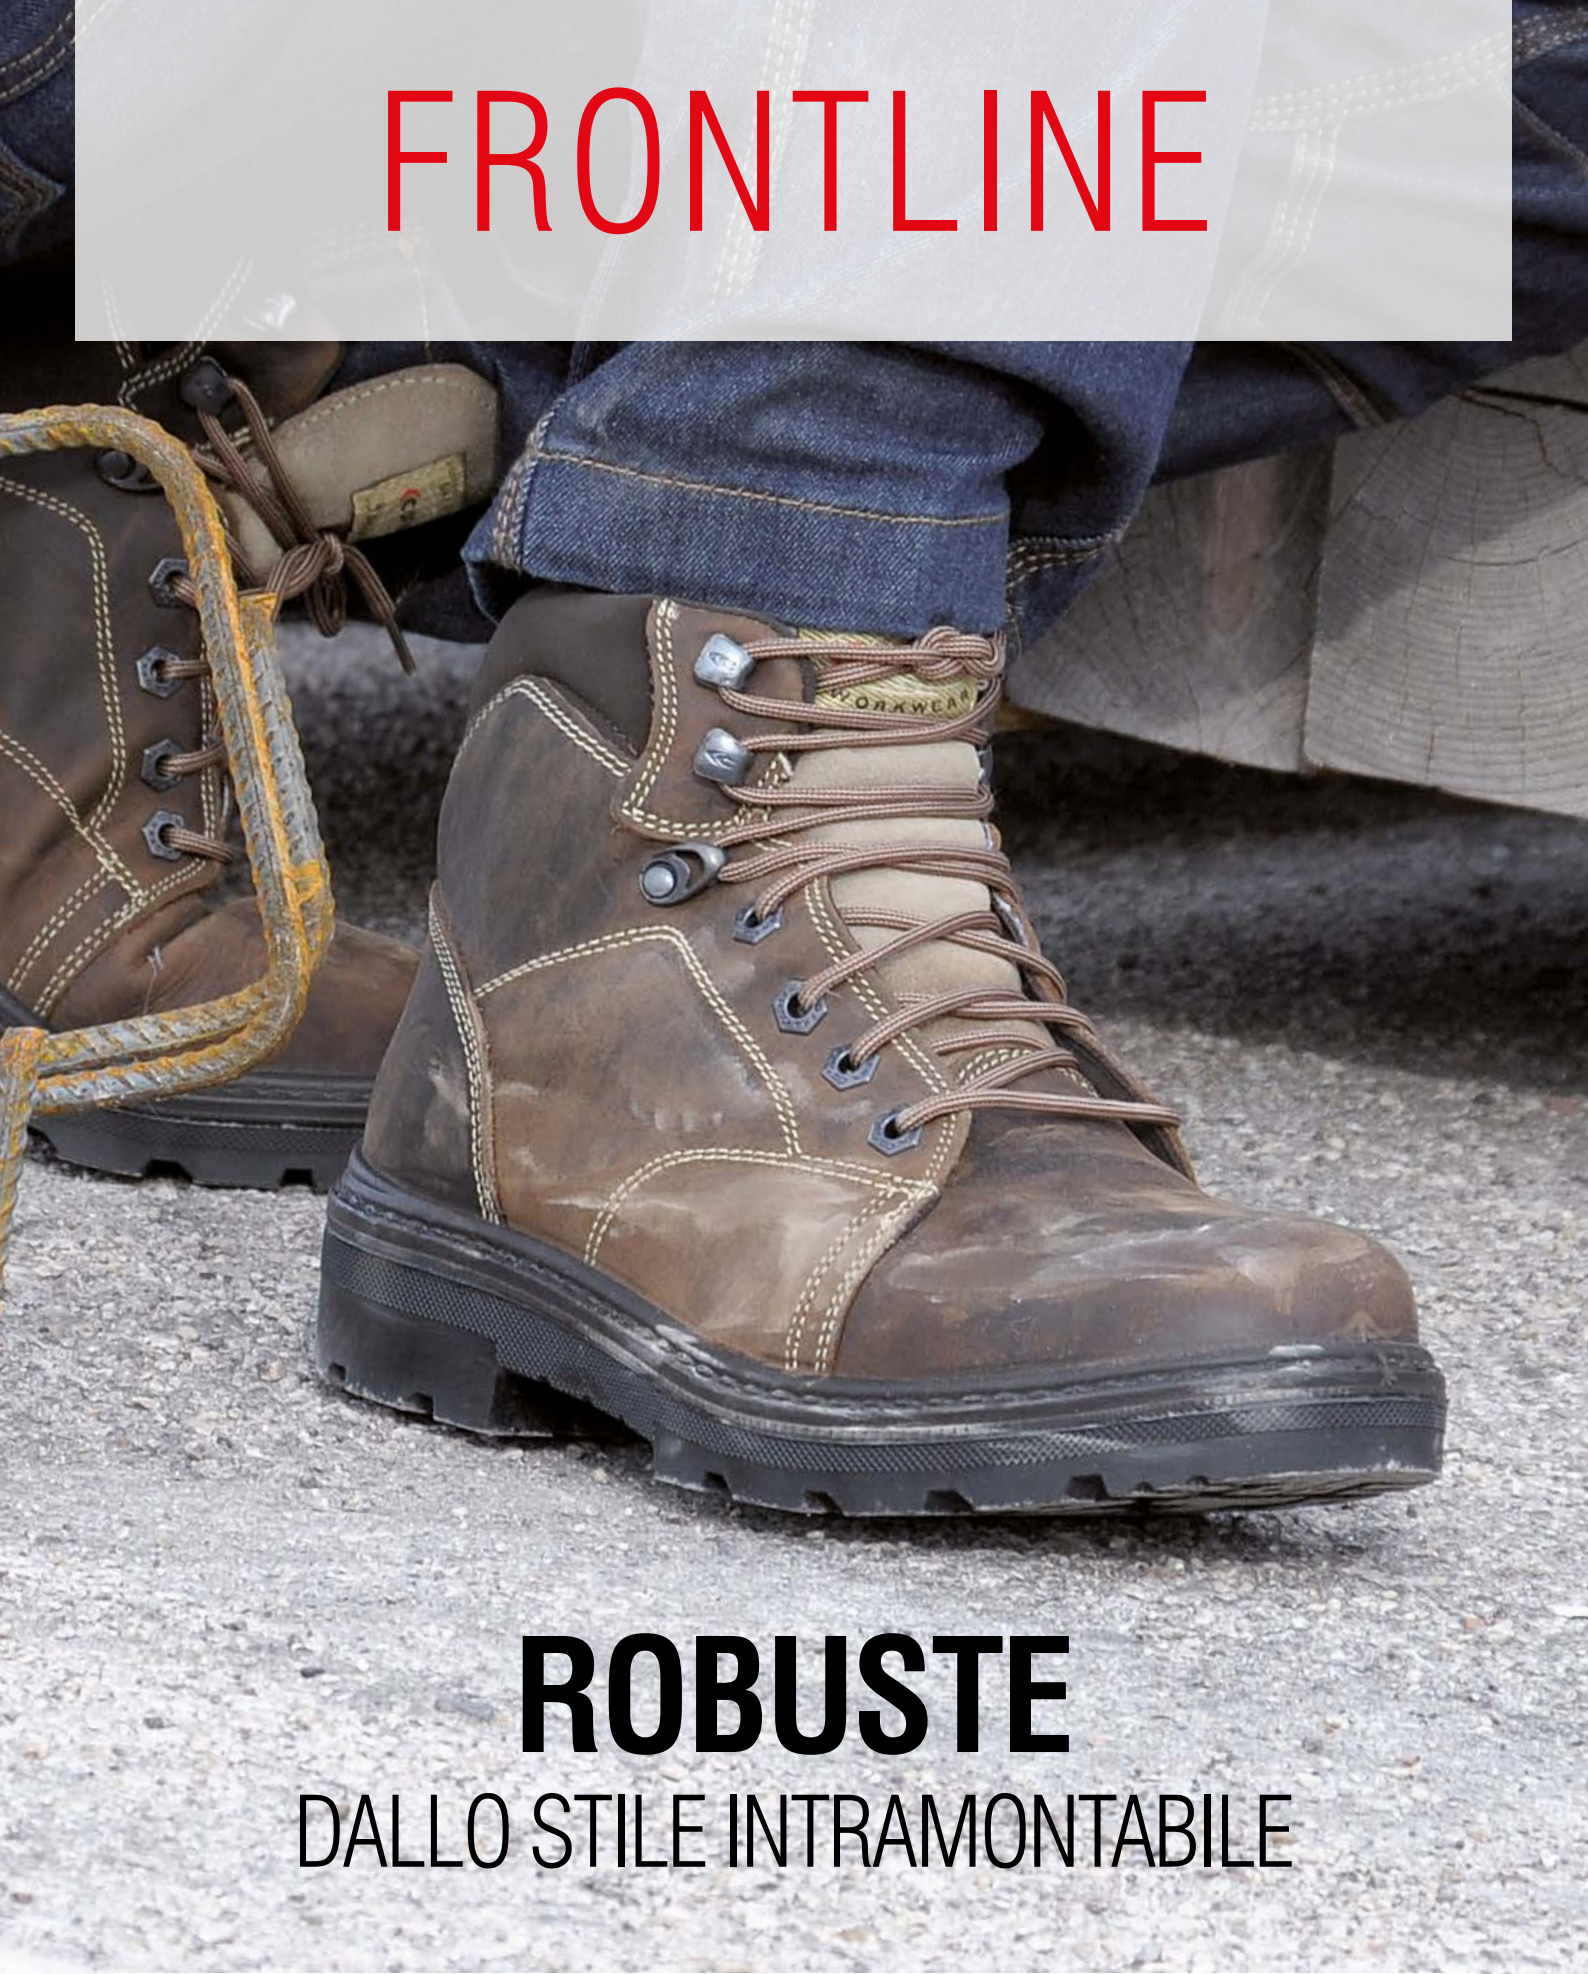

ROBUSTE
DALLO STILE INTRAMONTABILE

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

PERFUMED SOLE

LADDER GRIP

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
	Requisito base			Requisito addizionale		
	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,27 ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).



SMALL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



LEADER BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP



NEW BOLTON S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | LADDER GRIP

HULL BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



SIOUX BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



3M THINSULATE™ Insulation

200g

FRONTLINE

PARIDE BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

sfilamento rapido SPIN



KAIBAB BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP



TEX BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47



LAND BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



HIKER



COMODITÀ E PRATICITÀ PER OGNI USO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.




DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

PERFUMED SOLE

Suola snella e confortevole in grado di assecondare il piede in ogni suo movimento, in totale sicurezza. La particolare disposizione dei ramponi rende la suola molto resistente alle flessioni, garantendo buoni valori di resistenza allo scivolamento.

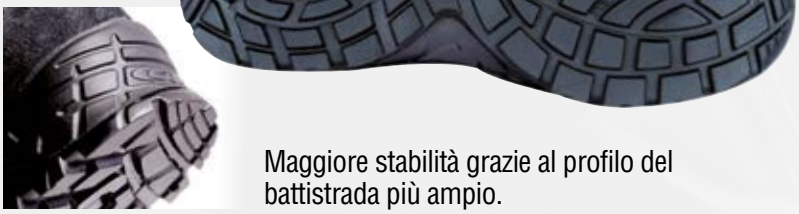

Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,25** ≥0,22	**0,28** ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort







PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

PATH S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



CRAG S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



CRAMPON S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 41-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

SNOUT S3S CI FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION


SCREE S3S CI FO SR

sfilamento rapido
SCATTO



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint


STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

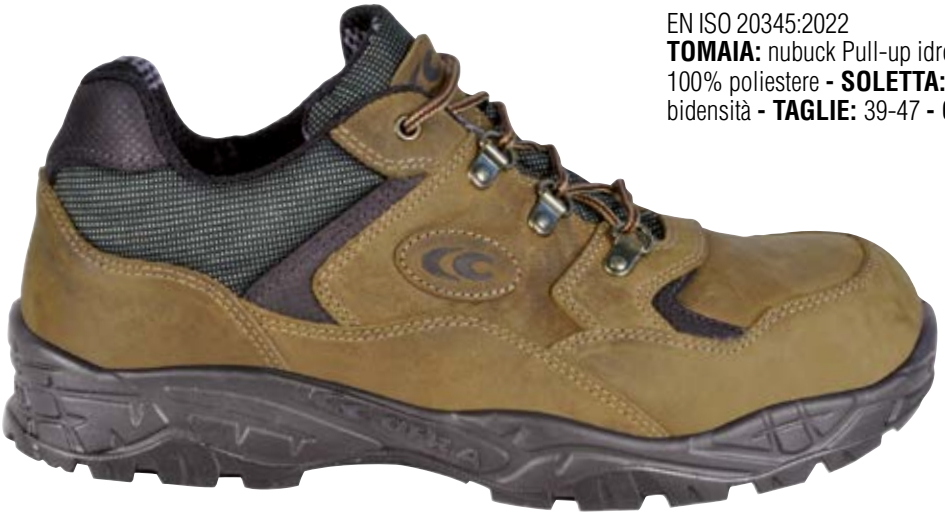

FLOOD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

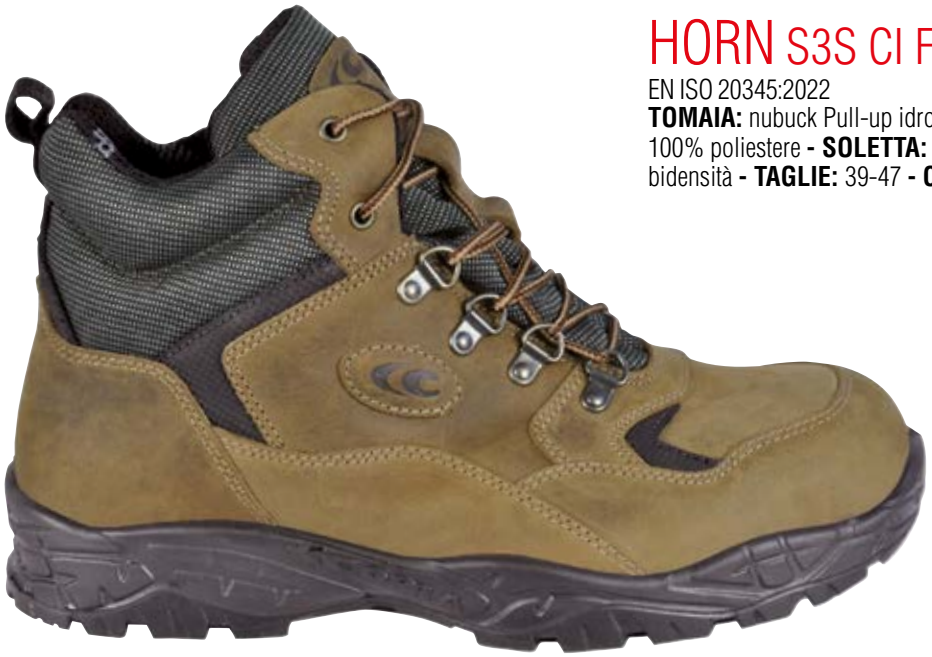

HORN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



STRAPPING UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



MAP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



CURTAIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



WATERFALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



CREVASSE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



HANDLE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



ALTIMETER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint


STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



SPATE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

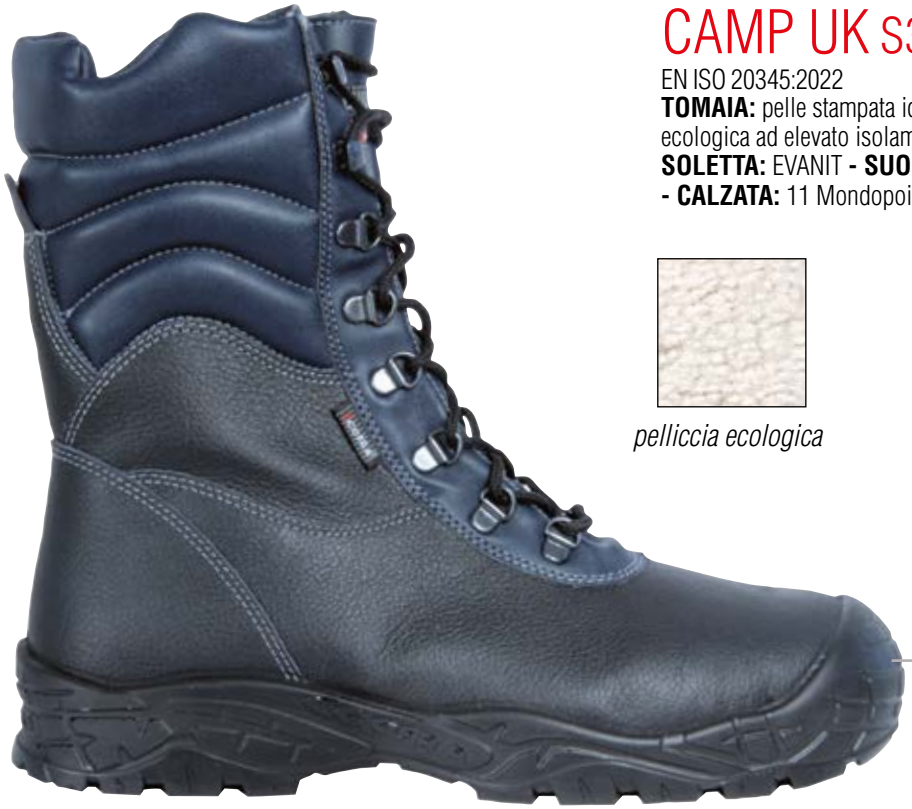

CAMP UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

pelliccia ecologica

protezione antiabrasione (SC)



CAMBER UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SCUFF CAP

3M THINSULATE™ Insulation
200g

protezione antiabrasione (SC)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



SINKER UK S7S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



SPITROC UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

Tg. 39 senza protezione antiabrasione

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



ANDE UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



BERBER UK S7S SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | SCUFF CAP



PACK S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION

JUMARING UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



Tg. 39
senza protezione antiabrasione



protezione antiabrasione (SC)

SUMMIT UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



Tg. 36-39
senza protezione antiabrasione



protezione antiabrasione (SC)

SKIBUS UK S7S CI SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
SKIBUS UK	⬇ 5 °C	



protezione antiabrasione (SC)


ASGARD

LINEA IN ESAURIMENTO



PIÙ SPAZIO
PER I TUOI PIEDI

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



DGUV 112-191



PIÙ SPAZIO PER I TUOI PIEDI

La forma è più ampia del 10% nella zona della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che segue l'anatomia del piede.

A Larghezza pianta: 100 mm - Tg. 42
B Puntale EXTRA LARGE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Il disegno del battistrada è stato studiato per garantire ottima aderenza. I ramponi dal profilo sporgente aumentano la superficie di appoggio offrendo massima stabilità e riducendo i rischi di slogatura. Le caratteristiche chimico-fisiche sono state perfezionate per offrire un buon assorbimento dell'energia d'impatto e il sostegno necessario per una postura corretta.




CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + solución détergente	0,40 ≥0,36	0,42 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,26 ≥0,22	0,23 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION

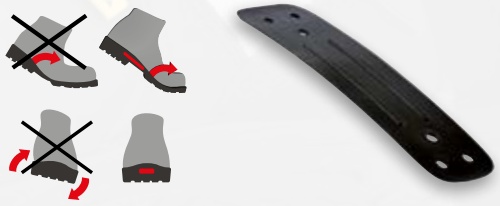

SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad ESD

Soletta estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

FIBERGLASS TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

COFRA®
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

BESLA ESD S3S CI LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · LADDER GRIP · SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

protezione antiabrasione (SC)

BRAHMA ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

LOFN ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VILI S3S CI LG SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

SIGURTH ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · Ex · LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HYMIR ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 41-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · Ex · LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



NJORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



SLEIPNER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione **- SOLETTA:** TOP COMFORT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

AEGIR ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | Ex | LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

GUTTORM ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VITHAR ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | LADDER GRIP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

TRAIL WORK



- *MASSIMA ADERENZA SU QUALSIASI SUPERFICIE*
- *ECCELLENTE RESISTENZA ALL'ABRASIONE*
- *OTTIMA RESISTENZA AGLI IDROCARBURI*
- *RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO*
- *FLESSIBILITÀ*
- *PESO RIDOTTO*

MASSIMA PROTEZIONE DELLA PUNTA

PROTEZIONE INSUPERABILE
IN CONDIZIONI ESTREME

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFETTA ADERENZA MASSIMA STABILITÀ

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il disegno del **battistrada**, caratterizzato da una sapiente distribuzione delle superfici ramponate, garantisce all'intera calzatura un'ottima flessibilità e drenaggio sulle superfici bagnate. La **parte centrale** della suola è stata opportunamente progettata per fornire la massima sicurezza anche nelle condizioni di aderenza e stabilità più precarie come lo stazionamento sui pioli delle scale, ottenendo la certificazione LG (ladder grip). Il particolare disegno della suola fornisce la massima protezione del tomaio dai tagli ed abrasioni nella **zona della punta**, ottenendo la certificazione SC (SCUFF CUP) con valori di gran lunga superiori al requisito definito dalla norma.



HRO
300°C

LADDER GRIP

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
	Requisito base			Requisito addizionale		
	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,40 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,28 ≥0,22	0,32 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD COLD - isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato.

FOOT-PAD ESD - con bassa resistenza elettrica.




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm
100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS
PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

PATHWAY ESD
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HRO
300°C

protezione del tallone in TPU



protezione antiabrasione (SC)

CERMIS S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C

stabilizzatore del tallone in TPU



protezione antiabrasione (SC)

PIRENEI BLACK
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C

protezione del tallone in TPU

protezione antiabrasione (SC)

OVERWAY S7S HI CI HRO LG SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 38-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

protezione antiabrasione (SC)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

BILLUND S7S HI CI HRO LG SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

protezione antiabrasione (SC)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | WR | ITALIAN LEATHER
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

MAGDENBURG ESD
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

protezione antiabrasione (SC)

---

sfilamento rapido SCATTO

K2 S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



HRO 300°C

protezione antiabrasione (SC)

TRAIL WORK

STUB S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

PIRENEI S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



protezione antiabrasione (SC)

protezione del tallone in TPU

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

RAMPONE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C

SURFACE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

DROW S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

STRIP S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

PUEZ S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

TRAMP S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

BOA



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

OPERATE S3S HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

MANGFALL S7S CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

3M THINSULATE™ Insulation
600g

COLD defender PU

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI



protezione antiabrasione (SC)

WinTherm | COLD PROTECTION

HRO
300°C

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

RAXALPE S7S AN HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protezione della caviglia da urti accidentali



protezione antiabrasione (SC)

protezione del tallone in TPU

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COLD defender PU

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

HRO 300°C

WOERDEN S7S AN HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ANKLE PROTECTION
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione della caviglia da urti accidentali

protezione antiabrasione (SC)

protezione del tallone in TPU

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

TOP WORK



L'ALLEATO SICURO PER I **LAVORI PIÙ DURI**

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Suola dalle grandi superfici d'appoggio, dotata di flessibilità e leggerezza in grado di non affaticare il piede dell'utilizzatore dopo pesanti turni di lavoro.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + solución détergente	0,42 ≥0,36	0,36 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,25 ≥0,22	0,21 ≥0,19

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C. Il particolare disegno del battistrada conferisce stabilità in deambulazione grazie ad ampi ramponi che garantiscono un appoggio sicuro.

LADDER GRIP

PERFUMED SOLE

HRO 300°C



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + solución détergente	0,50 ≥0,36	0,48 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,30 ≥0,22	0,26 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD HEAT - aislante de las altas temperaturas.



SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.


COLD barrier



PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

SUOLA IN POLIURETANO/TPU



MOROTAI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

TERAINA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



BLANQUILLA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



SUOLA IN POLIURETANO/TPU



SAVAI UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

3M THINSULATE™ Insulation

200g



ABU DHABI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

3M THINSULATE™ Insulation

200g



LIBERIA BIS UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

ROSWELL S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO
300°C

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



FREEPORT S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO
300°C

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

MALTON S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **-**
TAGLIE: 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HRO
300°C

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

FLINT S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **-**
TAGLIE: 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HRO
300°C

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

CHAGOS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HRO
300°C

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE



HRO
300°C

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

ATLANTA BIS
S3S HI CI HRO LG FO SR

HRO
300°C

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

OAKLAND BIS
S3S HI CI HRO LG FO SR

HRO
300°C

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)



HRO 300°C

DURRAN S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



HRO 300°C

PUEBLO S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



HRO 300°C

OAKLAND BLACK S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

BARINAS UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

HRO 300°C

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

COLD PROTECTION **HRO 300°C**

3M THINSULATE™ Insulation 200g

BUFFALO S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · WR · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

GROENLAND UK
S7S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COLD PROTECTION

HRO 300°C

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

CUCITURE SIGLLATE MATERIALI IDROREPELLENTI



protezione antiabrasione (SC)

3M THINSULATE™ Insulation

400g

KENSINGTON
S3S HI CI HRO LG FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 400g **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP

COLD PROTECTION

HRO 300°C

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
KENSINGTON	⬇ 5,5 °C	⬇ 6,5 °C



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

600g

BOISE UK
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COLD PROTECTION

HRO 300°C



protezione antiabrasione (SC)

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
BOISE UK	⬇ 4,5 °C	

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

NEW CIAD UK
S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C



protezione antiabrasione (SC)

pelliccia ecologica

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COLD PROTECTION

HRO 300°C

NEW MOZAMBICO UK
S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



pelliccia ecologica

protezione antiabrasione (SC)

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C



cerniera lato interno



NEW YORK
S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO 300°C

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

MONTANA S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP



HRO 300°C

3M THINSULATE™ Insulation 200g

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

NEW MALAWI UK S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP



HRO 300°C

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

3M THINSULATE™ Insulation 200g

protezione antiabrasione (SC)



pelliccia ecologica

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation


200g

NEW MALI UK
S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C



pelliccia ecologica

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



protezione antiabrasione (SC)



cerniera lato interno

BARANOF UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protezione antiabrasione (SC)

BELOW ZERO

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



SICUREZZA E COMFORT ANCHE A **TEMPERATURE ESTREME**

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

12 MONDOPOINT

DGUV 112-191

COMFORT TERMICO GARANTITO!

COLD PROTECTION -25 °C

FODERE ISOLANTI

3M THINSULATE™ Insulation 600g

3M THINSULATE™ Insulation 200g

WinTherm

pelliccia ecologica



PIÙ SPAZIO PER I TUOI PIEDI

La forma è più ampia del 10% nella zona della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che segue l'anatomia del piede.

A Larghezza pianta: 101 mm - Tg. 42

B Puntale EXTRA LARGE

ITALIAN LEATHER

PELLE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE -25 °C

I pellami utilizzati per queste calzature sono sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti alle basse temperature fino a -25 °C e li mantiene elastici anche nei punti di flessione per prevenire screpolature e indurimento.

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

PERFUMED SOLE



COLD defender PU

Il disegno del battistrada in gomma della suola è stato studiato per migliorarne la resistenza allo scivolamento e rendere confortevole la calzatura anche su terreni ghiacciati e sconnessi. Le due file di ramponi alternati nella zona della pianta, le zigrinature dei ramponi periferici, l'effetto dentellato nell'area anteriore che risale verso il puntale migliorano il grip anche su superfici particolarmente scivolose. L'isola di appoggio priva di ramponi nel punto metatarsale interno ha una funzione di fulcro per la rotazione del piede. L'inserto in gomma più morbida nella zona del tacco assorbe l'energia d'impatto ed evita ripercussioni sulla colonna vertebrale.
COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + solución détergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,44 ≥0,36	0,38 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,26 ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier




SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





COFRA®
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

3M THINSULATE™ Insulation
200g
WinTherm
COLD PROTECTION



protezione antiabrasione (SC)

ODINO S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI**

ECCELLENTE COMFORT TERMICO





BERING S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

WinTherm® THE ACTIVE THERMAL INSULATION

3M THINSULATE™ Insulation

600g

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO EN ISO 20345:2022

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C



-17 °C
Test di norma
30 minuti
BERING ↓5°C

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature -25 °C

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

protezione antiabrasione (SC)

BELOW ZERO

COFRA®
BORN TO WORK

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

MUSPELL S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature - **FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSUALTE™ 600g - **SOLETTA:** COLD BARRIER - **SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD PROTECTION

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



passalacci a scorrimento rapido

protezione antiabrasione (SC)

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
MUSPELL	⬇ 5,5 °C	

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

ODOACRE S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA® - **FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSUALTE™ 600g - **SOLETTA:** COLD BARRIER - **SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

BOA

COLD PROTECTION

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

COLD defender PU



protezione antiabrasione (SC)

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
ODOACRE	⬇ 4,0 °C	

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

3M THINSULATE™ Insulation

600g

COLD PROTECTION



pelliccia ecologica

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

COLD defender PU

GINNAR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA® **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
GINNAR	⬇ 4,5 °C	

protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION



NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

pelliccia ecologica

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

COFRA
BORN TO WORK

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

BRAGI S3S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



pelliccia ecologica

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**


protezione antiabrasione (SC)



cerniera lato interno

3M THINSULATE™ Insulation

200g



pelliccia ecologica

COLD PROTECTION

ANNAR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



protezione antiabrasione (SC)

FUNDINN S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU — Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI



pelliccia ecologica

COLD PROTECTION

passalacci a scorrimento rapido

3M THINSULATE™ Insulation 200g



protezione antiabrasione (SC)



cerniera lato interno

OFF SHORE S3S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



soffietto antidetriti

COLD defender PU — Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

protezione antiabrasione (SC)



cerniera lato interno

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protezione antiabrasione (SC)

PURSAR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI



pelliccia ecologica

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protezione antiabrasione (SC)

HERRAN S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

pelliccia ecologica

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



cerniera lato interno

GERD S3S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

COLD PROTECTION



3M THINSULATE™ Insulation **200g**



pelliccia ecologica

protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI



cerniera lato interno

NEW FREEZER
S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia naturale di agnello, respirante **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP



pelliccia naturale di agnello

protezione antiabrasione (SC)

COLD PROTECTION

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
NEW FREEZER	⬇ 4 °C	

BELOW ZERO

GORE-TEX® WATERPROOF

IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ PER OGNI CLIMA ED ESIGENZA



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

CALZATURE IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e offrono un comfort climatico ottimale

IMPERMEABILI NEL TEMPO

- 1,4 miliardi di micropori/cm²
- Ogni poro è 20.000 volte più piccolo della più piccola goccia d'acqua
- L'acqua non penetra

TRASPIRANTI


- 1,4 miliardi di micropori/cm²
- Ogni poro è 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo
- La traspirazione (sudore) e il calore fuoriescono facilmente

TRE LIVELLI DI ISOLAMENTO TERMICO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per climi freddi e le attività all'aperto in inverno.


- Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica

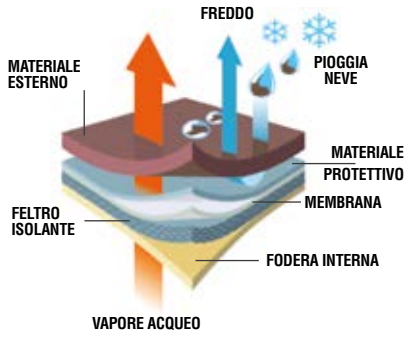

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideali per il tempo mutevole e un'ampia gamma di attività.


- Moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

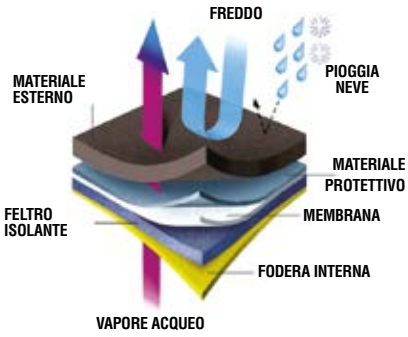

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto/al chiuso.


- Non isolate per consentire un'elevata perdita di calore

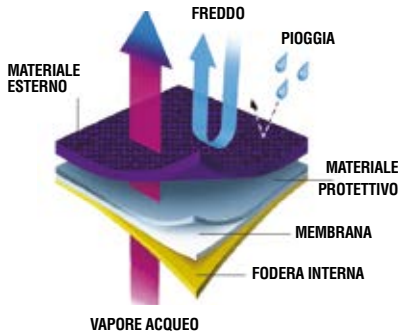

Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX® sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa vigente, a rigorosi test previsti da Gore anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.



SIMULATORE DI CAMMINATA

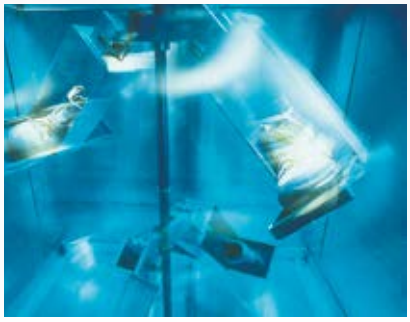

TEST DI CENTRIFUGA



TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURE

COFRA®
BORN TO WORK



INSULATED COMFORT FOOTWEAR

protezione del tallone in TPU



COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

FREJUS S7S CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



HRO
300°C

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BOA



protezione antiabrasione (SC)

BEIRA S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e TECHSHELL **- FODERA:** GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

GLENR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



protezione antiabrasione (SC)

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

BRIMIR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



protezione antiabrasione (SC)

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **range taglie ampliato** **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

GULLVEIG S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



protezione antiabrasione (SC)

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

BELAJA S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

PLESSURE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C



protezione antiabrasione (SC)



JACKSON S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C



INDUCTION S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato - CALZATA:** 11 Mondopoint

Techshell

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



WINDSOR S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO 300°C

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



LEXINGTON S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

GORE-TEX® WATERPROOF

HURRICANE BLACK UK
S7S CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

MISURINA 03 WR HRO SRC FO



EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

HRO
300°C

---

eco friendly

SUNRISE S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

sperone per facilitare lo sfilamento



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



GAUGUIN BLACK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata



VALZER BLACK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata



NEW WARREN S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



DOBBIACO S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia



sfilamento rapido SCATTO

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C

ARKANSAS S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C

---

eco friendly

MICHELANGELO BROWN
S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

sperone per facilitare lo sfilamento



Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

GORE-TEX® WATERPROOF

TORONTO BROWN S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



495 g
LIGHT
Tg. 42



MARINE 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



OFFICER 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

eco friendly

SAMBAFIT S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici, e pelle **- FODERA:** GORE-TEX® Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION



TOUCHDOWN S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante idrorepellente e pelle **- FODERA:** GORE-TEX® Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR



eco friendly

GORE-TEX

GALETTI S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e NEWTECH **- FODERA:** GORE-TEX® Extented Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

GORE-TEX

POLKA BLACK S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

GORE-TEX

BOTTICELLI BLUE S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX **- FODERA:** GORE-TEX® Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



SPECIALS

CALZATURE DI ALTISSIMO LIVELLO TECNICO, RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI PROTEZIONE DA RISCHI SPECIFICI

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO
CALZATURE PER ASFALTISTI
CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO
CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA
CALZATURE PER SALDATORI
CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA
CALZATURE PER ELETTRICISTI
CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI
CALZATURE PER TAGLIE ESTREME



F2A

EN 15090:2012

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

CATEGORIE DI SICUREZZA

F1	Requisito base tipo 1
F2	Requisito base tipo 2
F3	Requisito base tipo 3
P	Resistenza alla penetrazione
A	Proprietà antistatiche
I	Proprietà isolanti
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
CH	Resistenza agli agenti chimici
M	Calzatura con protezione metatarsale
AN	Calzatura con protezione del malleolo

REQUISITI PER L'ISOLAMENTO DAL CALORE

	Misurazione della temperatura all'interno della calzatura			Valutazione degradazione calzatura	
	Temperatura bagno di sabbia	Tempo	Temperatura all'interno della calzatura	Tempo	Valutazione
HI_1	**150 °C**	**30'**	**< 42 °C**	**30'**	conformità all'allegato B della EN 15090
HI_2	**250 °C**	**10'**		**20'**	
HI_3				**40'**	

Tipo 1	**F1**	Interventi all'esterno, lotta contro incendi boschivi; nessuna protezione contro la penetrazione, nessuna protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 2	**F2**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 3	**F3**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, inclusa anche la protezione contro rischi chimici (solo calzature di classificazione II).

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

DGUV 112-191

HRO
300°C



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2022	**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC**

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

ITALIAN LEATHER

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD HEAT - isolante dalle alte temperature.



MEMBRANA IMPERMEABILE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALIA

La membrana bicomponente COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore acqueo del sudore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

WATERPRO-TECH

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"

IMPERMEABILITÀ TOTALE GARANTITA

Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantisce comfort termico ottimale sia a temperature moderatamente fredde che moderatamente calde.



EN ISO 20344:2022-EN 20811:1992

Permeabilità al vapor d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

Resistenza termica Rct (10-3 m²*K/W)	109

PROTEZIONE ANTITAGLIO

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LIVELLO X

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.





BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC

UNI EN ISO 11393-3:2019

LIVELLO 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint







HRO 300°C

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Cuciture ignifughe

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL



NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC



UNI EN ISO 11393-3:2019



LIVELLO 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint







HRO 300°C



ZIP "NO FLAME"
DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
Linea ACCESSORIES

Cuciture ignifughe

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



F2A

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

HEAT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



ZIP "SPRINKLER"
DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
Linea ACCESSORIES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe



F2A

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

HEAT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

EN 15090:2012

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



STEEL TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

HRO 300°C

HEAT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT



marcatura lato interno

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



UNI EN ISO 11393-3:2019

LIVELLO 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STEEL TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION · CUT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT

HRO 300°C



marcatura lato interno



Cuciture ignifughe

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



CALZATURE PER ASFALTISTI

RESISTENZA AL CALORE 8 ore a 130 °C	NESSUN DANNO ALLA CALZATURA

DGUV 112-191

Attraverso un test empirico effettuato presso i laboratori COFRA (immersione della suola in un bagno di sabbia di 30 mm, per 8 ore a 130 °C), abbiamo simulato una giornata lavorativa tipo di 8 ore sottoponendo la calzatura ad elevate temperature e, al termine della prova, la stessa non presenta danni.

PERFUMED SOLE

SUOLA HEAT DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA

HEAT DEFENDER PU ha lo scopo di proteggere il piede dall'effetto del calore esterno. Difatti, come definito dalla normativa EN ISO 20344:2022, bisogna garantire al piede, per almeno 30 minuti, incrementi di temperatura inferiori a 22 °C, qualora la calzatura sia a contatto con suolo caldo fino a 150 °C (Heat Insulation).

HEAT defender PU

Battistrada in gomma nitrilica (2,5 mm) resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) priva di ramponi per evitare impronte sull'asfalto.

HRO 300°C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico		
	Requisito base	
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,36	**0,36** ≥0,31

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD HEAT - isolante dalle alte temperature.



RESISTENZA AL CALORE 8 ore a 130 °C	NESSUN DANNO ALLA CALZATURA



PETROL S2 PS HI HRO FO

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



HRO
300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

RESISTENZA AL CALORE 8 ore a 130 °C	NESSUN DANNO ALLA CALZATURA



ASPHALT S2 PS HI HRO FO

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

HRO
300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)





CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO

PROTEZIONE INTERNA ANTITAGLIO SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLA TOMAIA

Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.



CUT protect fabric

CUT RESISTANT TEST
EN ISO 20345:2022

fattore di resistenza al taglio ≥ 2,5	**13**

CUT RESISTANCE

DOPPIA PROTEZIONE DELLA PIANTA

FABRIC PLUS PLATE + STEEL PLATE

SOLETTA IN POLIURETANO
ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Foot-Pad

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

NEW SHEFFIELD UK
S3S CR HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C

DGUV 112-191



protezione antiabrasione (SC)



CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

PROTEZIONE ANTITAGLIO

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.

UNI EN ISO 11393-3:2019

LIVELLO X

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

HRO
300°C

DGUV 112-191



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC

ENERGY
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione



UNI EN ISO 11393-3:2019

LIVELLO 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STRONG
A E P FO WRU CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

collarino in pelle

*Protezione con chiusura velcro regolabile, **senza lacci***



protezione in gomma nitrilica antiabrasione



UNI EN ISO 11393-3:2019

LIVELLO 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

POWER
A E P FO WRU CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



UNI EN ISO 11393-3:2019

LIVELLO 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Cuciture sigillate

Suola cucita

FORCE
A E P FO WRU CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



UNI EN ISO 11393-3:2019

LIVELLO 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort







New CHAIN BOLE
A E P WRU CI FO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

UNI EN ISO 11393-3:2019

LIVELLO 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION





WOODSMAN BIS
A E P WRU CI FO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

UNI EN ISO 11393-3:2019

LIVELLO 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



CALZATURE PER SALDATORI

DGUV 112-191

New VIGO S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



Protezione con chiusura velcro regolabile, ***senza lacci***

protezione antiabrasione (SC)

Cuciture ignifughe

HRO 300°C

REFUGE
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



Cuciture ignifughe

HRO 300°C

WELDER BIS UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

Cuciture ignifughe

HRO 300°C

SOLDER BIS UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

Cuciture ignifughe

HRO 300°C

FUSE S3S CI HRO SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Cuciture ignifughe

LA CORUNA UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



NEW VIGO S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





*Protezione con chiusura velcro regolabile, **senza lacci***

protezione antiabrasione (SC)

TORCH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



sfilamento rapido



protezione dei lacci

MARTE UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



NEW TAGO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA



COFRA INTER-MET

Internal Metatarsal Protection

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!

DGUV 112-191



100 J
EN ISO 20344:2022

VANTAGGI

MAGGIOR COMFORT
- *DISPOSITIVO PREFORMATO ED ERGONOMICO*
- *FLESSIBILE*
- *LEGGERO*

NESSUN INGOMBRO ESTERNO RIGIDO

PROTEZIONE PIÙ SICURA ED EFFICACE:
non può essere rimossa accidentalmente poiché inserita all'interno della calzatura.

COME FUNZIONA

IMPATTO



La compressione dovuta all'urto nella zona dell'impatto rende il materiale molto compatto e in grado di attutire il colpo

L'energia di impatto si distribuisce in modo uniforme nella zona interessata

protezione metatarsale interna - 100 J



protezione antiabrasione (SC)

FRIBURG

S7S M HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 **range taglie ampliato** - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | WR | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C

DARWEN UK INTER-MET
S3S M HI CI HRO SC LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection





HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO 300°C

MARSALA UK INTER-MET
S3S M HI CI HRO SC LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection





HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO 300°C



ARMOR
S3S M CI SC HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | SCUFF CAP

HRO
300°C



PROTECTOR BIS
S3S M HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | METATARSAL PROTECTION 100 J

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C



IMPACT UK S3S M CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COVER UK S3S M CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



TANKER METGUARD S5 M AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION



METATARSAL PROTECTION 100 J

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



CALZATURE PER ELETTRICISTI
TESTATE A 18.000 V PER 1 MINUTO DI CONTATTO



DGUV 112-191

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2022**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito massimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa **CAN/CSA Z195** e **ASTM F2412** in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195 e ASTM F2412 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

HRO 300°C

NEW ELECTRICAL
SB PS E HI CI WPA HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ELECTRICAL BIS
SB PS E CI WPA FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195 e ASTM F2412 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195 e ASTM F2412 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

ELECTRIC SB PS E FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION

MICROTECH



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195 e ASTM F2412 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

FRANKLIN BLACK SB PS E FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

MICROTECH



COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

Battistrada con granuli in gomma riciclata





100% METAL FREE

COLD defender PU

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB PS E CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica **- BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica **- SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

sperone per facilitare lo sfilamento

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195 e ASTM F2412 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

POLIURETANO ANTIBATTERICO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

MADE IN ITALIA





CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON INSERTO IN SCHIUMA RICICLATA ECOSOSTENIBILE

La suola offre massimo comfort grazie alle elevate proprietà fisico-meccaniche dell'inserto presente nel tacco, realizzato in schiuma riciclata ecosostenibile, opportunamente formulato per garantire un elevato grado di assorbimento dello shock di impatto e una notevole portanza.




SLIP RESISTANT SOLE — PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,46** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,40** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,28** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,26** ≥0,19

ECO-TECH SOLETTA IN MATERIALI RICICLATI

Soletta 100% riciclata costituita da 3 componenti, tutte riciclate:

1. SCHIUMA 100% RICICLATA ANTISTATICA ad alta traspirabilità il cui componente cardinale è il carbone attivo, che riduce la resistenza elettrica ed aiuta ad eliminare l'umidità e con essa l'odore sgradevole.
2. SCHIUMA 86% RICICLATA, ottentuta dagli scarti di produzione.
3. TESSUTO RICICLATO ANTISTATICO realizzato in PET, un poliestere prodotto da bottiglie in PET e rifiuti di poliestere industriale. Fornisce un livello ottimale di comfort, migliorando l'igiene del piede ogni giorno. È 100% traspirante ed estremamente assorbente.

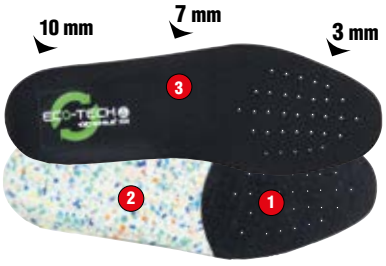

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La calzatura GREEN-FIT assorbe lo shock d'impatto e non affatica la schiena.



>30 JOULE EN ISO 20345:2022 ≥ 20





eco friendly

ZIMMERER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente - **FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** ECO-TECH - **SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP — FABRIC PLUS PLATE — ITALIAN LEATHER — COLD PROTECTION — SLIP RESISTANT SOLE

pelle scamosciata idrorepellente

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,41** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,36** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,29** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,34** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





pelle scamosciata idrorepellente

DACHDECKER GREY 03S FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle scamosciata traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO 300°C

SLIP RESISTANT SOLE


PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,46** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,47** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,27** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,30** ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.

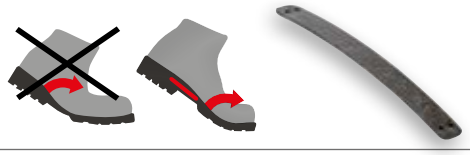

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.



pelle scamosciata idrorepellente

HRO 300°C



DACHDECKER

O3S CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle scamosciata traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE



CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

FINO ALLA TAGLIA **50**

ALLIER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

eco friendly

DGUV 112-191

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

protezione antiabrasione (SC)

FINO ALLA TAGLIA **50**

KHOPER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

eco friendly

DGUV 112-191

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

protezione antiabrasione (SC)



FINO ALLA TAGLIA 50

GUITAR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE: 40-50** - **CALZATA:** 11 Mondopoint

DGUV 112-191 | COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



FINO ALLA TAGLIA 50

HARP S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE: 40-50** - **CALZATA:** 11 Mondopoint

DGUV 112-191 | COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



FINO ALLA TAGLIA 50

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

DRUMSTEP ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica - **TAGLIE: 36-50** - **CALZATA:** 12 Mondopoint

DGUV 112-191 | COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



FINO ALLA TAGLIA 50

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

SYNTHPOP ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica - **TAGLIE: 36-50** - **CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | Ex

DGUV 112-191

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50

RAP BLACK ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint



DGUV 112-191

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50

FUNK BLACK ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint



DGUV 112-191

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50

JUNGLE BLACK ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint



DGUV 112-191

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

COFRA®
BORN TO WORK

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

FINO ALLA TAGLIA 50

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

MONTI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE: 35-50 - CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

DGUV 112-191

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Tomaia intera senza cuciture

FINO ALLA TAGLIA 50

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

GUERIN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE: 35-50 - CALZATA:** 11 Mondopoint

DGUV 112-191

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

490g LIGHT

Tg. 42



MICROTECH

FINO ALLA TAGLIA 50

BIO MEC HAN ICAL FOOTBED

PETRI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE: 35-50 - CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

DGUV 112-191

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



newtech

FINO ALLA TAGLIA 50



ITACA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE: 35-50 - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

DGUV 112-191 | STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

480 g LIGHT
Tg. 42

---

newtech

FINO ALLA TAGLIA 50



CADMO WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE: 35-50 - CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

DGUV 112-191 | STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

490 g LIGHT
Tg. 42

FINO ALLA TAGLIA 52



ICARO BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE: 49-52 - CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Comfort estremo

FINO ALLA TAGLIA 52



DELFO BLACK S3S FO SR


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE: 49-52 - CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Comfort estremo

DEFEND

CALZATURE MILITARI E PER POLIZIA

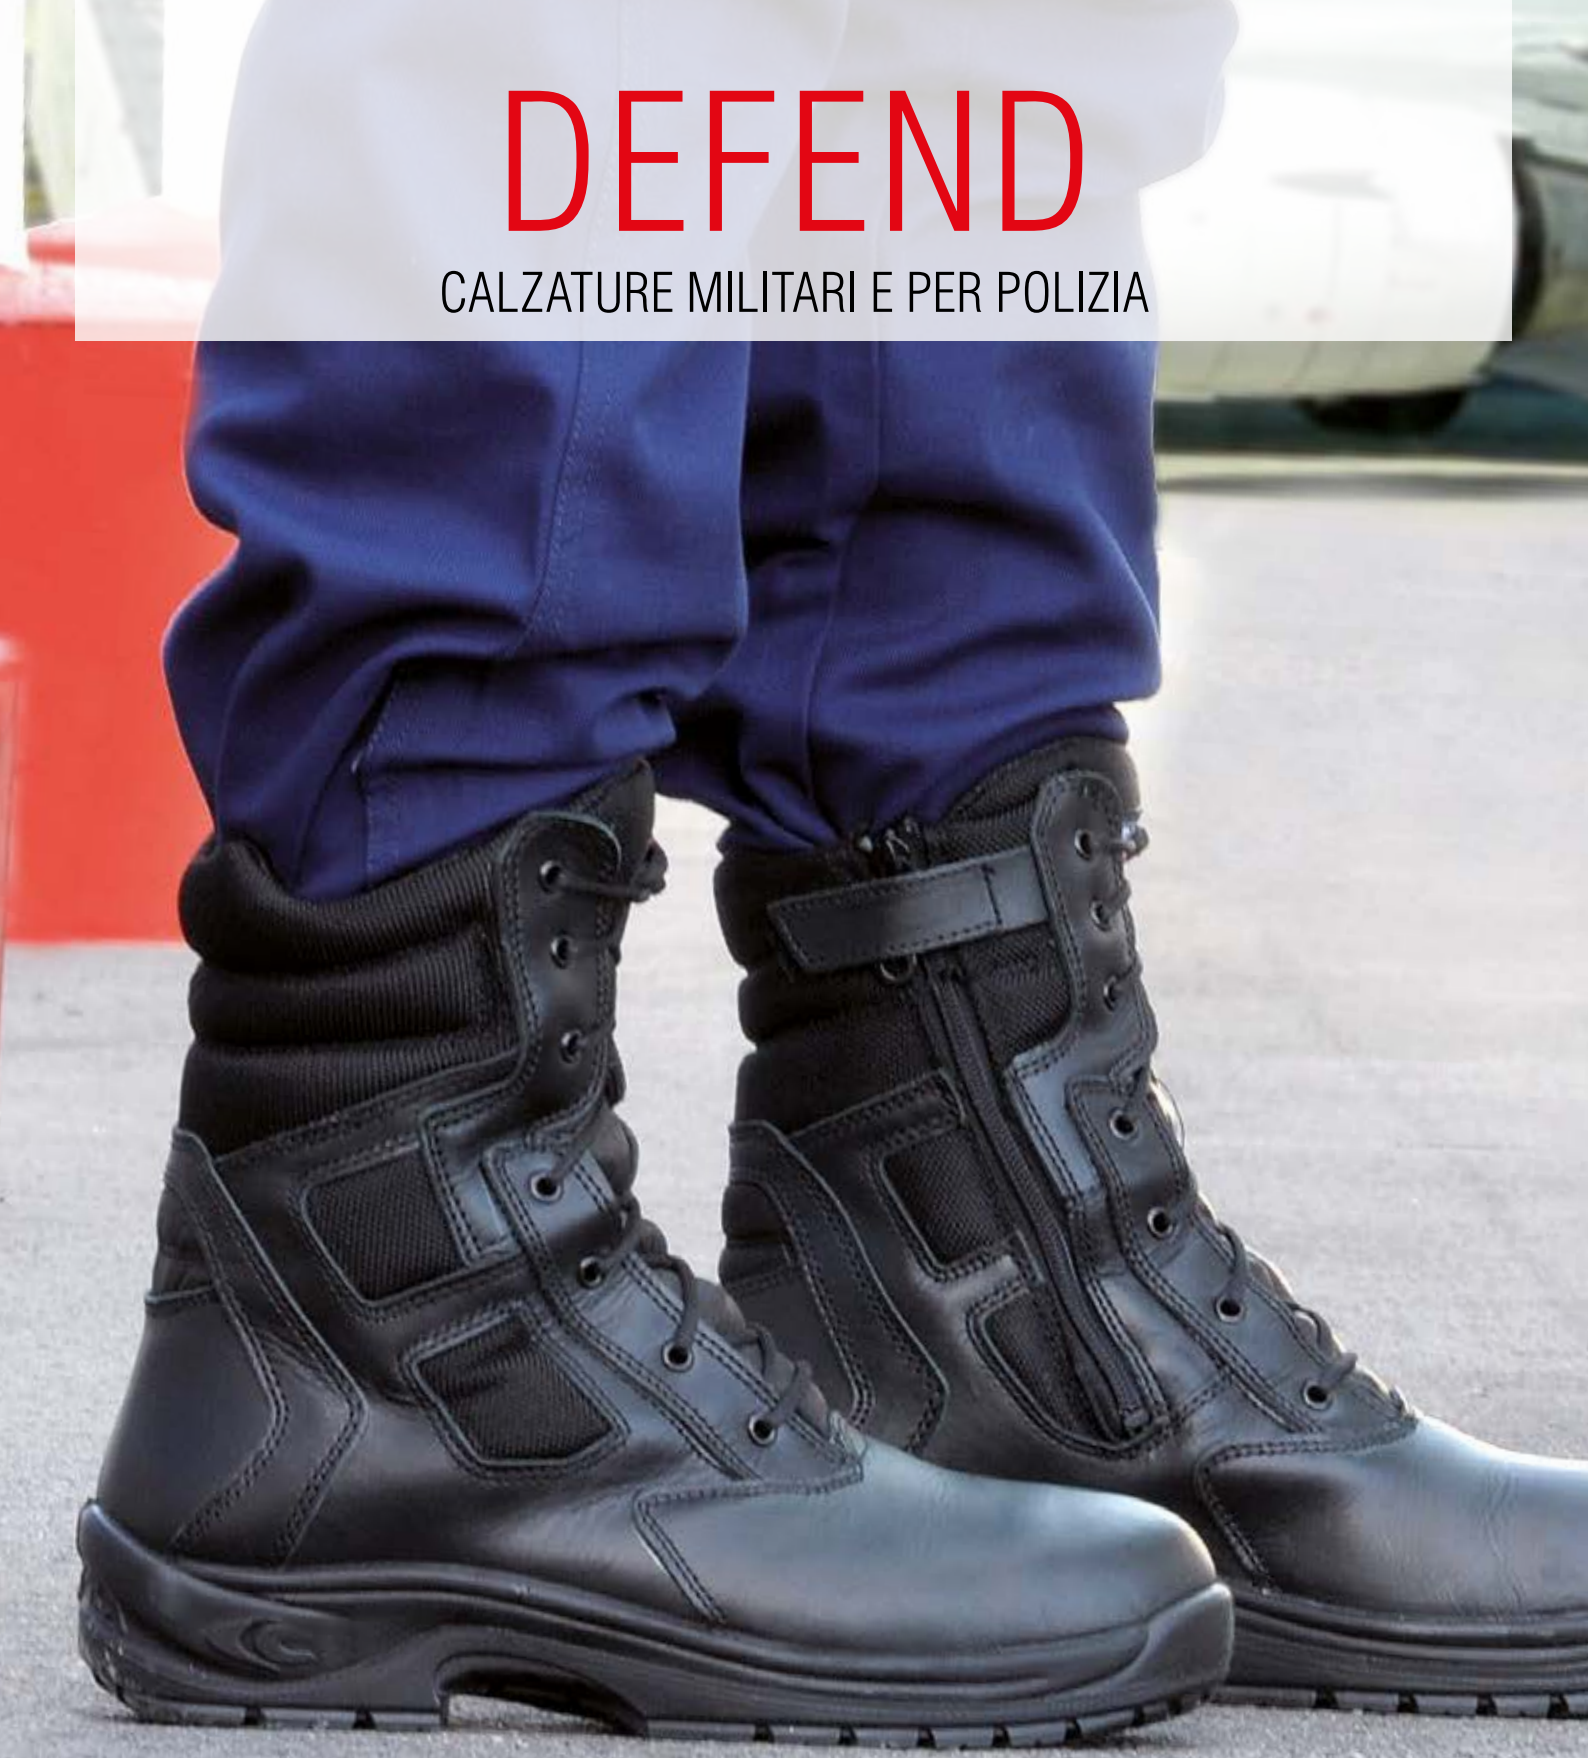

REALIZZATE CON MATERIALI DI **ALTA QUALITÀ**, CONCEPITE PER UN USO PROLUNGATO E RESISTENTI ANCHE AGLI **USI PIÙ STRESSANTI**

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Comfort, grip e protezione. La disposizione dei ramponi ed i canali di drenaggio autopulenti esaltano la resistenza allo scivolamento e la stabilità anche su superfici sconnesse ed impervie. Lo spessore del battistrada in gomma è studiato per aumentare la resistenza all'abrasione e all'usura della suola. Il sistema anti-torsione è annegato nell'intersuola in poliuretano ad alta tenacità.



A massima protezione della punta

B canali drenaggio

C geometria dei ramponi a dente di sega

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.





BULLET BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint



HUNTER TRACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint



GENERAL

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint



cerniera lato interno



INVADER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint



HUNTER TRACK BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



NEW INVADER BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



BULLET BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



A **canali drenaggio**

B **massima protezione della punta**

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Robustezza, grip e flessibilià. Il battistrada in gomma con mescola più dura e con ramponi pieni rende la suola molto resistente alle abrasioni e robusta lungo la direzione del moto, per evitare torsioni anomale del piede dell'utilizzatore. L'intersuola in PU fornisce il giusto mix tra flessibilità ed assorbimento dello shock di impatto. Il disegno dei ramponi è stato concepito per garantire la giusta flessibilità deambulativa, i canali di drenaggio favoriscono l'evacuazione di acqua e sporcizia. La superficie di appoggio dei ramponi è stata studiata per garantire il giusto grip su diversi terreni.

ANTI-TORSION SYSTEM

Sottopiede antitorsione, tenace e robusto. Rigidità longitudinale: previene movimenti indesiderati del tacco. Stabilità torsionale: si oppone alle forze torsionali che si verificano camminando.



SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.





GAS CHECK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



cerniera lato interno



LAUNCHER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

---

New version



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

LEWSITE BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle.
TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi





chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

MITER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle.
TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi





chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

TAVOR BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle.
TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi





New version

REISING BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



New version

BALLESTER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente



LIEUTENANT BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

---



CARABINA BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE 100% poliammide **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

---



COBRAY BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



cerniera lato interno

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.

Suola dalla mescola ultraleggera



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
	Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
		0,40 ≥0,36	**0,42** ≥0,31		**0,25** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

435 g
LIGHT
Tg. 42



EUCLIDE 02 FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Suola estremamente leggera dal profilo basso e lineare e dall'elevata flessibilità. Il TPU del battistrada e il suo disegno, messo a punto per garantire il miglior grip nelle più varie condizioni di utilizzo, garantiscono elevate prestazioni in termini di antiscivolo. La disposizione e il disegno dei ramponi rendono la suola autopulente e consentono il drenaggio dei residui.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acero + glycerol	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011		**0,52** ≥0,32	**0,48** ≥0,28		**0,22** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

430 g
LIGHT
Tg. 42



LUSSACK 02 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-44 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO
300°C


PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	**0,46** ≥0,36	**0,47** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,27** ≥0,22	**0,30** ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.

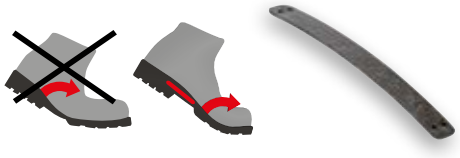



MARINE 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · SLIP RESISTANT SOLE

HRO
300°C



OFFICER 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · SLIP RESISTANT SOLE

HRO
300°C



cerniera lato interno

ATTACK 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | SLIP RESISTANT SOLE

HRO
300°C



cerniera lato interno

SECURITY 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE

HRO
300°C



MEDAL 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

HRO
300°C



BAYONET 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

HRO 300°C

GORE-TEX PRODUCTS



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX® Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE

495 g LIGHT
Tg. 42

HRO 300°C



AUGUSTUS 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

475 g LIGHT
Tg. 42

HRO 300°C

ADERTOP

CALZATURE PER SERVIZI



LA SICUREZZA AL VOSTRO SERVIZIO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO 300°C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,41 ≥0,36	0,45 ≥0,31		0,30 ≥0,22	0,29 ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.




PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

KAROLUS S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE



HRO
300°C

PICKET S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



HRO
300°C

ALEXANDER S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-47 **-**
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

HRO
300°C



CAESAR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-47 **-**
CALZATA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

HRO
300°C



New version

MASTER S7S CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

HRO 300°C



New version

COMMANDER S7S CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

HRO 300°C





cerniera lato interno

POLICE S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE

HRO
300°C



cerniera lato interno

VETERAN S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE

HRO
300°C



HELIX S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

3M THINSULATE™ Insulation
200g

HRO
300°C

DRESS

CALZATURE PER SERVIZI

LE CLASSICHE

10
MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



Suola dalla mescola ultraleggera

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,36	**0,42** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,25** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



BELL S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP



COULOMB S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP



GOLDEN ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

STEEL TOE CAP Ex



435 g LIGHT
Tg. 42

EUCLIDE O2 FO SR - NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE


WOMEN'S
CALZATURE DA DONNA



COMODE E CONFORTEVOLI
DAL LOOK CLASSICO O SPORTIVO

DGUV 112-191

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



OTTIMIZZA IL TUO SFORZO AL LAVORO E GODITI IL COMFORT!

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Una mescola ultraleggera e un disegno della suola dall'innovativa conformazione della zona posteriore, insieme a tomaie dalle linee volutamente essenziali rendono queste calzature sorprendentemente **LEGGERE.** Il disegno del tacco, pronunciato esternamente ben oltre il profilo della forma della calzatura, consente un appoggio stabile e **AMMORTIZZATO** nella prima fase della camminata in avanti. Il sistema antitorsione integrato nel tacco rende la calzatura stabile ed estremamente resistente a tutte le sollecitazioni in fase di torsione.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,41** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,35** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,37** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,42** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

ATENA ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



women's

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

400 g
LIGHT
Tg. 37

WOMEN'S

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Look sportivo, leggera e confortevole. Ottima superficie di appoggio grazie alla presenza di un'ampia ramponatura lungo il perimetro. I piccoli canali posti longitudinalmente ed i piccoli ramponi al centro della pianta favoriscono una adeguata flessibilità. Il battistrada è strutturato per offrire una eccellente resistenza allo scivolamento. Comfort e stabilità sono garantiti da un ottimo grado di assorbimento dello shock di impatto e da un opportuno sostegno nella zona del calcagno. Intersuola leggera e confortevole, riduce l'affaticamento degli arti garantendo il corretto supporto all'utilizzatore durante l'intero arco della giornata lavorativa.




CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,36	0,38 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,33 ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

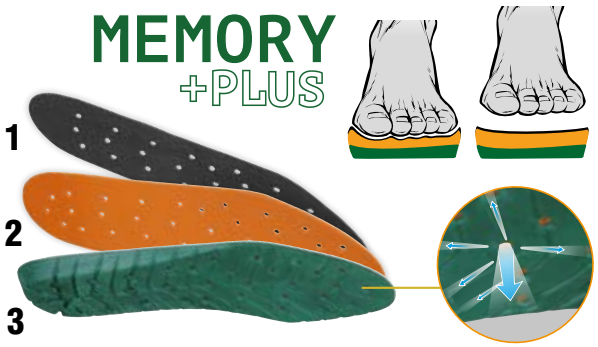

SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITÀ E SOSTEGNO
gracias al apoyo de poliuretano a lo largo de toda la superficie.

---

women's

BODY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. È confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale.
Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,62** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,49** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,25** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,48** ≥0,19

women's

BIO MECHANICAL FOOTBED

MICROTECH

EVA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/ TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 35-41 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata





36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,28 ≥0,22	0,25 ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort



Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

---

women's

DELIA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



---

women's

WANDA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



35-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ


L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,40** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,36** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,26** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,25** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort



Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.



women's

BRIGITTE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



women's

SOPHIE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

women's INGRID BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's PAULA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-41

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's KATIA BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-41

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's

BRENDA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** LYCRA® **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42



390 g
LIGHT
Tg. 37

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's

LIZ BLUE S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck blu forato **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42



STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

25 mm
TACCO

Suola con tacco altezza 25 mm per garantire una equa distribuzione del peso corporeo su pianta e tallone.

SUOLA DALLA MESCOLA ULTRALEGGERA

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramic + detergent solution	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acero + glycerol	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,37 ≥0,32	**0,33** ≥0,28		**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's

GILDA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 36-39 - **CALZATA:** 9 Mondopoint




newtech

STEEL TOE CAP

375 g
LIGHT
Tg. 37

MAXI COMFORT WHITE

ANTISCIVOLO

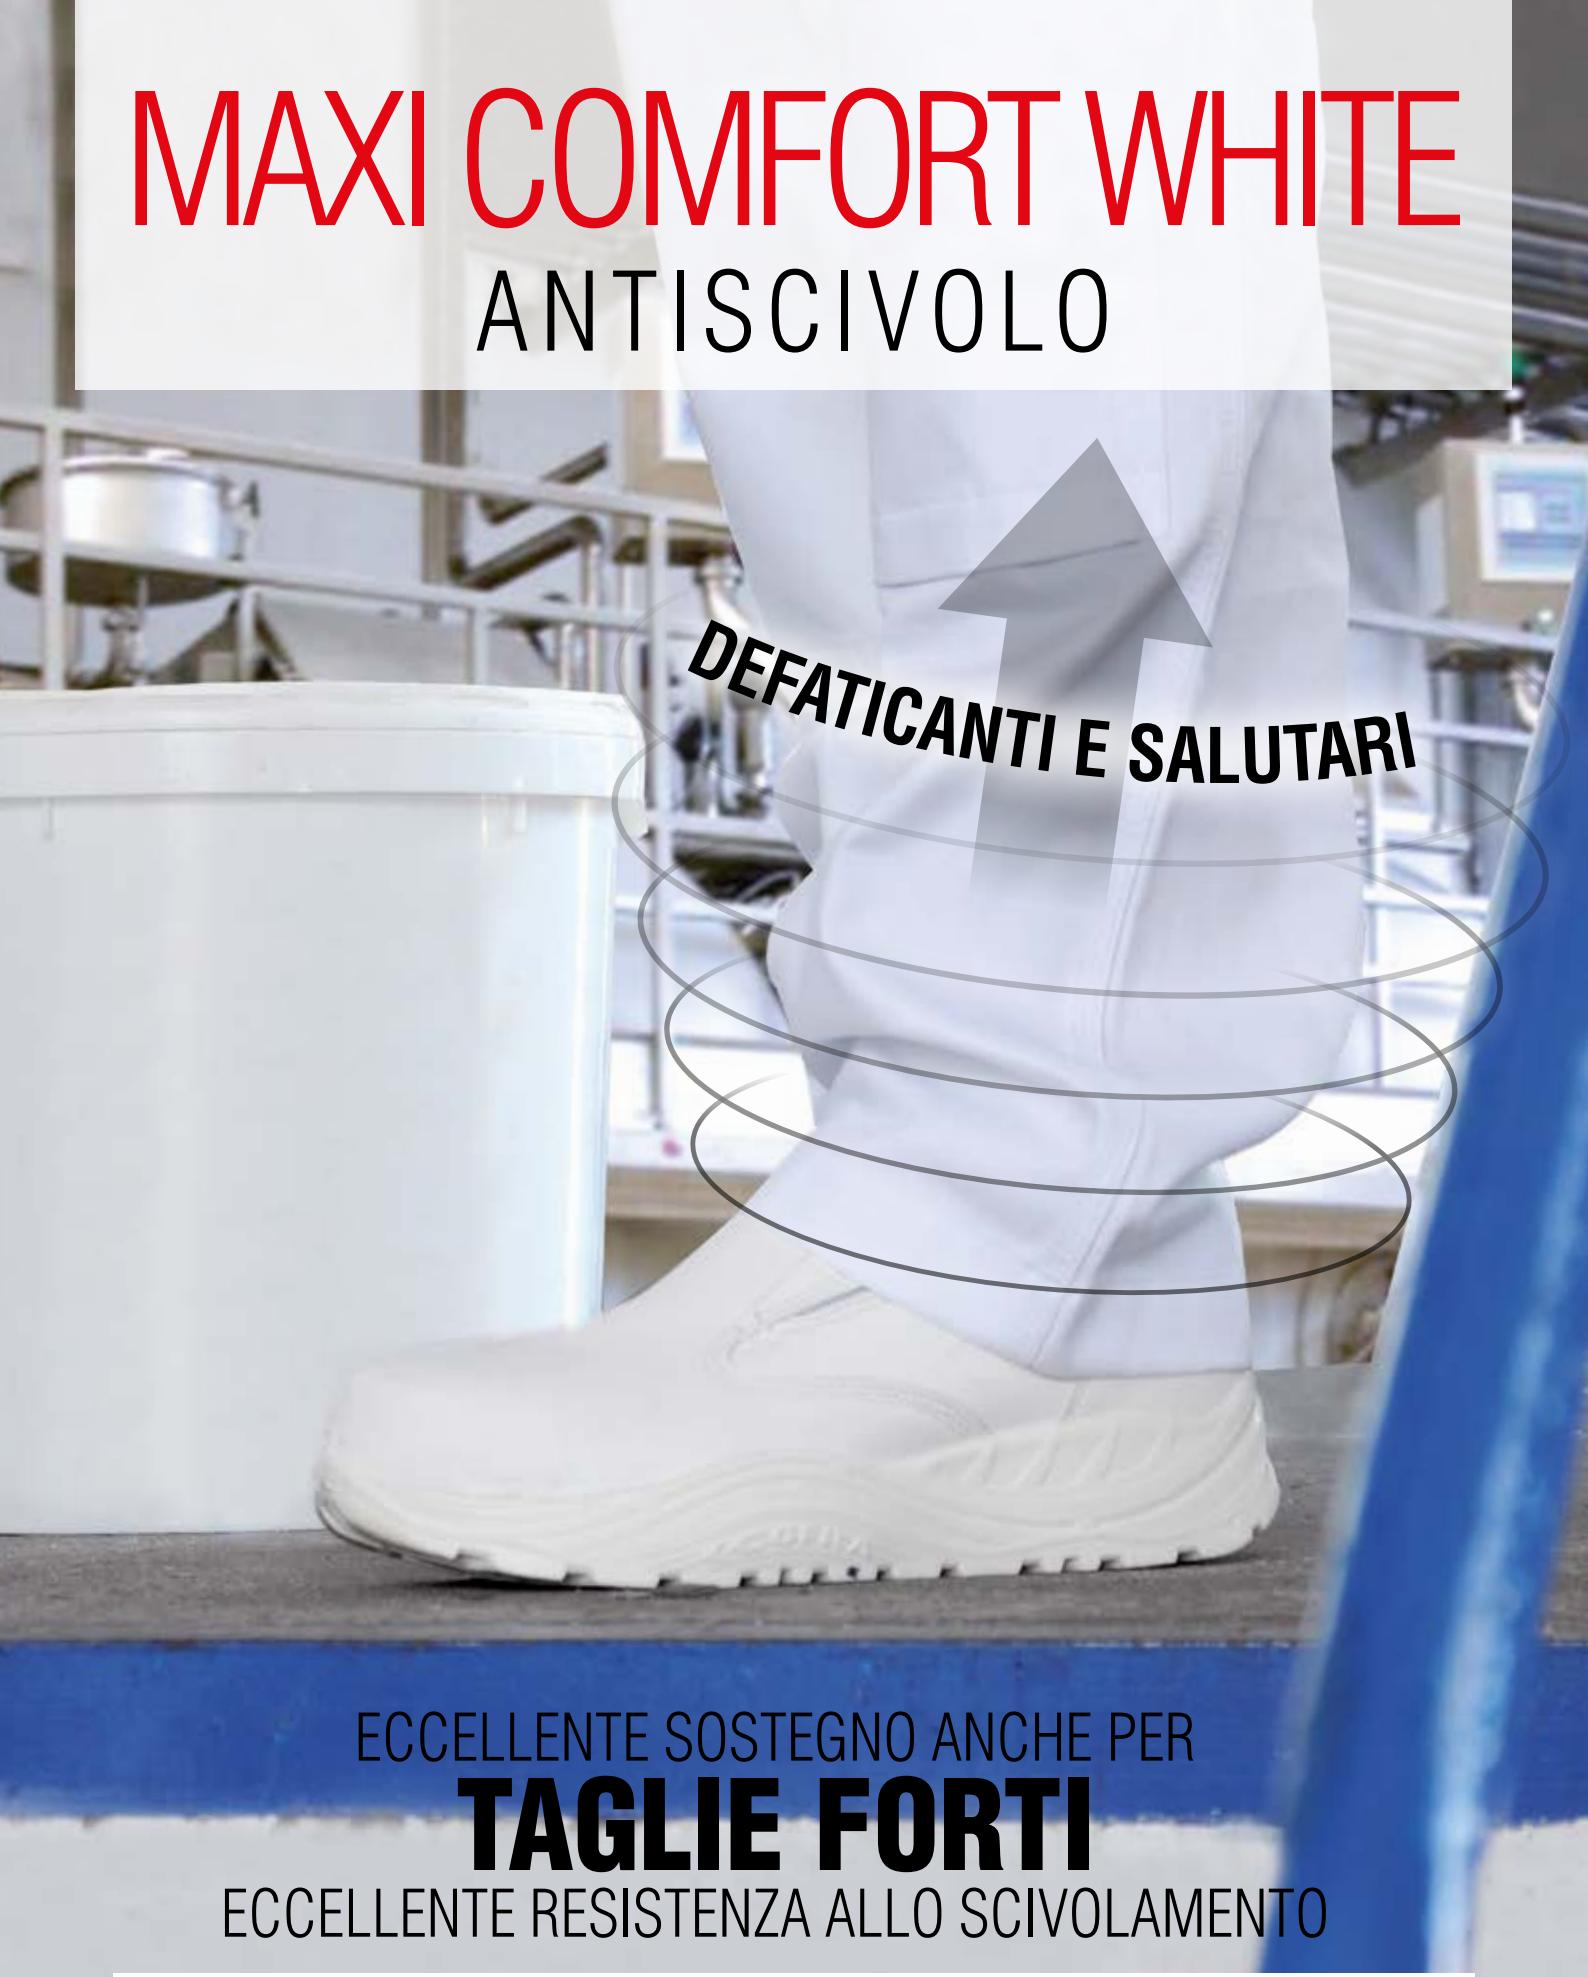

ECCELLENTE SOSTEGNO ANCHE PER

TAGLIE FORTI

ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.


11 MONDOPOINT

METAL FREE

DGUV 112-191

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ASSORBE LO SHOCK D'IMPATTO E NON AFFATICA LA SCHIENA

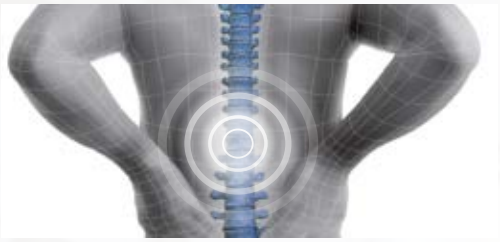

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione. Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

ANTIVIBRAZIONE

Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE

La suola più alta isola il piede dalle basse temperature



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,36	**0,37** ≥0,31		**0,30** ≥0,22	**0,35** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.

SOFT SQUARE



SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C


40 °C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ECOLORICA®



TOKUI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®



SHINTAI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®

HATA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C



ECOLORICA®

OKUDEN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C



ADERMAX
ANTISCIVOLO



IGIENE E SICUREZZA

11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La mescola in poliuretano bidensità, a densità differenti fra suola e intersuola, assicura leggerezza, flessibilità, assorbimento dell'energia d'impatto durante la camminata grazie ad una zona più morbida nell'area del tallone e contemporaneamente una buona resistenza all'abrasione. Il disegno del battistrada, a ventose esagonali, è studiato per garantire massima aderenza al suolo anche su superfici scivolose. Le prestazioni in termini di resistenza allo scivolamento sono elevate. Il sistema di canali antidetriti rende la suola autopulente.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,27** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C


Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale.

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**6,7**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**54,6**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**6%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

ECOLORICA®

REMUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ECOLORICA®

ROMULUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ECOLORICA®

TULLUS S2 FO SR

490 g
LIGHT
Tg. 42



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

ECOLORICA®

NUMA S2 FO SR

500 g
LIGHT
Tg. 42



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

ECOLORICA®

ANCUS SB E A FO SR

475 g
LIGHT
Tg. 42

cinturino rotabile



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

ECOLORICA®

SERVIUS ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,2
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,1
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	6%

newtech

490 g
LIGHT
Tg. 42

TITUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



TARQUINIUS S6 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | WR | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

ECOLORICA®

**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**



ECOLORICA®

BARDUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 41-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

ECOLORICA®

IULIUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

ECOLORICA®

TIBERIUS S3S FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech

500 g LIGHT
Tg. 42

FLAVIUS S2 FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

ADERPLUS WHITE

ANTISCIVOLO



IGIENE E SICUREZZA

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,34 ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**1,2**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**15,1**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**6%**

490 g
LIGHT
Tg. 42



ENEA WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



ULISSE WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech

490 g
LIGHT
Tg. 42



PHARM WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



LAB WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



FINO ALLA TAGLIA 50

490 g LIGHT Tg. 42

CADMO WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-50 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



LAMAR WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



390 g LIGHT Tg. 42

TALOS WHITE O2 FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech

MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,4
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,1

MICROTECH

485g LIGHT Tg. 42

NERONE WHITE S1 FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

485g LIGHT Tg. 42

TALIA WHITE S1 FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

485g LIGHT Tg. 42

JACK WHITE ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA 0,40 ≥0,32	TACCO inclinazione 7° 0,31 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	PIANTA 0,19 ≥0,18	TACCO inclinazione 7° 0,16 ≥0,13

ECOLORICA®
no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE

40°C

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**6,7**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**54,6**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**6%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

ECOLORICA®

STIGE WHITE S2 FO SR


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION



ADERPLUS BLACK

ANTISCIVOLO

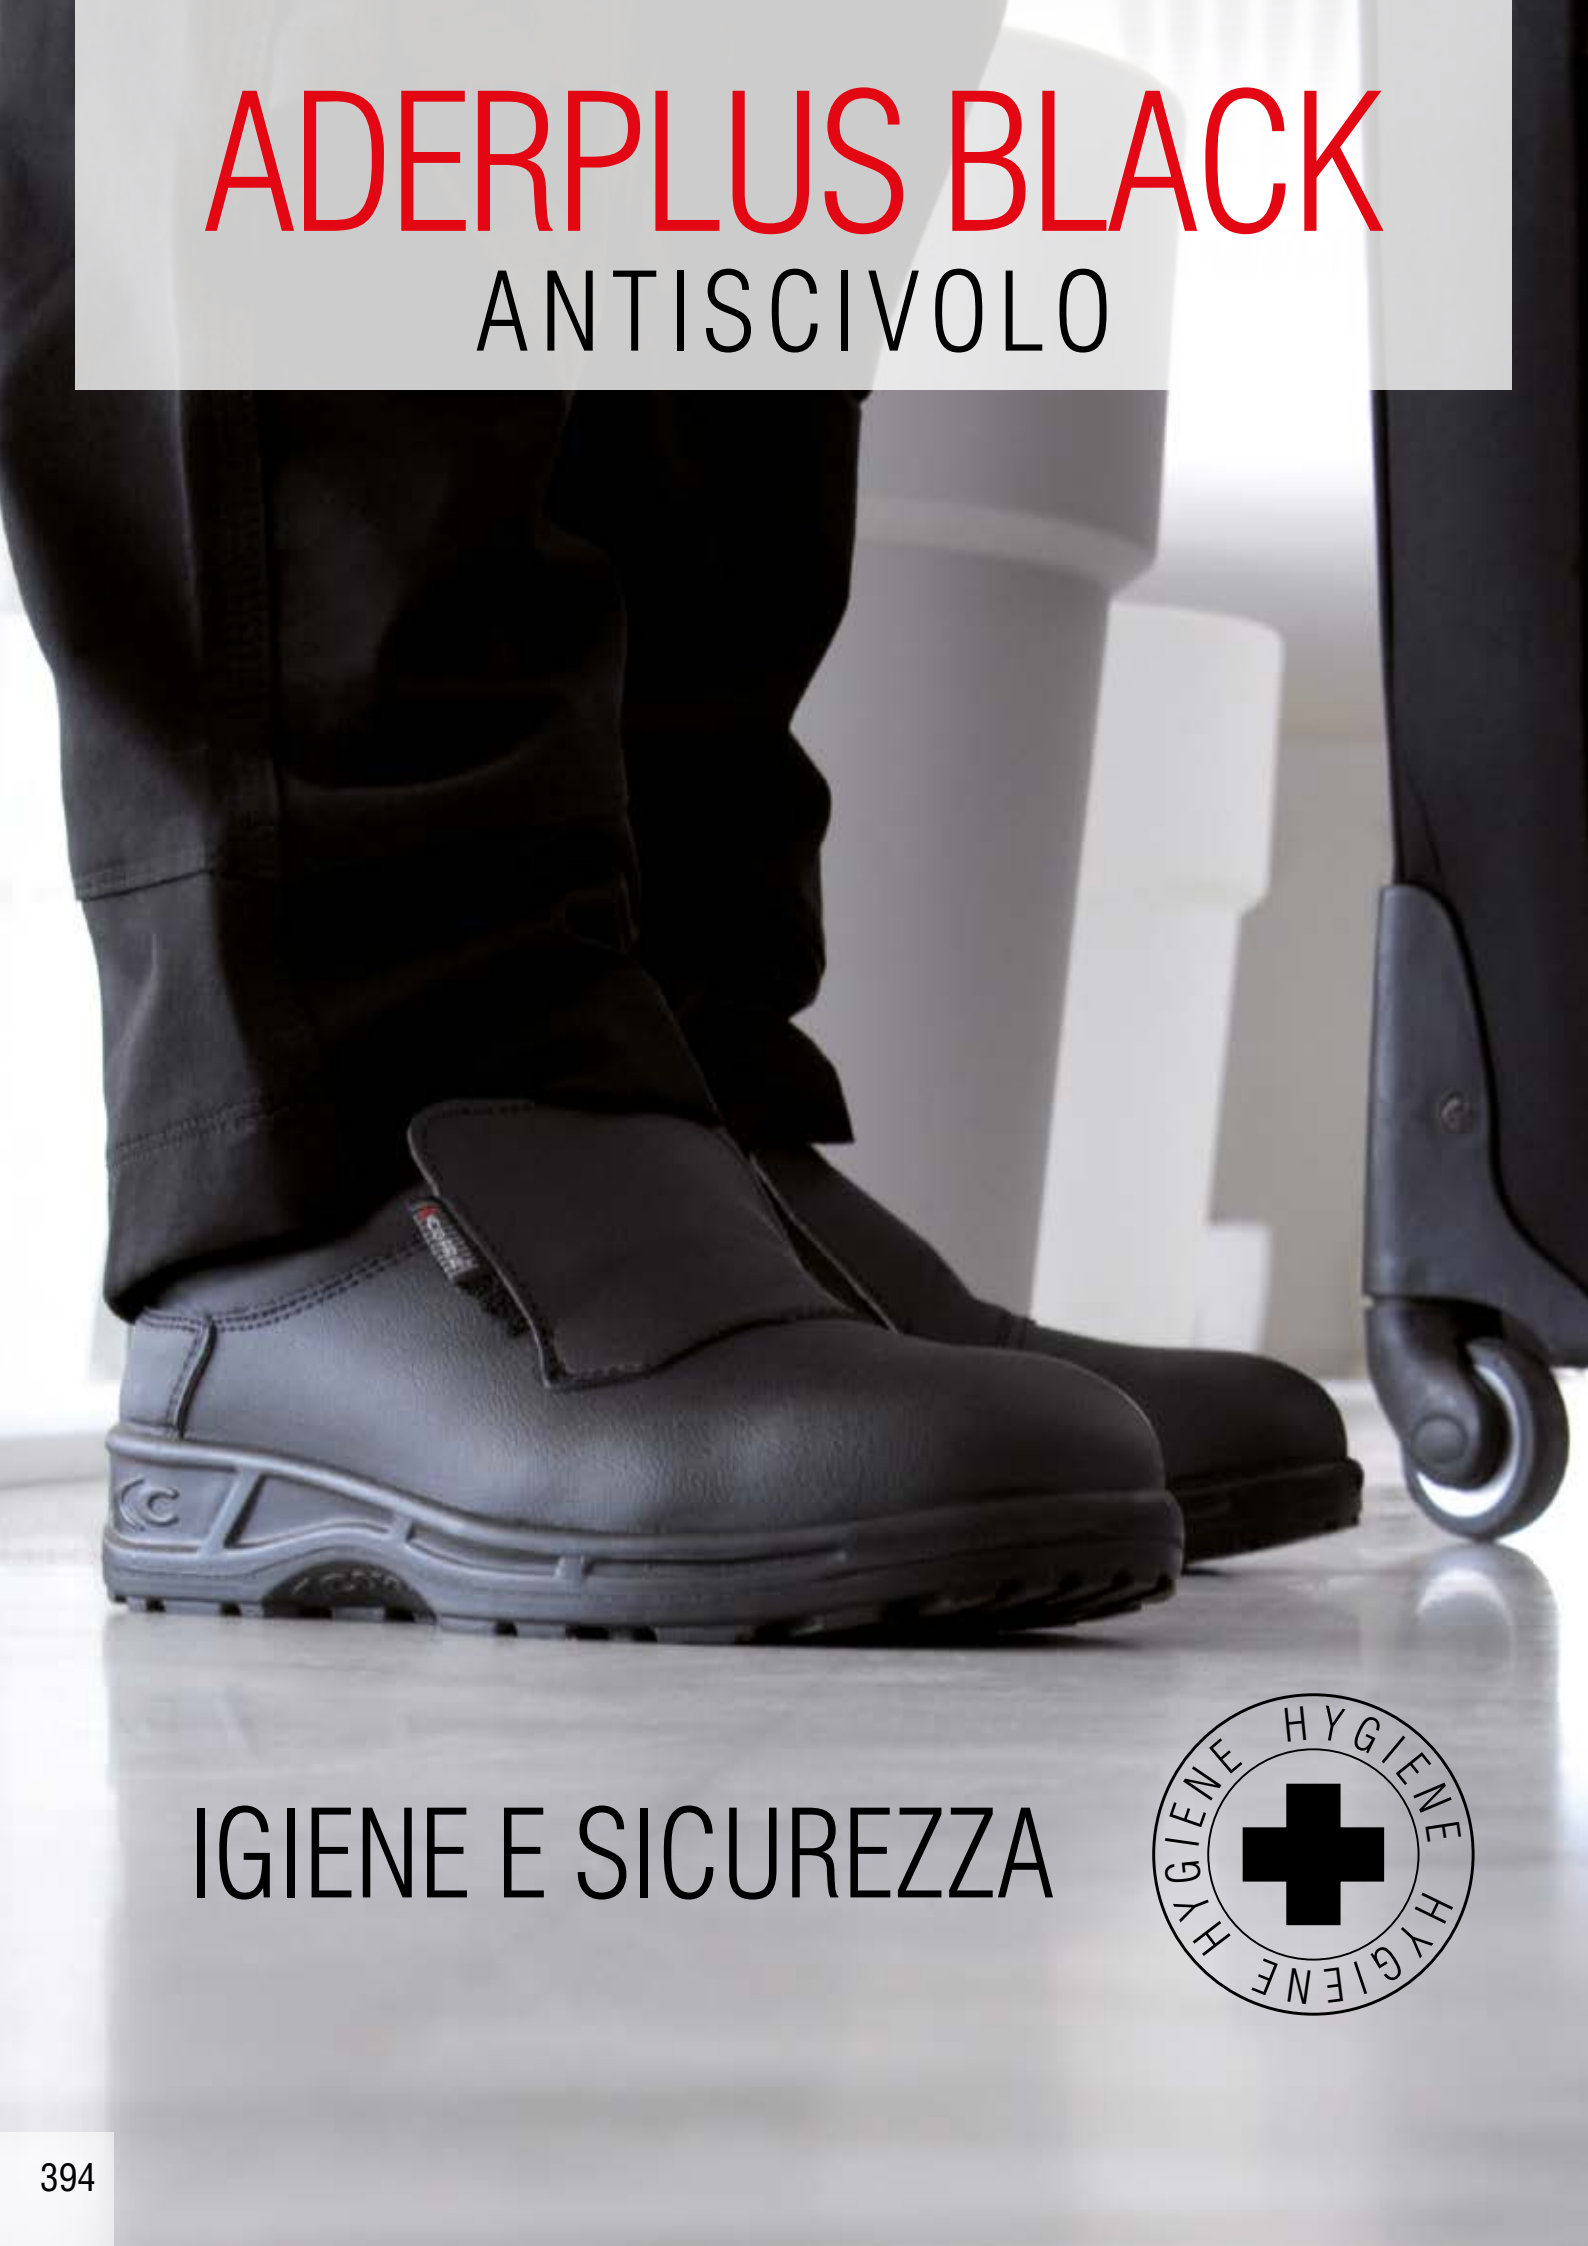

IGIENE E SICUREZZA

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,29 ≥0,22	0,34 ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex

Consigliate per ambienti ATEX

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**1,2**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**15,1**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**6%**

newtech

500g LIGHT Tg. 42

ENEA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48





ULISSE BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

newtech

500 g
LIGHT
Tg. 42

PHARM BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

LAB BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



FINO ALLA TAGLIA 50

newtech

480 g LIGHT Tg. 42

ITACA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-50 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

LAMAR BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

395 g LIGHT Tg. 42

TALOS BLACK O2 FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,4
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,1

MICROTECH

490 g LIGHT

Tg. 42



NERONE BLACK S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

465 g LIGHT

Tg. 42



TALIA BLACK S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

485 g LIGHT

Tg. 42



JACK BLACK ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ACTIVE



BASIC, MA CON STILE!



DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Il disegno del battistrada favorisce la fuoriuscita dei liquidi assicurando un'elevata resistenza allo scivolamento anche su superfici scivolose. L'ampia zona di appoggio del tacco aumenta la stabilità su terreni difficili. Suola flessibile e leggera, in grado di rallentare l'affaticamento del piede dell'utilizzatore durante pesanti turni di lavoro.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,27 ≥0,22	0,28 ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019





ANTARES S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



MERCURIO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



sfilamento rapido SCATTO

PLUTONE S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



protezione antiabrasione (SC)

MERCURIO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

EQUINOX S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **-**
FODERA: TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



SOHO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **-**
FODERA: TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



ZENONE S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



HORUS S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



AZIMUTH S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



MOON S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS



COSMOS S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS



MIZAR S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



TECHNO



BASIC, MA ESTREMAMENTE COMODE

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Gli ampi canali di drenaggio e il disegno dei ramponi favoriscono una elevata resistenza allo scivolamento. Il profilo della suola sale nel tacco, nella pianta e nella zona della punta per offrire maggiore protezione e resistenza all'usura. Il tacco dall'ampia superficie di appoggio garantisce elevato comfort.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,50 ≥0,36	0,45 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,29 ≥0,22	0,25 ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-3:2019





NEW VOLGA S2 CI FO SR
NEW VOLGA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | COLD PROTECTION



NEW RENO S2 CI FO SR
NEW RENO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | COLD PROTECTION



protezione antiabrasione (SC)

NEW VOLGA UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW RENO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



sfilamento rapido SCATTO

NEW LOIRA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



NEW EBRO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



NEW EUFRATE S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



NEW TAMIGI S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW SENNA S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW DANUBIO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW TICINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW ADIGE S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW TEVERE S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW NILO S1 FO SR
NEW NILO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS



NEW ARNO S1 FO SR
NEW ARNO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS



NEW TIGRI S1 SRC EN ISO 20345:2011
NEW TIGRI S1 P FO SR EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS

NEW DON S1 SRC EN ISO 20345:2011
NEW DON S1 P FO SR EN ISO 20345:2022



TOMAIA: pelle stampata forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | S1 P

NEW BRENTA S1 P FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

NEW URAL UK S3 CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



pelliccia ecologica

NEW ODER UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



cerniera lato interno



pelliccia ecologica

protezione antiabrasione (SC)

GUADIANA UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

NEW CASTLE UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





pelliccia ecologica

NEW TOWER UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



FIRST



BASIC, MA UTILI!

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola robusta ed aggressiva adatta ad ambienti severi. Il profilo alto e rinforzato la protegge dall'abrasione. L'ampia superficie d'appoggio e la mescola garantiscono un adeguato comfort.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,44 ≥0,36	0,41 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,26 ≥0,19

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019





TALLINN S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



RIGA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



LHASA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



RIACE S1 P FO SR


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS

THERMIC BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO +300 °C)

- ECCELLENTE ISOLAMENTO TERMICO
- OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- METAL FREE

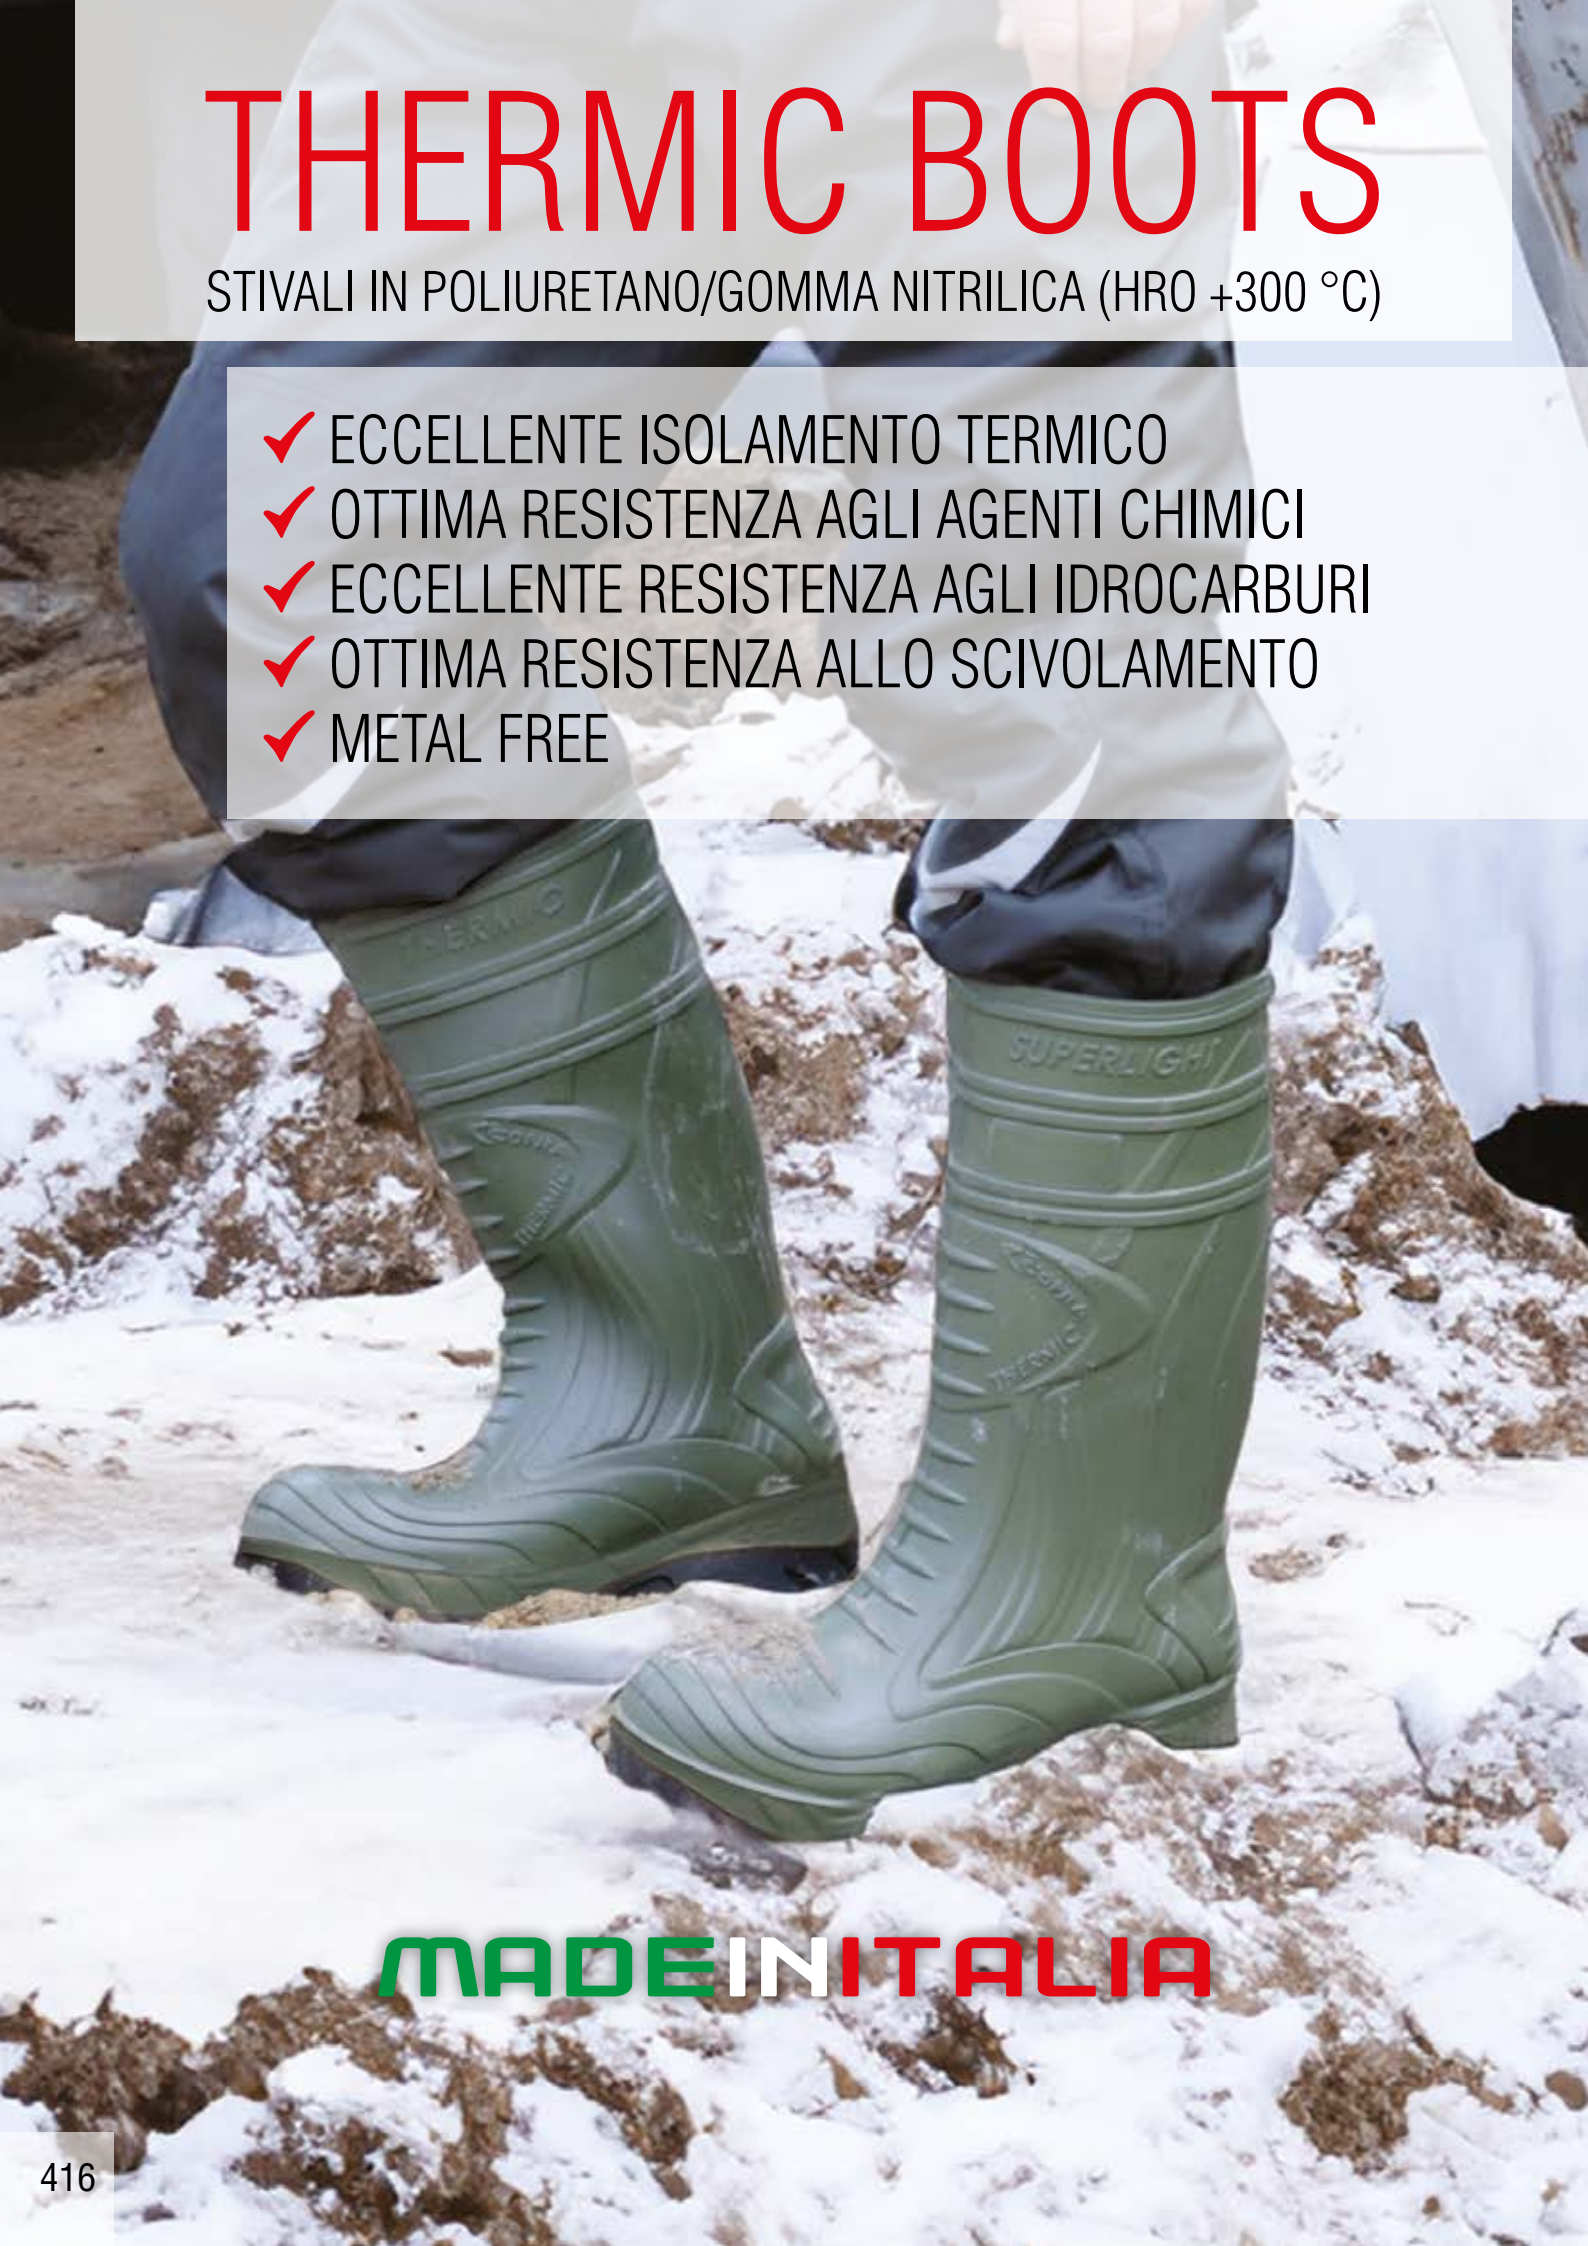

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

DGUV 112-191

METAL FREE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J

ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dall'eccellente lavoro di ricerca dei laboratori COFRA, che si fregiano dell'autoformulazione della mescola poliuretanica per le proprie calzature, nasce la formulazione poliuretanica di THERMIC che, unita ad un processo tecnico-produttivo innovativo, genera un prodotto altamente isolante alle basse temperature e, a parità di volume, più leggero, grazie alla struttura regolare delle celle poliuretaniche.

COLD PROTECTION **-50 °C**

Il comfort termico all'interno dello stivale rimane ottimale in condizioni statiche

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- **ISOLANTE TERMICAMENTE:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta e in benzina

14 giorni in acqua salata

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
gambale anatomico, leggero e flessibile

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
intersuola antishock e isolante termicamente



POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

GOMMA NITRILICA HRO +300 °C
battistrada resistente all'idrolisi, all'abrasione e allo scivolamento, dall'elevato grip

LADDER GRIP

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

RAMPONI ANTIUSURA 11 mm
il disegno della suola è stato appositamente studiato per permettere ai detriti e alle scorie liquide di essere eliminate facilmente

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,26** ≥0,22	**0,22** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.


COLD barrier



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP | EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

COFRA
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



COLLARINO

Collarino in ecopelle regolabile con coulisse, protegge dal freddo e dall'entrata di acqua, neve e detriti. Applicato direttamente in azienda, va ordinato contestualmente ad ogni ordine di stivali.
TAGLIE: 39-48



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

THERMIC RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di THERMIC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	GOMMA	POLIURETANO
Acquaragia	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzene	X	X
Butano	3	3
Cherosene (domestico)	3	3
Cicloesano	3	3
Cloroformio	X	X
Cloruro di benzoile	1	X
Cloruro di metilene	X	X
Esano	3	2
Gasolio (cracking)	3	3
Gasolio (SR)	3	3
Grasso di tutti i generi	3	3
Isottano	3	2
Metilcloruro	1	X
Miscela di oli	3	3
Nitrobenzene	X	X
Olio animale	3	3
Olio di cocco	3	3
Olio di fegato di merluzzo	3	3
Olio di lino	X	3
Olio di mais	3	3
Olio di oliva	3	3
Olio di pino	2	2
Olio di ricino	3	3
Olio di semi di cotone	3	3
Olio di silicone	3	3
Olio di strutto (158 °F)	3	3
Olio idraulico	3	3
Olio minerale	3	3
Olio vegetale	1	3
Percloroetilene	3	1
Propano	3	2
Sego di manzo (158 °F)	X	3
Tetracloruro di carbonio	X	1
Toluene	X	1
Tricloroetilene (Trielina)	X	1
Xilene	X	X

MISCELE ETEROGENEE	GOMMA	POLIURETANO
Acqua di mare	3	3
Acrilonitrile	1	1
Amido	3	3
Anilina	X	X
Burro (158 °F)	3	3
Burro di latte	3	3
Clorobenzene	X	X
Clorofenolo	2	1
Cresolo	2	1
Dibenziletere	2	2
Diclorobenzene	X	X
Etiletere	3	2
Ipoclorito di sodio	1	1
Latte	3	2
Monoetanolammina	2	2
Morfolina	X	X
Perossido di idrogeno	3	3
Sapone	3	3
Solventi per pitture	X	X

ACIDI INORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido bromidrico	1	1
Acido carbonico	3	3
Acido cloridrico conc.	1	1
Acido fluoridrico	1	1
Acido fosforico	1	1
Acido nitrico 10%	1	2
Acido nitrico conc.	X	X
Acido perclorico	1	1
Acido solfidrico	2	2
Acido solforico 50%	1	1
Acido solforico conc.	X	X
Acqua di cloro	2	2

ALCOLI	GOMMA	POLIURETANO
Alcool amilico	2	2
Alcool benzilico	2	1
Alcool butilico	2	2
Alcool etilico	3	1
Alcool metilico	3	2
Alcool ottilico	3	2
Alcool propilico	3	2
Diaceton alcool	2	1
Glicerina	3	3
Glicole etilenico	3	3

ACIDI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido acetico	2	1
Acido borico	3	3
Acido citrico	3	3
Acido fenico (fenolo)	2	1
Acido formico	3	2
Acido malico	3	2
Acido tartarico	3	3
Acido oleico	3	2
Acido palmitico	3	3
Acido stearico (158 °F)	1	2
Acido tannico	3	3

ALDEIDI CHETONI	GOMMA	POLIURETANO
Acetaldeide	X	X
Acetone	X	X
Benzaldeide	X	X
Butiraldeide	X	1
Cloroacetone	1	X
Formaldeide	2	2
Metiletilchetone	1	X

SALI ALCALI	GOMMA	POLIURETANO
Bicromato di potassio	3	3
Cloruro di ammonio	3	3
Cloruro di calcio	3	3
Cloruro di potassio	3	3
Cloruro di sodio	3	3
Cloruro ferrico	3	3
Cloruro rameico	3	3
Idrossido di ammonio	2	2
Idrossido di calcio	3	3
Idrossido di potassio	2	2
Idrossido di sodio	2	2
Ipoclorito di sodio 20%	1	1
Nitrato di calcio	3	3
Nitrato di potassio	3	3
Nitrato ferrico	3	3
Solfato di ammonio	3	3
Solfato di potassio	3	3
Solfato rameico	3	3
Solfato ferrico	3	3
Solfato di calcio	3	3
Solfuro di calcio	3	3

ESTERI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acetato di amile	X	X
Acetato di butile	X	1
Acetato di etile	1	X
Dibutilftalato	3	1
Etilformiato	1	1
Metilacetato	X	1
Propilacetato	X	1

LEGENDA


ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC D. GREEN
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

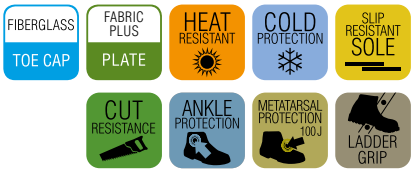

COLD PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC BLACK
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone



POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

COLD PROTECTION


12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC ORANGE
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

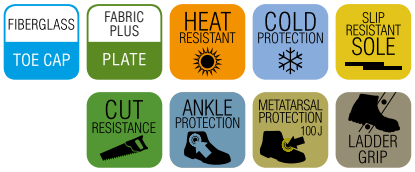

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

COLD PROTECTION





sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC BLUE
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone



POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

COLD PROTECTION





sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC WHITE
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · LADDER GRIP

UVR
Ultra Violet Resistant

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

COLD PROTECTION

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC YELLOW
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CUT RESISTANCE · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

Gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

COLD PROTECTION

12 MONDOPOINT

SAFEST BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ ECCELLENTE FLESSIBILITÀ
- ✓ METAL FREE



12 MONDOPOINT

DGUV 112-191

METAL FREE

COLD PROTECTION

LEGGERO E AMAGNETICO

Stivale in poliuretano/TPU messo a punto per garantire una leggerezza e un isolamento termico particolarmente elevati. Il sottopiede antiperforazione in tessuto e il puntale di protezione delle dita in composite lo rendono confortevole e ancora più leggero. Il disegno del battistrada su punta e tacco è studiato per garantire la massima resistenza allo scivolamento anche su terreni difficili.

POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLANTE TERMICAMENTE:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta, benzina e acqua salata.

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate.

LADDER GRIP

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,42** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,31** ≥0,22	**0,30** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

METATARSAL SUPPORT




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA
BORN TO WORK

SAFEST

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SAFEST nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST D. GREEN
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST BLACK
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST ORANGE
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST BLUE
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT

SAFEST WHITE
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT

UVR
Ultra Violet Resistant



sperone per facilitare lo sfilamento

ELECTRICAL SAFEST YELLOW
SB PS E CI LG FO SR

BOTAS PARA ELECTRICISTAS

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

ISOLAMENTO ELETTRICO

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2022**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito massimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195 e ASTM F2412 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

New

- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ ECCELLENTE FLESSIBILITÀ E LEGGEREZZA
- ✓ METAL FREE



LADDER GRIP

PROTEZIONE DEL MALLEOLO CERTIFICATA

ANKLE PROTECTION

MADEINITALIA



METAL FREE

COLD PROTECTION

DGUV 112-191

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

Comfort e calzabilità sono garantiti grazie ad un sapiente disegno del gambale con le nervature di rinforzo longitudinali sui lati e trasversali sulla parte frontale che conferiscono allo stivale sostegno e flessibilità in tutte le fasi della camminata. Protezione da urti accidentali per le caviglie, sia sul lato interno che esterno. Sperone sul tacco per facilitare lo sfilamento. Distribuzione dei ramponi sulla suola per assicurare massima protezione dalle sollecitazioni meccaniche provocate dai terreni più impervi, pur conferendo la massima resistenza allo scivolamento grazie anche alle capacità dei solchi di drenaggio di sporco e/o detriti. La zona cava della suola, tra la pianta ed il tacco, è stata eseguita per ottenere la certificazione "LG", che, grazie ad un appoggio alto e robusto della battuta del tacco, consente un ancoraggio sicuro ed antiscivolo sui pioli delle scale. La ramponatura sulla fascia centrale del famice conferisce un'efficace azione "antitorsion".



POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

ANKLE PROTECTION

LADDER GRIP

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,36	**0,41** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,24** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLANTE TERMICAMENTE:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

COFRA
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



WinTherm

NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

Light BOOTS

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di LIGHT nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT D. GREEN
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT BLACK
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT ORANGE
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT BLUE
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT WHITE
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

UVR
Ultra Violet Resistant

METAL FREE



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT YELLOW
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

SUPERLIGHT

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

- ESTREMA LEGGEREZZA
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- BATTISTRADA AUTOPULENTE



MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION

GAMBALE IN POLIURETANO COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLANTE TERMICAMENTE:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.

BATTISTRADA IN TPU RESISTENTE A -25 °C

Il disegno dei ramponi garantisce un ottimo valore di resistenza allo scivolamento, ottima resistenza all'idrolisi.

POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,24 ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019







Fodera interna in tessuto poliestere termosaldato

ANKLE PROTECTION

protezione del malleolo certificata

sperone per facilitare lo sfilamento

CONFEZIONE

scatola in cartone



busta in plastica



sacchetto in carta



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

SUPERLIGHT

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SUPERLIGHT nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



sperone per facilitare lo sfilamento

HUNTER
04 AN CI FO SR - **NON SAFETY**
HUNTER S4 AN CI FO SR
HUNTER S5 AN CI FO SR

EN ISO 20347:2022 (04) - EN ISO 20345:2022 (S4-S5)
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** HUNTER scatola in cartone - HUNTER BAG busta in plastica

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

100% METAL FREE
04

12 MONDOPOINT





sperone per facilitare lo sfilamento

TANKER S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** TANKER scatola in cartone - TANKER BAG busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



protezione metatarsale 100 J

sperone per facilitare lo sfilamento

TANKER METGUARD
S5 M AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

METATARSAL PROTECTION 100 J

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

SUPERLIGHT



sperone per facilitare lo sfilamento

ANGLER S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

FISHER BAG S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

GALAXY
04 AN CI FO SR - **NON SAFETY**
GALAXY S4 AN CI FO SR
GALAXY S5 AN CI FO SR

EN ISO 20347:2022 (04) - EN ISO 20345:2022 (S4-S5)
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** GALAXY scatola in cartone - GALAXY BAG busta in carta

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

UVR
Ultra Violet Resistant

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

100% METAL FREE
04

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

CASTOR S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** CASTOR scatola in cartone - CASTOR BAG busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

NI-BOOTS TYPHOON

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ NITRILO: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%



MADEINITALIA



DGUV 112-191

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

L'altezza dei ramponi e il disegno del battistrada rendono lo stivale estremamente stabile anche sui terreni più impervi.
Mescola in PVC nitrilico dalle particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità, garantisce:
- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2022 pari al 12%);
- estrema libertà di movimento.



NITRILO
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

	Requisito base			Requisito addizionale		
		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente		**0,45** ≥0,36	**0,39** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,24** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

TYPHOON

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC ERGO-NITRIL
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC ERGO-NITRIL
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC ERGO-NITRIL
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC ERGO-NITRIL
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC ERGO-NITRIL
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC ERGO-NITRIL
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC ERGO-NITRIL
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC ERGO-NITRIL
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON BLUE/RED
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADE IN ITALIA

NITRILO
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT

TEMPEST BOOTS

STIVALI IN PVC

New

- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



MADEINITALIA

12
MONDOPOINT

DGUV 112-191

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

STIVALI IN PVC

Disegno dei ramponi studiato per assicurare la massima stabilità, anche sui terreni più impervi. La specifica mescola di PVC, definita appositamente per tutte quelle applicazioni nelle quali non è previsto il contatto prolungato con olii e solventi, assicura comunque la massima durabilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche estreme, lasciando inalterate le caratteristiche di comfort e leggerezza.

LADDER GRIP

SLIP RESISTANT SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,24** ≥0,22	**0,21** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

COFRA®
BORN TO WORK

TEMPEST

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	X
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	X
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	X
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	X
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	1
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	X
Metilcloruro	X
Miscela di oli	1
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	X
Olio vegetale	2
Percloroetilene	1
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	2
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	X
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	1
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	X
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST RED
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST ORANGE
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST BLACK
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST GREEN
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST YELLOW
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST BLUE
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT

ASTEROID BOOTS

STIVALI IN PVC

- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



MADEINITALIA



DGUV 112-191

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

STIVALI IN PVC

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

SLIP RESISTANT SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

	Requisito base			Requisito addizionale		
		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente		**0,49** ≥0,36	**0,38** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,29** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

ASTEROID

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	X
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	X
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	X
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	X
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	1
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	X
Metilcloruro	X
Miscela di oli	1
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	X
Olio vegetale	2
Percloroetilene	1
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	2
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	X
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	1
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	X
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	**3**
BUONO	**2**
SUFFICIENTE	**1**
NON RACCOMANDATO	**X**





NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID BLACK S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID GREEN S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID BLUE S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



ASTEROID WHITE S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

sperone per facilitare lo sfilamento



ASTEROID YELLOW S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

sperone per facilitare lo sfilamento

ECLYPSE BOOTS

STIVALI IN PVC

- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



MADEINITALIA

DGUV 112-191

11 MONDOPOINT

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

STIVALI IN PVC

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi esagonali che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

SLIP RESISTANT SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,43** ≥0,36	**0,41** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,25** ≥0,22	**0,22** ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA
BORN TO WORK

ECLYPSE

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	X
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	X
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	X
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	X
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	1
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	X
Metilcloruro	X
Miscela di oli	1
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	X
Olio vegetale	2
Percloroetilene	1
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	2
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	X
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	1
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	X
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

ECLYPSE 04 CI SR - **NON SAFETY**
ECLYPSE S4 CI SR
ECLYPSE S5 CI SR

EN ISO 20347:2022 (04) - EN ISO 20345:2022 (S4-S5)
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

100% METAL FREE 04

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

ACCESSORIES

ACCESSORI

A COMPLETAMENTO DELLA COLLEZIONE CALZATURE, UNA SELEZIONE DI ACCESSORI DI QUALITÀ: CALZE TECNICHE TRASPIRANTI, ANTIBATTERICHE PER OGNI STAGIONE, UN'AMPIA GAMMA DI SOLETTE DALLE CARATTERISTICHE DIVERSE PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA, GRASSO E LUCIDO PER LA CURA DELLE CALZATURE E LACCI ULTRARESISTENTI.





SOCKS

Alla grande esperienza COFRA nella realizzazione di prodotti dedicati a soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori si aggiunge la ricerca di materiali di prima qualità e di tecnologie all'avanguardia che rendono la collezione SOCKS un perfetto completamento della linea di prodotti da lavoro. Eccellente traspirazione, termoregolazione ottimale, drenaggio e dispersione all'esterno dell'umidità, notevoli qualità antibatteriche, inserti imbottiti anticompressione sono la migliore garanzia di comfort e benessere.

MATERIALI

Protal 1	Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i lavaggi o con l'usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi odori.
resistex CARBON	Filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili.
LYCRA	Fibra elastica dall'elevata resistenza ai lavaggi.
COOLMAX	Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.
COOLMAX freshFX	Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento freshFX® rende il filato anti-batterico, anti-funghi e anti-odori.
THERMOLITE	Filato in poliestere dall'elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una "fibra cava" vuota al suo interno: l'aria in essa contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.
COTONE MERCERIZZATO	Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.
LANA MERINO	Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico. A contatto con il corpo umano ha tempi di riscaldamento molto rapidi.
FILATO ANTISTATICO	A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.

THERMALPRO CL-005 New



CALZA LUNGA

TAGLIE: S (36-40) - M (41-44) - L (45-48)

calza tecnica invernale in THERMOLITE® e COOLMAX® con trattamento antibatterico, termica: THERMOLITE® trattiene il calore con il minimo ingombro, asciutta: COOLMAX® favorisce l'evaporazione del sudore, antibatterica: trattamento contro i batteri e i cattivi odori, comfort prolungato: ideale per basse temperature e attività intense, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle, maglia piquet a nido d'ape con effetto compressivo per supporto muscolare, ampi inserti di isolamento termico in spugna, distribuiti a fasce sulla gamba e sul dorso del piede, garantiscono comfort termico e protezione, le zone senza spugna creano canali di aerazione che favoriscono la traspirazione e il corretto equilibrio termico, inserto antisfregamento: protegge le zone a maggior contatto, riducendo le irritazioni durante l'uso, plantare in spugna COOLMAX®: assicura ammortizzazione e gestione ottimale del sudore, banda elastica alla caviglia: per perfetta aderenza e stabilità durante il movimento, flessione del piede agevolata: design anatomico che accompagna i movimenti naturali

COMPOSIZIONE: 55% poliestere THERMOLITE® - 30% poliestere COOLMAX® - 13% nylon - 2% elastan

COLORE: 02 navy/grigio/royal, **04** antracite/grigio/arancione, **05** nero/grigio/lime


ORDINE MINIMO: 3 paia

OEKO TEX® STANDARD 100

UNDETECTABLE



- Termica: THERMOLITE® trattiene il calore con il minimo ingombro
- Traspirante: fasce per traspirazione ottimale
- Asciutta: COOLMAX® favorisce l'evaporazione del sudore
- Antibatterica: trattamento contro i batteri e i cattivi odori
- Comfort prolungato: ideale per basse temperature e attività intense

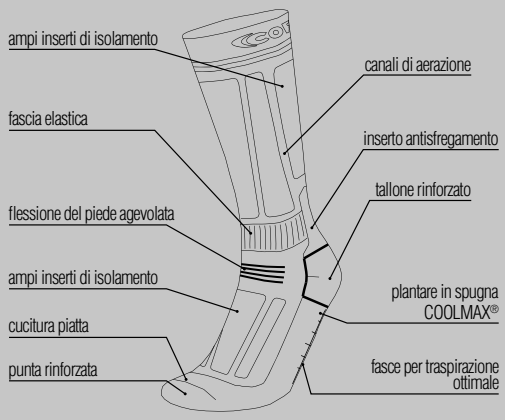

PADWARM CL-004 New



CALZA LUNGA

TAGLIE: S (36-40) - M (41-44) - L (45-48)

calza termica invernale, calda, morbida e confortevole, imbottitura interna in spugna che avvolge tutto il piede, tallone e caviglia per garantire isolamento termico e ammortizzazione della pianta, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle, costruzione a costina sulla gamba: per perfetta aderenza e stabilità durante il movimento, confezione 3 paia dotata di gancio per esposizione

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan

COLORE: B2 navy/royal, **B4** antracite/arancione, **B5** nero/lime

ORDINE MINIMO: 1 confezione (3 paia per taglia)

OEKO TEX® STANDARD 100

UNDETECTABLE



costruzione a costina sulla gamba: per perfetta aderenza e stabilità durante il movimento



confezione 3 paia dotata di gancio per esposizione



TOP WINTER CL-000

WINTER

CALZA LUNGA

TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in THERMOLITE® ad elevato isolamento termico in spessori ridotti, spugna al plantare, disegnata in forma anatomica, in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, le fasce in lana merino mantengono caldo il polpaccio evitando strappi e ottimizzando il comfort termico, malleolo, tendine d'Achille e collo del piede sono imbottiti per evitare "sbucciature" a contatto col collarino della calzatura e per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, collarino antistress, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, il migliore comfort per le calze invernali


COMPOSIZIONE: 58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merino - 4% acrilico - 2% elastan LYCRA® - 2% cotone

COLORE: 00 navy, **04** antracite, **05** nero, **08** verde (S-M-L)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

OEKO TEX® STANDARD 100



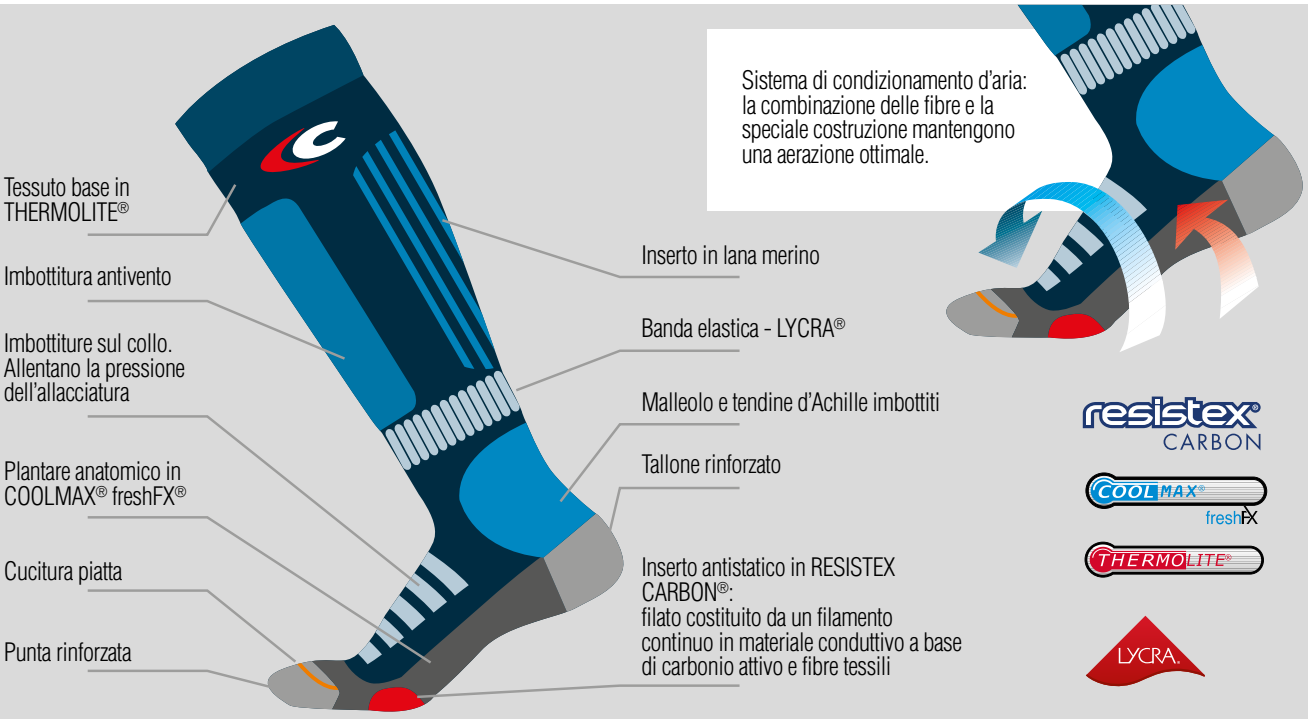

DUAL ACTION WINTER CA-LUN

CALZA LUNGA

TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)

calza invernale lunga di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®

COLORE: 00 navy, **04** antracite, **05** nero

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente



DUAL ACTION WINTER CA-MED

CALZA MEDIA

TAGLIE: S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)

calza invernale media di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®

COLORE: 00 navy

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente



SWINDON CL-001

WINTER

CALZA LUNGA

TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

calza termica interamente imbottita in misto lana/acrilico per un miglior comfort anche a temperature invernali, struttura rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita

COMPOSIZIONE: 39% lana - 39% acrilico - 20% nylon - 2% elastan

COLORE: 00 navy, **04** antracite, **05** nero

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

MADEINITALIA

UNDETECTABLE



BADEN CL-002

WINTER

CALZA LUNGA

TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

calza termica interamente imbottita in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle

COMPOSIZIONE: 78% cotone - 20% nylon - 2% elastan

COLORE: 00 navy, **04** antracite, **05** nero

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

MADEINITALIA

UNDETECTABLE



ACTIVEFLOW cc-007 New

SUMMER BREATHABLE ANTIBACTERIAL COMPRESSION

CALZA CORTA

TAGLIE: S (36-40) - M (41-44) - L (45-48)

calza tecnica in COOLMAX® e cotone con trattamento antibatterico, antibatterica: trattamento contro i batteri e i cattivi odori, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle, maglia piquet a nido d'ape con effetto compressivo per supporto muscolare, inserto antisfregamento: protegge le zone a maggior contatto, riducendo le irritazioni durante l'uso, plantare in spugna COOLMAX® offre un'imbottitura mirata nelle zone di maggiore pressione garantendo un eccellente livello di ammortizzazione, inserto arco plantare per migliorare la traspirazione e garantire un sostegno ottimale, area traforata traspirante sul collo del piede: migliora la ventilazione, banda elastica alla caviglia: per perfetta aderenza e stabilità durante il movimento, flessione del piede agevolata: design anatomico che accompagna i movimenti naturali

COMPOSIZIONE: 40% poliestere COOLMAX® - 40% cotone - 15% nylon - 5% elastan

COLORE: 02 navy/grigio/royal, **04** antracite/grigio/arancione, **05** nero/grigio/lime

ORDINE MINIMO: 3 paia

OEKO TEX® STANDARD 100

UNDETECTABLE



- Traspirante: inserti per la circolazione dell'aria
- Asciutta: COOLMAX® favorisce l'evaporazione del sudore
- Antibatterica: trattamento contro i batteri e i cattivi odori
- Ideale per un uso prolungato e ad alte prestazioni



EASEMOVE cc-006 New

SUMMER

CALZA CORTA

TAGLIE: S (36-40) - M (41-44) - L (45-48)

calza leggera in cotone, traspirante, fresca e confortevole, ideale per l'estate, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle, costruzione a costina sulla gamba: per perfetta aderenza e stabilità durante il movimento, confezione 3 paia dotata di gancio per esposizione

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan

COLORE: B2 navy/royal, **B4** antracite/arancione, **B5** nero/lime

ORDINE MINIMO: 1 confezione (3 paia per taglia)

OEKO TEX® STANDARD 100

UNDETECTABLE



costruzione a costina sulla gamba: per perfetta aderenza e stabilità durante il movimento



confezione 3 paia dotata di gancio per esposizione



TOP SUMMER cc-000

SUMMER

CALZA CORTA

TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede in tutta la sua superficie e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, plantare in forma anatomica completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica per evitare la formazione di vesciche, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, collarino antistress, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, il migliore comfort per le calze estive

COMPOSIZIONE: 76% poliestere COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% cotone

COLORE: 00 navy, **04** antracite, **05** nero

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente









Tessuto base in COOLMAX® freshFX®, fibra a veloce assorbimento e deassorbimento del sudore e ad elevata traspirabilità. Il trattamento freshFX® rende la calza antibatterica ed evita la formazione di cattivi odori

Imbottiture sul collo. Allentano la pressione dell'allacciatura

Banda elastica - LYCRA®

Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

Cucitura piatta

Punta rinforzata

Banda elastica - LYCRA®

Tallone rinforzato

Plantare anatomico per massimizzare il comfort: le zone d'appoggio sono in COOLMAX® freshFX®, mentre l'arco plantare è più leggero e traspirante

Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.



COFRA®
BORN TO WORK

DUAL ACTION SUMMER CA-MES

SUMMER

CALZA CORTA
TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)
calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon e cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi
COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizado - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone
COLORE: 00 navy, **04** antracite, **05** nero
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente



Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

resistex CARBON · LYCRA · OEKO TEX® STANDARD 100 · MADEINITALIA · UNDETECTABLE

ANTIBES CC-001

SUMMER

CALZA CORTA
TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)
calza estiva in cotone, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, struttura interamente in spugna per assorbire il sudore e offrire massimo comfort al piede nella calzatura da lavoro, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle
COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan
COLORE: 00 navy, **04** antracite, **05** nero
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente



MADEINITALIA · UNDETECTABLE

NULES CC-005

SUMMER

CALZA EXTRA CORTA
TAGLIE:
COLORE: 04 antracite, **05** nero: **XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)**
COLORE: 00 navy: **S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)**
calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi
COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizado - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone
COLORE: 00 navy, **04** antracite, **05** nero
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente



Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

resistex CARBON · LYCRA · OEKO TEX® STANDARD 100 · MADEINITALIA · UNDETECTABLE

TORQUES CC-004

SUMMER

CALZA EXTRA CORTA

TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

calza estiva in cotone, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan

COLORE: 00 navy, **04** antracite, **05** nero

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

MADEINITALIA

UNDETECTABLE



TOP FLAME CL-003

CALZA LUNGA

TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

consigliato in ambienti ATEX, calza realizzata con fibra PROTAL1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante, il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche, il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione dalle cariche elettrostatiche, traspirante, punta e talloni rinforzati

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

COLORE: 00 navy

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

Protal 1 MADEINITALIA

Ex recomendado para zonas ATEX

UNDETECTABLE



TOP FLAME CC-003

CALZA CORTA

TAGLIE: S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

consigliato in ambienti ATEX, calza realizzata con fibra PROTAL1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante, il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche, il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione dalle cariche elettrostatiche, traspirante, punta e talloni rinforzati

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

COLORE: 00 navy

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

Protal 1 MADEINITALIA

Ex recomendado para zonas ATEX

UNDETECTABLE



TOP ESD PRO **CC-002**

CALZA CORTA

TAGLIE: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

consigliato in ambienti ATEX, calza ESD in grado di assicurare un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche, il filato RESISTEX CARBON® è distribuito su tutta la superficie del plantare garantendo la perfetta funzionalità in ogni posizione, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, collarino antistress

COMPOSIZIONE: 44% poliestere COOLMAX® freshFX® - 32% cotone - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% carbonio

COLORE: 09 bianco

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente



COOLMAX® freshFX® resistex® CARBON LYCRA® OEKO TEX® STANDARD 100

recomendado para zonas ATEX

MADE IN ITALIA

UNDETECTABLE




TOP ESD PRO
7,1 Mohm


ESD ANSI/ESD STM 2.1 CEI EN 61340-5-1

INDUMENTI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

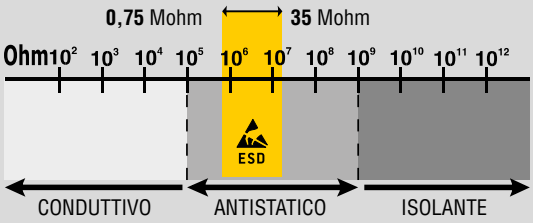

resistex® CARBON COOLMAX® freshFX® LYCRA®

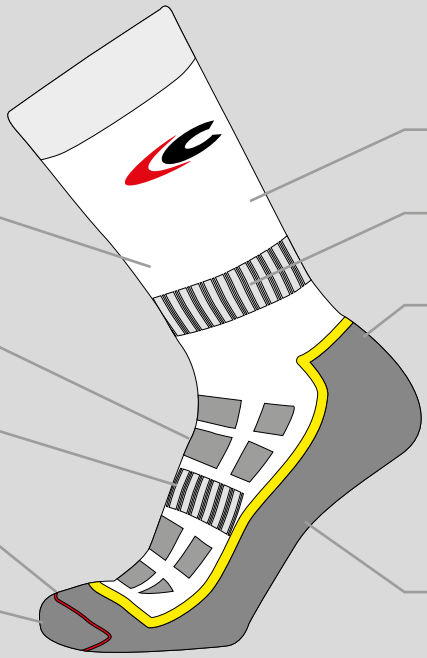

Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

Imbottiture sul collo. Allentano la pressione dell'allacciatura

Banda elastica - LYCRA®

Cucitura piatta

Punta rinforzata

Tessuto base in COOLMAX® freshFX® assorbente, deassorbente, antibatterico

Banda elastica - LYCRA®

Tallone rinforzato

Plantare anatomico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

foot massage


FOOT MASSAGE


MASSAGGIO E RICIRCOLO D'ARIA COSTANTE

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia



Cammina su un CUSCINO D'ARIA beneficiando di un PIACEVOLE MASSAGGIO

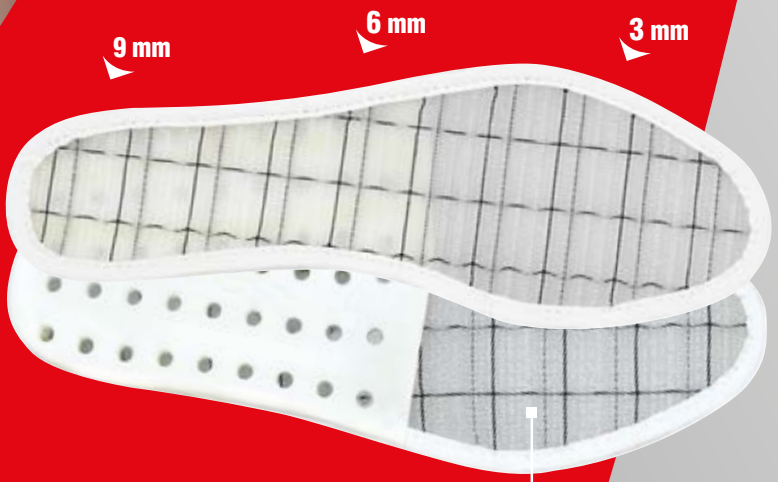

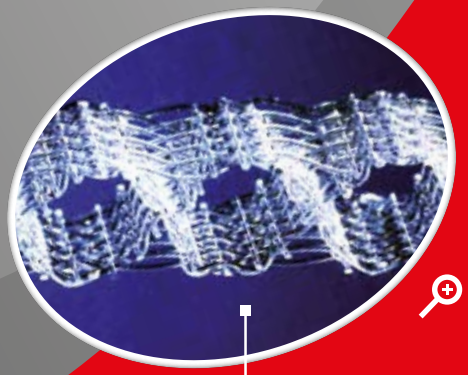

Il piede poggia su un materiale costituito da una struttura in nylon a doppio arco contrapposto che assicura un continuo ricircolo d'aria mantenendo il piede sempre fresco ed asciutto.
La superficie ondulata inoltre, garantisce un costante massaggio del piede con effetto defaticante, stimolante per la circolazione sanguigna e deterrente per la formazione di duroni. La tallonetta in PU, morbida e portante, conferisce sostegno anche sull'alveo plantare e assorbimento dello shock d'impatto.

MADEINITALIA

PU


Solette in poliuretano COFRA: un'ottima scelta per il comfort!

Da sempre COFRA enfatizza i vantaggi delle proprie solette in poliuretano, poichè è un materiale con ottima memoria di ritorno e restituisce energia alle gambe alleggerendo lo sforzo della persona. Le nostre solette di pulizia totalmente in poliuretano garantiscono una elevata portanza, che si traduce in comfort per l'utilizzatore. Infatti durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. Molte delle nostre solette presentano addirittura al tacco e in pianta un'isola di gel, materiale dotato di una viscosità maggiore rispetto al poliuretano e capace di deformarsi in spazi molto ridotti. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

Foot-Pad ESD

New



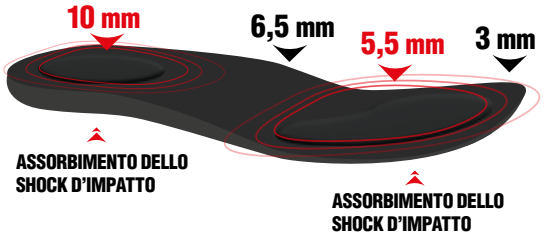

FOOT-PAD ESD

AUTOMODELLANTE


Soletta estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

Foot-Pad



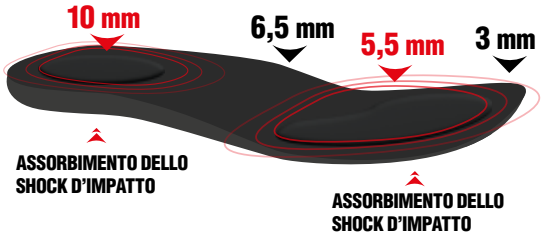

FOOT-PAD

AUTOMODELLANTE

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

LIGHT FOAM



LIGHT FOAM

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE


Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU PERFUMED

Salus

POLIURETANO BASSA DENSITÀ

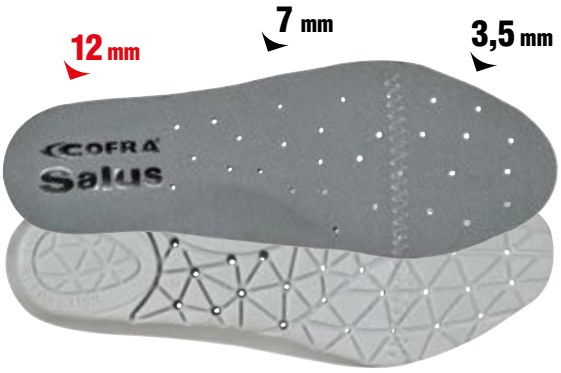

SALUS

L'EFFETTO CUSCINO A PORTATA DI PIEDE


Soletta preformata, forata, realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di camminata. La linea preformata garantisce il corretto sostegno per l'intera giornata lavorativa, in ogni punto di appoggio del piede. La bassissima durezza del materiale conferisce un "effetto cuscino", senza tuttavia pregiudicare la perfetta postura dell'utilizzatore in tutte le fasi della camminata e delle flessioni.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU

SUPER CONFORTEVOLE

ECO-TECH COFRA

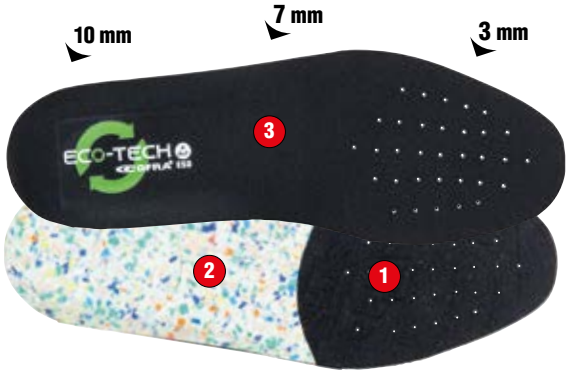



ECO-TECH

SOLETTA IN MATERIALI RICICLATI

Soletta 100% riciclata costituita da 3 componenti, tutte riciclate:

1. SCHIUMA 100% RICICLATA ANTISTATICA ad alta traspirabilità il cui componente cardinale è il carbone attivo, che riduce la resistenza elettrica ed aiuta ad eliminare l'umidità e con essa l'odore sgradevole.
2. SCHIUMA 86% RICICLATA, ottentuta dagli scarti di produzione.
3. TESSUTO RICICLATO ANTISTATICO realizzato in PET, un poliestere prodotto da bottiglie in PET e rifiuti di poliestere industriale. Fornisce un livello ottimale di comfort, migliorando l'igiene del piede ogni giorno. È 100% traspirante ed estremamente assorbente.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MEMORY +PLUS ESD



MEMORY PLUS ESD


AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

MEMORY +PLUS

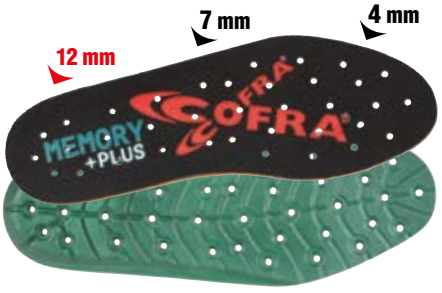

MEMORY PLUS

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

IPERgel



IPERGEL

IL GEL CHE TI SOSTIENE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità fornisce elevata stabilità nella zona del calcagno e dell'arcata plantare. La presenza dello strato in gel garantisce ottimo assorbimento dello shock d'impatto e attutisce anche i minimi urti che si generano durante la fase di deambulazione; ottimo per chi lavora in piedi per molte ore al giorno. I canali presenti sulla superficie sottostante della soletta favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

---

carbon PRO



CARBON PRO

CARBONI ATTIVI PER IGIENE E PROFUMO NEL TEMPO

Soletta in schiuma di poliuretano estremamente morbido con carboni attivi per garantire massima igiene ed evitare il prodursi di funghi e cattivi odori. Forata, antistatica grazie ad una tripla cucitura, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto, assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU



SOFT SQUARE

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



COLD BARRIER

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



HEAT BARRIER

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



METATARSAL SUPPORT GEL

OTTIMO COMFORT GRAZIE ALL'AMPIO INSERTO IN GEL

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT



METATARSAL SUPPORT

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

SOFT Bed Gel plus



SOFT-BED GEL PLUS

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l'inserto in gel nella zona del tacco garantiscono ottimo assorbimento dello shock d'impatto offrendo un comfort elevato. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

SOFT Bed



SOFT-BED

SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

THERMIC INSOLE
COLD INSULATION



THERMIC INSOLE Cold Insulation

ISOLANTE DALLE BASSE TEMPERATURE CON TESSUTO ANTIABRASIONE

Soletta anatomica, isolante dalle basse temperature (Cold Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADEINITALIA

THERMIC INSOLE
HEAT INSULATION



THERMIC INSOLE Heat Insulation

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE CON TESSUTO ANTIABRASIONE

Soletta anatomica, isolante dalle elevate temperature (Heat Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

---

sanyGel



SANY-GEL


OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con inserto in gel sotto il tallone; la fodera a contatto con la pelle assorbe il sudore su tutta l'area del piede e ne favorisce la traspirabilità.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

Naturelle

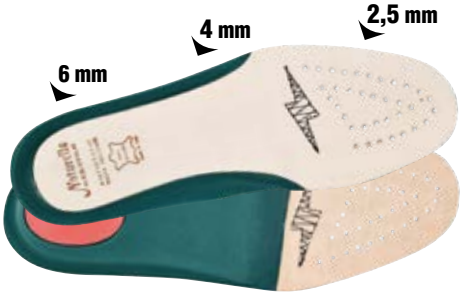

NATURELLE

SOLETTA IN CUOIO CON SUPPORTO IN EVA

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort. L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

EVANIT supercomfort

FINO ALLA TAGLIA 52



EVANIT

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

TAGLIE: 35-52 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

POLY-BED



POLY-BED

SOLETTA IN SCHIUMA IN LATTICE

Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all'abrasione, assorbente e deassorbente. Antistatica, lavabile a +30 °C.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

TABELLA ADATTABILITÀ SOLETTE

Per ciascuna soletta è indicata l'adattabilità alle linee della collezione COFRA. Si precisa che la certificazione prevista dalla normativa si riferisce alle calzature complete della propria soletta originale e pertanto il produttore non risponde di eventuali inconvenienti e/o incidenti che dovessero derivare dalla loro sostituzione. L'adattabilità è proposta dal produttore in considerazione delle caratteristiche delle solette in rapporto alle singole calzature senza tener conto dei parametri previsti dalla normativa tecnica. La scelta di sostituire la soletta originale è lasciata all'utilizzatore finale sulla base di proprie personali valutazioni.

In caso di sostituzione della soletta, il certificato della calzatura decade.

FOOTBED	LINEA: ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	AGGRESSIVE	ASGARD	ASTEROID BOOTS	BELOW ZERO	CHALLENGE	CITY WORK	DRESS	ECLYPSE BOOTS	FIRST	FITNESS	FRONTLINE	GREEN-FIT	GROUND	HIKER	LIGHT BOOTS	LIGHTECH	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS TYPHOON	NITROGENIUM	OLD GLORIES	PERFORMANCE	PROPULSION	PROTECTIVE	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TEMPEST BOOTS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	TRAIL WORK	TRAINING	WELLNESS	WORKMATE
CARBON PRO	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-TECH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT-PAD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT-PAD ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIGHT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	●
POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ZIP “SPRINKLER”

Chiusura zip amovibile per calzature per vigili del fuoco, realizzata in pelle fiore ignifuga ed idrorepellente con cuciture in cotone aramidico. Zip metallica su base in fibra aramidica. Dotata di speciali terminali che fungono da sfilamento rapido.

TAGLIE: 39-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA - DISPONIBILE SOLO PER IL MODELLO “SPRINKLER”



ZIP “NO FLAME”

Chiusura zip amovibile per calzature per vigili del fuoco, realizzata in pelle fiore ignifuga ed idrorepellente con cuciture in cotone aramidico. Zip metallica su base in fibra aramidica. Dotata di speciali terminali che fungono da sfilamento rapido.

TAGLIE: 38-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA - DISPONIBILE SOLO PER IL MODELLO “NO FLAME”

SMOOTH 100 ml

Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.

COLORE: neutro
ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli

MADE IN ITALIA

PRODOTTO SINTETICO NON DI ORIGINE ANIMALE

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



DIAMOND 100 ml

Crema lucidante e nutriente al silicone arricchita con cera d’api, ideale per calzature in pelle.

COLORE: neutro - nero
ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH





LOOP 150 cm - 170 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 1 paio per misura
COLORE: nero
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per misura

MADE IN ITALIA



KNOT 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 1 paio per misura
COLORE: nero/marrone - nero/perla
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per colore e misura

MADE IN ITALIA



BOYS 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: giallo fluo - arancione fluo
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura

MADE IN ITALIA

BOW 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: nero/marrone - nero/perla
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura

MADE IN ITALIA



PUNTO VENDITA




COFRA offre una vasta gamma di espositori ed elementi di arredo per il punto vendita. La distribuzione è legata ad obiettivi di fatturato. Non esitate a contattare il nostro Customer Service per inoltrare le vostre richieste, che saranno prontamente valutate. Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.

ESPOSITORI DOGATI

Abbiamo progettato un sistema di espositori dogati modulari ed equipaggiabili secondo le proprie esigenze con diversi accessori utili all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.

ISLAND
(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Espositore modulare bifacciale, assemblabile secondo le proprie esigenze con diversi accessori (v. foto) e utile all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.
DIMENSIONE: cm 120 x 80 x 145

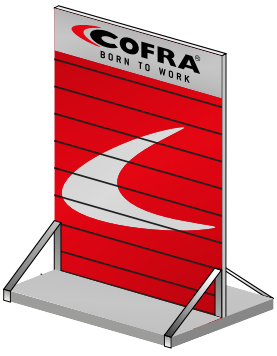



FRONTE

ESEMPIO ALLESTIMENTO


1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK



RETRO

RED WALL
(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Parete modulare, assemblabile secondo le proprie esigenze con diversi accessori (v. foto) e utile all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.
DIMENSIONE: cm 100 x 50 x 220

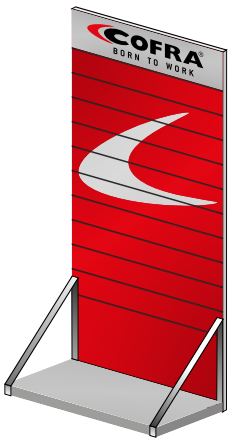

ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN

ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK



ACCESSORI PER ESPOSITORI DOGATI



MDF SHELF
(PDV-MD-000.N00)

Mensola in MDF.
DIMENSIONE: cm 100 x 30



HANGER
(PDV-CH-000.N00)

Tubolare per abbigliamento.
DIMENSIONE: cm 100 x 30



HOOK
(PDV-SH-000.N00)

Gancio per guanti, occhiali, accessori.
DIMENSIONE: cm 30

KIT CURTAIN
(PDV-CP-000.N00)

Tenda per spogliatoio in 100% cotone canvas con logo COFRA serigrafato più bastone (cm 90) in metallo per ancoraggio a parete e su retro espositore RED WALL.
DIMENSIONE: cm 135 x 190









TUBE

ESPOSITORE ABBIGLIAMENTO E CALZATURE (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Espositore per abbigliamento in metallo con mensole per riporre i capi piegati o per esporre calzature.
DIMENSIONE: cm 140 x 60 x 160



METALLIC (PDV-DS-007.N00)

Espositore a colonna in metallo per 5 calzature.
DIMENSIONE: cm 40 x 30 x 180



PYRAMID (PDV-DS-003.N00)

Espositore a colonna per 6 calzature in cartone plastificato.
DIMENSIONE: cm 43 x 43 x 155



TAPPETO (PDV-TP-001.N00)

Tappeto per prova calzature. Fondo in NBR-nitrile antiscivolo e parte superiore in nylon attorcigliato.
DIMENSIONE: cm 85 x 61



SEDIA (PDV-SE-001.N00)

Sedia pieghevole. Tubolare metallico e nylon resistente all'abrasione.
DIMENSIONE: cm 48 x 46 x 83



ADESIVO (PRO-AD-001.N00)

Adesivo per punto vendita COFRA.
DIMENSIONE: cm 20 x 20



TARGA (PDV-ES-004.N00)

Targa in plexiglass e alluminio.
DIMENSIONE: cm 40 x 30



ADESIVO (PRO-AD-004.N00)

Adesivo per punto vendita COFRA.
DIMENSIONE: cm 90 x 34

BANNER PVC (PDV-BN-001.N00)

Banner in PVC con occhielli metallici.
DIMENSIONE: cm 100 x 50



BANNER FOREX (PDV-BN-004.N00)

Banner in forex.
DIMENSIONE: cm 100 x 50





TANDEM (PDV-DS-004.N00)

Espositore per 2 calzature in cartone plastificato.
DIMENSIONE: cm 30 x 25 x 43



SQUARE (PDV-BA-001.N00)

Espositore per singola calzatura in plexiglass sagomato.
DIMENSIONE: cm 35 x 16 x 37,5





SHELF (PDV-MP-000.N00)

Mensola in plexiglass trasparente con aggancio per pareti dogate.
DIMENSIONE: cm 30 x 13



(PUB-CL-396.N00)



(PUB-CL-155.N00)

ESPOSITORE ACCESSORI (PDV-GU-000.N00)

Espositore da banco per accessori, in plexiglass sagomato.
DIMENSIONE: cm 20 x 18 x 45

FOOTWEAR COMPONENTS

Kit dimostrativo componenti della calzatura.
Suola, sottopiede antiperforazione APT PLATE, soletta e puntale.

TECH TOOL KIT (PUB-CL-364.N00)

Borsello dimostrativo con componenti della calzatura. Sottopiede antiperforazione APT PLATE, inserto antiperforazione in acciaio INOX, puntale TOP RETURN, puntale ALUMINIUM, puntale in acciaio, soletta e fiosso.
DIMENSIONE: cm 30 x 12 x 7





tre mensole mobili





STAND PORTATILI
(PDV-SP-000.N00)

Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.
DIMENSIONE: cm 300 x 240

SALVO ERRORI DI STAMPA / DOCUMENTO NON CONTRATTUALE / 05/2026

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
76121 Barletta (BT) Italia

Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398
e-mail: servizioclienti@cofra.it

www.cofra.it

CERTIFIED
ISO 9001

BUREAU VERITAS 1828
BUREAU VERITAS

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
ACCREDIA

N° IT331759

Distribuito da

8 023796 208148