Calzature

Sostenibilità	**22**
Tecnologie Calzature	**24**
Fly Litebase Matryx	36
Glove A.Box	39
Glove Hyperform	44
Glove MDS	48
Glove MDS Master	54
Glove	58
Beat	62
Vortex	66
Run A.Box Master	70
Run A.Box	74
Sport Diatex	78
Classic	82
Athena	85
Shark Stable Impact	89
Run	94
Flash	98
Lite	102
Smart	106
Freedom	110
Crew Eco	112

FLY LITEBASE MATRYX BOA LOW

S3L FO SR HRO SC ESD

COD. **701.182330**

SIZES **38/48**

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3L idrorepellente in Matryx, tessuto tecnico multifibra traspirante e resistente all'abrasione. BOA® Fit System per una calzata precisa microregolabile. Protezione della punta in TPU. Puntale in fibra di carbonio 200J. Inserto antiperforazione K SOLE Ultralite. Calzata 11. Vibram Litebase Technology. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR con Vibram® Litebase Technology



Col. C0641
BLACK / WHITE

HIGHLIGHTS

Vibram LITEBASE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

CARBONFIBER TOE

TPU PROTECTION

REQUISITI

PL WPA SC SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

MATRYX HEEL GRIP K SOLE ULTRALITE NITRILE RUBBER EVA TPU



FLY LITEBASE MATRYX LOW

S3L FO SR HRO SC ESD

COD. **701.181127**
SIZES **38/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3L idrorepellente in Matryx, tessuto tecnico multifibra traspirante e resistente all'abrasione. Protezione della punta in TPU. Puntale in fibra di carbonio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Vibram Litebase Technology. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD. Metal free.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR con Vibram® Litebase Technology



Col. C0641
BLACK / WHITE

HIGHLIGHTS

Vibram LITEBASE
CARBONFIBER TOE
MATRYX 4D
TPU PROTECTION

REQUISITI

PL WPA SC SR FO HRO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

SUDING HEEL GRIP K SOLE ULTRALITE NITRILE RUBBER EVA TPU

FLY LITEBASE MATRYX LOW

S1PL FO SR HRO SC ESD

COD. **701.181128**
SIZES **38/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in Matryx, tessuto tecnico multifibra traspirante e resistente all'abrasione. Protezione della punta in TPU. Puntale in fibra di carbonio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Vibram Litebase Technology. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD. Metal free.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con film protettivo in TPU
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR con Vibram® Litebase Technology



Col. C2461
RED / WHITE

HIGHLIGHTS

Vibram LITEBASE
CARBONFIBER TOE
MATRYX 4D
TPU PROTECTION

REQUISITI

PL SC SR FO HRO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

SUDING HEEL GRIP K SOLE ULTRALITE NITRILE RUBBER EVA TPU

Glove A.Box



SCOPRI DI PIÙ

GLOVE A.BOX

S3S SC FO SR HRO ESD
S1PS SC FO SR HRO ESD

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



701.183119
GLOVE A.BOX LOW PRO



1

TRASPIRABILITÀ E TERMOREGOLAZIONE NATURALE DEL PIEDE

Tecnologia A.Box System by Diadora
Traspirabilità della suola massimizzata grazie alla nuova membrana Ariatex più sostenibile e più performante.
L'innovativo design con i fori di ventilazione laterali assicura una maggiore areazione del piede.

- *I piedi si mantengono asciutti in ogni condizione grazie all'eliminazione del vapore in eccesso*
- *Riduzione della sudorazione percepita e della sensazione di calore grazie al microclima più asciutto*
- *Comfort ineguagliabile grazie all'eccellente regolazione dell'umidità e all'efficace effetto ammortizzante*

2

INNOVATIVA COSTRUZIONE UP & DOWN

Inserto antiperforazione posizionato in modo innovativo fra intersuola e battistrada massimizzando la performance di traspirabilità.
Grazie a questa costruzione, inoltre, il piede poggia su una superficie più accogliente rispetto a quella tradizionale garantendo, quindi, il massimo comfort.

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3S Cordura e Ghost 3D / Pelle bovina scamosciata; S1PS Cordura e rete poliestere / Pelle bovina scamosciata e rete poliestere
100% riciclato



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
Intersuola in EVA iniettata con membrana Ariatex e tecnologia di traspirabilità laterale A.Box System by Diadora



BATTISTRADA
Gomma nitrilica FO SR HRO



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE Ultralite



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.183516

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

SUPPORTO ERGONOMICO DEL TALLONE
TPU minimo
15% riciclato

GLOVE A.BOX LOW GHOST

S3S SC FO SR HRO ESD

COD. **701.183594**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in Cordura e Ghost 3D, tessuto tecnico composito idrorepellente ultra-resistente in poliestere e poliammide ad alta tenacità con inserti in TPU e rete in tessuto composito semitrasparente. Dettagli in microfibra. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO SR*

NEW



Col. C0076
DEEP BLUE / BLACK



Col. C2763
STEEL GRAY / BLACK

HIGHLIGHTS

System by DIADORA
3D GHOST
TPU PROTECTION

REQUISITI

PS · WPA · SC · SR · FO · HRO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL · WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING SYSTEM · EVA · ARIATEX · K SOLE ULTRALITE · ALUMINIUM TOE · HEEL GRIP · NITRILE RUBBER · ERGONOMIC FOOTBED

GLOVE A.BOX LOW GHOST

S1PS SC FO SR HRO ESD

COD. **701.183593**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in Cordura e rete poliestere traspirante con inserti in TPU e rete in tessuto composito semitrasparente. Dettagli in microfibra. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO SR*

NEW



Col. C8083
BLACK / ORANGE FLUO



Col. C0871
BLACK / YELLOW FLUO

HIGHLIGHTS

System by DIADORA
3D GHOST
TPU PROTECTION

REQUISITI

PS · SC · SR · FO · HRO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL · WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING SYSTEM · EVA · ARIATEX · K SOLE ULTRALITE · ALUMINIUM TOE · HEEL GRIP · NITRILE RUBBER · ERGONOMIC FOOTBED

GLOVE A.BOX MID PRO

S3S FO SR HRO ESD

COD. **701.183120**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S in pelle bovina scamosciata idrorepellente e traspirante. Dettagli in microfibra. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta con rinforzo antiabrasione. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO SR*

NEW



Col. C8321
ASPHALT / ORANGE FLUO



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

System by DIADORA

ESD

NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

WOMEN SIZE 3D

ALTRE TECNOLOGIE

EVA K SOLE ULTRALITE ALUMINIUM TOE HEEL GRIP

GLOVE A.BOX LOW PRO

S3S FO SR HRO ESD

COD. **701.183119**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina scamosciata idrorepellente e traspirante. Dettagli in microfibra. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta con rinforzo antiabrasione. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO SR*

NEW



Col. 80013
BLACK



Col. C8321
ASPHALT /
ORANGE FLUO

HIGHLIGHTS

System by DIADORA

ESD

NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

WOMEN SIZE 3D

ALTRE TECNOLOGIE

EVA K SOLE ULTRALITE ALUMINIUM TOE HEEL GRIP

GLOVE A.BOX LOW PRO

S1PS FO SR HRO ESD

COD. **701.183121**
SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

NEW



Col. C8321
ASPHALT / ORANGE FLUO

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e rete poliestere traspirante. Dettagli in microfibra. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta rinforzata. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO SR*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

System by DIADORA

ESD

NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

PARTIAL RECYCLABLE MATERIAL — WOMEN SIZE — 3D

ALTRE TECNOLOGIE

EVA — K SOLE ULTRALITE — ALUMINIUM TOE — HEEL GRIP — ERGONOMIC DESIGN



GLOVE HYPERFORM

S3S FO HRO SR ESD
S1PS FO HRO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024





701.183043
GLOVE HYPERFORM LOW



1

LEGGEREZZA E PERFORMANCE

HYPERFORM by DIADORA

Tecnologia HYPERFORM
L'innovativo utilizzo di EVA supercritica dà vita ad una suola altamente perfromante in termini di leggerezza, reattività e durata garatendo massima efficienza energetica e minor sforzo ad ogni passo.

- *Comfort migliorato e minor fatica percepita*
- *La camminata risulta più fluida e dinamica (meno faticosa) riducendo lo sforzo e migliorando l'efficienza energetica, supportando così movimenti frequenti e prolungati*
- *Grazie alla struttura uniforme e regolare, mantiene a lungo nel tempo le performance di ammortizzazione e reattività*

2

DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

ESD

- *Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili*

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
Air Mesh in poliestere ***35% riciclato*** *con antiscalzante in microfibra*



TOMAIA
S3S pelle bovina nubuck e tessuto poliestere / S1PS pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere ***80% riciclato***



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
Intersuola in EVA supercritica con tecnologia HYPERFORM



BATTISTRADA
Gomma nitrilica FO SR HRO



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE Ultralite



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare anatomico termoformato estraibile microforato in EVA



COD.703.183517

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo ***97% riciclato***

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere ***100% riciclato***

SUPPORTO ERGONOMICO DEL TALLONE
TPU minimo ***15% riciclato***

GLOVE HYPERFORM MID

S3S FO HRO SR ESD

COD. **701.183042**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S in pelle bovina nubuck e tessuto poliestere idrorepellente e traspirante. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione reattiva ultraleggera Hyperform in EVA supercritica. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico termoformato, estraibile, microforato in EVA. ESD.

INTERSUOLA — *EVA supercritica*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO SR*

NEW



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

HYPERFORM by DIADORA

ESD

REQUISITI

PS · WPA · SR · FO · HRO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

HEEL GRIP · NITRILE RUBBER · K SOLE ULTRALITE · ALUMINIUM TOE



GLOVE HYPERFORM LOW

S3S FO HRO SR ESD

COD. **701.183043**
SIZES **35/48**

LEGGEREZZA

NEW

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina nubuck e tessuto poliestere idrorepellente e traspirante. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione reattiva ultraleggera Hyperform in EVA supercritica. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico termoformato, estraibile, microforato in EVA. ESD.

INTERSUOLA — *EVA supercritica*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO SR*



Col. 75029
MOON ROCK GREY



Col. 80013
BLACK



Col. 75070
STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

HYPERFORM by DIADORA

ESD

REQUISITI

PS · WPA · SR · FO · HRO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

HEEL GRIP · NITRILE RUBBER · K SOLE ULTRALITE · ALUMINIUM TOE



GLOVE HYPERFORM LOW

S1PS FO HRO SR ESD

COD. **701.183044**
SIZES **35/48**

LEGGEREZZA

NEW

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere traspirante. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione reattiva ultraleggera Hyperform in EVA supercritica. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico termoformato, estraibile, microforato in EVA. ESD.

INTERSUOLA — *EVA supercritica*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO SR*



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 75029
MOON ROCK GREY



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

HYPERFORM by DIADORA

ESD

REQUISITI

PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

HEEL GRIP · NITRILE RUBBER · K SOLE ULTRALITE · ALUMINIUM TOE



GLOVE MDS

S3S FO HRO SR SC ESD
S1PS FO HRO SR

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE



701.181135
GLOVE MDS LOW



1

AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA

MASS DAMPER

Tecnologia di suola MASS DAMPER SYSTEM
Poliuretano a bassa densità con massima capacità di ritorno; esteso lungo tutta la suola con film protettivo in TPU

- *Massima restituzione di energia*
- *Durata e stabilità della performance*
- *Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort*

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3S Pelle bovina Nubuck / S1PS Pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere ***100% riciclato***



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM



BATTISTRADA
Gomma nitrilica minimo ***15% riciclata***
FO HRO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J
66% riciclato



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.175941

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

SUPPORTO ERGONOMICO DEL TALLONE
TPU minimo
15% riciclato

GLOVE MDS MID

S3S FO HRO SR

COD. **701.181134**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA — *PU con MASS DAMPER SYSTEM*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica FO HRO SR*



Col. 75029
MOON ROCK GREY



Col. 80013
BLACK



Col. C9545
DARK NAVY / ORANGE FLUO

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE TPU film HEEL GRIP ALUMINIUM TOE #WEAVE



GLOVE MDS LOW

S3S FO HRO SR

COD. **701.181135**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA — *PU con MASS DAMPER SYSTEM*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica FO HRO SR*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

NITRILE RUBBER



Col. C9546
COAL / GREEN FLUO



Col. 75029
MOON ROCK GREY



Col. C9545
DARK NAVY / ORANGE FLUO

REQUISITI

WPA SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE TPU film HEEL GRIP ALUMINIUM TOE #WEAVE

GLOVE MDS LOW

S1PS FO HRO SR

COD. **701.181139**

SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA — *PU con MASS DAMPER SYSTEM*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica FO HRO SR*



Col. 80013
BLACK



Col. 75029
MOON ROCK GREY

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

ORTHOPAEDISCHER FUSSSCHUTZ DGUV REGEL 112-191 ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

REQUISITI

PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTE RICICLATA MATERIAL RECYCLED — WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE — TPU film — ANTI-SHOCK ENERGY ABSORBER — HEEL GRIP — ALUMINIUM TOE — #WEAVE



GLOVE MDS TEXT LOW

S1PS FO HRO SR

COD. **701.181136**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA — *PU con MASS DAMPER SYSTEM*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica FO HRO SR*



Col. C9546
COAL / GREEN FLUO



Col. 75029
MOON ROCK GREY



Col. C9545
DARK NAVY / ORANGE FLUO



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER

NITRILE RUBBER

ORTHOPAEDISCHER FUSSSCHUTZ DGUV REGEL 112-191 ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

REQUISITI

EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE · TPU film · HEEL GRIP · ALUMINIUM TOE · #WEAVE


BOA
MGS DAMPER

GLOVE MDS MASTER

S3S FO HRO SR SC ESD

CE EN ISO 20345:2022





701.181138
GLOVE MDS MASTER LOW



1

AMMORTIZZAZIONE BILANCIATA E REATTIVITÀ OTTIMA

MASS DAMPER

Tecnologia di suola MASS DAMPER SYSTEM
Poliuretano a bassa densità con massima capacità di ritorno; esteso lungo tutta la suola con film protettivo in TPU

- *Massima restituzione di energia*
- *Durata e stabilità della performance*
- *Distribuzione uniforme del peso corporeo e massimo comfort*

2

DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

ESD

- *Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili*

3

DURABILITÀ E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

TPU PROTECTION

TPU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano termoplastico

- *Aumenta la durata della calzatura*
- *Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata*

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
Pelle Nubuck idrorepellente / 100% poliammide Carbon Feel



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU con MASS DAMPER SYSTEM



BATTISTRADA
*Gomma nitrilica minimo **15% riciclata** FO HRO SR*



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J
66% riciclato



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.181310

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

SUPPORTO ERGONOMICO DEL TALLONE
TPU minimo
15% riciclato

GLOVE MDS BOA MID

S3S FO HRO SR SC ESD
COD. **701.183122**
SIZES **38/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S in tessuto 100% poliammide Carbon Feel idrorepellente e traspirante, ad alta resistenza all'abrasione. BOA® PerformFit™ Wrap per un sostegno superiore del tallone che migliora l'efficienza, la stabilità e il controllo. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *PU con MASS DAMPER SYSTEM*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica FO HRO SR*



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER
NITRILE RUBBER
BOA

REQUISITI

WPA SC SR FO HRO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE · TPU film · #WEAVE

GLOVE MDS MASTER MID

S3S FO HRO SR SC ESD
COD. **701.181137**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *PU con MASS DAMPER SYSTEM*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica FO HRO SR*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER
TPU PROTECTION

REQUISITI

WPA SC SR FO HRO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

TPU film · NITRILE RUBBER · K SOLE · #WEAVE

GLOVE MDS MASTER BOA LOW

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. **701.182331**
SIZES **38/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. BOA® Fit System per una calzata precisa microregolabile. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *PU con MASS DAMPER SYSTEM*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica FO HRO SR*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER
BOA
TPU PROTECTION
ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION DGUV REGEL 112-191

REQUISITI

PS WPA SC SR FO HRO
CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTIALLY RECYCLED MATERIAL

ALTRE TECNOLOGIE

TPU film · ERGONOMIC HEELS · HEEL GRIP · NITRILE RUBBER · K SOLE · ALUMINIUM TOE · #WEAVE

GLOVE MDS MASTER LOW

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. **701.181138**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Mass Damper System. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *PU con MASS DAMPER SYSTEM*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica FO HRO SR*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER
TPU PROTECTION
ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION DGUV REGEL 112-191
ESD

REQUISITI

PS WPA SC SR FO HRO
CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTIALLY RECYCLED MATERIAL · WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

TPU film · ERGONOMIC HEELS · HEEL GRIP · NITRILE RUBBER · K SOLE · ALUMINIUM TOE · #WEAVE



GLOVE

S3S FO HRO
S1PS FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

LEGGEREZZA



701.181141
GLOVE LOW



1

LEGGEREZZA E PROTEZIONE

EVA TPU film

Tecnologia EVA + TPU
Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running con film protettivo in TPU

- *Massima reattività e leggerezza*
- *Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo*

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
Air Mesh



TOMAIA
S3S Pelle bovina Nubuck / S1PS Pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere



FIT

DROP
15 mm



FIT
Regular 10



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU



BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.175941

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento base



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

DGUV REGEL 112-191

ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo ***97% riciclato***

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere ***100% riciclato***

SUPPORTO ERGONOMICO DEL TALLONE
TPU minimo ***15% riciclato***

GLOVE MID

S3S FO HRO

COD. **701.181140**
SIZES **35/48**

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA — *EVA con film protettivo in TPU*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

EVA TPU film

NITRILE RUBBER

ERGONOMIC SUPPORT

REQUISITI

PS WPA FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTLY RECYCLED MATERIAL WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE K SOLE

GLOVE LOW

S3S FO HRO

COD. **701.181141**
SIZES **35/48**

LEGGEREZZA

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA — *EVA con film protettivo in TPU*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

EVA TPU film

NITRILE RUBBER

ERGONOMIC SUPPORT

REQUISITI

PS WPA FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTLY RECYCLED MATERIAL WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE K SOLE

GLOVE LOW

S1PS FO HRO

COD. **701.181143**
SIZES **38/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA — *EVA con film protettivo in TPU*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

EVA TPU film
NITRILE RUBBER
ERGONOMIC SUPPORT

REQUISITI

EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE
K SOLE

GLOVE TEXT LOW

S1PS FO HRO

COD. **701.181142**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA — *EVA con film protettivo in TPU*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO FO*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

EVA TPU film
NITRILE RUBBER
ERGONOMIC SUPPORT

REQUISITI

EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE
K SOLE



BEAT

S3S FO HRO SR
S1PS FO HRO SR

CE EN ISO 20345:2022

LEGGEREZZA



701.181168
BEAT DA2 LOW



1

MASSIMO ASSORBIMENTO DEGLI IMPATTI

DA2

Tecnologia DA2
Esclusivo sistema ammortizzante Diadora costituito da due compound di diversa densità posizionati nella zona tallonare e metatarsale. Ideato per garantire il massimo assorbimento degli impatti

- *Ammortizzazione e reattività*
- *Massima dissipazione degli impatti*

2

LEGGEREZZA E PROTEZIONE

EVA TPU film

Tecnologia EVA + TPU
Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running con film protettivo in TPU

- *Massima reattività e leggerezza*
- *Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo*

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
Air Mesh bicolore



TOMAIA
S3S Pelle bovina Nubuck / S1PS Tessuto poliestere ***80% riciclato*** *sovrainiettato in TPU*



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Comfort 11



SUOLA

INTERSUOLA
EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action



BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA



COD.703.159112

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo ***97% riciclato***

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere ***100% riciclato***

BEAT DA2 MID

S3S FO HRO SR

COD. **701.181166**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia DA2. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

INTERSUOLA — *EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica bicolore FO HRO SR*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

DA 2
EVA TPU film
NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS · WPA · SR · FO · HRO · CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING · ALUMINIUM TOE · K SOLE



BEAT DA2 LOW

S3S FO HRO SR

COD. **701.181168**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia DA2. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

INTERSUOLA — *EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica bicolore FO HRO SR*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

DA2 · EVA TPU film · NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS · WPA · SR · FO · HRO · CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARAMETRI RECYCLED MATERIAL · WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING · ALUMINIUM TOE · K SOLE · ANTIBACTERIAL

BEAT DA2 TEXT LOW

S1PS FO HRO SR

COD. **701.181167**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in tessuto poliestere sovrainiettato in TPU. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia DA2. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

INTERSUOLA — *EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica bicolore FO HRO SR*



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

DA2 · D-CAGE · EVA TPU film · NITRILE RUBBER

REQUISITI

PS · SR · FO · HRO · CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARAMETRI RECYCLED MATERIAL · WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING · ALUMINIUM TOE · K SOLE · ANTIBACTERIAL



VORTEX

S3S SC SR HRO ESD
S1PS SC SR HRO ESD

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE



701.182042
VORTEX DA2 LOW



1

LEGGEREZZA E PROTEZIONE

EVA

Tecnologia EVA
Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running

- *Massima reattività e leggerezza*
- *Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo*

2

MASSIMO ASSORBIMENTO DEGLI IMPATTI

DA2

Tecnologia DA2
Tecnologia di ammortizzazione reattiva con EVA di due diverse densità: area del tallone più morbida e bordo perimetrale combinato ad un avampiede con compound a densità maggiorata

- *REATTIVITÁ: ritorno di energia massimizzato nell'area dell'avampiede e sul bordo perimetrale*
- *AMMORTIZZAZIONE: ottima capacità di dissipazione degli impatti con il suolo*
- *TECNOLOGIA VISIBILE: design unico ed esclusivo Diadora Utility*

3

DURABILITA' E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

PROTECTION RUBBER

RUBBER TOE PROTECTION
Area della punta rinforzata con spunterbo in gomma resistente all'abrasione.

- *Aumenta la durata della calzatura*
- *Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata*

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
Air Mesh 3D alveolare con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
Tessuto tecnico poliestere e dettagli in TPU film



FIT

DROP
10 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
EVA doppia densità con tecnologia Double Action



BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



703.175941

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo ***97% riciclato***

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere ***100% riciclato***

VORTEX DA2 MID

S3S SC SR HRO ESD

COD. **701.182041**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in tessuto tecnico poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato, in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA doppia densità con tecnologia Double Action*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO SR*



Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

HIGHLIGHTS

REQUISITI

WPA SC SR HRO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

VORTEX DA2 BOA LOW

S3S SC SR HRO ESD

COD. **701.182332**
SIZES **38/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in tessuto tecnico poliestere. BOA® Fit System per una calzata precisa microregolabile. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA doppia densità con tecnologia Double Action*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO SR*



Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

HIGHLIGHTS

REQUISITI

WPA SC SR HRO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

VORTEX DA2 LOW

S3S SC SR HRO ESD

COD. **701.182042**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in tessuto tecnico poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato, in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA doppia densità con tecnologia Double Action*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO SR*



Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS



Col. C1462
BLACK / RED



Col. C4568
BLACK / IMPERIAL BLUE

HIGHLIGHTS

REQUISITI

EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

VORTEX DA2 LOW

S1PS SC SR HRO ESD

COD. **701.182043**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in tessuto tecnico poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato, in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA doppia densità con tecnologia Double Action*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO SR*



Col. C0067
ANTHRACITE / RED



Col. C0068
ANTHRACITE /
IMPERIAL BLUE



Col. C8292
YELLOW UTILITY /
YELLOW UTILITY

HIGHLIGHTS

REQUISITI

EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

VORTEX DA2 SANDAL

S1PS SC SR HRO ESD

COD. **701.182524**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Sandalo S1PS in tessuto tecnico poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico estraibile microforato, in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA — *EVA doppia densità con tecnologia Double Action*
BATTISTRADA — *Gomma nitrilica HRO SR*



Col. C0401
BLACK / YELLOW CROMS

HIGHLIGHTS

REQUISITI

PS SC SR HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE 3D

ALTRE TECNOLOGIE

PROTECTRIM RUBBER · HEEL GRIP · NITRILE RUBBER · K SOLE · ALUMINIUM TOE · EVA



RUN A.BOX MASTER

S3S FO SR SC ESD

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



701.182531
RUN A.BOX MASTER LOW



1 TRASPIRABILITÀ E TERMOREGOLAZIONE NATURALE DEL PIEDE

Tecnologia A.Box System by Diadora
Traspirabilità della suola massimizzata grazie alla nuova membrana Ariatex più sostenibile e più performante. L'innovativo design con i fori di ventilazione laterali assicura una maggiore areazione del piede.

- *I piedi si mantengono asciutti in ogni condizione grazie all'eliminazione del vapore in eccesso*
- *Riduzione della sudorazione percepita e della sensazione di calore grazie al microclima più asciutto*
- *Comfort ineguagliabile grazie all'eccellente regolazione dell'umidità e all'efficace effetto ammortizzante*

2 DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

ESD

- *Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili*

3 DURABILITÀ E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

TPU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano termoplastico

- *Aumenta la durata della calzatura*
- *Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata*

COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh con anti-scalzante in microfibra poliestere
65% riciclato



TOMAIA
S3S pelle bovina scamosciata / S3S CBF tessuto 100% poliammide con inserti in poliestere



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU



BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE Ultralite



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.183516

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRI COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

SUPPORTO ERGONOMICO DEL TALLONE
TPU minimo
15% riciclato

RUN A.BOX MASTER BOA MID

S3S FO SR SC ESD
COD. **701.182333**
SIZES **38/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S in pelle bovina scamosciata traspirante e idrorepellente con inserti in tessuto poliestere. BOA® Fit System per una calzata precisa microregolabile. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera in Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

NEW



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

System by DIADORA Sox
BOA DIALED IN. PRECISION FIT.
ESD

REQUISITI

PS WPA SC SR FO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT ARIATEX HEEL GRIP ERGONOMIC TPU PROTECTION K SOLE ULTRALITE ALUMINIUM TOE

RUN A.BOX MASTER MID

S3S FO SR SC ESD
COD. **701.182532**
SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S in pelle bovina scamosciata traspirante ed idrorepellente. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera in Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

NEW



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

System by DIADORA Sox
ESD
TPU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SC SR FO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL WOMEN SIZE 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT ARIATEX HEEL GRIP ERGONOMIC K SOLE ULTRALITE ALUMINIUM TOE

RUN A.BOX MASTER BOA LOW

S3S FO SR SC ESD
COD. **701.183066**
SIZES **38/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

NEW



Col. C8508
BLACK / ASPHALT

HIGHLIGHTS

System by DIADORA

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

ESD

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina scamosciata traspirante ed idrorepellente. BOA® Fit System per una calzata precisa microregolabile. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

REQUISITI

PS · WPA · SC · SR · FO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

PARZIALMENTE RICICLATO · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT · ARIATEX · HEEL GRIP · ERGONOMIC SYSTEM · TPU PROTECTION · K SOLE ULTRALITE · ALUMINIUM TOE

RUN A.BOX CBF LOW

S3S FO SR SC ESD
COD. **701.182530**
SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

NEW



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

System by DIADORA

CARBON FEEL

ESD

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in tessuto 100% poliammide Carbon feel idrorepellente e traspirante, ad alta resistenza all'abrasione e inserti in poliestere. Dettagli in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

REQUISITI

PS · WPA · SC · SR · FO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

PARZIALMENTE RICICLATO · WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT · ARIATEX · HEEL GRIP · ERGONOMIC SYSTEM · TPU PROTECTION · K SOLE ULTRALITE · ALUMINIUM TOE

RUN A.BOX MASTER LOW

S3S FO SR SC ESD

COD. **701.182531**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina scamosciata traspirante ed idrorepellente. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera in Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

NEW



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

System by DIADORA SOX

ESD

TPU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SC SR FO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

RECYCLABLE MATERIAL WOMEN SIZE 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT HEEL GRIP K SOLE ULTRALITE ALUMINIUM TOE



RUN A.BOX

S3S FO SR SC ESD
S1PS FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024





701.182528
RUN A.BOX LOW



1

TRASPIRABILITA' E TERMOREGOLAZIONE NATURALE DEL PIEDE

Tecnologia A.Box System by Diadora
Traspirabilità della suola massimizzata grazie alla nuova membrana Ariatex più sostenibile e più performante. L'innovativo design con i fori di ventilazione laterali assicura una maggiore areazione del piede.

- *I piedi si mantengono asciutti in ogni condizione grazie all'eliminazione del vapore in eccesso*
- *Riduzione della sudorazione percepita e della sensazione di calore grazie al microclima più asciutto*
- *Comfort ineguagliabile grazie all'eccellente regolazione dell'umidità e all'efficace effetto ammortizzante*

2

DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

ESD

- *Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili*

COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3S pelle bovina scamosciata / S1PS pelle bovina scamosciata e rete poliestere ***80% riciclata***



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU



BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE Ultralite



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.183516

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo ***97% riciclato***

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere ***100% riciclato***

SUPPORTO ERGONOMICO DEL TALLONE
TPU minimo ***30% riciclato***

RUN A.BOX MID

S3S FO SR SC ESD

COD. **701.182529**
SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S in pelle bovina scamosciata traspirante ed idrorepellente. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile anatomico microforato in PU espanso a celle aperte con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

NEW



Col. C8700
WIND GRAY / WIND GRAY



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

ARIAtex by DIADORA

System by DIADORA

ESD

REQUISITI

PS WPA SR FO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT HEEL GRIP K SOLE ULTRALITE ALUMINIUM TOE



RUN A.BOX LOW

S3S FO SR ESD

COD. **701.182528**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina scamosciata traspirante ed idrorepellente. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile anatomico microforato in PU espanso a celle aperte con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

NEW



Col. C0200
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS

ARIAtex by DIADORA

System by DIADORA S.BOX

ESD



Col. C8700
WIND GRAY / WIND GRAY



Col. C8702
BLUE COSMOS / BLUE COSMOS



Col. C8704
MOON ROCK GRAY / MOON ROCK GRAY



Col. C9034
ASPHALT / SILVER / RED

REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ALTRE TECNOLOGIE





RUN A.BOX LOW

S1PS FO SR ESD

COD. **701.182526**

SIZES **35/48**

TRASPIRABILITÀ

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e rete poliestere traspirante. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11. Tecnologia A.Box System by Diadora con traspirazione laterale e membrana Ariatex. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile anatomico microforato in PU espanso a celle aperte con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

NEW



Col. C4663
BLACK / ANTHRACITE

HIGHLIGHTS

ARIAtex by DIADORA

System by DIADORA Sox

ESD

SIZES
35/42



Col. C8701
WIND GRAY / ALUMINUM



Col. C8703
BLUE COSMOS / ALUMINUM



Col. C8705
TOBACCO BROWN / MOON ROCK GRAY



Col. C8709
SMOKE / BLACK

REQUISITI

PS SR FO

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT HEEL GRIP K SOLE ULTRALITE ALUMINIUM TOE



SPORT DIATEX

S7S FO CI SR

CE EN ISO 20345:2022

RESISTENZA ALL'ACQUA



701.181120
SPORT DIATEX MID



1 IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ

DIA-tex

Tecnologia DIA-tex
Membrana impermeabile sottile, elastica e traspirante estremamente resistente con colonna d'acqua 10.000 mm

- *Mantiene il piede asciutto*
- *Regolazione dinamica del clima*

COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh + fodera con membrana Diatex



TOMAIA
Pelle bovina pull-up Nubuck e pelle bovina scamosciata



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT



BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J
66% riciclato



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.175941

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

SPORT DIATEX HIGH

S7S FO CI SR

COD. **701.181119**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza alta S7S CI Water Resistant con isolamento dal freddo, in pelle bovina pull-up nubuck e pelle bovina scamosciata. Area della punta e del tallone con rinforzo antiabrasione. Membrana impermeabile DIA-tex. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C2815
BLACK / STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

REQUISITI

WPA CI WR SR FO EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE ALUMINIUM TOE



SPORT DIATEX MID

S7S FO CI SR
COD. **701.181120**
SIZES **35/48**

RESISTENZA ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S7S CI Water Resistant con isolamento dal freddo, in pelle bovina pull-up nubuck e pelle bovina scamosciata. Area della punta e del tallone con rinforzo antiabrasione. Membrana impermeabile DIA-tex. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C3701
CASTLE ROCK / BLUE MOON



Col. C3548
BLACK / GREEN RAGE

Col. C2815
BLACK / STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

REQUISITI

PS · WPA · CI · WR · SR · FO · CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE · ALUMINIUM TOE

SPORT DIATEX LOW

S7S FO CI SR
COD. **701.181121**
SIZES **35/48**

RESISTENZA ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S7S CI Water Resistant con isolamento dal freddo, in pelle bovina pull-up nubuck e pelle bovina scamosciata. Area della punta e del tallone con rinforzo antiabrasione. Membrana impermeabile DIA-tex. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso con tecnologia D-LIGHT
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C2815
BLACK / STEEL GRAY



Col. C3548
BLACK / GREEN RAGE

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

REQUISITI

PS · WPA · CI · WR · SR · FO · CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

K SOLE · ALUMINIUM TOE



CLASSIC

S3S FO SC LG SR
S1PS FO SC LG SR

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE



701.181023
CLASSIC LOW



1

SISTEMA LADDER GRIP (LADDER HEEL)

LG

Suola con LG (Ladder grip):
requisito supplementare secondo la normativa EN ISO 20345:2022 che prevede una parte della suola con precise dimensioni per garantire una maggior aderenza e stabilità su scale a pioli.

2

COPRI PUNTALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

SC

COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh 3D alveolare



TOMAIA
Pelle bovina pull-up Nubuck (S3S) e pelle bovina scamosciata (S1PS)



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con protezione della punta SC

D-LIGHT



BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Acciaio 200J

STEEL TOE



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS

K SOLE



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.175941

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR, autopulente



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

DGUV REGEL 112-191

CLASSIC MID

S3S FO SC LG SR

COD. **701.181021**

SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina pull-up nubuck. Puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh 3D alveolare. Inserto antiperforazione K-SOLE. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con protezione della punta SC
BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione FO SR LG



Col. 80013
BLACK



Col. 30050
DARK BROWN

HIGHLIGHTS

K SOLE

STEEL TOE

D-LIGHT

REQUISITI

WPA SR FO LG SC

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE



CLASSIC LOW

S3S FO SC LG SR

COD. **701.181023**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina pull-up nubuck. Puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh 3D alveolare. Inserto antiperforazione K-SOLE. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con protezione della punta SC
BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione FO SR LG



Col. 30050
DARK BROWN



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

K SOLE

STEEL TOE

D-LIGHT

REQUISITI

PS WPA SR FO LG SC CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

CLASSIC GEMINI LOW

S1PS FO SC LG SR

COD. **701.182394**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata traforata. Puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh 3D alveolare. Inserto antiperforazione K-SOLE. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con protezione della punta SC
BATTISTRADA
PU compatto antiabrasione FO SR LG



Col. 25059
BEIGE

HIGHLIGHTS

K SOLE

STEEL TOE

D-LIGHT

REQUISITI

PS SR FO LG SC CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

Athena



SCOPRI DI PIÙ

ATHENA

S3L FO SR ESD
S1PL FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE



701.179902
ATHENA LOW



1

AMMORTIZZAZIONE E COMFORT

D-LIGHT

Tecnologia D-Light
Intersuola in poliuretano espanso

- *Massima leggerezza*
- *Calzata accogliente e ottima stabilità del piede*
- *Ammortizzazione*

2

SU MISURA PER LA DONNA

Women fit
Forma e drop studiati appositamente sul piede femminile

- *Linea realizzata secondo l'anatomia del piede femminile*
- *Allacciatura dedicata per avvolgere al meglio il piede*
- *Forma e drop progettati per il massimo comfort*

COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
100% poliestere tridimensionale con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
Pelle bovina scamosciata, pelle bovina fiore / pelle bovina scamosciata, pelle bovina fiore e tessuto poliestere



FIT

DROP
15 mm



FIT
Regular 10



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-Light



BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J
66% riciclato



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PL



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile in PU Foam e poliestere traspirante, studiato sulla anatomia del piede femminile



COD.703.180200

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

ATHENA MID

S3L FO SR ESD

COD. **701.179901**
SIZES **35/42**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3L idrorepellente in pelle bovina scamosciata e pelle bovina fiore. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. D0458
NINE IRON / RASPBERRY

HIGHLIGHTS

D-LIGHT

ESD

REQUISITI

PL WPA SR FO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE HEEL GRIP



ATHENA LOW

S3L FO SR ESD

COD. **701.179902**
SIZES **35/42**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3L idrorepellente in pelle bovina scamosciata e pelle bovina fiore. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

★ *Col.D0459 disponibile fino ad esaurimento scorte*



Col. D0459 ★
GRAY VIOLET / RASPBERRY



Col. D0458
NINE IRON / RASPBERRY

HIGHLIGHTS

D-LIGHT

ESD

REQUISITI

PL WPA SR FO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE HEEL GRIP

ATHENA TEXT LOW

S1PL FO SR ESD

COD. **701.179903**
SIZES **35/42**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in pelle bovina scamosciata, pelle bovina fiore e tessuto poliestere. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR

★ *Col.D0459 disponibile fino ad esaurimento scorte*



Col. D0458
NINE IRON / RASPBERRY



Col. D0459 ★
GRAY VIOLET / RASPBERRY

HIGHLIGHTS

D-LIGHT

ESD

REQUISITI


PL SR FO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE HEEL GRIP

Shark Stable Impact

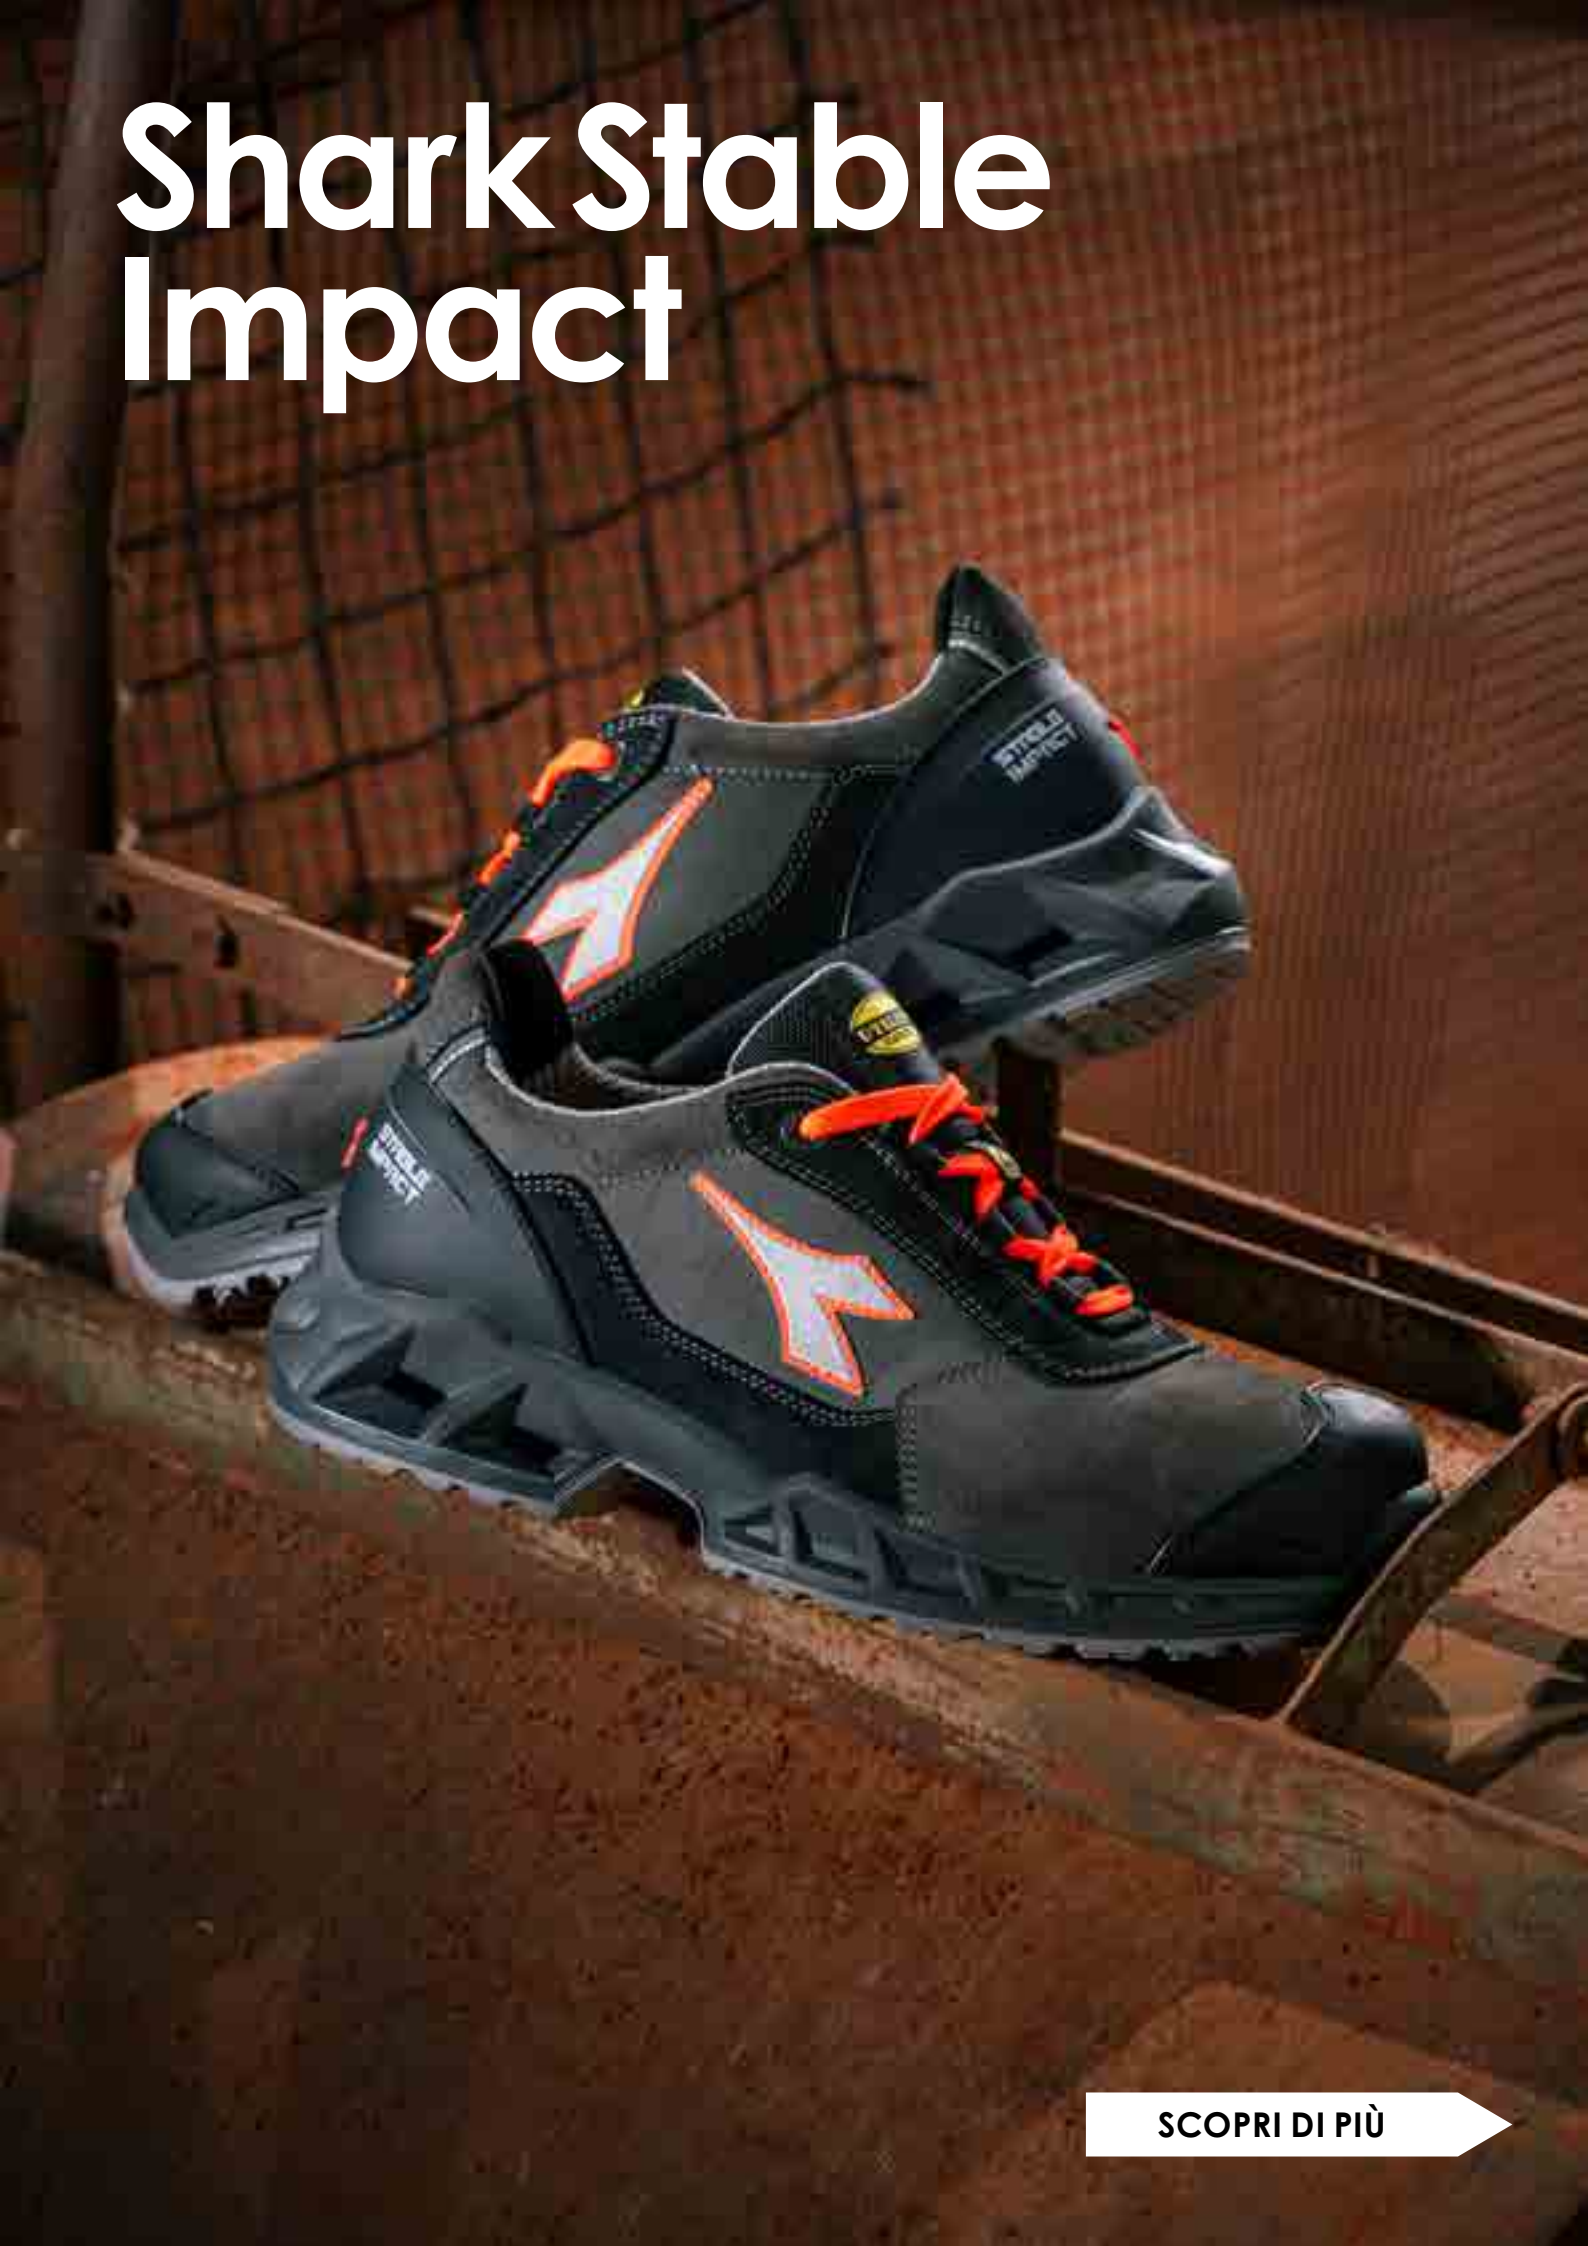

SCOPRI DI PIÙ

SHARK STABLE IMPACT

S3S FO SR SC ESD
S1PS FO SR SC ESD

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE



701.181158
SHARK STABLE IMPACT LOW



1

AMMORTIZZAZIONE ADATTIVA STABILE

STABLE IMPACT SYSTEM

Tecnologia di suola Stable Impact System
Suola in poliuretano dalla speciale geometria che permette cushioning meccanico che rimane costante a prescindere dalla forza esercitata

- *Stabilità garantita sotto ogni tipo di sollecitazione e indipendente dal peso di chi la indossa*
- *Ritorno di energia bilanciato*
- *Comodità senza paragoni*

COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3S Pelle bovina scamosciata - Tessuto tecnico poliestere / S1PS Tessuto tecnico poliestere



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM



BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J
minimo 63% riciclato



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.181310

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

SUPPORTO ERGONOMICO DEL TALLONE
TPU ***30% riciclato***

SHARK STABLE IMPACT LEATHER QUICK MID

S3S FO SR SC ESD
COD. **701.180611**
SIZES **38/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Sistema di allacciatura rapida Quick Release System by Diadora. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C2680
BLACK / SHADOW

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM
QUICK RELEASE SYSTEM
TPU PROTECTION
ESD

REQUISITI

PS WPA SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT ALUMINIUM TOE K SOLE HEEL GRIP

SHARK STABLE IMPACT LEATHER MID

S3S FO SR SC ESD
COD. **701.181160**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C4115
BLACK / RED FLUO

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM
TPU PROTECTION
ESD

REQUISITI

PS WPA SC SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL WOMEN SIZE 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT SLIDING ALUMINIUM TOE K SOLE HEEL GRIP

SHARK STABLE IMPACT LEATHER LOW

S3S FO SR SC ESD

COD. **701.181161**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C4115
BLACK / RED FLUO



Col. C2680
BLACK / SHADOW

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM

TPU PROTECTION

ESD

REQUISITI

WPA SC SR FO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT · SLIDING · ALUMINIUM TOE · K SOLE · HEEL GRIP

SHARK STABLE IMPACT MID

S3S FO SR SC ESD

COD. **701.181157**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in tessuto tecnico poliestere. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C2541
BLACK / GRAY

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM

TPU PROTECTION

ESD

REQUISITI

WPA SC SR FO — CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT · SLIDING · ALUMINIUM TOE · K SOLE · HEEL GRIP

SHARK STABLE IMPACT LOW

S3S FO SR SC ESD

COD. **701.181158**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in tessuto tecnico poliestere. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C2541
BLACK / GRAY

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM

TPU PROTECTION

ESD

REQUISITI

PS · WPA · SC · SR · FO · CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL · WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT · SLIDING · ALUMINIUM TOE · K SOLE · HEEL GRIP

SHARK STABLE IMPACT LOW

S1PS FO SR SC ESD

COD. **701.181159**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in tessuto tecnico poliestere. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-LIGHT con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C2539
GRAY / BLACK



Col. C1462
BLACK / RED

HIGHLIGHTS

STABLE IMPACT SYSTEM

TPU PROTECTION

ESD

REQUISITI

PS · SC · SR · FO · CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL · WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT · SLIDING · ALUMINIUM TOE · K SOLE · HEEL GRIP

RUN

S3S FO SR ESD
S1PS FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE



701.181156
RUN TEXT LOW



1

AMMORTIZZAZIONE E COMFORT

D-LIGHT

Tecnologia D-Light
Intersuola in poliuretano espanso

- *Massima leggerezza*
- *Calzata accogliente e ottima stabilità del piede*
- *Ammortizzazione*

COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3S Pelle bovina pull-up Nubuck / S1PS pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere



FIT

DROP
15 mm



FIT
Regular 10



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-Light



BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Acciaio 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi



COD.703.181310

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

SUPPORTO ERGONOMICO DEL TALLONE
TPU minimo
15% riciclato

RUN MID

S3S FO SR ESD

COD. **701.181155**
SIZES **35/49**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina pull-up nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. 80013
BLACK



Col. 75068
CASTLE ROCK



Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS

D-LIGHT

CORDURA FABRIC

ESD

REQUISITI

PS WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PATENTLY RECYCLED MATERIAL WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE K SOLE HEEL GRIP

RUN LOW

S3S FO SR ESD

COD. **701.181154**
SIZES **35/49**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina pull-up nubuck. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS

D-LIGHT

CORDURA FABRIC

ESD



Col. 80013
BLACK



Col. 75068
CASTLE ROCK



Col. 60055
DARK NAVY

REQUISITI

PS WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE K SOLE HEEL GRIP



RUN ATOM EVO LOW

S3S SC FO SR ESD

COD. **701.182047**
SIZES **35/49**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in tessuto poliestere knitted resistente all'abrasione. Supporto ergonomico del tallone e protezione della punta in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C4133
YELLOW UTILITY / BLACK



Col. C2763
STEEL GRAY / BLACK

HIGHLIGHTS

D-LIGHT

ESD

TPU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SR FO SC CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE K SOLE HEEL GRIP

RUN TEXT LOW

S1PS FO SR ESD

COD. **701.181156**
SIZES **35/49**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. C1246
DARK NAVY / DARK NAVY



Col. C8149
SAND / SAND



Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE



Col. C0493
CASTLE ROCK / ALUMINIUM

HIGHLIGHTS

D-LIGHT

ESD

REQUISITI

PS SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARTIAL RECYCLED MATERIAL WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

STEEL TOE K SOLE HEEL GRIP

FLASH

S3S FO SR LG SC ESD
S1PS FO SR LG SC ESD

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

AMMORTIZZAZIONE AMMORTIZZAZIONE



701.183068
FLASH LOW



1

SISTEMA LADDER GRIP (LADDER HEEL)

LG

Suola con LG: requisito supplementare secondo la normativa EN ISO 20345:2022+A1:2024 che prevede una parte della suola con precise dimensioni per garantire una maggiroe aderenza e stabilità su scale a pioli

2

DURABILITA' E RESISTENZA ALL'ABRASIONE

PU PROTECTION SC

PU TOE PROTECTION
Copripuntale in poliuretano

- *Aumenta la durata della calzatura*
- *Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata*

COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3S Pelle bovina scamosciata / S1PS Tessuto tecnico 100% poliestere



FIT

DROP
20 mm



FIT
Comfort 11,5



LARGHEZZA PUNTALE
Comfort 11



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-Light

D-LIGHT



BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR LG



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Multilayer 200J

FIBERGLASS TOE



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE Ultralite

K SOLE ULTRALITE



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile in EVA



COD.703.183515

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

DGUV REGEL 112-191

3D

DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche

ESD

ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

FLASH MID

S3S FO SR LG SC ESD

COD. **701.183067**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S in pelle bovina scamosciata idrorepellente e traspirante. Area della punta con rinforzo antiabrasione in PU. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11,5. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in EVA. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light con rinforzo della punta SC
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR LG

NEW



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

ESD

PU PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SR FO LG SC

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT SLIDING FIBERGLASS TOE K SOLE ULTRALITE HEEL GRIP



FLASH LOW

S3S FO SR LG SC ESD

COD. **701.183068**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S in pelle bovina scamosciata idrorepellente e traspirante. Area della punta con rinforzo antiabrasione in PU. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11,5. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in EVA. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light con rinforzo della punta SC
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR LG

NEW



Col. 80013
BLACK

Col. 75069
STORM GRAY

HIGHLIGHTS

ESD

PU PROTECTION

REQUISITI

WPA SR FO LG SC

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

PARTIALLY RECYCLED MATERIAL · WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT · FIBERGLASS TOE · K SOLE ULTRALITE · HEEL GRIP

FLASH LOW

S1PS FO SR LG SC ESD

COD. **701.183069**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in tessuto tecnico 100% poliestere. Area della punta con rinforzo antiabrasione in PU. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE Ultralite. Calzata 11,5. Fodera Air Mesh in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in EVA. ESD.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light con rinforzo della punta SC
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR LG

NEW



Col. 75069
STORM GRAY



Col. 80013
BLACK

Col. 60078
BLUE ATLANTIC

HIGHLIGHTS

ESD

PU PROTECTION

REQUISITI

SR FO LG SC

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

PARTIALLY RECYCLED MATERIAL · WOMEN SIZE · 3D

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT · FIBERGLASS TOE · K SOLE ULTRALITE · HEEL GRIP



LITE

S3S FO SR HRO ESD
S1PS FO SR HRO ESD

CE EN ISO 20345:2022



701.181027
LITE LOW



1

LEGGEREZZA E REATTIVITÀ

Tecnologia EVA + TPU spray
Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running con spray in TPU

- *Massima reattività e leggerezza*
- *Protezione dell'intersuola*

2

DISSIPAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE

ESD

- *Ideale per i settori in cui è necessario contenere l'accumulo di energia statica proteggendo l'utilizzatore e i componenti elettronici sensibili*

3

PERMETTE L'UTILIZZO DI PLANTARI ORTOPEDICI

DGUV
Calzatura certificata per accogliere un plantare ortopedico che può essere successivamente personalizzato in base alle singole esigenze

- *Aumenta la durata della calzatura*
- *Ideale per l'utilizzo in posizione inginocchiata*

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3S pelle bovina scamosciata / S1PS pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con protezione in TPU spray



BATTISTRADA
Gomma Nitrilica HRO FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Alluminio 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLE PS



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile in PU Foam e poliestere



COD.703.181851

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico

DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche

ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

LITE MID

S3S FO SR HRO ESD

COD. **701.181025**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. ESD.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con protezione TPU spray
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR



Col. 75068
CASTLE ROCK

HIGHLIGHTS

REQUISITI

WPA SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE



LITE LOW

S3S FO SR HRO ESD

COD. **701.181027**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. ESD.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con protezione TPU spray
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR



Col. 75068
CASTLE ROCK

HIGHLIGHTS

EVA TPU spray
ESD
ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ DGUV REGEL 112-191 ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

REQUISITI

PS WPA SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARKOUR RECYCLED MATERIAL WOMEN SIZE 3D

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE K SOLE NITRILE RUBBER HEEL GRIP

LITE LOW

S1PS FO SR HRO ESD

COD. **701.181029**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. ESD.

INTERSUOLA
EVA ultraleggera con protezione TPU spray
BATTISTRADA
Gomma nitrilica HRO FO SR



Col. C0493
CASTLE ROCK / ALUMINIUM



Col. C4906
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS

EVA TPU spray
ESD
ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ DGUV REGEL 112-191 ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

REQUISITI

PS SR FO HRO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

PARKOUR RECYCLED MATERIAL WOMEN SIZE 3D

ALTRE TECNOLOGIE

ALUMINIUM TOE K SOLE NITRILE RUBBER HEEL GRIP



SMART

S3L FO SR ESD
S1PL FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022





701.179959
SMART SOFTBOX LOW



1

AMMORTIZZAZIONE E COMFORT

SOFTBOX

Tecnologia SOFTBOX
Inserto in poliuretano espanso

- *Ammortizzazione nella zona del tallone e assorbimento dallo shock da impatto*
- *Comfort garantito ad ogni passo*

COSTRUZIONE

INIEZIONE DIRETTA



FODERA
Air Mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
S3L Microfibra con effetto scamosciato / S1PL tessuto tecnico poliestere



FIT

DROP
15 mm



FIT
Comfort 11,5



LARGHEZZA PUNTALE
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
PU espanso D-Light



BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



ELEMENTI DI PROTEZIONE

PUNTALE
Multilayer 200J



ANTIPERFORAZIONE
K-SOLEPL



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile in PU Foam e poliestere



COD.703.180199

INFO TECNICHE

Resistenza allo scivolamento SR



PLANTARE ORTOPEDICO
Calzatura idonea all'uso di plantare ortopedico



DGUV REGEL 112-191

ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche



SMART SOFTBOX MID

S3L FO SR ESD

COD. **701.179960**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3L idrorepellente in microfibra con effetto scamosciato. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta con rinforzo antiabrasione. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Fodera in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam con poliestere. ESD e Metal Free.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

SOFTBOX

REQUISITI

PL WPA SR FO CE EN ISO 20345:2022

PLUS

WOMEN SIZE

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT SLIDING FIBERGLASS TOE K SOLE HEEL GRIP



SMART SOFTBOX LOW

S3L FO SR ESD

COD. **701.179959**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3L idrorepellente in microfibra con effetto scamosciato. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta con rinforzo antiabrasione. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Fodera in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam con poliestere. ESD e Metal Free.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. 80013
BLACK



Col. 75070
STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

SOFTBOX

REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT SLIDING FIBERGLASS TOE K SOLE HEEL GRIP

SMART SOFTBOX LOW

S1PL FO SR ESD

COD. **701.179958**
SIZES **35/48**

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in tessuto tecnico poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Area della punta con rinforzo antiabrasione. Puntale Multilayer 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11,5. Tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Fodera in poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam con poliestere. ESD e Metal Free.

INTERSUOLA
PU espanso D-Light
BATTISTRADA
PU compatto, antiabrasione FO SR



Col. 75070
STEEL GRAY



Col. 60031
INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS

SOFTBOX

REQUISITI

CE EN ISO 20345:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

D-LIGHT SLIDING FIBERGLASS TOE K SOLE HEEL GRIP



FREEDOM

O6 SR

CE EN ISO 20347:2022 +A1:2024

RESISTENZA ALL'ACQUA



701.182044
FREEDOM MID



1

IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ

DIA-tex

Tecnologia DIA-tex
Membrana impermeabile sottile, elastica e traspirante estremamente resistente con colonna d'acqua 10.000 mm

- *Mantiene il piede asciutto*
- *Regolazione dinamica del clima*

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
Membrana Diatex con costruzione a "bootie"



TOMAIA
Tessuto tecnico poliestere idrorepellente, dettagli TPU film e microfibra



FIT

DROP
10 mm



FIT
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
EVA



SUOLA

BATTISTRADA
Gomma SR



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile microforato in EVA termoformata e tessuto in poliestere



703.182992

Resistenza allo scivolamento SR



ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo ***97% riciclato***

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere ***100% riciclato***

FREEDOM MID

O6 SR
COD. **701.182044**
SIZES **38/48**

RESISTENZA ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Calzatura da lavoro mid-cut di ispirazione outdoor, priva di elementi di protezione (puntale e inserto antiperforazione) secondo la normativa EN 20347:2022+A1:2024. Tomaia in tessuto tecnico poliestere idrorepellente con struttura in TPU film termonastrato a sostegno laterale. Inserti in microfibra su talllone e supporto caviglia. Rinforzo anti urto della punta in TPU. Resistente all'acqua grazie alla membrana impermeabile DIA-tex con costruzione a calza "bootie". Plantare estraibile microforato in EVA termoformata e tessuto in poliestere. Metal free.

INTERSUOLA
EVA
BATTISTRADA
Gomma SR



Col. C0066
BROWN GRAY / YELLOW UTILITY

Col. C0065
BLACK / GREEN OLIVE

HIGHLIGHTS

DIA-tex

EVA

REQUISITI

WPA SR WR

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

FREEDOM LOW

O6 SR
COD. **701.182045**
SIZES **38/48**

RESISTENZA ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Calzatura da lavoro bassa di ispirazione outdoor, priva di elementi di protezione (puntale e inserto antiperforazione) secondo la normativa EN 20347:2022+A1:2024. Tomaia in tessuto tecnico poliestere idrorepellente con struttura in TPU film termonastrato a sostegno laterale. Inserti in microfibra su talllone e supporto caviglia. Rinforzo anti urto della punta in TPU. Resistente all'acqua grazie alla membrana impermeabile DIA-tex con costruzione a calza "bootie". Plantare estraibile microforato in EVA termoformata e tessuto in poliestere. Metal free.

INTERSUOLA
EVA
BATTISTRADA
Gomma SR



Col. C0066
BROWN GRAY / YELLOW UTILITY

HIGHLIGHTS

DIA-tex

EVA

REQUISITI

WPA SR WR

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS

CREW EVO

O1 SR ESD

CE EN ISO 20347:2022



701.182046
CREW EVO



1

LEGGEREZZA E PROTEZIONE

EVA

Tecnologia EVA
Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running

- *Massima reattività e leggerezza*
- *Maggiore resistenza all'abrasione e durata nel tempo*

COSTRUZIONE

INCOLLATO



FODERA
3D mesh con antiscalzante in microfibra



TOMAIA
Tessuto poliestere ingegnerizzato



FIT

DROP
10 mm



FIT
Regular 10



SUOLA

INTERSUOLA
EVA



BATTISTRADA
Gomma SR



INFO TECNICHE

PLANTARE
Plantare estraibile microforato in EVA termoformata e tessuto in poliestere



703.182992

Resistenza allo scivolamento SR



ESD
Dissipazione delle cariche elettrostatiche

ALTRE COMPONENTI

LACCI
Poliestere minimo
97% riciclato

ETICHETTE TESSUTE ESTERNE
Poliestere
100% riciclato

CREW EVO

O1 SR ESD

COD. **701.182046**
SIZES **36/47**

DESCRIZIONE

Calzatura da lavoro bassa priva di elementi di protezione (puntale e inserto antiperforazione) secondo la normativa EN 20347: 2022. Tomaia in tessuto poliestere ingegnerizzato con rinforzi in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera in 3D Mesh con antiscalzante in microfibra. Calzata 10. Plantare estraibile microforato in EVA termoformata e tessuto in poliestere. Metal free.

INTERSUOLA
EVA
BATTISTRADA
Gomma SR



Col. 60098
BLUE



Col. 75073
ICE GRAY



Col. 80013
BLACK

HIGHLIGHTS

EVA

REQUISITI

CE EN ISO 20347:2022

PLUS

ALTRE TECNOLOGIE

