

GEOSTAR G7

FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE SOLDADURA: FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; TPO

VOLTAJE: 230V

MATERIAL DE CUÑA CALIENTE: Cobre

POTENCIA: 2800 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

TEMPERATURA: 80 - 460 °C

VELOCIDAD: 0.8 - 12 m/min

SOLAPAMIENTO MÁXIMO: 150 mm


ESPESOR DE MATERIAL SOLDABLE: 1 - 3 mm

[Contáctanos para más información](#)

APLICACIONES

Ideal para:

- Soldadura de membranas para vertederos y minería
- Impermeabilización de estanques
- Impermeabilización de embalses y canales

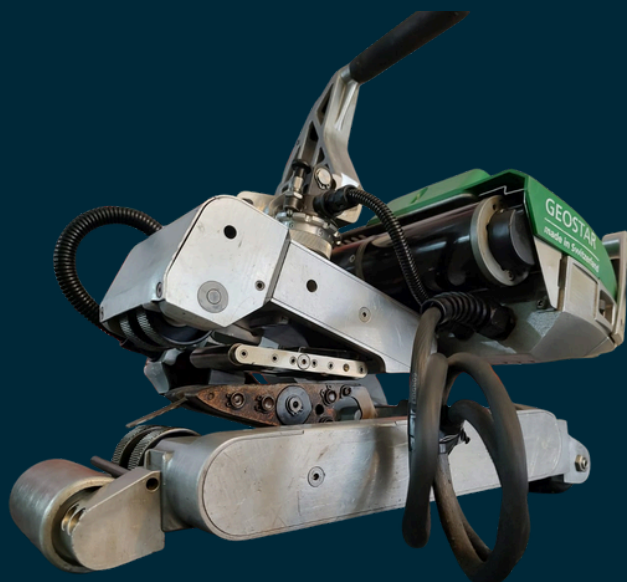

Fotografías reales del equipo*

INFORMACIÓN DE COMPRA

- Equipo netamente seminuevo
- 3 meses de garantía en piezas mecánicas