



CATALOGO GENERALE 2024/25



ZITO

PITTURE E COLORI



IL **COLORIFICIO ZITO**, nasce negli anni '60 da una mente imprenditoriale che, fino ad oggi, continua con i medesimi principi e dallo stesso spirito innovatore. Uno spirito che ha saputo evolversi nel tempo, in sintonia con il mutare delle esigenze del consumatore e con gli sviluppi del mercato.

La generazione del **Cav. Antonio Zito**, che iniziò, nell'immediato dopoguerra, ad intraprendere la strada dell'applicazione di pitture in genere. Gli anni '50 furono di grande impulso per il cavaliere, che con coraggio ed impegno riuscì a raggiungere un livello di tutto rispetto nel settore.

Nei primi anni settanta, grazie alla dedizione e professionalità del maestro d'arte **Raffaele Zito**, viene fondato il "**Colorificio ZITO**".

L'azienda ha una sede di produzione, iniziando quella che sarà la seconda fase della sua storia, caratterizzata da una precisa scelta e sviluppo: essere presenti nel mercato italiano.


In questo modo si assume come oggetto primario lo sviluppo e la produzione di pitture. Gli anni '80 e '90 vedono una crescita continua del Colorificio ZITO, che comincia a specializzarsi nel settore della rivendita e dell'edilizia. In questi anni inizia anche l'attività del figlio geom. **Antonio Zito**. Agli inizi del 1990 partono i grandi progetti commerciali e si consolidano le basi. Tale capacità di autofinanziamento è stata la chiave di svolta della progressiva crescita negli ultimi anni.

Gli anni 2000 danno inizio alla terza fase della storia del Colorificio ZITO, segnando un profondo rinnovamento dell'azienda; gli obiettivi prefissati si sono rivelati vincenti:

- Creare una solida rete commerciale di rivenditori monomarca specializzati tecnicamente e tecnologicamente.
- Diventare leader nella commercializzazione di prodotti all'acqua.
- Estendere la presenza del Colorificio ZITO, mantenendo i canoni di distribuzione italiani.
- Assicurare un servizio veloce ai Clienti.
- Nei prodotti del Colorificio ZITO è inclusa una qualità che si traduce in tecnologia affidabile, scelta accurata delle materie prime, consulenza a qualsiasi livello e assistenza post-vendita.

Questa, in breve, è la storia di una lunga famiglia e di un marchio, Colorificio ZITO, che da oltre 50 anni di vita ha saputo mantenere il passo delle grandi trasformazioni sociali del Paese attraverso uno spirito di innovazione imprenditoriale teso non solo dalla conquista del mercato, ma anche all'affermazione di una identità professionale mai dimenticata.



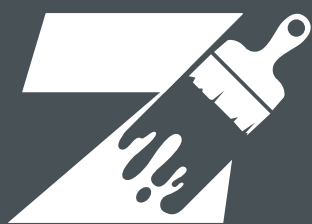

INDICE



ISOLANTI	7
LAVABILI	11
ANTIMUFFA	14
QUARZI E INTONACI	16
ACRILICI PER TETTI E GUAINA	20
DECORATIVI	23
IMPREGNANTI E FLATTING IDROSOLUBILI	26
SMALTI E ANTIRUGGINI AD ACQUA	29
SMALTI E ANTIRUGGINI SINTETICI	32
STUCCHI	34
DILUENTI	37
TINTOMETRI E PASTE COLORANTI	40



ISOLANTI



ZITOFIX ISOLANTE ACRILICO EXTRA FORTE



Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-390/1	LT.1	INCOLORE	60-120	100-1000%	6	-	
Z-390/5	LT.5	INCOLORE	60-120	100-1000%	1	-	

Z-390 Isolante idrosolubile extra forte a base di emulsione acrilica pura APEO FREE, ad elevato potere legante ed ottima resistenza agli alcali e all'acqua. Regolarizza l'assorbimento e facilita l'ancoraggio ai supporti non ancora trattati, eliminando lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti. Favorisce l'aderenza e rende uniforme l'assorbimento dei prodotti di finitura sul supporto consolidato migliorando esteticamente la finitura. Può essere utilizzato anche su cartongesso.

ZITOFIX ISOLANTE VINILICO EXTRA FORTE



Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-380/1	LT.1	INCOLORE	60-120	100-1000%	6	-	
Z-380/5	LT.5	INCOLORE	60-120	100-1000%	1	-	

Z-380 Isolante idrosolubile a base di emulsione vinilica pura APEO FREE, ad elevato potere legante ed ottima resistenza agli alcali e all'acqua. Regolarizza l'assorbimento e facilita l'ancoraggio ai supporti non ancora trattati, eliminando lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti. Favorisce l'aderenza e rende uniforme l'assorbimento dei prodotti di finitura sul supporto consolidato migliorando esteticamente la finitura. Può essere utilizzato anche su cartongesso.

ISOCRIL ISOLANTE ACRILICO



Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-300/1	LT.1	INCOLORE	40-60	100-500%	6	-	
Z-300/5	LT.5	INCOLORE	40-60	100-500%	1	-	

Z-300 Isolante all'acqua a base di emulsione acrilica utilizzabile sia per interni che per esterni, ad elevato potere legante e buona resistenza agli alcali e all'acqua. Regolarizza l'assorbimento e facilita l'ancoraggio ai supporti non ancora trattati, eliminando lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti. Favorisce l'aderenza e rende uniforme l'assorbimento dei prodotti di finitura sul supporto consolidato migliorando esteticamente la finitura.

ISOLVIL ISOLANTE VINILICO



Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-350/1	LT.1	INCOLORE	40-60	100-500%	6	-	
Z-350/5	LT.5	INCOLORE	40-60	100-500%	1	-	

Z-350 Isolante all'acqua a base di emulsione vinilica pura APEO FREE utilizzabile sia per interni, ad elevato potere legante ed ottima resistenza agli alcali e all'acqua. Regolarizza l'assorbimento e facilita l'ancoraggio ai supporti non ancora trattati, eliminando lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti. Favorisce l'aderenza e rende uniforme l'assorbimento dei prodotti di finitura sul supporto consolidato migliorando esteticamente la finitura.

ISOLSIL ISOLANTE SILOSSANICO



Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-310/1	LT.1	INCOLORE	60-120	100-1000%	6	-	
Z-310/5	LT. 5	INCOLORE	60-120	100-1000%	1	-	

Z-310 Isolante all'acqua a base di emulsione silossaniche APEO FREE, ad elevato potere legante e penetrante ed ottima resistenza agli alcali e all'acqua. Regolarizza l'assorbimento e facilita l'ancoraggio ai supporti non ancora trattati, eliminando lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti. Favorisce l'aderenza e rende uniforme l'assorbimento dei prodotti di finitura sul supporto consolidato migliorando esteticamente la finitura.

ISOPOT ISOLANTE AL SILICATO DI POTASSIO




Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-340/1	LT.1	INCOLORE	15-20	1/3 - 1/5	6	1	
Z-340/5	LT. 5	INCOLORE	15-20	1/3 - 1/5	1	1	

Z-340 Isolante incolore composto da resina al silicato di potassio e resine organiche inferiore al <5%, addensanti e antifermentativi. Penetra particolarmente in profondità del supporto di applicazione ed è molto resistente all'aggressione alcalina in ambiente urbano, rurale, marino ed industriale. Ad elevato potere penetrante di ottima resistenza agli alcali e all'acqua.



LAVABILI





EXTREME IDROPITTURA SUPERLAVABILE IDROREPELENTE


 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni - Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-60/1	LT. 1	BIANCO	14-16	20-30 %	12	2	
Z-60/5	LT.5	BIANCO	14-16	20-30 %	1	2	
Z-60/14	LT.14	BIANCO	14-16	20-30 %	1	2	
Z-61/1 BN	LT.0.9	BN NEUTRA	14-16	20-30 %	12	2	
Z-61/5 BN	LT. 4.5	BN NEUTRA	14-16	20-30 %	1	2	
Z-61/14 BN	LT. 12.6	BN NEUTRA	14-16	20-30 %	1	2	

Z-60 Idropittura superlavabile idrorepellente murale ad altissima qualità e punto di bianco, di aspetto setoso per pareti interne a base di resine acriliche e cariche selezionate. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

LILIUM IDROPITTURA SUPERLAVABILE IDROREPELENTE


 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-50/1	LT. 1	BIANCO	12-14	20-30 %	12	2	
Z-50/5	LT.5	BIANCO	12-14	20-30 %	1	2	
Z-50/14	LT.14	BIANCO	12-14	20-30 %	1	2	
Z-51/1 BN	LT.0.9	BN NEUTRA	12-14	20-30 %	12	2	
Z-51/5 BN	LT. 4.5	BN NEUTRA	12-14	20-30 %	1	2	
Z-51/14 BN	LT. 12.6	BN NEUTRA	12-14	20-30 %	1	2	

Z-50 Idropittura superlavabile idrorepellente murale di natura acrilica ad alta prestazioni, antimuffa e alto potere coprente, di aspetto vellutato per pareti interne. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

LAVABILE IDROREPELENTE


 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-20/5	LT.5	BIANCO	8-10	15-25 %	1	2	
Z-20/14	LT.14	BIANCO	8-10	15-25 %	1	2	

Z-20 Idropittura idrorepellente murale lavabile inodore di natura vinilica. Ideale per ambienti interni con buona copertura antimuffa e punto di bianco. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR solo tinte chiare. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

TRASPIRO LAVABILE TRASPIRANTE


 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-40/5	LT.5	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2	
Z-40/14	LT.14	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2	

Z-40 Idropittura murale lavabile traspirante di natura vinilica. Ideale per ambienti interni con buona copertura e punto di bianco. Ottima facilità di applicazione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

MURALPAINT TRASPIRANTE BIANCA



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-10/1	LT.5	BIANCO	8-10	15-25 %	1	2	
Z-10/14	LT.14	BIANCO	8-10	15-25 %	1	2	

Z-10 Idropittura murale bianca traspirante di natura vinilica. Ideale per ambienti interni come soffitti, pareti, box e cantine. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

COVER UP



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-05/5	LT. 5	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2	
Z-05/14	LT.14	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2	

Z-05 Pittura per interni traspirabile che la rende molto versatile e adatta per tutti i tipi di ambienti: indicata per il trattamento di pareti ad traspirabilità di tipo cucina, bagni e soffitti, e in genere per tutti i locali ove si richiede un alto punto di traspirabilità. Opaca, buona copertura, e altissima traspirabilità.

BAGNI E CUCINE



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-70/1	LT.5	BIANCO	8-10	15-25 %	1	2	

Z-70 Idropittura murale bianco puro antimuffa supertraspirante, di natura vinilica. Ideale per ambienti interni come soffitti, e pareti, box e cantine. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

IDROSMALTO OPACO




 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-80/1	LT. 1	BIANCO	12-14	15-25 %	6	2	
Z-80/5	LT.5	BIANCO	12-14	15-25 %	1	2	
Z-80/14	LT.14	BIANCO	12-14	15-25 %	1	2	
Z-80/1 BN	LT.0.9	BN NEUTRA	12-14	15-25 %	6	2	
Z-80/5 BN	LT. 4.5	BN NEUTRA	12-14	15-25 %	1	2	
Z-80/14 BN	LT. 12.6	BN NEUTRA	12-14	15-25 %	1	2	

Z-80 Smalto acrilico murale per interno, caratterizzato da buona copertura, bassa presa di sporco, ottima lavabilità. Antipolvere e smacchiabile. Applicabile su tutte le superfici murali, specialmente negli ambienti dove debbano essere assicurate condizioni igieniche elevate: edifici scolastici, banche, uffici postali, bar, ristoranti, strutture ospedaliere, centri elaborazione dati. Aderisce perfettamente su molti supporti quali intonaco, premiscelati, calcestruzzo, masonite, carta da parati, direttamente o previa idonea preparazione. Compresi i locali soggetti alla normativa HACCP. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



ANTIMUFFA

ISOLVIL ISOLANTE ANTIMUFFA



Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-380/A/1	LT.1	INCOLORE	15-20	15-25 %	6	1
Z-380/A/5	LT.5	INCOLORE	15-20	15-25 %	1	1

Z-380/A Isolante antimuffa all'acqua a base di emulsione vinilica pura APEO FREE utilizzabile per interni, ad elevato potere legante e alto potere contro la proliferazioni di batteri, ottima resistenza agli alcali e all'acqua. Regolarizza l'assorbimento e facilita l'ancoraggio ai supporti non ancora trattati, eliminando lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti. Favorisce l'aderenza e rende uniforme l'assorbimento dei prodotti di finitura sul supporto consolidato migliorando esteticamente la finitura. Può essere utilizzato anche su cartongesso.

ADDITIVO SPRAY ANTIMUFFA



Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-05/A-0,25	LT 0,25	INCOLORE	-	PRONTO USO	6	-
Z-05/A-0,5	LT.0,500	INCOLORE	-	PRONTO USO	1	-

Z-05/A Lo Spray antimuffa è una soluzione acquosa di vari componenti, è indicato per tutti i supporti minerali come intonaco, calcestruzzo, piastrelle di ceramica, mattoni e pitture in dispersione. I materiali colorati e delicati come carta da parati, legno, tessuti, sughero, metalli e piante sono soggetti alle alterazioni cromatiche. Gli spruzzi accidentali vanno eliminati subito con acqua. Consultare la scheda tecnica.

LILIUM ANTIMUFFA



Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-50A/1	LT. 1	BIANCO	12-14	15-25 %	12	2
Z-50A/5	LT.5	BIANCO	12-14	15-25 %	1	2
Z-50A/14	LT.14	BIANCO	12-14	15-25 %	1	2
Z-51A/1 BN	LT.0.9	BN NEUTRA	12-14	15-25 %	12	2
Z-51A/5 BN	LT. 4.5	BN NEUTRA	12-14	15-25 %	1	2
Z-51A/14 BN	LT. 12.6	BN NEUTRA	12-14	15-25 %	1	2

Z-50/A Idropittura superlavabile antimuffa murale di natura acrilica, antimuffa combattendo le spore anche in profondità ritardando notevolmente lo sviluppo delle stesse. Ha in particolare un alto potere coprente, di aspetto vellutato per pareti interne. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

LAVABILE ANTIMUFFA



Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-30A/5	LT.5	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2
Z-30A/14	LT.14	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2

Z-30/A Idropittura murale lavabile antimuffa coprente di natura vinilica. Combattendo le spore anche in profondità ritardando notevolmente lo sviluppo delle stesse. Ideale per ambienti interni di ottima qualità, Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR solo tinte chiare. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



QUARZI E INTONACI



QUARZOMANIA PLUS ELASTOMERICO



Pennello - Rullo - Spruzzo

Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-150/1	LT.1	BIANCO	12-14	10-20 %	12	2	
Z-150/5	LT.5	BIANCO	12-14	10-20 %	1	2	
Z-150/14	LT.14	BIANCO	12-14	10-20 %	1	2	
Z-150/1 BN	LT.0.9	BN NEUTRA	12-14	10-20 %	12	2	
Z-150/5 BN	LT. 4.5	BN NEUTRA	12-14	10-20 %	1	2	
Z-150/14 BN	LT. 12.6	BN NEUTRA	12-14	10-20 %	1	2	

Z-150 pittura al quarzo elastomerica superbianca e autopulente, formulato con resine acriliche quarzi a granulometria controllata additivi distendenti e cere idrorepellenti con assorbitori UV. Il prodotto è APEO-FREE con classe A+ per applicazioni esterne risulta omogenea anche per grandi superfici, antimacchia e autopulente. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

QUARZOMANIA



Pennello - Rullo - Spruzzo

Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-100/1	LT. 2,5	BIANCO	10-12	15-25 %	12	2	
Z-100/5	LT.5	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2	
Z-100/14	LT.14	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2	
Z-100/1 BN	LT.0.9	BN NEUTRA	10-12	15-25 %	12	2	
Z-100/5 BN	LT. 4.5	BN NEUTRA	10-12	15-25 %	1	2	
Z-100/14 BN	LT. 12.6	BN NEUTRA	10-12	15-25 %	1	2	

Z-100 Pittura al quarzo bianca con granulometria stabile, per applicazioni esterne risulta omogeneo anche per grandi superfici. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

COVERQUARZO



Pennello - Rullo - Spruzzo

Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-90/5	LT.5	BIANCO	8-10	15-25 %	1	2	
Z-90/14	LT.14	BIANCO	8-10	15-25 %	1	2	

Z-90 Pittura al quarzo bianca con granulometria stabile, per applicazioni esterne per medie superfici. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR, solo tinte ricavate con la base bianca. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

PITTURA SILOSSANICA



Pennello - Rullo - Spruzzo

Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-156	LT.5	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2	
Z-156	LT.14	BIANCO	10-12	15-25 %	1	2	

Z-156 Pittura silossanica, è una finitura organica a base di resina silossanica, è una vernice dall'ottima idrorepellenza e grande permeabilità al vapore acqueo, la soluzione adatta per facciate di qualità e lunga durata. Essa è largamente utilizzata per la colorazione e la ristrutturazione delle facciate, che conferiscono le caratteristiche di idrorepellenza e permeabilità al vapore. La pittura silossanica è, inoltre, molto resistente alla luce, agli agenti atmosferici e all'abrasione.

QUARZO ACRIL-SILOSSANICO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-155/1	LT.1	BIANCO	10-12	10-20 %	12	2
Z-155/5	LT.5	BIANCO	10-12	10-20 %	1	2
Z-155/14	LT.14	BIANCO	10-12	10-20 %	1	2

Z-155 pittura al quarzo acril-silossanica bianca ad alta traspirabilità, formulato con resine acriliche-silossaniche quarzi a granulometria controllata additivi distendenti e cere idrorepellenti con assorbitori UV. Conforme alla norma AFNOR FDT 30-808, per applicazioni esterne risulta omogenea anche per grandi superfici, antimacchia e autopulente. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR solo basi chiare. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

QUARZO BUCCIATO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-140/5	LT.5	BIANCO	6-8	5 %	1	2
Z-140/14	LT.14	BIANCO	6-8	5 %	1	2

Z-140 Pittura al quarzo bucciato bianco con granulometria stabile, per applicazioni esterne risulta omogeneo anche per grandi superfici. Creando una superficie irregolare, dando un aspetto bucciato. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR solo per colori chiari. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

QUARZO LUCIDO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-150/1	LT.1	BIANCO	12-14	10-20 %	12	2
Z-150/5	LT.5	BIANCO	12-14	10-20 %	1	2
Z-150/14	LT.14	BIANCO	12-14	10-20 %	1	2

Z-157 pittura al quarzo lucido superbianco e autopulente, formulato con resine acriliche quarzi a granulometria controllata additivi distendenti e cere idrorepellenti con assorbitori UV. Il prodotto è APEO-FREE con classe A+. Con certificazione HACCP UNI 11021:2002. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

PITTURA A CALCE



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-125/5	LT.5	BIANCO	10-12	10-20 %	12	2
Z-125/14	LT.14	BIANCO	10-12	10-20 %	1	2

Z-128 Pittura minerale in pasta a base di grassello di calce ed inerti minerali selezionati. Caratterizzata da altissima traspirabilità, ottima resistenza agli alcali ricrea gli effetti cromatici delle antiche pitturazioni, garantendo un aspetto naturale delle superfici trattate e resistenza alle muffe e alghe. Con aspetto liscio opaco, bassa tendenza allo sfarinamento e buona copertura a prodotto asciutto. È ideale per la decorazione di edifici storici. Per esterno, interno su intonaco civile nuovo a base calce, calce-cemento, e su vecchie pitture alla calce come riverniciatura.

GRAFFIATO



Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-130/5	kg 8	BIANCO	3-4	-	1	1	
Z-130/14	kg 25	BIANCO	3-4	-	1	1	

Z-130 Rivestimento murale continuo ad effetto graffiato idrorepellente per esterni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inerti silicei, pigmenti resistenti alla luce ed additivi risultando autopulente e antimacchia. Le sue eccellenti caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, alla salsedine, all'acqua, alle muffe, la sua idrorepellenza ed alla luce, lo rendono particolarmente idoneo come rivestimento su pareti o facciate di edifici dove va richiesta una pregevole finitura ad effetto graffiato.

INTONACHINA 0,8-1,2



Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-120/5	kg 8	BIANCO	3-4	-	1	1	
Z-120/14	kg 25	BIANCO	3-4	-	1	1	

Z-120 Rivestimento murale continuo ad effetto, idrorepellente per esterni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inerti silicei con spessore di 0.8-1.2mm, pigmenti resistenti alla luce ed additivi risultando autopulente e antimacchia. Le sue eccellenti caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, alla salsedine, all'acqua, alle muffe, la sua idrorepellenza ed alla luce, lo rendono particolarmente idoneo come rivestimento su pareti o facciate di edifici dove va richiesta una pregevole finitura ad effetto.

INTONACHINA 1,2-1,5



Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-125/5	kg 8	BIANCO	3-4	-	1	1	
Z-125/14	kg 25	BIANCO	3-4	-	1	1	

Z-125 Rivestimento murale continuo ad effetto, idrorepellente per esterni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inerti silicei con spessore di 1.2-1.5mm, pigmenti resistenti alla luce ed additivi risultando autopulente e antimacchia. Le sue eccellenti caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, alla salsedine, all'acqua, alle muffe, la sua idrorepellenza ed alla luce, lo rendono particolarmente idoneo come rivestimento su pareti o facciate di edifici dove va richiesta una pregevole finitura ad effetto.



ACRILICI PER TETTI E GUAINA

RESINA POLIURETANICA ELASTICA



Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-175	LT.5	BIANCA/GRIGIO	4-6	5-10 %	1	2	
Z-175	LT.14	BIANCA/GRIGIO	4-6	5-10 %	1	2	
Z-175	LT.5	ROSSA	4-6	5-10 %	1	2	
Z-175	LT.14	ROSSA	4-6	5-10 %	1	2	
Z-175	LT.5	VERDE OSSIDO	4-6	5-10 %	1	2	
Z-175	LT.14	VERDE OSSIDO	4-6	5-10 %	1	2	

GUAINA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE

Resina poliuretantica elastica per tetti e membrane bituminose, sistema poliuretánico 1K inodore. Ottima riproducibilità, rapido indurimento, basso picco esotermico e ritiro contenuto. Questa membrana protettiva, estremamente elastica e tecnologica, è stabile ai raggi UV, non ingiallisce e non teme gli agenti atmosferici. Il prodotto è resistente agli alcali e ai prodotti chimici diluiti e, anche invecchiando, mantiene inalterata la sua colorazione e la sua elasticità. Può essere caricata con inerti 0.06-0.1-0.1-0.3 del 20-30 % per rasature a spessore.

GUMMO GUAINA ELASTOMERICA



Pennello - Rullo - Spruzzo

Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-170/5	LT.5	VERDE	5-6	5-10 %	1	2	
Z-170/14	LT.14	VERDE	5-6	5-10 %	1	2	
Z-170/5	LT.5	ROSSO/ROSSO TEGOLA	5-6	5-10 %	1	2	
Z-170/14	LT.14	ROSSO/ROSSO TEGOLA	5-6	5-10 %	1	2	
Z-170/5	LT.5	GRIGIO/BIANCO	8-10	10-15 %	1	2	
Z-170/14	LT.14	GRIGIO/BIANCO	8-10	10-15 %	1	2	

Z-170 GUMMO Impermeabilizzante pedonabile liquido colorato in emulsione acquosa ad elevata elasticità e rapida essiccazione, a base di resine stirolo acriliche, utilizzata per impermeabilizzare qualsiasi tipo di superficie, come superfici cementizie in genere, viadotti, membrane bituminose deteriorate, lamiere, intonaci e muri contro terra. Impermeabilizzazioni "a vista" o piastrellabili di terrazzi, balconi, coperture e pareti in genere. Applicabile su massetti vecchi e nuovi, guaine bituminose, pavimentazioni e superfici edili in genere. Adatta alla finitura ed alla protezione di coperture in cemento, asfalto e fibrocemento esposti a molteplici fattori climatici.

COPRITETTO PLUS ELASTOMERICO PER TETTI



Pennello - Rullo - Spruzzo

Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-160/5	LT.5	ROSSO	8-10	10-15 %	1	2	
Z-160/14	LT.14	ROSSO	8-10	10-15 %	1	2	
Z-160/5	LT.5	VERDE	8-10	10-15 %	1	2	
Z-160/14	LT.14	VERDE	8-10	10-15 %	1	2	
Z-160/5	LT.5	GRIGIO/BIANCO	8-10	10-15 %	1	2	
Z-160/14	LT.14	GRIGIO/BIANCO	8-10	10-15 %	1	2	

Z-160 COPRITETTO pittura acrilica speciale per tetti in cemento, fibrocemento. A base di resine acriliche elastomeriche, pigmenti pregiati resistenti alla luce, cariche fini cristalline ed additivi specifici che conferiscono alla pellicola una buona resistenza agli agenti atmosferici ed elasticità. Adatta alla finitura ed alla protezione di coperture in cemento, asfalto e fibrocemento esposte alle intemperie. Il prodotto finito è di colore rosso, verde, grigio, bianco e rosso tegole.

COPRITETTO ACRILICO



Pennello - Rullo - Spruzzo

Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-165/5	LT.5	ROSSO	8-10	10-15 %	1	2	
Z-165/14	LT.14	ROSSO	8-10	10-15 %	1	2	
Z-165/5	LT.5	VERDE	8-10	10-15 %	1	2	
Z-165/14	LT.14	VERDE	8-10	10-15 %	1	2	
Z-165/5	LT.5	GRIGIO/BIANCO	8-10	10-15 %	1	2	
Z-165/14	LT.14	GRIGIO/BIANCO	8-10	10-15 %	1	2	

Z-165 COPRITETTO Pittura acrilica per tetti. A base di resine acriliche elastomeriche, pigmenti resistenti, cariche e additivi, che conferiscono alla pellicola una discreta resistenza agli agenti atmosferici ed elasticità. Adatta come finitura e protezione di coperture in cemento, asfalto e fibrocemento esposte alle intemperie. Il prodotto finito è di colore rosso, verde, grigio e bianco.

GUMMO GUAINA ELASTOMERICA ALLUMINATA




Pennello - Rullo - Spruzzo

Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-170/5	LT.5	ALLUMINATA	6-8	5-10 %	1	2	
Z-170/14	LT.14	ALLUMINATA	6-8	5-10 %	1	2	

Z-170 GUMMO Impermeabilizzante pedonabile liquido ad alto potere riflettente in emulsione acquosa ad elevata elasticità e rapida essiccazione, a base di resine stirolo acriliche, utilizzata per impermeabilizzare qualsiasi tipo di superficie, come superfici cementizie in genere, viadotti, membrane bituminose deteriorate, lamiere, intonaci e muri contro terra. Impermeabilizzazioni "a vista" o piastrellabili di terrazzi, balconi, coperture e pareti in genere. Applicabile su massetti vecchi e nuovi, guaine bituminose, pavimentazioni e superfici edili in genere. Adatta alla finitura ed alla protezione di coperture in cemento, asfalto e fibrocemento esposti a molteplici fattori climatici.



DECORATIVI





DECOR GLITTER



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-3000	Kg. 0.125	ORO	ADDITIVO	-	6	-	
Z-3000	Kg. 0.125	-	ADDITIVO	-	6	-	
Z-3000	Kg. 0.125	SILVER	ADDITIVO	-	6	-	

Z-3000 Glitter in polvere con dosatore di caduta, essi hanno la proprietà di risalire in superficie, possono essere inseriti nella pittura di base nel momento dell'essiccazione salgono in superficie creando un affatto gargiante.

FUND SAND FONDO PER SABBIAIO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-110	LT.1	BIANCO	10-12	15-25 %	6	1	
Z-110	LT.5	BIANCO	10-12	15-25 %	1	1	

Z-100 Pittura di fondo acrilico in emulsione acquosa per il sistema SAND. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

SAND GOLD SABBIAIO ORO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-900/GOLD	LT.1	ORO	8-10	-	6	1	
Z-900/GOLD	LT. 2.5	ORO	8-10	-	1	1	
Z-900/GOLD	LT. 5.0	ORO	8-10	-	1	1	

Z-900 GOLD Sabbaiato è un rivestimento decorativo, ad acqua, adatto per l'applicazione all'interno, permette di ottenere un eccezionale effetto "antico" tipico dei casali o dei muri rurali. Di facile applicazione, può essere realizzato secondo il proprio gusto e la propria fantasia. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

SAND PEARL SABBIAIO PERLA



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-900/PEARL	LT.1	PEARL	8-10	-	6	1	
Z-900/PEARL	LT. 2.5	PEARL	8-10	-	1	1	
Z-900/PEARL	LT. 5.0	PEARL	8-10	-	1	1	

Z-900 PEARL Sabbaiato è un rivestimento decorativo, ad acqua, adatto per l'applicazione all'interno, permette di ottenere un eccezionale effetto "antico" tipico dei casali o dei muri rurali. Di facile applicazione, può essere realizzato secondo il proprio gusto e la propria fantasia. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

SAND SILVER SABBIATO ARGENTO



Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-900/SILVER	LT.1	SILVER	8-10	-	6	1
Z-900/SILVER	LT. 2.5	SILVER	8-10	-	1	1
Z-900/SILVER	LT. 5.0	SILVER	8-10	-	1	1

Z-900 SILVER Sabbiato è un rivestimento decorativo, ad acqua, adatto per l'applicazione all'interno, permette di ottenere un eccezionale effetto "antico" tipico dei casali o dei muri rurali. Di facile applicazione, può essere realizzato secondo il proprio gusto e la propria fantasia. Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico ZITOCOLOR. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

NUANCE TAMPONATO




Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI
Z-950	LT.1	BASE PERLA	6-8	-	6	1
Z-950	LT. 2.5	BASE PERLA	6-8	-	1	1
Z-950	LT. 5.0	BASE PERLA	6-8	-	1	1

Z-950 Nuance è una pittura decorativa policromatica ad effetto perlescente, con vaste proprietà creative. Con Nuance si possono ottenere molteplici effetti decorativi in funzione dei metodi e strumenti utilizzati. Tamponato è in linea con le recenti tendenze, specifico per la decorazione di ambienti interni, da colorare con il nostro sistema tintometrico.



IMPREGNANTI E FLATTING IDROSOLUBILI

IMPREGNANTE NEUTRO ALL'ACQUA



Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-250	LT. 1	INCOLORE	10-12	5-10%	6	-	
Z-250	LT. 2.5	INCOLORE	10-12	5-10%	6	-	

Z-250 Impregnante per legno a base di resine acriliche in emulsione acquosa e selezionati additivi. Di facile applicazione, rapida essiccazione ma con ottima lavorabilità, rende agevole il trattamento e la manutenzione di tutti i manufatti in legno, anche all'interno perché inodore, rispetto ad un prodotto tradizionale. Buona la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Non sfogliante, esalta la venatura del legno anche su supporti lignei di poco pregio All'interno ed all'esterno per il trattamento, la protezione e la decorazione di qualsiasi supporto ligneo (infissi, staccionate, arredi, oggettistica, etc). può essere tinteggiato con il nostro sistema tintometrico.

IMPREGNANTE NEUTRO CERATO ALL'ACQUA



Pennello - Rullo - Spruzzo



Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-255	LT. 1	INCOLORE	10-12	5-10%	6	-	
Z-255	LT. 2.5	INCOLORE	10-12	5-10%	6	-	

Z-255 Impregnante per legno a base di resine acriliche in emulsione acquosa cere idrorepellenti e additivi selezionati. Di facile applicazione, rapida essiccazione ma con ottima lavorabilità, rende agevole il trattamento e la manutenzione di tutti i manufatti in legno, anche all'interno perché inodore, rispetto ad un prodotto tradizionale. Buona la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Non sfogliante, esalta la venatura del legno rendendolo idrorepellente adatto anche su supporti lignei di poco pregio applicabile sia all'interno che all'esterno per il trattamento della protezione e la decorazione di qualsiasi supporto ligneo (infissi, staccionate, arredi, oggettistica, etc). può essere tinteggiato con il nostro sistema tintometrico.

FLATTING LUCIDA ALL'ACQUA




Pennello - Rullo - Spruzzo




Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-280	LT. 1	INCOLORE	10-12	5-10%	6	-	
Z-280	LT. 2.5	INCOLORE	10-12	5-10%	6	-	

Z-280 Flattig lucida prodotto di finitura lucida-opaca per legno a base di resine acriliche in emulsione acquosa e additivi selezionati. Di facile applicazione, rapida essiccazione ma con ottima lavorabilità, rende agevole il trattamento e la manutenzione di tutti i manufatti in legno, anche all'interno perché inodore, rispetto ad un prodotto tradizionale. Buona la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, esalta la venatura del legno rendendolo adatto anche su supporti lignei di poco pregio applicabile sia all'interno che all'esterno per il trattamento della protezione e la decorazione di qualsiasi supporto ligneo (infissi, staccionate, arredi, oggettistica, etc). può essere tinteggiato con il nostro sistema tintometrico.



SMALTI E ANTIRUGGINI AD ACQUA

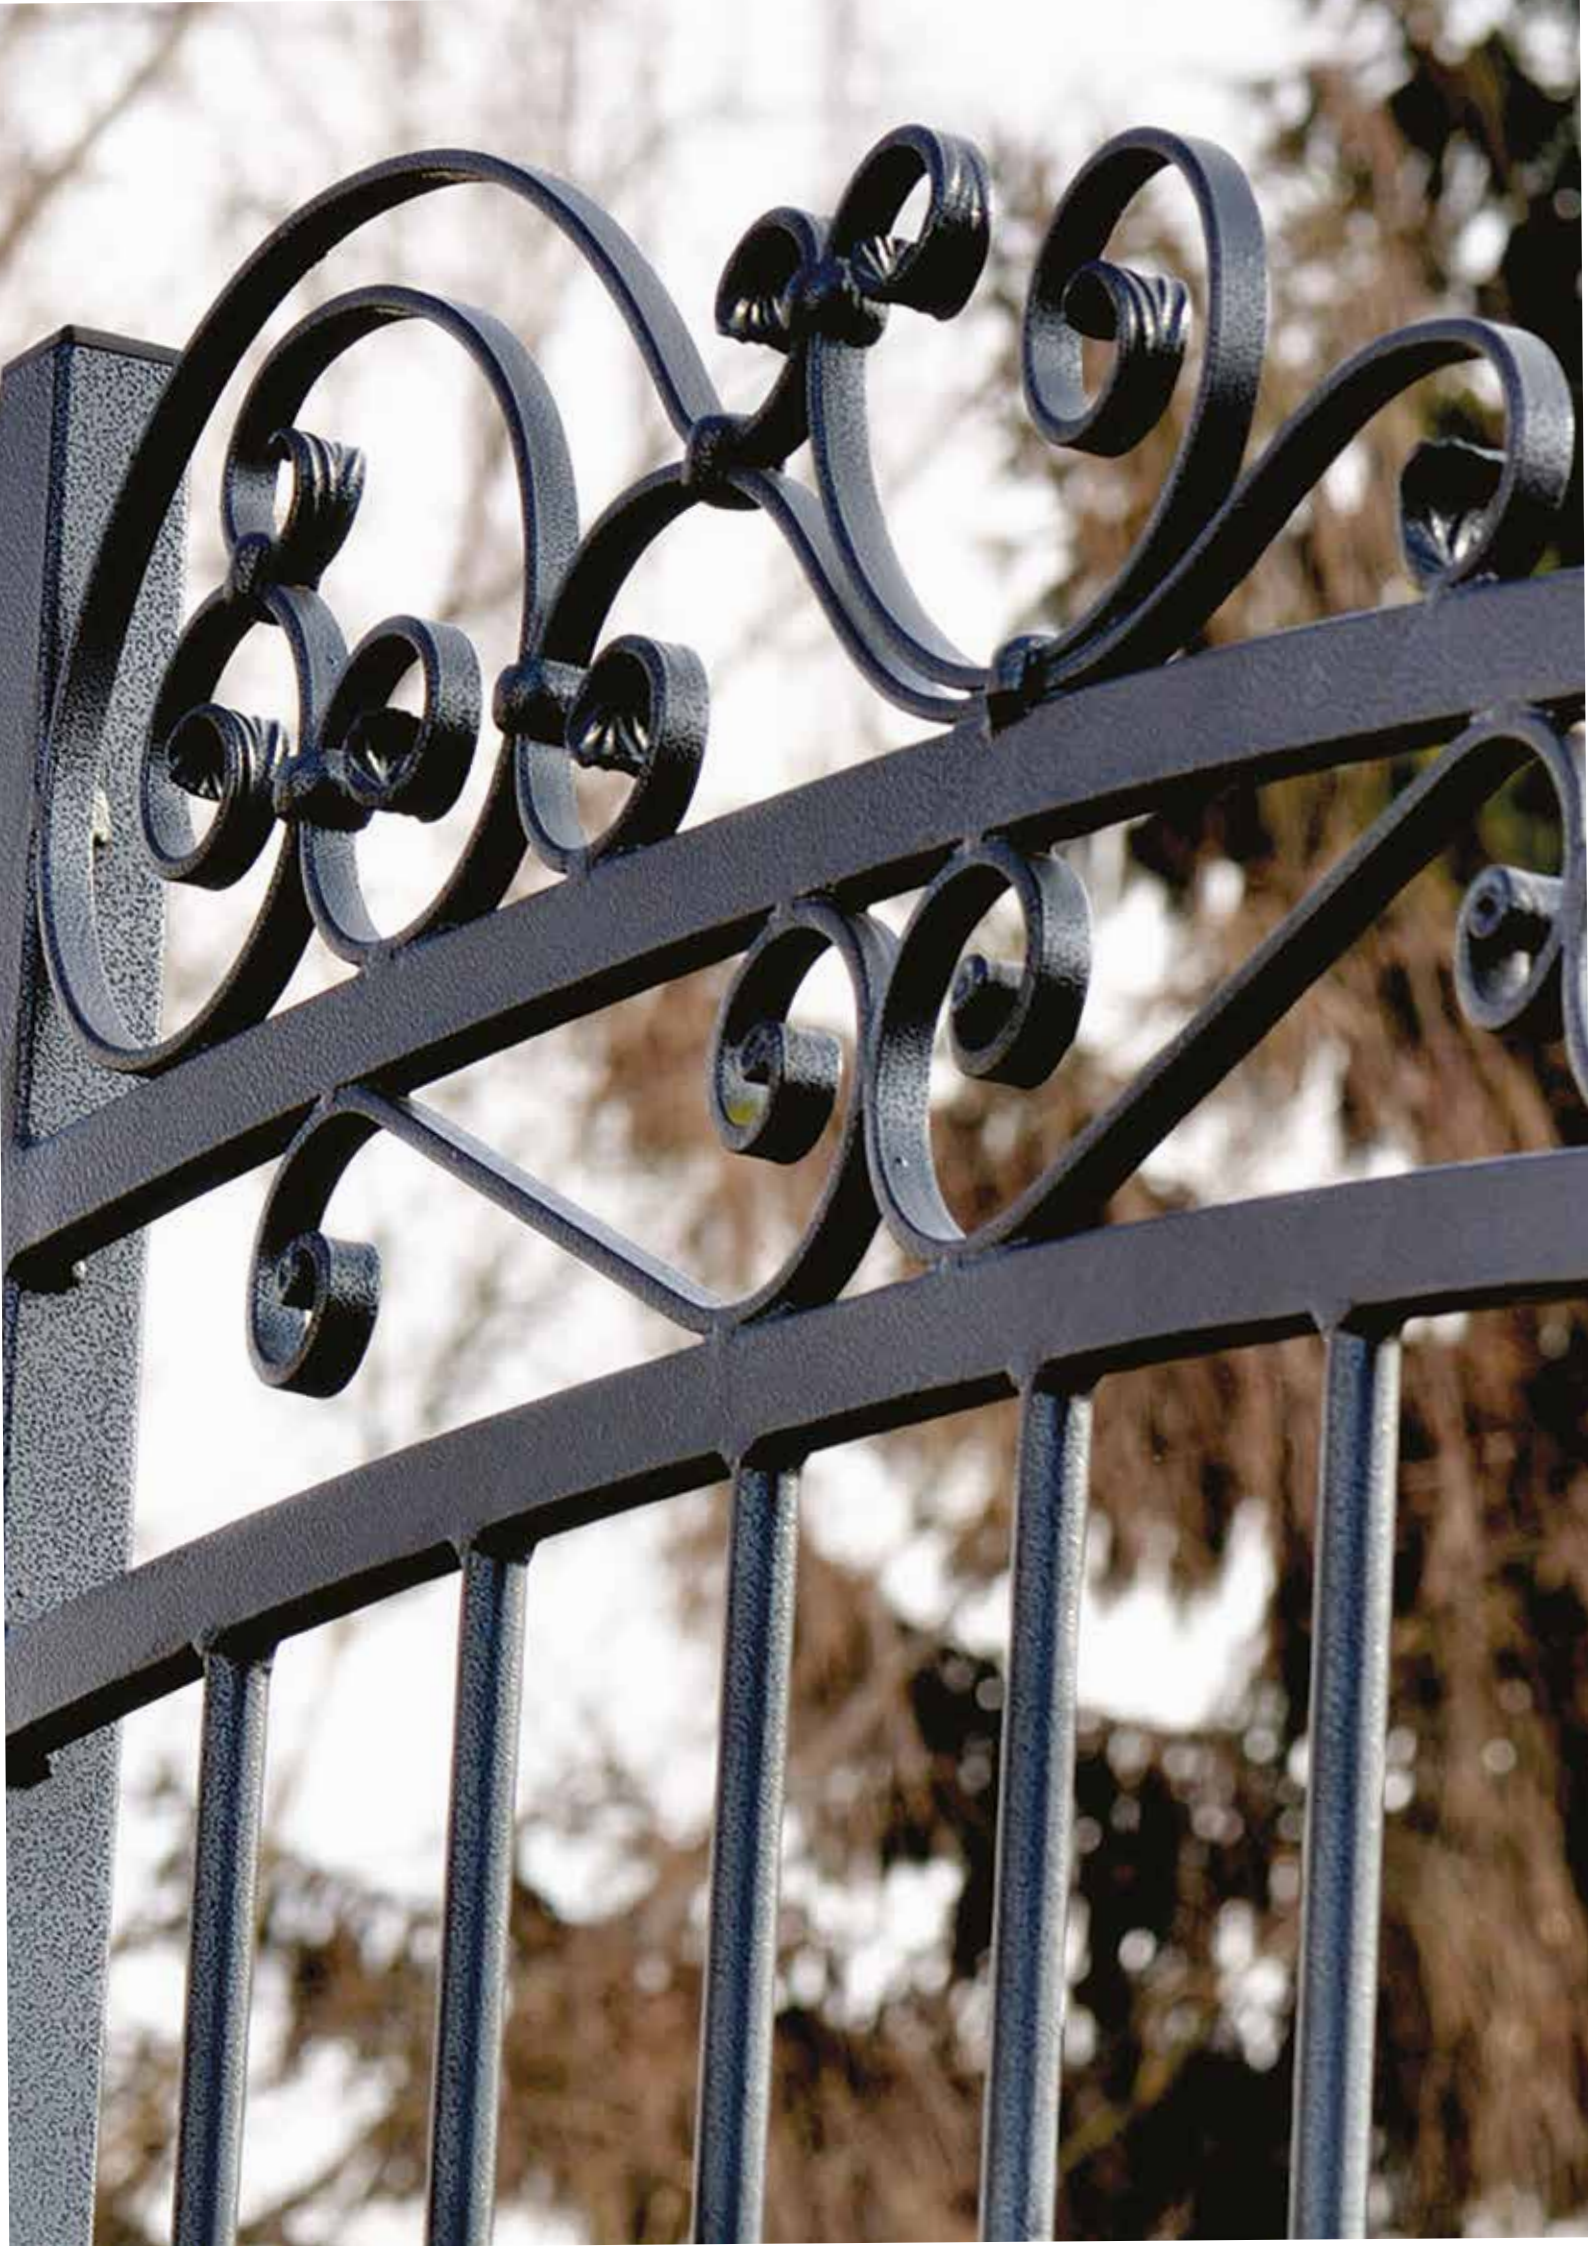

PITTURA DI FONDO BIANCA (CEMENTITE)



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-215	LT.1	BIANCO	8-10	5-10%	6	1	
Z-215	LT. 2,5	BIANCO	8-10	5-10%	1	1	

Z-215 Fondo idrosolubile opaco carteggiabile e vetrificante, con vaste possibilità di impiego, e particolarmente indicato come fondo per la preparazione alla successiva finitura a smalto per supporti in legno. Per rispondere al meglio a tale destinazione d'uso, il prodotto è dotato di un ottimo potere riempitivo, risulta facile da applicare, con buona dilatazione. Il film essiccato può venire agevolmente carteggiato, fino ad offrire, al prodotto di finitura, un solido ancoraggio.

ZITORUST ANTIRUGGINE



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-2000	LT. 1	GRIGIA	8-10	5-10%	6	1	
Z-2000	LT. 2,5	GRIGIA	8-10	5-10%	1	1	

Z-2000 Antiruggine all'acqua ad elevato potere anticorrosivo, formulata con resine acriliche di ultima generazione. È indicata per la protezione contro la corrosione di manufatti in ferro sia industriale che nel fai da te. Come mano di primer nella verniciatura di supporti di ferro quali: macchine utensili, macchine agricole, impianti industriali. Per migliorare le caratteristiche di resistenza si consiglia di rivestire la mano di primer con idonei prodotti di finitura.

IDROZITO SMALTO LUCIDO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-205	LT. 1	BIANCO	10-12	5-10%	6	1	
Z-205	LT. 2,5	BIANCO	10-12	5-10%	1	1	

Z-205 Smalto idrosolubile lucido è uno smalto acrilico all'acqua estremamente versatile e di facile impiego, idoneo alla verniciatura all'interno e all'esterno sui più svariati supporti quali legno, metalli in genere (inclusi termosifoni in ghisa e alluminio), plastica (PVC) e su superfici murarie interne, purché opportunamente trattati prima dell'applicazione con idoneo primer/fondo di preparazione. Non è nocivo, privo di odori sgradevoli e non ingiallisce. È dotato di ottima distensione, pennellabilità e grande capacità di adesione al supporto, caratteristiche che lo rendono ideale anche per utilizzatori non professionisti. Rispetto ai tradizionali smalti a solvente, contribuisce alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Può essere applicato tal quale; se necessario può essere diluito con acqua. Di facile applicazione a pennello, rullo e spruzzo. L'applicazione a pennello è preferibile su superfici irruvidite perché permette una migliore adesione al supporto e fra gli strati; il rullo è consigliato per superfici estese. Trattandosi di prodotto all'acqua è opportuno evitare l'applicazione in ambienti ad alto tasso di umidità e con temperature inferiori a + 10°C. Per lo stesso motivo è consigliabile una buona aerazione dei locali durante il periodo di essiccazione. Lo smalto può essere tinteggiato con il nostro sistema tintometrico.

IDROZITO SMALTO SATINATO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-500	LT.1	BIANCO	10-12	5-10%	6	2	
Z-500	LT. 2,5	BIANCO	10-12	5-10%	2	2	

Z-500 Smalto idrosolubile satinato è uno smalto acrilico all'acqua estremamente versatile e di facile impiego, idoneo alla verniciatura all'interno e all'esterno sui più svariati supporti quali legno, metalli in genere (inclusi termosifoni in ghisa e alluminio), plastica (PVC) e su superfici murarie interne, purché opportunamente trattati prima dell'applicazione con idoneo primer/fondo di preparazione. Non è nocivo, privo di odori sgradevoli e non ingiallisce. È dotato di ottima distensione, pennellabilità e grande capacità di adesione al supporto, caratteristiche che lo rendono ideale anche per utilizzatori non professionisti. Rispetto ai tradizionali smalti a solvente, contribuisce alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Può essere applicato tal quale; se necessario può essere diluito con acqua. Di facile applicazione a pennello, rullo e spruzzo. L'applicazione a pennello è preferibile su superfici irruvidite perché permette una migliore adesione al supporto e fra gli strati; il rullo è consigliato per superfici estese. Trattandosi di prodotto all'acqua è opportuno evitare l'applicazione in ambienti ad alto tasso di umidità e con temperature inferiori a + 10°C. Per lo stesso motivo è consigliabile una buona aerazione dei locali durante il periodo di essiccazione. Lo smalto può essere tinteggiato con il nostro sistema tintometrico.

IDROMICA SMALTO FERROMICACEO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-210	LT. 1	GRIGIO	10-12	MAX 5%	6	2	
Z-210	LT. 2,5	GRIGIO	10-12	MAX 5%	2	2	
Z-210	LT. 1	COLORI DA CARTELLA	10-12	MAX 5%	6	2	
Z-210	LT. 2,5	COLORI DA CARTELLA	10-12	MAX 5%	2	2	

Z-210 Smalto ferro-micaceo ecologico anticorrosivo idrosolubile, per interni ed esterni. Formulato con speciali resine e pigmenti a base di mica che donano alle superfici un gradevole aspetto metallizzato tipico del ferro battuto anticato. Indicato per la verniciatura di manufatti in legno o ferro quali cancelli, portoni, ringhiere, ferro battuto, arredo urbano ecc. Particolarmente resistente agli agenti atmosferici e raggi UV il prodotto non cola nella fase applicativa verticale e con un'ottima distensione e dilatazione. Il prodotto può essere tinteggiato con il nostro sistema tintometrico.

SMALTO ACRILICO PER PARETI LUCIDO




 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-510	LT. 5	BIANCO	12-14	MAX 5%	2	2	
Z-510	LT. 14	BIANCO	12-14	MAX 5%	1	2	

Z-510 Smalto acrilico murale per interno lucido, caratterizzato da buona copertura, bassa presa di sporco, ottima lavabilità, antipolvere e smacchiabile. Applicabile su tutte le superfici murali, specialmente negli ambienti dove debbano essere assicurate condizioni igieniche elevate: edifici scolastici, banche, uffici postali, bar, ristoranti, strutture ospedaliere, centri elaborazione dati. Aderisce perfettamente su molti supporti quali intonaco, premiscelati, calcestruzzo, masonite, carta da parati, direttamente o previa idonea preparazione. compresi i locali soggetti alla normativa HACCP.



SMALTI E ANTIRUGGINI SINTETICI



ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-2050	LT. 0,50	GRIGIA	8-10	5-10%	6	1	
Z-2050	LT. 2,5	GRIGIA	8-10	5-10%	2	1	

Z-2050 Antiruggine sintetica a pennello ad elevato potere anticorrosivo, formulata con resine alchidiche lungo olio di ultima generazione. È indicata per la protezione contro la corrosione di manufatti in ferro sia industriale che nel fai da te. Come mano di primer nella verniciatura di supporti di ferro quali: macchine utensili, macchine agricole, impianti industriali. Per migliorare le caratteristiche di resistenza si consiglia di rivestire la mano di primer con idonei prodotti di finitura. Diluibile con raggia minerale o diluente sintetico.

SMALTO SINTETICO LUCIDO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-2060	LT. 0,75	BIANCO	10-12	5-10%	6	2	
Z-2060	LT. 2,5	BIANCO	10-12	5-10%	2	2	

Z-2060 Smalto sintetico lucido è uno smalto alchidico estremamente versatile e di facile impiego, idoneo alla verniciatura all'interno e all'esterno sui più svariati supporti quali legno, metalli in genere resistente ai raggi UV e in condizioni climatiche sgradevoli. Purché opportunamente trattate prima dell'applicazione con idoneo primer/fondo di preparazione. A basso contenuto di COV, privo di odori sgradevoli, non ingiallisce. E' dotato di ottima distensione, pennellabilità e grande capacità di adesione al supporto, caratteristiche che lo rendono ideale anche per utilizzatori non professionisti. Di facile applicazione: pennello, rullo e spruzzo. L'applicazione a pennello è preferibile su superfici irruvidite perché permette una migliore adesione al supporto e fra gli strati; il rullo è consigliato per superfici estese. Essendo un prodotto sintetico e buon uso una buona aerazione dei locali durante il periodo di essiccazione. Per i colori consultare la nostra cartella smalti

SMALTO SINTETICO OPACO/SATINATO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-2070	LT. 0,75	BIANCO	10-12	5-10%	6	2	
Z-2070	LT. 2,5	BIANCO	10-12	5-10%	2	2	

Z-2070 Smalto sintetico opaco/satinato è uno smalto alchidico estremamente versatile e di facile impiego, idoneo alla verniciatura all'interno e all'esterno sui più svariati supporti quali legno, metalli in genere resistente ai raggi UV e in condizioni climatiche sgradevoli. Purché opportunamente trattate prima dell'applicazione con idoneo primer/fondo di preparazione. A basso contenuto di COV, privo di odori sgradevoli, non ingiallisce. E' dotato di ottima distensione, pennellabilità e grande capacità di adesione al supporto, caratteristiche che lo rendono ideale anche per utilizzatori non professionisti. Di facile applicazione: pennello, rullo e spruzzo. L'applicazione a pennello è preferibile su superfici irruvidite perché permette una migliore adesione al supporto e fra gli strati; il rullo è consigliato per superfici estese. Essendo un prodotto sintetico e buon uso una buona aerazione dei locali durante il periodo di essiccazione. Per i colori consultare la nostra cartella smalti

BINDER SMALTO MICACEO



 Pennello - Rullo - Spruzzo

 Esterni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-2080	LT. 0,75	GRIGIO	10-12	MAX 5%	6	2	
Z-2080	LT. 2,5	GRIGIO	10-12	MAX 5%	2	2	

Z-2080 Smalto ferro-micaceo anticorrosivo sintetico, per interni ed esterni. Formulato con speciali resine e pigmenti a base di mica che donano alle superfici un gradevole aspetto metallizzato tipico del ferro battuto anticato. Indicato per la verniciatura di manufatti in legno o ferro quali cancelli, portoni, ringhiere, ferro battuto, arredo urbano ecc. Particolarmente resistente agli agenti atmosferici e raggi UV il prodotto non cola nella fase applicativa verticale e ha un'ottima distensione e dilatazione. Per i colori consultare la nostra cartella smalti.



STUCCHI

RASANTE IN POLVERE



Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-1010	Kg. 5	BIANCO	1-2	10-20% imp.	4	-	
Z-1010	Kg 20	BIANCO	1-2	10-20% imp.	1	-	

Z-1010 Rasante in polvere a base leganti acrilici, quarzi, plastorite e cariche minerali, il prodotto si presta per esterni ed interni a media granulometria e alto potere riempitivo. Viene usato per livellare le imperfezioni presenti sul supporto sia su superfici minerali che su legno. Il prodotto è ignifugo rispettando i criteri UNI 9796

STUCCO IN POLVERE



Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-1050	Kg. 5	BIANCO	1-2	10-20% imp.	4	-	
Z-1050	Kg 20	BIANCO	1-2	10-20% imp.	1	-	

Z-1050 stucco in polvere a base leganti acrilici, plastorite, gesso, cemento bianco e cariche minerali, il prodotto si presta per interni a media granulometria e alto potere riempitivo. Viene usato per livellare in maniera uniforme le imperfezioni presenti sul supporto rendendole lisce e livellate adatto sia su superfici minerali che su legno. Adatto anche per rasature su pannelli in cartongesso. Il prodotto è ignifugo rispettando i criteri UNI 9796

ZS-STUCCO IN PASTA




Pennello - Rullo - Spruzzo



Interni

COD.	CONF.NE	COLORE	RESA m ²	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-400	Kg. 1	BIANCO	3-5	PRONTO USO	6	-	
Z-400	Kg 5	BIANCO	3-5	PRONTO USO	1	-	
Z-400	Kg 20	BIANCO	3-5	PRONTO USO	1		

Z-400 stucco in pasta a base leganti acrilici, gesso, e cariche minerali, il prodotto si presta per interni a media granulometria e alto potere riempitivo. Viene usato per livellare in maniera uniforme le imperfezioni presenti sul supporto rendendole lisce e livellate adatto sia su superfici minerali che su legno. Adatto anche per rasature su pannelli in cartongesso. Il prodotto è ignifugo rispettando i criteri UNI 9796



DILUENTI

ACQUARAGIA



COD.	CONF.NE	COLORE	RESA	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-9400	LT 1	INCOLORE	-	-	6	-	
Z-9400	LT.5	INCOLORE	-	-	1	-	

Z-9400 Solvente inodore per vernici, particolarmente consigliato per la verniciatura in luoghi aperti o molto ventilati.

ACQUARAGIA DENATURATA



COD.	CONF.NE	COLORE	RESA	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-9410	LT 1	INCOLORE	-	-	6	-	
Z-9410	LT.5	INCOLORE	-	-	1	-	

Z-9410 acquaragia denaturata minerale inodore per impiego universale di smalti, fondi sintetici o oleosintetici. Odore di pino tenue gradevole.

DILUENTE SINTETICO/NITRO



COD.	CONF.NE	COLORE	RESA	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-9415	LT 1	INCOLORE	-	-	6	-	
Z-9415	LT.5	INCOLORE	-	-	1	-	

Z-9415 Diluente sintetico adatto per ogni tipo di smalto sintetico ed oleosintetico, fondi e antiruggini. Esso rende tali prodotti applicabili anche a spruzzo ed è indicato anche per cere ed oli.

OLIO DI LINO COTTO



COD.	CONF.NE	COLORE	RESA	DILUIZIONE	Q.TÀ	STRATI	
Z-9430	LT 1	INCOLORE	-	-	6	-	
Z-9430	LT.5	INCOLORE	-	-	1	-	

Z-9430 Olio di lino cotto e crudo, indicato per l'impregnazione e la protezione di legno, mattoni in cotto non trattati.



TINTOMETRI



ZCOLOR

Z-3020 ZCOLOR sono coloranti idrosolubili basati su un'idea semplice e rivoluzionaria al tempo stesso, creando colori nel fai da te, con estrema immediatezza, colorando decorare la propria casa. Basta versare ZCOLOR direttamente nella latta di pittura miscelando il tutto, ottenendo la tinta desiderata in pochissimo tempo.

COD.	CONF.NE	COLORE	Q.TÀ	
Z-3030	45 ml	TUTTI	12	

ZITOCOLOR

Collezione di 16 paste coloranti ad uso professionale. Zitocolor è una linea innovativa di coloranti sviluppati ad hoc per l'utilizzo nei sistemi tintometrici (manuali o automatici, volumetrici o gravimetrici) da punto vendita (POS), usabile con tutti i tintometri presenti sul mercato. Zitocolor è la linea di coloranti sviluppati esclusivamente per la colorazione di sistemi e pitture a base acqua. Dispersione concentrata di pigmento in pasta semifluida pronta all'uso, di consistenza colabile e pompabile, priva di leganti, solventi e alchilfenoli etossilati (APEO-free, no-VOC) Zitocolor è una linea di prodotti sviluppata per colorare idropitture e rivestimenti decorativi a base di resine polimeriche, quali: idropitture decorative, lavabili, traspiranti, per interni ed esterni, idropitture acriliche / stirolo-acriliche, idropitture acriliche al quarzo, idropitture viniliche, rivestimenti a base acqua, per interni ed esterni, contenenti leganti. Le paste coloranti Zitocolor sono sottoposte ad accurati controlli di qualità per assicurare la massima riproducibilità del colore e l'assenza di differenze significative tra i lotti: viene garantita la costanza del peso specifico, della forza colorante e della fiamma. Zitocolor è in grado di creare soluzioni che rispettino le esigenze del cliente e la sua unicità: per questo offre una gamma di coloranti per la colorazione delle nostre pitture

COD.	CONF.NE	COLORE	Q.TÀ	
Z-100	LT.1	BIANCO TITANIO	1	
Z-101	LT.1	BLUE INTERNO	1	
Z-102	LT.1	VIOLETTO	1	
Z-103	LT.1	GIALLO INTERNO	1	
Z-104	LT.1	NERO OSSIDO	1	
Z-105	LT.1	VERDE INTERNO	1	
Z-106	LT.1	ROSSO OSSIDO	1	
Z-107	LT.1	MAGENTA	1	
Z-108	LT.1	GIALLO OSSIDO	1	
Z-109	LT.1	ROSSO INTERNO	1	
Z-110	LT.1	ARANCIO	1	
Z-111	LT.1	VERDE ESTERNO	1	
Z-112	LT.1	ROSSO ESTERNO	1	
Z-113	LT.1	GIALLO ESTERNO	1	
Z-114	LT.1	BLU OSSIDO ESTERNO	1	
Z-115	LT.1	GIALLO INT./EST.	1	

COD.	CONF.NE	COLORE	Q.TÀ	
Z-100	LT. 5	BIANCO	1	
Z-104	LT. 5	NERO	1	
Z-108	LT. 5	GIALLO OSSIDO	1	
Z-106	LT. 5	ROSSO OSSIDO	1	
Z-101	LT. 5	BLU INTERNO	1	
Z-103	LT. 5	GIALLO FREDDO	1	
Z-109	LT. 5	ROSSO INTERNI	1	
Z-110	LT. 5	ARANCIO	1	
Z-105	LT. 5	VERDE INTERNO	1	
Z-111	LT. 5	VERDE INT./EST.	1	

ZITOTINTOMETRO

MODELLO	DESCRIZIONE	NUMERO CANESTRI	PREZZO	
i50	Tintometro manuale ad aste con base	16x2.1 lt	€ 4885,00	
i252	Tintometro automatico simultaneo fino a 6 circuiti	16x3 lt	€ 11943,00	
i252N	Tintometro automatico simultaneo fino a 6 circuiti	16x3 lt	€ 13964,00	
im3400	Mixer Giroscopio Automatico con chiusura manuale semplice e frizionata delle latte senza rischi di danneggiarla gestione delle latte fino a Kg. 40 a tre velocità	-	€ 6906,00	



Mod. i252



Mod. i252 N



Mod. im3400



Mod. i50

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo nostra approvazione definitiva e sottostanno alle presenti condizioni che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettate da parte del compratore. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti o approvati via email.

CONDIZIONI DI RESA

Con l'evasione dell'ordine la merce si intende ceduta a titolo definitivo al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Eventuali reclami dovranno pervenire alla nostra sede entro 8gg. Dalla consegna del materiale. Se a nostro giudizio saranno ritenuti fondati, daranno luogo alla sostituzione del materiale non rispondente all'ordine o difettoso, senza che il compratore possa avanzare pretese di altro genere. Nessun materiale ci può essere reso senza nostra preventiva autorizzazione scritta: eventuali resi verranno autorizzati secondo gli usi commerciali. Sarà esposto in fattura ove previsto, un concorso spese di distribuzione proporzionale alla località di destinazione della merce. Non saranno evase ordinazioni per importo inferiore a € 250.00. I resi di merce non potranno comunque riferirsi a merce acquistata da oltre 12 mesi.

PREZZI

I prezzi riportati sul listino si intendono non comprensivi di qualsiasi onere fiscale (IVA). La ditta si riserva di variare in qualsiasi momento anche senza preavviso i prezzi di listino. Le ordinazioni verranno evase ai prezzi in vigore al momento della spedizione della merce. Eventuali reclami per differenze prezzi e/o sconti dovranno pervenire alla nostra sede entro 30gg. Dalla data della fattura, citando gli estremi del documento.

TRASPORTO E RISCHIO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Al ricevimento della merce la Clientela è tenuta a controllare il numero, il peso ed il perfetto stato dei colli. In caso di anomalie, riportate "riserva" scritta sul documento di trasporto/consegna facendosi rilasciare dal vettore copia controfirmata dallo stesso. I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti. In ogni caso, sono da escludere risarcimenti per danni derivanti da ritardata consegna. È fatto salvo il diritto dell'azienda di ridurre le quantità da spedire e/o effettuare la spedizione con consegne parziali.

PAGAMENTI

Verranno riconosciuti come liberatori solo quelli effettuati direttamente alla nostra sede di Pomigliano o a persone munite di nostra autorizzazione scritta. Se non diversamente convenuto, il pagamento della merce si intende contrassegno, sconto 2%. Questa forma di pagamento viene sempre applicata in caso di prima fornitura. Verranno addebitate in fattura per ogni titolo emesso (ri.ba) spese di incasso ammontanti a € 2.00. I pagamenti devono essere effettuati entro le scadenze pattuite senza apportare sconti, detrazioni ed abbuoni; per eventuali ritardi saranno applicati gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR) in vigore al momento, maggiorato di 7 punti con decorrenza dalla data di scadenza pattuita così come è previsto dal D.LGS 09/09/10/2002, N 231. Eventuali contestazioni mantengono fermo l'obbligo dell'acquirente, al pagamento delle fatture nei termini concordati compresa quella cui il reclamo si riferisce.

NOTIZIE TECNICHE

I nostri prodotti vengono forniti con le denominazioni commerciali e con le indicazioni di massima per il loro impiego da parte di esperti applicatori. L'acquirente, per il solo fatto di trasmetterci un ordine per un determinato prodotto, dichiara di conoscere le caratteristiche tecniche e le norme di sicurezza per il suo uso corretto impiego; in caso di dubbi l'acquirente deve farsi parte diligente e chiedere tutte le informazioni tecniche del caso.

GARANZIA

I nostri prodotti vengono scrupolosamente controllati e sono destinati alla vendita solo se riscontrati rispondenti ai nostri standard, fatte salve le tolleranze d'uso. È facoltà del cliente chiedere la fornitura "salvo preventiva approvazione del campione" nel qual caso siamo disposti a fornire garanzia scritta di rispondenza alla merce inviata con il campione approvato dal cliente, secondo le norme d'uso. Il colorificio Zito non offre comunque garanzia circa l'impiego dei prodotti, pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'azienda a qualsiasi conseguente titolo, e di conseguenza nessuna richiesta di indennizzo per eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi genere.

IMBALLI E PEDANE

Ove non espressamente indicato in bolla, con la cessione delle merci si intendono ceduti a titolo definitivo anche gli imballi. Lo smaltimento dei contenitori è, in ogni caso, a carico dell'utilizzatore finale secondo le norme vigenti regionali e statali. Le pedane tipo Epal si intendono a rendere. In ogni caso di mancata restituzione saranno addebitate in fattura al costo di € 15.00 cadauna.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia unico foro competente è quello di Napoli

Tutte le caratteristiche, dati tecnici e le fotografie del catalogo, hanno carattere informativo.

La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti e al loro confezionamento senza obbligo di preavviso.



Colorificio Zito Srl
Via San Giusto, 87
80038 Pomigliano D'Arco (NA)
Tel.+39 081 803 4702
colorificiozito.it
info@colorificiozito.it