

Multifunzione intelligenti a colori A3

**RICOH**  
**IM C4500(A)**  
**IM C5500(A)**  
**IM C6000**

✔ Stampante ✔ Copiatrice ✔ Scanner ✔ Fax



Lavora in modo più intelligente e produttivo con i dispositivi multifunzione intelligenti IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 che offrono una nuova tecnologia progettata per crescere ed adeguarsi alle esigenze della tua attività.

**È tempo di:**

- Lavorare in modo più smart, utilizzando flussi integrati nei processi di scansione
- Velocizzare le attività grazie a pratiche app
- Rimanere sempre aggiornati, aggiungendo nuove funzioni quando occorre
- Risparmiare sui costi, riducendo il consumo di energia

Puoi installare aggiornamenti e nuove funzionalità quando ne hai bisogno. Aumenta la produttività integrando le app disponibili sul nostro Application Site per ottimizzare e semplificare i flussi di lavoro. I dispositivi intelligenti Ricoh sono pronti a soddisfare tutte le esigenze ora e in futuro, grazie a una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

### Otteni di più dal tuo dispositivo intelligente:


- Risparmia tempo e ottimizza i flussi di lavoro grazie alle diverse modalità di finitura
- Esegui la scansione di documenti di piccole dimensioni con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI

Approfitta di un'ampia gamma di opzioni per la finitura e la gestione carta per aggiungere un tocco professionale. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support assicurano la massima efficienza del dispositivo, mentre gli strumenti di auto-assistenza consentono agli utilizzatori, ad esempio, di effettuare in modo semplice la sostituzione dei materiali di consumo senza richiedere un supporto IT.

Con velocità di stampa da 45 a 60 ppm, i dispositivi IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 aggiungono valore alla tua attività. Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici con controlli touch screen è facile da utilizzare grazie anche alle pratiche icone. Le impostazioni possono essere personalizzate per soddisfare le necessità di ogni singolo utente. La connettività a dispositivi mobili ancora più semplice, permette di stampare o eseguire scansioni nelle cartelle di rete aziendali o sul cloud, grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint \* o Mopria.

- Produrre volantini professionali con l'unità di piegatura multipla
- Ridurre i costi stampando internamente i materiali
- Garantire grande produttività, grazie alla possibilità di espandere la capacità carta
- Ridurre i tempi di inattività e massimizzare le prestazioni grazie al RICOH Intelligent Support

## Configurazione hardware IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000

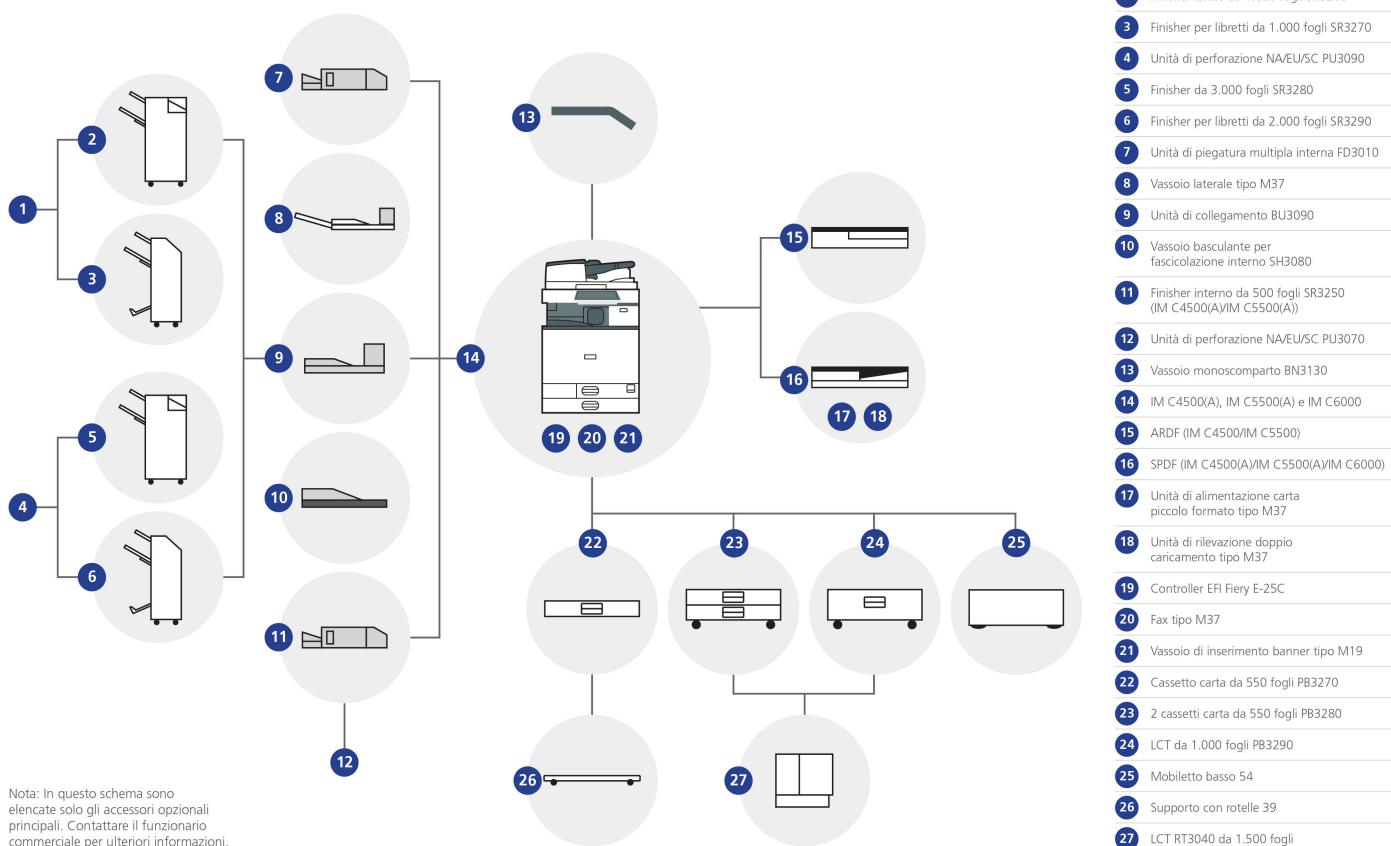

# IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
<b>GENERALI</b>					
Preriscaldamento			21 secondi		
Prima copia: B/N	4 secondi	4 secondi	3,1 secondi	3,1 secondi	3,1 secondi
Prima copia: a colori	5,7 secondi	5,7 secondi	4,6 secondi	4,6 secondi	4,6 secondi
Velocità di stampa continua	45 ppm	45 ppm	55 ppm	55 ppm	60 ppm
Memoria: di serie			2 GB		
Memoria: massimo			4 GB		
Disco fisso: standard			320 GB		
Disco fisso: massimo			320 GB		
Capacità ARDF			100 fogli		
Capacità SPDF			220 fogli		
Peso	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Dimensioni: L x P x A	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm
Alimentazione elettrica			220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
<b>COPIATRICE</b>					
Copia multipla			Fino a 999 copie		
Risoluzione	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom			Da 25% a 400% con incrementi del 1%		
<b>STAMPANTE</b>					
Processore			ApolloLake E3940 1,6 GHz		
Linguaggio di stampa: standard			PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione)		
Linguaggio di stampa: opzionale			Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF Direct		
Risoluzione di stampa: massimo			1.200 x 1.200 dpi		
Interfaccia: standard			Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B		
Interfacce: opzionali			IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)		
Ambienti di stampa mobile			Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Ambienti Windows®			Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Ambienti Mac OS			Macintosh OS X Native v10.8 o successivo		
Ambienti UNIX			UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Ambienti SAP®			SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Altri ambienti supportati			IBM iSeries		
<b>SCANNER</b>					
Velocità di scansione: ARDF			80 ipm		
Velocità di scansione: SPDF			120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)		
Risoluzione: massimo			1.200 dpi		
Formati file			TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF/A multipagina		
Modalità di scansione			E-mail, Cartella, USB, Scheda SD		
<b>FAX</b>					
Linee			PSTN, PBX		
Velocità di trasmissione			2 secondi		
Velocità modem: massimo			33,6 Kbps		
Risoluzione: standard			8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi		
Risoluzione: opzionale			16x15,4 linee/mm, 400x400 dpi		
Metodo di compressione dati			MH, MR, MMR, JBIG		
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm	81 spm
Memoria: di serie			4 MB (320 pagine)		
Memoria: massimo			60 MB (4.800 pagine)		
<b>GESTIONE CARTA</b>					
Formato carta			Cassetti carta di serie: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Cassetti carta opzionali: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati		
Alimentazione carta: di serie			1.200 fogli		
Alimentazione carta: massimo			4.700 fogli		
Uscita carta: di serie			500 fogli		
Uscita carta: massimo			3.625 fogli		
Grammatura carta			Cassetti: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Bypass: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Fronte-retro: (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )		
Tipi di carta			Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichetta, Lucidi		

# IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000
<b>AMBIENTE</b>					
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.850 W				
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	Assorbimento elettrico: in funzionamento BN				
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 59 W				
Assorbimento modalità sosp.	Inferiore a 0,62 W				
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,52 kWh/settimana	0,52 kWh/settimana	0,71 kWh/settimana	0,71 kWh/settimana	0,76 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.					
<b>OPZIONI CARTA</b>					
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
2 cassette carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
LCT da 2.000 fogli	Formato carta: (A4), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
LCT laterale da 1.500 fogli	Formato carta: (A4, B5), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
Finisher ibrido da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)				
Finisher da 3.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (3.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, In alto, obliquo)				
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)				
Finisher per libretti da 2.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (2.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)				
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)				
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				
Cassetto monoscoperto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				

### ALTRE OPZIONI

Modulo Fax, modulo Fax aggiuntivo G3, unità di collegamento Fax, memoria Fax, Mibiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, vassoio d'inserimento banner, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, unità IPDS, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Unità server dispositivo, Convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, supporto per tastiera esterna, interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, Controller EFI, Scheda USB estesa, EFI Compose , EFI Hot Folder, EFI Spot on

### MATERIALI DI CONSUMO

Toner nero	33.000 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	22.500 stampe

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 4 pagine con copertura del 5% A4.



RICOH @Remote



REGOLAMENTO (UE)  
2019/2020 DELLA  
COMMISSIONE. La sorgente  
luminosa di questo dispositivo è  
destinata esclusivamente alle  
applicazioni per la stampa di  
immagini.

Ricoh Italia Srl  
Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy

02.91987100

www.ricoh.it

**RICOH**  
imagine. change.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.