


BRONSBUSSNINGAR TG & TGF

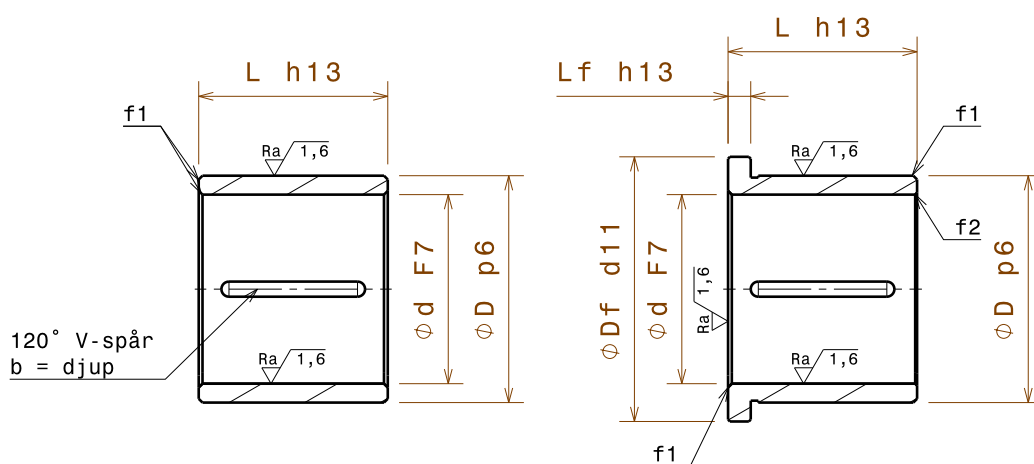

Glidlager enl. ISO-4379
Material: RG7, SS5204, JM1
Tolerans d: F7
Tolerans D: p6

Smörjspår:
Dimensionerna t.o.m d=12
tillverkas utan smörjspår
Dimensionerna fr.o.m d=14
tillverkas med ett
axiellt smörjspår

Andra legeringar, toleranser
och dimensioner tillverkas
efter förfrågan

Vid order uppge TG/TGF-dxL
Ex. TG-40x40 eller TGF-50x30

d	D	L			f1	b
5	10	6	8	10	0,3	-
6	10	6	8	12	0,3	-
7	12	8	10	12	0,3	-
8	14	8	12	16	0,3	-
9	14	10	16	20	0,3	-
10	16	10	16	20	0,6	-
12	18	12	16	25	0,6	-
14	20	12	20	30	0,6	1
15	22	16	20	30	0,6	1
16	22	16	20	30	0,6	1
17	25	16	20	30	0,6	1
18	25	16	20	30	0,6	1
20	28	20	30	40	1	1
22	32	20	30	40	1	1
25	35	25	35	50	1	1
28	40	25	35	50	1	1
30	40	30	45	60	1	1
35	45	35	50	70	1	1
40	50	40	60	80	1	1
45	55	45	60	80	1	1
50	60	50	70	100	1	1
55	70	50	70	100	1,5	1
60	75	60	90	120	1,5	1,5
65	80	60	90	120	1,5	1,5
70	85	60	90	120	1,5	1,5
75	90	70	100	140	1,5	1,5
80	95	70	100	140	2	1,5
85	100	70	100	140	2	1,5
90	110	80	120	160	2	1,5
95	115	80	120	160	2	1,5
100	120	80	120	160	2	1,5
105	125	80	120	160	2	1,5
110	130	80	140	200	2	1,5
120	140	80	140	200	2	1,5
130	150	90	140	200	2,5	1,5
140	160	90	160	200	2,5	2
150	170	100	160	-	2,5	2
160	180	100	120	160	2,5	2
170	190	100	160	-	3	2
180	200	100	160	-	3	2
200	220	120	160	200	3	2,5

d	D	Df	Lf	L		f1	f2	b
5	10	12	2	6	-	0,3	0,3	-
6	12	14	2	6	-	0,3	0,3	-
8	14	18	3	8	-	0,3	0,3	-
9	14	18	3	8	10	0,3	0,3	-
10	16	20	3	8	10	0,6	0,3	-
12	18	22	3	10	12	0,6	0,3	-
14	20	25	3	10	12	0,6	0,3	1
15	22	28	3	12	16	0,6	0,3	1
16	22	28	4	12	16	0,6	0,3	1
17	25	32	4	12	16	0,6	0,3	1
18	25	32	4	12	16	0,6	0,3	1
20	28	35	4	16	20	1	0,3	1
22	32	40	5	16	20	1	0,3	1
25	35	45	5	16	25	1	0,3	1
28	40	50	5	16	25	1	0,3	1
30	40	50	5	20	30	1	0,3	1
35	45	55	5	20	35	1	0,3	1
40	50	60	6	25	40	1	0,3	1
45	55	65	6	30	45	1	0,6	1
50	60	70	6	30	50	1	0,6	1
55	70	80	8	30	50	1,5	0,6	1
60	75	85	8	35	60	1,5	0,6	1,5
65	80	90	8	35	60	1,5	0,6	1,5
70	85	95	8	35	60	1,5	0,6	1,5
75	90	100	8	40	70	1,5	0,6	1,5
80	95	105	8	40	70	2	1	1,5
85	100	110	8	40	70	2	1	1,5
90	110	120	8	50	80	2	1	1,5
95	115	125	8	50	80	2	1	1,5
100	120	130	8	50	80	2	1	1,5
105	125	135	8	50	80	2	1	1,5
110	130	140	8	50	80	2	1	1,5
120	140	150	8	50	80	2	1	1,5
130	150	165	10	60	90	2,5	1	1,5
140	160	175	10	60	90	2,5	1	2
150	170	185	10	70	100	2,5	1	2
160	180	195	10	70	100	2,5	1	2
170	190	205	10	70	100	3	1	2
180	200	215	10	70	100	3	1	2
190	210	225	10	80	120	3	1	2
200	220	235	10	80	120	3	1	2,5

Material:	RG7 (Cu 85 Sn5 Pb5 Zn5)	Max belastning, statisk:	90 N/mm2
Brottgräns Rm:	245-290 N/mm2	Max belastning, dynamisk:	60 N/mm2
Sträckgräns Rp 0.2:	90-125 N/mm2	Max glidhastighet, med fett:	3 m/s
Förlängning i % A5:	13-23	Inbyddnadsnitt	Axel tolerans: e7
Hårdhet, Brinell:	65-80HB		Hus tolerans: H7