

TENDE A BRACCI. RETRACTABLES





Prodotto in Italia
Made in Italy



Motorizzate
Motorized



Versatili
Versatile




Illuminazione a led
Led lighting



FENG. LA PERFETTA

FENG. THE PERFECT ONE

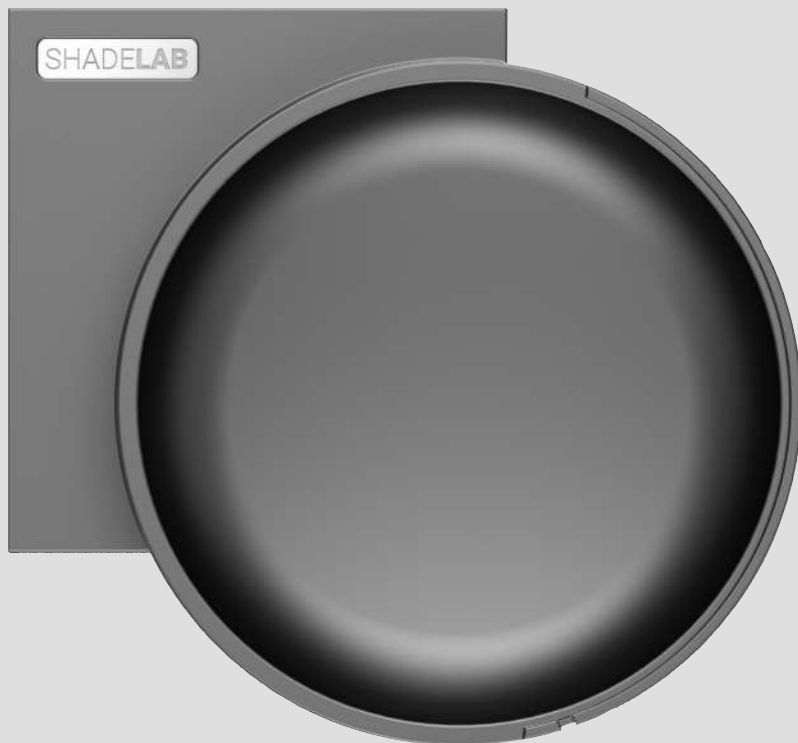

 **MAX 700x365 cm**

REGISTERED DESIGN 



Caratteristiche generali


- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 3° a 45° (35° braccio con LED)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN con DATSystem
- Optional nuovo Braccio URBAN LED
- Optional luce LED su cassonetto
- Dimensione massima modulo singolo 700x365 cm
- Solo motorizzata
- Sistema AcquaStop
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Design brevettato in tutti gli stati della UE

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 3° and 45° (35° LED ARM)
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN with DATSystem
- Available with new URBAN LED arm
- Available with cassette LED system
- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm
- Only motorized
- AcquaStop System
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Design patented in all EU Member States

Feng. La perfetta. feng. the perfect one


Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

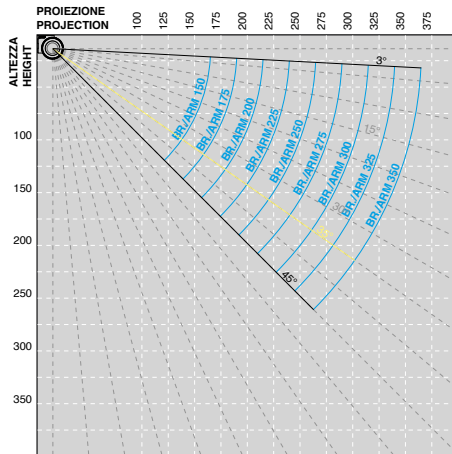

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation



Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 45°
3° minimum inclination
45° maximum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 45°
3° minimum inclination
45° maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé ivory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé

Premi
Awards









SHAN. LA MAESTOSA

SHAN. THE MAJESTIC ONE



 **MAX 700x415 cm**

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete o soffitto
- Inclinazione da 3° a 40°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN KATANA con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x415 cm
- Solo motorizzata
- Sistema AcquaStop
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Vincitrice del Red Dot Design Award 2010

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 0° and 40°
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Only motorized
- AcquaStop System
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- 2010 Red Dot Design Award winner

Shan. La maestosa. shan. the majestic one

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

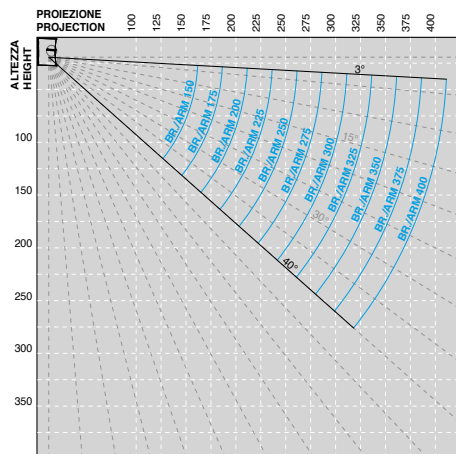


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé ivory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation



Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 40°
3° minimum inclination
40° maximum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 40°
3° minimum inclination
40° maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Premi
Awards










EDGE. LA PURA

EDGE. THE PURE

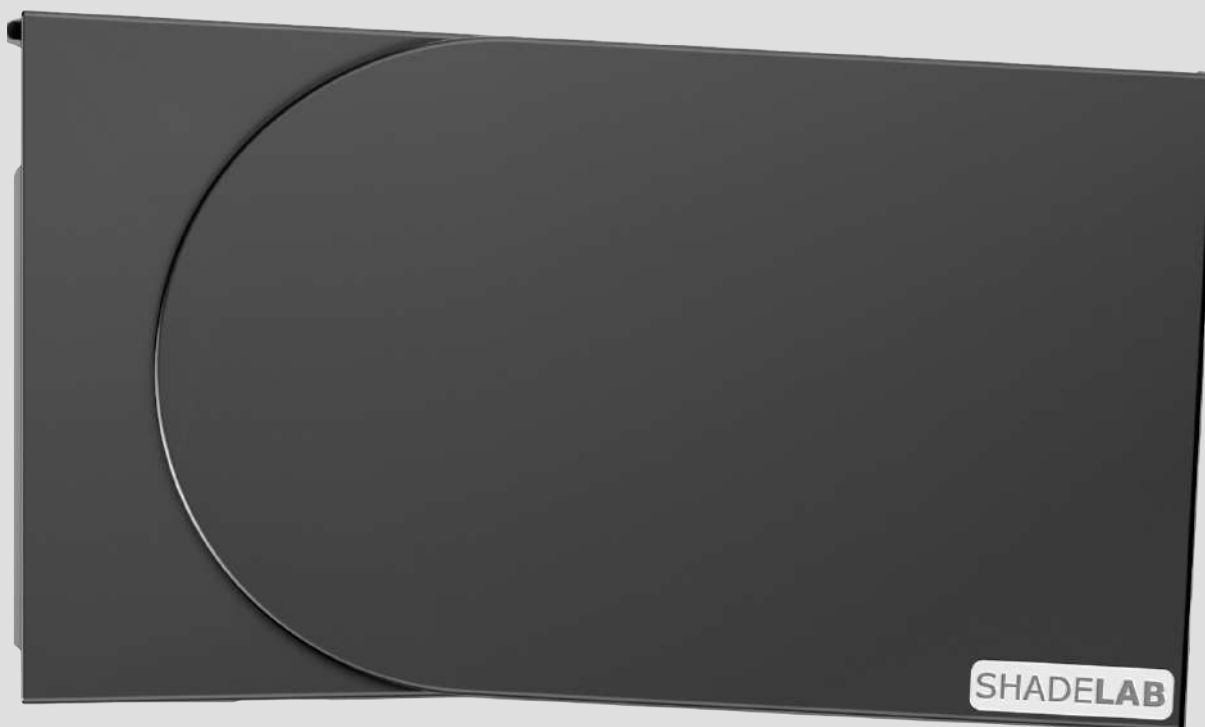

MAX 600x340 cm

REGISTERED DESIGN 


Caratteristiche generali

- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 3° a 90°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN\KATANA con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo: 600x340 cm
- Manuale o motorizzata
- LED su bracci e cassonetto
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 3° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN\KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 600x340 cm
- Manually operated or motorized
- LED on arms and cassette
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

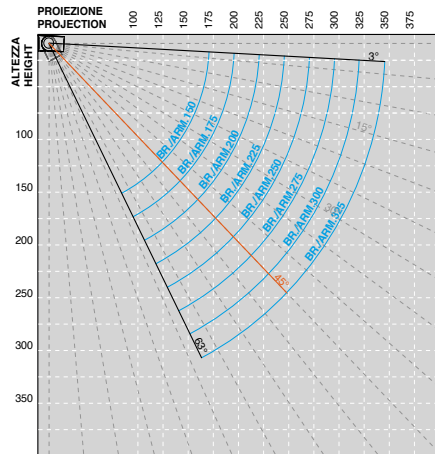


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione massima 63°
Maximum inclination 63°

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 16°
16° minimum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione massima 90°
Maximum inclination 90°

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters









METI. LA VERSATILE

New

METI. THE VERSATILE



MAX 700x315 cm

REGISTERED DESIGN 



Caratteristiche generali



- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 5° a 70°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio HOME con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x315 cm
- Solo motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 70°
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x315 cm
- Only motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

Installazione a parete
Wall installation

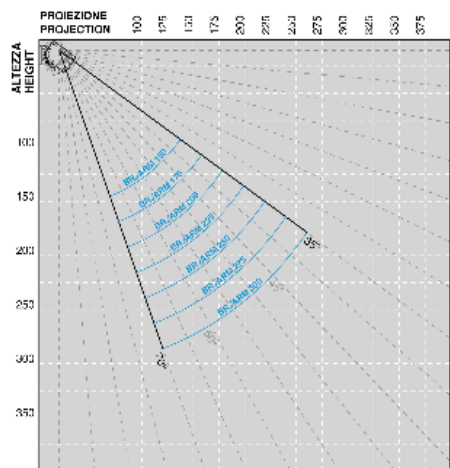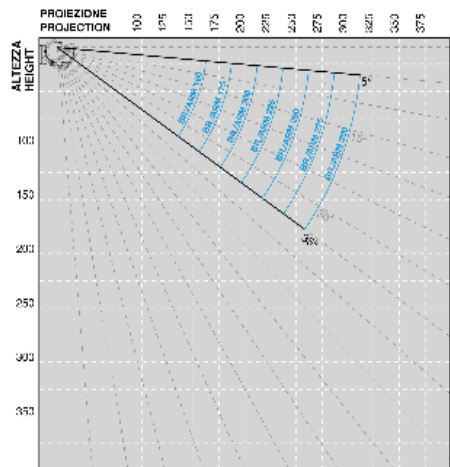


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione massima 35°
35° maximum inclination

Installazione a parete
Wall installation



Inclinazione minima 35°
Maximum inclination 35°

Installazione a parete
Wall installation





Inclinazione massima 70°
Maximum inclination 70°

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm length and inclination

Installazione a soffitto
Wall installation

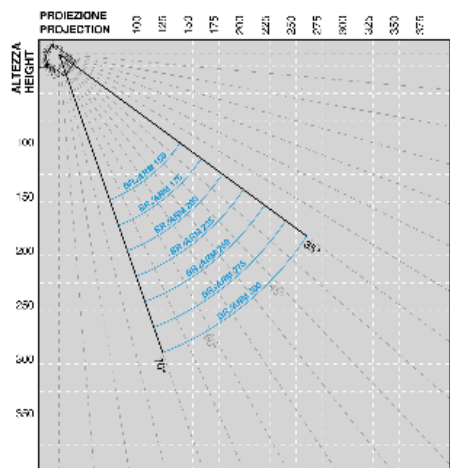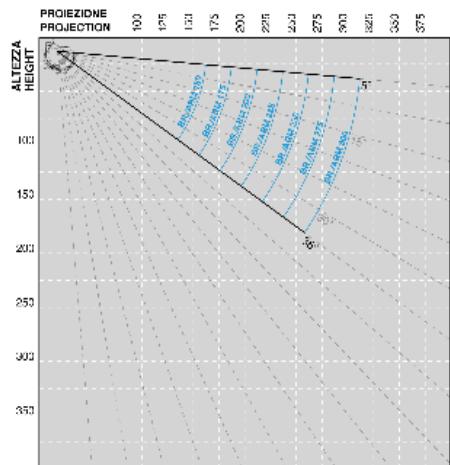


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a soffitto
Ceiling installation




Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation




Inclinazione massima 35°
35° maximum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 35°
Maximum inclination 35°

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione massima 70°
Maximum inclination 70°

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters





KUMO. LA PIÙ AMATA

KUMO. THE MOST LOVED



MAX 600x315 cm / 540x340 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 5° a 85°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio HOME con DATSystem
- Opzione LED interno ed esterno cassonetto
- Dimensione massima modulo singolo 600x315 o 540x340 cm
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 85°
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- LED option inside and outside cassette
- Maximum sizes of a single section: 600x315 or 540x340 cm
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States

Kumo. La più amata. kumo. the most loved

Lunghezza del braccio e inclinazione Arm length and inclination

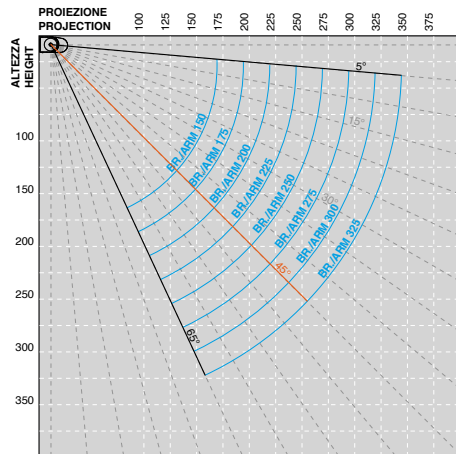

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili Colours available

BISB

bianco sablé
white sablé

GRSB

grigio chiaro sablé
light grey sablé

AVSB

avorio sablé
ivory sablé

G900

grafite sablé
graphite sablé

CORT


corten
corten

N900

nero sablé
black sablé


Dimensioni della tenda chiusa Awning sizes with folded arms

Installazione a parete Wall installation




Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Installazione a parete Wall installation




Inclinazione massima 65°
motorizzata, 45° manuale
Maximum inclination
65° motorized, 45° manual

Installazione a soffitto Ceiling installation



Inclinazione minima 13°
13° minimum inclination

Installazione a soffitto Ceiling installation



Inclinazione massima 85°
motorizzata, 65° manuale
Maximum inclination
85° motorized, 65° manual

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters










YUKI. L'AGGRAZIATA

YUKI. THE GRACEFUL ONE

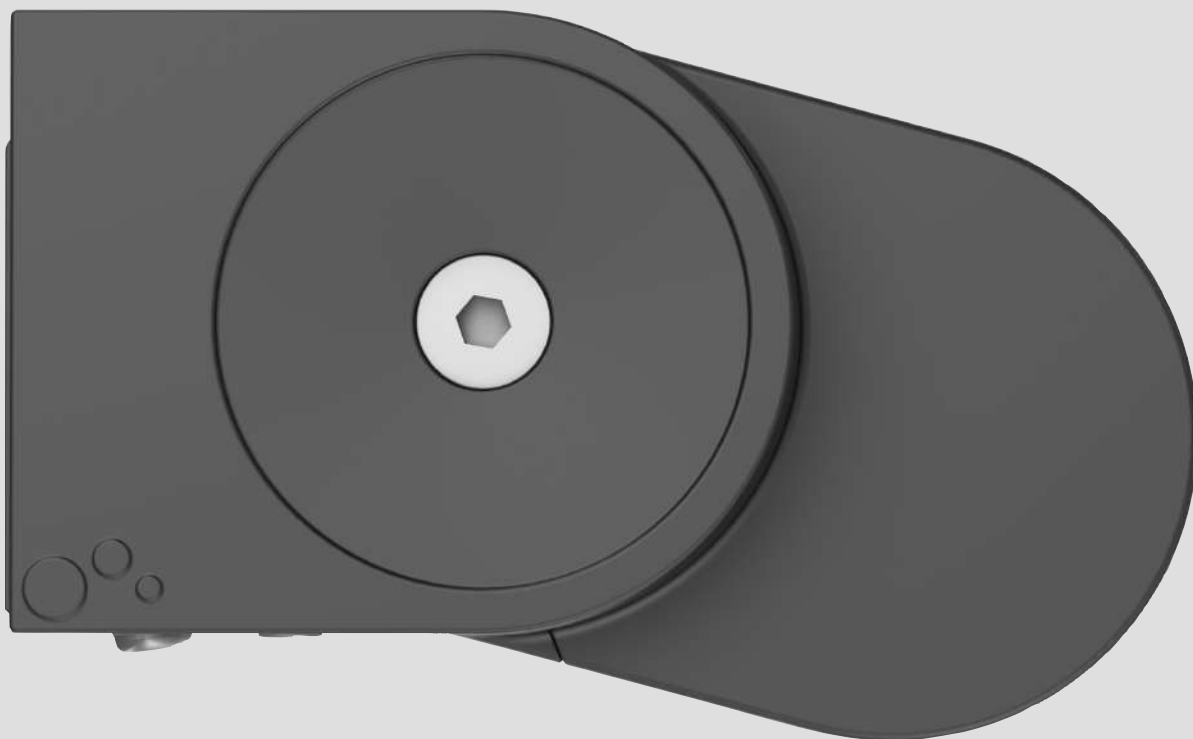

MAX 480x265 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.


Caratteristiche generali

- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Viteria Inox certificata italiana
- Regolazione micrometrica dell'inclinazione
- Inclinazione da 3° a 90°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Installazione a parete e soffitto
- Braccio FUSION con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 480x265 cm
- Manuale o motorizzata

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Wall and ceiling installation
- Arm FUSION with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 480x265 cm
- Manually operated or motorized

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

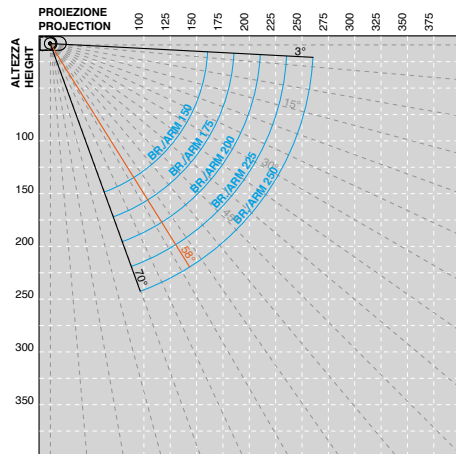


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé ivory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé


Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione massima
70° motorizzata, 58° manuale
Maximum inclination
70° motorized, 58° manual

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione minima 11°
11° minimum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation



Inclinazione massima
90° motorizzata, 73° manuale
Maximum inclination
90° motorized, 73° manual

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters









ILIOS WING. L'ELEGANTE

ILIOS WING. THE ELEGANT ONE



MAX 400x160 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali

- Cassonetto con terminale a totale scomparsa
- Installazione a parete e soffitto
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 400x160 cm (tessuto acrilico)
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con bracci a 90° o a 150°
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati UE
- Vincitrice del Red Dot Design Award 2012





General features

- Terminal profile totally integrating with the box
- Wall and ceiling installation
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 400x160 cm (acrylic fabric)
- Manually operated or motorized
- Available with arms 90° or 150° inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- 2012 Red Dot Design Award winner

Ilios Wing. L'elegante. ilios wing. the elegant one

Dimensioni di ingombro
Overall dimensions

Installazione a parete o soffitto
Wall and ceiling installation

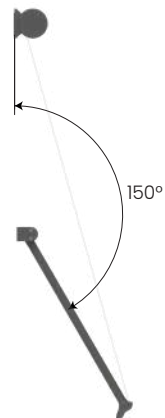

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB bianco sablé
white sablé

AVSB avorio sablé
ivory sablé

CORT corten
corten

GRSB grigio chiaro sablé
light grey sablé

G900 grafite sablé
graphite sablé

N900 nero sablé
black sablé

Premi
Awards



reddot design award
winner 2012









YAMA. L'INNOVATIVA

YAMA. THE INNOVATIVE ONE



MAX 700x415 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Viteria Inox certificata italiana
- Regolazione micrometrica dell'inclinazione
- Inclinazione da 3° a 60°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Installazione a parete o soffitto (con staffe dedicate)
- Braccio URBAN KATANA con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x415 cm
- Manuale o motorizzata
- Braccio URBAN KATANA LED
- Disponibile con opzione LED sui bracci o sul terminale
- Supporti braccio rinforzati
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Certificazione TÜV Rheinland

General features

- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 60°
- Roller tube 80 mm
- Wall and ceiling installation (with dedicated brackets)
- Arm URBAN KATANA with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Manually operated or motorized
- Urban URBAN KATANA LED arm
- Available with LED option on the arms or terminal
- Available with protective canopy
- Reinforced arm supports
- Certified by TÜV Rheinland

Yama. L'innovativa. yama. the innovative one

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm length and inclination

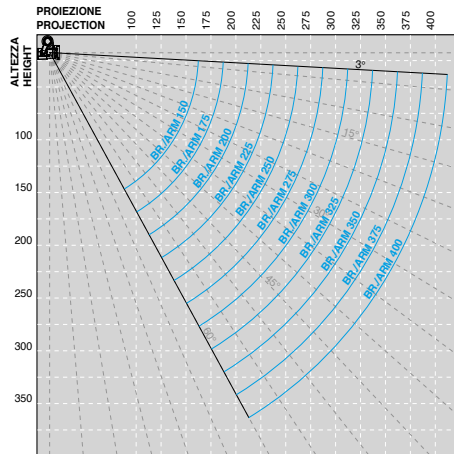


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé ivory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms


Installazione a parete
Wall installation

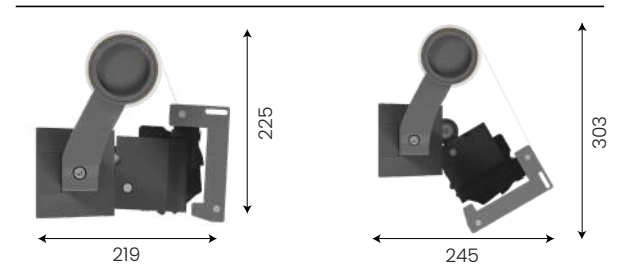

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 60°
60° Maximum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation

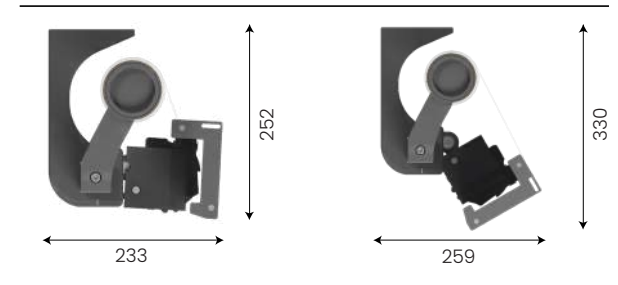

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 60°
60° Maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters









SVET. L'ORIGINALE

SVET. THE ORIGINAL ONE



MAX 700x315 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

XL PROJECTION

Caratteristiche generali


- Viteria Inox certificata italiana
- Installazione a parete o a soffitto (con staffe Klip)
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Inclinazione da 3° a 40°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x315 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Certificazione TÜV Rheinland

General features

- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Wall and ceiling installation (with Klip bracket)
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 40°
- Roller tube 80 mm
- Arm urban with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x315 cm
- Manually operated or motorized
- Available with protective hood
- Certified by TÜV Rheinland

Svet. L'originale. svet. the original one

Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

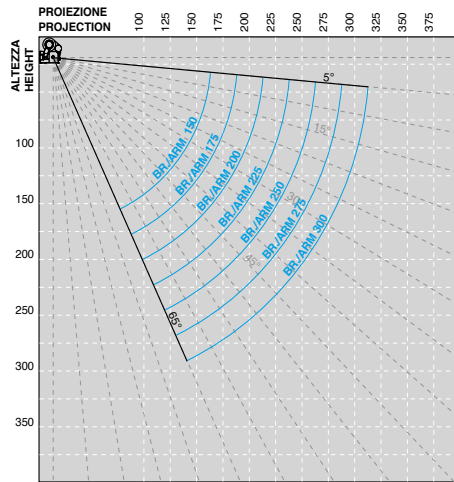


Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé ivory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms


Installazione a parete
Wall installation

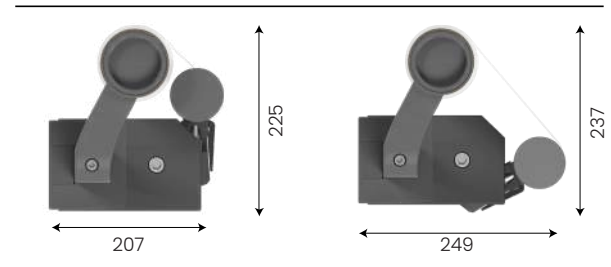

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 65°
65° Maximum inclination

Installazione a soffitto
Ceiling installation

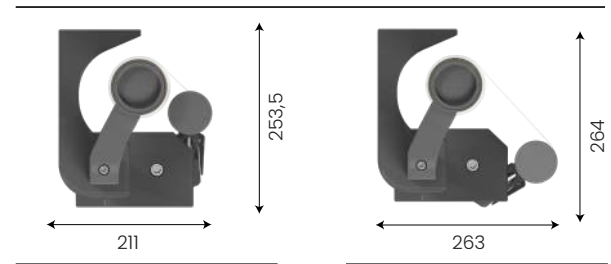

Inclinazione minima 3°
3° minimum inclination

Inclinazione massima 60°
60° Maximum inclination


Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters





KLIP. LA SEDUCENTE

KLIP. THE SEDUCTIVE ONE

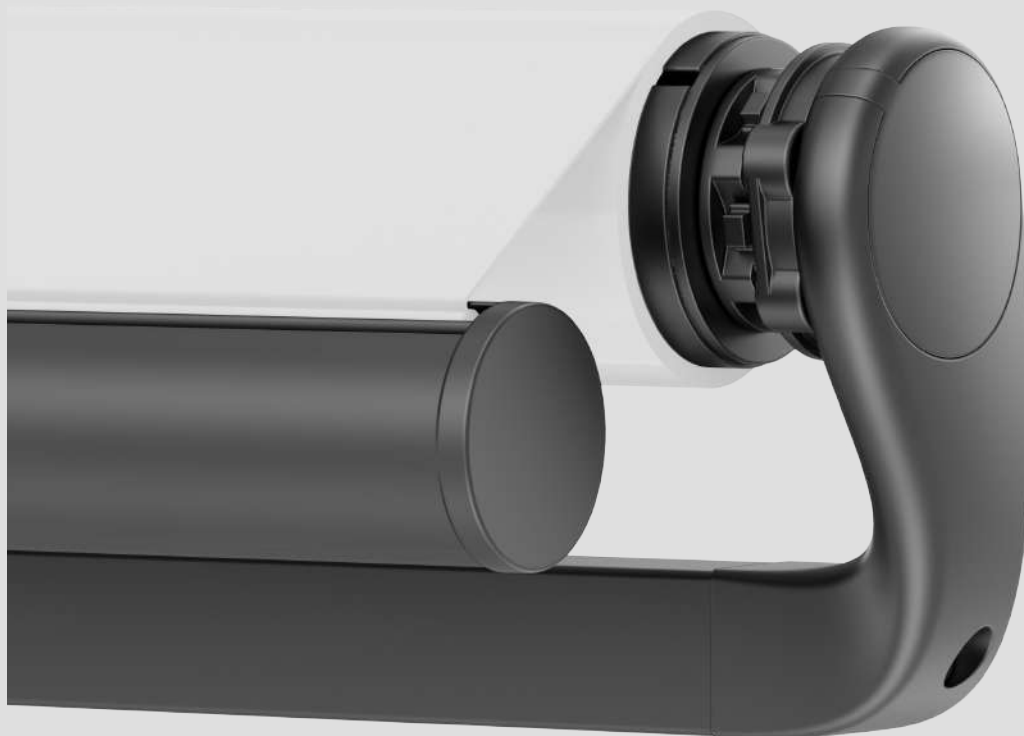

MAX 700x365 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Dimensione massima modulo singolo 700x365 cm
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio Home con DATSystem
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Installazione a parete o soffitto
- Inclinazione da 5° a 65°

General features

- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Wall or ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 65°

Klip. La seducente. klip. the seductive one


Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

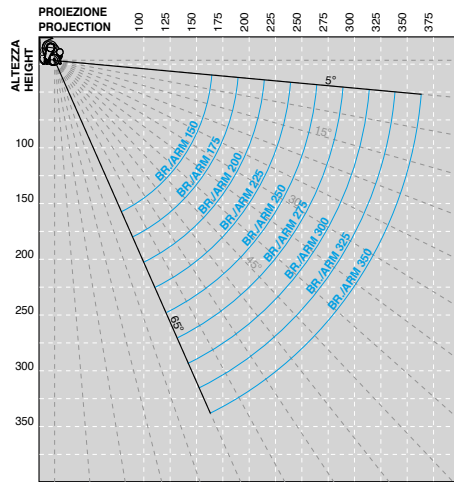

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete o soffitto o nicchia
Wall or ceiling or niche installation

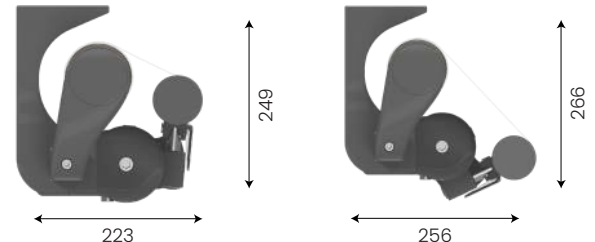

Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Inclinazione massima 65°
65° Maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé





STEIN. L'INTRIGANTE

STEIN. THE INTRIGUING ONE



MAX 700x365 cm

REGISTERED DESIGN 



Tested by:  **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Caratteristiche generali


- Dimensione massima modulo singolo 700x365 cm
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio HOME con DATSystem
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Installazione a parete o soffitto
- Inclinazione da 5° a 85°
- Optional nuovo braccio URBAN LED

General features

- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Wall or ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 85°
- New URBAN LED Arm available

Stein. L'intrigante. stein. the intriguing one


Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm lenght and inclination

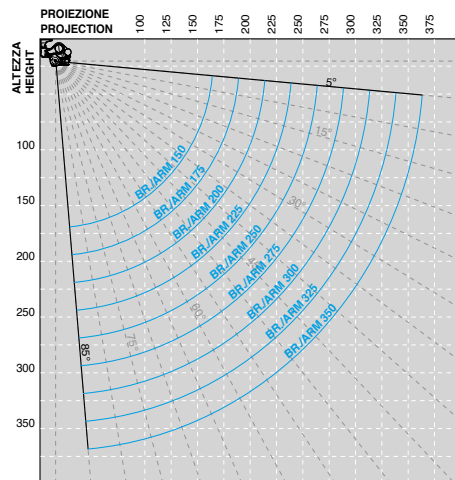

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

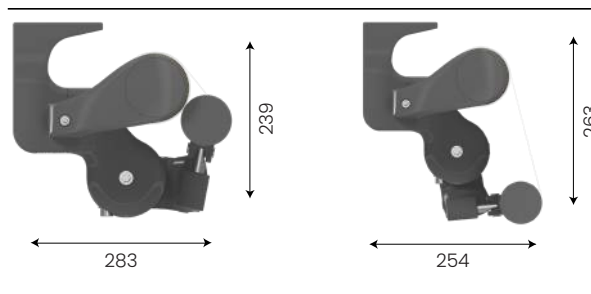

Inclinazione minima 5°
5° minimum inclination

Inclinazione massima 85°
85° Maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé avory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé





PIUMA. LA LEGGERA

PIUMA. THE LIGHT ONE



MAX 700x315 cm

REGISTERED DESIGN




Caratteristiche generali

- Dimensione massima modulo singolo 700x315 cm
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio FUSION con DATSystem
- Manuale o motorizzata (per manuale si consiglia dimensione massima 600x265 cm)
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Viteria Inox certificata italiana
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Installazione a parete o soffitto
- Inclinazione da 0° a 90°

General features

- Maximum sizes of a single section: 700x315 cm
- Roller tube 80 mm
- Arm FUSION with DATSystem
- Manually operated or motorized (by manual we recommend maximum size 600x265 cm)
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Design patented in all EU Member States
- Wall or ceiling installation
- Inclination ranges between 0° and 90°


Lunghezza del braccio e inclinazione
Arm length and inclination

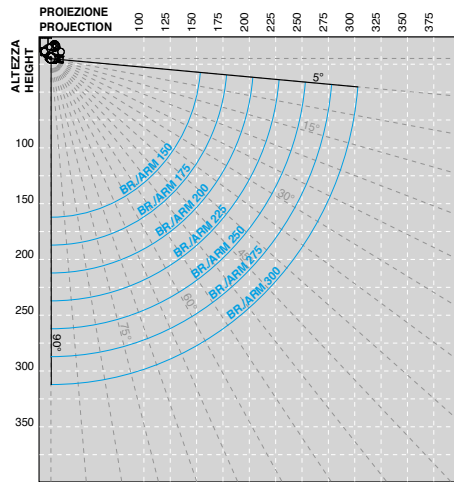

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are expressed in centimeters

Dimensioni della tenda chiusa
Awning sizes with folded arms

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation

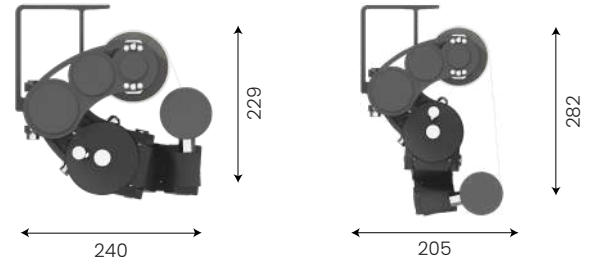

Inclinazione minima 0°
0° minimum inclination

Inclinazione massima 90°
90° Maximum inclination

Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Colori disponibili
Colours available

BISB	bianco sablé white sablé	GRSB	grigio chiaro sablé light grey sablé
AVSB	avorio sablé ivory sablé	G900	grafite sablé graphite sablé
CORT	corten corten	N900	nero sablé black sablé

