

LEGENDA

 Potenza bruciata (kW)	 Peso (kg)	 Cassetto estraibile
 Potenza resa in riscaldamento (kW)	 Camera di combustione	 Wi-Fi Comando a distanza
 Classe energetica	 Braciere	 Bollitore
 Rendimento %	 Conforme alle norme	 Pedana
 Valore CO con 13% di O ₂ (%)	 Pulizia eco-box automatica	 Supporto
 Consumo di pellet (kg/h)	 Pulizia tubolari automatica	 Kit canalizzazione basic
 Capacità serbatoio (kg)	 Stufa ermetica	 Kit sospensione
 Grandezza ambiente riscaldabile (m ³)	 Scarico fumi	 Trespolo
 Distanza minima da pareti infiammabili (cm)	 Stufa canalizzata	 Kit acqua calda sanitaria
 Tensione alimentazione/Freq. (V/Hz)	 Stufa canalizzata doppia ventilazione	 Cornici
 Potenza elettrica (W)	 Kit acqua calda sanitaria	 Contenuto acqua caldaia
 Misure (cm)	 Telecomando Radiocomando	 Potenza resa all'acqua
 Dimensioni minime foro alloggiamento inserto (cm)		

I colori e le dimensioni rappresentati hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerati come riferimento per eventuali difformità rispetto a quelli reali.

CALA LUNA

CALA LUNA

Idro e Idroventilata
20,3 kW

-  20,3 kW
-  max 18,5 kW - min 5,6 kW
-  max 16,0 kW - min 4,6 kW
-  Classe energetica A+
-  90%
-  Max 4,2 kg/h - min 1,3 kg/h
-  35 Kg
-  550 mc
-  230 V - 50 Hz
-  480 W
-  60 x P 60 x H 124 cm
-  166 - 199 Kg
-  13,5 l
-  EN 14785:2006
-  Cassetto estraibile per recupero ceneri
-  Posteriore
-  Telecomando
-  Modulo WI-FI per comando a distanza - OPZIONALE




- Dimensioni compatte per un ingombro ridotto
- Rivestimento in acciaio
- Scarico fumi posteriore
- Telecomando e pannello di comando sulla stufa
- Cassetto ceneri estraibile
- Display touch screen



Disponibile con rivestimento **BLACK LINE**, che unisce innovazione, tecnologia e design. Lo sportello con vetro esterno oscurato "total black" esalta il carattere delle linee essenziali e ricercate di un prodotto tutto italiano.

Colori disponibili

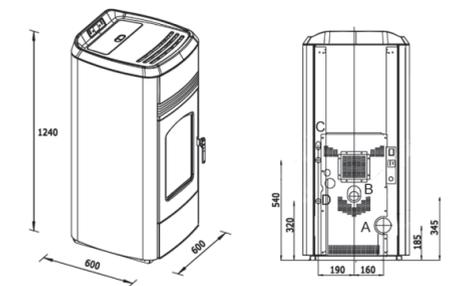

A Foro scarico fumi_80mm
B Presa d'aria_50mm

C Mandata_19,5mm
D Ritorno_19,5mm



Versione Black Line **BL**