

## LEGENDA

 Potenza bruciata (kW)	 Peso (kg)	 Cassetto estraibile
 Potenza resa in riscaldamento (kW)	 Camera di combustione	 Wi-Fi Comando a distanza
 Classe energetica	 Braciere	 Bollitore
 Rendimento %	 Conforme alle norme	 Pedana
 Valore CO con 13% di O <sub>2</sub> (%)	 Pulizia eco-box automatica	 Supporto
 Consumo di pellet (kg/h)	 Pulizia tubolari automatica	 Kit canalizzazione basic
 Capacità serbatoio (kg)	 Stufa ermetica	 Kit sospensione
 Grandezza ambiente riscaldabile (m <sup>3</sup> )	 Scarico fumi	 Trespolo
 Distanza minima da pareti infiammabili (cm)	 Stufa canalizzata	 Kit acqua calda sanitaria
 Tensione alimentazione/Freq. (V/Hz)	 Stufa canalizzata doppia ventilazione	 Cornici
 Potenza elettrica (W)	 Kit acqua calda sanitaria	 Contenuto acqua caldaia
 Misure (cm)	 Telecomando Radiocomando	 Potenza resa all'acqua
 Dimensioni minime foro alloggiamento inserto (cm)		

I colori e le dimensioni rappresentati hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerati come riferimento per eventuali difformità rispetto a quelli reali.

# MUGONI 34

-  max 34 kW - min 9,5 kW
-  max 31,5 kW - min 8,5 kW
-  Classe energetica A+
-  Pmax 94,5% - Pmin 91,5%
-  Pmax 0,005% - Pmin 0,004%
-  Max 7,2 kg/h - min 2,0 kg/h
-  90 Kg
-  450 - 850 mc
-  40 l
-  Lato : 25 cm - Retro : 25 cm - Fronte : 100 cm
-  230 V - 50 Hz
-  400 W
-  L 81,7 x P 73,7 x H 141,9 cm
-  314 Kg
-  Acciaio
-  Autopulente
-  EN 303-5:2012 - BlmSchV II - LRV/VKF - BAFA - 15a B-VC
-  Cassetto estraibile per recupero ceneri in vano separato
-  Posteriore
-  Pulizia eco box automatica
-  Pulizia tubolari automatica
-  Telecomando - OPZIONALE
-  Modulo WI-FI per comando a distanza - OPZIONALE
-  Pedana protezione - OPZIONALE
-  Bollitore - OPZIONALE
-  Versione con ACS integrato - Su richiesta

# MUGONI 34


## Caldaia classe 5



- Caldaia Classe 5
- Doppia porta
- Serbatoio da 45 kg
- 5 potenze di funzionamento
- Display con menù a 6 lingue
- Braciere autopulente
- Sistema di riconvogliamento del pellet incombusto
- Pulizia eco box automatica
- Pulizia tubolari automatica
- Funzionamento continuo del motore coclea
- Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri
- Coibentazione ad alta efficienza
- Manutenzione ridotta
- Termostato di sicurezza
- Predisposizione termostato esterno
- Doppio pressostato di sicurezza
- Trasduttore di pressione per l'acqua
- Cronotermostato
- Pompa di circolazione
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza
- Valvola tre vie

Colori disponibili

-  Alluminio Goffrato

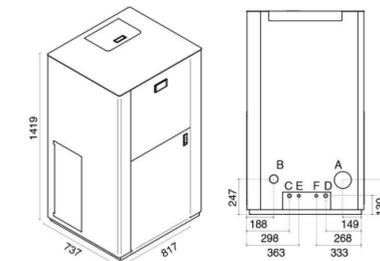

- A Foro scarico fumi\_100mm
- B Ingresso aria primaria\_50mm
- C Ritorno riscaldamento\_25,4mm
- D Andata riscaldamento\_25,4mm
- E Entrata AC sanitaria\_12,7mm
- F Prelievo AC sanitaria\_12,7mm

CONTO TERMICO



DM 07/11/2017 n°186

A+