

GIORIO



Brochure di Sostenibilità

GIORIO

GIORIO

Via San Martino Nisocco, 2
12046 Montà (CN) Italia
Italy

Documento redatto in collaborazione con



via Presolana 2/4, 24030 Medolago (BG)
tel: +39 035 4948794, fax: +39 035 4931829

Sommario

L'Azienda	5
Le certificazioni aziendali.....	6
FSC	6
PEFC	6
I prodotti.....	7
ALMA, pavimenti in legno	7
MEDA.....	8
FLEXUD	9
I protocolli di Building.....	10
LEED V4.1.....	10
Livelli di certificazione:	10
Protocolli	10
Versioni.....	11
Categorie	11
BREEAM	12
WELL	13
LEED V4 – V4.1 - Leadership in Energy and Enviromental Design.....	15
Materials and Resources	15
MRc1_Building Product Disclosure and Optimization Building - Life-Cycle Impact Reduction.....	15
MRc2_Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations	15
MRc3_Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials.....	15
MRp2 -c9_Construction and Demolition Waste Management	15
Indoor Environmental Quality	16
EQc2_Low-Emitting Materials	16
EQc3_Construction Indoor Air Quality Management Plan.....	16
BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method	17
Management	17
Man02 - Life cycle cost and service life planning	17
Health and Wellbeing	17
HEA02 - Indoor air quality	17
Materials.....	17
Mat01 – Life cycle impacts	17
Mat03 - Responsible sourcing of materials	17

GIORIO

WELL - Well Building Standard	18
M07 Restorative Spaces	18
V03 Circulation Network	18
X01Material Restrictions	18
X06 VOC Restrictions	18
CAM – Criteri Ambientali Minimi	20
Relazione CAM.....	20
Disassemblaggio e fine vita	20
Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)	20
Prodotti legnosi	21

L'Azienda



Fondata da Pierino Giorio nel 1969, la **Giorio srl** parte da una solida cultura del legno e da una grande passione per questo materiale. Nel corso dei decenni, passando alla generazione successiva, l'azienda è diventata una tra le realtà più importanti del settore.

Alma produce pavimenti in legno Made in Italy innovativi e di qualità. Oggi è attiva sui principali mercati mondiali, mantenendo sempre al centro la qualità artigianale del lavoro.

Sempre nell'ambito delle pavimentazioni, nascono negli ultimi anni due nuovi marchi: **Meda Parquet**, che offre rivestimenti in legno adatti a soddisfare ogni esigenza e **Flexud** che propone pavimentazioni viniliche in polvere di pietra e polimeri.

L'azienda sviluppa inoltre un settore dedicato all'architettura e al design con il brand **Giorio Casa** e successivamente si specializza nel campo delle pavimentazioni sportive con il marchio **Adisport**.

Le certificazioni aziendali

FSC



La certificazione FSC è una certificazione internazionale, indipendente e di parte terza, specifica per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non legnosi - derivati dalle foreste.

La certificazione FSC di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC) garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste ben gestite, da fonti controllate, da materiali di recupero o da un insieme di queste fonti.

La certificazione CoC, pertanto facilita il flusso trasparente lungo la filiera ed è indispensabile per poter applicare le etichette FSC sui prodotti

PEFC



La certificazione PEFC è uno strumento volontario, che influisce sul mercato, implementato attraverso due processi separati ma collegati: certificazione di gestione forestale sostenibile e certificazione di catena di custodia.

La certificazione di gestione sostenibile delle foreste assicura che le foreste siano gestite in linea con stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici.

La certificazione di catena di custodia tiene traccia dei prodotti forestali dalle foreste gestite in maniera sostenibile al prodotto finale. Dimostra che ogni fase della catena di approvvigionamento è attentamente monitorata attraverso audit indipendenti per garantire che siano escluse le fonti non sostenibili.

I prodotti

ALMA, pavimenti in legno



Grazie ad un design innovativo e ad una lunga esperienza nella lavorazione del legno, Alma produce in Italia pavimentazioni di qualità, di lunga durata ed eco-sostenibili.

Ogni parquet viene progettato in base all'ambiente in cui verrà inserito, all'arredo e alle esigenze del cliente: tutti i prodotti possono essere personalizzati, dalla tipologia di superficie al colore, dalle dimensioni alla forma.

I pavimenti in legno Alma sono realizzati da mani artigiane che plasmano soluzioni su misura, uniche ed originali.

MEDA

Pavimenti in legno



Meda parquet offre una vasta linea di pavimentazioni in legno di qualità, adatti a soddisfare tutte le esigenze.

FLEXUD

la rivoluzione dei pavimenti



Con **Flexud** il calore e il fascino del legno si incontrano dando vita ad un rivoluzionario sistema di rivestimento capace di raggiungere un realismo senza precedenti.

Le venature del legno acquisiscono tridimensionalità e restituiscono alle doghe tutta la matericità delle essenze naturali.

La **potenza della polvere di pietra** e l'innovazione della tecnologia dei polimeri riciclati da vita a pavimenti indoor che ridefiniscono i canoni del realismo: grazie a doghe sottilissime e incredibilmente realistiche, Flexud offre soluzioni uniche e all'avanguardia.

I protocolli di Building

LEED V4.1

Lo standard LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) si basa su un sistema di prerequisiti e crediti, suddivisi in categorie o famiglie, in base all'area tematica di appartenenza; i prerequisiti sono obbligatori per l'ottenimento della certificazione; i crediti sono scelti in base agli obiettivi progettuali, e determinano il punteggio finale ottenuto dall'edificio, che a sua volta stabilisce il livello di certificazione raggiunto.

Livelli di certificazione:

Certified, Silver, Gold o Platinum.



Protocolli

<u>Building Design and Construction</u> <i>per progetti di nuove costruzioni o importanti ristrutturazioni</i> • New Construction • Core & Shell • Schools, • Retail, • Hospitality, • Data Centers, • Warehouses & Distribution Centers and • Healthcare	<u>Homes</u> <i>per progetti di edilizia residenziale</i> • Homes • Multifamily Lowrise • Multifamily Midrise
<u>Neighborhood Development</u> <i>per nuovi progetti di sviluppo o di riqualificazione del territorio</i>	<u>Interior Design and Construction:</u> <i>per progetti di arredo di interni:</i> • Commercial Interiors

Versioni

Negli anni si sono succedute diverse versioni dello standard LEED; l'ultima in ordine temporale è la LEED® v4.1, introdotta il 2 Aprile 2019, che si affianca alla già esistente e ancora disponibile LEED v4. La nuova versione nasce con l'intento di affrontare le barriere del mercato, aggiornare le soglie di prestazione e gli standard di riferimento, espandere il mercato per LEED e migliorare le prestazioni per tutta la vita degli edifici.

Categorie

Gli standard LEED v4 e v4.1 si dividono in 9 categorie: Integrative Process; Location & Transportation, Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy & Atmosphere, Materials & Resources; Indoor Environmental Quality, Innovation in Design, Regional Priority.



BREEAM

Il sistema BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) utilizza metodi di valutazione riconosciuti e impostati secondo parametri di riferimento per verificare la progettazione, la costruzione e l'utilizzo dell'immobile. Il sistema si basa su criteri suddivisi in diverse categorie, dalla gestione delle risorse all'ecologia, e comprendono aspetti legati all'utilizzo dell'energia e dell'acqua, l'ambiente interno (salute e benessere), l'inquinamento, i trasporti, i materiali, i rifiuti, l'ecologia e i processi di gestione.

Protocolli

BREEAM internazionalmente è suddiviso nei seguenti protocolli:


- BREEAM International New Construction;
- BREEAM International Refurbishment and Fit-Out.

Livello di Certificazione

Alla conclusione dell'iter di certificazione viene assegnato un livello di certificazione a seconda dei crediti ottenuti durante la progettazione e la realizzazione delle opere.

≥30%	PASS	★
≥45%	GOOD	★★
≥55%	VERY GOOD	★★★
≥70%	EXCELLENT	★★★★
≥85%	OUTSTANDING	★★★★★

Categorie

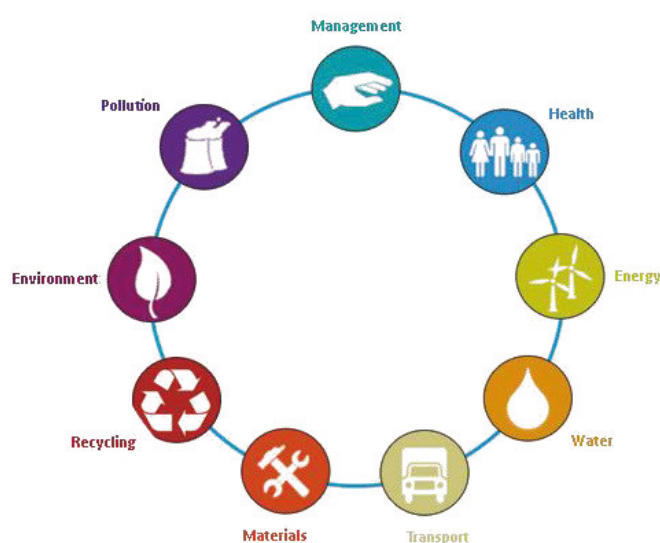

WELL

Il protocollo WELL è stato introdotto nel 2014 dall'International WELL Building Institute™ (IWBI) con lo scopo di integrare nelle fasi di progetto e costruzione degli edifici gli aspetti connessi alla salute ed al benessere delle persone.

Il sistema di certificazione si basa sulla determinazione di parametri prestazionali che misurano gli impatti che gli ambienti interni di un edificio esercitano sull'organismo umano. WELL coniuga le migliori pratiche nella progettazione e costruzione degli edifici con evidenze mediche e scientifiche con lo scopo di creare un'ambiente costruito che promuova il benessere e la salute delle persone che fruiscono tale spazio.

Livelli di certificazione

Per tutti i progetti, sono disponibili i livelli di certificazione SILVER, GOLD, PLATINUM.



Bronze	Silver	Gold	Platinum
40 pts	50 pts	60 pts	80 pts

Concepts:



AIR



WATER



NOURISHMENT



LIGHT



MOVEMENT



THERMAL
COMFORT



SOUND



MATERIALS



MIND



COMMUNITY

Le interazioni tra le persone e l'ambiente costruito sono organizzate in dieci categorie dette "concepts": Air, Water, Nourishment, Light, Movement, Thermal Comfort, Sound, Materials, Mind e Community, ciascuno dei quali si articola attraverso richieste puntuali ed indicazioni da implementare nella fase di progetto, di

costruzione o di gestione dell'edificio, attraverso prerequisiti obbligatori ("Preconditions") e crediti che conferiscono punteggio ("Optimizations").

Protocolli:

La certificazione WELL è applicabile a progetti Core & Shell, interi edifici nuovi o esistenti o spazi interni nuovi o esistenti di un edificio.

Il Protocollo WELL è stato studiato per essere affiancato alla Certificazione LEED degli edifici: LEED guida la progettazione e realizzazione sostenibile per l'ambiente, WELL la progettazione e la costruzione per la salute ed il benessere delle persone



LEED V4 – V4.1 - Leadership in Energy and Environmental Design

Materials and Resources

MRc1_Building Product Disclosure and Optimization Building - Life-Cycle Impact Reduction

Il credito si pone l'obiettivo, in caso di nuova costruzione, la valutazione del ciclo di vita dell'intero edificio.

È attualmente in corso uno studio LCA sui prodotti Giorio; i dati derivanti da tale analisi del ciclo di vita rappresentano una base solida per lo sviluppo dello studio LCA relativo all'intero edificio.

MRc2_Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations

Il credito si pone l'obiettivo di incoraggiare l'utilizzo di prodotti che dispongano di informazioni relative impatto ambientale, economico e sociale valutate secondo il proprio ciclo di vita.

È attualmente in corso lo studio per l'ottenimento della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), in conformità alle norme ISO 14025 ed EN 15804.

MRc3_Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials

Il credito si pone l'obiettivo di valorizzare l'uso di prodotti estratti o approvvigionati in maniera responsabile.

Partecipano al credito i prodotti approvvigionati da produttori che partecipano a programmi di responsabilità estesa del produttore, certificati FSC, biomateriali, materiali riutilizzati e prodotti regionali cioè estratti e lavorati entro un raggio di 160 km.

La società dispone delle certificazioni FSC e PEFC, che attestano la provenienza del legno da foreste gestite in modo sostenibile, nel rispetto dei criteri ambientali, sociali ed economici.

Tali certificazioni confermano l'impegno dell'azienda nell'utilizzo responsabile e sostenibile dei prodotti in legno.

MRp2 -c9_Construction and Demolition Waste Management

Il credito si pone l'obiettivo di ridurre i rifiuti da costruzione e demolizione destinati a discarica o incenerimento, preferendone una gestione che li invio a recupero, riutilizzo e riciclo.

L'azienda produce e commercializza prodotti che consentono, sia durante le fasi di costruzione che a fine, l'invio a riciclo. Si pone inoltre particolare attenzione ai materiali utilizzati per gli imballaggi.

Indoor Environmental Quality

EQc2_Low-Emitting Materials

Il credito si pone l'obiettivo di ridurre le concentrazioni dei contaminanti chimici che possono danneggiare la qualità dell'aria, la salute umana, la produttività e l'ambiente. Nello specifico si richiede che i prodotti installati siano conformi alle richieste della categoria con test emissioni VOC e contenuto in caso di prodotti wet applied.

I prodotti

I prodotti, in essenza rovere, dispongono di test sulle emissioni VOC conformi alle richieste dei protocolli di certificazione e soddisfano lo standard *Indoor Air Comfort Gold*, che garantisce livelli di emissioni molto bassi e un'elevata qualità dell'aria negli ambienti interni.

I prodotti per la posa

Collanti

L'azienda, con l'intento di garantire la sostenibilità ambientale dei propri prodotti, acquista e utilizza prodotti chimici che dispongono di un ridotto contenuto di composti organici volatili e testati alle emissioni VOC in ambiente.

Materassini

L'azienda, per le operazioni di posa, si avvale di fornitori che utilizzano prodotti conformi ai criteri richiesti dal credito ambientale.

Tutti i materiali impiegati vengono selezionati e acquistati in base alla loro idoneità rispetto ai requisiti di sostenibilità e qualità dell'aria interna.

EQc3_Construction Indoor Air Quality Management Plan

Il credito si pone l'obiettivo di tutelare il benessere degli addetti ai lavori di costruzione e degli occupanti l'edificio minimizzando le problematiche di qualità dell'aria interna associate ai lavori di costruzione/ristrutturazione.

La società, grazie al sistema di imballaggio, garantisce protezione da umidità e contaminazioni dovute alle lavorazioni durante le fasi di spedizione e di stoccaggio dei prodotti in cantiere



BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Management

Man02 - Life cycle cost and service life planning

Incoraggiare l'uso dei costi del ciclo di vita, delle specifiche, della manutenzione e il del funzionamento per tutta la vita, fornendo il valore considerato sull'intera vita, per migliorare la progettazione e promuovere la sostenibilità economica.

Vita utile: 100 anni

Costi di manutenzione: uso dei prodotti di mantenimento del post installazione

confronto con altri materiali :dato un elevato spessore dello strato nobile sono possibili numerose laminazioni nel tempo.

Health and Wellbeing

HEA02 - Indoor air quality

Riconoscere e incoraggiare la salubrità degli ambienti interni con l'installazione di:

- *adeguati impianti,*
- *sistema di ventilazione,*
- *finiture.*

Elaborare un piano di qualità dell'aria che riduca al minimo l'inquinamento dell'aria interna durante l'occupazione. Contribuirà al credito anche l'installazione di prodotti testati con basse emissioni di VOC e l'installazione di un corretto sistema di ventilazione che riduca la concentrazione e il ricircolo di sostanze inquinanti.

Materials

Mat01 – Life cycle impacts

Riconoscere e incoraggiare l'uso di appropriati strumenti di valutazione del ciclo di vita con conseguente scelta di materiali da costruzione a basso impatto ambientale per l'intero ciclo di vita dell'edificio.

È attualmente in corso lo studio EPD (Environmental Product Declaration) dei prodotti.

Mat03 - Responsible sourcing of materials

Incoraggiare l'approvvigionamento di prodotti da costruzione di provenienza responsabile.

Il requisito prevede la fornitura di prodotti certificati FSC, PEFC e ISO 14001, per raggiungere obiettivi sui requisiti di sostenibilità dei materiali installati.

La società, tramite prodotti conformi, contribuisce al raggiungimento dei target previsti dal credito, fornendo materiali certificati FSC e PEFC.



WELL - Well Building Standard

M07 Restorative Spaces

Garantire l'accesso degli occupanti a spazi che garantiscano il defaticamento mentale e l'abbattimento dello stress.

L'utilizzo di pavimentazioni in legno, o in materiali naturali, può contribuire al benessere psicologico, incluso il defaticamento mentale e la riduzione dello stress.

Il legno può favorire inoltre sensazione di calore percepito e comfort acustico creando un ambiente più accogliente e piacevole, contribuendo a ridurre la fatica mentale rispetto a pavimentazioni fredde.

V03 Circulation Network

Si richiede che i progetti prevedano scale destinate all'uso quotidiano, sfruttando estetica, visibilità/posizionamento e segnali per incoraggiare l'uso delle scale.

I prodotti Giorio, nelle diverse forme, colori e con le varie possibilità di personalizzazione, possono essere utilizzati per raggiungere l'obiettivo del credito.

X01 Material Restrictions

La normativa nazionale garantisce che i prodotti commercializzati rispettino un contenuto di amianto inferiore ai 1000 ppm in peso o area.

La normativa nazionale garantisce che i prodotti commercializzati rispettino un contenuto di amianto inferiore ai 1000 ppm in peso o area.

X06 VOC Restrictions

I prodotti

Minimizzare l'impatto dei composti organici volatili (VOC) emessi dai prodotti sulla qualità dell'aria interna. Si richiede che tutti i materiali e i prodotti utilizzati negli ambienti interni rispettino i limiti di contenuto ed emissione di VOC specificati.

I prodotti

La società è in grado di soddisfare le richieste del credito, fornendo pavimentazioni che dispongono di test di emissione.

I test sono garanzia di un prodotto in grado di soddisfare i requisiti di basse emissioni VOC richiesti dal credito.

I prodotti per la posa

Collanti

L'azienda, con l'intento di garantire la sostenibilità ambientale dei propri prodotti, acquista e utilizza prodotti chimici che dispongono di un ridotto contenuto di composti organici volatili e testati alle emissioni VOC in ambiente.

Materassini

L'azienda, per le operazioni di posa, si avvale di fornitori che utilizzano prodotti conformi ai criteri richiesti dal credito ambientale.

Tutti i materiali impiegati vengono selezionati e acquistati in base alla loro idoneità rispetto ai requisiti di sostenibilità e qualità dell'aria interna.

CAM

CAM – Criteri Ambientali Minimi

Relazione CAM

La Relazione CAM descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio. Dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi e indica i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Il contenuto di materia riciclata dimostrabile una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025;
- certificazione "ReMade in Italy®";
- marchio "Plastica seconda vita"
- per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
- una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità,

si richiede la presenza della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.

Disassemblaggio e fine vita

Il criterio prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)

Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione:

- a. pitture e vernici per interni;
- b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide;
- c. adesivi e sigillanti;
- d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
- e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);
- f. controsoffitti;
- g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.

I prodotti proposti dispongono di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati

Dispongono infatti di certificazione Indoor Air Comfort Gold rilasciata da Eurofins.

Prodotti legnosi

Tutti i prodotti in legno devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile.

La società Giorio risulta conforme ai requisiti del criterio, in quanto dispone di certificazione FSC e PEFC.

Tabella riassuntiva

ALMA	LEED					BREEAM				WELL v2				CAM	
	MRC1/MRC2	MRC3	MRp2-c9	EQc2	EQc3	MAN02	HEA02	MAT01	MAT03	MN07	V03	X01	X06	FSC - PEFC	VOC
Pavimenti in legno															
Rovere Europeo															
Alabama			•		•					•	•			•	
Domus			•		•					•	•			•	
Domino			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Domino 90 S			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Domino 120			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Oden S			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Odeon			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Odeon L			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Pantheon			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Megaron			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Easy			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Domino 90			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Storia			•		•					•	•			•	
Barrique			•		•					•	•			•	
Londra			•		•					•	•			•	
Pirenei			•		•					•	•			•	
Duca			•	•	•		•			•	•		•	•	•
Savoia			•	•	•		•			•	•		•	•	•

GIORIO

Borghese	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gautier	•		•			•	•		•
Londra 45	•		•			•	•		•
Castello	•		•			•	•		•
Austria	•		•			•	•		•
Marchesi	•		•			•	•		•
Amburgo	•	•	•	•		•	•	•	•
Gautier 45	•	•	•	•		•	•	•	•
Esagono	•	•	•	•		•	•	•	•
Esagono Fiore	•	•	•	•		•	•	•	•
Treccia	•	•	•	•		•	•	•	•
Rombi	•	•	•	•		•	•	•	•
Rombi 2	•	•	•	•		•	•	•	•
Rubik	•	•	•	•		•	•	•	•
Palladio	•	•	•	•		•	•	•	•
Duomo	•	•	•	•		•	•	•	•
Onda	•	•	•	•		•	•	•	•
Spiga	•	•	•	•		•	•	•	•
King	•	•	•	•		•	•	•	•
Pentagono	•	•	•	•		•	•	•	•
Trend	•	•	•	•		•	•	•	•
Open	•	•	•	•		•	•	•	•
Versailles 01	•	•	•	•		•	•	•	•
Versailles 02	•	•	•	•		•	•	•	•
Chantilly 01	•	•	•	•		•	•	•	•
Chantilly 02	•	•	•	•		•	•	•	•
Accademia	•	•	•	•		•	•	•	•
Canareggio	•	•	•	•		•	•	•	•
Versace	•	•	•	•		•	•	•	•
Arsenale	•	•	•	•		•	•	•	•

GIORIO

Rovere glaciale

Domus	•		•		•	•		•	
Oden S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Odeon	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Easy	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Domino 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Castello	•		•		•	•		•	
Austria	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchesi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pirenei	•		•		•	•		•	
Duca	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Savoia	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gautier	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Noce Europeo

Domus	•		•		•	•		•	
Domino	•		•		•	•		•	
Pirenei	•		•		•	•		•	
Duca	•		•		•	•		•	
Castello	•		•		•	•		•	
Austria	•		•		•	•		•	

Noce americano

Domus	•		•		•	•		•	
Domino	•		•		•	•		•	
Pirenei	•		•		•	•		•	
Duca	•		•		•	•		•	
Castello	•		•		•	•		•	
Austria	•		•		•	•		•	

Teak Asia

Alabama	•		•		•	•		•	
Alpi	•		•		•	•		•	

GIORIO

Odeon	•	•	•	•	•
Pirenei	•	•	•	•	•
Duca	•	•	•	•	•
Castello	•	•	•	•	•
Austria	•	•	•	•	•
Larice Austriaco Bio					
Odeon	•	•	•	•	•
Legno di recupero					
Rovere antico					
Volterra	•	•	•	•	•
Teak antico					
Sari – Giava	•	•	•	•	•
Sumatra – Giacarta	•	•	•	•	•
Sumatra – Hanoi	•	•	•	•	•
Teak Asia					
Teak Asia*	•	•	•	•	•
Sottopavimento					
Magatello in alluminio	•	•	•	•	•
Prodotti per il mantenimento					
Alma soap	•	•	•	•	•
Alma oil	•	•	•	•	•
Oil care Plus	•	•	•	•	•
Alma clean	•	•	•	•	•
Alma Lux	•	•	•	•	•
Battiscopa					
Rovere	•	•	•	•	•
Grezzo	•	•	•	•	•
Vernciato, oliato	•	•	•	•	•
Tinto, Affumicato	•	•	•	•	•
Reagente	•	•	•	•	•

GIORIO

Olmo						
Verniciato	•	•	•	•	•	•
Larice						
Verniciato, Oliato	•	•	•	•	•	•
Noce Europeo						
Verniciato	•	•	•	•	•	•
Noce Americano						
Verniciato	•	•	•	•	•	•
Teak						
Verniciato	•	•	•	•	•	•
Laccato						
Verniciato	•	•	•	•	•	•

GIORIO

Meda	BREEAM					BREEAM				CAM					
	MRC1/MRC2	MRC3	MRp2-C9	EQc2	EQc3	MAN02	HEA02	MAT01	MAT03	MN07	V03	X01	X06	FSC-PEFC	VOC
Contract Basic															
Rovere															
Arcore			•		•				•	•	•			•	
Monza			•		•				•	•	•			•	
Seregno			•		•				•	•	•			•	
Lissone			•		•				•	•	•			•	
Innsbruck			•		•				•	•	•			•	
Contract															
Rovere			•		•				•	•	•			•	
Cantù			•		•				•	•	•			•	
Seveso			•		•				•	•	•			•	
Saronno			•		•				•	•	•			•	
Concorezzo			•		•				•	•	•			•	
Carugate			•		•				•	•	•			•	
Vimercate			•		•				•	•	•			•	
Rovere europeo															
Doghe m04			•		•				•	•	•			•	
Rovere americano ossidato															
Doghe m02			•		•				•	•	•			•	
Rovere europeo															
Spine			•		•				•	•	•			•	

GIORIO

Rovere europeo evaporato						
Evaporato medio	•	•	•	•	•	•
Montepulciano	•	•	•	•	•	•
Bianco vissuto	•	•	•	•	•	•
Giglio	•	•	•	•	•	•
Desio	•	•	•	•	•	•
Burago	•	•	•	•	•	•
Larice						
Clio	•	•	•	•	•	•
M1202	•	•	•	•	•	•
M1204	•	•	•	•	•	•
M1209	•	•	•	•	•	•
M1210	•	•	•	•	•	•
Olmo						
Morfeo	•	•	•	•	•	•
M1302	•	•	•	•	•	•
M1304	•	•	•	•	•	•
M1309	•	•	•	•	•	•
M1310	•	•	•	•	•	•
Battiscopa						
Rovere	•	•	•	•	•	•
Grezzo	•	•	•	•	•	•
Vernciato, oliato	•	•	•	•	•	•
Tinto, Affumicato	•	•	•	•	•	•
Olmo						

GIORIO

Verniciato	•	•	•	•	•	•
Larice						
Vernciato, Oliato	•	•	•	•	•	•
Laccato						
Verniciato	•	•	•	•	•	•
Torello	•	•	•	•	•	•
Soglie	•	•	•	•	•	•
Laterali Gradino	•	•	•	•	•	•
Prodotti per il mantenimento						
Meda soap	•	•	•	•	•	•
Meda oil	•	•	•	•	•	•
Oil care Plus	•	•	•	•	•	•
Meda clean	•	•	•	•	•	•
Meda Lux	•	•	•	•	•	•