

TOTEM LED INTERIOR / EXTERIOR

► INDOOR/OUTDOOR TOTEM LED DISPLAY ◀



► CARACTERÍSTICAS

- Cuidado diseño.
- Ligero.
- Marco ultrafino.
- Control inteligente.
- Posibilidad de unir varios totems.
- Múltiples aplicaciones.
- Version de interior y exterior.
- Stock en Europa para una rápida entrega.



► FIABILIDAD CONTRASTADA

Amplio rango de uso
(-40 a +75 °C)
Alta resistencia a la humedad

Control de calidad
y funcionamiento
previo al envío




Los Totems NSELED están certificados
FCC / CE / RoHS / ISO

Test de envejecimiento




Test de vibración

► CONTROL INTELIGENTE

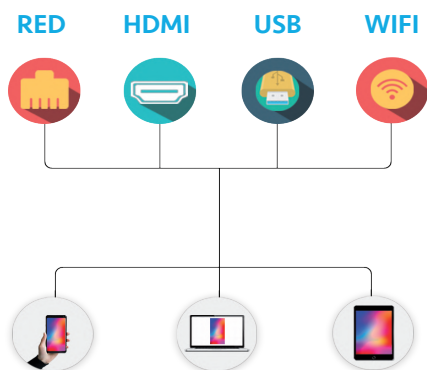

- Media Player bi-modal, síncrono y asíncrono.
- Zoom in & out en tiempo real.
- 8 Gb de memoria.
- Soporta expansión USB
- Interface HDMI y salida de audio.

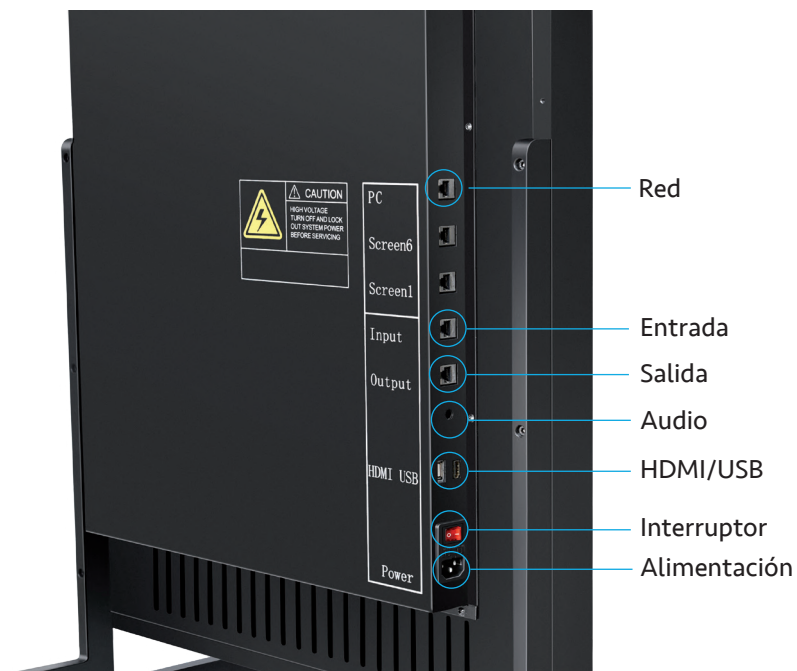

Detalle del totem de interior

► VARIAS POSIBILIDADES

UN DISPOSITIVO, MÚLTIPLES USOS


Autoportante



Montado a pared



Apaisado a pared



Disposición creativa



► PLUG AND PLAY

Nuestros totems están diseñados para ser fáciles de usar: sin complejos ajustes de software, sin otros dispositivos adicionales que comprar, sin ninguna formación específica para su manejo.


Simplemente conectar y listo.

Reproduce automáticamente video, imágenes, texto y otros programas



► UNIÓN MULTIPANTALLA

- Unión de múltiples totems.
- Alta resolución.
- Ultra fino.
- Ligero.

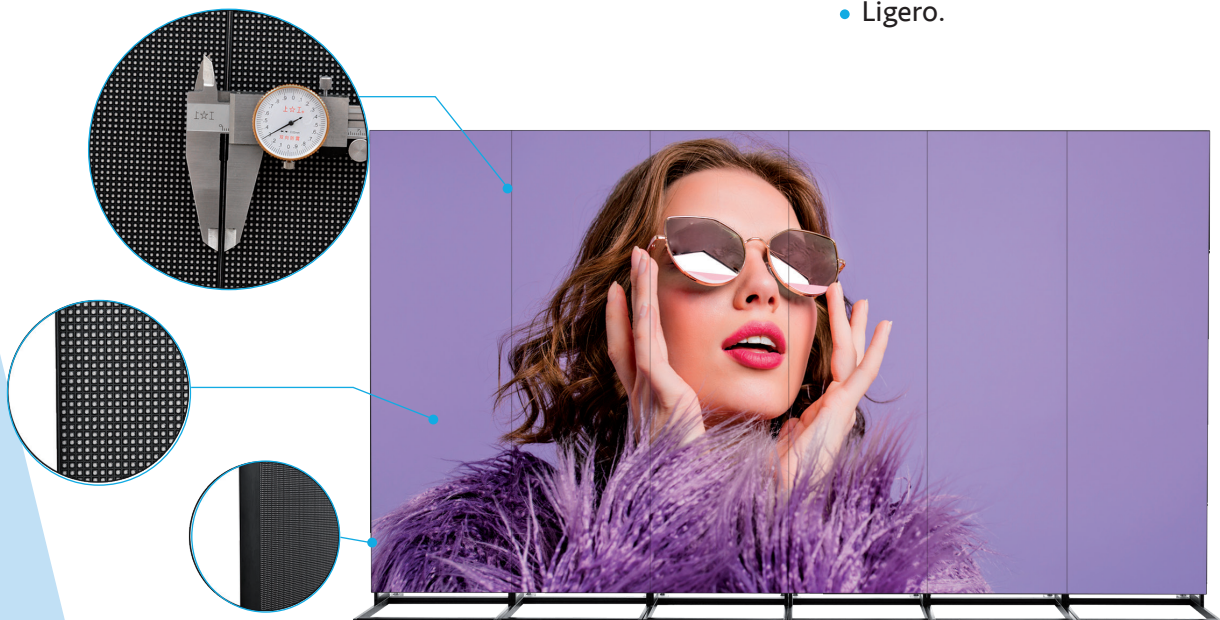

► APLICACIONES

CENTROS COMERCIALES



HOTELES



BANCOS



BARES



TIENDAS



HOSPITALES



RESTAURANTES



ESCUELAS



FERIAS Y MUSEOS



EVENTOS



► LIGERO Y ULTRAFINO

TOTEM P3 INTERIOR



35 Kg

57 cm

TOTEM P2.5 INTERIOR



38 Kg

64 cm

▶ PARA INTERIOR Y EXTERIOR



TOTEM EXTERIOR



MUY ALTA LUMINOSIDAD



RESISTENTE AL AGUA

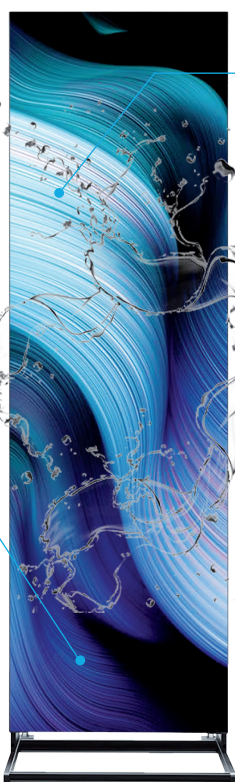

TOTEM INTERIOR




ALTA LUMINOSIDAD




▶ RESISTENTE AL AGUA Y FÁCIL DE MANEJAR

- LIGERO
- MARCO FINO
- FÁCIL DE DESPLAZAR



38 Kg

▶ COMPATIBILIDAD

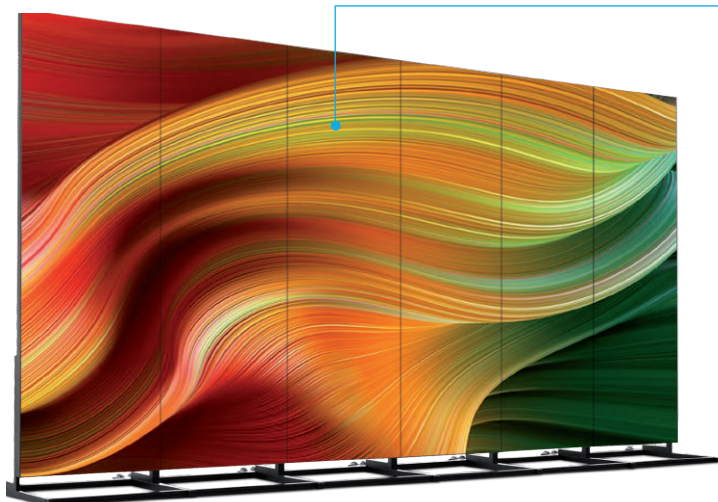

Conecte un altavoz



Mayor impacto de su publicidad

Soporte función interactiva



Mejor efectividad de la publicidad

Para conseguir un mayor impacto de su publicidad, el totem puede conectarse a un altavoz. El totem también puede tener funciones interactivas (opcional, a medida)

▶ SERVICIO Y ACCESORIOS

NSELED ha diseñado Flight cases para proteger los totems de golpes, de la humedad y el polvo durante el transporte, almacenamiento y manipulación. Disponibles en 2 medidas y con capacidad para 3 totems.



Aplicación	INTERIOR		EXTERIOR	
Modelo	P2.5 (640 x 1920 mm) Código NTI-2564	P3 (576 x 1920 mm) Código NTI-3057	P3 (576 x 1920 mm) Código NTE-3057	P3 PLUS (768 x 1920 mm) Código NTE-3076
Pixel pitch	2.5 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Densidad	160.000 puntos/m²	105.688 puntos/m²	111.111 puntos/m²	111.111 puntos/m²
Tipo LED	SMD 2121 Negro mate		SMD 1921	
Tipo Pixel (R / G / B)	1R1G1B (3 en 1)			
Memoria interna	8 Gb			
Medidas módulo (mm)	320 x 160	192 x 192	192 x 192	192 x 192
Resolución módulo	128 x 64 px	64 x 64 px	64 x 64 px	64 x 64 px
Medidas pantalla (mm)	640 x 1920	576 x 1920	576 x 1920	640 x 1920
Resolución pantalla	256 x 768 pixel	192 x 640 pixel	192 x 640 pixel	256 x 640 pixel
Medidas marco (mm)	648 x 1930 x 45	584 x 1930 x 45	579 x 1930	781 x 1930
Material del marco	Aluminio			
Peso totem (Kg)	38	35	50	55
Drive mode	1/32 scan	1/16 scan	1/16 scan	1/16 scan
Distancia visualización	> 2.5 m	> 3 m	> 3 m	> 3 m
Luminosidad	> 1000 cd/m²		> 5000 cd/m²	> 5000 cd/m²
Ángulo de emisión	140º (H) / 140º (V)		140º (H) / 140º (V)	140º (H) / 140º (V)
Ratio de refresco	> 1920 Hz (3840 Hz opcional)		> 1920 Hz	
Tensión alimentación	AC 90-240 V		AC 240 V	
Consumo máximo	750 W por totem	600 W por totem	1050 W por totem	1400 W por totem
Consumo medio	220 W por totem	280 W por totem	315 W por totem	420 W por totem
Método de control	Asíncrono (Wifi/USB/LAN/HDMI)			
Temperatura de trabajo	-10º a +40º C		-40º a +75º C	
Humedad de trabajo	10%-95% HR		10%-90% HR	
Grado IP	IP20		IP65	
Certificados	CE/RoHS/FCC			



Avenida de España, 14 · 30562 Ceutí (Murcia)
T 968 105 373 · www.modular-signs.net