


Instalatiehandleiding bidonkratvuller

- De wandhouder wordt met 6 verzonken schroeven op de muur geplaatst.
- Maak een G1/2 wateraansluiting op de muur (Afb. 1).
- Tip: maak aan de binnenkant van de muur een stopkraan met aftap om de machine tijdens vorst te kunnen aftappen.
- Bepaal de plaats van de bidonkratvuller op de muur en teken de gaten af. Zorg dat de wateraansluiting binnen de openingen van de muurhouder valt (Afb. 2).
- Monteer de muurhouder d.m.v. de schroeven (Afb. 3).



- Sluit de flexibele slang aan op de wateraansluiting en monteer de kraankast in de muurhouder m.b.v. de 4 RVS inbusboutjes (Afb. 2+4).
- Afstellen uitgifte: Steek een inbussleuteltje in de knop. Links om geeft meer water, rechtsom geeft minder water (Afb. 5).
- De tijd is instelbaar van ca. 1 tot ca. 55 seconden

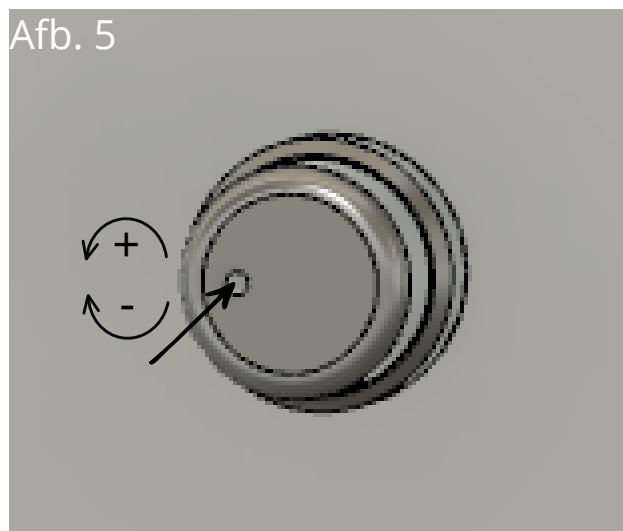

Bidonkratvuller / Vandema Products
Grote Waard 27-b
2675 BX Honselersdijk
Tel.: 06 53 293 488
info@vandemaproducts.nl