

# SHARP

UNITÉ MURALE BI-BLOC  
SANS CONDUIT D'AIR



## UN PIONNIER DE L'INNOVATION DES PROPRIÉTÉS CACHÉES DE L'AIR



Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature



**WWW.SHARPHVAC.CA**

\* Plasmacluster est une marque déposée ou une  
marque commerciale de SHARP Corporation.



Voici le premier crayon mécanique de **SHARP** en 1915! Plus d'une centaine d'années plus tard, **SHARP** ne cesse de créer des produits d'avant-garde pour améliorer la vie au quotidien.

## SHARP FABRIQUE DES CLIMATISEURS DEPUIS 1958



**Shanghai SHARP Air-Conditioning Systems Co., Ltd (SSAC) (maintenant Shanghai SHARP Electronics Co., Ltd [SSEC])** a débuté la production de climatiseurs

Début des ventes de climatiseurs avec la technologie Plasmacluster



Introduction de climatiseurs écologiques munis de système de contrôle du flux d'air



Introduction de la **Série THU** en Amérique du Nord pour climat extrême



Introduction de la **Série ZU / ZHU** en Amérique du Nord

1958 → Introduction du climatiseur **SHARP** refroidi à l'eau



1983 → **SHARP Appliances Ltd. (SATL)** Début de la production de climatiseurs (Thaïlande)



1987 →

1992 → Introduction du premier climatiseur avec mode climatisation, chauffage, déshumidification, humidification et ventilation



1996 →

2001 → Introduction du climatiseur avec mécanisme flux d'air à double volet



2004 →

2006 → Entrée de **SHARP** sur le marché du mini-split en Amérique du Nord



2013 →

2016 → Introduction de la **Série Airest**



2019 →

2023 →

# SHARP

SHARP, la compagnie qui accompagne et améliore la vie des gens partout dans le monde, grâce à ses milliers de produits tant appréciés.



## L'EMPREINTE MONDIALE DE SHARP


Thaïlande - SHARP Appliances (Thaïlande) Ltd.  
(SATL), Chachoengsao



Japon - Yao Plant, Osaka  
ingénierie, planification de produits et de ventes



Japon - Sharp Kameyama (Japon) LCD Factory  
Mie Plant No. 3

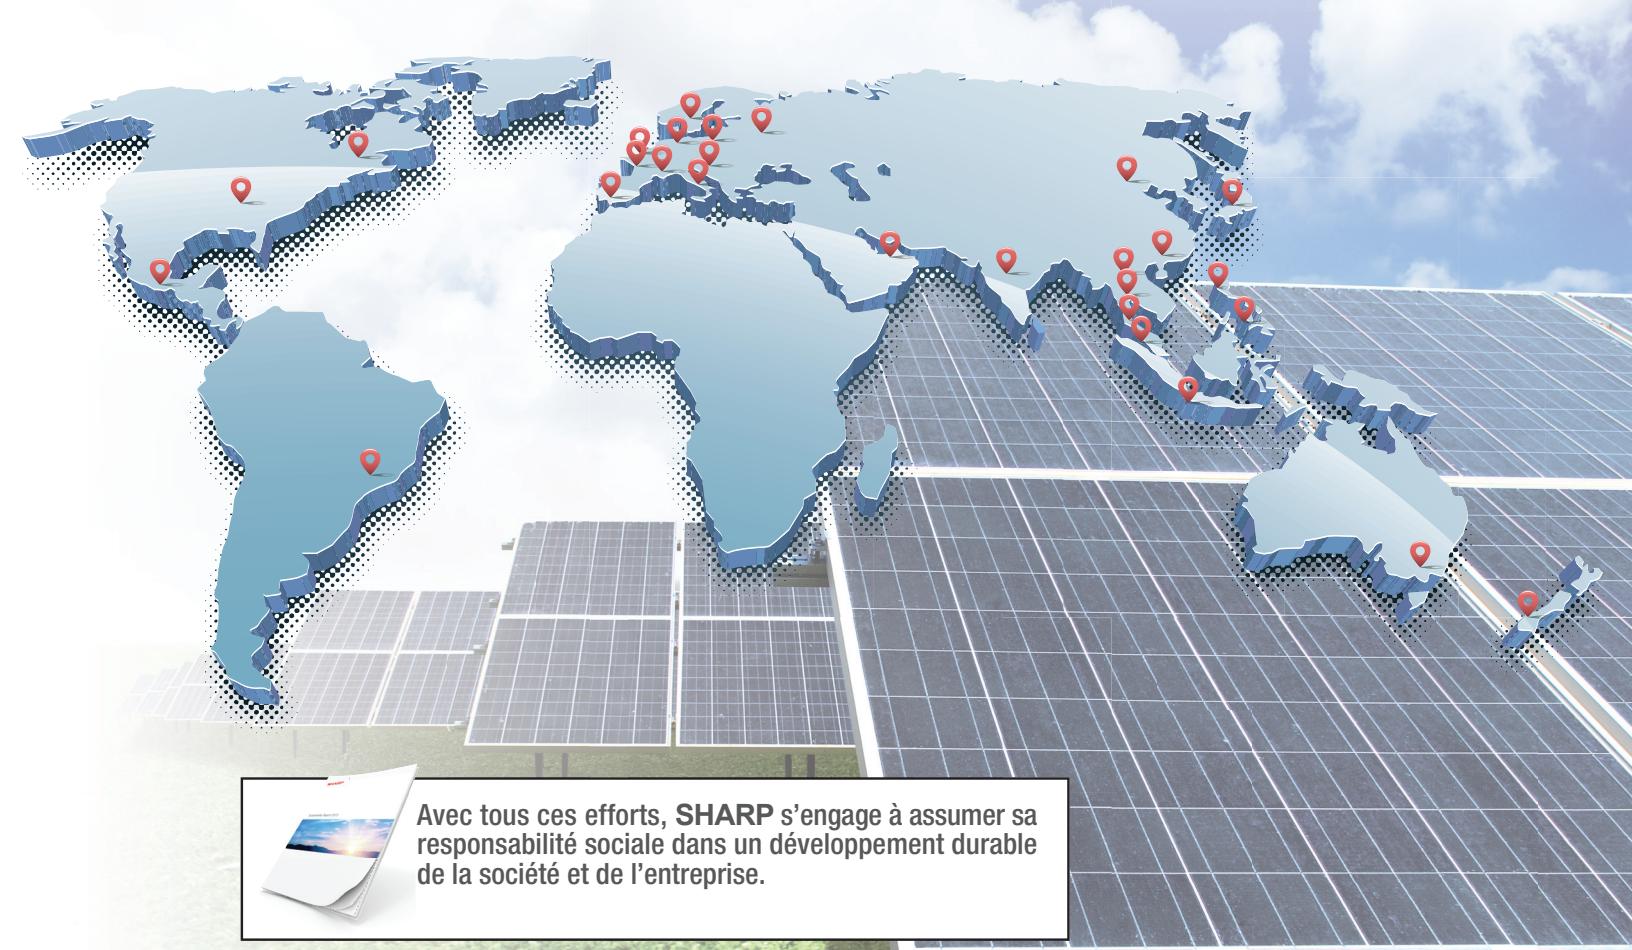

Avec tous ces efforts, SHARP s'engage à assumer sa responsabilité sociale dans un développement durable de la société et de l'entreprise.

# SHARP



## LES BÉNÉFICES DU PLASMACLUSTER

Avec des ions positifs et négatifs qui rendent l'air sain et purifié, le Plasmacluster de SHARP propose de nombreux avantages.



## PURIFICATION DE L'AIR AMBIANT



Les effets du Plasmacluster varient en fonction de l'environnement, de l'utilisation (température, humidité, taille de la pièce, absence / présence de climatiseur et de système de ventilation, emplacement de l'installation, etc.), des caractéristiques du produit, de l'utilisation du produit (direction du générateur d'ions, mode de fonctionnement, durée de fonctionnement, etc.) et des caractéristiques de chaque utilisateur.

Les résultats des tests ne sont pas des résultats prouvés dans des environnements d'utilisation réels. Les exemples donnés ci-dessous sont uniquement à titre de référence.



### MOISISSURE

#### Élimine les moisissures aériennes

Effet après 84 minutes dans un espace d'essai de  $31\text{ m}^3$  à  $55\text{ m}^3$  (pour climatiseur équipé du Plasmacluster)

#### Supprimer la prolifération des moisissures adhérentes

Effet après 8 jours dans un espace d'essai de  $20\text{ m}^3$  (pour climatiseur équipé du Plasmacluster)



### VIRUS

#### Supprime l'activité des virus aéroportés

Effet après 9 minutes dans un espace d'essai étanche à l'air de  $25\text{ m}^3$  (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)

#### Supprime l'activité des virus adhérents

Effet après 7,5 heures dans un espace d'essai étanche à l'air de  $25\text{ m}^3$  (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)



### BACTÉRIES

#### Supprime l'activité des bactéries en suspension dans l'air

Effet après 14 minutes dans un espace d'essai étanche à l'air de  $25\text{ m}^3$  (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)

#### Supprime l'activité des allergènes en suspension dans l'air

Effet après 14 minutes dans un espace d'essai étanche à l'air de  $25\text{ m}^3$  (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)

# 100

MILLION  
D'UNITÉS VENDUES À TRAVERS LE MONDE  
ÉPROUVÉ & FIABLE



### CHEMINEMENT DU PLASMACLUSTER DE SHARP

Depuis son introduction au début des années 2000 avec les premiers purificateurs d'air équipés de la technologie exclusive Plasmacluster, SHARP a atteint plus de 100 millions d'unités dans le monde à la fin de l'année 2022.

# SHARP

## L'AIR QUE NOUS RESPIRONS EST UNE NÉCESSITÉ HUMAINE FONDAMENTALE

### ÉLIMINATION DES ODEURS



Les effets du Plasmacluster varient en fonction de l'environnement, de l'utilisation (température, humidité, taille de la pièce, absence / présence de climatiseur et de système de ventilation, emplacement de l'installation, etc.), des caractéristiques du produit, de l'utilisation du produit (direction du générateur d'ions, mode de fonctionnement, durée de fonctionnement, etc.) et des caractéristiques de chaque utilisateur.

Les résultats des tests ne sont pas des résultats prouvés dans des environnements d'utilisation réels. Les exemples donnés ci-dessous sont uniquement à titre de référence.




#### ODEURS DE TABAC

##### Élimine les odeurs de tabac adhérentes

Effet après 30 minutes dans un espace d'essai de 41 m<sup>3</sup> (pour les purificateurs d'air équipés du Plasmacluster)  
L'effet d'élimination des odeurs variera en fonction de facteurs tels que le type et la force de l'odeur ainsi que le matériau auquel l'odeur adhère.

\* Les thermopompes SHARP sont tout équipées de la technologie Plasmacluster

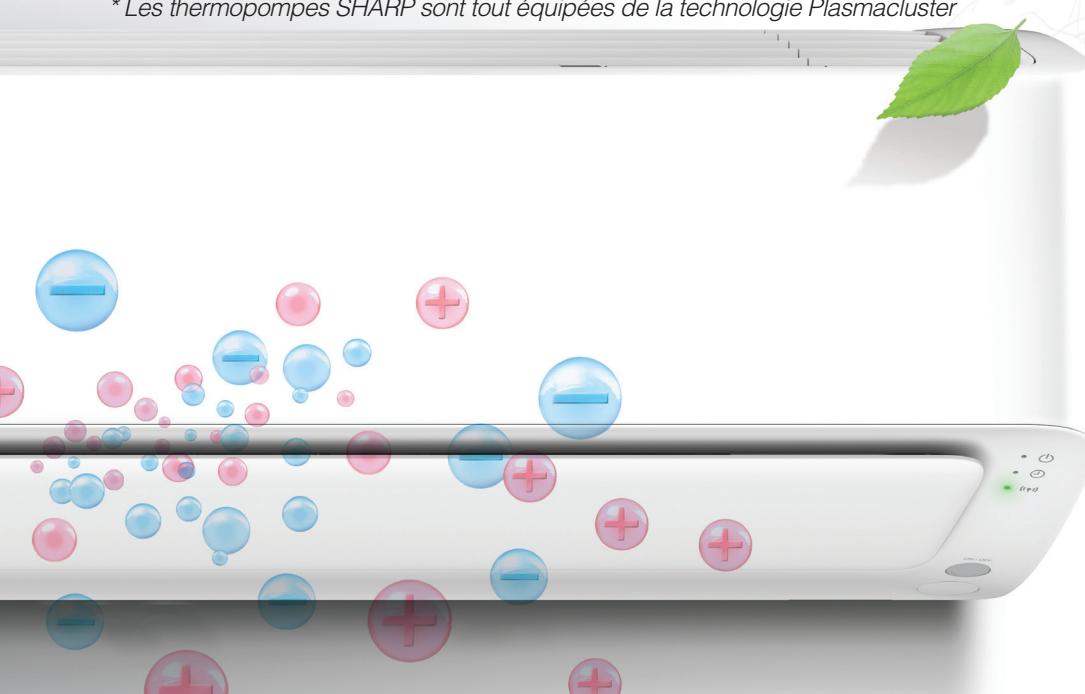

#### Technologie Plasmacluster

La technologie Plasmacluster unique à **SHARP** neutralise les bactéries et les virus en suspension, désactive et élimine les moisissures en suspension et autres contaminants.



Générateur d'ions  
Plasmacluster

# SHARP



## QU'EST-CE QUE LE PLASMACLUSTER?


Les ions Plasmacluster sont fabriqués à partir du même type d'ions positifs et négatifs qui sont présents dans la nature.



**Les ions d'hydrogène positifs et les ions d'oxygène négatifs existent de façon naturelle dans le monde.**

**Les humains ont toujours été entourés d'ions positifs et négatifs naturels.**

La technologie Plasmacluster génère des ions d'hydrogène positifs ( $H^+$ ) et des ions d'oxygène négatifs ( $O_2^-$ ). Autrement dit, les ions Plasmacluster sont de l'eau et de l'oxygène présents dans l'air, mais sous une forme différente. Voyons comment se forment les ions Plasmacluster.

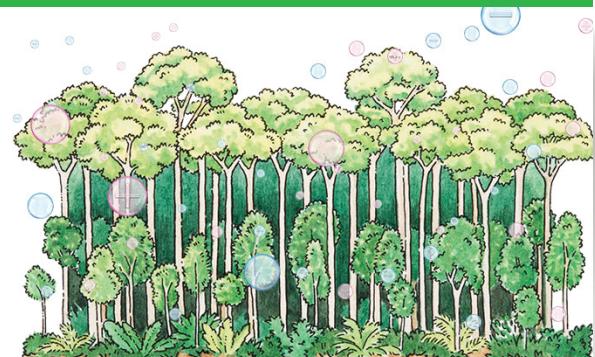

## Comment les ions Plasmacluster sont-ils générés?

### MÉCANISME POUR ÉLIMINER LES BACTÉRIES DANS L'AIR À L'AIDE DU PLASMACLUSTER

#### 1 ÉMISSION D'IONS

Les décharges de plasma sont utilisées pour créer et libérer dans l'air les mêmes ions positifs et négatifs qui sont produits dans la nature.

#### 2 EFFET SUR LES VIRUS ET LES MOISISSURES

Lorsque les ions entrent en contact avec la surface d'une spore de moisissure, de bactéries ou de virus, ils se transforment en radicaux aux propriétés d'oxydation extrêmement puissantes. Les radicaux volent instantanément l'hydrogène à la surface des bactéries, décomposant ainsi les protéines.

#### 3 TRANSFORMATION DES IONS EN EAU QUI RETOURNENT DANS L'AIR

La combinaison d'un radical OH avec l'hydrogène (H) crée de l'eau ( $H_2O$ ), qui retourne dans l'air.

# SHARP

## POUR PURIFIER L'AIR

Élimine la moisissure aéroportée et supprime l'activité des virus, bactéries et allergènes adhérents.

# SHARP

## POUR PURIFIER L'AIR

Décompose et élimine les odeurs adhérentes de la fumée de tabac, les odeurs de cuisson de cuisine et les odeurs d'animaux.

# SHARP

## POUR LA FAMILLE

Car l'air que vous respirez est une nécessité humaine pour vous et les vôtres.






# SHARP

## PRODUITS POUR L'AIR

Voici quelques produits équipés du Plasmacluster qui purifient l'air que vous respirez chaque jour.

### LE SEUL PURIFICATEUR D'AIR SUR LE MARCHÉ INCORPORANT DES IONS POSITIFS ET NÉGATIFS

Le système de triple filtration de Sharp est composé d'un véritable filtre HEPA anti-microbien, un filtre actif au charbon lavable ainsi que d'un préfiltre.

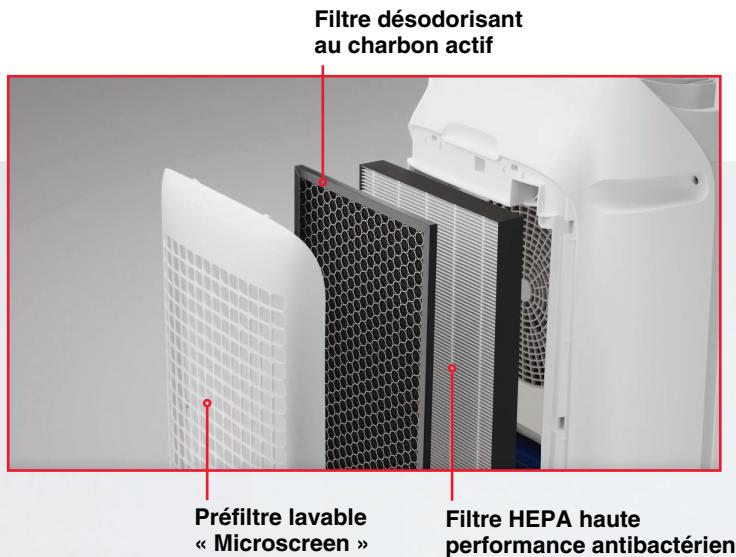

#### Caractéristiques écologiques (modèle KC) :

- Consommation d'environ 0,3 W en mode veille, pour économiser de l'énergie
- Soudure sans plomb utilisée dans toutes les cartes de circuit imprimé
- Pas de PBDE ignifuge
- Une conception qui se prête au démontage aux fins de recyclage en fin de durée de vie

#### Efficace contre :

- La poussière
- Les bactéries et les virus
- Les acariens et les allergènes domestiques
- La fumée d'échappement
- Les odeurs de fumée
- Les odeurs de salle de bain
- Les odeurs de poubelle
- Les spores de moisissure et les microbes
- Les odeurs d'animaux de compagnie
- Le pollen



"Alexa, dis à Sharp Air de s'allumer."


Modèles KCP110CW et KCP70CW





## PRODUITS POUR L'AIR

Voici quelques produits équipés du Plasmacluster qui purifient l'air que vous respirez chaque jour

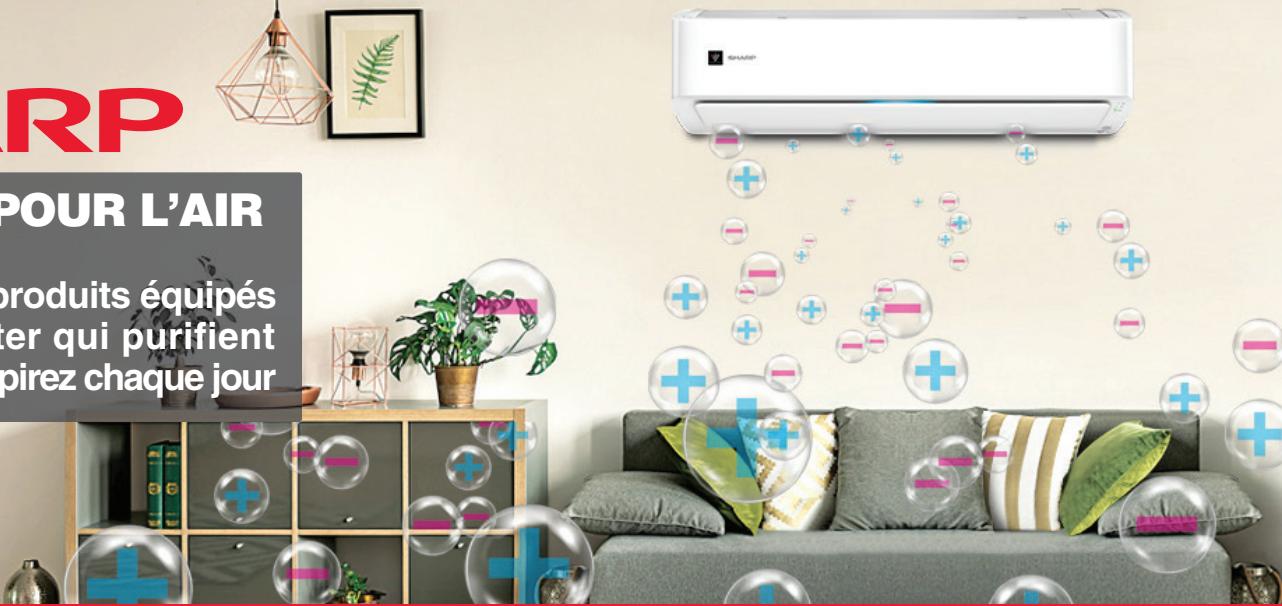

## L'EFFICACITÉ DES IONS PLASMACLUSTER EST PROUVÉE DANS LE MONDE ENTIER

Éprouvées dans 35 institutions au Japon et dans le monde, les données de validation pour la génération d'ions Plasmacluster ont été collectées par les institutions mentionnées ci-dessous \*.

\* Tests réalisés en laboratoire avec différentes densités d'ions Plasmacluster jusqu'à 50 000 ions / cm<sup>3</sup>.

### Certifié dans le monde

Plasmacluster - Gagne la confiance et de nouveaux clients dans le monde

Testé par 35 instituts et organisations



La technologie d'ions Plasmacluster est reconnue et utilisée dans un large éventail d'industries. En collaboration avec plusieurs entreprises, SHARP a étendu la technologie d'ions Plasmacluster aux industries suivantes dans le monde :

climatisation automobile, purificateurs d'air pour automobiles, générateurs d'ions Plasmacluster pour automobiles, systèmes de climatisation pour grands autobus touristiques, ascenseurs, systèmes de zones pour fumeurs, conduits de transport d'ions, systèmes de ventilation centrale au sol 24h, chauffe-eau/séchoirs à eau chaude, éclairage à ions Plasmacluster, toilette avec bidet, systèmes de chauffage/ventilation/séchage pour salle de bain/douche, systèmes de ventilation résidentielle 24h, systèmes de climatisation centrale résidentiels, chauffe-eau à gaz, assainisseurs d'air, systèmes de purification de l'air pour trains, systèmes pour l'air d'usines, systèmes de purification de l'air pour les parcs d'amusement, moniteurs automobiles de vision arrière, systèmes de purification de l'air pour les métros

100

MILLION  
D'UNITÉS VENDUES À TRAVERS LE MONDE  
ÉPROUVÉ & FIABLE



# SHARP



## PLUS DE CONTRÔLE ET DE CONFORT

Wi-Fi intégré de SHARP sur toutes vos unités pour plus de contrôle et de confort



**Plus intelligent et plus pratique avec le nouveau capteur de mouvement \*1**



Le climatiseur envoie une alerte sur votre cellulaire s'il n'y a pas de réaction pendant plus d'une heure.



Recevez un message lorsque votre enfant arrive à la maison.



\*1 Les options reliées au détecteur de mouvement ne sont disponibles qu'avec la Série ZHU.

### La température de la pièce à tout moment

Non seulement la température et l'humidité, mais aussi si quelqu'un est présent.\*2



\*2 En raison de facteurs tels que l'emplacement des meubles de la pièce, le capteur peut ne pas effectuer la détection correctement.

### Vérifier les dépenses énergétiques

Vérifiez facilement les dépenses énergétiques quotidiennes ou mensuelles par rapport au mois dernier. Vous pouvez également consulter l'historique des opérations pour connaître la consommation d'énergie selon la période de la journée.



Dépenses énergétiques quotidiennes



Dépenses énergétiques mensuelles



# SHARP

## PROGRAMMEZ VOTRE TEMPÉRATURE DE SOMMEIL PRÉFÉRÉE

La fonction de plages horaires vous permet de contrôler la température lors de votre sommeil et ainsi l'améliorer grâce aux modifications que vous pouvez apporter.

### Fermeture simultanée de tous les climatiseurs

Éteignez toutes les thermopompes lorsque vous quittez la maison.

Jusqu'à  
**10**  
unités



### Interverrouillage GPS par téléphone intelligent

\*3 Pour utiliser la fonction d'interverrouillage, vous devez activer la fonction GPS du cellulaire.

L'application peut vous faire des suggestions lorsque vous sortez ou que vous vous approchez de votre maison.



Lors du retour vers votre domicile, vous pouvez toujours être informé de la température de la pièce et mettre en marche le climatiseur.



Lorsque vous quittez votre domicile et que votre climatiseur est en fonction, vous recevez un avis indiquant l'état de fonctionnement afin que vous ajustiez ou éteigniez votre appareil.




## Flux d'air Coanda confortable

Vous pouvez rediriger le flux d'air afin d'éviter son contact direct avec les gens. Un refroidissement confortable est donc assuré dans toute la pièce, car l'air ne souffle pas directement sur les occupants



### Grand ventilateur et volet large (haut / bas)


Utilise un grand ventilateur et un large volet pour réaliser un flux d'air de 50 pieds




Volet intérieur conventionnel



Nouveau volet intérieur



Ventilateur conventionnel




Nouveau ventilateur



## « SPOT AIR », le confort spécifique à une zone



La pièce est divisée en six zones et vous pouvez choisir dans quelle zone diriger l'air à l'aide de votre télécommande. Seule la zone choisie est rapidement refroidie ou réchauffée, ce qui réduit grandement la consommation d'énergie.

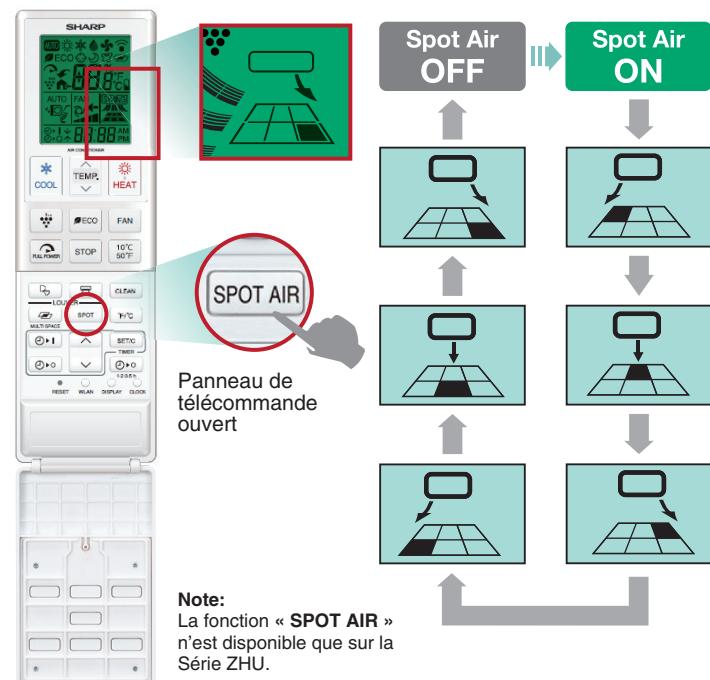



## EFFET COANDA JUSQU'À 50 PIEDS

N'AYEZ PLUS JAMAIS D'AIR DIRECTEMENT SUR VOUS



## FONCTION MULTI-PIÈCES

UNE DISTRIBUTION D'AIR UNIFORME DANS TOUTES LES PIÈCES


### L'effet Coanda

Pour une chaleur uniforme et de l'air frais, les climatiseurs et thermopompes SHARP vous font profiter d'un phénomène observé dans la nature appelé « l'effet Coanda ». \* Cet effet se réfère à la tendance d'un jet de gaz ou d'un liquide à être attiré par les surfaces environnantes. Les climatiseurs et thermopompes SHARP utilisent cette tendance en visant à un écoulement d'air à la surface des chambres, longeant les murs ou les plafonds, pour contrôler plus précisément et ainsi diriger l'écoulement d'air.




### Fonction «Multi Space»

La fonction «Multi Space», que ce soit pour l'installation d'unité intérieure à un plafond cathédrale ou à une cage d'escalier, permet de réchauffer ou rapidement refroidir les pièces à la température souhaitée. Cette fonction offre une ventilation continue pour faire circuler l'air chaud ou froid en douceur dans chaque coin de la demeure.

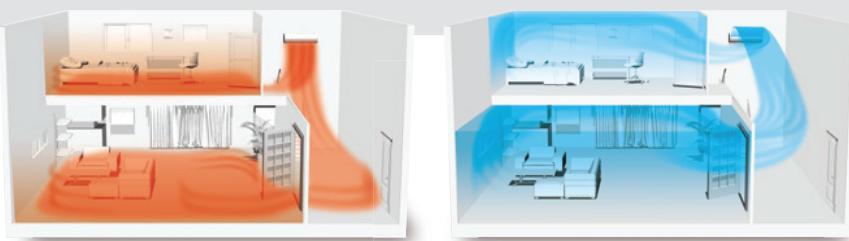


# SHARP

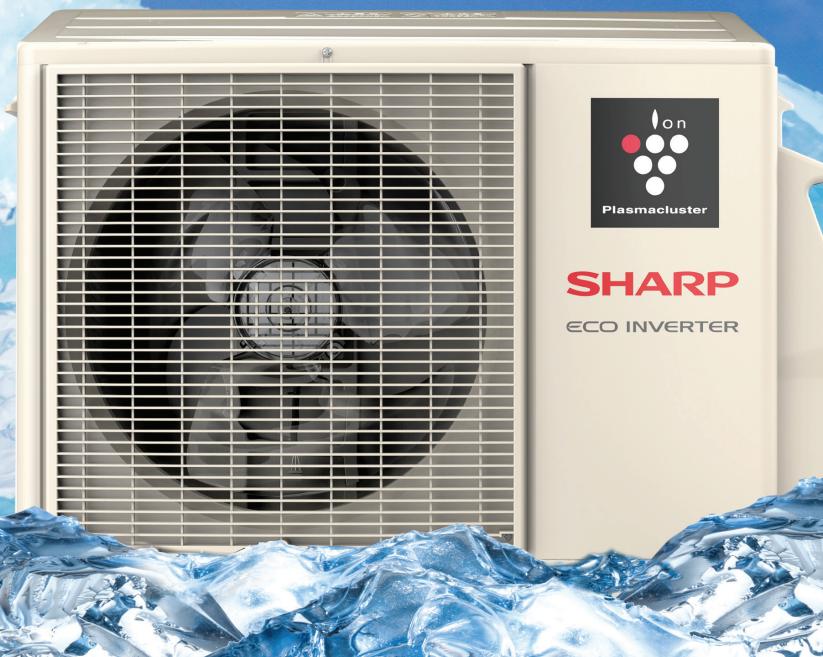

## \*Système « HOT GAS PIPE » (breveté)

Les unités extérieures de la **Série ZHU** et la **Série ZU** ont été conçues pour livrer une chaleur réconfortante jusqu'à -27 °C, soit à des températures plus basses que tout autre modèle sur le marché. Le système « **HOT GAS PIPE** » de SHARP assure que tous les trous de condensation soient libres de glace pour assurer un écoulement adéquat des dégivrages sans affecter le rendement énergétique.

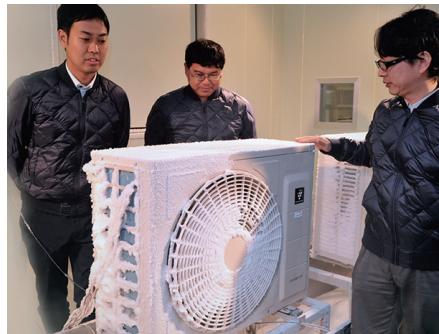

La chaleur résiduelle se déplace à travers le tuyau pour empêcher l'unité extérieure de geler à partir du bas.


**Jusqu'à -27 °C**



« **HOT GAS PIPE** »  
Unique à SHARP

### Plusieurs trous de drainage

Le gel de l'eau dans l'unité extérieure est souvent la cause de défauts de fonctionnement en hiver. Pour éviter une telle situation, SHARP a amélioré le système de drainage en dotant le bac de condensation de l'unité extérieure de plusieurs trous de drainage. Des bouchons pour recouvrir ces trous sont également inclus avec l'appareil lorsque celui-ci est utilisé dans un climat plus chaud où l'eau est évacuée par un tuyau de drainage.

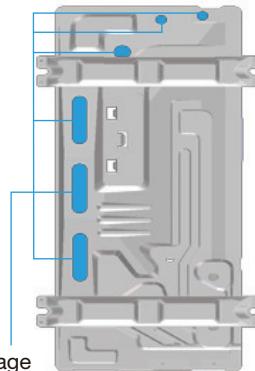


Trous de drainage

### Un dégivrage adapté au climat nord-américain

Afin d'optimiser le dégivrage de l'unité extérieure, la fonction « **PRE-WARM** » augmente la température intérieure quelques instants avant un dégivrage. De plus, SHARP utilise deux modes de dégivrage. Soit:

« **RAPID DEFROST** » ou « **DEFROST** ». Ces types de dégivrage sont utilisés sur les unités SHARP installées en pays nordiques. L'ensemble de ces fonctions assure un fonctionnement de l'unité optimal et offre une série de performances accrues.

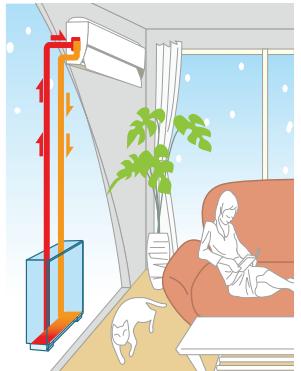


# SHARP



## SHARP, des innovations technologiques pour simplifier le quotidien

### Fonctions innovantes facilitant votre quotidien

#### Fonction « Auto Restart »

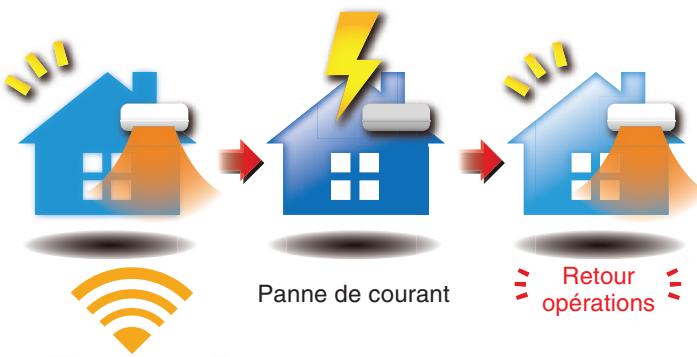

Suite à la récupération d'une panne de courant, l'unité SHARP redémarre automatiquement avec les paramètres instaurés avant la perte de courant.





#### Fonction autonettoyante

##### Les ions Plasmacluster minimisent la croissance des moisissures à l'intérieur du climatiseur

Le cycle de recirculation de l'appareil, d'une durée de 40 minutes, propulse les ions Plasmacluster à l'intérieur de l'unité. Cela prévient et enraine le développement de moisissures responsables de certaines odeurs sur les surfaces de l'échangeur d'air.

(Note: Les moisissures déjà présentes ne peuvent être éliminées.)



Méthode d'essai : Mesures prises dans les laboratoires de Sharp en utilisant le modèle AY-P28XC (Modèle japonais). Tests effectués à une température extérieure/ambiante de 27 °C et un taux d'humidité de 70 % et ce, sur un cycle consistant d'une heure de fonctionnement en mode refroidissement. Pendant un cycle de 40 minutes de nettoyage interne et 20 minutes avec l'unité en arrêt. Ces tests ont été menés pendant 14 jours (40 cycles). Capteur visuel de moisissure fabriqué par l'Institut de biologie environnementale.

# SHARP

## TOUJOURS SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT



SHARP travaille activement au respect de l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre.



Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature




### Qu'est-ce que le R-32 ?

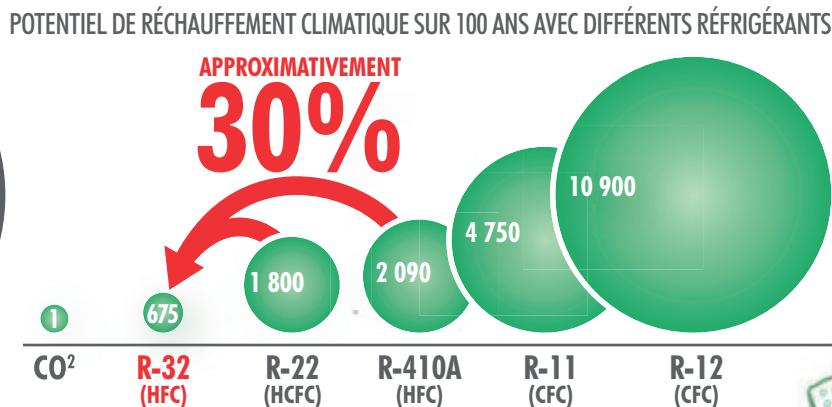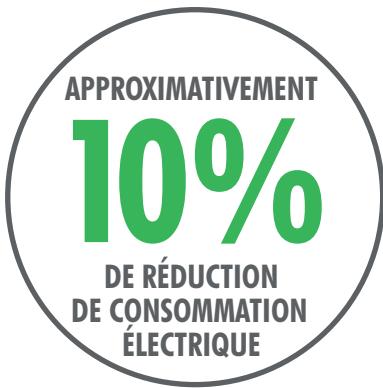

Le **R-32** est un réfrigérant de nouvelle génération qui transporte efficacement la chaleur avec un impact environnemental minime.

Bien qu'il existe différents types de réfrigérants, le **R-32** est le nouveau réfrigérant qui suscite actuellement le plus d'intérêt. Parce que le **R-32** transporte efficacement la chaleur, il peut **réduire la consommation d'électricité jusqu'à environ 10 %** par rapport à celle des thermopompes utilisant le réfrigérant **R-22**. De plus, comparé aux fluides frigorigènes largement utilisés aujourd'hui tels que le **R-22** et le **R-410A**, le **R-32** a un potentiel de réchauffement global (GWP) inférieur de 1/3 et se distingue par son faible impact environnemental.

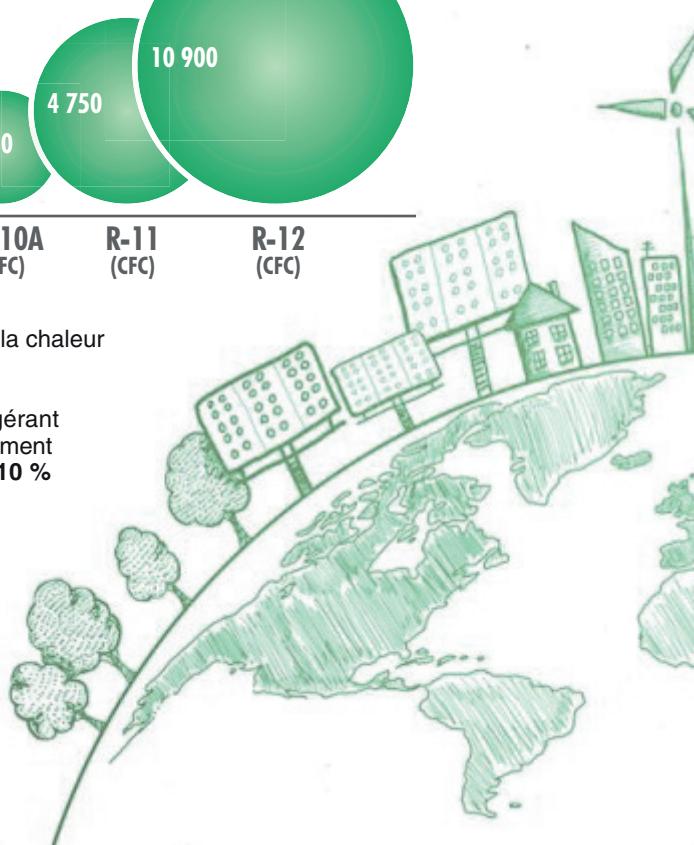

## RESPECTER LA NATURE ET S'EN INSPIRER, DES VALEURS BIEN ANCRÉES


En général, on utilise le concept «ailes d'aéronef» pour un meilleur contrôle du débit d'air et on s'inspire de l'aérodynamisme pour améliorer les produits. Bien que l'aérodynamisme soit idéal pour déplacer de gros objets, nous en sommes venus à la conclusion que les ailes d'oiseaux et d'insectes sont de meilleurs modèles pour la taille de nos produits. De là est venue l'idée de «Nature Wing».

### Technologie « Nature Wing »

En général, on utilise le concept «ailes d'aéronef» pour un meilleur contrôle du débit d'air et on s'inspire de l'aérodynamisme pour améliorer les produits. Bien que l'aérodynamisme soit idéal pour déplacer de gros objets, nous en sommes venus à la conclusion que les ailes d'oiseaux et d'insectes sont de meilleurs modèles pour la taille de nos produits. De là est venue l'idée travailler avec la technologie que nous avons nommé «Nature Wing».



Les ailes de l'aigle royal offrent un meilleur contrôle des courants d'air

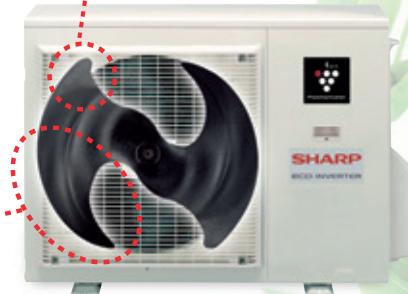

Les ailes de l'albatros sont idéales pour les vols de longue durée

### EFFICACITÉ DU FLUX D'AIR

Le rendement de la circulation d'air s'améliore d'environ

**20%**

(comparaison par **SHARP**)

# SHARP



## POUR UN ESPACE DE VIE LE PLUS CONFORTABLE POSSIBLE CHEZ VOUS



### FONCTIONS UNIQUES À SHARP



#### Système de débit d'air Coanda avec long volet

Fourni un flux d'air plus long qui peut envoyer des ions Plasmacluster et l'air froid ou chaud encore plus loin dans la pièce. (Voir page 12)



#### Système de conduit de gaz chaud (breveté)

La chaleur générée par l'opération de chauffage est réutilisée pour prévenir le gel de l'unité extérieure. (Voir page 14)



#### Fonction « Multi Space » (breveté)

Cette fonction offre une ventilation continue pour faire circuler l'air chaud ou froid tout en douceur dans chaque coin de la demeure.

(Voir page 13)



#### Fonction nettoyage Plasmacluster (breveté)

Cette fonction sert à réduire grandement la prolifération des spores de moisissures en asséchant l'intérieur du désinfectant à l'aide d'ions Plasmacluster.

(Voir page 15)



#### Plasmacluster Ion

La technologie purification de l'air unique à **SHARP** supprime les moisissures et les virus dans l'air. (Voir pages 4 à 9)




#### Gaz R-32

**SHARP** reste en tête de l'industrie avec le passage à la prochaine génération de réfrigérants qui ont un potentiel de réchauffement de la planète inférieur à celui du R-410A : le R-32. (Voir page 16)

# SÉRIE ZHU

# SÉRIE ZHU1

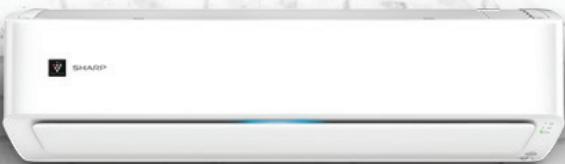

Numéro du modèle				
	Unité intérieure			
	Unité extérieure			
Performance	Climatisation	(Btu/h)		
	Min - Max	(Btu/h)	12 000	18 000
	Chauffage	(Btu/h)	3 500 - 14 000	6 000 - 21 600
	Min - Max	(Btu/h)	16 000	21 600
	Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F)	(Btu/h)	3 100 - 22 850	5 500 - 30 000
	Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F)	(Btu/h)	18 900	22 600
	Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F)	(Btu/h)	16 000	19 500
	Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F)	(Btu/h)	13 800	17 100
	Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F)	(Btu/h)	11 600	14 800
Efficacité	EER / EER <sup>2</sup>		11 200	12 700
	SEER / SEER <sup>2</sup>		16.0 / 16.0	13.0 / 13.0
	HSPF (IV) / HSPF <sup>2</sup> (IV) - HSPF (V) / HSPF <sup>2</sup> (V)		25.0 / 25.0	24.0 / 25.0
Alimentation	V, Hz, Phase		12 / 11 - 9.6 / 9	13 / 11.5 - 10 / 9
Taille max. des fusibles	(A)		208-230/60/1	208-230/60/1
Déshumidification	Pt/h		20	25
Niveau sonore (dB)	Unité int.	(Sh/H/M/B/Sb)	1.9	5.9
Climatisation		(Unité ext.)	43 / 40 / 36 / 28 / 24	45 / 43 / 38 / 31 / 28
Niveau sonore (dB)	Unité int.	(Sh/H/M/B/Sb)	49	52
Chauffage		(Unité ext.)	44 / 40 / 35 / 29 / 22	49 / 47 / 41 / 31 / 25
Débit d'air (pi <sup>3</sup> /min)	Climatisation	(Sh/H/M/B/Sb)	50	52
	Chauffage	(Sh/H/M/B/Sb)	597 / 519 / 403 / 290 / 212	636 / 597 / 480 / 328 / 251
			636 / 558 / 466 / 374 / 212	752 / 713 / 558 / 403 / 290
Direction de l'air	Horizontale		Auto	Auto
	Verticale		Auto	Auto
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation		14 à 115°F (-10 à 46°C)	14 à 115°F (-10 à 46°C)
	Chauffage		-17 à 75°F (-27 à 24°C)	-17 à 75°F (-27 à 24°C)
Diamètre des tuyaux	Liq x Gas	(po.)	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8
Fluide frigorigène			R32	R32
Longueur max. des tuyaux	{pi. (m)}		66 (20)	66 (20)
Déférence max. de hauteur	{pi. (m)}		33 (10)	33 (10)
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	Unité int.	(po.)	41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64	41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64
	Unité ext.	(po.)	30 23/32 x 21 1/4 x 10 19/32	33 15/32 x 27 15/16 x 13
Poids total	Unité int.	{lbs. (kg)}	31 (14)	31 (14)
	Unité ext.	{lbs. (kg)}	67 (30)	95 (43)

En novembre 2016, Sharp a annoncé son slogan « Be Original ». Celui-ci devient alors la devise officielle de l'entreprise. Il englobe également la promesse de Sharp envers ses clients du monde entier en passant le message que SHARP restera une marque qui crée de la valeur, riche en originalité et qui sera toujours unique.

Ils ont insufflé deux significations au mot « original ».

Tokuji Hayakawa, le fondateur de Sharp, a laissé un esprit de « sincérité et de créativité ». Cet esprit sera toujours avec SHARP et il restera inchangé en tant que fondement original du travail que l'entreprise accomplit. Sharp est une entreprise qui est toujours là pour les gens et qui crée constamment de la valeur en offrant divers produits et services qui sont uniques à Sharp. Elle crée en permanence des « produits originaux qui répondent à votre personnalité » et vous et ceux-ci vous permettent de réaliser vos souhaits et vos rêves.

**SHARP**  
Be Original.



# SHARP

## SÉRIE ZU



SHARP



Numéro du modèle		
	Unité intérieure	Unité extérieure
Performance	Climatisation	(Btu/h)
	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage	(Btu/h)
	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F)	(Btu/h)
Efficacité	EER / EER <sup>2</sup>	
	SEER / SEER <sup>2</sup>	
	HSPF (IV) / HSPF <sup>2</sup> (IV) - HSPF (V) / HSPF <sup>2</sup> (V)	
Alimentation	V, Hz, Phase	
Taille max. des fusibles	(A)	
Déshumidification	Pt/h	
Niveau sonore (dB) Climatisation	Unité int.	(Sh/H/M/B/Sb) (Unité ext.)
Niveau sonore (dB) Chauffage	Unité int.	(Sh/H/M/B/Sb) (Unité ext.)
Débit d'air (pi <sup>3</sup> /min)	Climatisation	(Sh/H/M/B/Sb)
	Chauffage	(Sh/H/M/B/Sb)
Direction de l'air	Horizontale	
	Verticale	
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation	
	Chauffage	
Diamètre des tuyaux	Liq x Gas	(po.)
Fluide frigorigène		
Longueur max. des tuyaux	{pi. (m)}	
Différence max. de hauteur	{pi. (m)}	
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	Unité int.	(po.)
	Unité ext.	(po.)
Poids total	Unité int.	{lbs. (kg)}
	Unité ext.	{lbs. (kg)}

	<b>COLD CLIMATE</b>	
<b>AHRI: (ZU) 209270207 / (ZU1) 213194987</b>		
<b>AY-XPC12ZU / AY-XP12ZU1</b>		
<b>AE-X12ZU / AE-X12ZU1</b>		
12 000		
2 800 - 13 600		
14 000		
3 200 - 17 100		
14 500		
12 000		
10 100		
8 200		
7 200		
12.5 / 12.5		
21 / 22		
12.5 / 11 - 9.6 / 9		
208-230/60/1		
15		
3.2		
42 / 39 / 34 / 27 / 23		
49		
43 / 40 / 35 / 28 / 23		
50		
438 / 385 / 307 / 219 / 145		
438 / 385 / 318 / 254 / 145		
Manuelle		
Auto		
14 à 115°F (-10 à 46°C)		
-17 à 75°F (-27 à 24°C)		
1/4 x 3/8		
R32		
66 (20)		
33 (10)		
34 <sup>39</sup> / <sub>64</sub> x 11 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 9 <sup>1</sup> / <sub>64</sub>		
30 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> x 21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 10 <sup>19</sup> / <sub>32</sub>		
22 (10)		
67 (30)		

# SÉRIE ZU1



**SHARP**

ENERGY STAR COLD CLIMATE neep AHRI: 213239134 AY-XP15ZU1 AE-X15ZU1 15 000 5 000 - 17 000 18 000 4 500 - 21 800 18 100 15 300 13 200 11 100 10 100 14 / 13.4 24 / 24 11.8 / 11 - 9.5 / 8.7 208-230/60/1 20 3.2 46 / 42 / 38 / 30 / 26 49 46 / 42 / 36 / 30 / 23 50 636 / 558 / 441 / 328 / 251 674 / 597 / 505 / 413 / 251 Manuelle Auto 14 à 115°F (-10 à 46°C) -17 à 75°F (-27 à 24°C) 1/4 x 3/8 R32 66 (20) 33 (10) 41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64 30 23/32 x 21 1/4 x 10 19/32 31 (14) 67 (30)	ENERGY STAR COLD CLIMATE neep AHRI: 213246053 AY-XP18ZU1 AE-X18ZU1 18 000 6 000 - 21 600 21 600 5 500 - 25 600 22 000 18 000 15 000 12 000 11 500 13 / 13 24 / 24 13 / 11 - 10 / 9 208-230/60/1 25 5.1 45 / 43 / 40 / 31 / 28 52 49 / 47 / 41 / 31 / 25 52 636 / 597 / 480 / 328 / 251 752 / 713 / 558 / 403 / 290 Manuelle Auto 14 à 115°F (-10 à 46°C) -17 à 75°F (-27 à 24°C) 1/4 x 3/8 R32 66 (20) 33 (10) 41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64 33 15/32 x 27 15/16 x 13 31 (14) 95 (43)	ENERGY STAR COLD CLIMATE neep AHRI: 213246054 AY-XP24ZU1 AE-X24ZU1 22 000 6 000 - 23 000 24 000 5 500 - 27 100 22 400 19 000 16 400 13 900 12 300 10 / 10 19 / 22 12.3 / 11 - 9.6 / 8.5 208-230/60/1 25 6.8 47 / 45 / 40 / 33 / 30 53 49 / 47 / 41 / 31 / 25 54 674 / 636 / 519 / 367 / 290 752 / 713 / 558 / 403 / 290 Manuelle Auto 14 à 115°F (-10 à 46°C) -17 à 75°F (-27 à 24°C) 1/4 x 3/8 R32 66 (20) 33 (10) 41 27/64 x 12 7/16 x 9 51/64 33 15/32 x 27 15/16 x 13 31 (14) 95 (43)



## LES AVANTAGES DE LA THERMOPOMPE MULTI ZONE SHARP

Les Thermopompes murales multi zone SHARP sont incorporées de la plus haute précision technologique japonaise avec un design élégant qui permettra de rehausser n'importe quelle pièce de la maison. Un contrôle du flux d'air unique qui envoie de l'air chaud ou froid vers n'importe quelle pièce que vous voulez pour un confort simple et rapide. Une variété de fonctions finement contrôlées afin de garder la pièce à la température de confort que vous souhaitez.

La technologie unique de cette Thermopompe va bien au-delà du simple remplissage de la pièce avec de l'air chaud ou froid. Délicatement, il purifie et nettoie en profondeur la qualité de l'air d'un coin à l'autre.

Les spécifications et les réglages opérationnels ont également été optimisés en fonction des conditions des foyers nord-américains.



La technologie Plasmacluster, unique aux Thermopompes SHARP, neutralise les bactéries, les virus aéroportés, la moisissure et tout autre contaminant qui se retrouve dans l'air.

### LES AVANTAGES CLÉS DU PLASMACLUSTER:

- Supprime toute activité des virus aéroportés
- Supprime l'activité des micro-organismes en suspension
- Agit à la fois sur la moisissure dans l'air et adhérente
- Neutralise et élimine les allergènes aéroportés comme les excréments d'acariens ainsi que les acariens
- Neutralise et élimine les odeurs adhérentes (comme la fumée de tabac)
- Supprime l'électricité statique qui attire les particules en suspension



**SHARP**




La technologie exclusive et brevetée d'ions Plasmacluster de Sharp élimine les polluants microscopiques que les filtres conventionnels n'arrivent pas à attraper et ce, en reproduisant le processus de purification qui existe dans la nature. Ces ions purifient l'air sans utiliser aucun produit chimique ni parfum artificiel.

## DE LA CLIMATISATION & DU CHAUFFAGE DANS PLUSIEURS PIÈCES EN MÊME TEMPS

Le système Multi-Zone de SHARP peut constituer la meilleure solution si vous cherchez un équilibre entre l'espace disponible et vos ressources financières. Ce concept innovateur vous permet de combiner plusieurs unités intérieures (jusqu'à 3) en fonction de la disposition des pièces de votre maison. Vous pouvez même vous informer sur nos systèmes à Double-Zone et Triple-Zone qui sont pratiquement tous approuvés Énergie Star et AHRI.

## AIDE À RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Les Thermopompe murales à inverseur se mettent de façon automatique en mode «économie d'énergie» dès que la température de consigne est atteinte. Comparés aux modèles n'utilisant pas ce système, les climatiseurs à inverseur de SHARP sont moins énergivores et augmentent l'efficacité de leur performance en utilisant un moteur à courant continu à puissance élevée pour le compresseur et pour le ventilateur extérieur ainsi qu'un détendeur linéaire à impulsions.

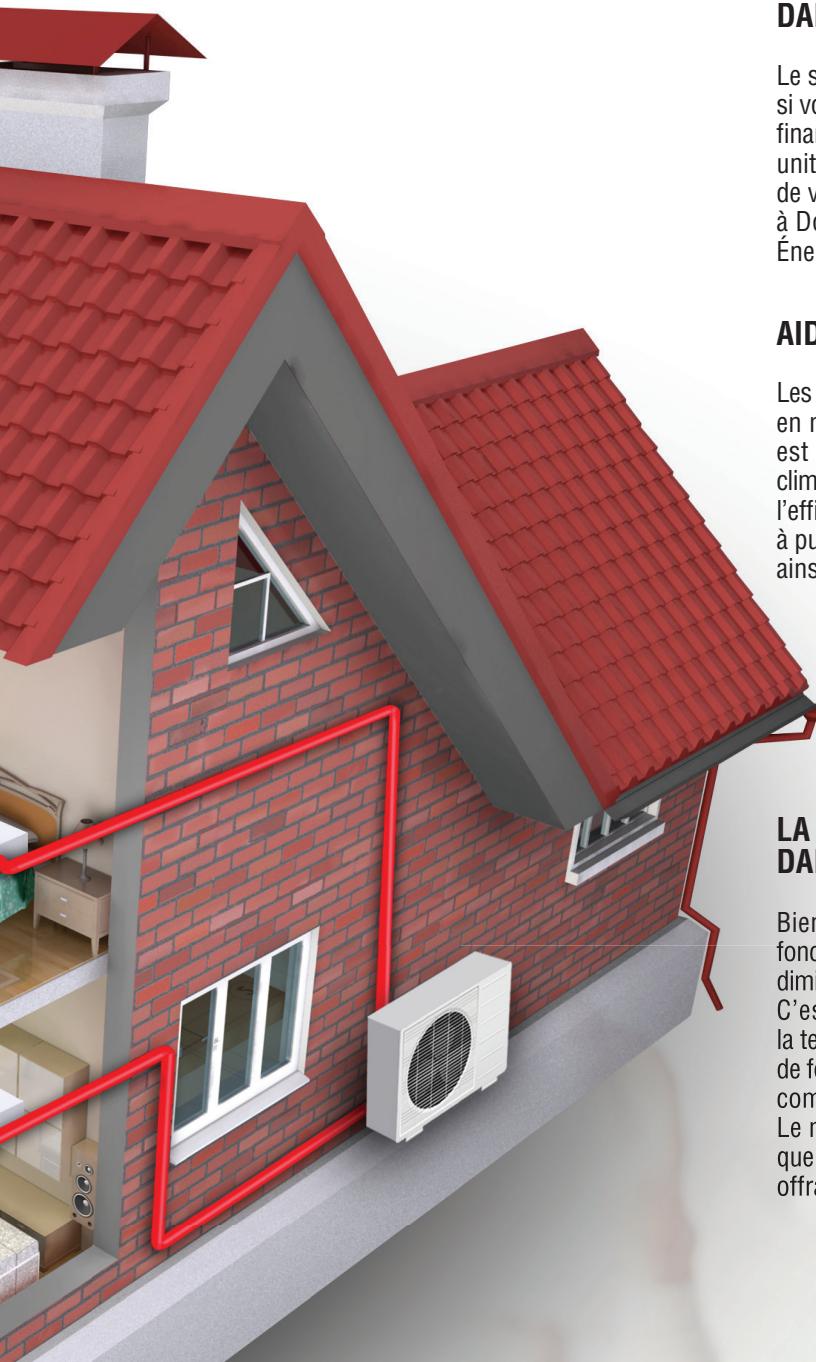

## LA TEMPÉRATURE EST ATTEINTE DANS LES DEUX-TIERS DU TEMPS

Bien que les Thermopompe possédant la technologie «INVERTER» fonctionnent en mode «pleine puissance», leur consommation d'énergie diminue considérablement lorsqu'utilisées en mode «économie d'énergie». C'est possible grâce au circuit inverseur qui modifie et maintient la température de la pièce en alternant le compresseur entre les modes de fonctionnement «HIGH» et «LOW», au lieu de l'allumer et de l'éteindre complètement comme le font les modèles n'utilisant pas d'inverseur. Le modèle à inverseur maintient le compresseur en marche et ne fait que diminuer la sortie d'air une fois la température de consigne atteinte, offrant ainsi une température contrôlée uniforme et confortable.



# SHARP

## SÉRIE BU



MODÈLE		AY-XPC9BU	AY-XPC12BU	AY-XPC18BU
Capacité de climatisation	Btu/h	8 500	11 500	18 000
Capacité de chauffage	Btu/h	10 000	14 000	19 500
Débit d'air	PI <sup>3</sup> /min	145 / 438	145 / 438	290 / 752
Niveau Sonore	Climatisation dB(A)	23/43	23/43	25 / 49
Dimension	Hauteur po	11 3/8	11 3/8	12 7/16
	Largeur po	34 39/64	34 39/64	41 27/64
	Profondeur po	9 1/64	9 1/64	9 51/64

### AE-X3M24BU Multizone Double & Triple



Plasmacluster ions  
Système de purification  
de l'air unique à SHARP



AE-X3M24BU


\*Combinaison des unités intérieures

2 OU 3  
UNITÉS  
INTÉRIEURES  
AE-X3M24BU

DOUBLE	TRIPLE
9 / 9	9 / 9 / 9
9 / 12	9 / 9 / 12
9 / 18	9 / 12 / 12
12 / 12	12 / 12 / 12
12 / 18	-
18 / 18	-



# MULTIZONE

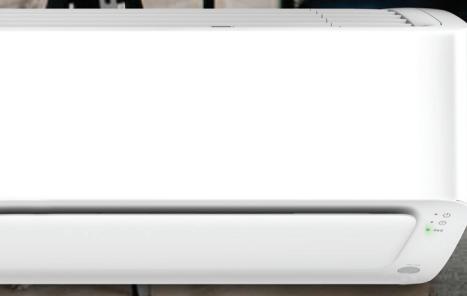

**SHARP**

Numéro du modèle	Unité extérieure
Performance	Climatisation (Btu/h) Min - Max (Btu/h) Chauffage (Btu/h) Min - Max (Btu/h) Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F) (Btu/h) Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F) (Btu/h)
Efficacité	EER / EER <sup>2</sup> SEER / SEER <sup>2</sup> HSPF (IV) / HSPF <sup>2</sup> (IV) - HSPF (V) / HSPF <sup>2</sup> (V)
Alimentation	V, Hz, Phase
Taille max. des fusibles	(A)
Niveau sonore (dB) Climatisation	49
Niveau sonore (dB) Chauffage	50
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation 14 à 115°F (-10 à 46°C) Chauffage -17 à 75°F (-27 à 24°C)
Diamètre des tuyaux	Liq x Gas (po.)
Fluide frigorigène	A, B, C: 1/4 x 3/8 R32
Longueur max. des tuyaux	{pi. (m)}
Différence max. de hauteur	{pi. (m)}
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	(po.)
Poids total	{lbs. (kg)}

	<b>COLD CLIMATE</b>	
<b>AE-X3M24BU ( AHRI # 213927543 )</b>		
	24 000	
	5 500 - 27 000	
	26 000	
	8 800 - 30 000	
	25 000	
	21 200	
	18 600	
	15 700	
	14 600	
	14 / 14	
	25 / 24	
	12 / 11.5 - 9.7 / 9	
	208-230/60/1	
	25	
	49	
	50	
	14 à 115°F (-10 à 46°C)	
	-17 à 75°F (-27 à 24°C)	
	A, B, C: 1/4 x 3/8	
	R32	
	230 (70)	
	33 (10)	
	33 15/32 x 27 15/16 x 13	
	115 (52)	

Les thermopompes SHARP certifiées « froid extrême » sont économies en énergie et peuvent réduire votre empreinte carbone.


Elles sont beaucoup plus efficaces et peuvent fonctionner à des températures plus froides que les thermopompes conventionnelles. Celles-ci perdent généralement leur capacité de chauffage importante à des températures plus froides. D'ailleurs, il n'est généralement pas recommandé de les faire fonctionner lorsque les températures descendent en-dessous de -15°C, tandis que les thermopompes SHARP certifiées « froid extrême » peuvent encore fournir de la chaleur jusqu'à -27°C.



## L'UNITÉ SHARP AY-XP12ZHU1 DÉVELOPPE 11 200 BTU/H AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES DE -27°C EXTÉRIEURE

\* Compresseur à vitesse maximum

## OBTENEZ DES PERFORMANCES EXTRAORDINAIRES À -27°C !

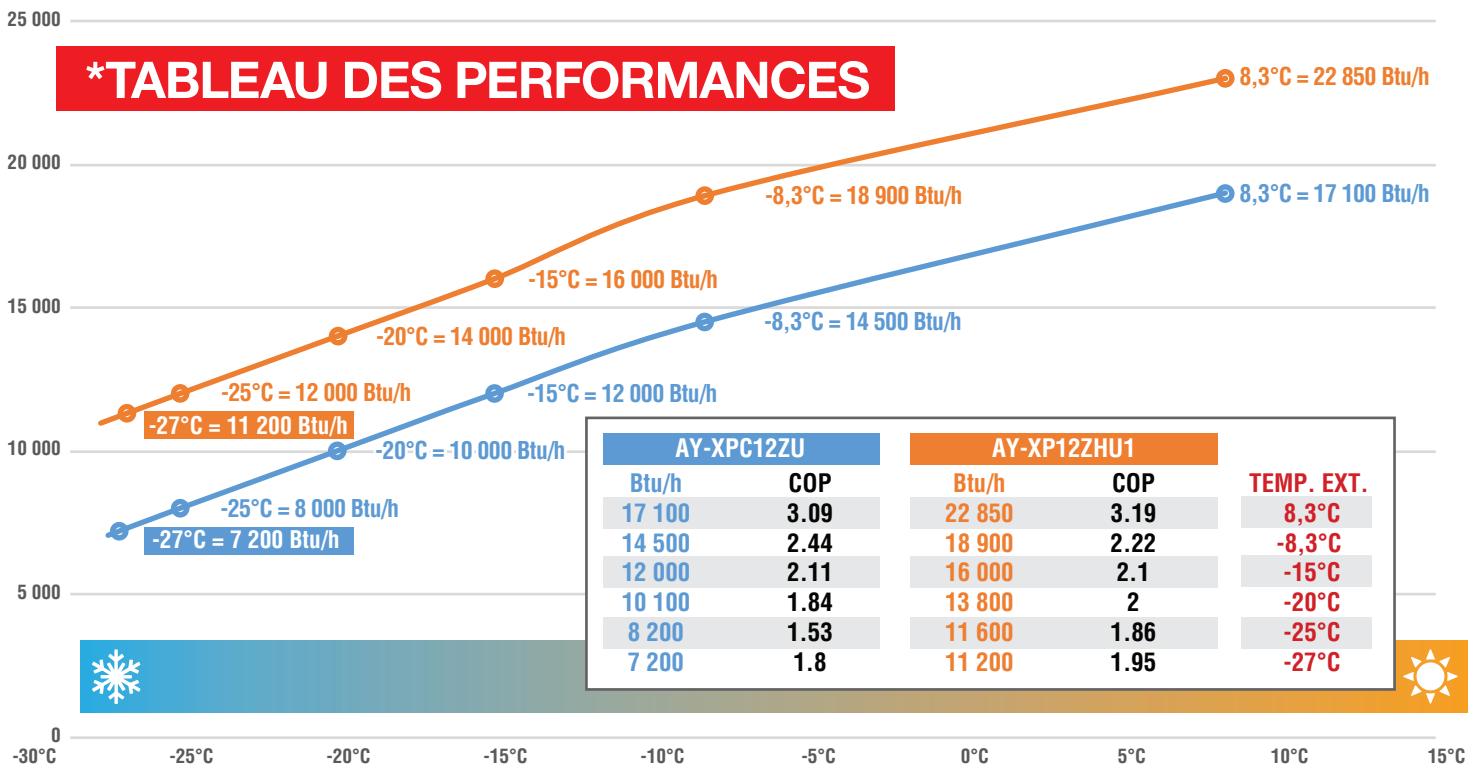

\*Tous les tests ont été effectués avec le compresseur à vitesse maximum

# SHARP



## Une qualité supérieure & une solide garantie

Les thermopompes Sharp intègrent une technologie de haute précision japonaise avancée ainsi qu'un design sobre qui rehaussera toutes les pièces de la maison. Les spécifications et la mise au point opérationnelle sont conçues pour s'adapter de façon optimale aux conditions des maisons nord-américaines.

Profitez de la tranquillité d'esprit qu'apporte un produit Sharp de qualité supérieure. Il vient avec une solide garantie qui protège votre investissement et qui peut s'appliquer sur tous les modèles courants au Canada.



\*Possibilité de garantie de 10 ans sur le compresseur, 10 ans sur les pièces et 10 ans sur la main-d'oeuvre. Informez-vous auprès de votre entrepreneur.



SUR COMPRESSEUR



SUR PIÈCES

