

SOFA IMAGO





## SOFÁ IMAGO




Ícono de la Colección Metamorfosis, el sofá Imago representa la madurez de la marca al iniciar un nuevo ciclo en la concepción de piezas cada vez más atemporales, construidas con materias primas nobles y de alta durabilidad, y concebidas en procesos sustentables y hechas a mano por nuestros artesanos especializados.

Totalmente articulado, el tapizado está compuesto por un dispositivo retráctil ultramoderno y original, que queda oculto en la estructura hasta ser accionado para dar soporte al cuerpo y a la cabeza. Los brazos orgánicos y curvos son otro punto destacado del modelo, también disponible en la versión con dos módulos.


SOFÁ  
IMAGO

MEDIDAS GENERALES

Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell’Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.

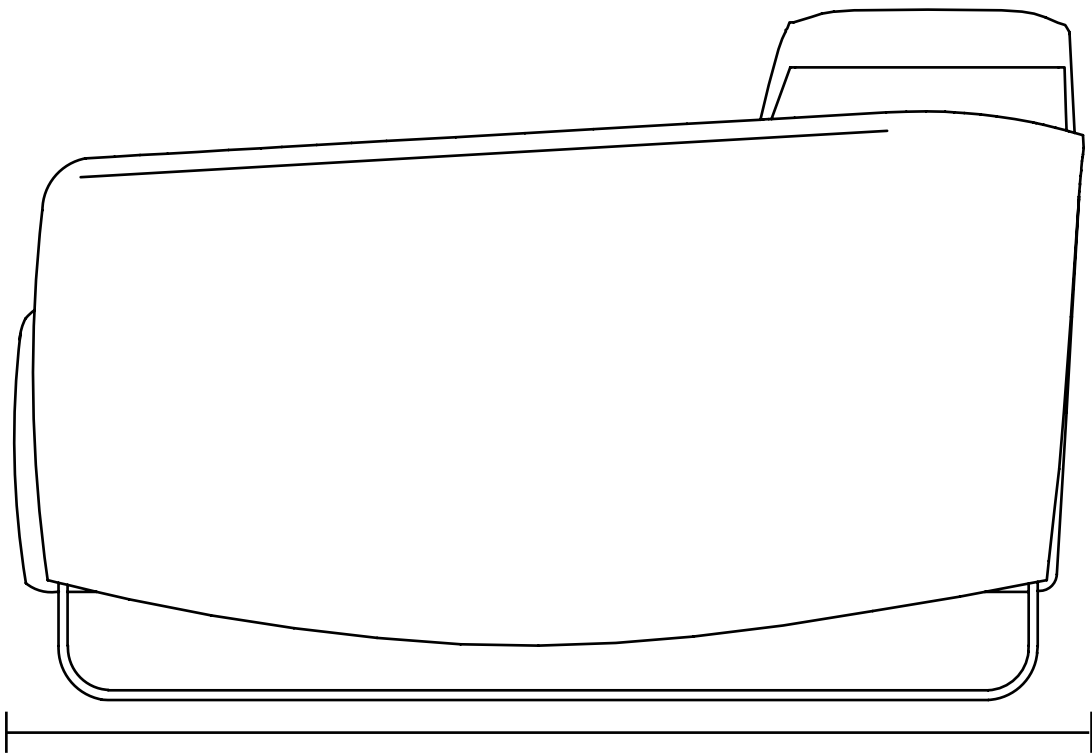


Profundidad del módulo cerrado:  
1,08m

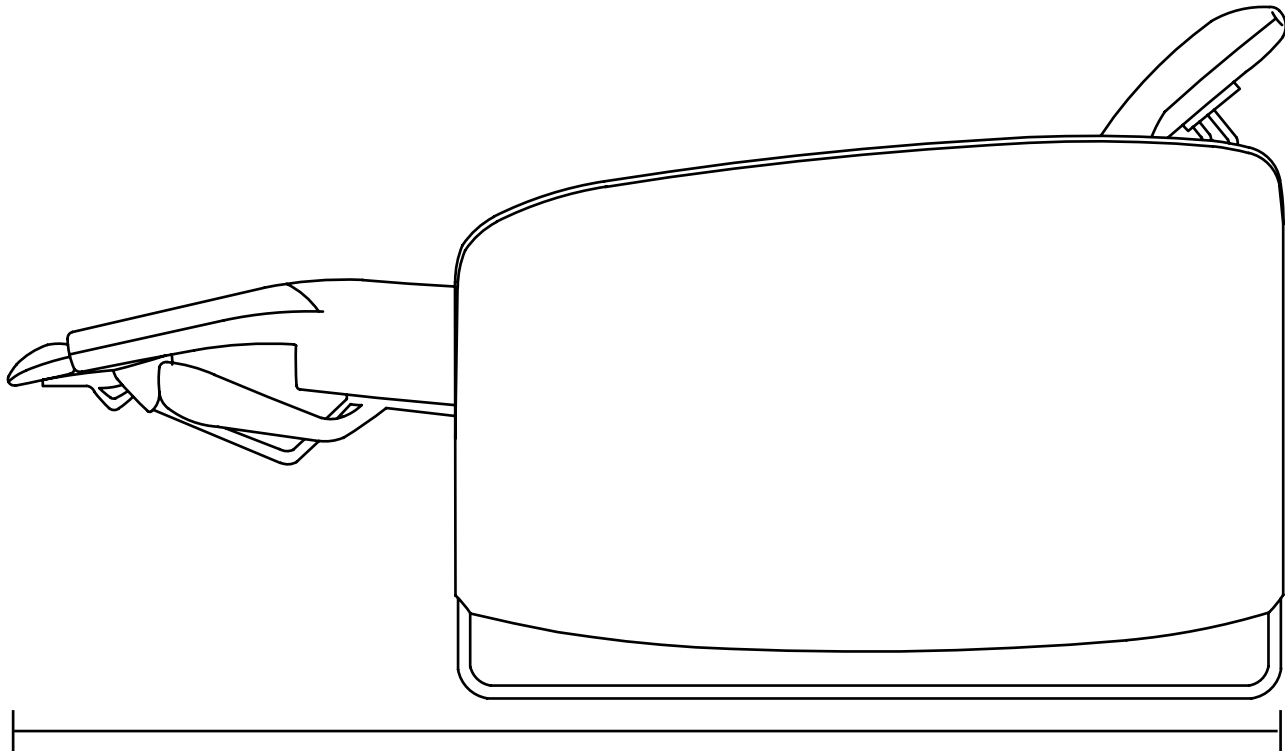

Profundidad del módulo abierto:  
1,66m

Altura del módulo abierto	0,93 m
Altura del brazo	0,57m
Ancho del brazo	0,20m
Altura del pie	0,10m

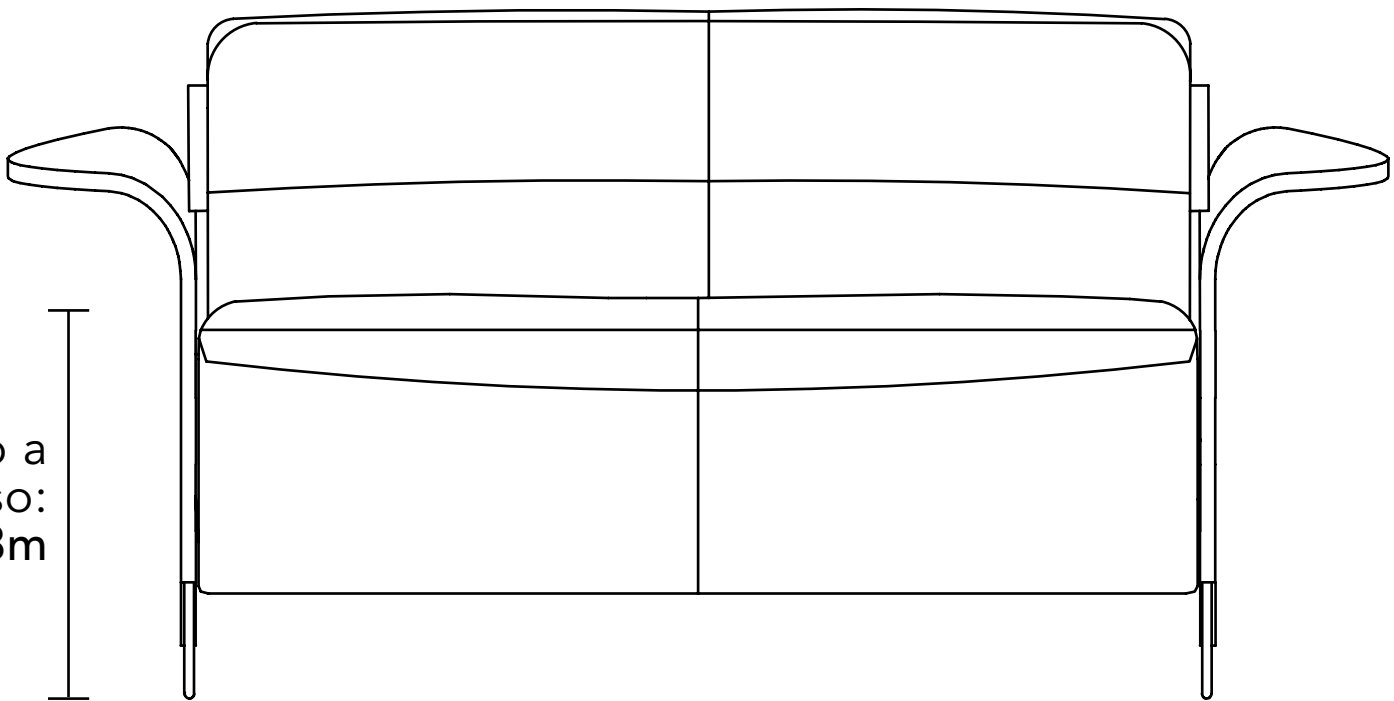


Altura del asiento a  
partir del piso:  
0,43m

Altura del módulo:  
0,72m

SOFÁ  
IMAGO


MODULACIONES DISPONIBLES

Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell’Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.

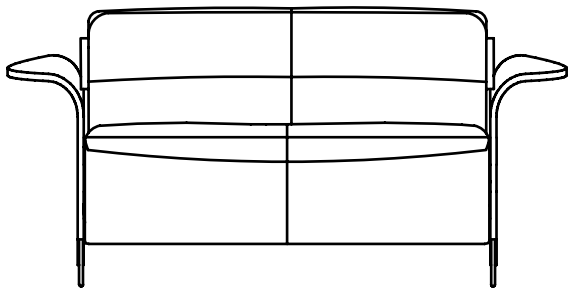


Módulo - 2 Brazos

1 Asiento de 0,95 + 2 Brazos de 0,20 = 1,35 m
1 Asiento de 1,05 + 2 Brazos de 0,20 = 1,45 m
1 Asiento de 1,15 + 2 Brazos de 0,20 = 1,55 m

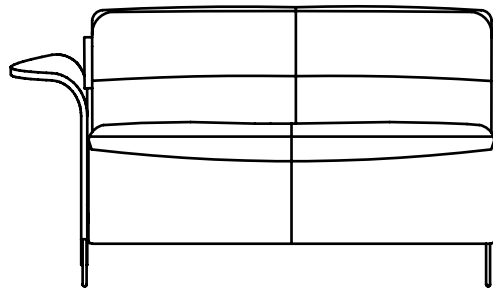

Módulo - 1 Brazo

1 Asiento de 0,95 + 1 Brazo de 0,20 = 1,15 m
1 Asiento de 1,05 + 1 Brazo de 0,20 = 1,25 m
1 Asiento de 1,15 + 1 Brazo de 0,20 = 1,35 m

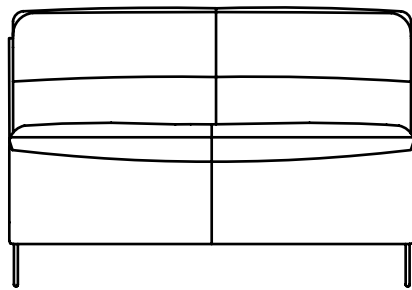

Módulo - Sin Brazo

1 Assento de 0,95
1 Assento de 1,05
1 Assento de 1,15

Opcionales:



Kit Motor



Comando de Voz



S O F Á  
I M A G O

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estructura  
Madera de reforestación (Eucalipto y placas de multilaminado), procedimiento ecológicamente correcto y con humedad controlada y mecanismo automatizado en acero con ajuste de posición del asiento, respaldo y apoyo para los pies.

Montaje de la estructura  
En las uniones de las maderas se utilizan grapas no oxidantes y cola especial para mantener la estructura firme y resistente con montantes en acero.

Espuma  
Espumas certificadas según la Norma ISO 9001, producidas sin CFC.

Sistema de confort  
Percintas elásticas trenzadas y espumas.

Asientos  
Fijos - espuma [densidad 35 kg/m³] revestida con manta de fibra de poliéster.

Respaldos  
Fijos - espuma [densidad 20 kg/m³] revestida con manta de fibra de poliéster.

Pies  
Acero.

Partes desmontables  
No desmontable.





MONTAR CON EL  
Creator **MOD**



CONSULTA ESTE PRODUCTO  
EN EL **SITIO**

