

SOFÁ LUI



SOFÁ LUI





Con una estética de los años 80, el sofá Lui presenta una forma rigurosa que se rompe gracias a la asimetría y a la variación de sus brazos, a veces redondo, a veces expresado en un generoso bloque rectangular. La estructura del sofá, completamente revestida en el propio cuero, ya proporciona el soporte necesario en uno de los laterales, actuando como mesa de chapa de acero doblada y revestida con lámina natural de madera.

FIRMADO POR LARISSA DIEGOLI

MODULACIONES DISPONIBLES

Al tratarse de un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Quorum se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.

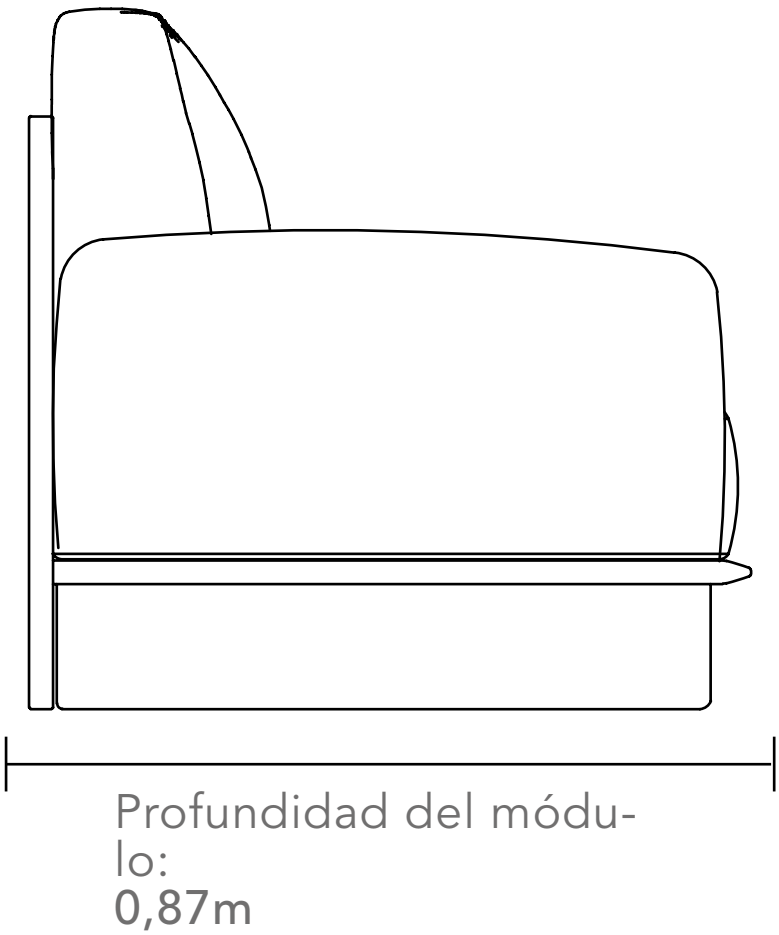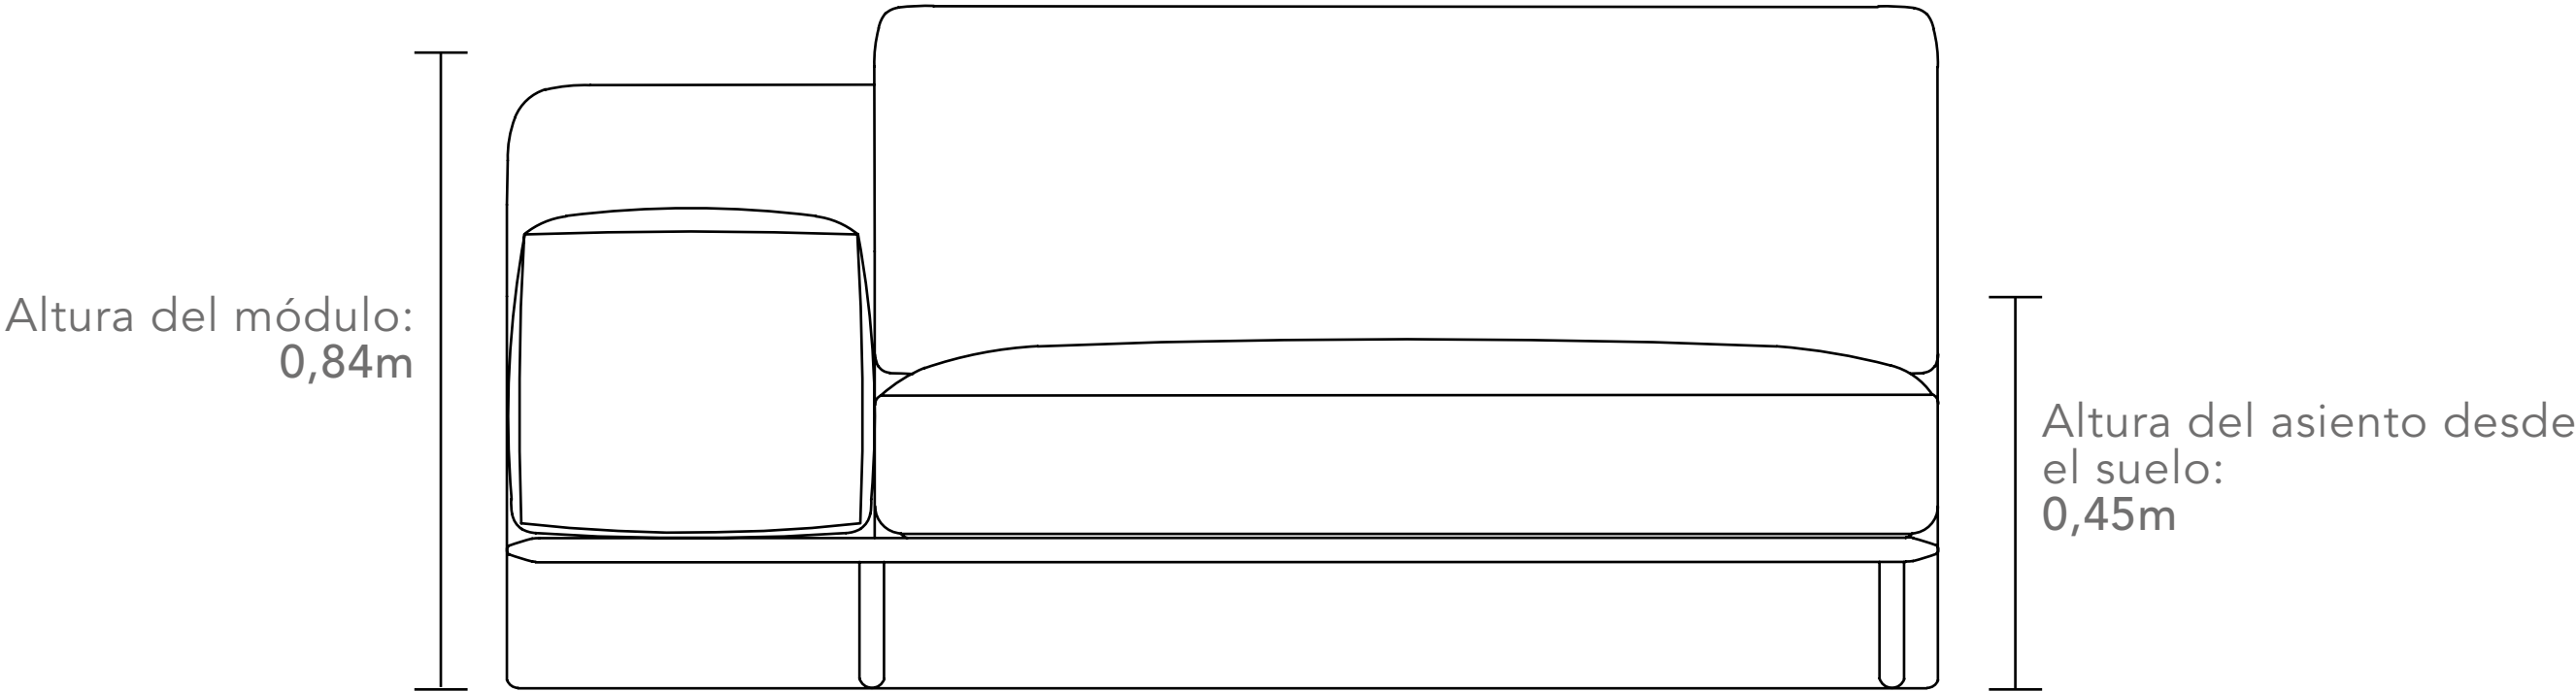

Profundidad del asiento	0,65m
Altura del brazo de acero	0,61 m
Altura del brazo revestido	0,61 m
Altura de los pies	0,17 m
Ancho del brazo de acero superior	0,27 m
Ancho de la base del brazo (acero)	0,45 m
Ancho del brazo tapizado	0,45 m


Opcional:



USB


MODULACIONES DISPONIBLES

Al tratarse de un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Quorum se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.

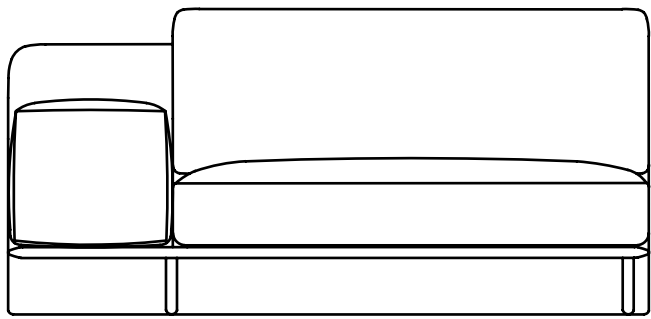

Módulo - 1 brazo Revestido

1 cojín de 1,10 + 1 Brazo 0,45 = 1,55m
1 cojín de 1,30 + 1 Brazo 0,45 = 1,75m
1 cojín de 1,50 + 1 Brazo 0,45 = 1,95m
1 cojín de 1,70 + 1 Brazo 0,45 = 2,15m
1 cojín de 1,90 + 1 Brazo 0,45 = 2,35m

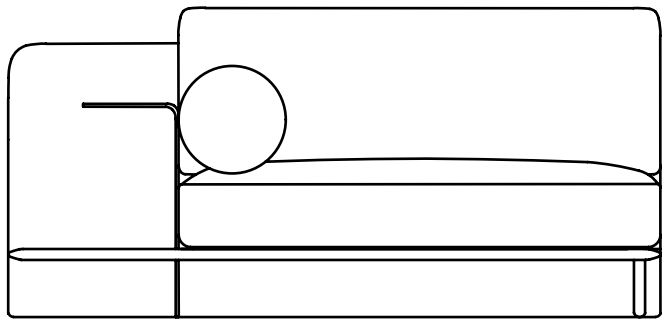

Módulo - 1 brazo de Acero

1 cojín de 1,10 + 1 Brazo 0,45 = 1,55m 1 almohada cilíndrica de 0,50x0,50
1 cojín de 1,30 + 1 Brazo 0,45 = 1,75m 1 almohada cilíndrica de 0,50x0,50
1 cojín de 1,50 + 1 Brazo 0,45 = 1,95m 1 almohada cilíndrica de 0,50x0,50
1 cojín de 1,70 + 1 Brazo 0,45 = 2,15m 1 almohada cilíndrica de 0,50x0,50
1 cojín de 1,90 + 1 Brazo 0,45 = 2,35m 1 almohada cilíndrica de 0,50x0,50

S O F Á L U I

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estructura
Madera de reforestación certificada (Eucalipto Grandis y placas multilaminadas), secada en horno y con humedad controlada.

Montaje de la Estructura
En las uniones de la madera se utilizan grapas galvanizadas y pegamento especial para mantener la estructura firme y resistente, además de espigas en puntos estratégicos.

Espuma
Espumas certificadas según la Norma ISO 9001, producidas sin CFC.

Sistema de Confort
Espumas.

Asientos
Fijos – espuma [densidad 35 kg/m³] con espuma Soft [densidad 20 kg/m³], revestida con manta de fibra de poliéster de 120gr.

Respaldo
Fijos – espuma [densidad 35 kg/m³], espuma Soft [densidad 20 kg/m³] con una capa de manta de fibra de poliéster de 120gr.

Patas
Acero al carbono y madera – [0,17m] de altura.

Partes Desmontables
No desmontable.



MONTAR COM EL
Creator **MOD**



CONSULTA ESTE PRODUCTO
EN EL SITIO

