

SOFÁ LUI



## SOFÁ LUI




Com uma pegada anos 80, o sofá Lui traz um rigor na sua forma que é quebrado pela assimetria e pela variação dos braços, ora redondo, ora materializado em um generoso bloco retangular. A estrutura do sofá, toda revestida no próprio couro, já oferece o apoio necessário em uma das laterais, fazendo as vezes de mesa em chapa de aço dobrada e revestida com lâmina natural de madeira.

ASSINADO POR **LARISSA DIEGOLI**

MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.

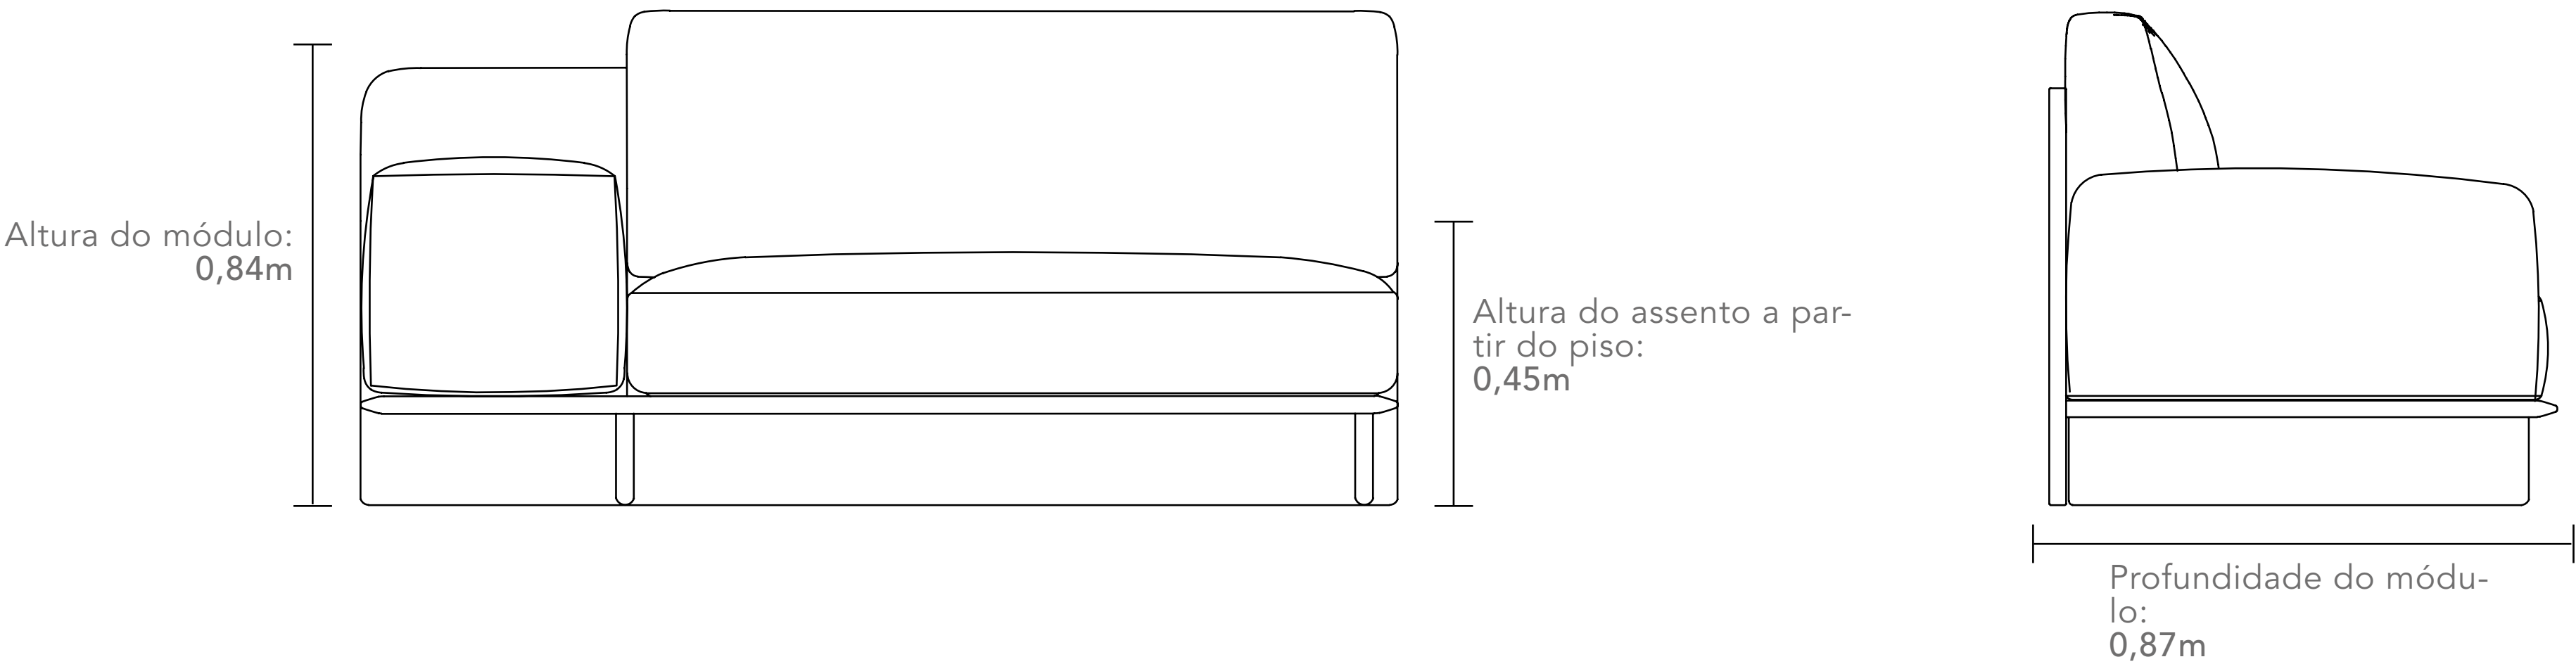

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade do assento        | 0,65m  |
| Altura do braço de aço         | 0,61 m |
| Altura do braço revestido      | 0,61 m |
| Altura dos pés                 | 0,17 m |
| Largura do braço aço superior  | 0,27 m |
| Largura da base do braço (aço) | 0,45 m |
| Largura do braço estofado      | 0,45 m |


Opcional:



USB


MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.

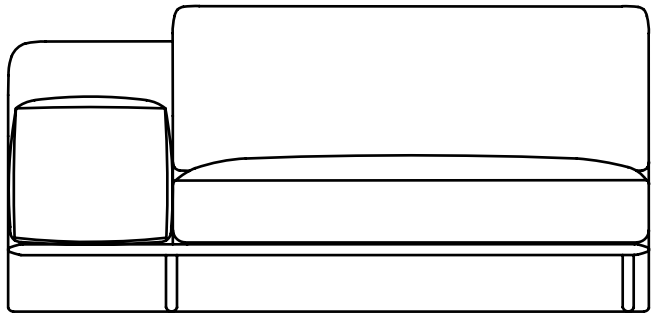

Módulo - 1 braço Revestido

- 1 assento de 1,10 + 1 Braço 0,45 = 1,55m
- 1 assento de 1,30 + 1 Braço 0,45 = 1,75m
- 1 assento de 1,50 + 1 Braço 0,45 = 1,95m
- 1 assento de 1,70 + 1 Braço 0,45 = 2,15m
- 1 assento de 1,90 + 1 Braço 0,45 = 2,35m

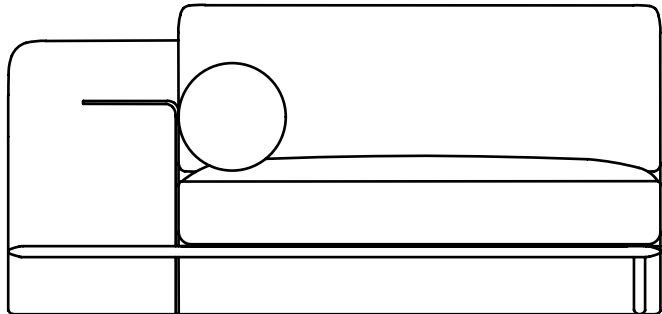

Módulo - 1 braço Aço

- 1 assento de 1,10 + 1 Braço 0,45 = 1,55m  
1 almofada rolo de 0,50x0,50
- 1 assento de 1,30 + 1 Braço 0,45 = 1,75m  
1 almofada rolo de 0,50x0,50
- 1 assento de 1,50 + 1 Braço 0,45 = 1,95m  
1 almofada rolo de 0,50x0,50
- 1 assento de 1,70 + 1 Braço 0,45 = 2,15m  
1 almofada rolo de 0,50x0,50
- 1 assento de 1,90 + 1 Braço 0,45 = 2,35m  
1 almofada rolo de 0,50x0,50

# SOFÁ LUI

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Estrutura**  
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas em mutilaminado) seca em estufa e com umidade controlada.

**Montagem da Estrutura**  
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente, além de cavilhas em pontos estratégicos.

**Espuma**  
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

**Sistema de Conforto**  
Espumas.

**Assentos**  
Fixo – espuma [densidade 35 kg/m³], espuma Soft [densidade 20 kg/m³] com uma camada de manta de fibra de poliéster 120gr.

**Encostos**  
Fixo - Espuma [densidade 35 kg/m³] com espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] revestida com fibra de poliéster.

**Pés**  
Aço carbono e madeira - [0,17m] de altura.

**Partes Desmontáveis**  
Não desmontável



MONTAR O SEU  
Creator **MOD**



CONFIRA ESSE  
PRODUTO NO **SITE**

