

SOFA LUI

SOFÁ LUI




Com uma pegada anos 80, o sofá Lui traz um rigor na sua forma que é quebrado pela assimetria e pela variação dos braços, ora redondo, ora materializado em um generoso bloco retangular. A estrutura do sofá, toda revestida no próprio couro, já oferece o apoio necessário em uma das laterais, fazendo as vezes de mesa em chapa de aço dobrada e revestida com lâmina natural de madeira.

ASSINADO POR **LARISSA DIEGOLI**

MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.

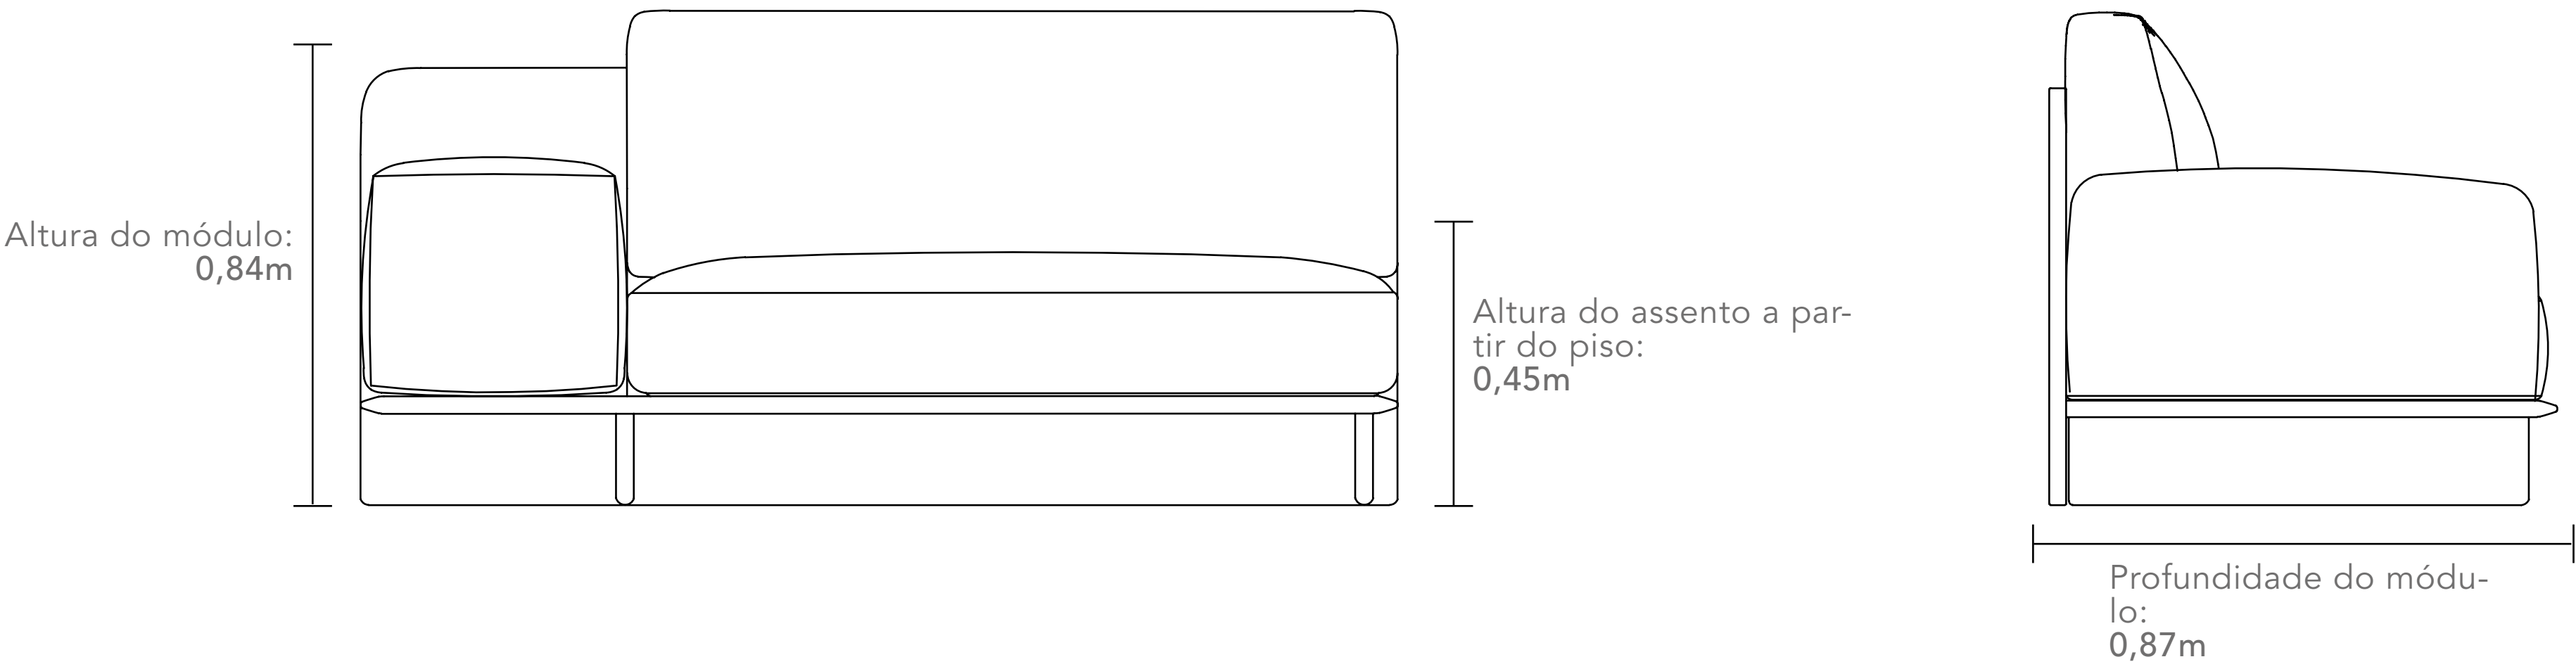

Profundidade do assento	0,65m
Altura do braço de aço	0,61 m
Altura do braço revestido	0,61 m
Altura dos pés	0,17 m
Largura do braço aço superior	0,27 m
Largura da base do braço (aço)	0,45 m
Largura do braço estofado	0,45 m


Opcional:



USB


MEDIDAS GERAIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell’Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.

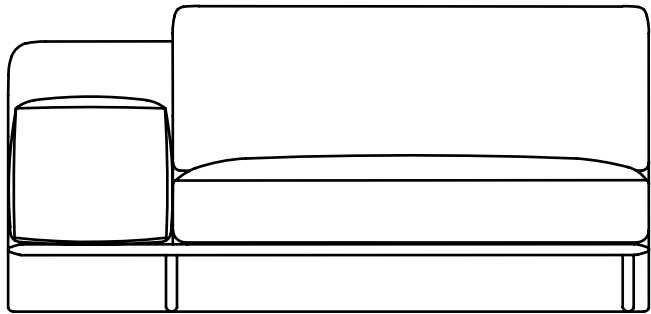

Módulo - 1 braço Revestido

- 1 assento de 1,10 + 1 Braço 0,45 = 1,55m
- 1 assento de 1,30 + 1 Braço 0,45 = 1,75m
- 1 assento de 1,50 + 1 Braço 0,45 = 1,95m
- 1 assento de 1,70 + 1 Braço 0,45 = 2,15m
- 1 assento de 1,90 + 1 Braço 0,45 = 2,35m

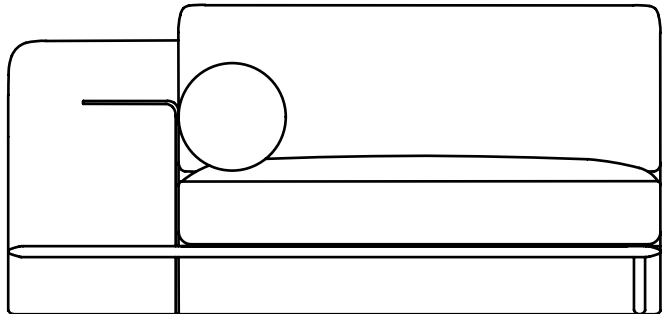

Módulo - 1 braço Aço

- 1 assento de 1,10 + 1 Braço 0,45 = 1,55m
1 almofada rolo de 0,50x0,50
- 1 assento de 1,30 + 1 Braço 0,45 = 1,75m
1 almofada rolo de 0,50x0,50
- 1 assento de 1,50 + 1 Braço 0,45 = 1,95m
1 almofada rolo de 0,50x0,50
- 1 assento de 1,70 + 1 Braço 0,45 = 2,15m
1 almofada rolo de 0,50x0,50
- 1 assento de 1,90 + 1 Braço 0,45 = 2,35m
1 almofada rolo de 0,50x0,50

S O F Á L U I

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura
Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas em mutilaminado) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura
Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente, além de cavilhas em pontos estratégicos.

Espuma
Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto
Espumas.

Assentos
Fixo – espuma [densidade 35 kg/m³], espuma Soft [densidade 20 kg/m³] com uma camada de manta de fibra de poliéster 120gr.

Encostos
Fixo - Espuma [densidade 35 kg/m³] com espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] revestida com fibra de poliéster.

Pés
Aço carbono e madeira - [0,17m] de altura.

Partes Desmontáveis
Não desmontável



MONTAR O SEU
Creator **MOD**



CONFIRA ESSE
PRODUTO NO **SITE**

