兩種網路：3.75G 上網和一般乙太網路上網

BiPAC 3300NX內置的USB端口可連接3G USB調變解調器，能使用：3.5G/HSDPA，3.75G/HSUPA,HSPA,UMTS,EDGE,GPRS,GSM網絡，提供高速下載速率。在BiPAC3300NX的旅途上，與日益普及的3G網絡搭配，讓您可在外地使用電子郵件，下載音樂，或觀看電影。內建的802.11n標準無線的AP天線，使無線網域內的使用者上網更方便。BiPAC3300NX口袋般大小的尺寸，方便隨身攜帶，無論在家裡或在旅途中都更方便上網！

三種不同使用方式

BiPAC 3300NX支持三種不同的工作模式：路由器，AP或AP客戶端，您可以切換到任何模式。當設備切換路由器模式下，你可以與您的家人或同事分享，透過它連接到3G USB調變解調器的高速互聯網。如果您的位置當時已經有一個無線路由器，可將BiPAC 3300NX，作為一個額外的無線AP擴大無線覆蓋範圍，連接它與現有的無線路由器透過局域網或無線(WDS)。BiPAC 3300NX可以作為一個無線的802.11n客戶端(AP Client)讓您的PC或筆記型電腦使用無線功能。兩個乙太網網路端口，該設備可以同時為兩台PC或筆記型電腦。

何時何地都能分享無線網路

BiPAC 3300NX，擁有兩個USB 2.0端口，提供多個應用程序，印表機服務器，網絡攝像頭服務器，FTP服務器。透過BiPAC 3300NX，您的家人可以共享打印機。只要插上一個USB攝影機，就可以建立一個監控系統，監控你家的任何一個角落。運用內建的FTP服務，讓您可以使用FTP軟件上傳和下載文件。此外，內置的Samba服務器可以讓您分享你的資源。BiPAC 3300NX USB可以連接存儲設備，如外接式硬碟，閃存驅動器，讀卡器。

無線安全移動裝置

透過內置 802.11n(draft)無線接入點，該路由器可提供高達3倍的無線覆蓋範圍，支援802.11b/g網絡設備，並支持高達300Mbps的數據傳輸速率，讓無線在家裡或在工作中隨處可見。BiPAC 3300NX另外也支援Wi-Fi保護設置(WPS)標準。簡單地按下一個按鈕，用戶就會建立一個安全的無線網絡。如果您的網絡需要更廣覆蓋範圍，內置的無線分佈系統(WDS)中繼器功能讓您擴展您的無線區域。無需更多的電線或電纜。SSID允許多重用戶訪問不同的網絡，通過一個單一的接入點。網絡管理員可以為每個SSID分配不同的政策和功能，增加的網絡設施的靈活性和效率。

乙太網路上網

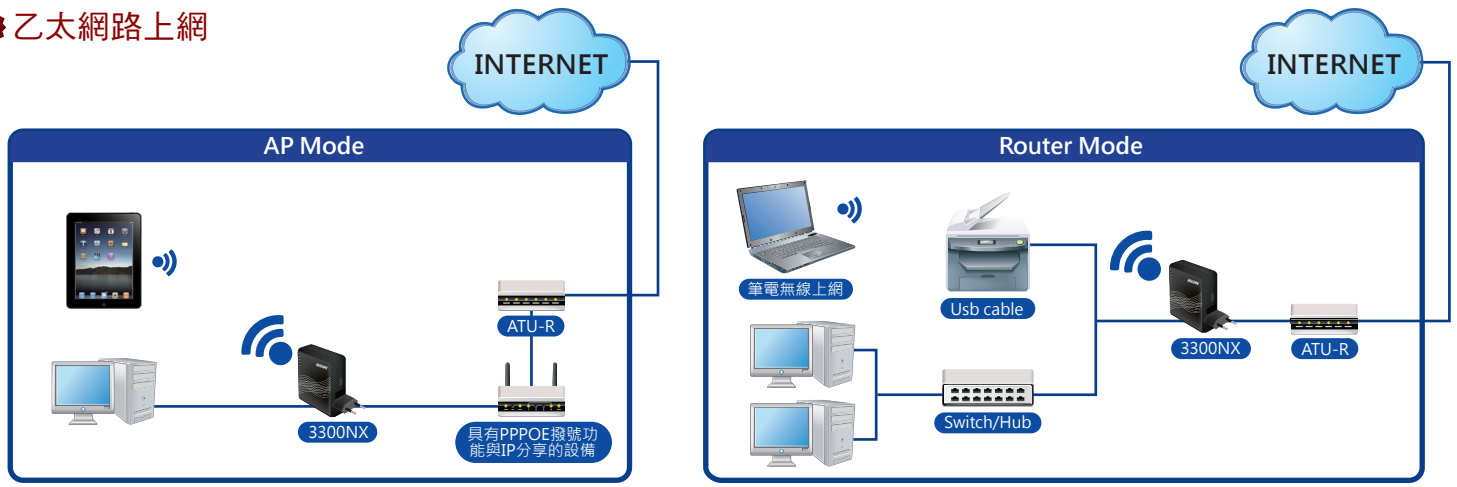

3300NX特色

◆2 x USB 2.0接口可連接以下裝置
◆3.5G/3.75G網路通訊、印表機服務
◆網路攝影服務、FTP服務、Samba server(註解1)
◆2 x RJ-45 10/100Mpbs乙太網路孔(其中一阜可當LAN/WAN乙太網路孔)
◆當主線乙太網路失效時可自動進行3G備援
◆支援範圍3.5/3.75G
◆相容(backward compatible to 3G/2.75G/2.5G)
◆802.11n wireless AP with WiFi Protect
◆Setup(WPS)and WPA-PSK/WPA2-PSK
◆最大傳輸速率：300 Mbps
◆內附電源插頭
◆三種模式開關：Router mode/AP mode/AP-Client mode
◆QOS(頻寬管理服務控制)prioritization and bandwidth防火牆可預防DOS攻擊，在安全管理上可進行封包過濾
Universal Plug and Play(UPnP)隨插即用

Standard

◆3.5G可相容於：HSDPA,HSUPA,HSPA,UMTS,and W-CDMA(向下相容：3G/2.75G/2.5G)
◆支援無線網路：IEEE 802.11n,IEEE 802.11g and IEEE 802.11b
◆乙太網路支援：IEEE802.3 for 10BASE-T and IEEE802.3u for 100BASE-TX

Wireless LAN

◆2.4GHz-2.484GHz頻帶範圍
◆Up to 300Mbps無線傳輸速率
◆64/128 bits WEP金鑰支援
◆WPS(Wi-Fi Protected Setup)
◆Wireless Security with WPA-PSK/WPA2-PSK support
◆WDS(支援中繼功能)

網路協定

◆WAN：DHCP,Static IP,PPTP,PPPoE
◆Routing：UPnP,DHCP,DDNS,DNS

模式選擇

◆一個滑動開關可選擇：Router,AP,and AP-Client

防火牆

◆Built-in NAT firewall prevention
◆Port過濾、URL 過濾、IP過濾、and MAC過濾

自動備援

◆乙太網路斷線，3G自動備援

網路品質控制與管理

◆三種優先等級High,medium,and low

管理

◆易於安裝實用工具
◆通過Web瀏覽器的固件升級
◆遠程管理
◆用戶帳戶管理
◆管理員和個人面板
◆E-mail報警
◆事件日誌
◆多語言支持
◆Operation System
◆Windows 98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista/Win 7
◆Mac OS
◆Linux

操作系統

◆Windows 2000/XP/Vista/Win 7

硬體規格

◆易於安裝實用工具
◆通過Web瀏覽器的固件升級
◆遠程管理
◆用戶帳戶管理
◆管理員和個人面板
◆E-mail報警
◆事件日誌
◆多語言支持
◆Operation System
◆Windows 98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista/Win 7
◆Mac OS
◆Linux

LED燈號

◆Wireless,WAN,LAN,Status & WPS,Power

操作環境

◆工作溫度：0℃～45℃(32℉～113℉)
◆存儲溫度：-20℃～60℃(-4℉～140℉)
◆濕度：5～90％非冷凝最高

Router Mode

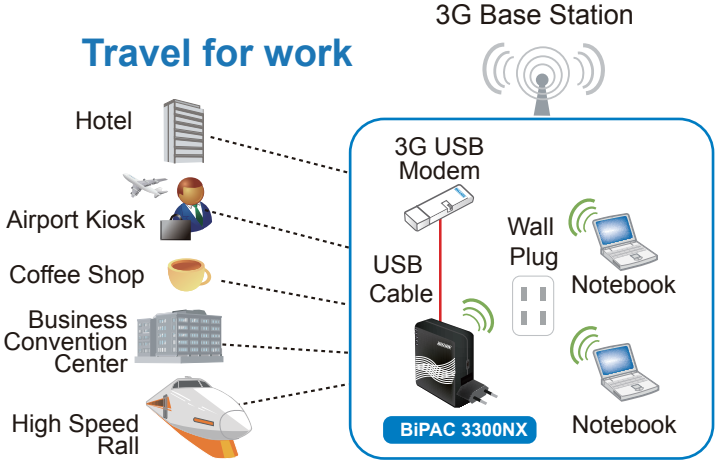

AP-Client Mode

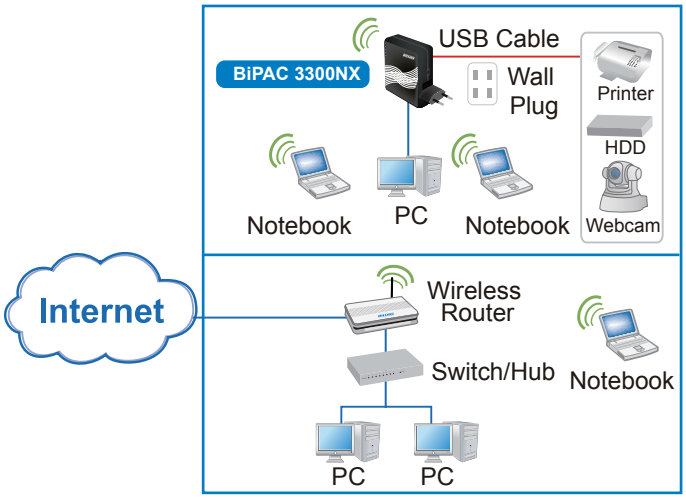

瑞虹科技 SIPRO
地址:241新北市三重區光復路一段83巷1號3樓
TEL:(02)2999-0857 FAX:(02)2999-0852
E-Mail:siprotech_sales@siprotech.com.tw
www.siprotech.com.tw